


TWR/VDF	118.7	119.7
GND	121.675	119.7
APRON	121.85	121.75

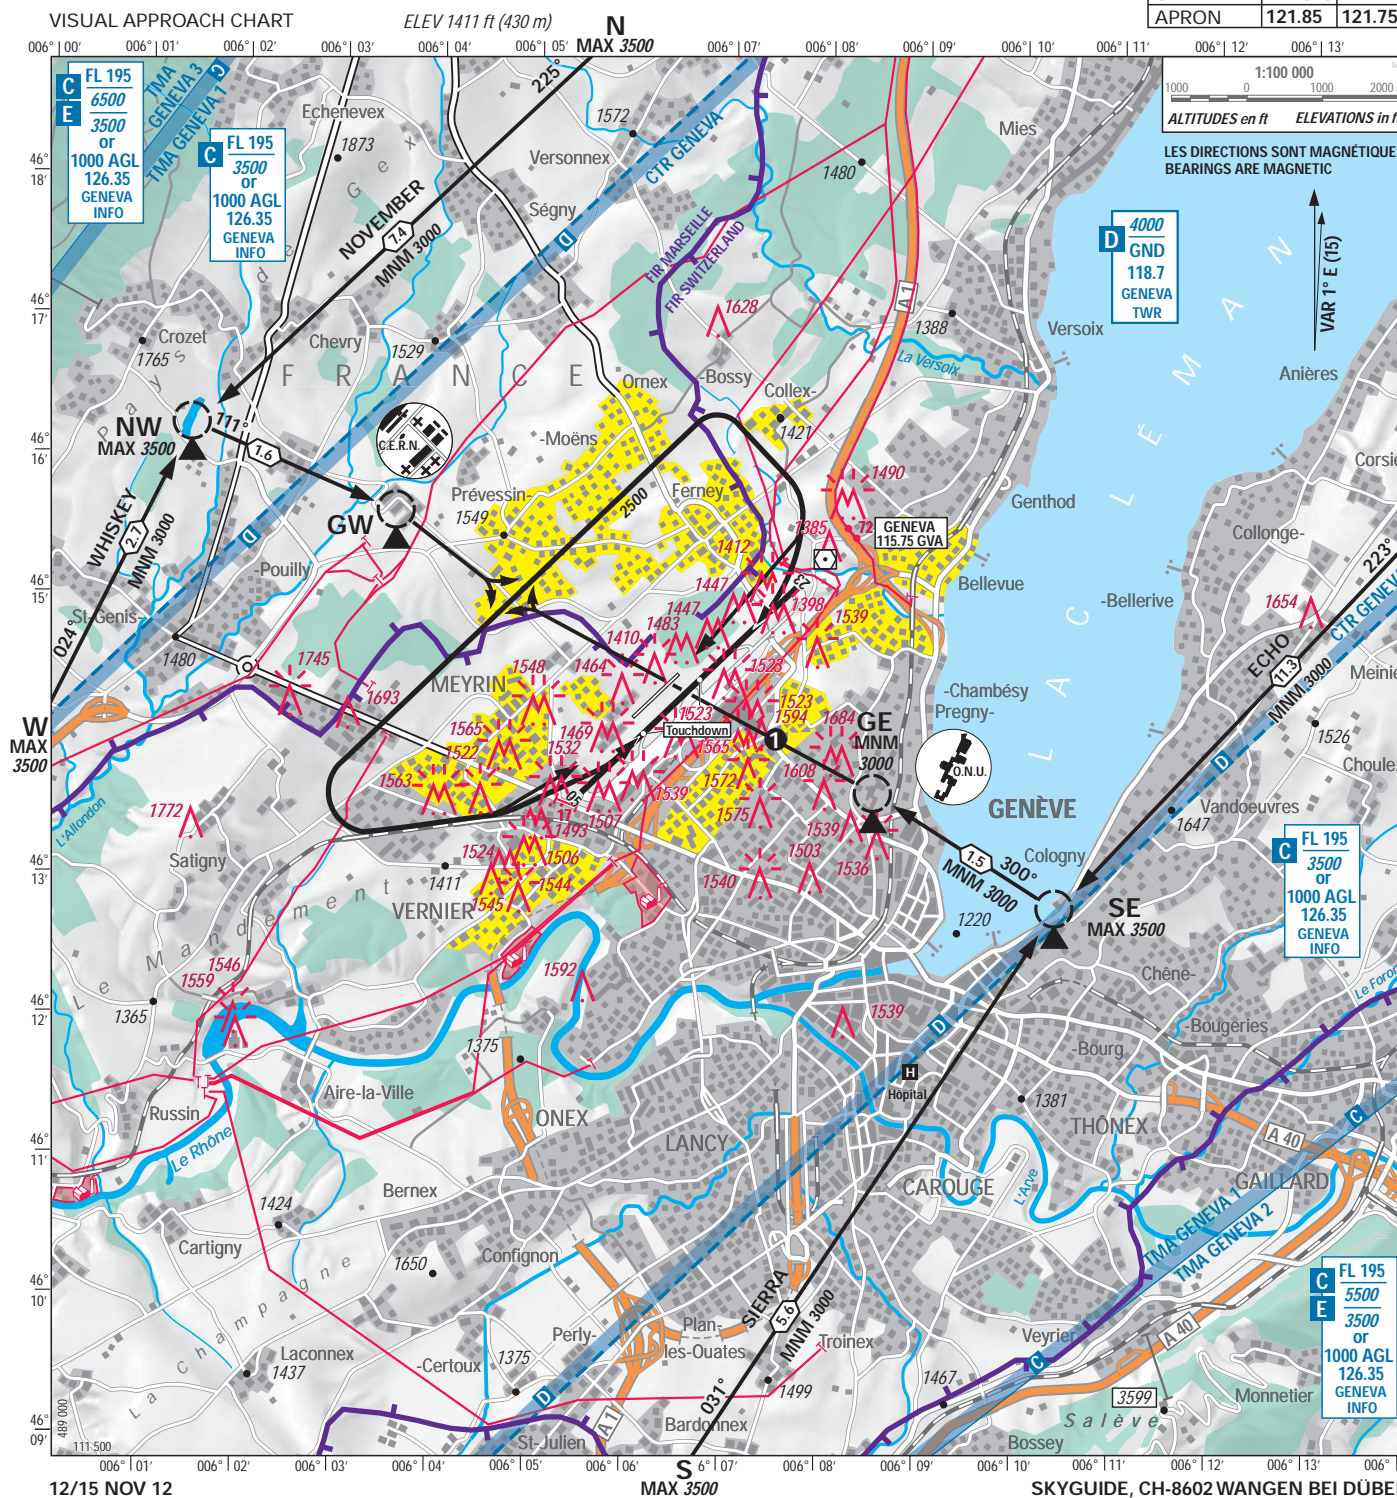

Les altitudes minimales indiquées sur la carte doivent être respectées, sauf ATC ou conditions MET

Entrée interdite de la CTR en cas de plafond (BKN/OVC) inférieur à:

1200 AGL vers **SE** (pour ARR du sud)
900 AGL vers **GW** (pour ARR du nord)

The minimum altitudes indicated on the chart must be respected, except ATC or MET conditions
CTR entry prohibited in case of ceiling

(BKN/OVC) below:
1200 AGL at SE (for ARR from south)
900 AGL at GW (for ARR from north)

GRASS RWY:

Voir/see AD INFO §10-5 Grass RWY 05/23
6 Courte finale APAPI inutilisable
Short final APAPI unusable

CTN: TURB de sillage du TFC de la piste béton
CTN: expect wake TURB of CONC RWY TFC

CONC RWY:
5 Joindre la RCL au survol du THR et atterrir au
"Touchdown 1-engine ACFT"
Join RCL when overflying THR and land at
touchdown 1-engine ACFT

PROC de panne COM:

Quitter la CTR par le plus court chemin et se diriger vers l'ALTN, sauf si déjà autorisé à joindre le circuit d'AD.
Régler le transpondeur sur 7600.

COM failure PROC:

Leave CTR by the shortest way and proceed to ALTN,
3 unless already cleared to join the AD circuit.
Set transponder on 7600.




MAX 3500


Survol de la piste uniquement sur autorisation TWR et à minimum 3000 ft

1

AMSL
Overflight of RWY only with TWR CLR
and at minimum 3000 ft AMSL

NW	46° 16' 09" N / 006° 01' 24" E	GVA R280, D4.6
GW	46° 15' 32" N / 006° 03' 31" E	GVA R274, D3.1
SE	46° 12' 46" N / 006° 10' 21" E	GVA R144, D3.0
GE	46° 13' 34" N / 006° 08' 28" E	GVA R166, D1.7

 Zones sensibles au bruit
Noise sensitive areas

 Zones à éviter
Areas to be avoided

Altitudes en ft; Hauteurs en ft
Altitudes in ft; Heights in ft