
Aanvraag profielsysteem: aluminium taatsdeur in steel look

Gezocht: een leverancier of extrudeur die dit profielsysteem (of een gelijkwaardig systeem) per staaf levert. De tekeningen zijn een voorstel: een eigen profiel met dezelfde functie en maten is welkom.

Voorbeeld: Raster acht, opening 1000 x 2400 (de positie van elk profiel)

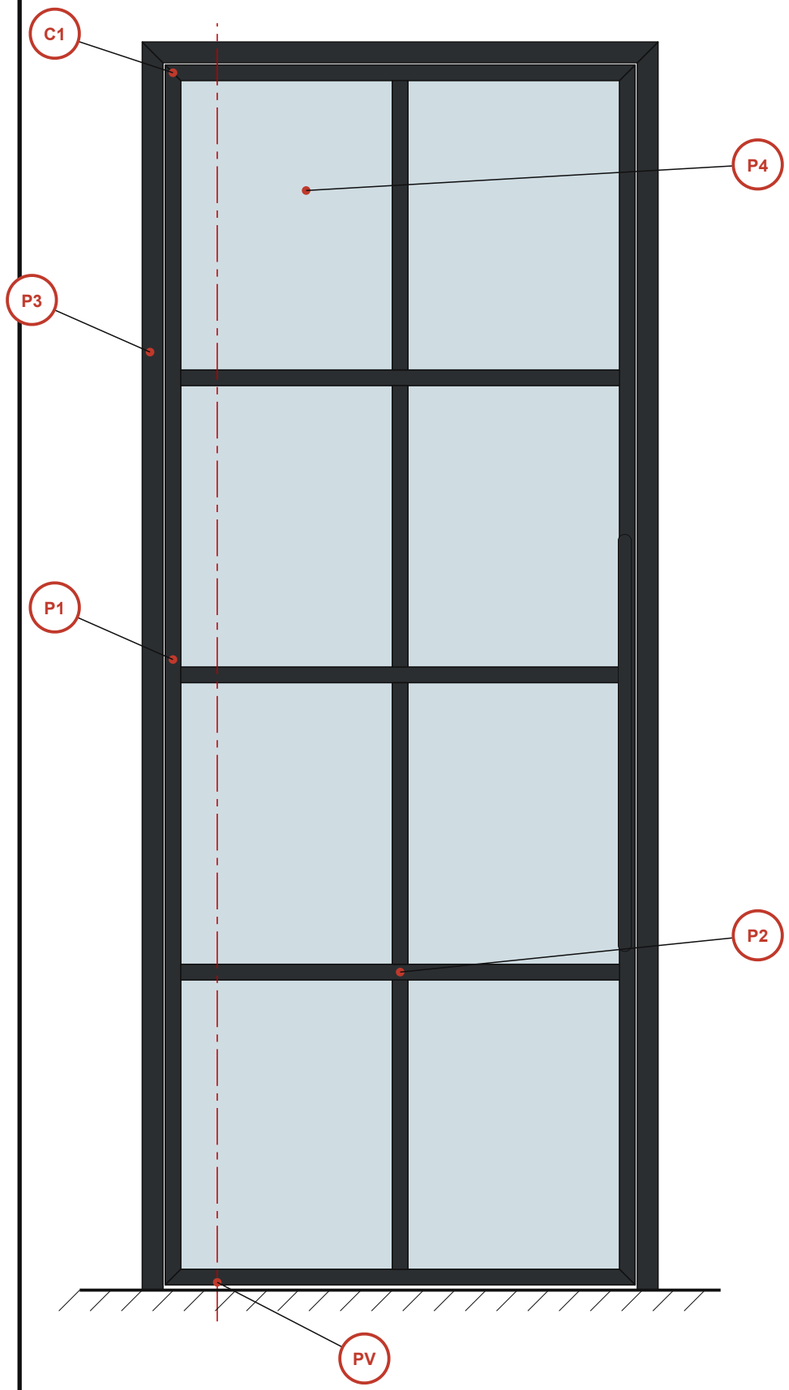

Code	Onderdeel	Maat (mm)	Eisen	Per deur*
P1	Vleugelprofiel (kader)	30 x 45, wand 1,8	glasgleuf 12,4 breed x 12 diep, midden in de diepte; holte 14,4 x 41,4 voor hoekverbinder C1	6,5
P2	Roede (H-profiel)	30 x 45, wand 1,8	gleuf 12,4 x 12 aan beide kanten; massieve kern 6 mm met 2 schroefkanalen Ø3,8	4,7
P3	Kozijnprofiel	40 x 50, wand 2	koker (mag een standaardkoker zijn); in verstek met hoekverbinder	5,8
P4	U-glasrubber	11 x 12,4	EPDM Shore A 70, zwart, voor glas 8-8,8 mm (44.2 gelaagd of 8 gehard); op rol	15,3
C1	Hoekverbinder	past in 14,4 x 41,4	aluminium, 2 benen van 60 mm, 2 stelschroeven M6 per been (of geperst); ook voor P3	6 st
C2	Schroef roede	RVS 4,8 x 50	verzonken, door P1 in het schroefkanaal van P2 (2 per roede-uiteinde)	28 st
PV	Pivot (taats)	deur tot 150 kg	onderplaat en bovenpen, as 100 mm uit de rand; past op een vleugel van 45 diep	1 st

* meter per deur (Raster acht 1000 x 2400), zaagverlies niet meegerekend


Algemene eisen

- Materiaal: EN AW-6063 T6 (of T66). Maattoleranties volgens EN 755-9 en EN 12020-2; wand min. 1,8 mm.
- Afwerking: poedercoat RAL 9005 fijnstructuur mat, Qualicoat klasse 1, 60-80 µm; ook RAL 7016 en 9016 mogelijk. Of geanodiseerd zwart.
- Staaflengte 6000 mm (5800-6500 mag), beschermfolie op de zichtzijden, gebundeld per profiel.
- Glas: gelaagd 44.2 (8,76 mm) of gehard 8 mm. Deur tot 1250 x 3000 mm en 150 kg; binnen.

Doorsneden 2:1: P1, P2, P3, P4


P1 vleugelprofiel

0.79 kg/m · EN AW-6063 T6

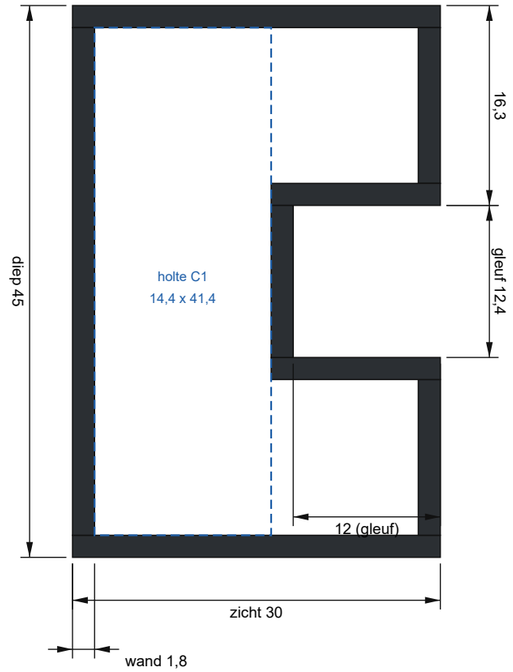


P2 roede (H)

1.01 kg/m · EN AW-6063 T6

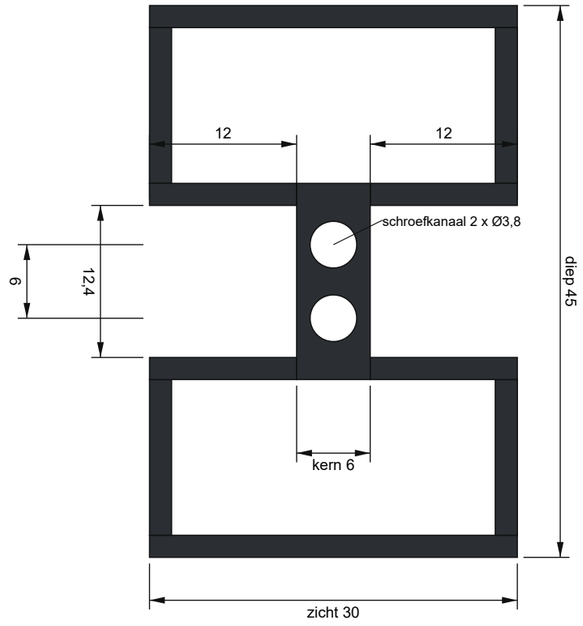


P3 kozijn

0.93 kg/m

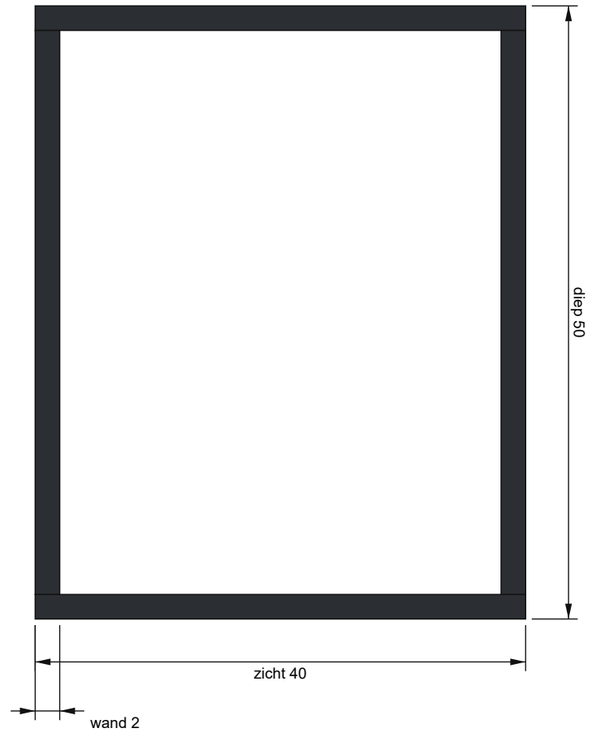


P4 U-glasrubber (EPDM) (4:1)

EPDM Shore A 70

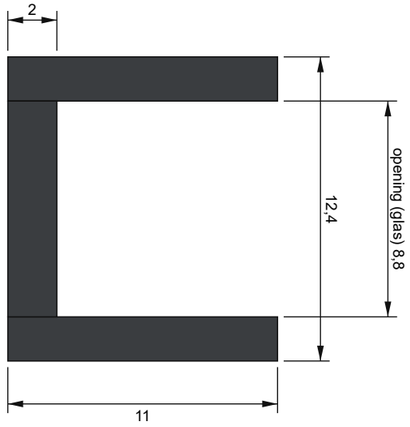


Glas in de gleuf (1,5:1)

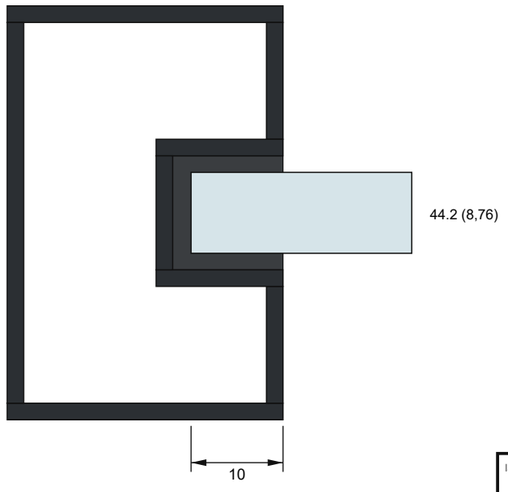

Maten in mm. Doorsneden op schaal 2:1 op A3. Eerste hoekprojectie (ISO 5456-2).


Verbindingen

Hoek van de vleugel: verstek 45°

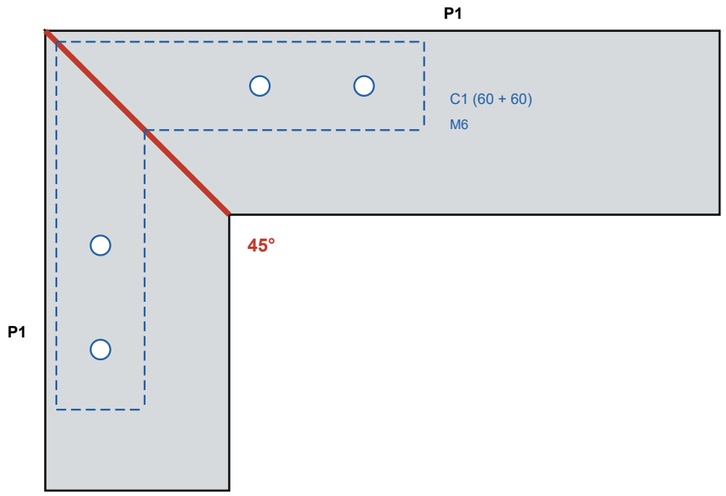


P1 in verstek zagen (45°).
C1 in beide benen, 2K-lijm op het verstek,
stelschroeven M6 vast. Glas mee inbouwen
voor het laatste kaderstuk sluit.

Roede tegen het kader (T)

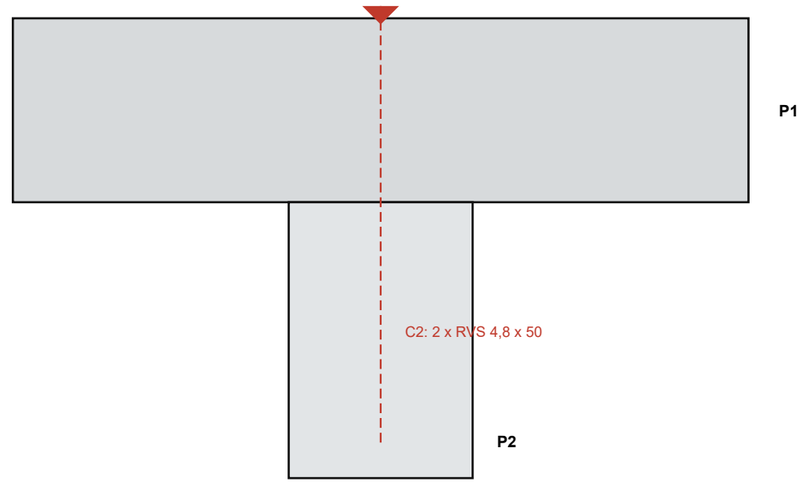


P2 recht op de daglichtmaat zagen.
Door P1 boren Ø5,5 (verzonken) en 2 schroeven
C2 in de schroefkanalen van P2; naad kitten.

Glas in de gleuf

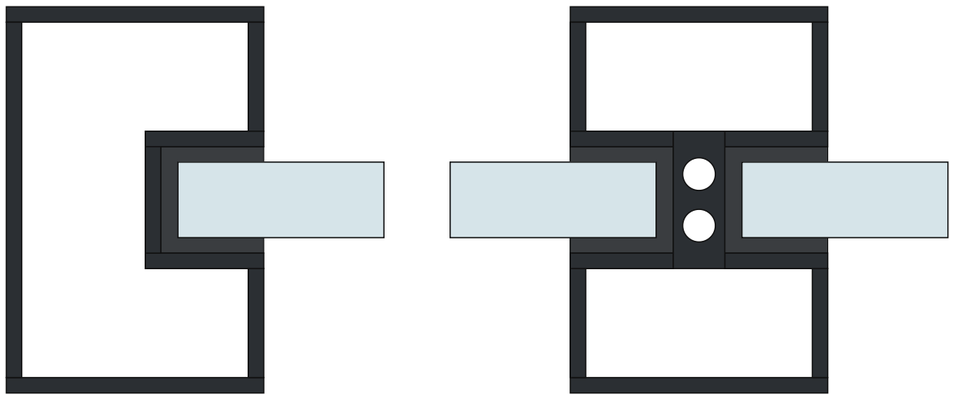

U-rubber P4 rond de rand van elke ruit.
Glas loopt 10 mm in de gleuf, 2 mm speling.
Glasmaat = daglicht + 8 mm rondom.

Pivot

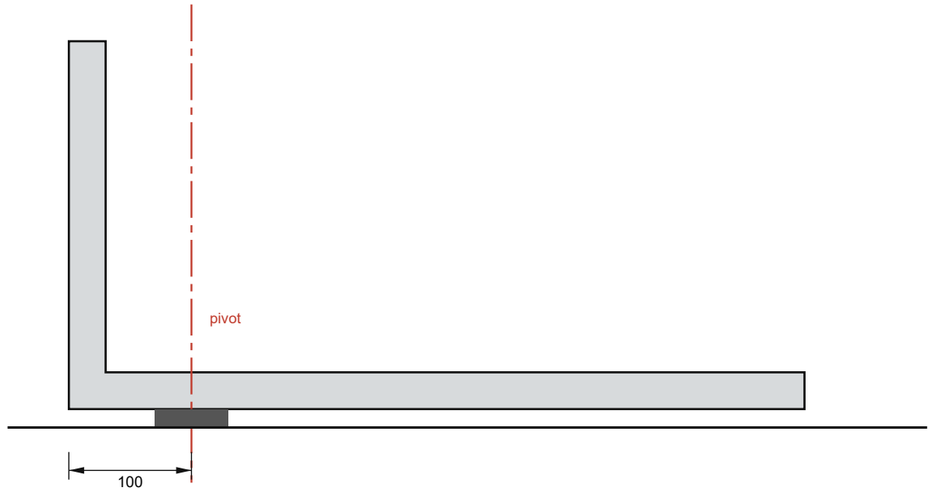


As 100 mm uit de scharnierkant.
Onderplaat in de onderregel P1 (holte),
bovenpen in de bovenregel; plafondplaatje.

Offerteaanvraag

Gevraagd in de offerte

- Prijs per meter of per kg, per profiel en per kleur (excl. btw); matrijskosten als het profiel nieuw is.
- Minimale afname per profiel en per kleur; levertijd; levering in België (DAP) en verpakking.
- Maattekening (PDF of DWG) van uw profiel met gewicht per meter; stalen van 300 mm per profiel.
- Passende hoekverbinders (C1), rubbers (P4) en pivots (prijs per stuk), of een adres waar ze te koop zijn.
- Betalingsvoorwaarden; certificaten (Qualicoat, EN 755).

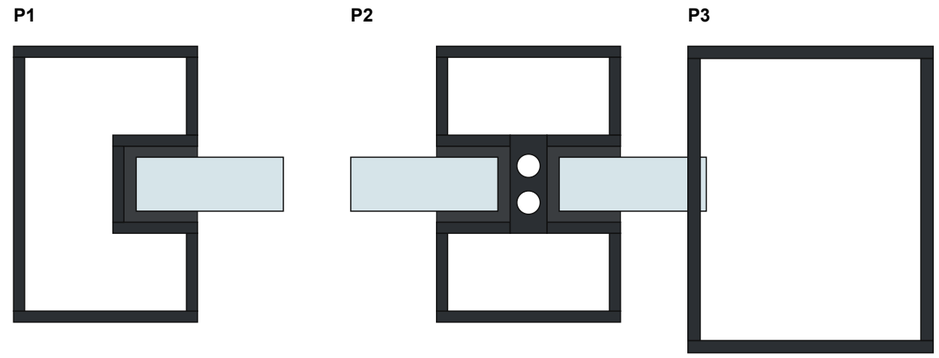

Deur (opening)	P1 m	P2 m	P3 m	P4 m	C1 st	C2 st	Glas m²
Strak 1000 x 2400	6,5	0	5,8	6,2	6	0	1,92
Drie vakken 1000 x 2400	6,5	1,7	5,8	9,5	6	8	1,87
Vier vakken 1000 x 2400	6,5	2,5	5,8	11,1	6	12	1,84
Raster acht 1000 x 2400	6,5	4,7	5,8	15,3	6	28	1,78
Raster twaalf 1000 x 2400	6,5	6,9	5,8	19,4	6	44	1,71
Japandi 1000 x 2600	6,9	7,4	6,2	21,4	6	12	1,87
Strak 1200 x 2800	7,7	0	6,8	7,4	6	0	2,79

Verwachte afname: _____ deuren per jaar (± _____ m P1, _____ m P2, _____ m P3).

Contact

Naam: _____ Bedrijf: Ian · laswerken

Adres: _____

E-mail: _____ Telefoon: _____

Graag een offerte voor: _____ (datum)