

# 1 2 x Kozijn: stijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2395 · zagen 90°/45° · 5,53 kg/st


**Aanzicht (1:20)**




**Waar het stuk zit**

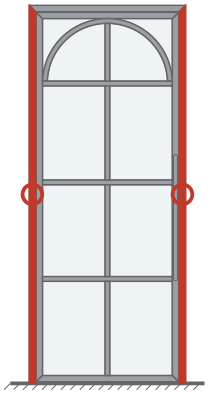


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

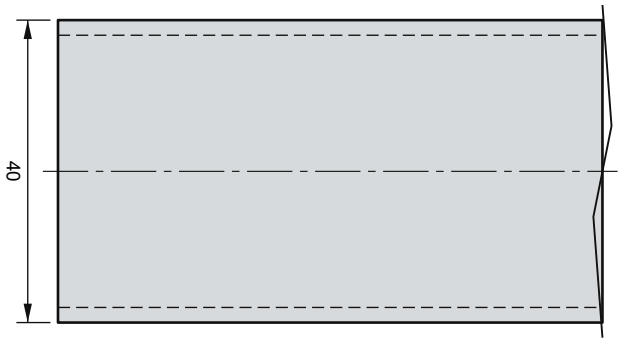



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

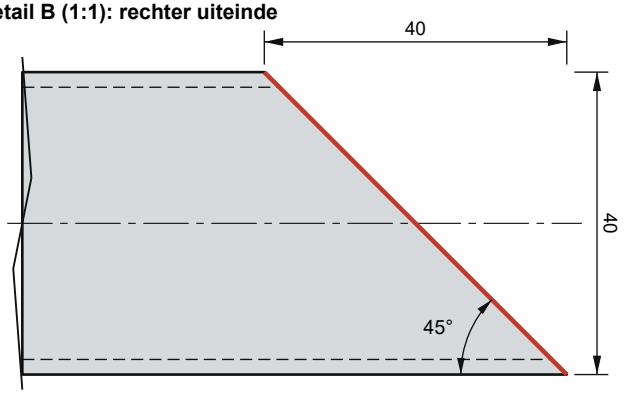


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

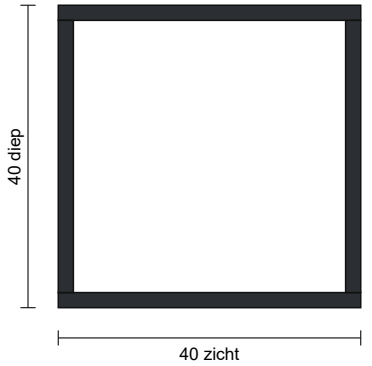


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · verstek 45°


V1: 2 x verstek 45° met pos 2 (Kozijn: bovenregel)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 1: Kozijn: stijl** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-01** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 1 / 26 |


# 2 1 x Kozijn: bovenregel

S235, koker 40x40x2 · L = 990 · zagen 45°/45° · 2,29 kg/st


**Aanzicht (1:10)**

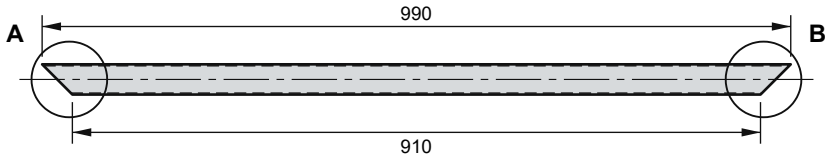


**Waar het stuk zit**

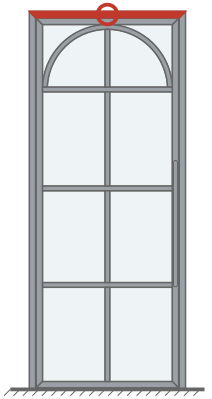


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

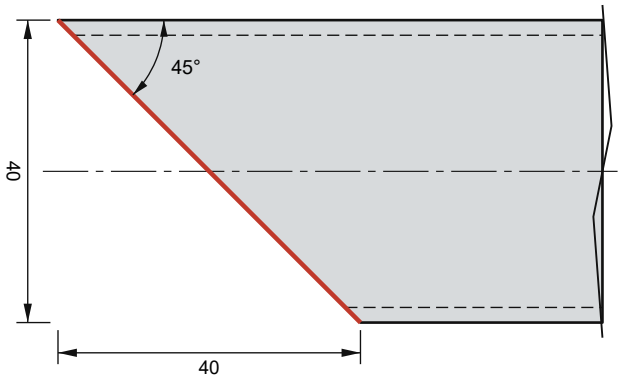



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

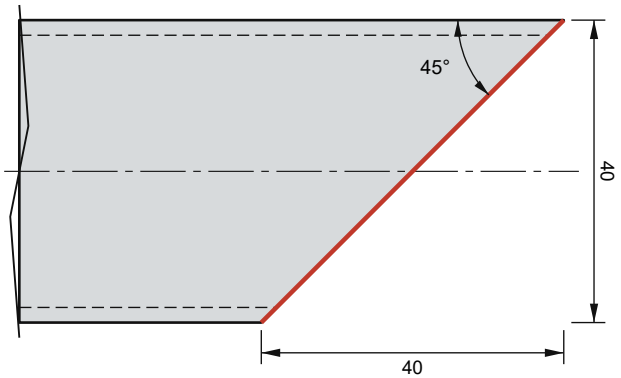


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

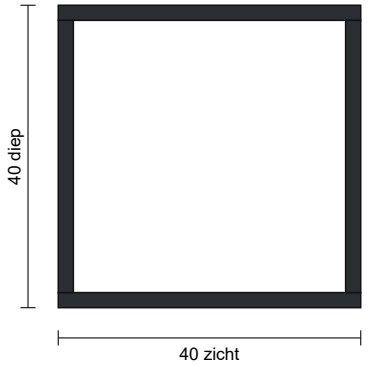


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: verstek 45° · verstek 45°

V1: 2 x verstek 45° met pos 1 (Kozijn: stijl)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 2: Kozijn: bovenregel** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-02** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 2 / 26 |


# 3 2 x Kader: staander

S235, koker 40x40x2 · L = 2341 · zagen 45°/45° · 5,41 kg/st


**Aanzicht (1:20)**




**Waar het stuk zit**

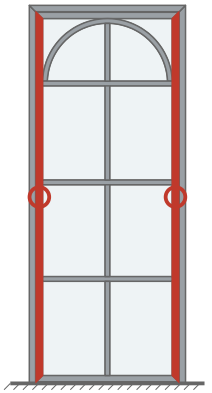


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

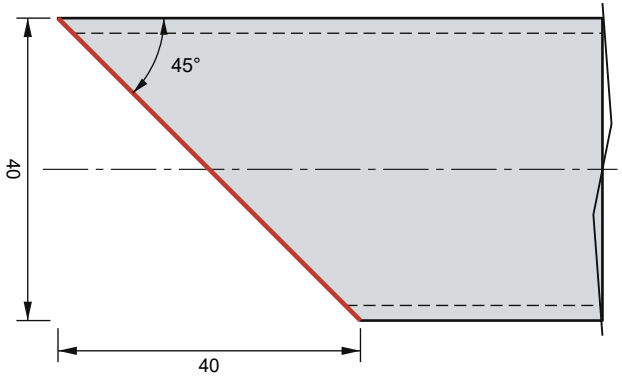



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

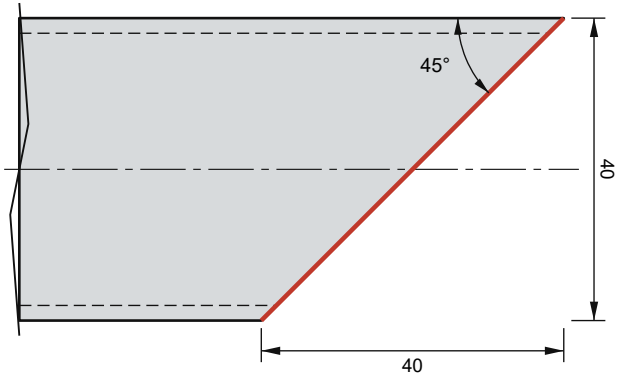


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

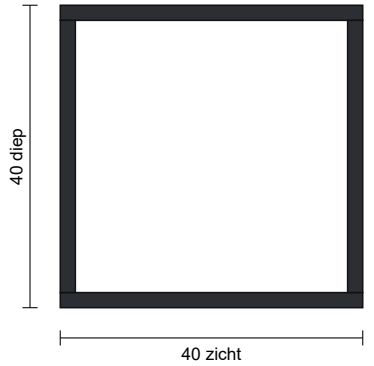


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 4 (Kader: regel)
T1: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 3: Kader: staander** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-03** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 3 / 26 |


# 4 2 x Kader: regel

S235, koker 40x40x2 · L = 902 · zagen 45°/45° · 2,08 kg/st


**Aanzicht (1:10)**




**Waar het stuk zit**

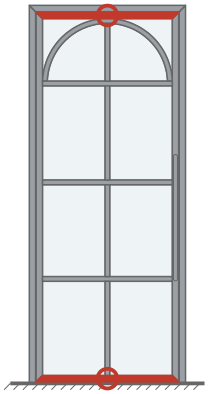


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

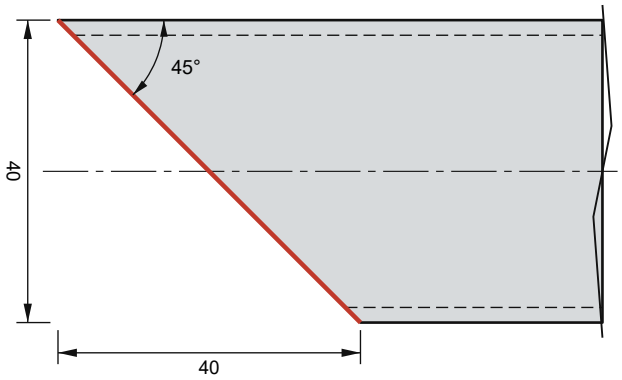



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

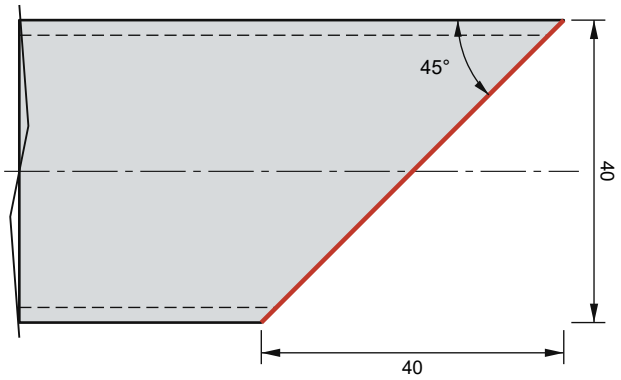


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

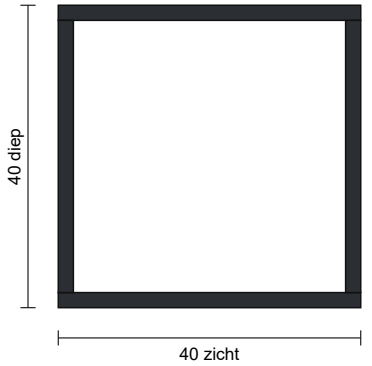


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 3 (Kader: staander)
T2: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede verticaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 4: Kader: regel** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-04** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 4 / 26 |


# 5 3 x Roede horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 822 · zagen 90°/90° · 1,29 kg/st


**Waar het stuk zit**

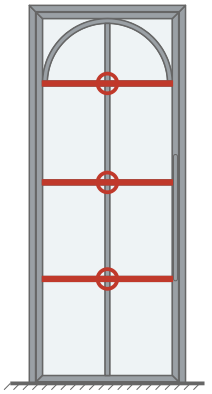

**Aanzicht (1:5)**

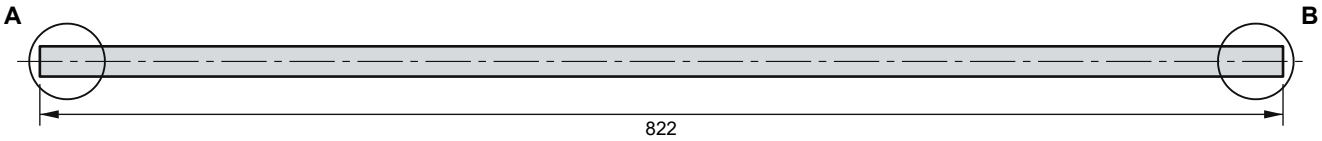



**Detail A (2:1): linker uiteinde**

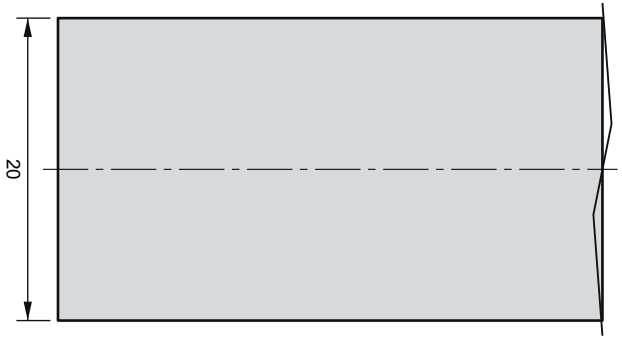



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

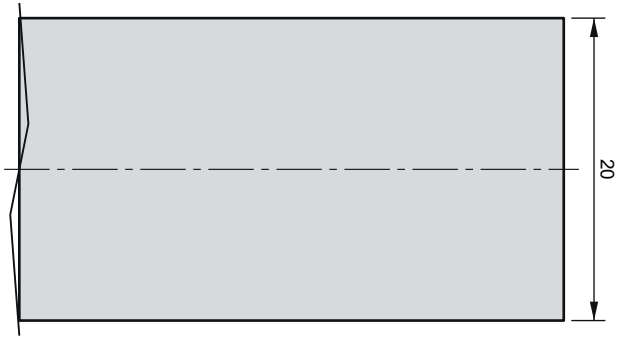


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T1: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kader: staander)
T3: 3 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede verticaal: kern)
T4: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 9 (Roede verticaal: kern)
S1: 1 x schuin tegen de boog met pos 11 (Roede tot in de boog: kern)
B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 18 (Boogroede: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 5: Roede horizontaal: kern** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-05** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 5 / 26 |


# 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 822 · zagen 90°/90° · 0,58 kg/st


**Waar het stuk zit**

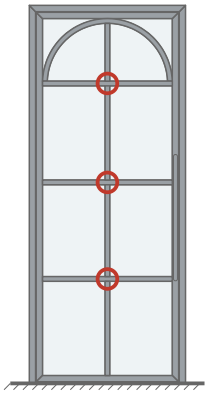

**Aanzicht (1:5)**

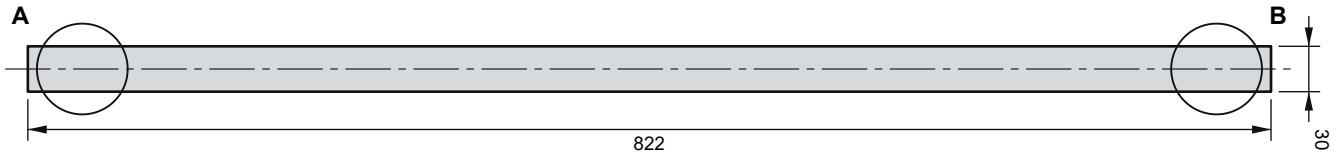



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

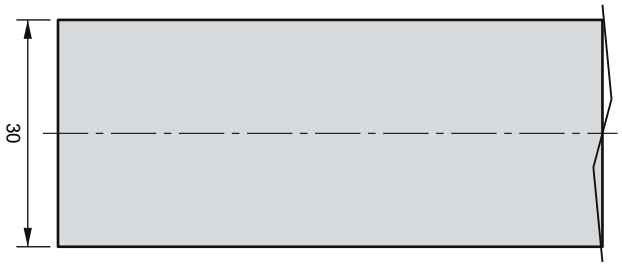



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

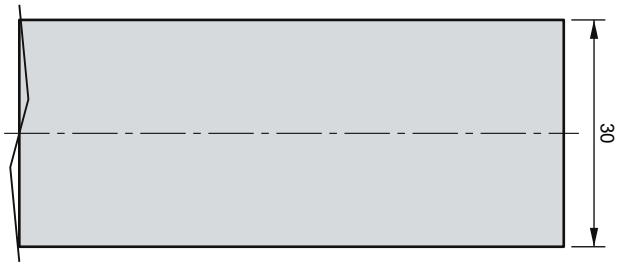


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 6: Roede horizontaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-06** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 6 / 26 |


# 7 2 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 597 · zagen 90°/90° · 0,94 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

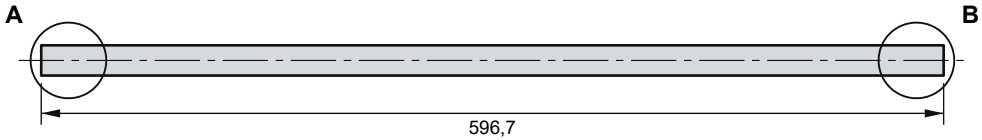


**Waar het stuk zit**

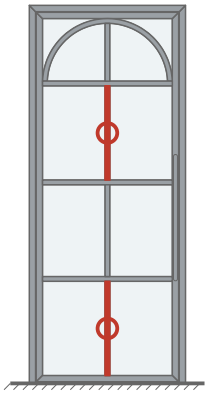


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

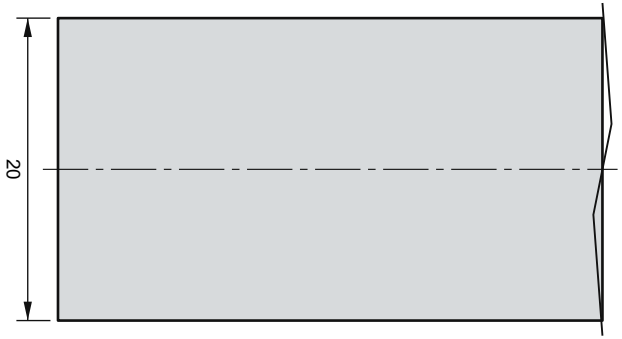



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

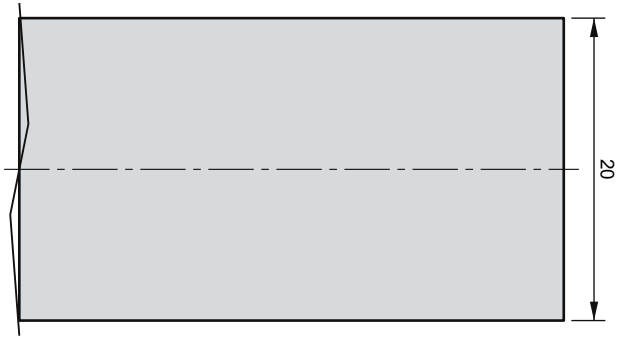


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

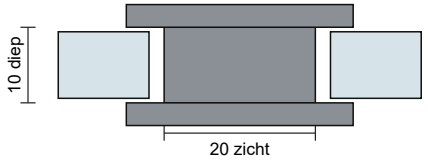


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T2: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Kader: regel)
T3: 3 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 7: Roede verticaal: kern** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-07** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 7 / 26 |


# 8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 597 · zagen 90°/90° · 0,42 kg/st


**Waar het stuk zit**

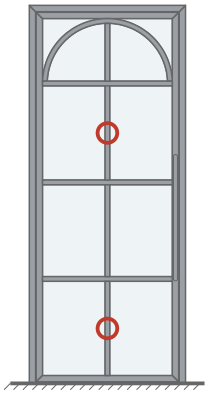

**Aanzicht (1:5)**

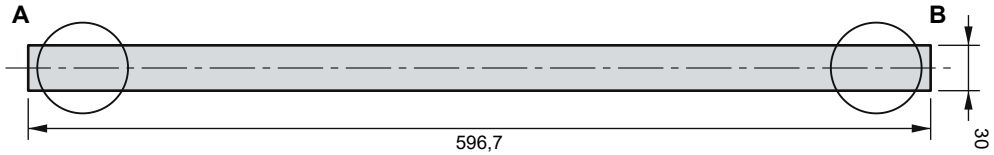



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

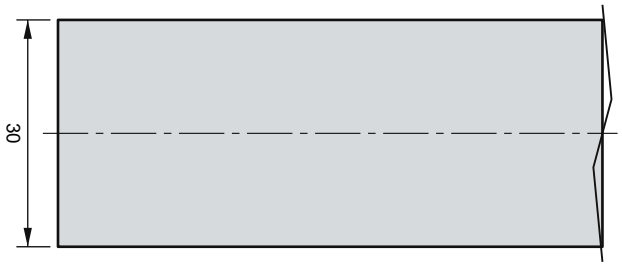



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

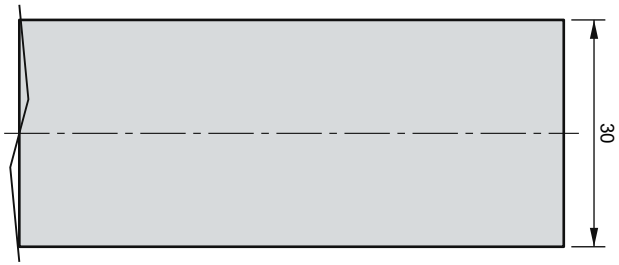


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 8: Roede verticaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-08** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 8 / 26 |


# 9 1 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 582 · zagen 90°/90° · 0,91 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

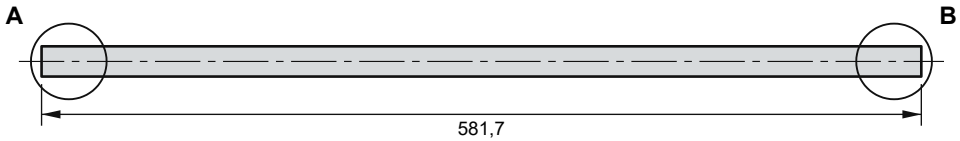


**Waar het stuk zit**

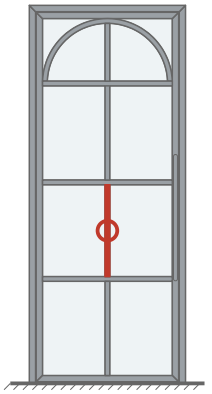


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

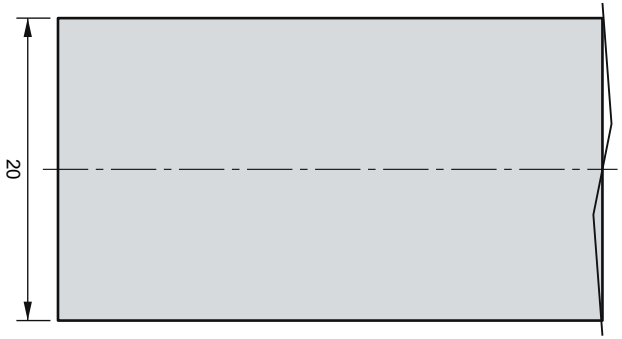



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

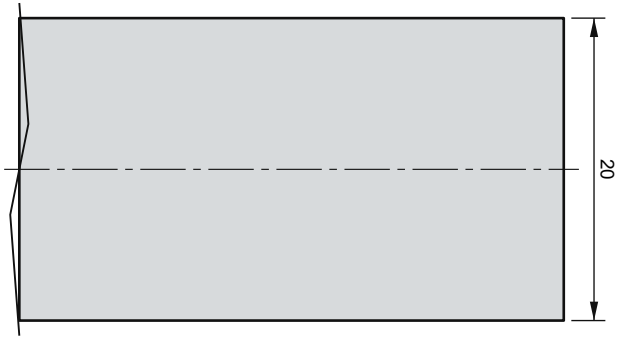


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

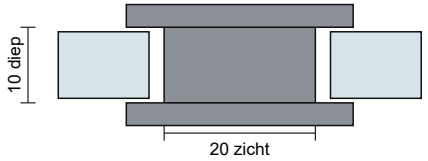


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant


T4: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 9: Roede verticaal: kern** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-09** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 9 / 26 |


# 10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 582 · zagen 90°/90° · 0,41 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

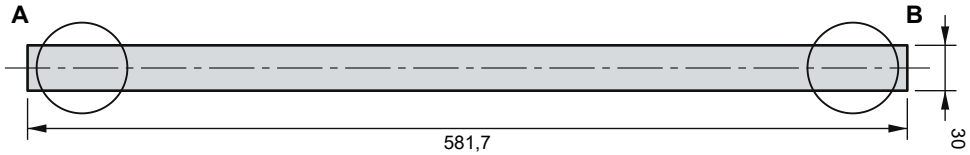


**Waar het stuk zit**

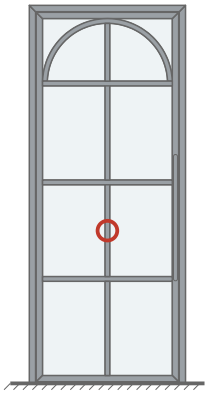


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

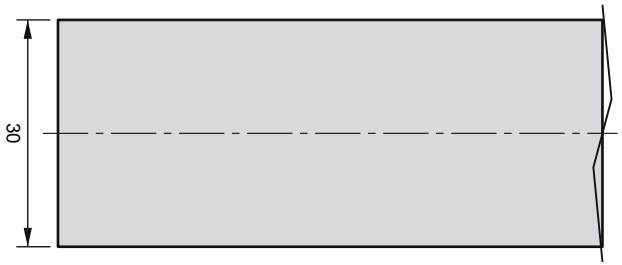



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

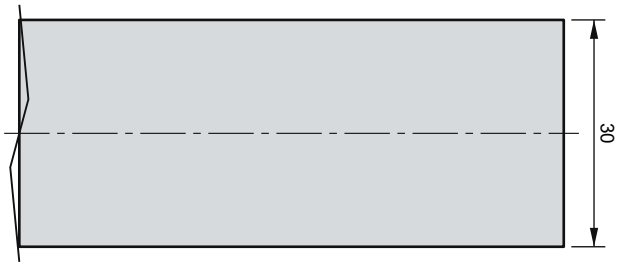


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 10: Roede verticaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-10** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 10 / 26 |


# 11 1 x Roede tot in de boog: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 366 · zagen 90°/90° · 0,57 kg/st


**Waar het stuk zit**

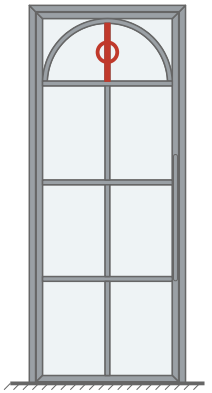

**Aanzicht (1:5)**





**Detail A (2:1): linker uiteinde**

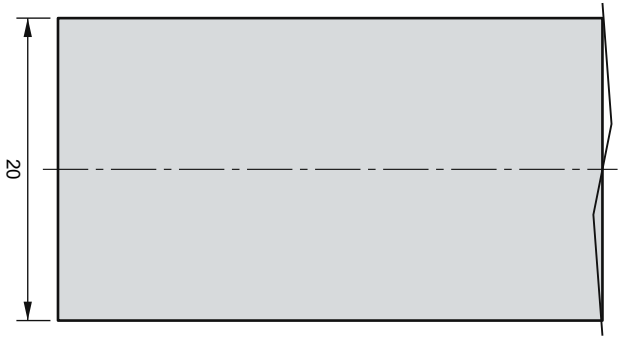



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

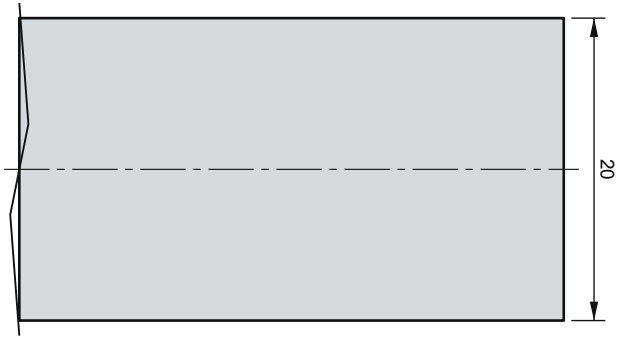


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

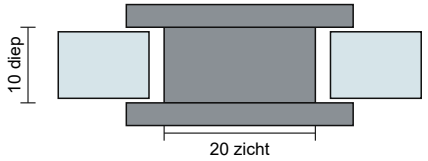


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
S1: 1 x schuin tegen de boog met pos 5 (Roede horizontaal: kern)
S2: 1 x schuin tegen de boog met pos 18 (Boogroede: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 11: Roede tot in de boog: kern** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-11** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 11 / 26 |


# 12 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 366 · zagen 90°/90° · 0,26 kg/st


**Waar het stuk zit**

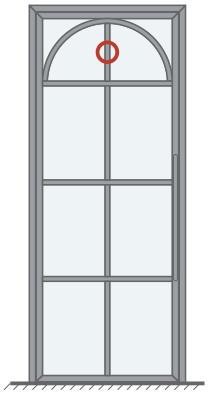

**Aanzicht (1:5)**

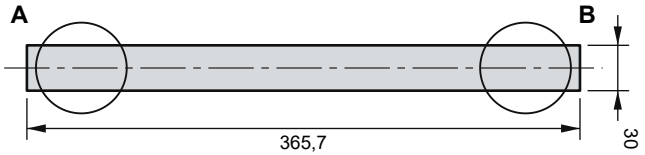



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

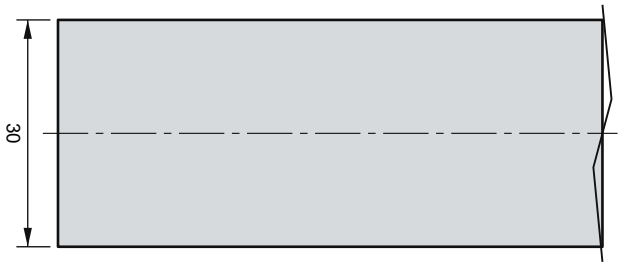



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

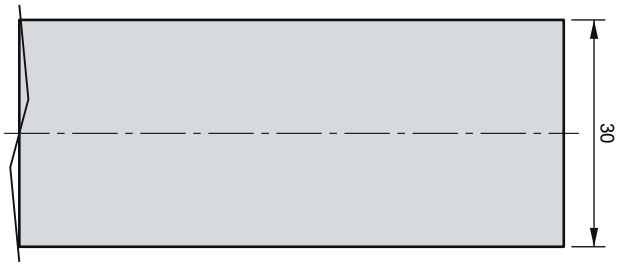


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 12: Roede tot in de boog: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-12** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 12 / 26 |


# 13 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 411 · 0,19 kg/st


**Aanzicht (1:5)**




**Waar het stuk zit**

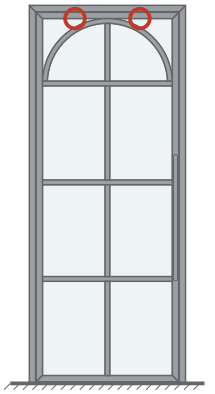


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

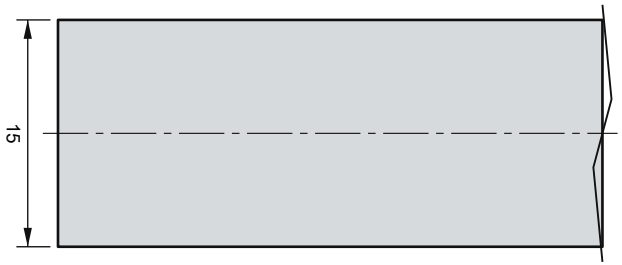


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

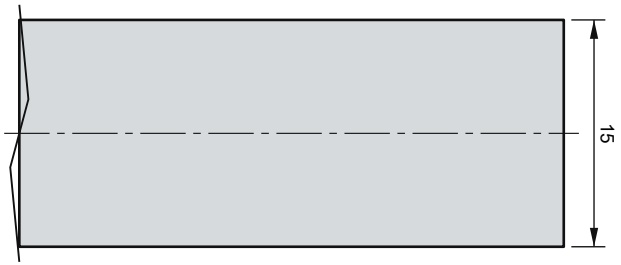


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 13: Glaslat** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-13** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 13 / 26 |


# 14 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 396 · 0,19 kg/st


**Aanzicht (1:5)**




**Waar het stuk zit**

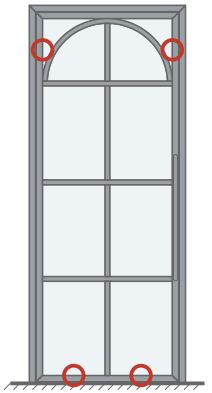


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

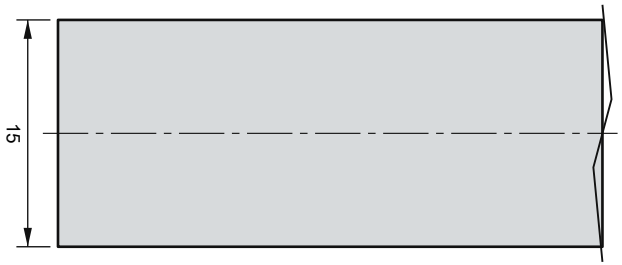


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

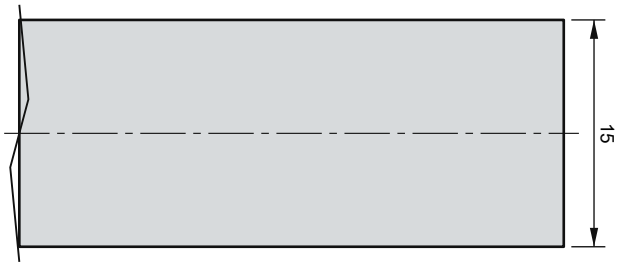


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 14: Glaslat** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-14** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 14 / 26 |


# 15 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 597 · 0,28 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

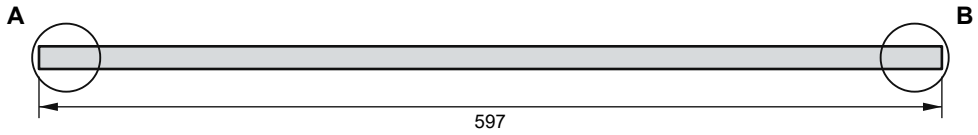


**Waar het stuk zit**

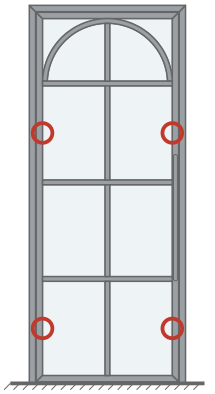


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

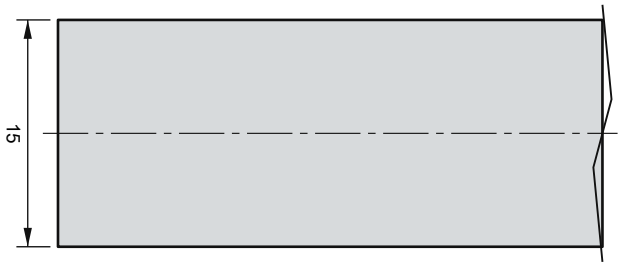


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

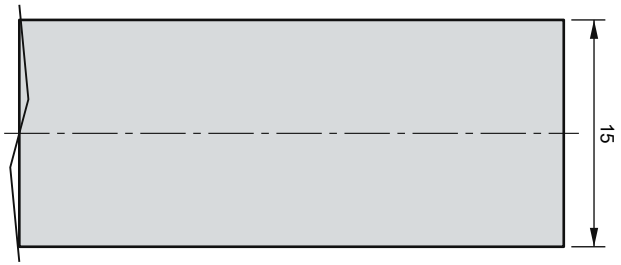


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 15: Glaslat** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-15** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 15 / 26 |


# 16 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 582 · 0,27 kg/st


**Aanzicht (1:5)**




**Waar het stuk zit**

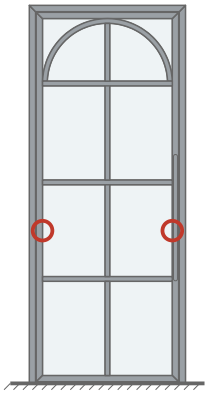


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

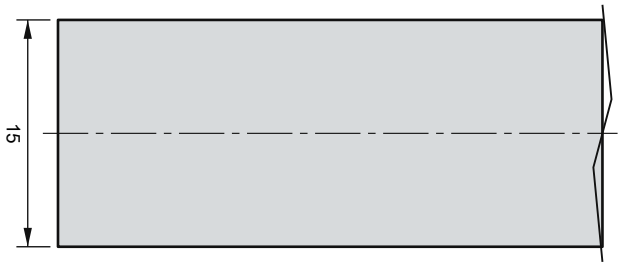


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

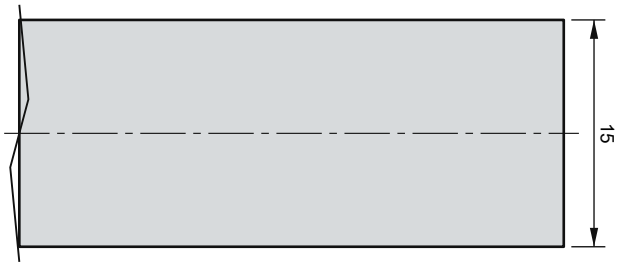


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 16: Glaslat** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-16** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 16 / 26 |


# 17 2 x Greep (voor en achter)

S235, rond Ø25 · L = 800 · 3,08 kg/st


**Waar het stuk zit**

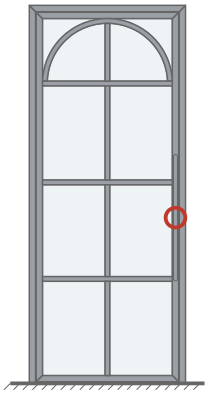

**Aanzicht (1:5)**

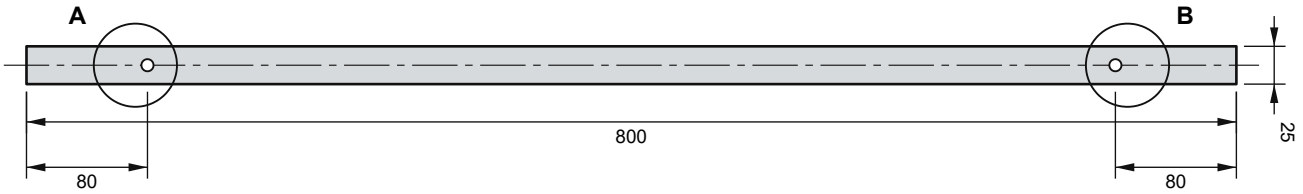



**Detail A (1:2): linker uiteinde**

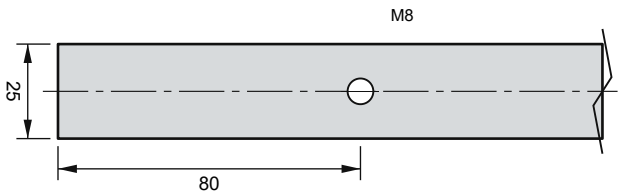



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:2): rechter uiteinde**

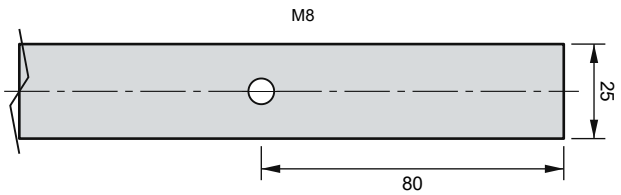


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




rond Ø25 (1:1)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 17: Greep (voor en achter)** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-17** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 17 / 26 |


# 18 1 x Boogroede: kern

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7° · 1,91 kg/st


**Aanzicht (1:5), lasergesneden uit plaat 10 mm**

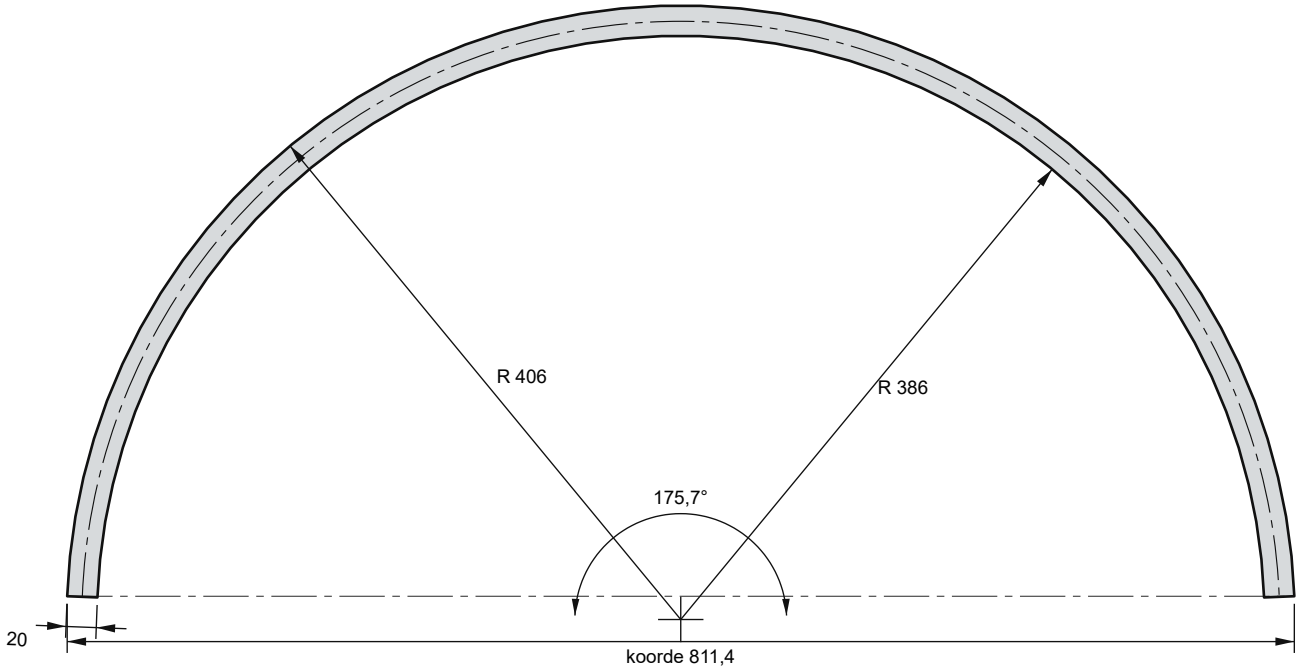


**Waar het stuk zit**

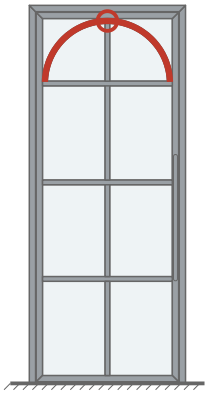

**Doorsnede (lagen)**

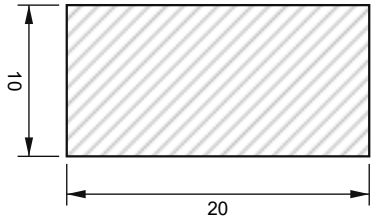


2× · één plaat

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: op de mal 1:1 leggen en hechten
S2: 1 x schuin tegen de boog met pos 11 (Roede tot in de boog: kern)
B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 18: Boogroede: kern** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-18** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 18 / 26 |


# 19 2 x Boogroede: lat voor en achter

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7° · 0,86 kg/st


**Aanzicht (1:5), lasergesneden uit plaat 3 mm**

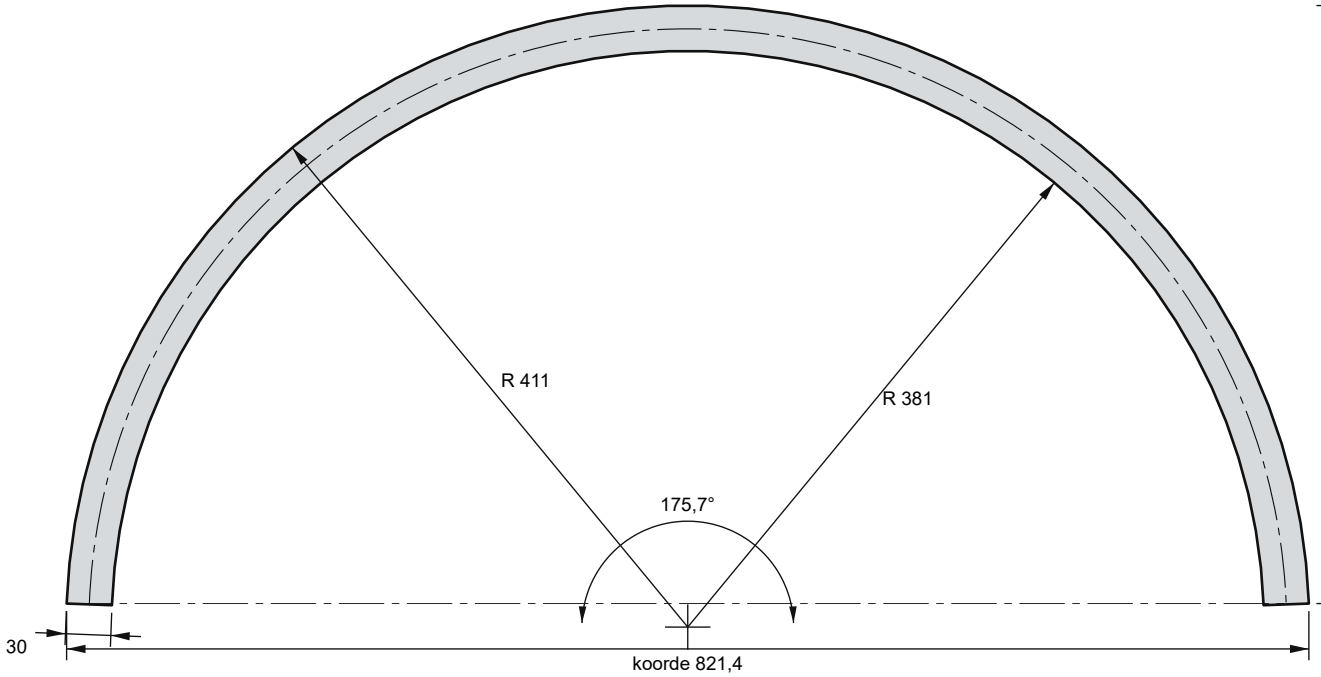


**Waar het stuk zit**

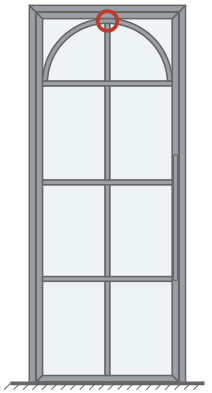

**Doorsnede (lagen)**




1:1 · één plaat

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: voor gelast, achter geschroefd

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 19: Boogroede: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-19** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 19 / 26 |


# 20 1 x Taatsplaat onder

S235, plaat 8 mm · 36 x 220 · 0,5 kg/st

**Aanzicht (1:2)**

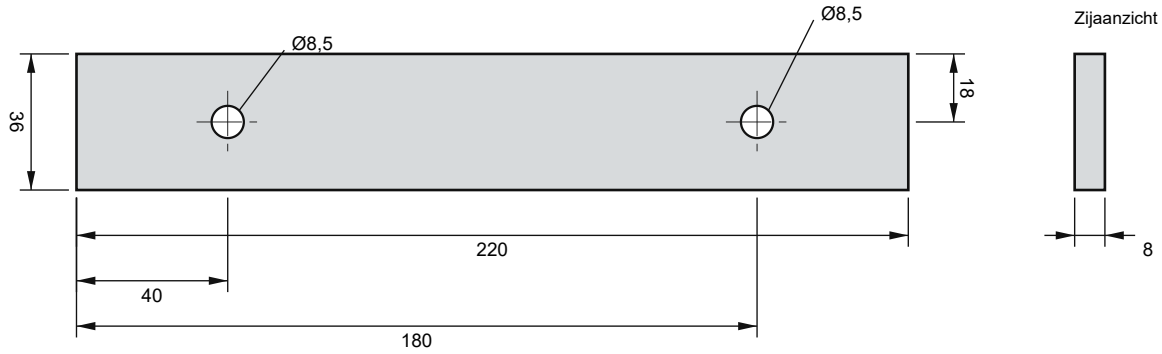


**Waar het stuk zit**

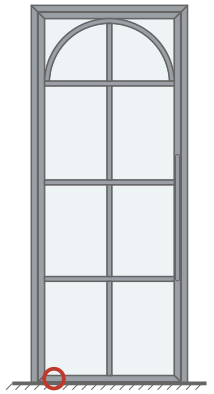

**Plaat**

S235, plaat 8 mm

36 x 220 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: 2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 20: Taatsplaat onder** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-20** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 20 / 26 |

# 21 1 x Taatsplaat boven

S235, plaat 8 mm · 36 x 140 · 0,32 kg/st

**Aanzicht (1:1)**

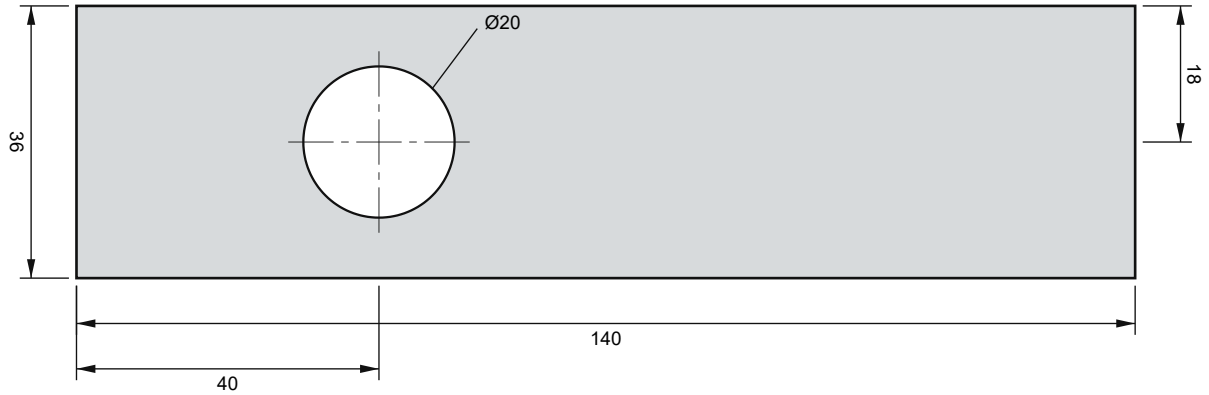


Zijaanzicht





**Plaat**

S235, plaat 8 mm

36 x 140 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Waar het stuk zit**

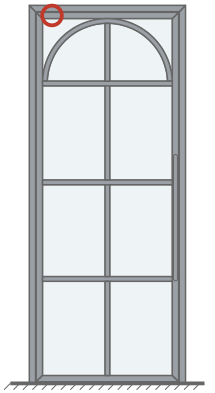

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 21: Taatsplaat boven** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-21** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 21 / 26 |


# 22 2 x Greephouder

S235, plaat 10 mm · 25 x 40 · 0,08 kg/st


**Aanzicht (2:1)**

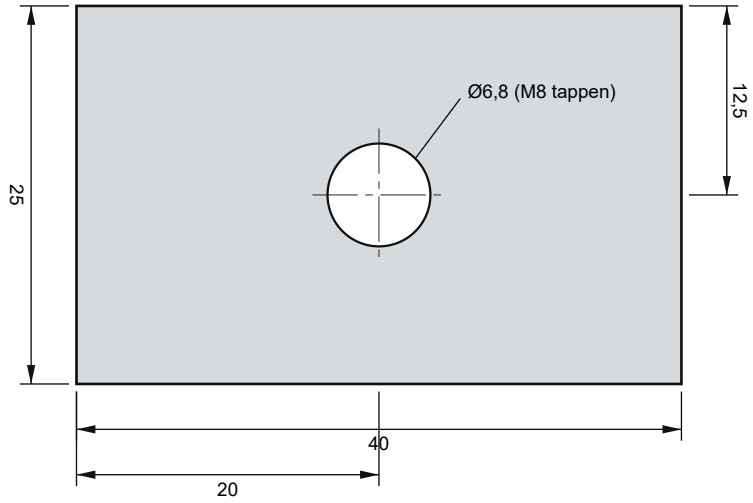


Zijaanzicht

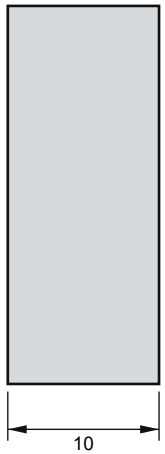


**Waar het stuk zit**

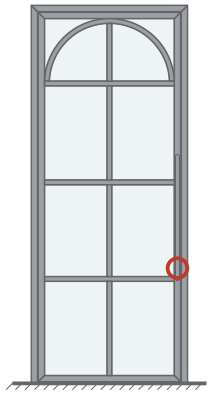

**Plaat**

S235, plaat 10 mm

25 x 40 x 10 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 22: Greephouder** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-22** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 22 / 26 |


# 23 2 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404 · 0,9 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

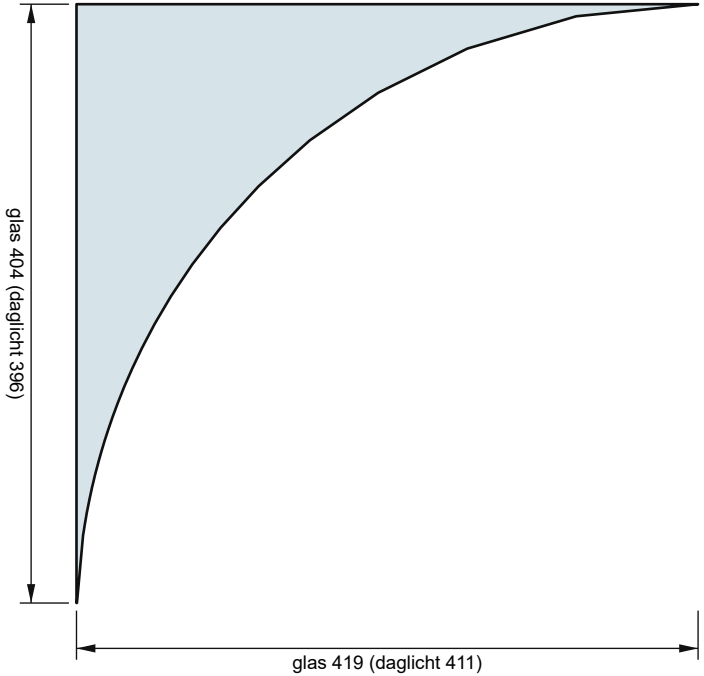


**Waar het stuk zit**

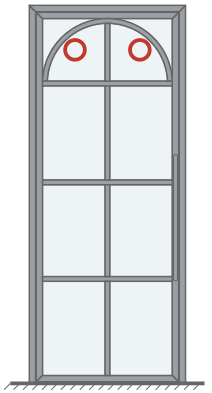

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 23: Ruit met vorm (DXF)** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-23** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 23 / 26 |


# 24 4 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 404 x 605 · 5,08 kg/st

**Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

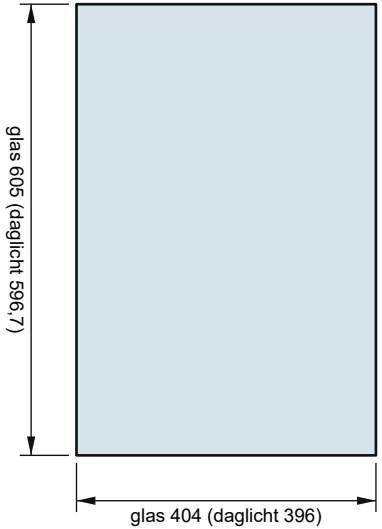


**Waar het stuk zit**

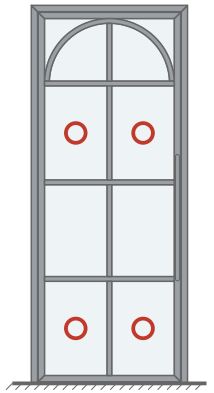

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 24: Ruit** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-24** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 24 / 26 |


# 25 2 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 404 x 590 · 4,95 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

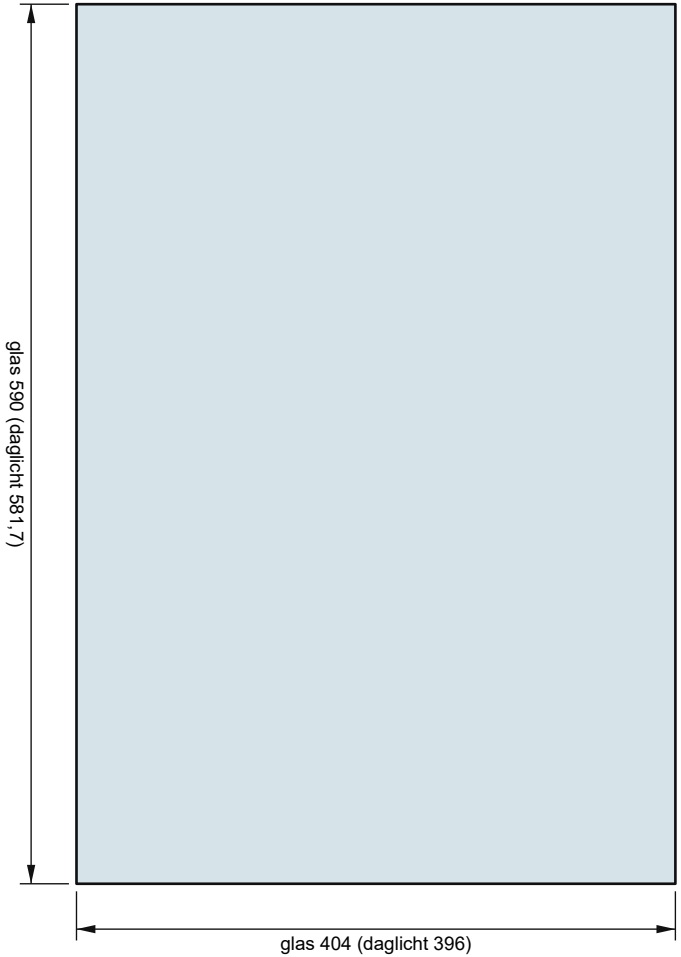


**Waar het stuk zit**

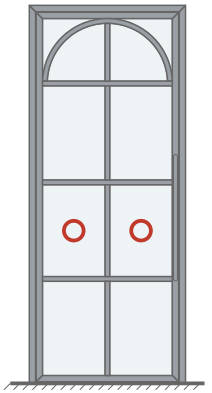

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 25: Ruit** | | | |
| Deur: Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-06-25** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 25 / 26 |


# 26 2 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 374 x 374 · 2,26 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

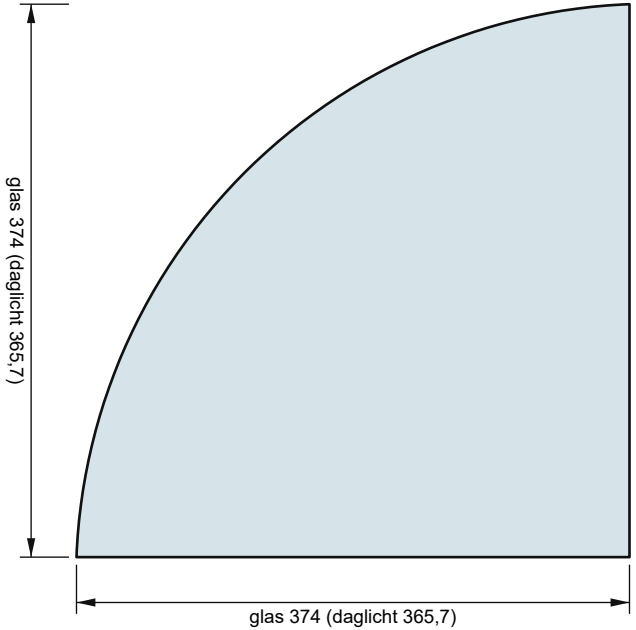


**Waar het stuk zit**

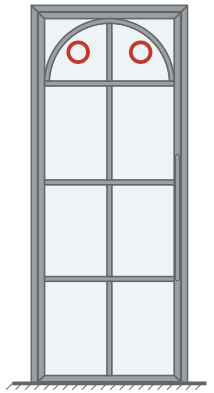

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel | | | |
| **Pos 26: Ruit met vorm (DXF)** | | | |
| Deur | | Tekeningnummer | |
| Boog met raster · opening 1000 x 2400 | | **TD-06-26** | |
| Maten en toleranties | Opgesteld | Uitgifte | Blad |
| mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Ian · laswerken | 2026-11-10 | 26 / 26 |