
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.

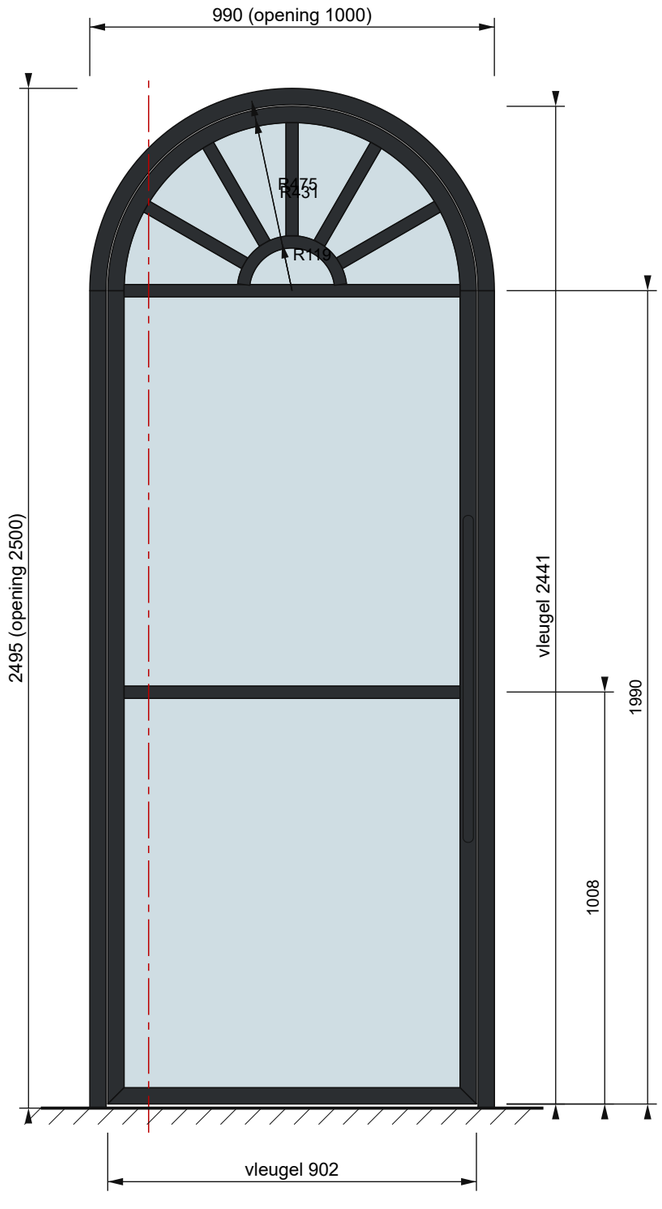

Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	276	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	276	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4722	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep


Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boogroede (kern)	R119 x 20, 166°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R119 x 30, 166°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	961	0,8	2
vleugel	vorm (DXF)	214	97	0,02	1
vleugel	vorm (DXF)	296	185	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	276	276	0,04	2
vleugel	vorm (DXF)	185	296	0,03	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede




koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1260
Arbeid (21,05 u)	947
Totaal (excl. btw)	2208

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-43**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 10


Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.

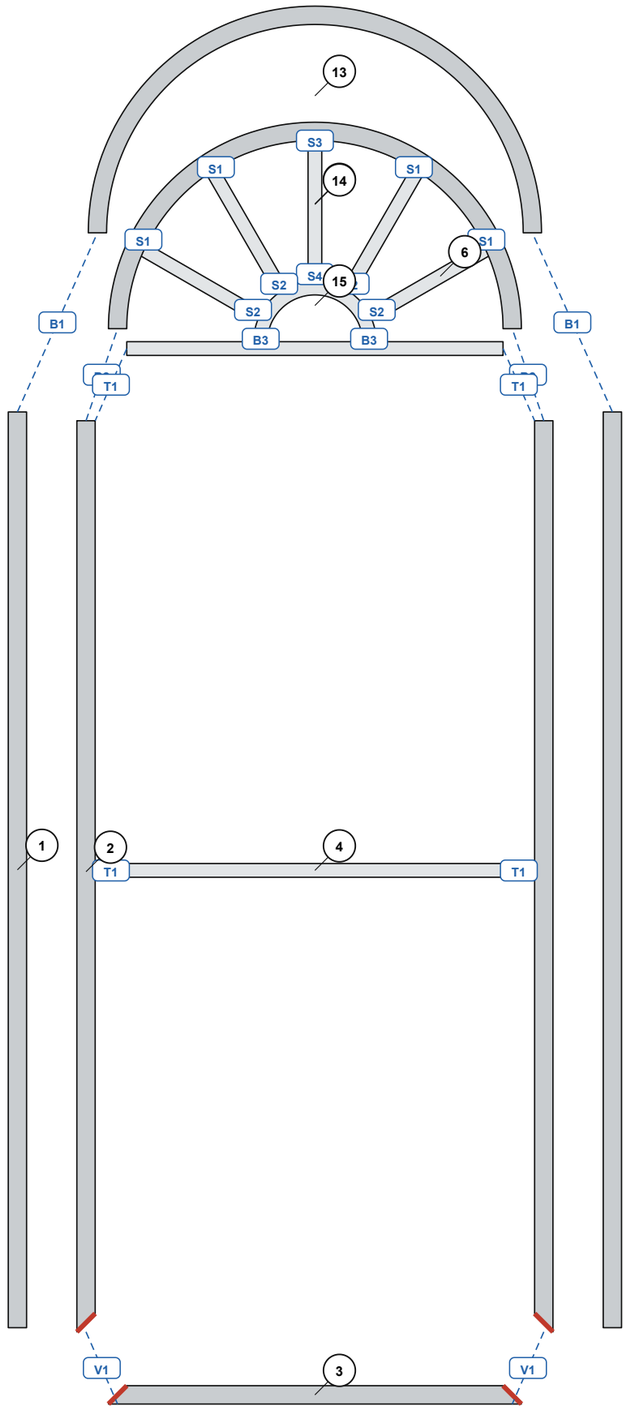


Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	4	6 Roede: straal: kern	14 Kader: boog	Schuin tegen de boog
S2	4	6 Roede: straal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	8 Roede verticaal: kern	14 Kader: boog	Schuin tegen de boog
S4	1	8 Roede verticaal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	13 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	14 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader
B3	2	4 Roede horizontaal: kern	15 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader




Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.




T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.


Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 10

Deurprofielen: Koker en strip

Eigen staven uit de staalhandel. Voor = de kant met de greep (boven in de doorsnede).

Kozijn


koker 40x40x2

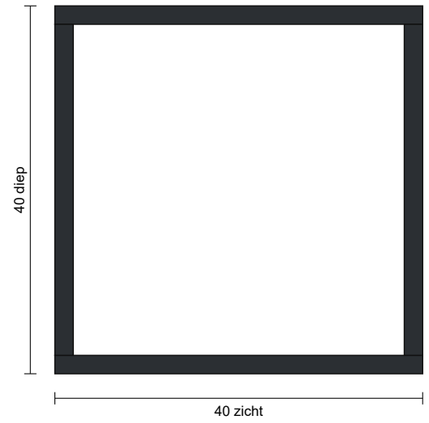

Doorsnede 1.5:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
2 stukken: pos 1
zagen 90°/90°

Vleugel (kader)


koker 40x40x2

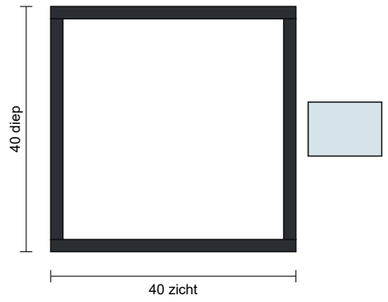

Doorsnede 1:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
3 stukken: pos 2, 3
zagen 90°/45°, 45°/45°

Roede

platstaal 20x10



Doorsnede 1:1 · 20 x 10
1,57 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
7 stukken: pos 4, 6, 8
zagen 90°/90°

Glaslat


platstaal 15x4



Doorsnede 2:1 · 15 x 4
0,47 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
10 stukken: pos 10, 11


Hoe de stukken samenkomen (vooraanzicht 1:2; rood = zaagsnede in verstek 45°, stippellijn = wand achter de zichtkant)

Hoek van de vleugel: verstek

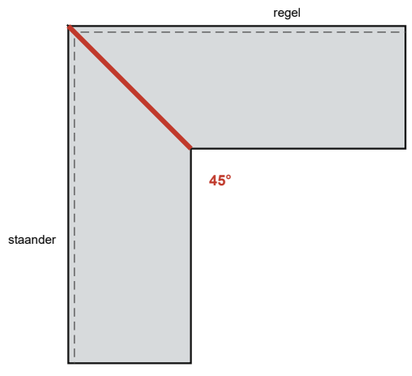


Beide stukken 45° zagen (pos 2, 3, 14).
TIG zichtkant, MIG binnen; vlak slijpen.
Diagonalen gelijk (± 1 mm) voor je last.

Roede tegen het kader: stomp (T)

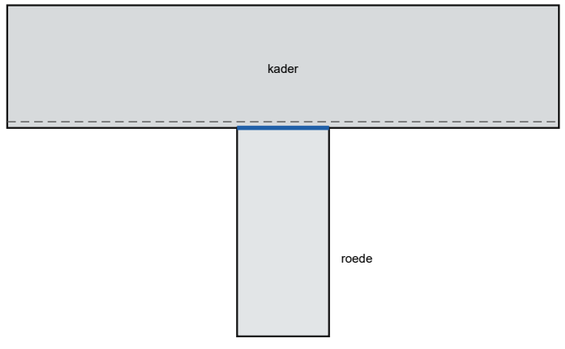

Roede recht zagen op de daglichtmaat.
Kern op afstandsblokjes in het midden van de diepte.
Hoeklas rondom (blauw), vlak slijpen.


Kozijn: boven verstek, onder recht

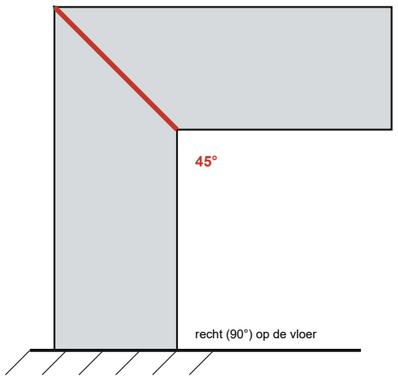

Bovenregel en stijlen boven 45° (pos 1, 13, 30).
De stijlen staan onderaan recht op de vloer.
Taatspot in de vloer, bovenpen in de bovenregel.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deurprofielen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-43**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: zie bij de tekening	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 3 / 10

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)

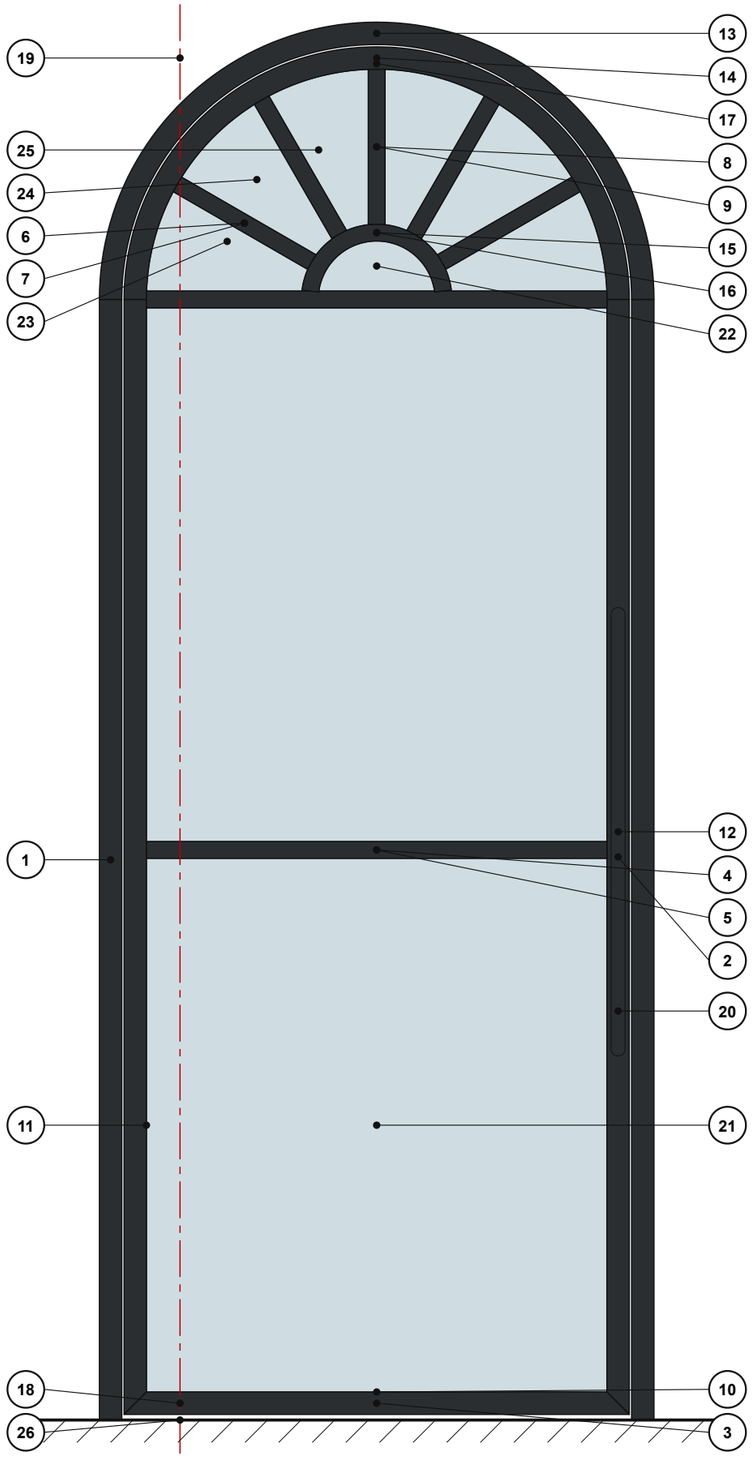

Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
5	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
6	4	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 276	90°/90°	0,43	1,7
7	8	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 276	90°/90°	0,2	1,6
8	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 276	90°/90°	0,43	0,4
9	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 276	90°/90°	0,2	0,4
10	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 953		0,45	3,6
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
14	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
15	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 119.3 x 20, 165.6°		0,54	0,5
16	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 119.3 x 30, 165.6°		0,24	0,5
17	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
18	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
19	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
20	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
21	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 961		16,58	33,2
22	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	214 x 97		0,34	0,3
23	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	296 x 185		0,73	1,5
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	276 x 276		0,74	1,5
25	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	185 x 296		0,73	1,5
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	38	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	18	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					116,9


Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 10


Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000

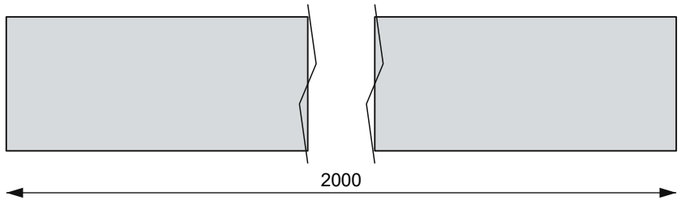




koker 40x40x2


recht · recht

2 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990

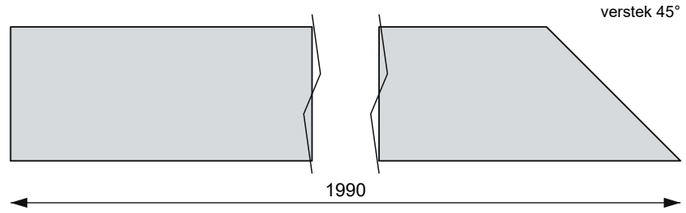




koker 40x40x2


recht · verstek 45°

3 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902

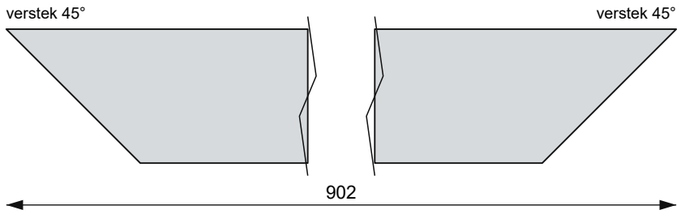




koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822

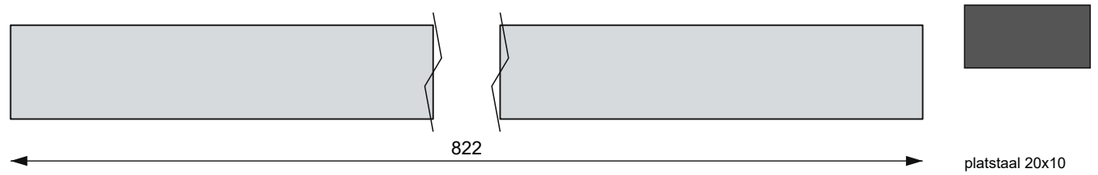


platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822

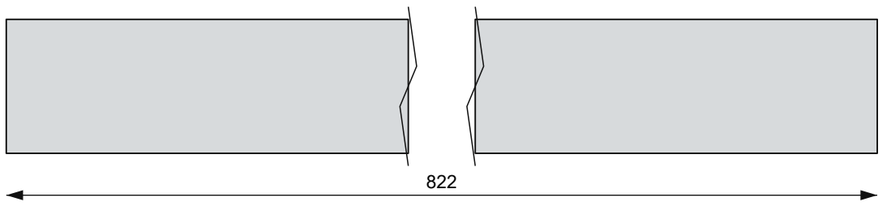




platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 4 x Roede: straal: kern

0,43 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 276

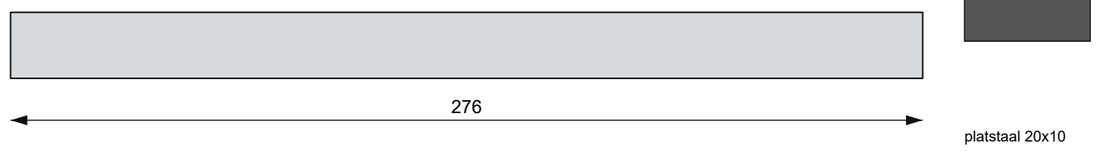



platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant


Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Roede: straal: lat voor en achter

0,2 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 276

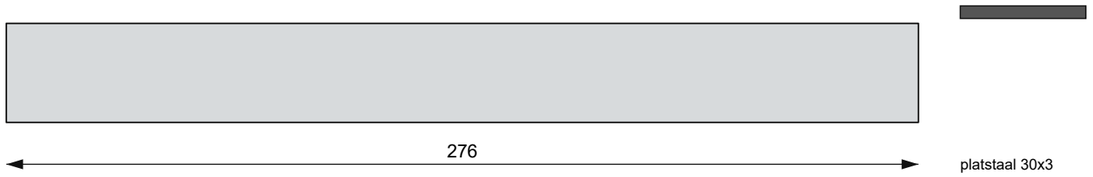


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 1 x Roede verticaal: kern

0,43 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 276

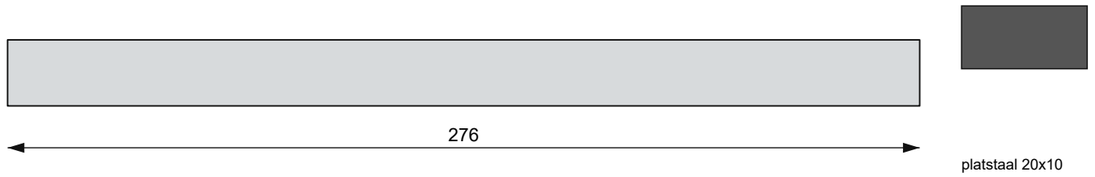


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

9 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,2 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 276

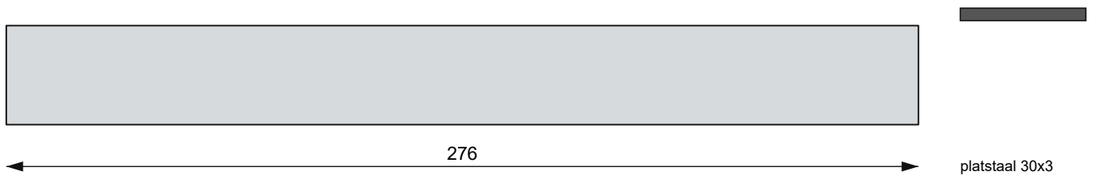


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

10 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

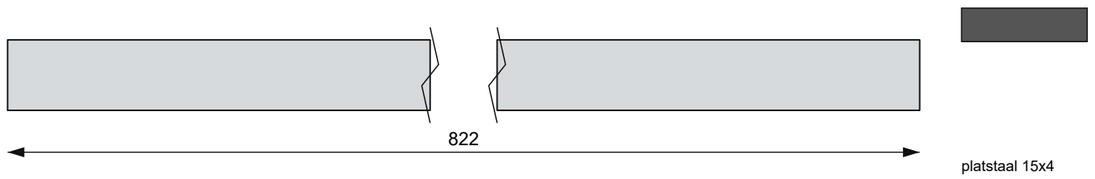


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 8 x Glaslat

0,45 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 953

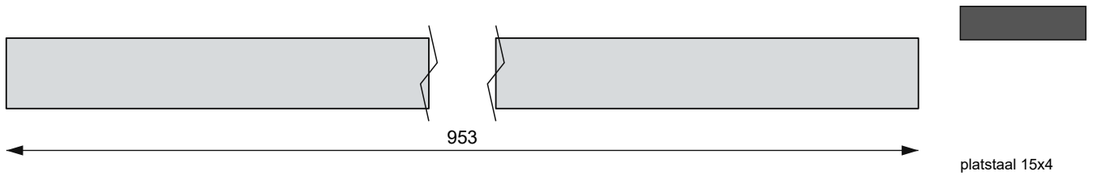


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

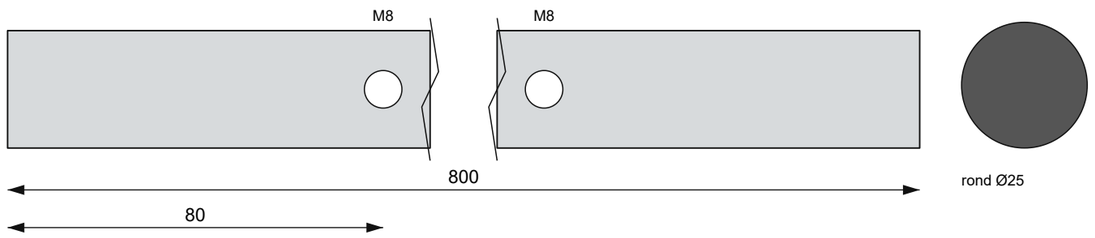

uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden


Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-43**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°

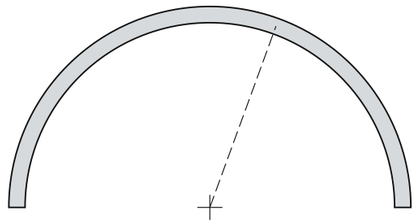


R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

14 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°

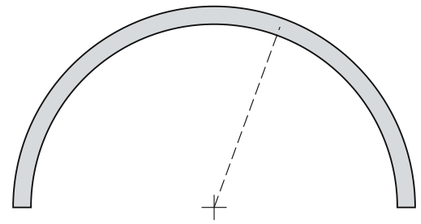


R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

15 1 x Boogroede: kern

0,54 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 119.3 x 20, 165.6°

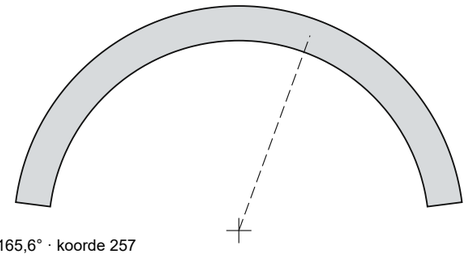


R hart 119,3 · binnen 109,3 · buiten 129,3 · 165,6° · koorde 257

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,24 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 119.3 x 30, 165.6°

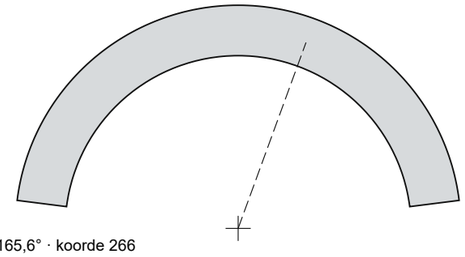


R hart 119,3 · binnen 104,3 · buiten 134,3 · 165,6° · koorde 266

voor gelast, achter geschroefd

17 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°

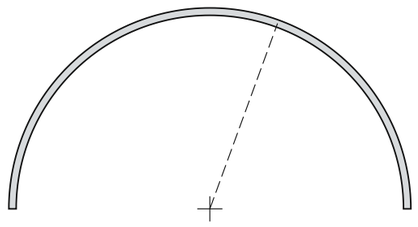


R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

18 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

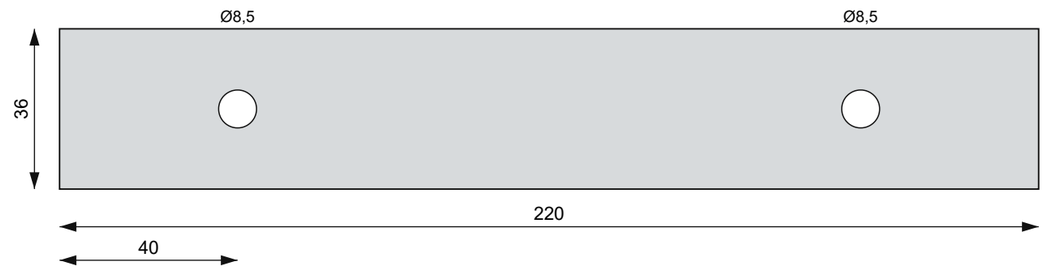

2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast


Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-43**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

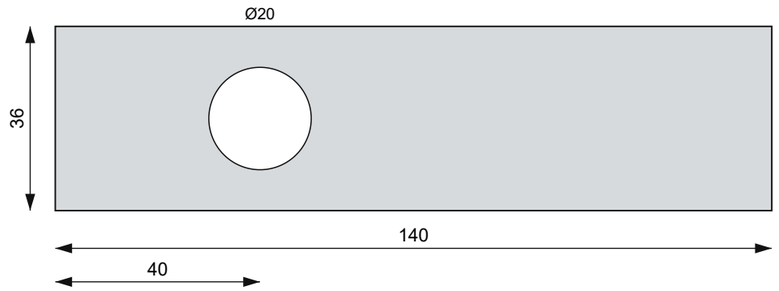


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

20 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

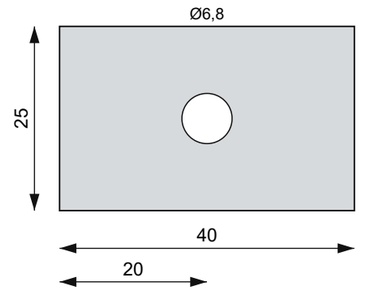


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

21 2 x Ruit

16,58 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 961




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,34 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 214 x 97

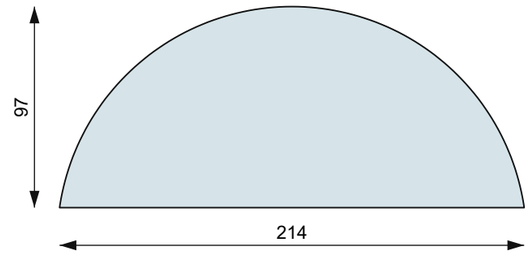


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

23 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,73 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 296 x 185

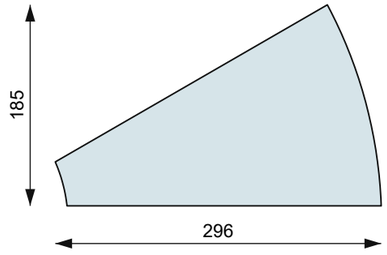


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,74 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 276 x 276




veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 0,73 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 185 x 296



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 10


Bestellijst (staven van de handel)

Artikel	Profiel	Bestellen	m	nodig m	rest	€/m	€
–	koker 40x40x2	2 x 6 m	12	8,9	26 %	10,13	122
–	platstaal 30x3	2 x 6 m	12	6,1	50 %	3,9	47
–	platstaal 15x4	2 x 6 m	12	9,3	23 %	2,6	31
–	platstaal 20x10	1 x 6 m	6	3	50 %	8,64	52
–	rond Ø25	1 x 6 m	6	1,6	73 %	21,2	127
	Totaal profielen (excl. btw)						379


Zaagsnede 4 mm per stuk; lengtes = buitenmaat van het stuk (verstek inbegrepen). Prijzen: zie de bron per profiel op de pagina Werkplaats.

Zaagplan: elke balk is één staaf; de nummers zijn de posities uit de stuklijst


koker 40x40x2



platstaal 30x3



platstaal 15x4



platstaal 20x10



rond Ø25



Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Bestellijst en zaagplan Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 10 / 10

Taatsdeur Volle boog met zon opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met een halve zon van vijf stralen in de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 217,98	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (38.94 kg, 17 delen)	€ 226,24	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (9 ruiten)	€ 231,97	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.56 m²)	€ 231,33	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 75,59	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.260,48**	
Arbeid: 21,05 uur x € 45,00	€ 947,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.207,73**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.980,44**	**incl. btw: € 3.606,33**

Gewicht: staal 79 kg, glas 38 kg; per vleugel 89 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,56 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,3 u
   Zaag de 30 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 3,21 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   3 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,39 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (18,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (38 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 3,65 u
    9 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.