

# 1 2 x Kozijn: stijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2395 · zagen 90°/45° · 5,53 kg/st


**Waar het stuk zit**

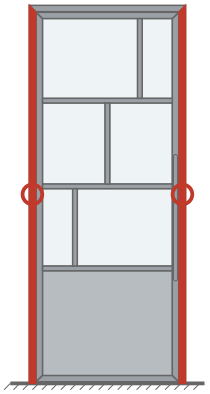

**Aanzicht (1:20)**





**Detail A (1:1): linker uiteinde**

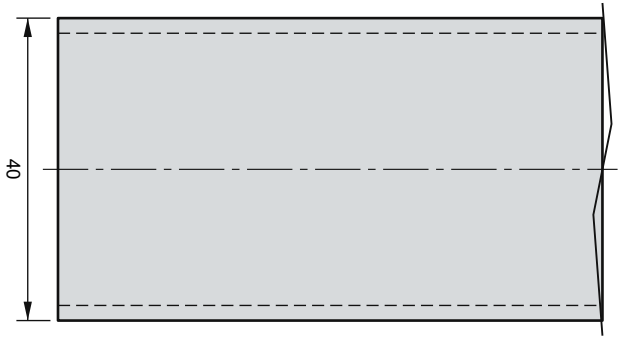



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

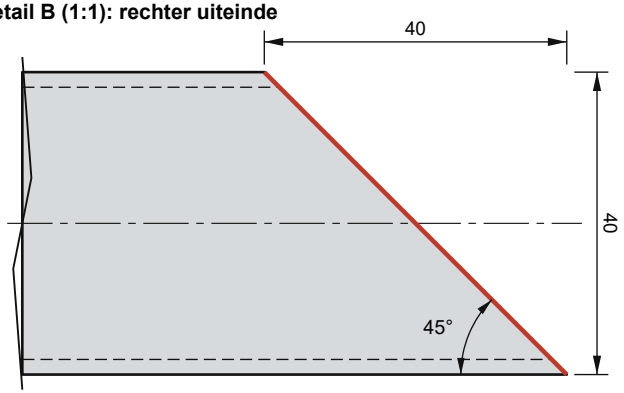


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

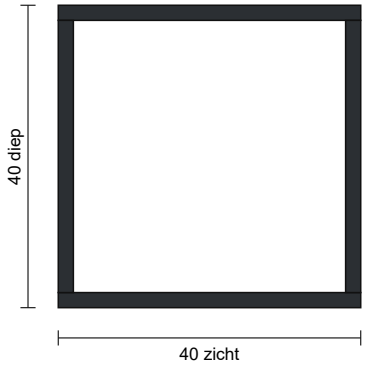


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · verstek 45°


V1: 2 x verstek 45° met pos 2 (Kozijn: bovenregel)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 1: Kozijn: stijl** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-01** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 1 / 27 |


# 2 1 x Kozijn: bovenregel

S235, koker 40x40x2 · L = 990 · zagen 45°/45° · 2,29 kg/st


**Aanzicht (1:10)**

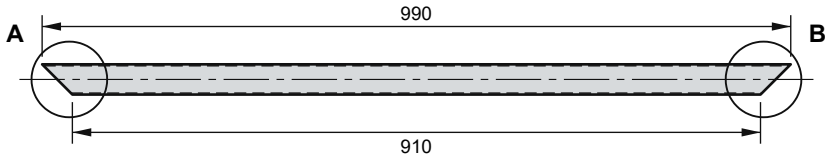


**Waar het stuk zit**

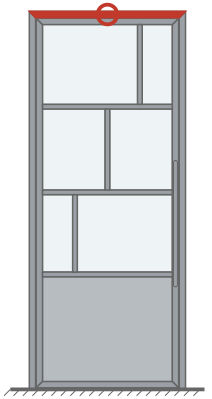


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

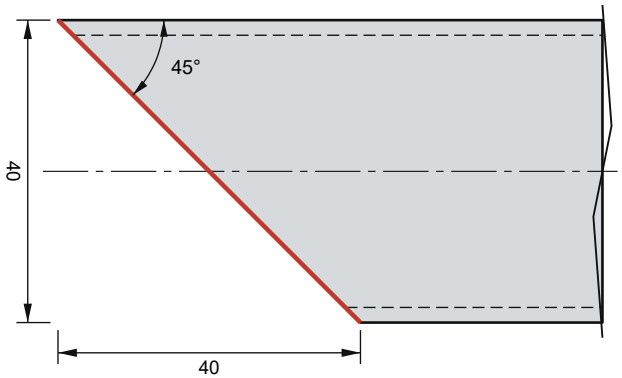



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

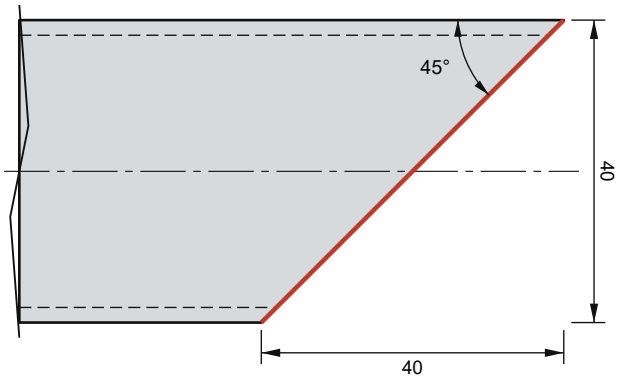


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

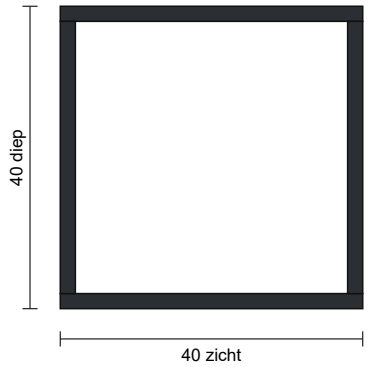


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: verstek 45° · verstek 45°

V1: 2 x verstek 45° met pos 1 (Kozijn: stijl)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 2: Kozijn: bovenregel** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-02** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 2 / 27 |


# 3 2 x Kader: staander

S235, koker 40x40x2 · L = 2341 · zagen 45°/45° · 5,41 kg/st


**Aanzicht (1:20)**




**Waar het stuk zit**

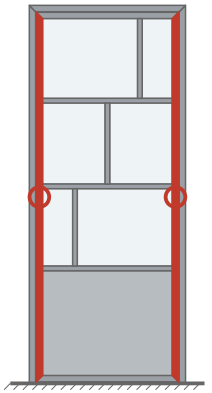


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

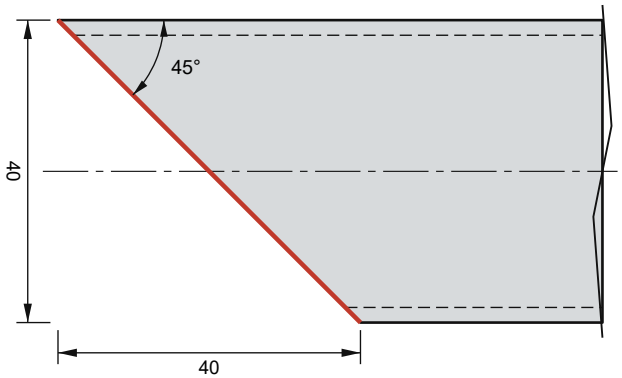



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

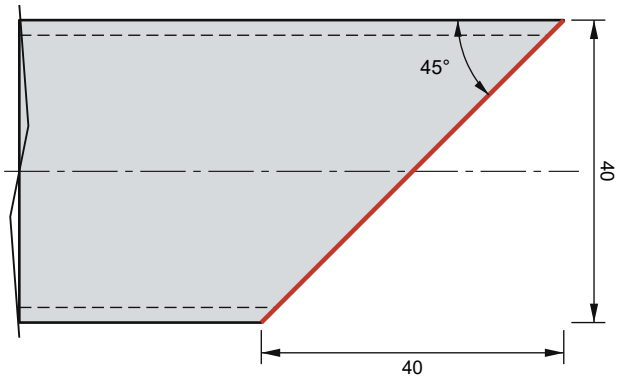


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

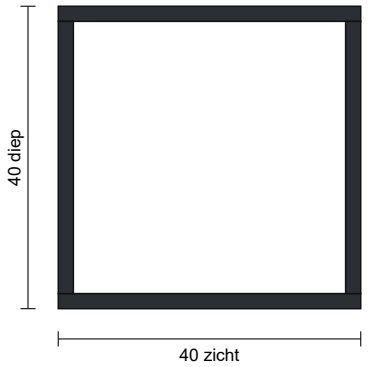


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 4 (Kader: regel)
T1: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 3: Kader: staander** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-03** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 3 / 27 |


# 4 2 x Kader: regel

S235, koker 40x40x2 · L = 902 · zagen 45°/45° · 2,08 kg/st


**Waar het stuk zit**

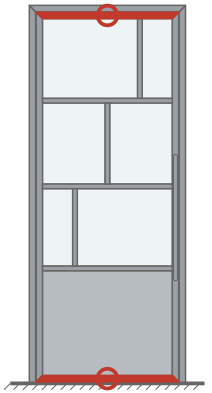

**Aanzicht (1:10)**

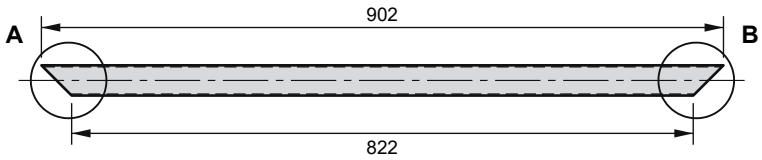



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

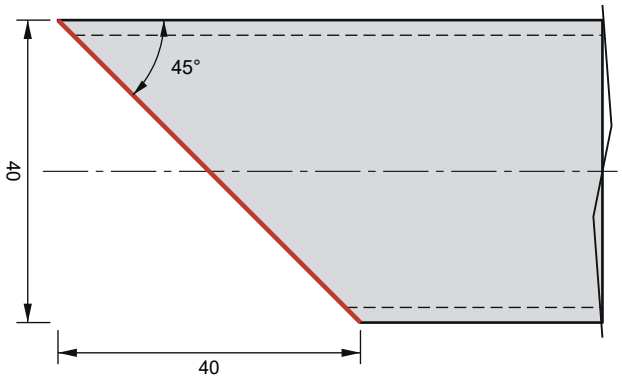



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

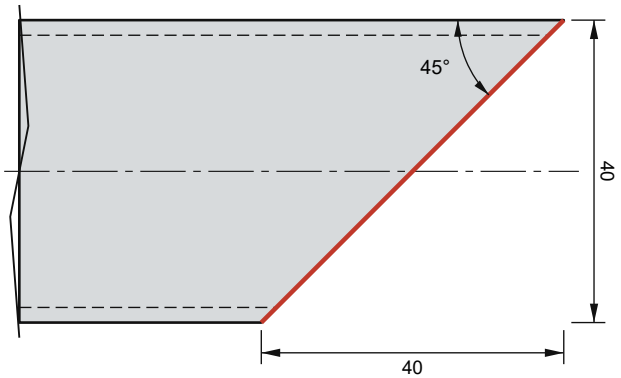


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

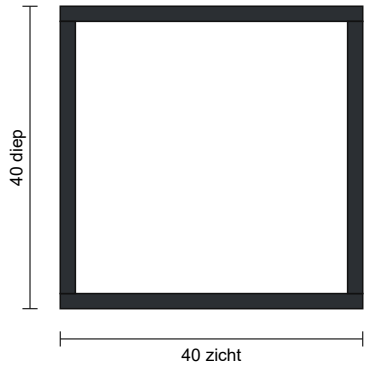


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: verstek 45° · verstek 45°

V2: 4 x verstek 45° met pos 3 (Kader: staander)


T2: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 11 (Roede verticaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 4: Kader: regel** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-04** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 4 / 27 |


# 5 3 x Roede horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 822 · zagen 90°/90° · 1,29 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

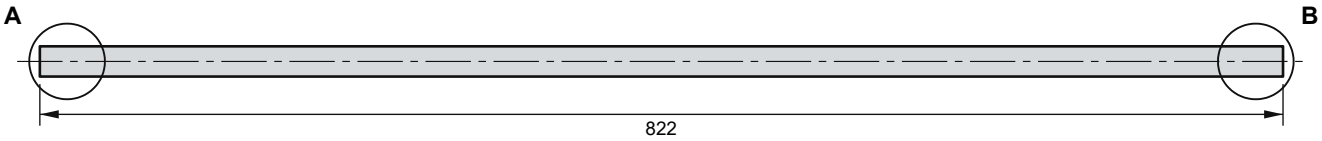


**Waar het stuk zit**

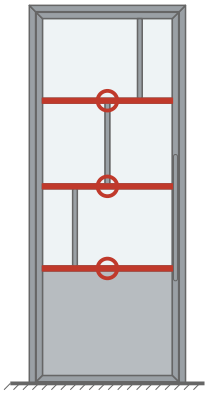


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

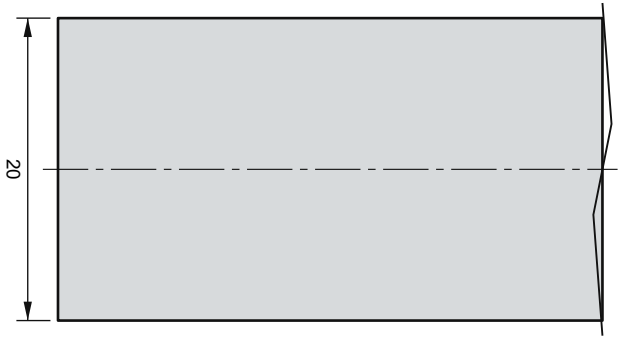



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

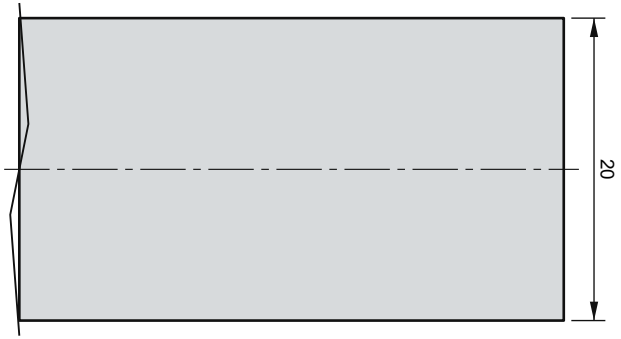


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

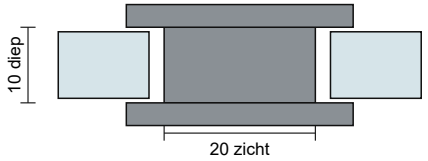


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T1: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kader: staander)
T3: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede verticaal: kern)
T4: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 9 (Roede verticaal: kern)
T5: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 11 (Roede verticaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 5: Roede horizontaal: kern** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-05** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 5 / 27 |


# 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 822 · zagen 90°/90° · 0,58 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

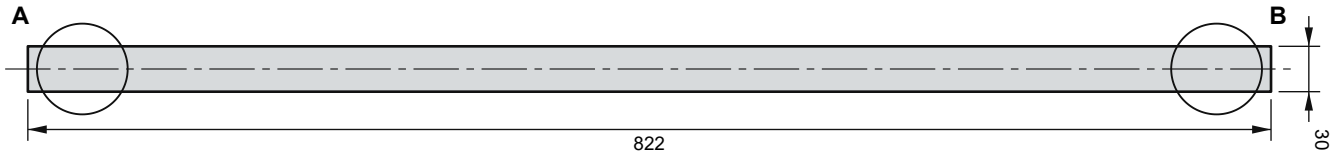


**Waar het stuk zit**

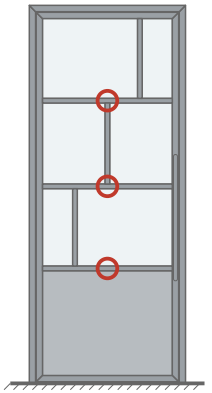


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

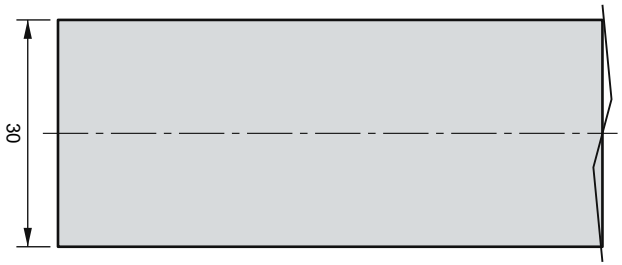



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

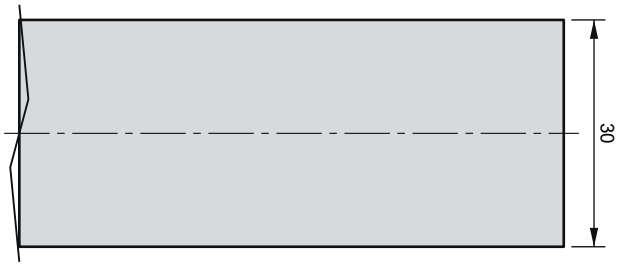


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 6: Roede horizontaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-06** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 6 / 27 |


# 7 1 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 490 · zagen 90°/90° · 0,77 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

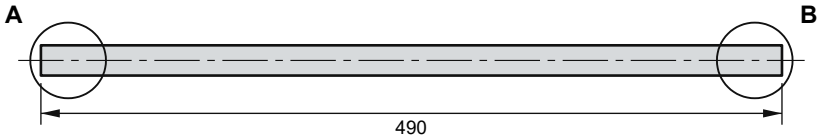


**Waar het stuk zit**

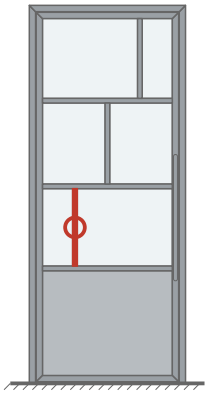


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

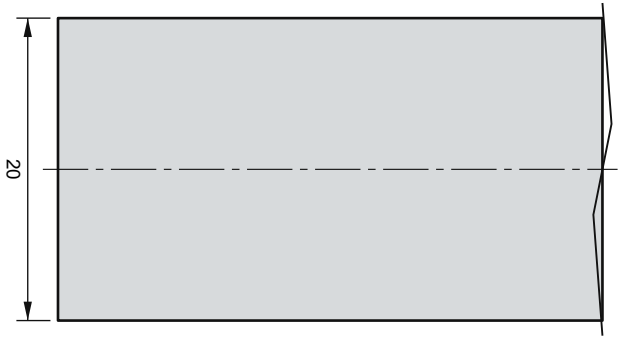



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

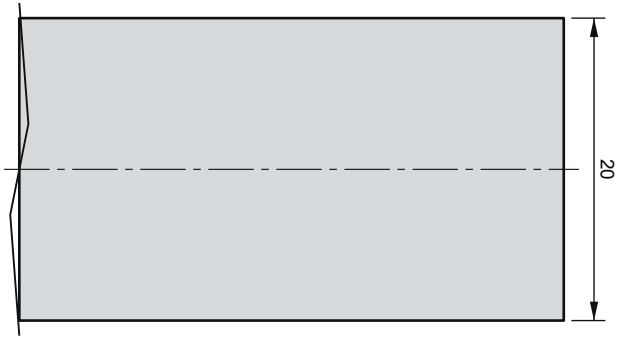


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

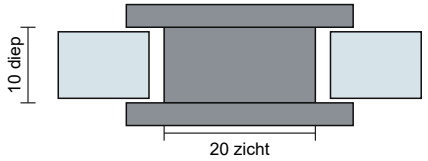


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant


T3: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 7: Roede verticaal: kern** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-07** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 7 / 27 |


# 8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 490 · zagen 90°/90° · 0,35 kg/st


**Waar het stuk zit**

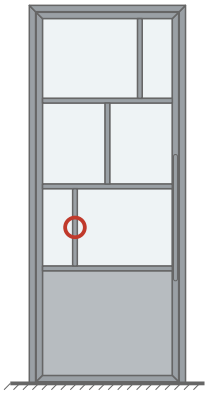

**Aanzicht (1:5)**

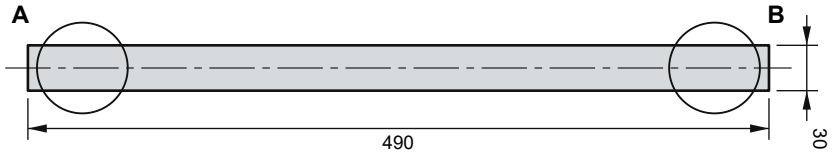



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

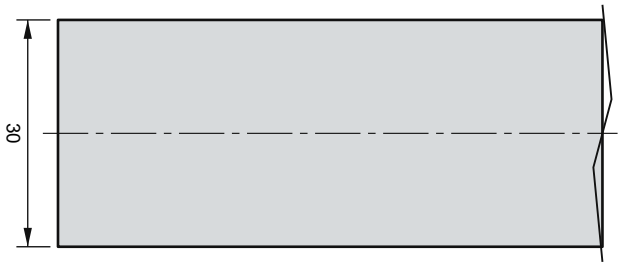



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

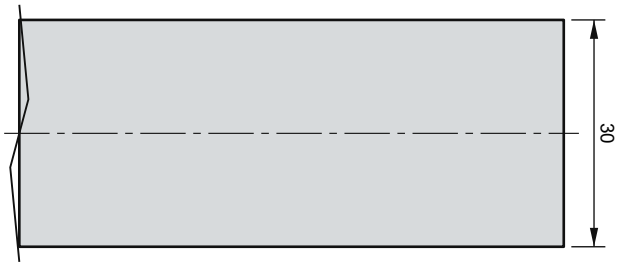


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 8: Roede verticaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-08** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 8 / 27 |


# 9 1 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 513 · zagen 90°/90° · 0,8 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

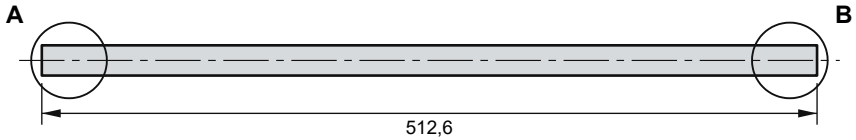


**Waar het stuk zit**

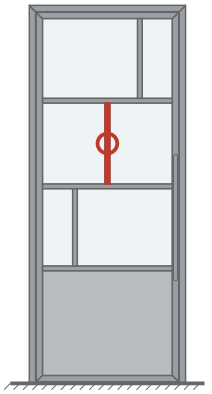


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

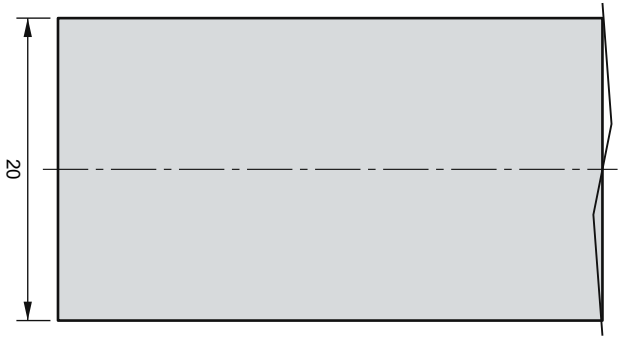



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

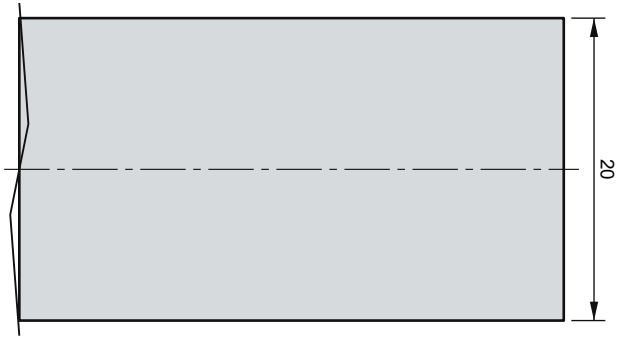


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

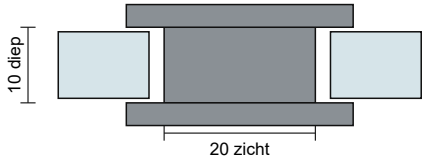


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant


T4: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 9: Roede verticaal: kern** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-09** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 9 / 27 |


# 10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 513 · zagen 90°/90° · 0,36 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

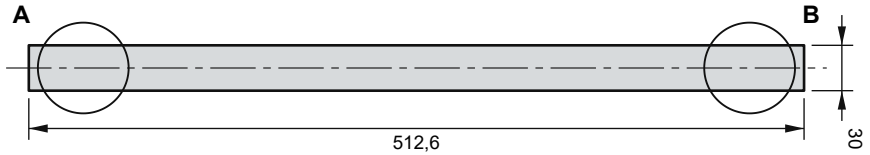


**Waar het stuk zit**

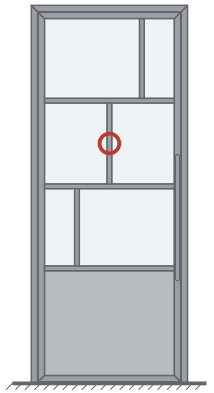


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

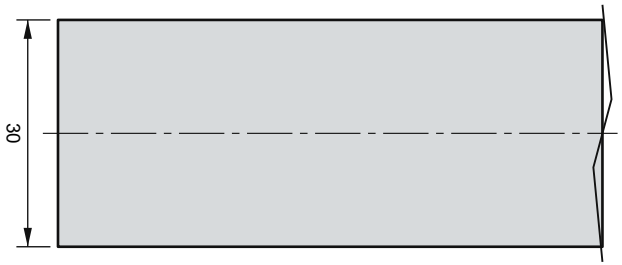



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

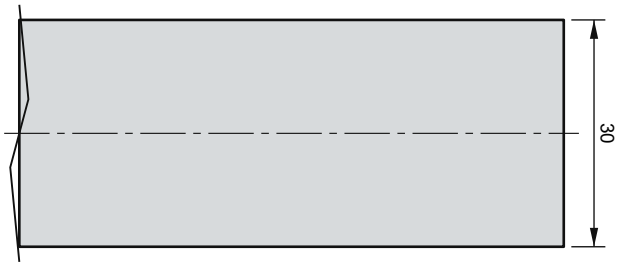


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 10: Roede verticaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-10** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 10 / 27 |


# 11 1 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 505 · zagen 90°/90° · 0,79 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

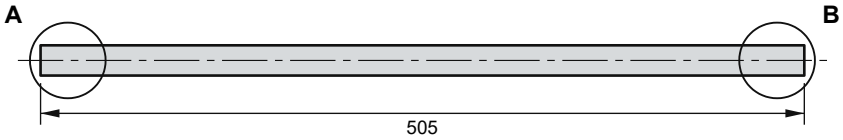


**Waar het stuk zit**

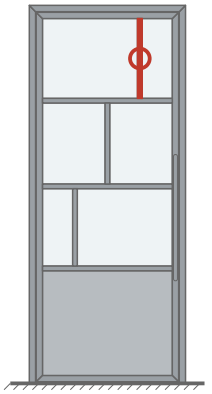


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

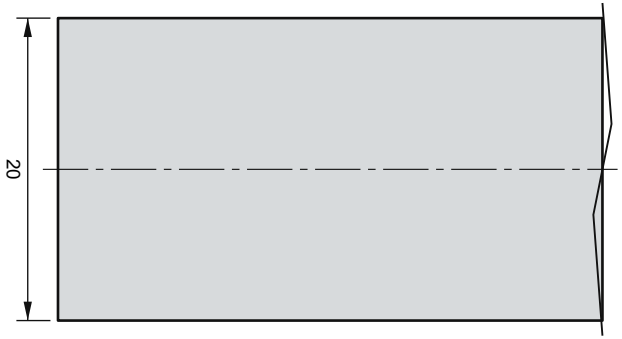



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

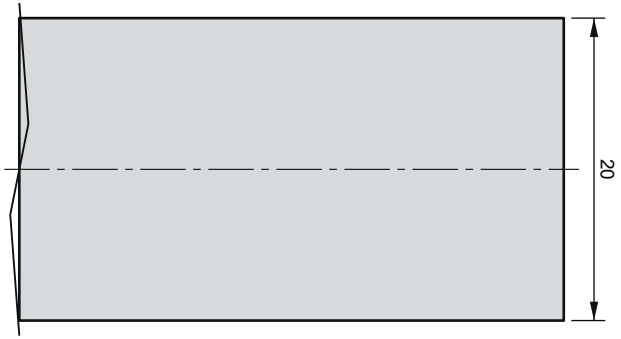


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

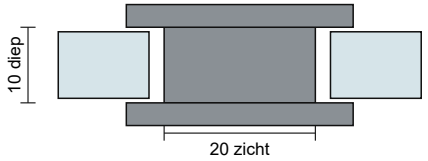


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T2: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Kader: regel)
T5: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 11: Roede verticaal: kern** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-11** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 11 / 27 |


# 12 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 505 · zagen 90°/90° · 0,36 kg/st


**Waar het stuk zit**

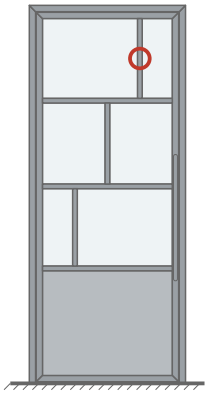

**Aanzicht (1:5)**

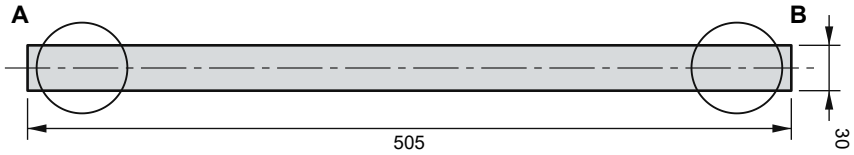



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

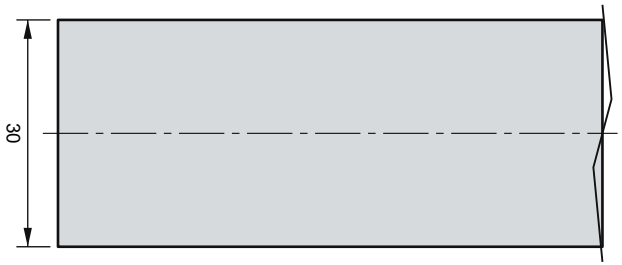



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

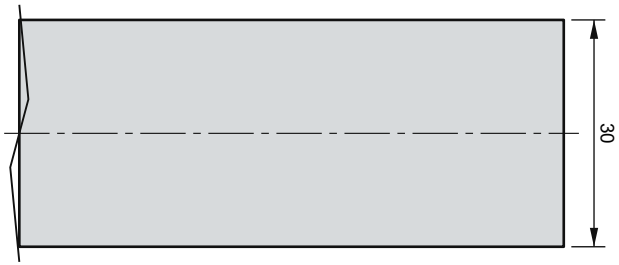


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 12: Roede verticaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-12** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 12 / 27 |


# 13 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 490 · 0,23 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

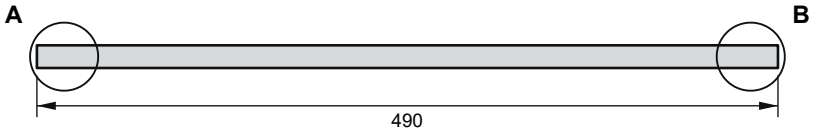


**Waar het stuk zit**

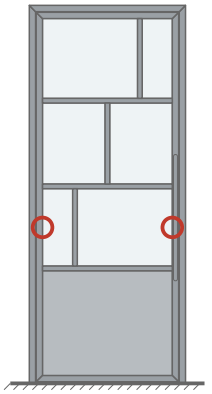


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

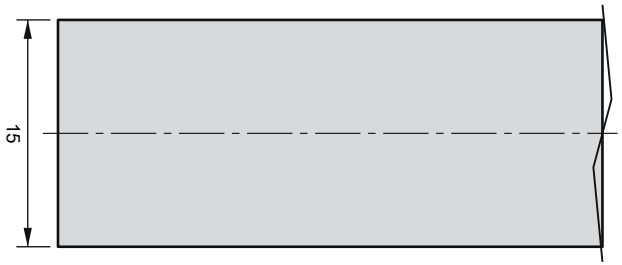


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

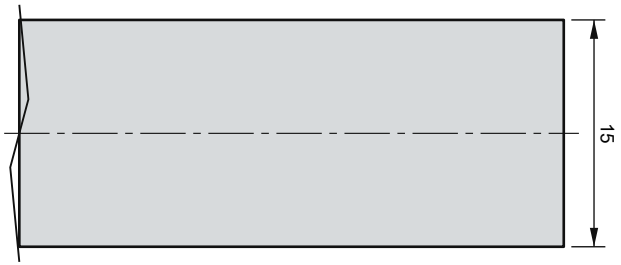


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 13: Glaslat** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-13** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 13 / 27 |


# 14 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 513 · 0,24 kg/st


**Aanzicht (1:5)**




**Waar het stuk zit**

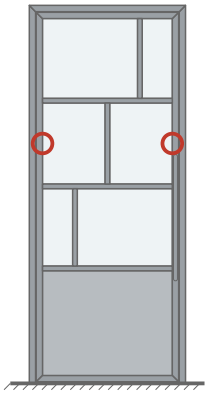


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

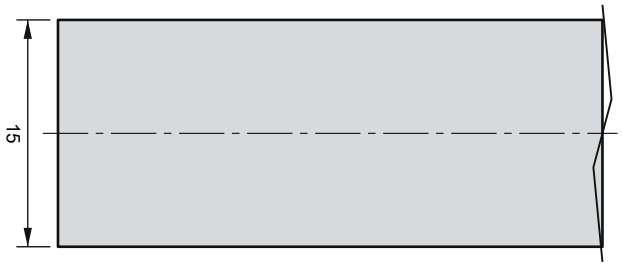


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

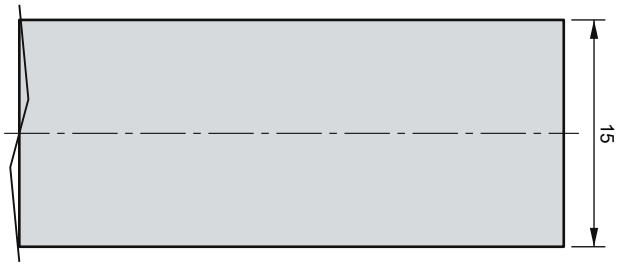


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 14: Glaslat** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-14** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 14 / 27 |


# 15 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 602 · 0,28 kg/st


**Aanzicht (1:5)**




**Waar het stuk zit**

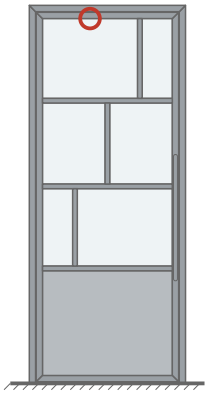


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

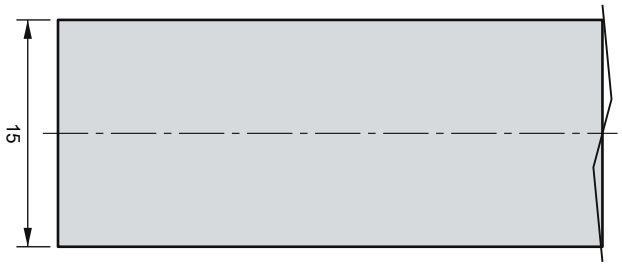


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

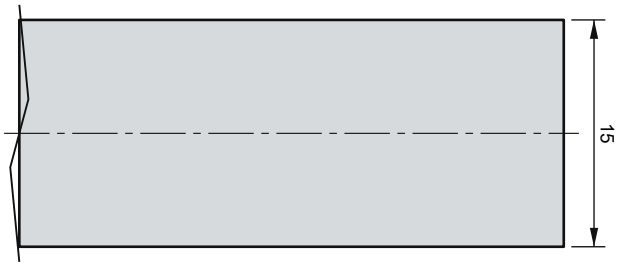


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 15: Glaslat** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-15** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 15 / 27 |


# 16 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 505 · 0,24 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

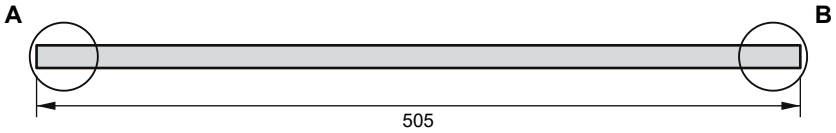


**Waar het stuk zit**

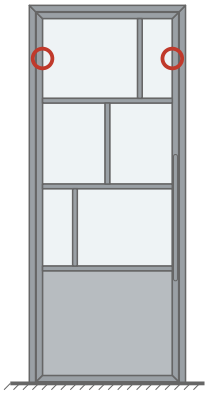


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

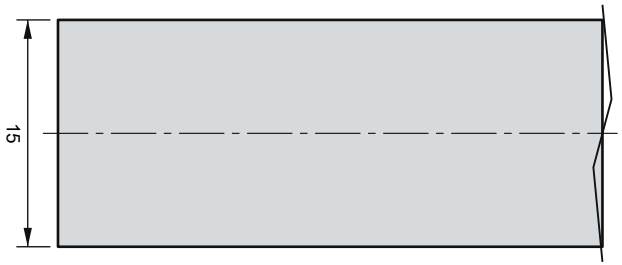


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

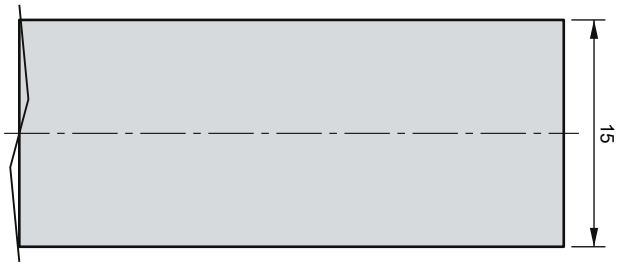


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 16: Glaslat** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-16** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 16 / 27 |


# 17 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 191 · 0,09 kg/st


**Aanzicht (1:2)**

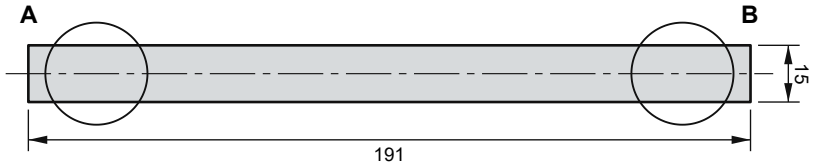


**Waar het stuk zit**

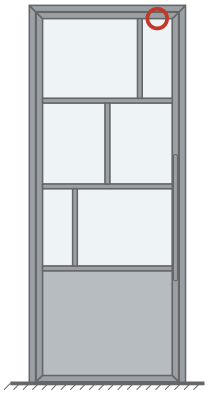


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

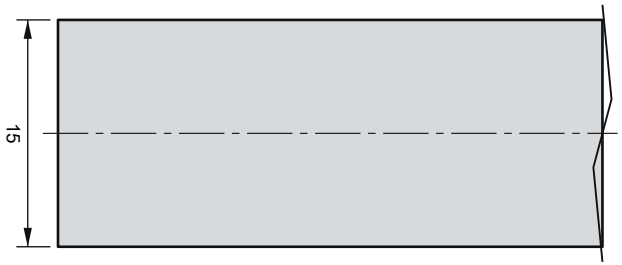


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

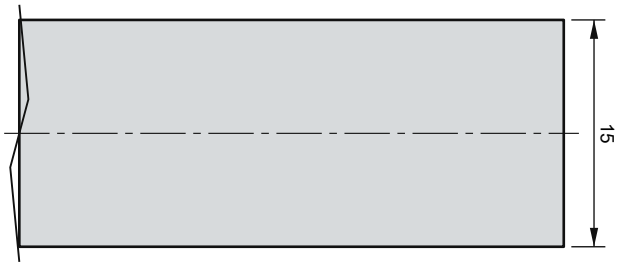


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 17: Glaslat** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-17** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 17 / 27 |


# 18 2 x Greep (voor en achter)

S235, rond Ø25 · L = 800 · 3,08 kg/st


**Waar het stuk zit**

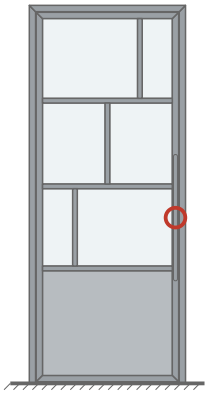

**Aanzicht (1:5)**

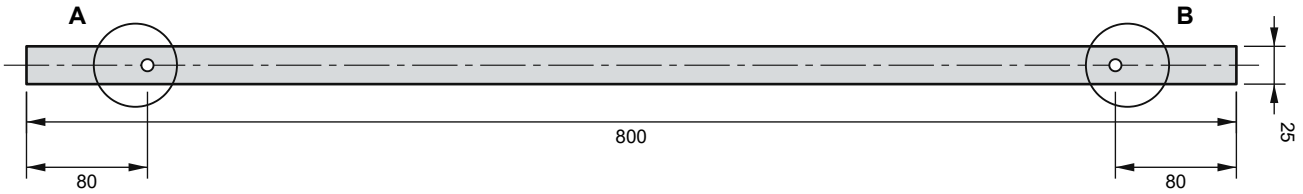



**Detail A (1:2): linker uiteinde**

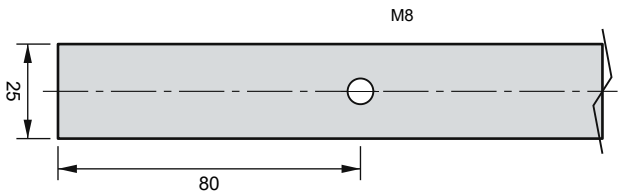



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:2): rechter uiteinde**

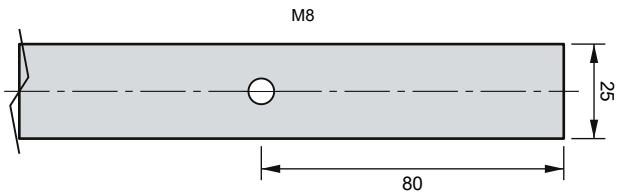


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




rond Ø25 (1:1)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 18: Greep (voor en achter)** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-18** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 18 / 27 |


# 19 1 x Taatsplaat onder

S235, plaat 8 mm · 36 x 220 · 0,5 kg/st

**Aanzicht (1:2)**

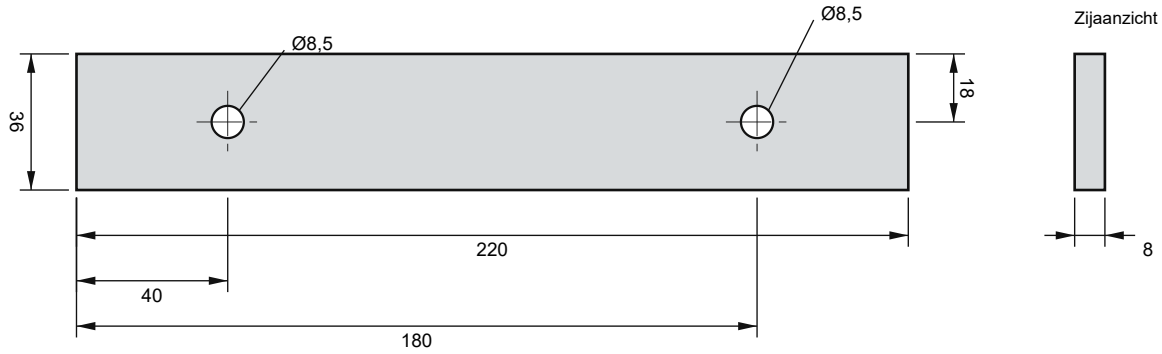


**Waar het stuk zit**

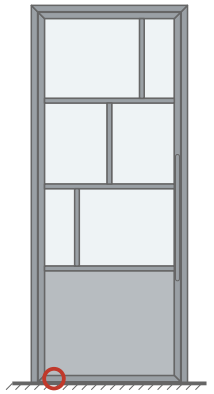

**Plaat**

S235, plaat 8 mm

36 x 220 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: 2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 19: Taatsplaat onder** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-19** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 19 / 27 |

# 20 1 x Taatsplaat boven

S235, plaat 8 mm · 36 x 140 · 0,32 kg/st

**Aanzicht (1:1)**

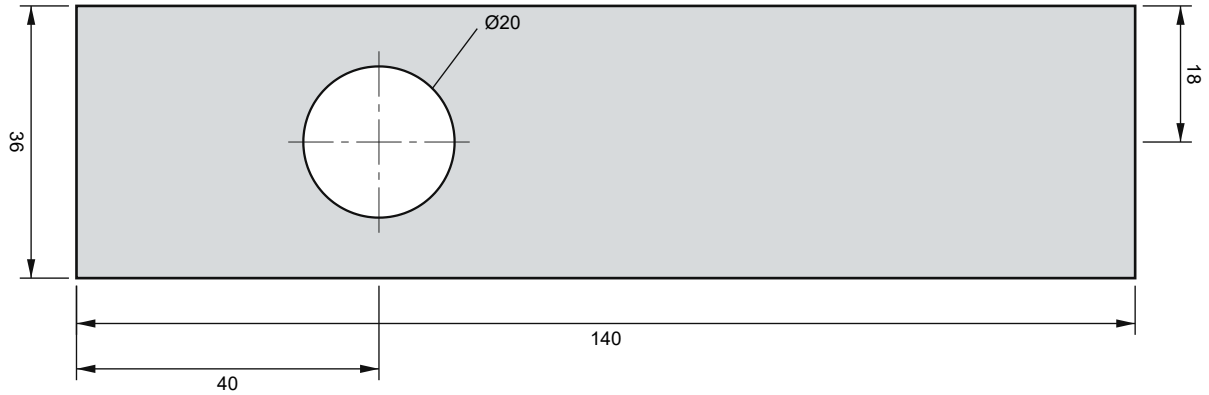


Zijaanzicht





**Plaat**

S235, plaat 8 mm

36 x 140 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Waar het stuk zit**

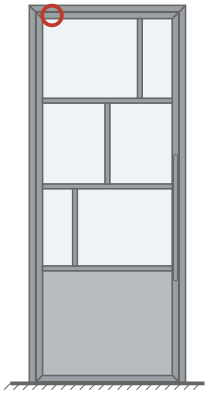

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 20: Taatsplaat boven** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-20** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 20 / 27 |


# 21 2 x Greephouder

S235, plaat 10 mm · 25 x 40 · 0,08 kg/st


**Aanzicht (2:1)**

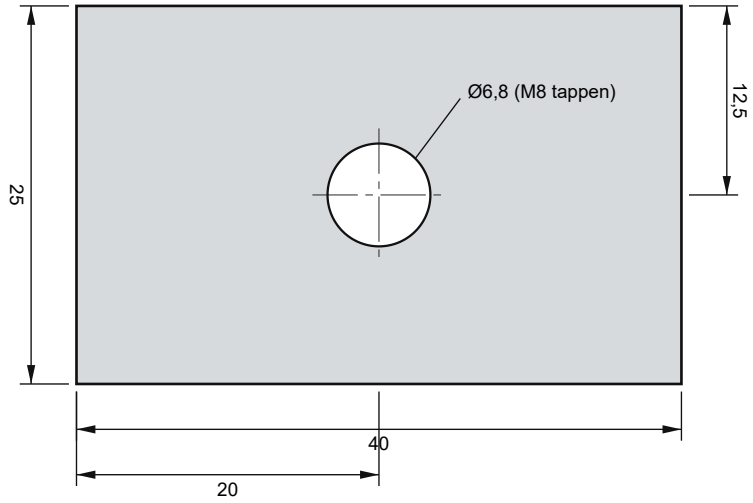


Zijaanzicht

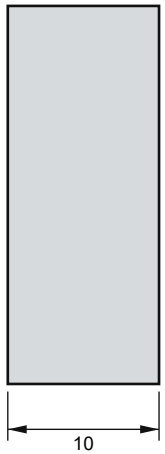


**Waar het stuk zit**

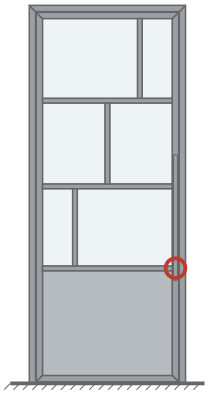

**Plaat**

S235, plaat 10 mm

25 x 40 x 10 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 21: Greephouder** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-21** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 21 / 27 |

# 22 1 x Paneel

S235, plaat 3 mm · 820 x 661 · 12,76 kg/st


**Aanzicht (1:10)**

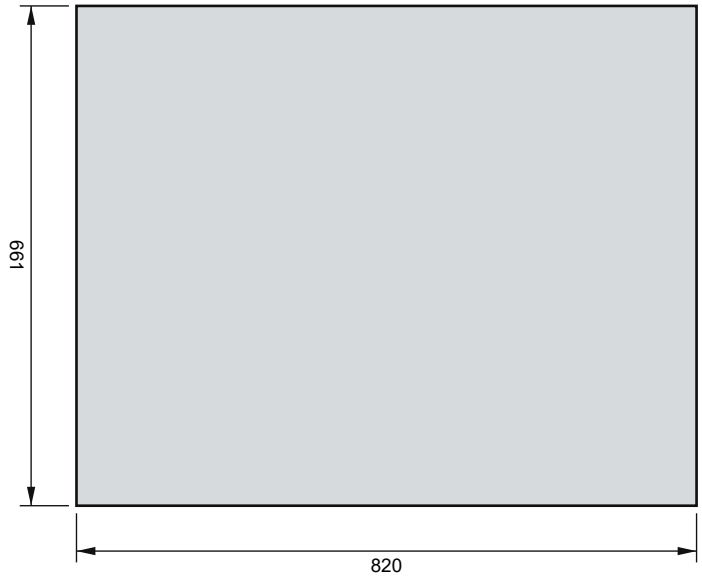


Zijaanzicht




**Waar het stuk zit**

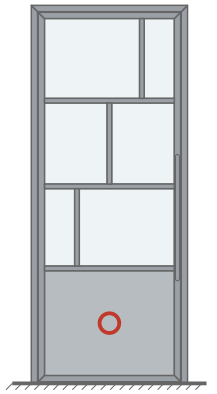

**Plaat**

S235, plaat 3 mm

661 x 820 x 3 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: 1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 22: Paneel** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-22** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 22 / 27 |


# 23 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 199 x 498 · 2,05 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

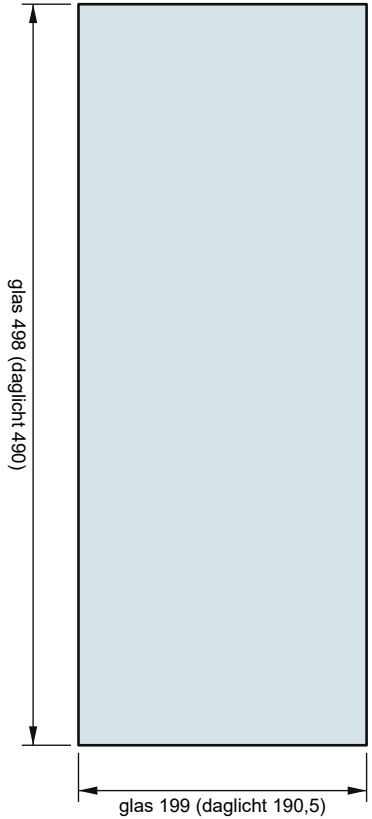


**Waar het stuk zit**

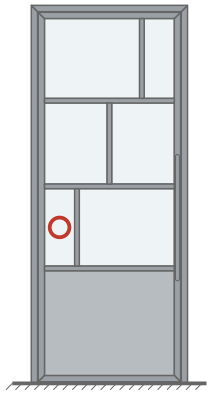

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 23: Ruit** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-23** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 23 / 27 |


# 24 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 610 x 498 · 6,31 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

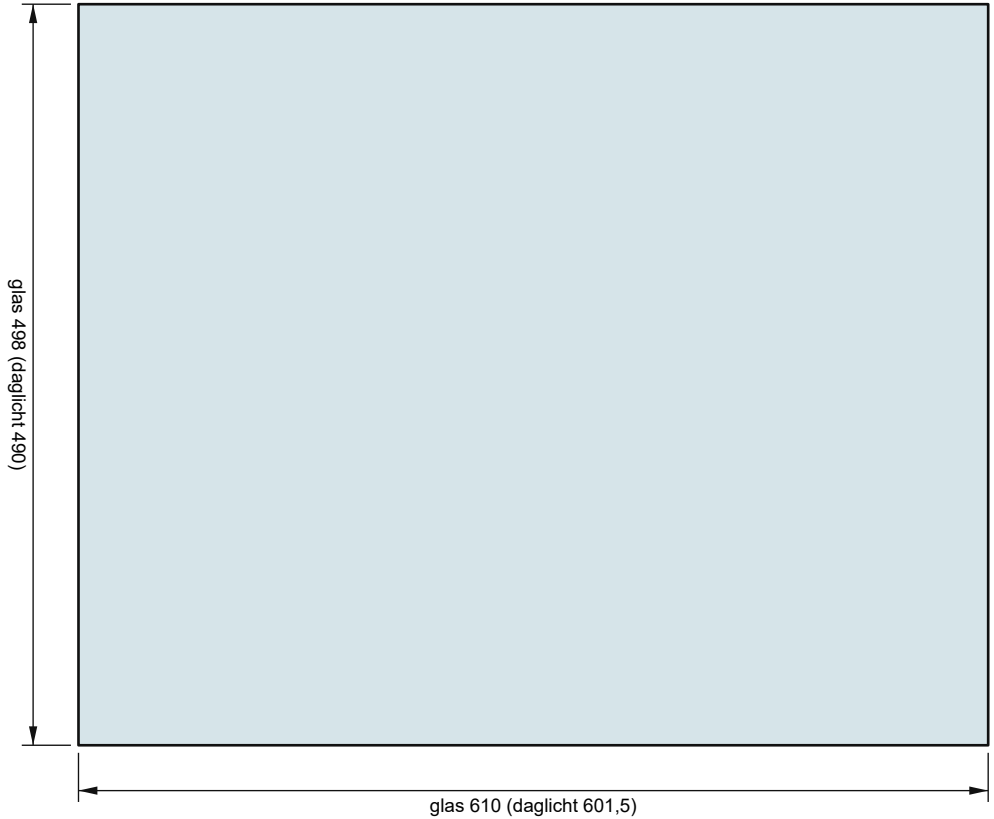


**Waar het stuk zit**

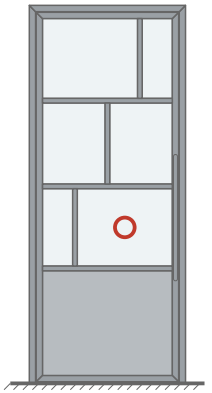

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 24: Ruit** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-24** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 24 / 27 |


# 25 2 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 404 x 521 · 4,37 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

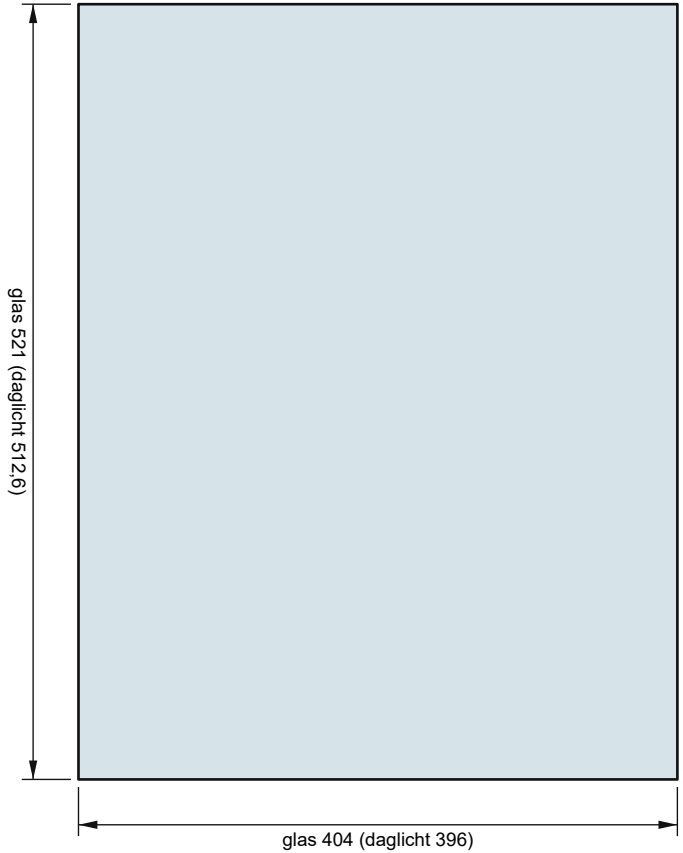


**Waar het stuk zit**

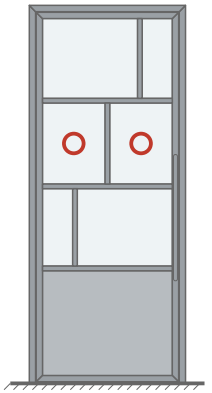

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 25: Ruit** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-25** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 25 / 27 |


# 26 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 610 x 513 · 6,5 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

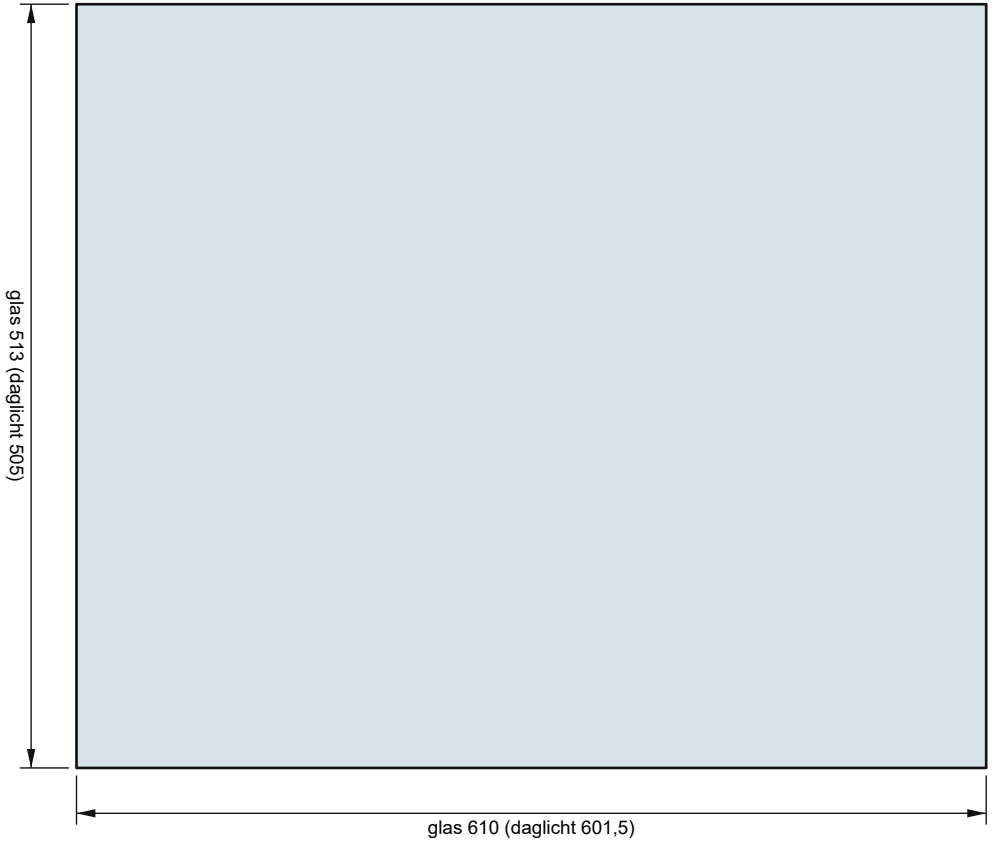


**Waar het stuk zit**

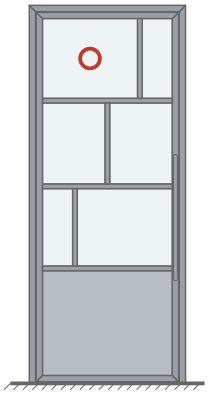

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 26: Ruit** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-26** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 26 / 27 |


# 27 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 199 x 513 · 2,12 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

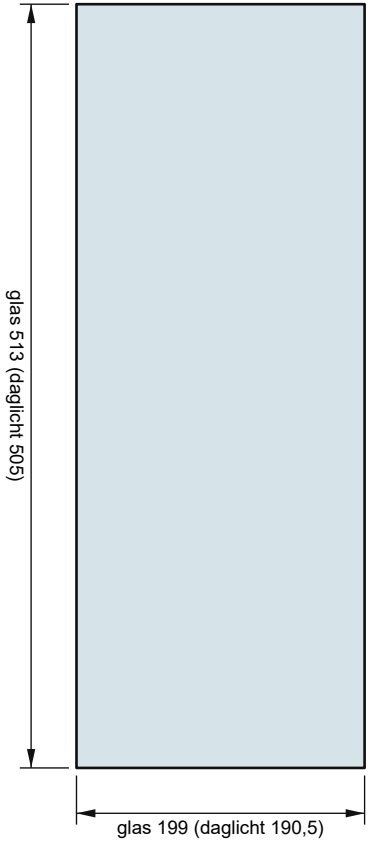


**Waar het stuk zit**

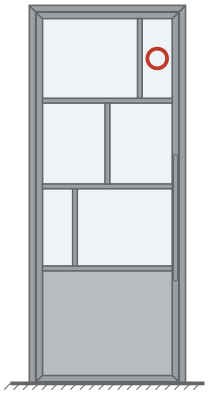

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 27: Ruit** | | | |
| Deur: Paneel met trap · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-61-27** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 27 / 27 |