
# 1 2 x Kozijn: stijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2000 · zagen 90°/90° · 4,62 kg/st


**Waar het stuk zit**



**Aanzicht (1:20)**

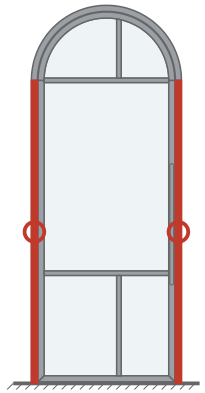



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

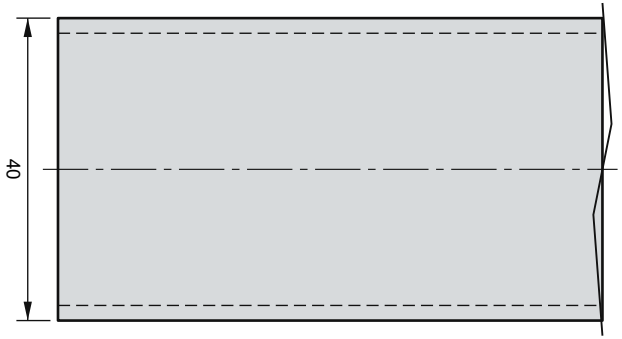



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

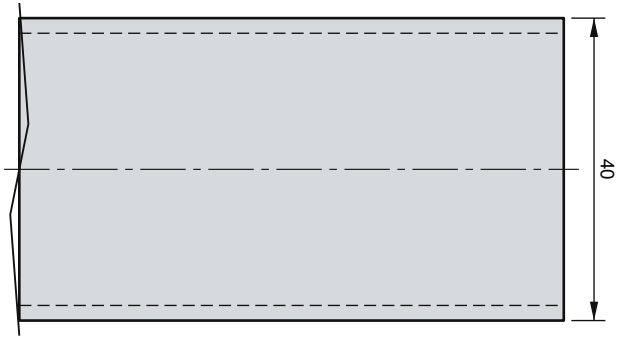


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

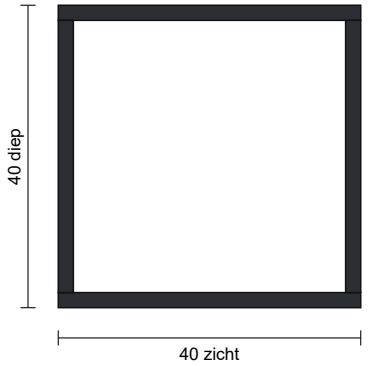


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht


B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 15 (Kozijn: boog)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 1: Kozijn: stijl** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-01** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 1 / 25 |


# 2 x Kader: staander

S235, koker 40x40x2 · L = 1990 · zagen 90°/45° · 4,6 kg/st


**Waar het stuk zit**

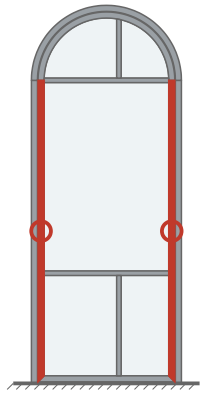

**Aanzicht (1:20)**

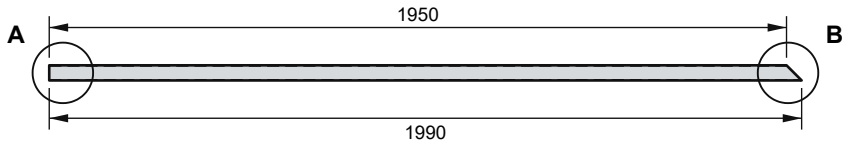



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

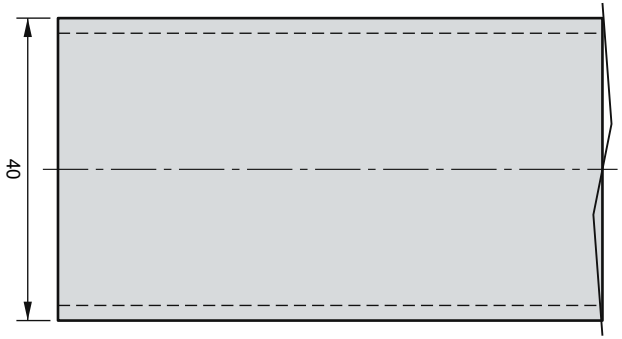



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

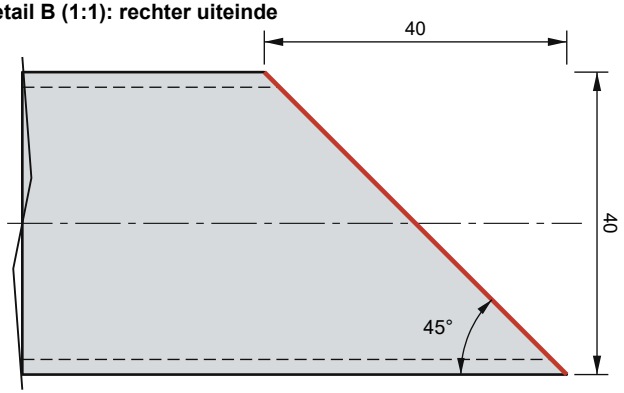


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

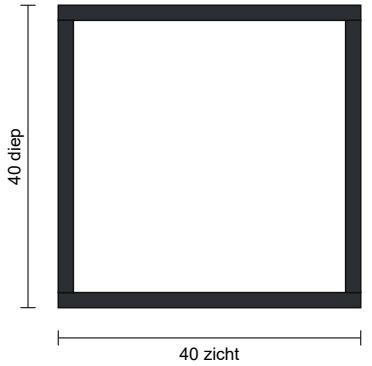


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · verstek 45°
V1: 2 x verstek 45° met pos 3 (Kader: regel)
T1: 4 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Roede horizontaal: kern)
B2: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 16 (Kader: boog)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 2: Kader: staander** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-02** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 2 / 25 |


# 3 1 x Kader: regel

S235, koker 40x40x2 · L = 902 · zagen 45°/45° · 2,08 kg/st


**Aanzicht (1:10)**

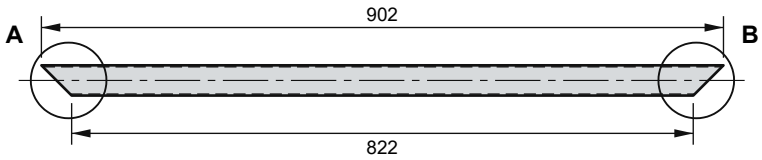


**Waar het stuk zit**

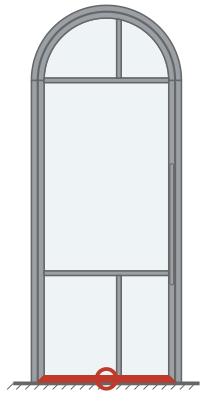


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

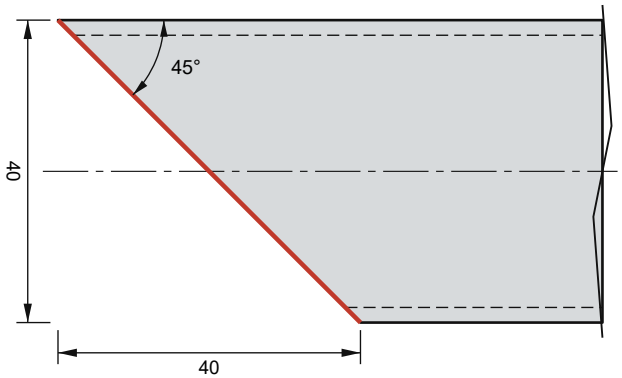



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

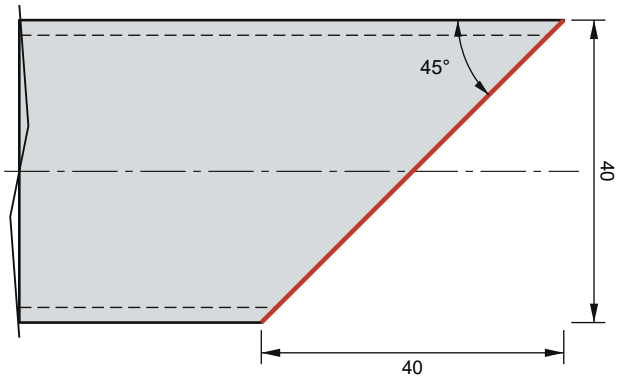


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

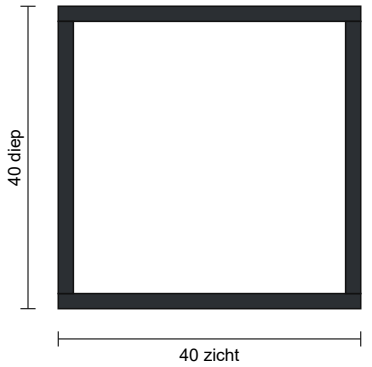


koker 40x40x2

1:1 · 40 x 40 · wand 2

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V1: 2 x verstek 45° met pos 2 (Kader: staander)
T2: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 6 (Roede verticaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 3: Kader: regel** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-03** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 3 / 25 |


# 4 2 x Roede horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 822 · zagen 90°/90° · 1,29 kg/st


**Waar het stuk zit**

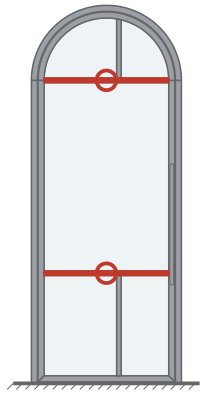

**Aanzicht (1:5)**





**Detail A (2:1): linker uiteinde**

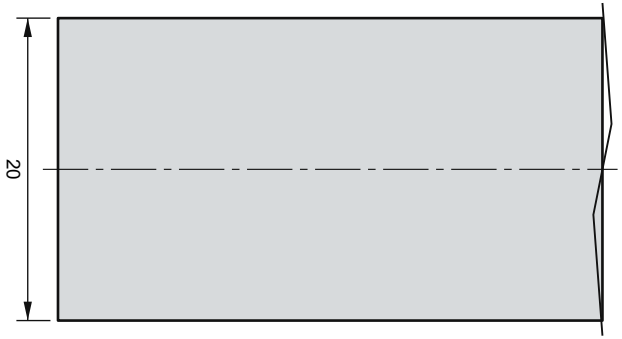



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

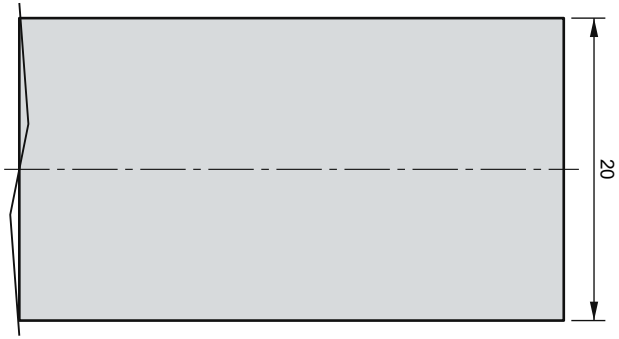


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

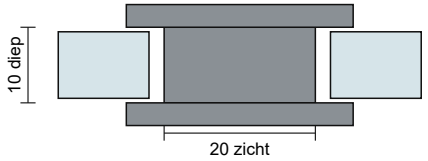


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T1: 4 x t-verbinding (stomp) met pos 2 (Kader: staander)
T3: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 6 (Roede verticaal: kern)
S1: 1 x schuin tegen de boog met pos 8 (Roede tot in de boog: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 4: Roede horizontaal: kern** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-04** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 4 / 25 |


# 5 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 822 · zagen 90°/90° · 0,58 kg/st


**Waar het stuk zit**

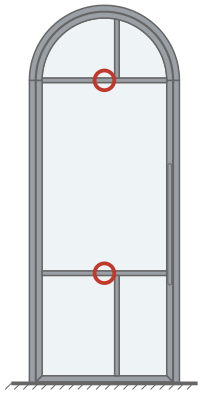

**Aanzicht (1:5)**

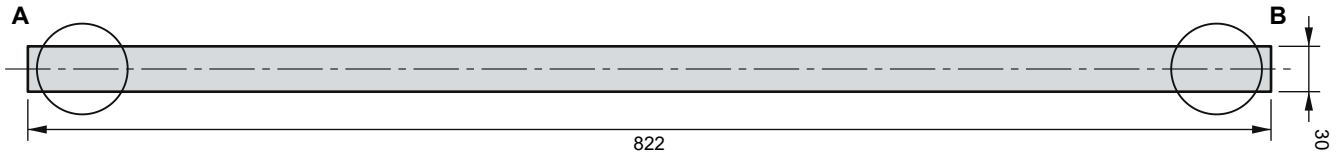



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

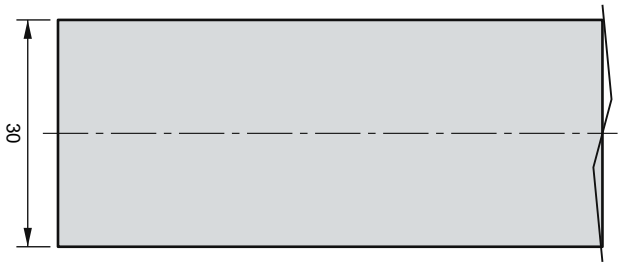



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

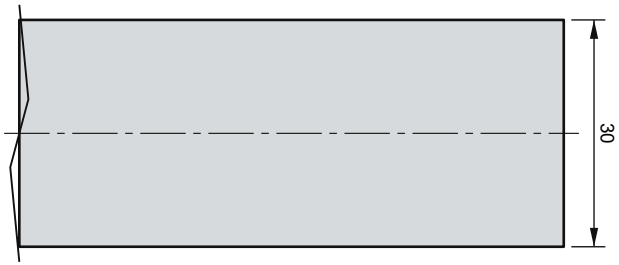


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 5: Roede horizontaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-05** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 5 / 25 |


# 6 1 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 662 · zagen 90°/90° · 1,04 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

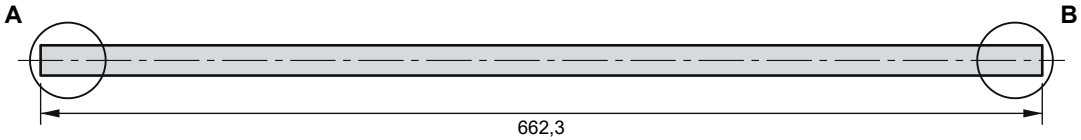


**Waar het stuk zit**

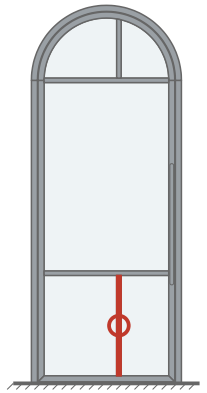


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

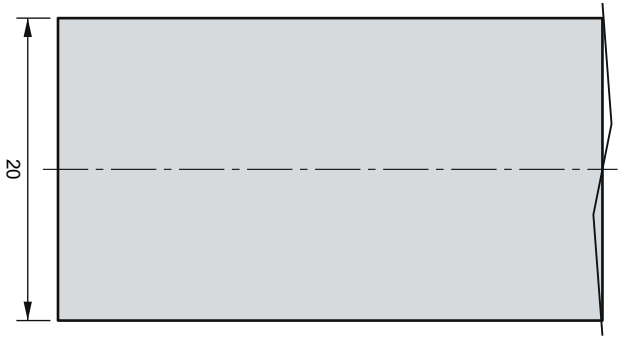



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

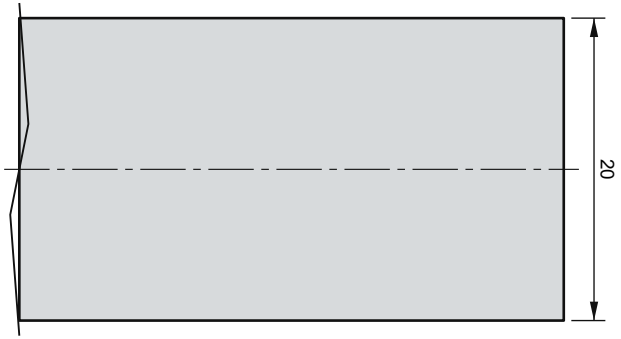


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**

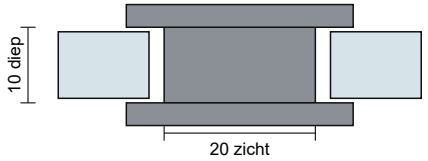


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T2: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kader: regel)
T3: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 6: Roede verticaal: kern** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-06** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 6 / 25 |


# 7 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 662 · zagen 90°/90° · 0,47 kg/st


**Waar het stuk zit**

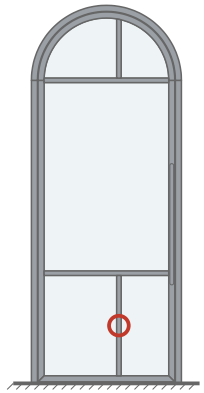

**Aanzicht (1:5)**

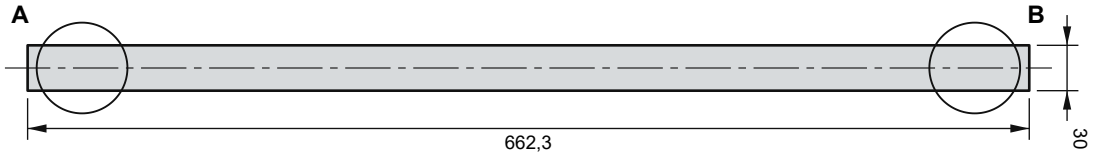



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

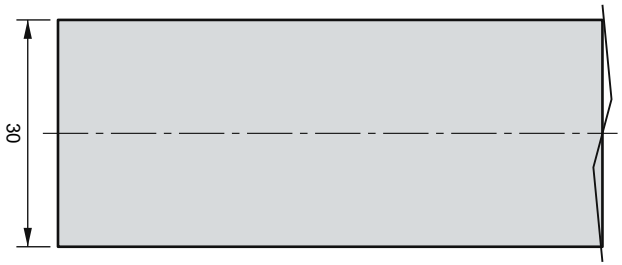



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

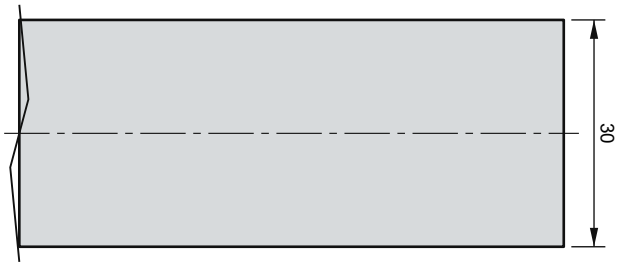


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 7: Roede verticaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-07** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 7 / 25 |


# 8 1 x Roede tot in de boog: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 390 · zagen 90°/78° · 0,61 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

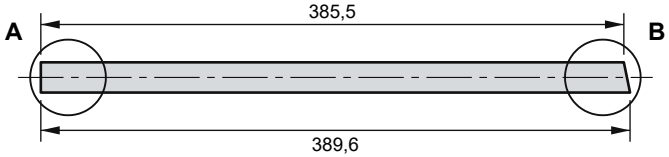


**Waar het stuk zit**

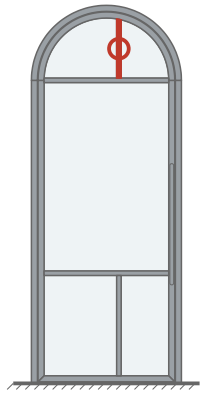


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

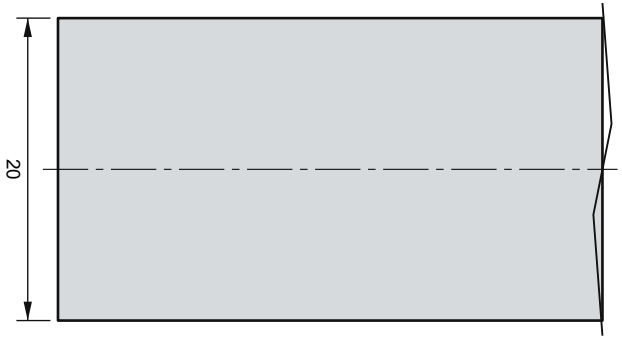



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

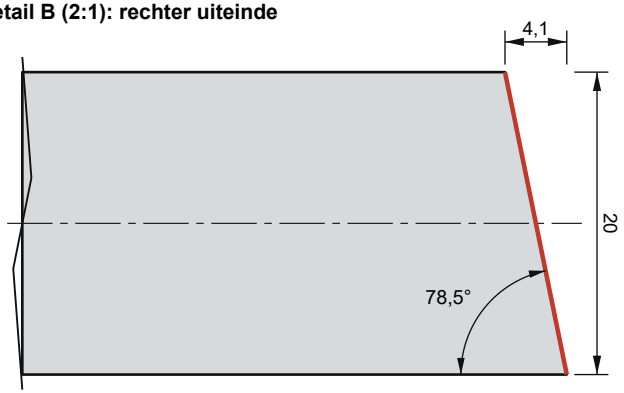


Schuin 78,5°: lange kant is 4,1 langer dan de korte

**Doorsnede van het profiel**

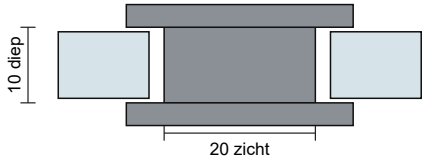


platstaal 20x10

1:1 · 20 x 10

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · schuin 12° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant
S1: 1 x schuin tegen de boog met pos 4 (Roede horizontaal: kern)
S2: 1 x schuin tegen de boog met pos 16 (Kader: boog)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 8: Roede tot in de boog: kern** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-08** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 8 / 25 |


# 9 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 390 · zagen 90°/78° · 0,28 kg/st


**Waar het stuk zit**

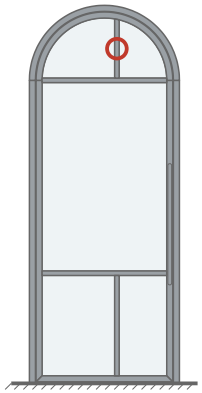

**Aanzicht (1:5)**

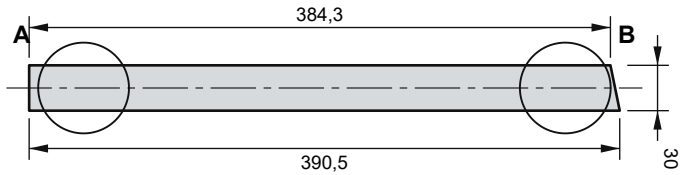



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

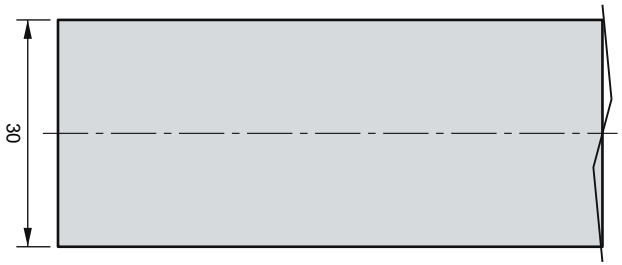



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

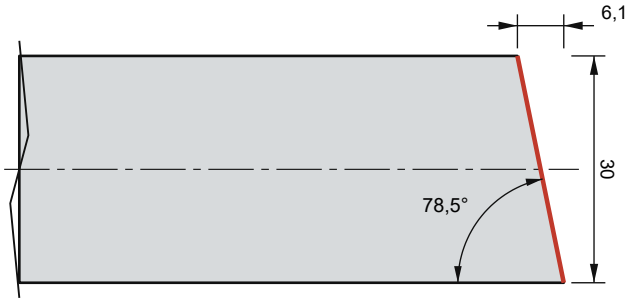


Schuin 78,5°: lange kant is 6,1 langer dan de korte

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · schuin 12° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 9: Roede tot in de boog: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-09** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 9 / 25 |


# 10 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 478 · 0,22 kg/st


**Aanzicht (1:5)**




**Waar het stuk zit**

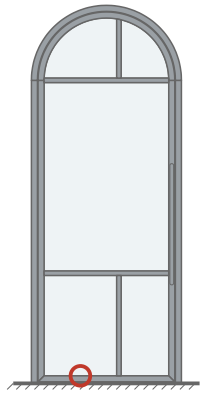


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

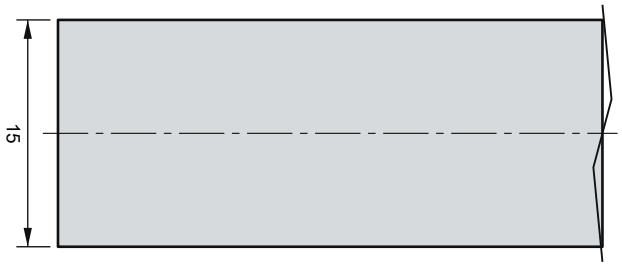


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

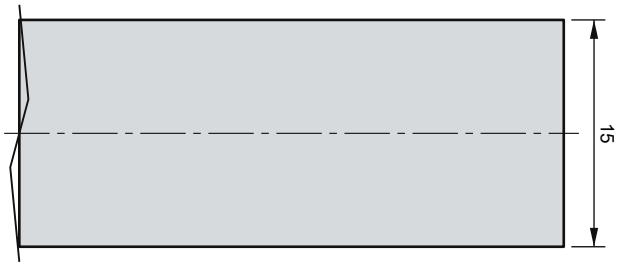


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 10: Glaslat** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-10** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 10 / 25 |


# 11 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 662 · 0,31 kg/st


**Aanzicht (1:5)**




**Waar het stuk zit**

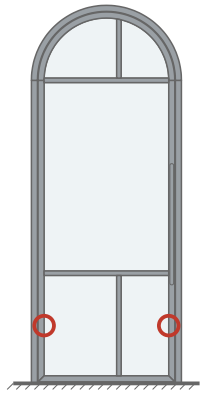


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

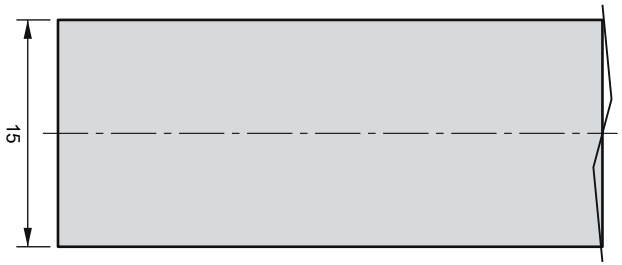


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

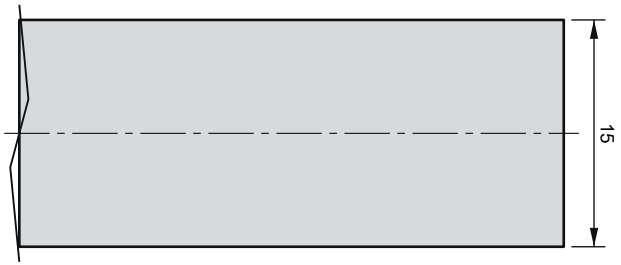


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 11: Glaslat** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-11** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 11 / 25 |


# 12 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 314 · 0,15 kg/st


**Waar het stuk zit**

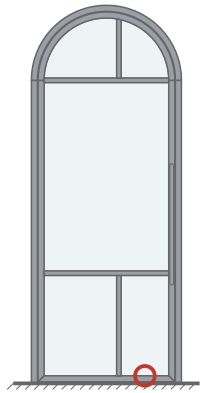

**Aanzicht (1:2)**

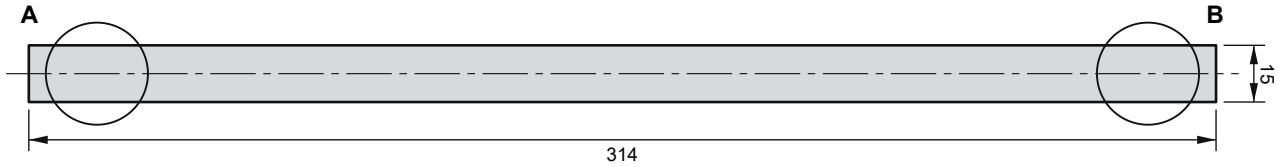



**Detail A (2:1): linker uiteinde**

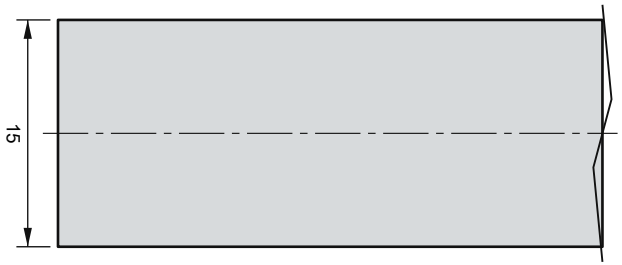


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

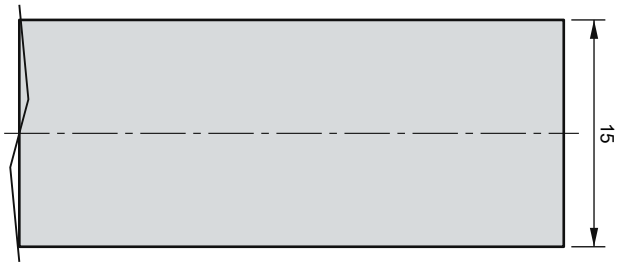


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 12: Glaslat** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-12** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 12 / 25 |


# 13 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 1243 · 0,58 kg/st


**Aanzicht (1:10)**




**Waar het stuk zit**

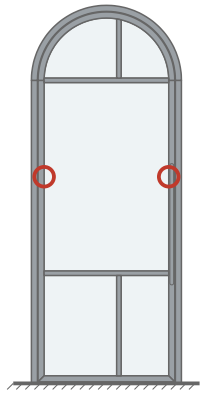


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

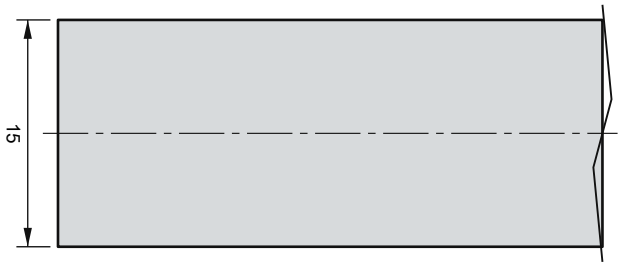


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

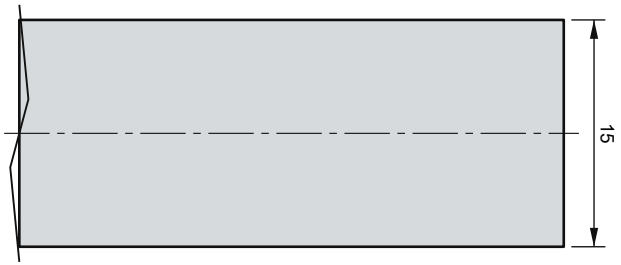


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede van het profiel**




platstaal 15x4

3:1 · 15 x 4

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 13: Glaslat** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-13** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 13 / 25 |


# 14 2 x Greep (voor en achter)

S235, rond Ø25 · L = 800 · 3,08 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

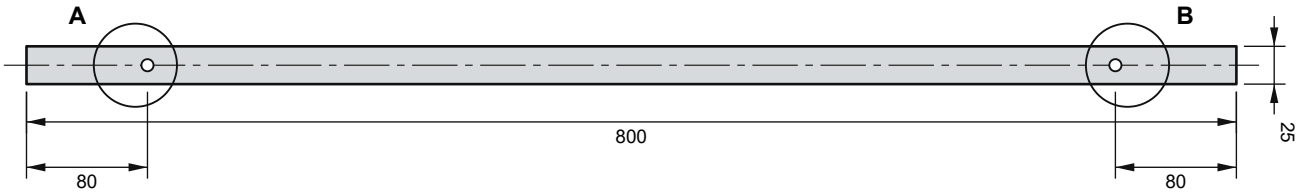


**Waar het stuk zit**

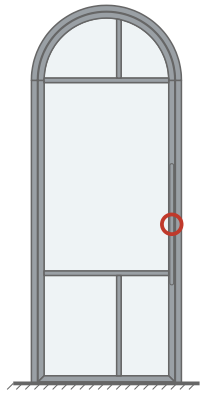


**Detail A (1:2): linker uiteinde**

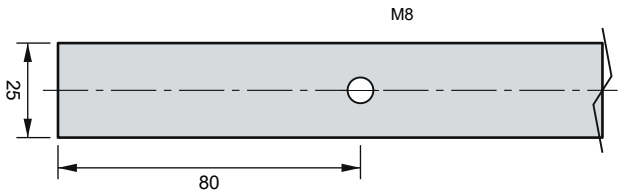



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:2): rechter uiteinde**

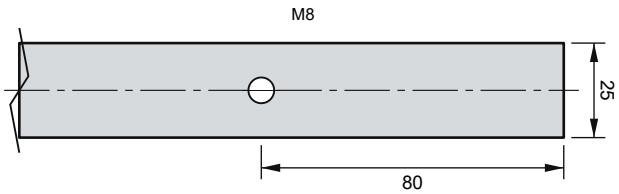


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




rond Ø25 (1:1)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 14: Greep (voor en achter)** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-14** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 14 / 25 |


# 15 4 x Kozijn: boog

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180° · 4,69 kg/st


**Aanzicht (1:10), lasergesneden uit plaat 10 mm**

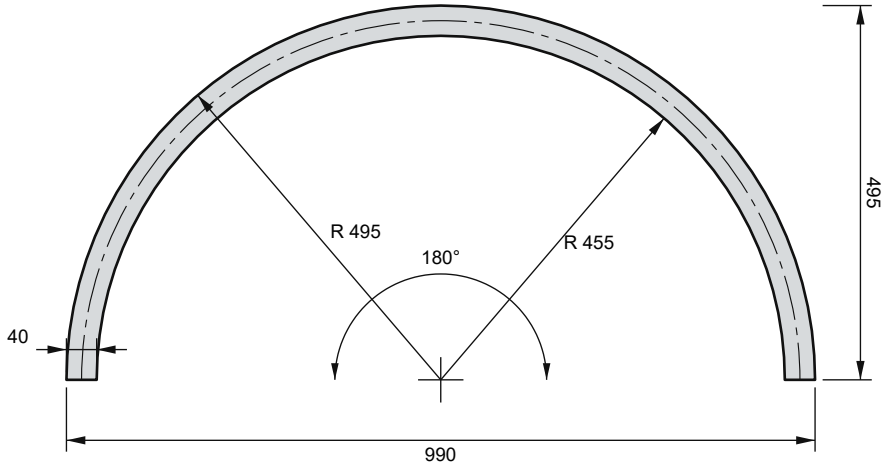


**Waar het stuk zit**

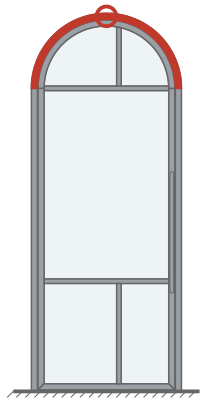

**Doorsnede (lagen)**

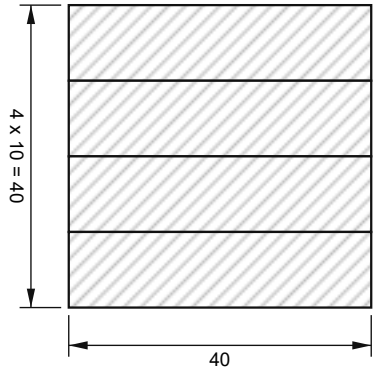


1:1 · 4 lagen, op elkaar gelast en rond geslepen

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen
B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 1 (Kozijn: stijl)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 15: Kozijn: boog** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-15** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 15 / 25 |


# 16 4 x Kader: boog

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180° · 4,25 kg/st


**Aanzicht (1:10), lasergesneden uit plaat 10 mm**

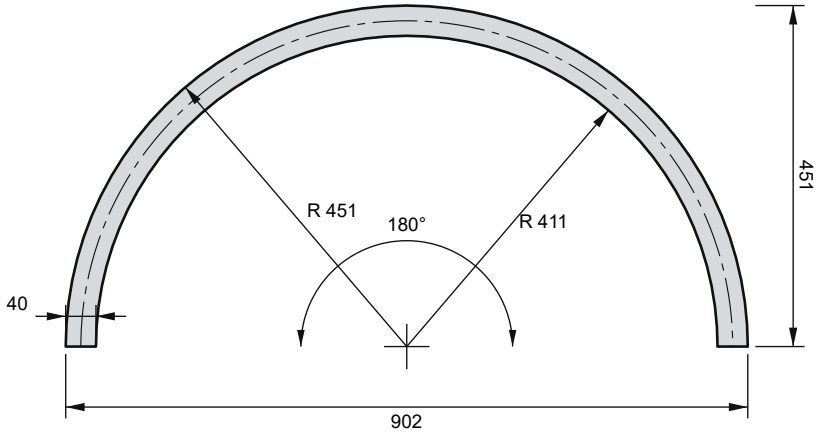


**Waar het stuk zit**

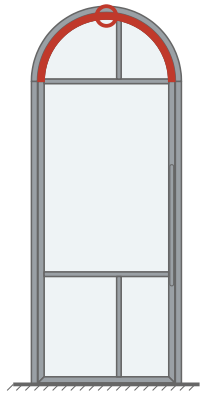

**Doorsnede (lagen)**

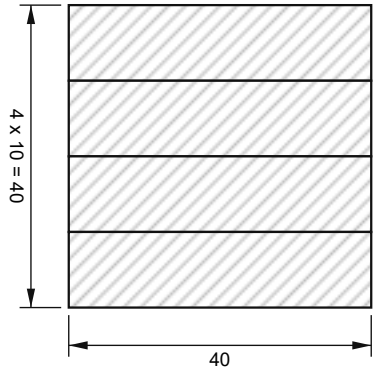


1:1 · 4 lagen, op elkaar gelast en rond geslepen

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen
S2: 1 x schuin tegen de boog met pos 8 (Roede tot in de boog: kern)
B2: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 2 (Kader: staander)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 16: Kader: boog** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-16** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 16 / 25 |


# 17 2 x Glaslat in de boog

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180° · 0,6 kg/st


**Aanzicht (1:5), lasergesneden uit plaat 4 mm**

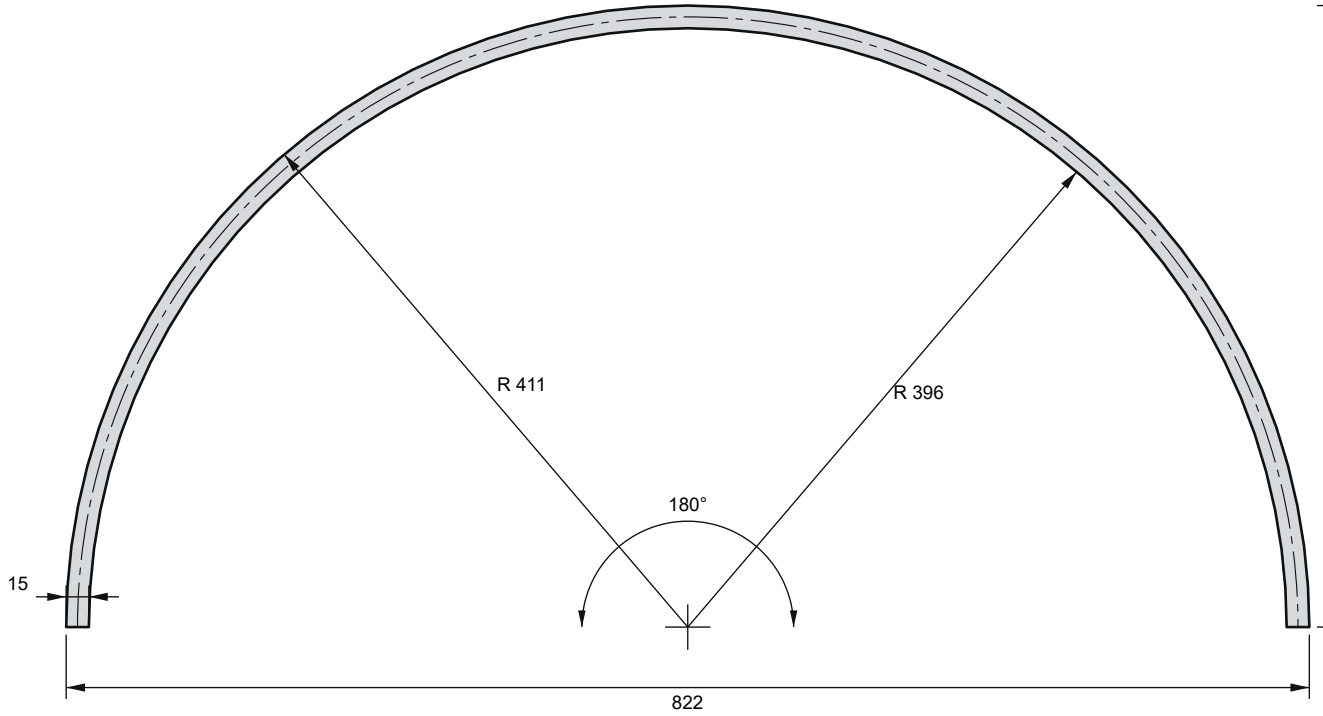


**Waar het stuk zit**

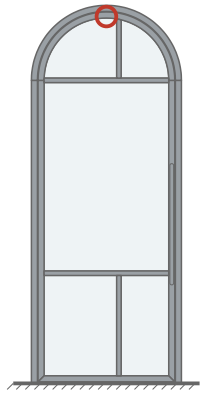

**Doorsnede (lagen)**




2:1 · één plaat

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: voor gelast, achter geschroefd

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 17: Glaslat in de boog** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-17** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 17 / 25 |


# 18 1 x Taatsplaat onder

S235, plaat 8 mm · 36 x 220 · 0,5 kg/st

**Aanzicht (1:2)**

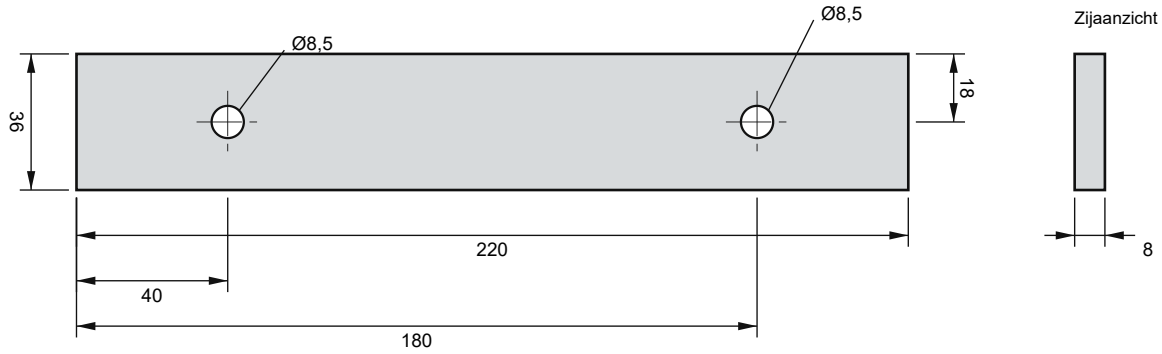


**Waar het stuk zit**

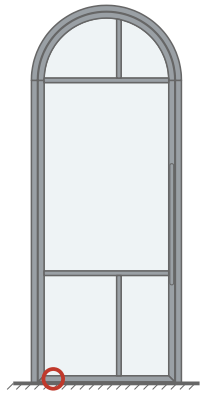

**Plaat**

S235, plaat 8 mm

36 x 220 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: 2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel | | | |
| **Pos 18: Taatsplaat onder** | | | |
| Deur | | | Tekeningnummer |
| Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | | **TD-85-18** |
| Maten en toleranties | Opgesteld | Uitgifte | Blad |
| mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Ian · laswerken | 2026-11-10 | 18 / 25 |

# 19 1 x Taatsplaat boven

S235, plaat 8 mm · 36 x 140 · 0,32 kg/st

**Aanzicht (1:1)**

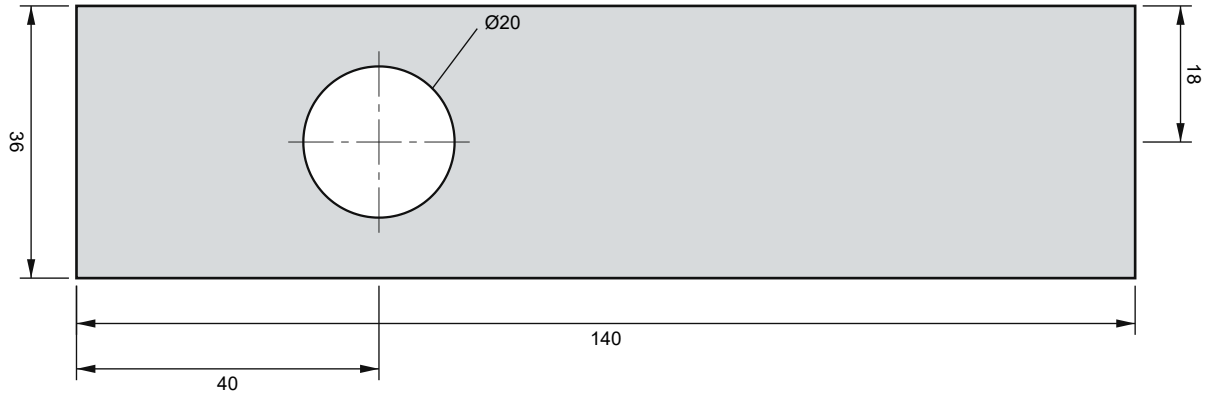


Zijaanzicht





**Plaat**

S235, plaat 8 mm

36 x 140 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Waar het stuk zit**

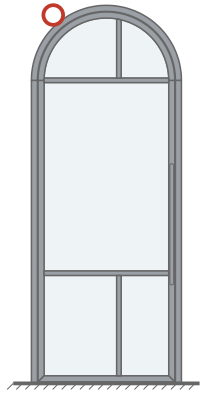

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 19: Taatsplaat boven** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-19** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 19 / 25 |


# 20 2 x Greephouder

S235, plaat 10 mm · 25 x 40 · 0,08 kg/st


**Aanzicht (2:1)**

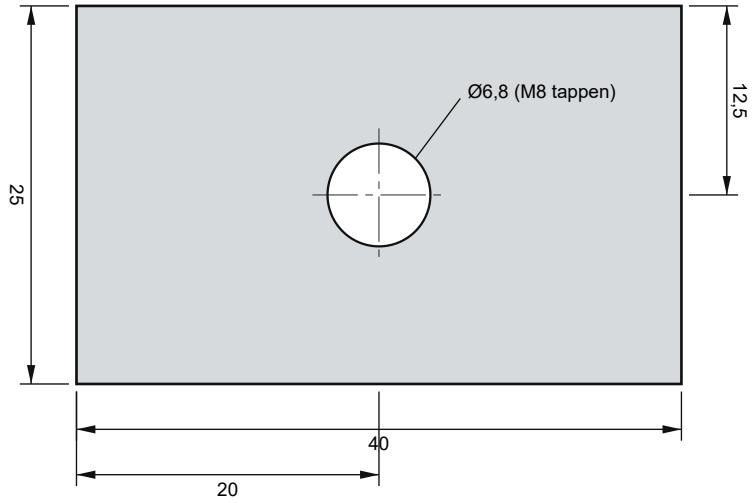


Zijaanzicht

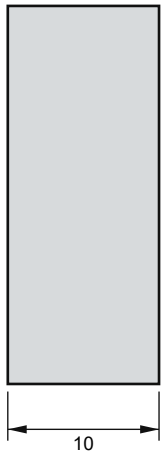


**Waar het stuk zit**

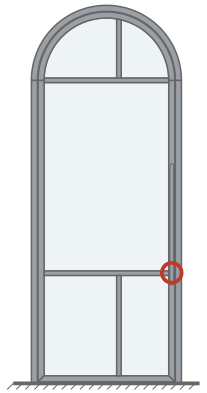

**Plaat**

S235, plaat 10 mm

25 x 40 x 10 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel | | | |
| **Pos 20: Greephouder** | | | |
| Deur | | Tekeningnummer | |
| Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | **TD-85-20** | |
| Maten en toleranties | Opgesteld | Uitgifte | Blad |
| mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Ian · laswerken | 2026-11-10 | 20 / 25 |


# 21 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 486 x 670 · 6,78 kg/st

**Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

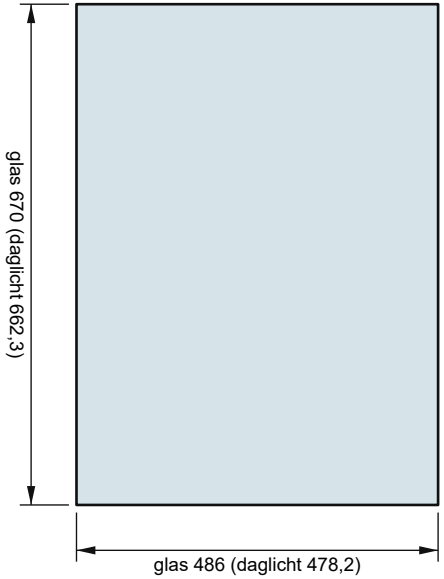


**Waar het stuk zit**

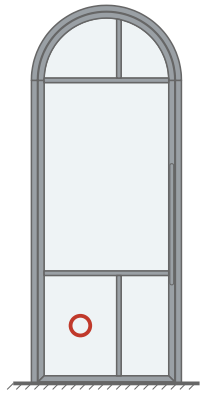

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 21: Ruit** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-21** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 21 / 25 |


# 22 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 322 x 670 · 4,48 kg/st

**Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

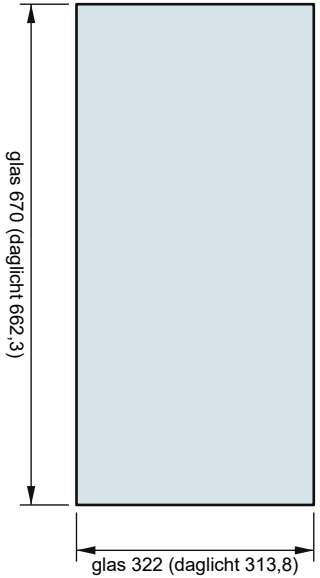


**Waar het stuk zit**

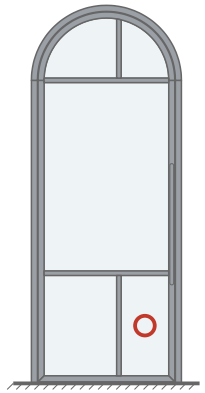

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 22: Ruit** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-22** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 22 / 25 |


# 23 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1251 · 21,59 kg/st

**Aanzicht (1:20): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

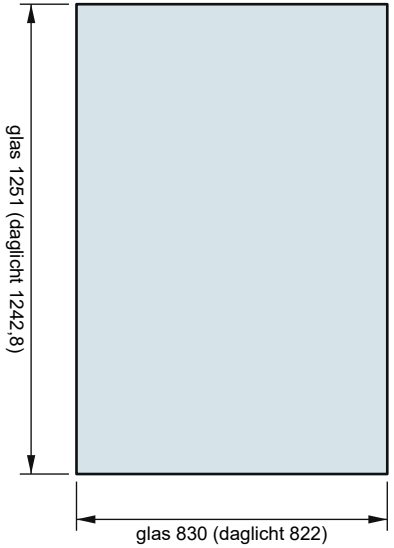


**Waar het stuk zit**

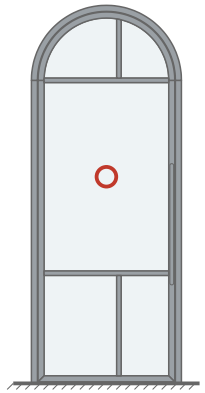

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 23: Ruit** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-23** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 23 / 25 |


# 24 1 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 486 x 404 · 3,33 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

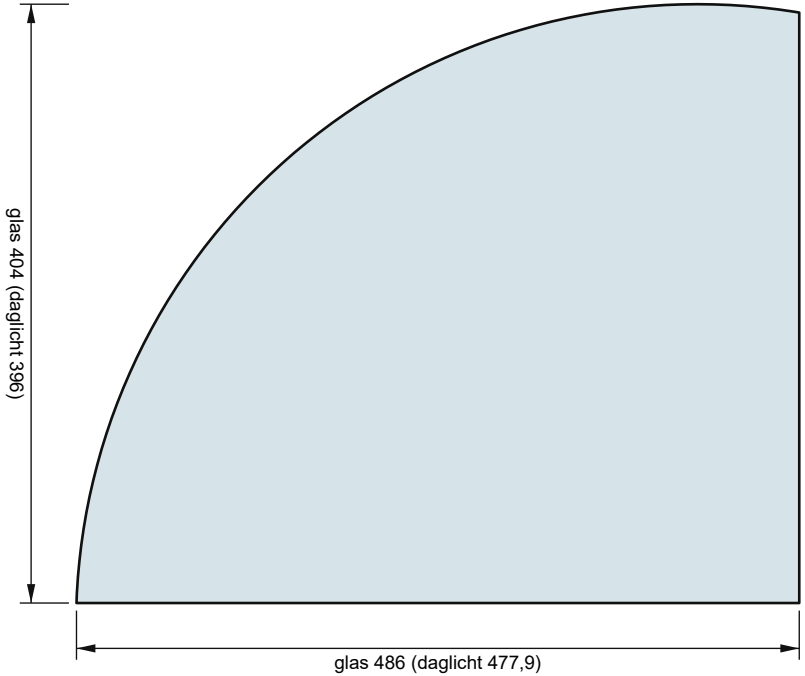


**Waar het stuk zit**

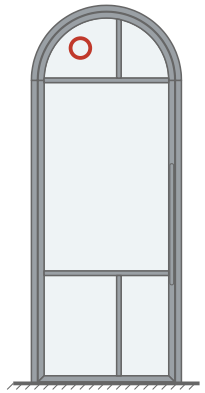

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 24: Ruit met vorm (DXF)** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-24** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 24 / 25 |


# 25 1 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 321 x 392 · 1,95 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

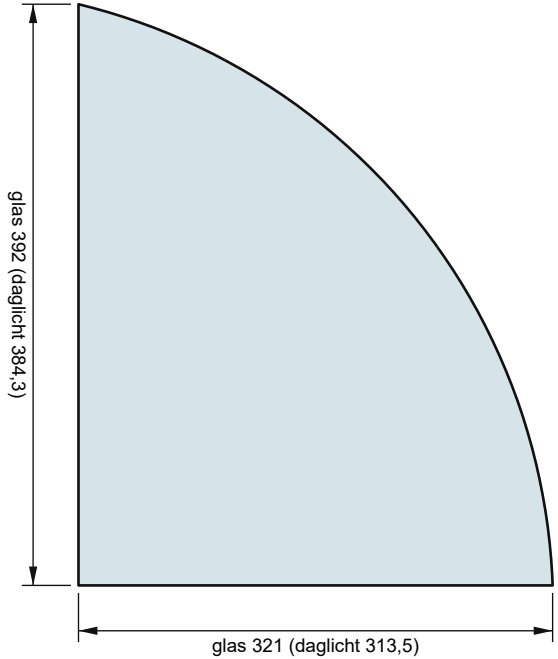


**Waar het stuk zit**

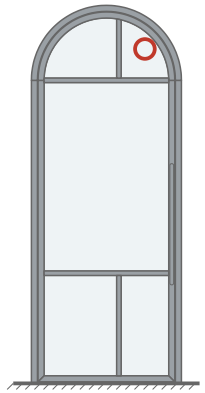

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 25: Ruit met vorm (DXF)** | | | |
| Deur: Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500 | | Tekeningnummer: **TD-85-25** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 25 / 25 |