
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.

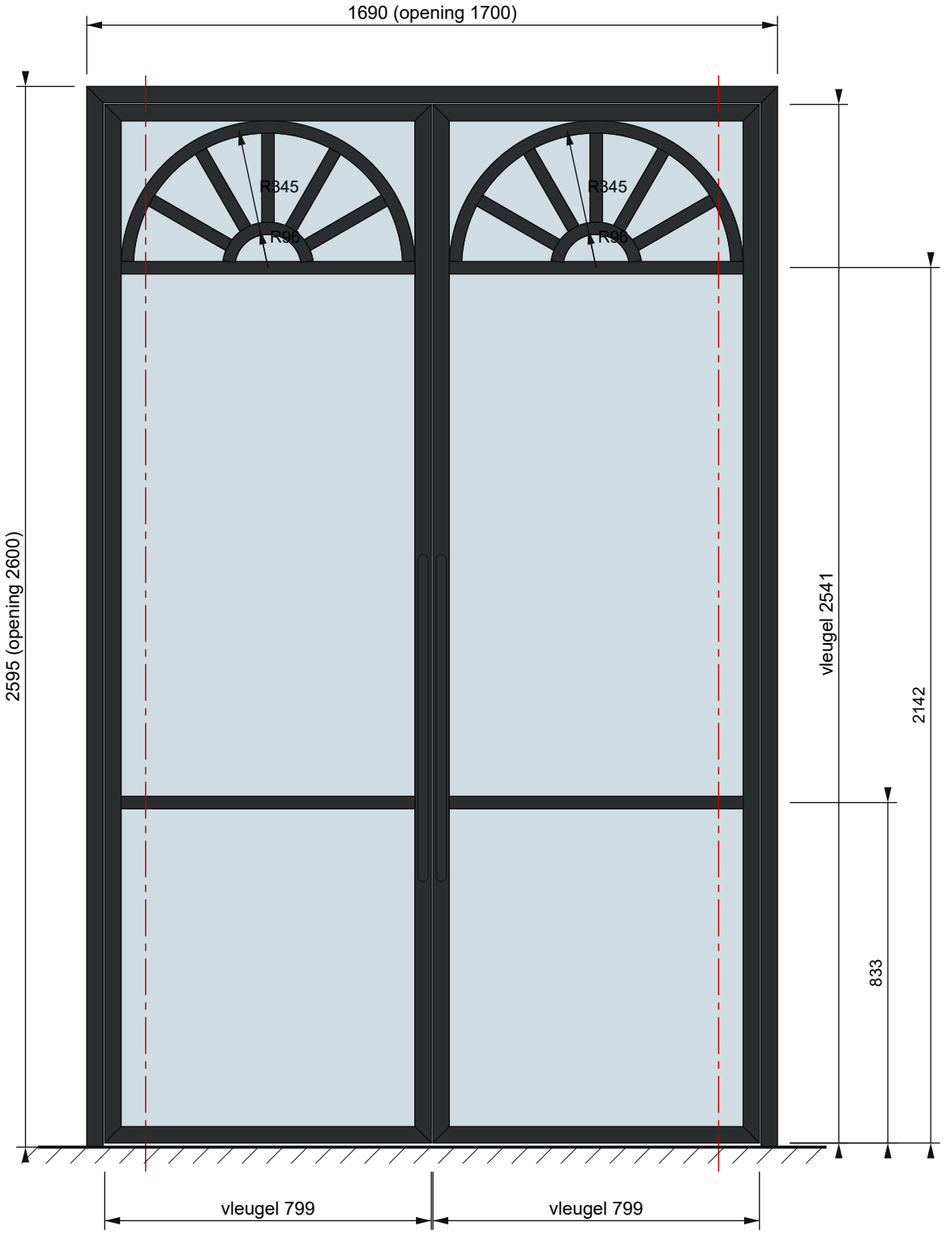

Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	218	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	218	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	218	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	218	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6360	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel 1: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: boogroede (kern)	R97 x 20, 162°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R97 x 30, 162°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R97 x 20, 162°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R97 x 30, 162°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)


Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	368	353	0,03	4
vleugel	rechthoek	727	786	0,57	2
vleugel	rechthoek	727	1287	0,94	2
vleugel	vorm (DXF)	168	74	0,01	2
vleugel	vorm (DXF)	234	145	0,02	4
vleugel	vorm (DXF)	217	217	0,02	4
vleugel	vorm (DXF)	145	234	0,02	4

Kostprijs	€
Materiaal	2143
Arbeid (36,12 u)	1625
Totaal (excl. btw)	3769

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 10


Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.

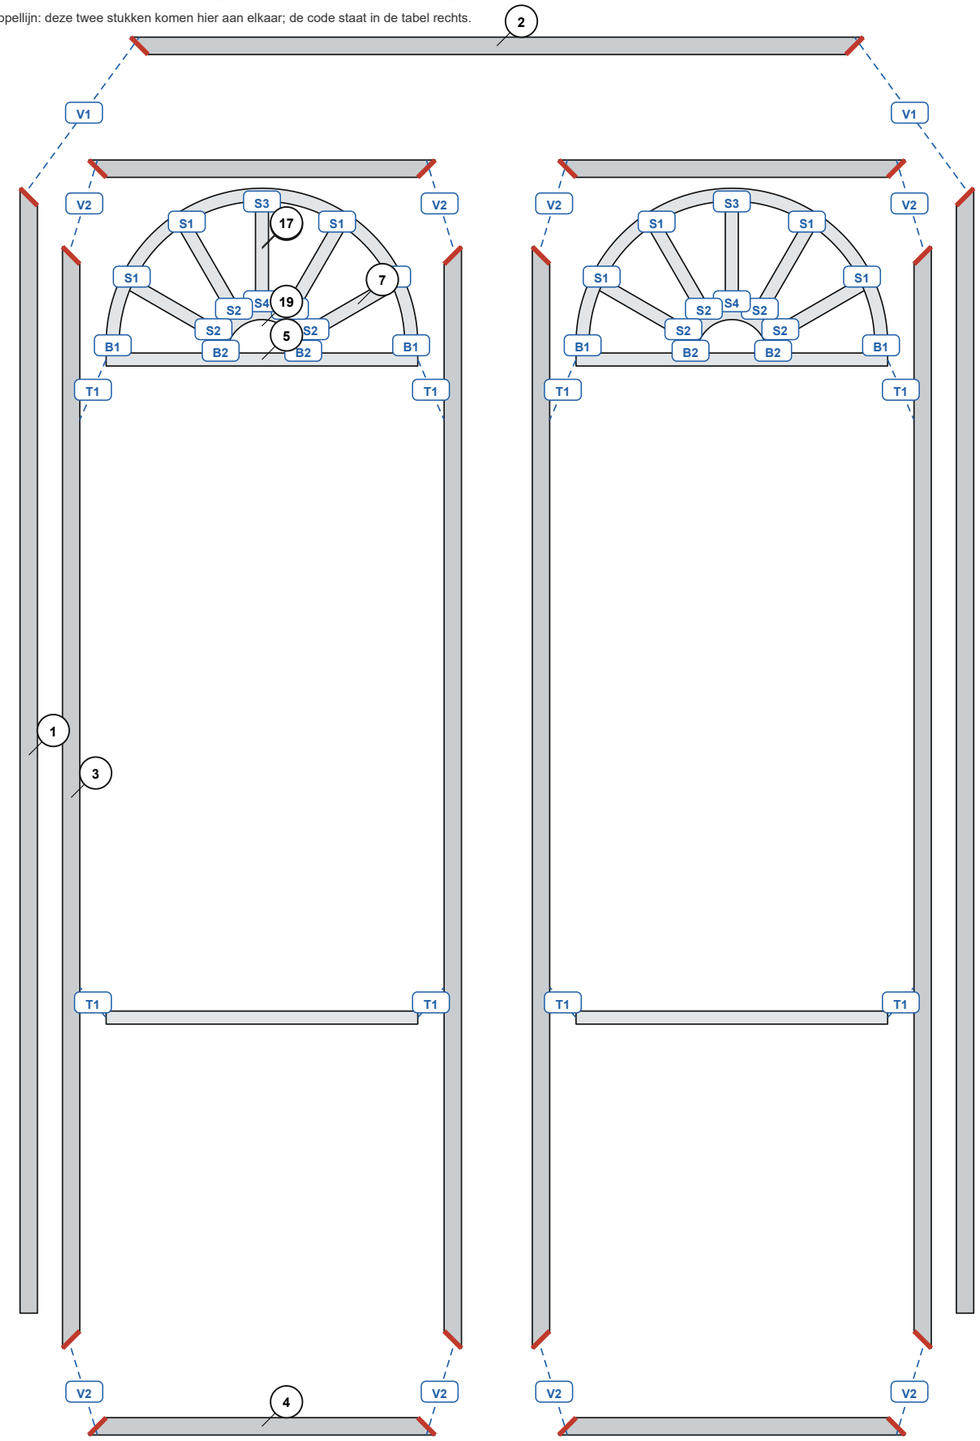


Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	8	7 Roede: straal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	8	7 Roede: straal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	2	9 Roede verticaal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	2	9 Roede verticaal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	4	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	4	5 Roede horizontaal: kern	19 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader




Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.




T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.


Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-88**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 10

Deurprofielen: Koker en strip

Eigen staven uit de staalhandel. Voor = de kant met de greep (boven in de doorsnede).

Kozijn


koker 40x40x2

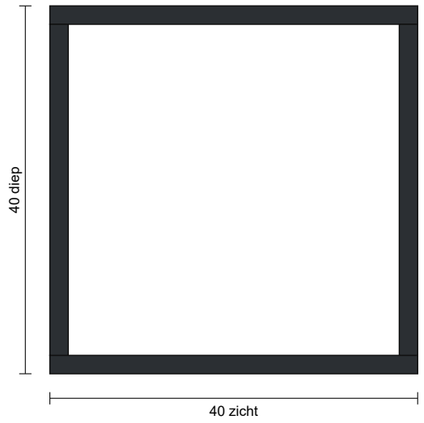

Doorsnede 1.5:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
3 stukken: pos 1, 2
zagen 90°/45°, 45°/45°

Vleugel (kader)


koker 40x40x2

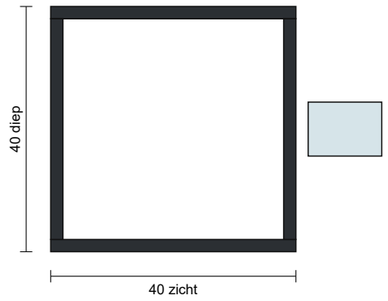

Doorsnede 1:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
8 stukken: pos 3, 4
zagen 45°/45°

Roede

platstaal 20x10



Doorsnede 1:1 · 20 x 10
1,57 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
14 stukken: pos 5, 7, 9
zagen 90°/90°

Glaslat


platstaal 15x4



Doorsnede 2:1 · 15 x 4
0,47 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
36 stukken: pos 11, 12, 13, 14, 15


Hoe de stukken samenkomen (vooraanzicht 1:2; rood = zaagsnede in verstek 45°, stippellijn = wand achter de zichtkant)

Hoek van de vleugel: verstek

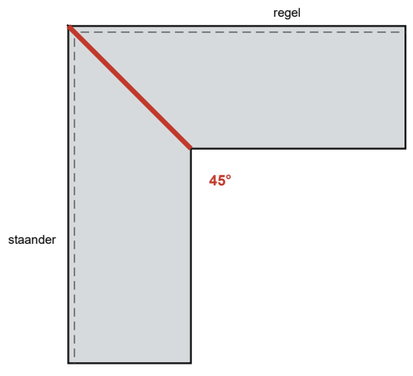


Beide stukken 45° zagen (pos 3, 4).
TIG zichtkant, MIG binnen; vlak slijpen.
Diagonalen gelijk (± 1 mm) voor je last.

Roede tegen het kader: stomp (T)

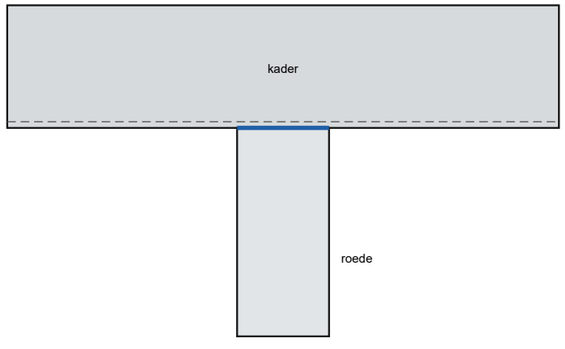

Roede recht zagen op de daglichtmaat.
Kern op afstandsblokjes in het midden van de diepte.
Hoeklas rondom (blauw), vlak slijpen.


Kozijn: boven verstek, onder recht

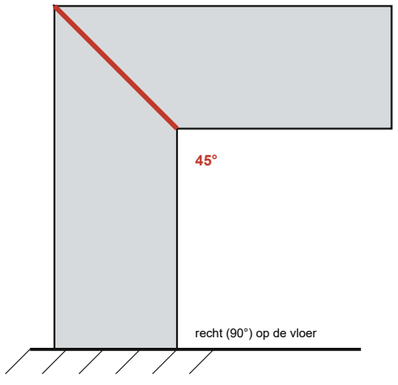

Bovenregel en stijlen boven 45° (pos 1, 2, 35).
De stijlen staan onderaan recht op de vloer.
Taatspot in de vloer, bovenpen in de bovenregel.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deurprofielen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-88**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: zie bij de tekening	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 3 / 10

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)

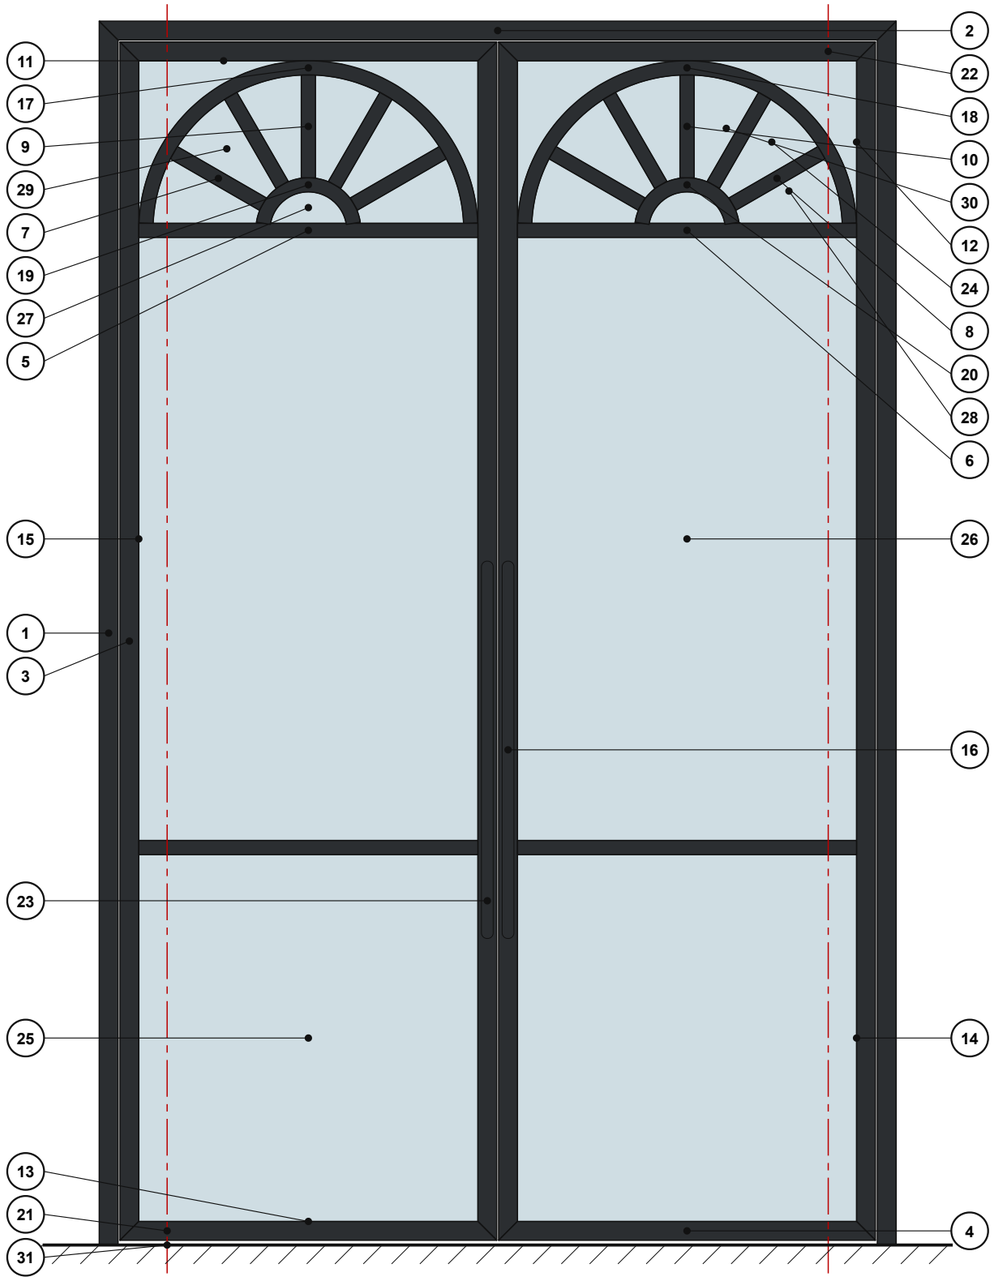

Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	23,5
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	4,5
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	4,1
7	8	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 218	90°/90°	0,34	2,7
8	16	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 218	90°/90°	0,15	2,5
9	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 218	90°/90°	0,34	0,7
10	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 218	90°/90°	0,15	0,6
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 360		0,17	1,4
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 345		0,16	1,3
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 778		0,37	2,9
15	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1279		0,6	4,8
16	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
17	2	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 344.5 x 20, 175°		1,65	3,3
18	4	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 344.5 x 30, 175°		0,74	3
19	2	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 96.5 x 20, 162.1°		0,43	0,9
20	4	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 96.5 x 30, 162.1°		0,19	0,8
21	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
22	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
23	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
24	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	368 x 353		0,7	2,8
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 786		11,88	23,8
26	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 1287		19,45	38,9
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	168 x 74		0,2	0,4
28	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	234 x 145		0,45	1,8
29	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	217 x 217		0,46	1,8
30	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	145 x 234		0,45	1,8
31	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
32	82	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
33	44	Glasblokje 3 mm	kunststof				
34	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
35	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					167,1


Eigenaar **Ian · laswerken**		Bibliotheek Stalen deuren	
Titel **Stuklijst Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 10


Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595

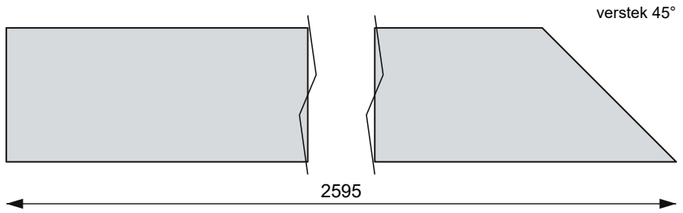





recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690

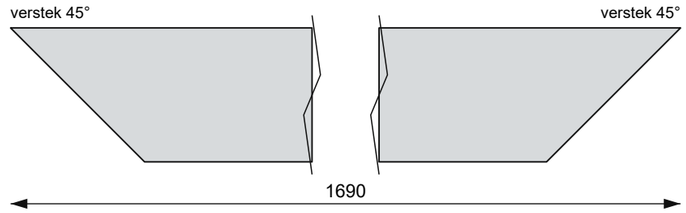





verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541

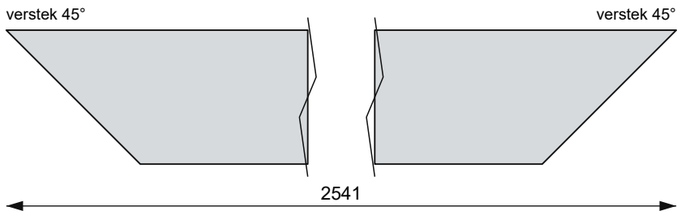





verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799

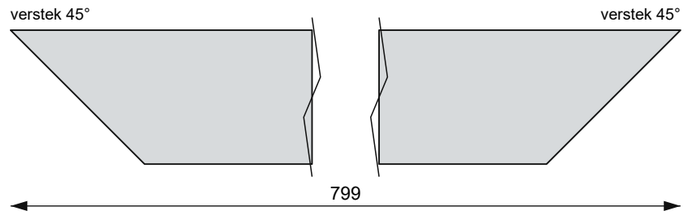




verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719

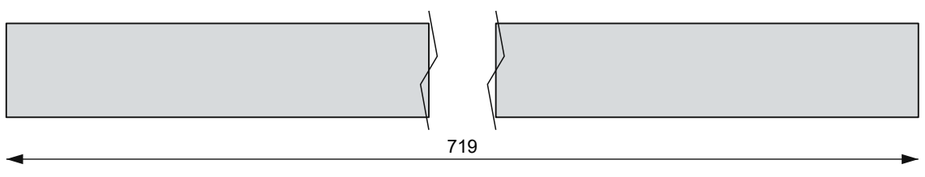




recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719

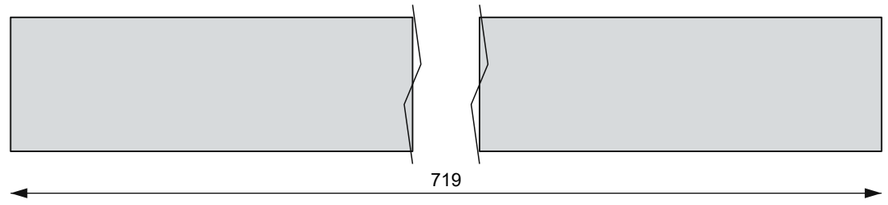



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Roede: straal: kern

0,34 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 218

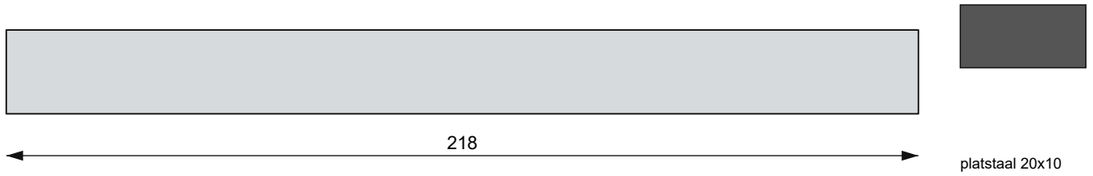


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 16 x Roede: straal: lat voor en achter

0,15 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 218

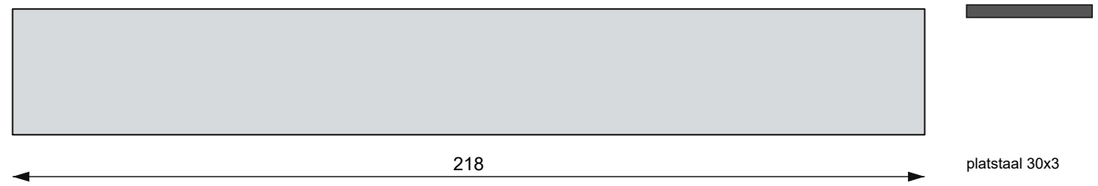


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede verticaal: kern

0,34 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 218

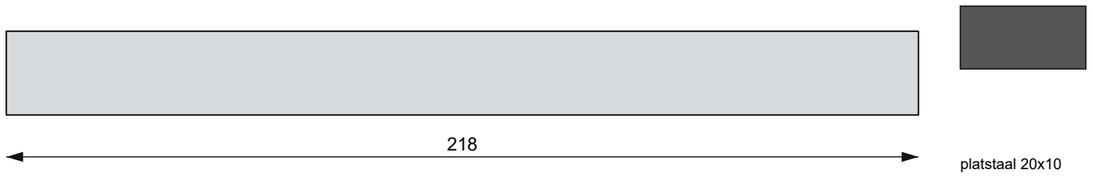


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,15 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 218

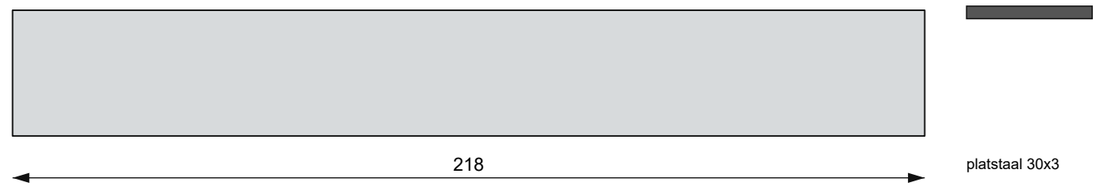


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 360

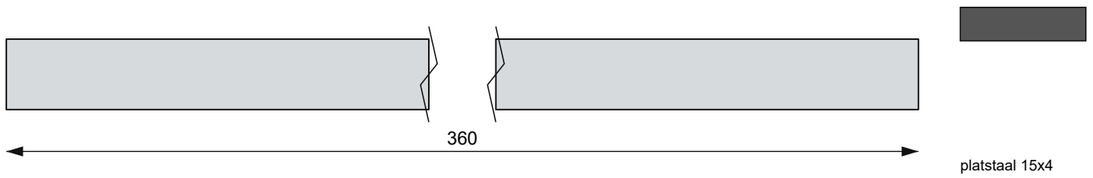


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 345

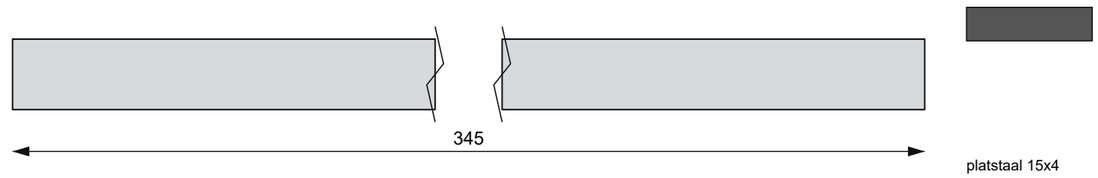

recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719

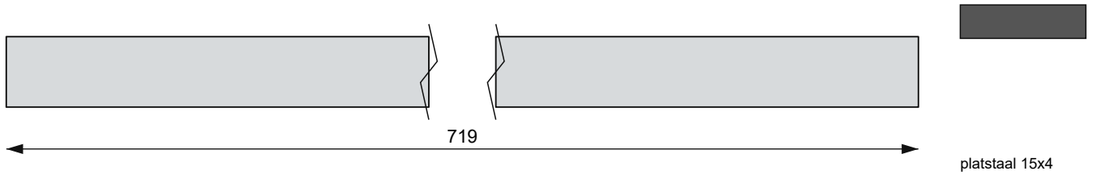


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,37 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 778

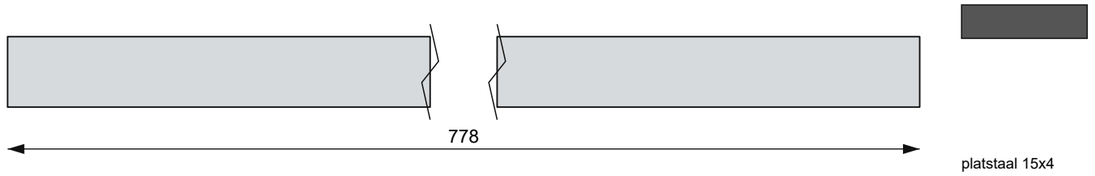


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 8 x Glaslat

0,6 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1279

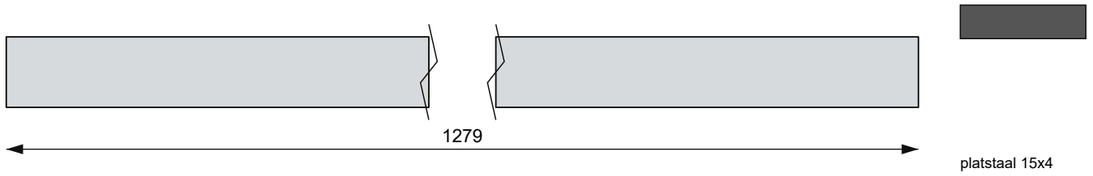


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

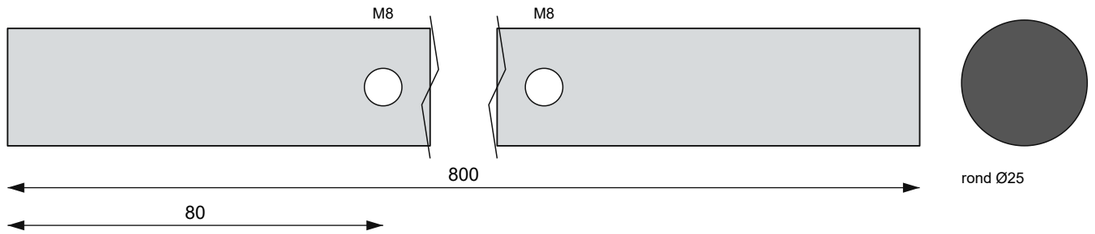


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 2 x Boogroede: kern

1,65 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 344.5 x 20, 175°

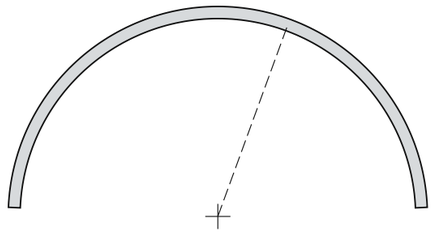


R hart 344,5 · binnen 334,5 · buiten 354,5 · 175° · koorde 708

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 4 x Boogroede: lat voor en achter

0,74 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 344.5 x 30, 175°

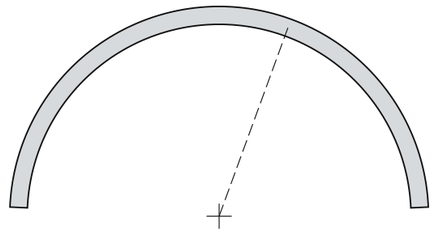

R hart 344,5 · binnen 329,5 · buiten 359,5 · 175° · koorde 718

voor gelast, achter geschroefd


Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Boogroede: kern

0,43 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 96.5 x 20, 162.1°

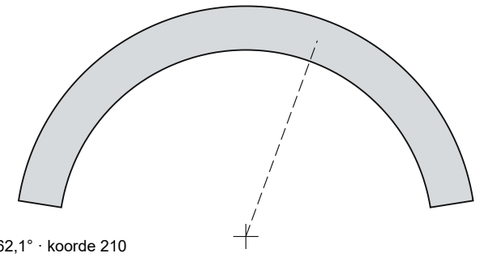


R hart 96,5 · binnen 86,5 · buiten 106,5 · 162,1° · koorde 210

op de mal 1:1 leggen en hechten

20 4 x Boogroede: lat voor en achter

0,19 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 96.5 x 30, 162.1°

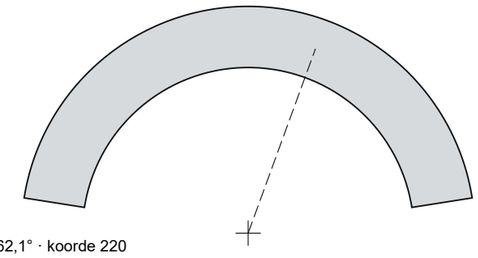


R hart 96,5 · binnen 81,5 · buiten 111,5 · 162,1° · koorde 220

voor gelast, achter geschroefd

21 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

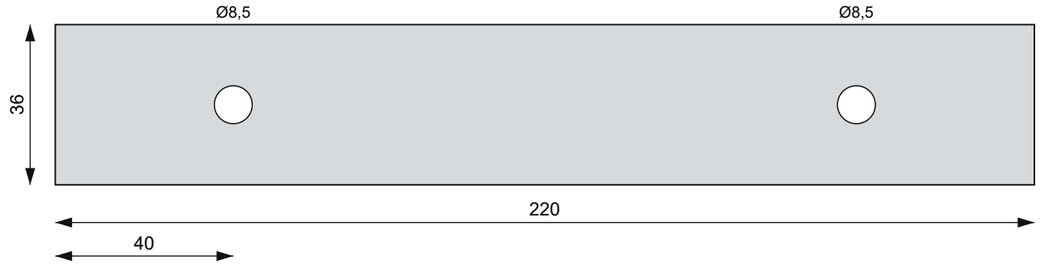


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

22 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

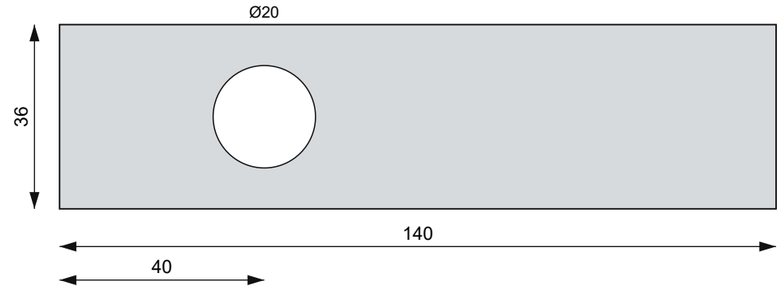


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

23 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

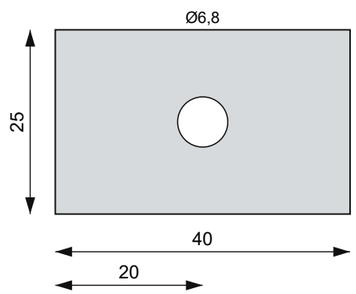


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

24 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 368 x 353



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)


Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-88**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 8 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 2 x Ruit

11,88 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 786




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 2 x Ruit

19,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 1287




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,2 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 168 x 74

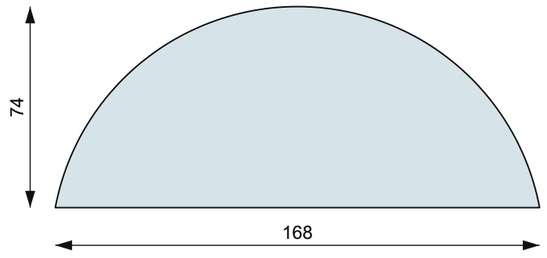


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 234 x 145

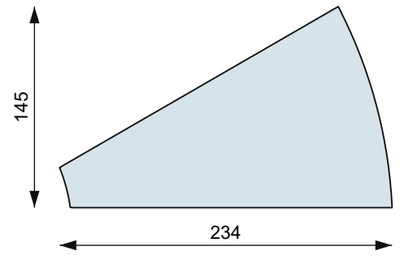


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

29 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,46 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 217 x 217




veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

30 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 145 x 234



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 10

Bestellijst (staven van de handel)

Artikel	Profiel	Bestellen	m	nodig m	rest	€/m	€
–	platstaal 15x4	5 x 6 m	30	25	17 %	2,6	78
–	koker 40x40x2	4 x 6 m	24	20,2	16 %	10,13	243
–	platstaal 30x3	2 x 6 m	12	10,1	16 %	3,9	47
–	platstaal 20x10	1 x 6 m	6	5,1	16 %	8,64	52
–	rond Ø25	1 x 6 m	6	3,2	47 %	21,2	127
	Totaal profielen (excl. btw)						547

Zaagsnede 4 mm per stuk; lengtes = buitenmaat van het stuk (verstek inbegrepen). Prijzen: zie de bron per profiel op de pagina Werkplaats.

Zaagplan: elke balk is één staaf; de nummers zijn de posities uit de stuklijst

platstaal 15x4

15 · 1279 | 15 · 1279 | 15 · 1279 | 15 · 1279 | 14 · 778	staaf 1 · rest 86
15 · 1279 | 15 · 1279 | 15 · 1279 | 15 · 1279 | 14 · 778	staaf 2 · rest 86
14 · 778 | 14 · 778 | 14 · 778 | 14 · 778 | 14 · 778 | 14 · 778 | 13 · 719 | 11 · 360	staaf 3 · rest 221
13 · 719 | 13 · 719 | 13 · 719 | 11 · 360 | 11 · 360 | 11 · 360 | 11 · 360 | 11 · 360 | 11 · 360 | 11 · 360 | 12 · 345 | 12 · 345 | 12 · 345	staaf 4 · rest 236
12 · 345 | 12 · 345 | 12 · 345 | 12 · 345 | 12 · 345	staaf 5 · rest 4255

koker 40x40x2

1 · 2595 | 1 · 2595	staaf 1 · rest 802
3 · 2541 | 3 · 2541 | 4 · 799	staaf 2 · rest 107
3 · 2541 | 3 · 2541 | 4 · 799	staaf 3 · rest 107
2 · 1690 | 4 · 799 | 4 · 799	staaf 4 · rest 2700

platstaal 30x3

6 · 719 | 6 · 719 | 6 · 719 | 6 · 719 | 6 · 719 | 6 · 719 | 6 · 719 | 6 · 719	staaf 1 · rest 216
8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 8 · 218 | 10 · 218 | 10 · 218 | 10 · 218 | 10 · 218	staaf 2 · rest 1560

platstaal 20x10

5 · 719 | 5 · 719 | 5 · 719 | 5 · 719 | 7 · 218 | 7 · 218 | 7 · 218 | 7 · 218 | 7 · 218 | 7 · 218 | 7 · 218 | 7 · 218 | 9 · 218 | 9 · 218	staaf 1 · rest 888

rond Ø25

16 · 800 | 16 · 800 | 16 · 800 | 16 · 800	staaf 1 · rest 2784

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Bestellijst en zaagplan Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 10 / 10

Taatsdeur Dubbele deur met zon opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk een halve zon in art deco.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 464,35	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (9.85 kg, 20 delen)	€ 104,32	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (22 ruiten)	€ 540,92	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.91 m²)	€ 384,32	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 129,56	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 2.143,21**	
Arbeid: 36,12 uur x € 45,00	€ 1.625,40	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.768,61**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 5.087,62**	**incl. btw: € 6.156,02**

Gewicht: staal 96 kg, glas 71 kg; per vleugel 76 kg en 76 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,91 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 4,16 u
   Zaag de 61 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 4,2 u · TIG
   14 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   4 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 7,36 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (40,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (82 gaten).
8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 8,2 u
    22 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.