
1


# 2 x Kozijn: stijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2395 · zagen 90°/45° · 5,53 kg/st


**Aanzicht (1:20)**




**Waar het stuk zit**

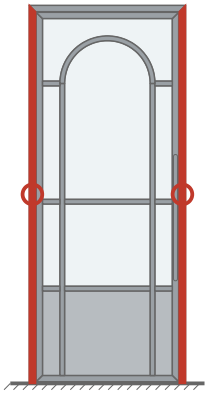


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

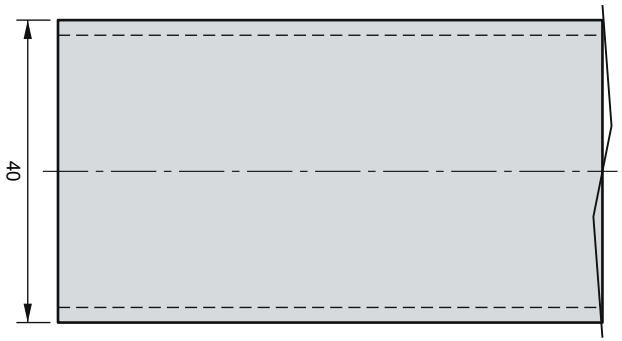



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

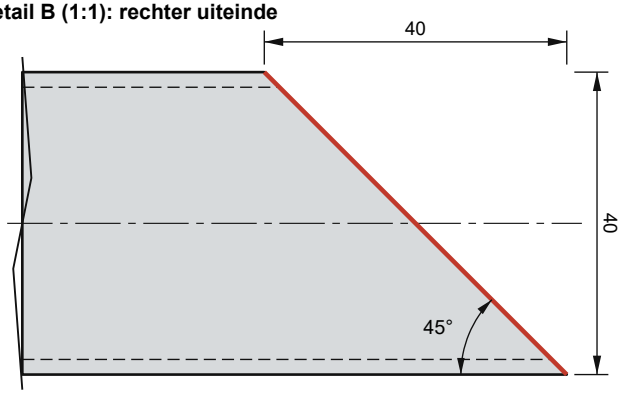


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede (arcering = materiaal)**

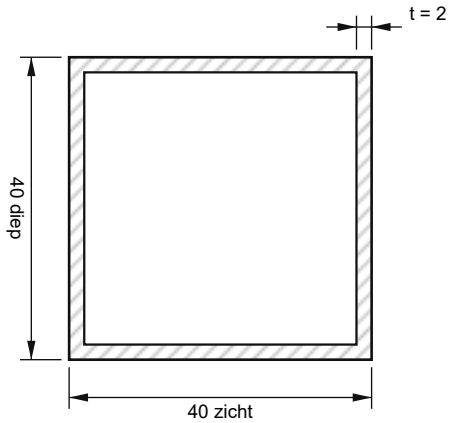


koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · verstek 45°


V1: 2 x verstek 45° met pos 2 (Kozijn: bovenregel)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 1: Kozijn: stijl** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-01** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 1 / 27 |


# 2 1 x Kozijn: bovenregel

S235, koker 40x40x2 · L = 990 · zagen 45°/45° · 2,29 kg/st


**Aanzicht (1:10)**

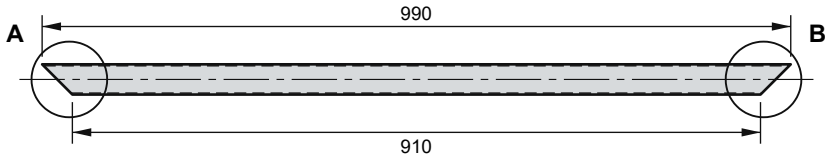


**Waar het stuk zit**

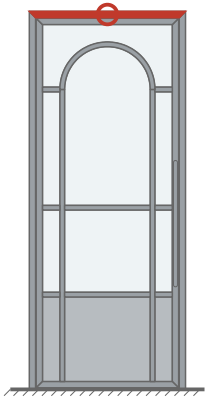


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

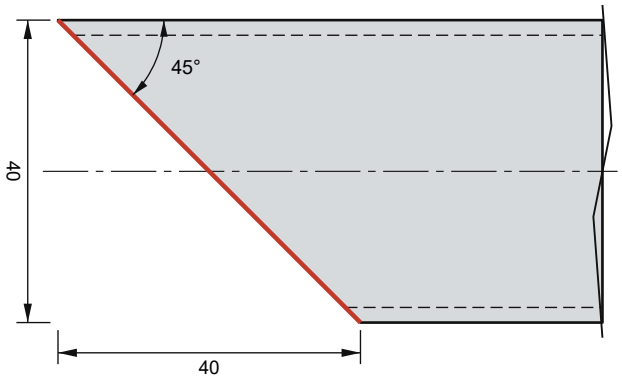



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

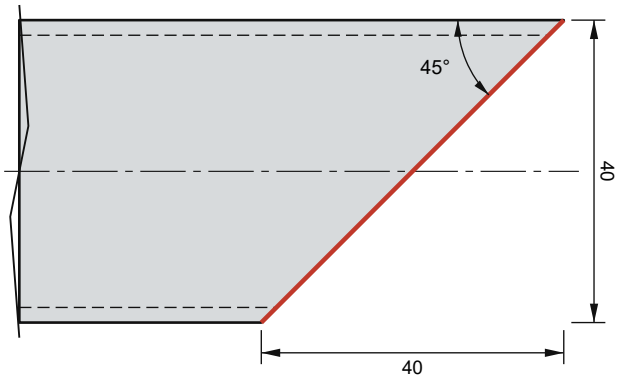


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede (arcering = materiaal)**

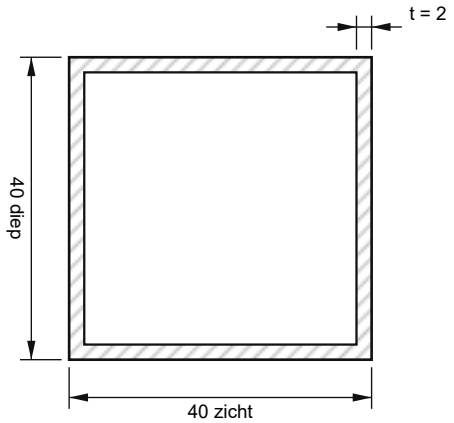


koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: verstek 45° · verstek 45°

V1: 2 x verstek 45° met pos 1 (Kozijn: stijl)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 2: Kozijn: bovenregel** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-02** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 2 / 27 |


# 3 2 x Kader: staander

S235, koker 40x40x2 · L = 2341 · zagen 45°/45° · 5,41 kg/st


**Aanzicht (1:20)**




**Waar het stuk zit**

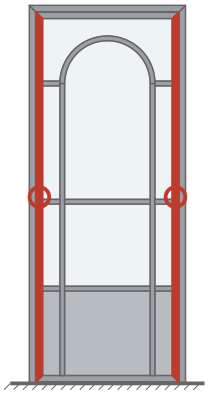


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

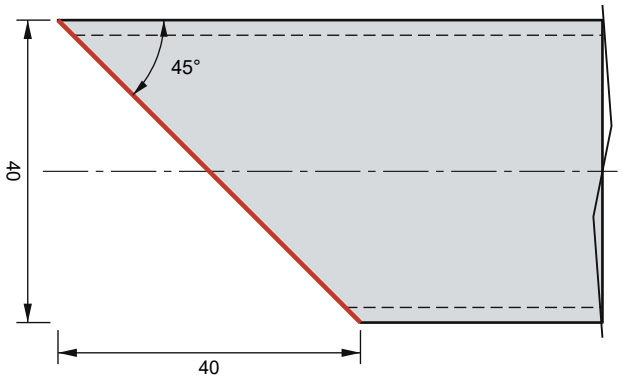



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

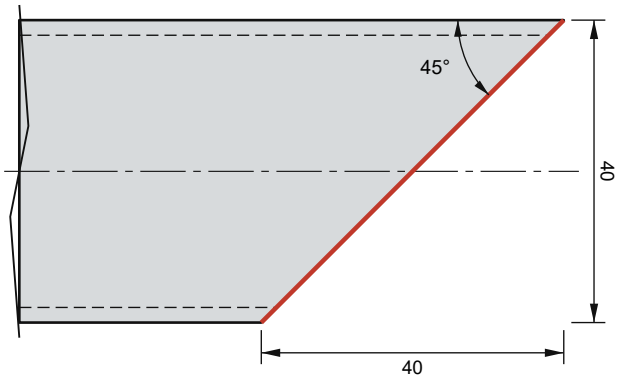


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede (arcering = materiaal)**

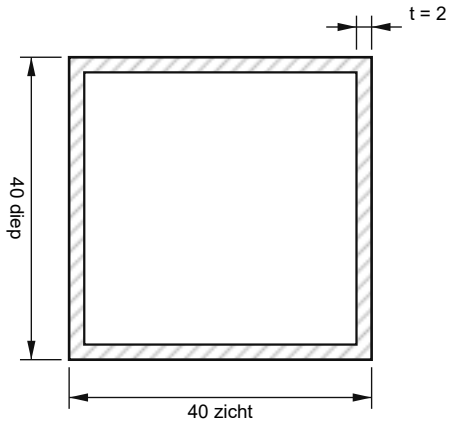


koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 4 (Kader: regel)
T1: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede horizontaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 3: Kader: staander** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-03** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 3 / 27 |


# 4 2 x Kader: regel

S235, koker 40x40x2 · L = 902 · zagen 45°/45° · 2,08 kg/st


**Waar het stuk zit**

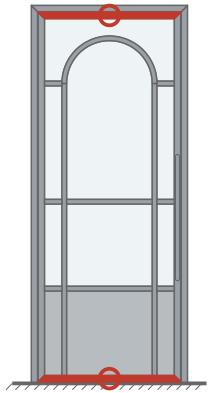

**Aanzicht (1:10)**

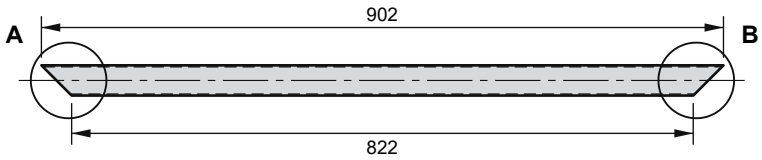



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

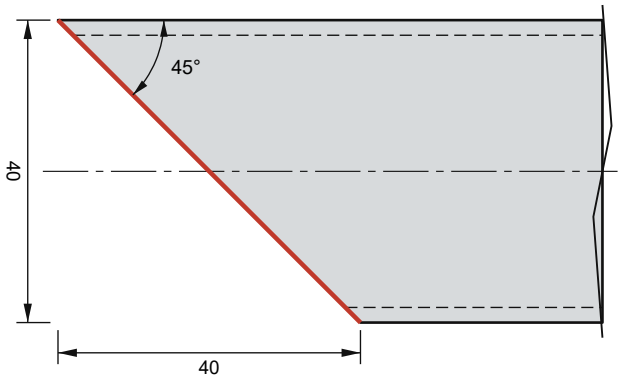



Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

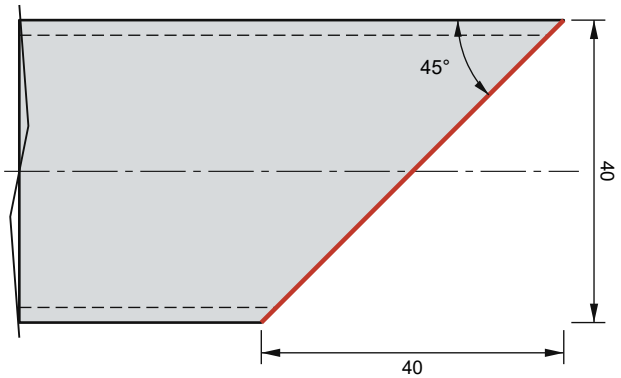


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

**Doorsnede (arcering = materiaal)**

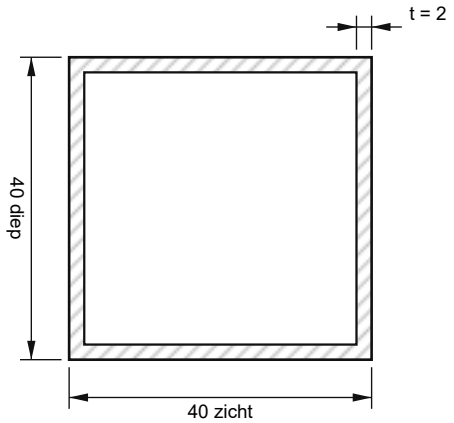


koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 3 (Kader: staander)
T2: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede verticaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 4: Kader: regel** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-04** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 4 / 27 |


# 5 2 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 1850 · zagen 90°/90° · 2,9 kg/st


**Aanzicht (1:20)**

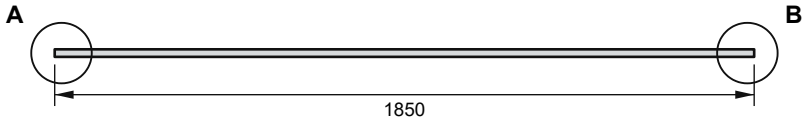


**Waar het stuk zit**

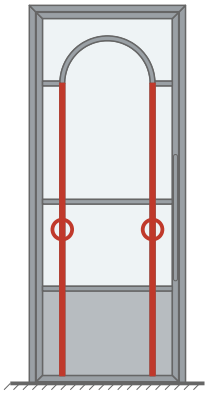


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

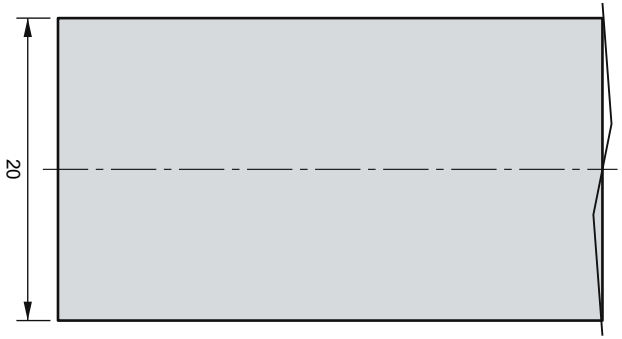



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

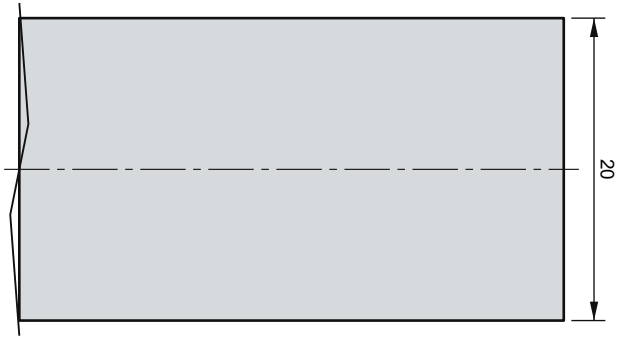


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**

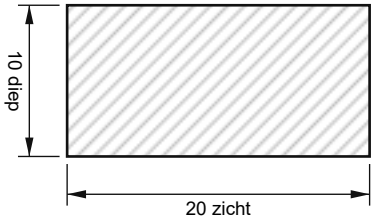


platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T2: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Kader: regel)
T3: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede horizontaal: kern)
T4: 4 x t-verbinding (stomp) met pos 9 (Roede horizontaal: kern)
S1: 2 x schuin tegen de boog met pos 16 (Boogroede: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 5: Roede verticaal: kern** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-05** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 5 / 27 |

# 6 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 1850 · zagen 90°/90° · 1,31 kg/st


**Waar het stuk zit**

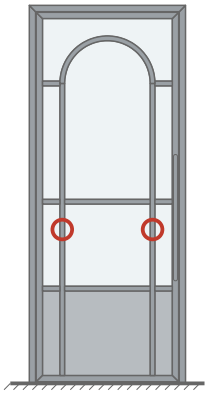

**Aanzicht (1:20)**





**Detail A (1:1): linker uiteinde**

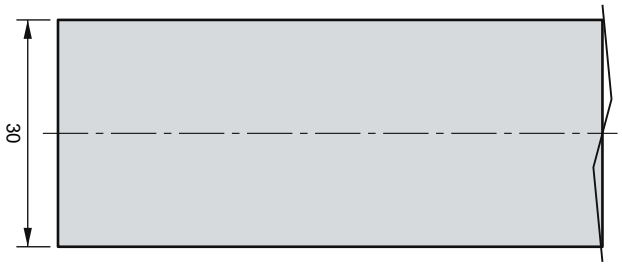



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

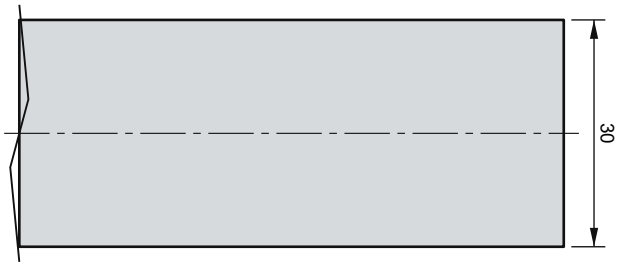


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 6: Roede verticaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-06** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 6 / 27 |


# 7 6 x Roede horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 110 · zagen 90°/90° · 0,17 kg/st


**Waar het stuk zit**

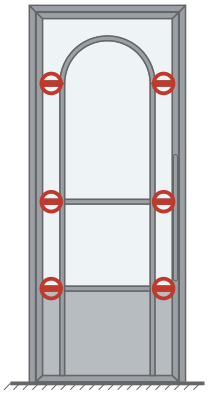

**Aanzicht (1:2)**

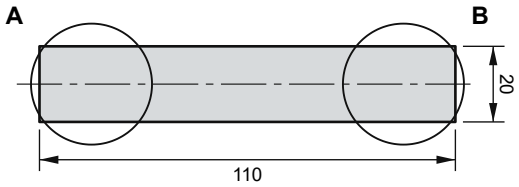



**Detail A (2:1): linker uiteinde**

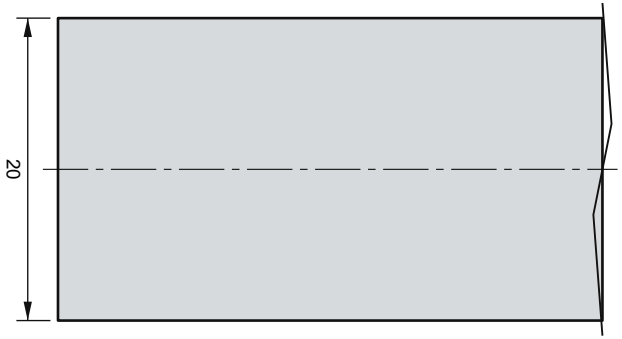



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

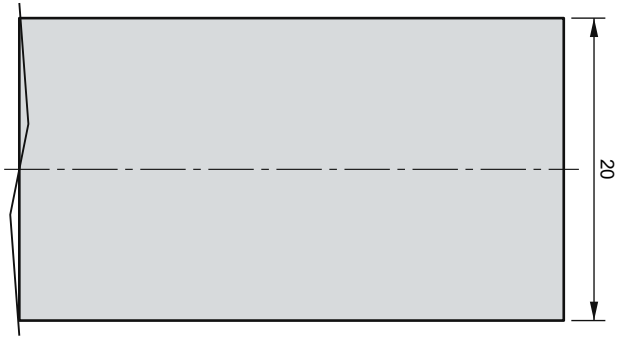


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**

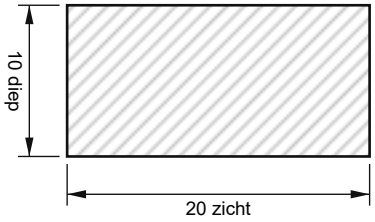


platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T1: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kader: staander)
T3: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede verticaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 7: Roede horizontaal: kern** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-07** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 7 / 27 |


# 8 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 110 · zagen 90°/90° · 0,08 kg/st


**Aanzicht (1:2)**

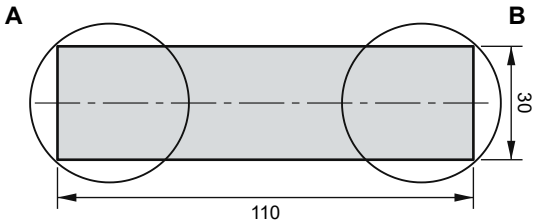


**Waar het stuk zit**

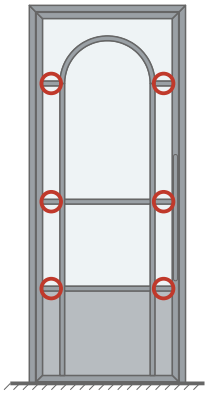


**Detail A (1:1): linker uiteinde**

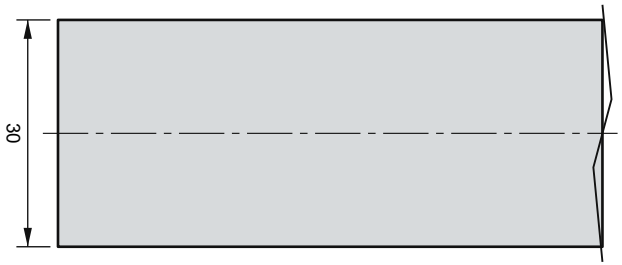



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

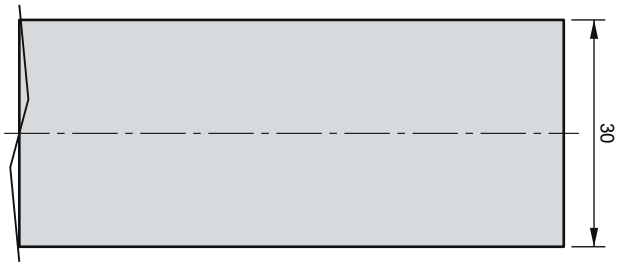


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 8: Roede horizontaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-08** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 8 / 27 |


# 9 2 x Roede horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 542 · zagen 90°/90° · 0,85 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

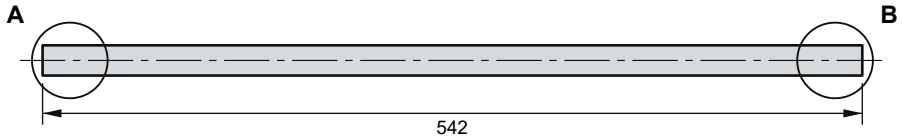


**Waar het stuk zit**

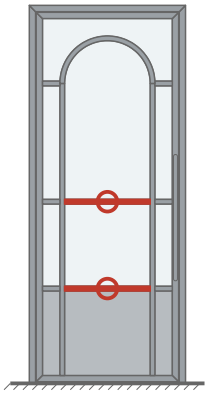


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

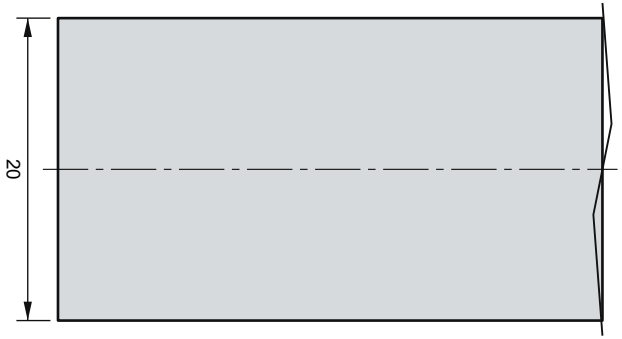



Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

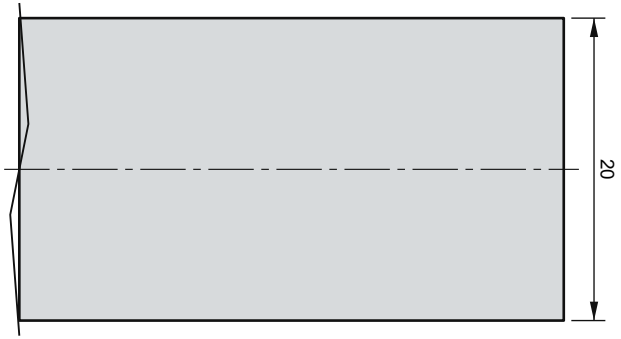


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**

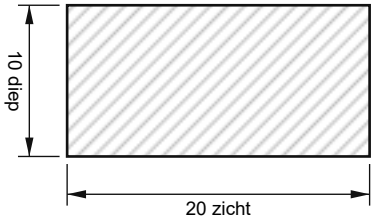


platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant


T4: 4 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede verticaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 9: Roede horizontaal: kern** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-09** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 9 / 27 |


# 10 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 542 · zagen 90°/90° · 0,38 kg/st


**Waar het stuk zit**

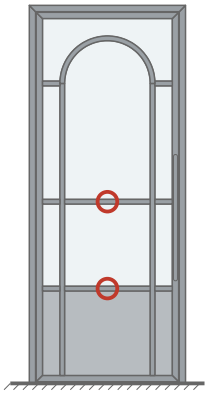

**Aanzicht (1:5)**

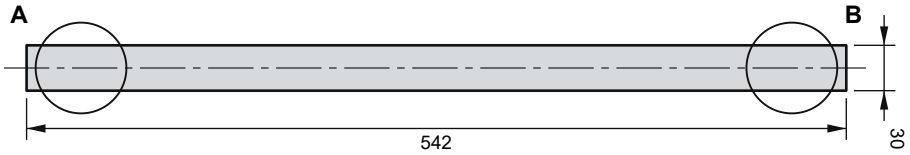



**Detail A (1:1): linker uiteinde**

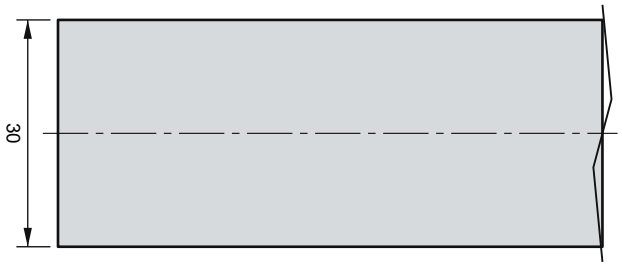



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:1): rechter uiteinde**

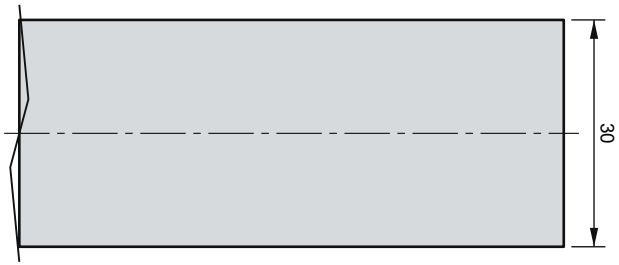


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 10: Roede horizontaal: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-10** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 10 / 27 |


# 11 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 521 · 0,24 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

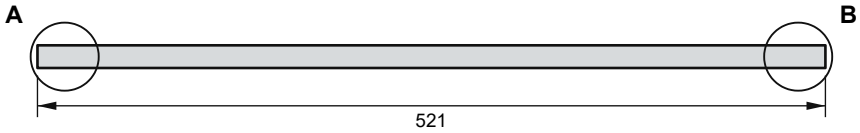


**Waar het stuk zit**

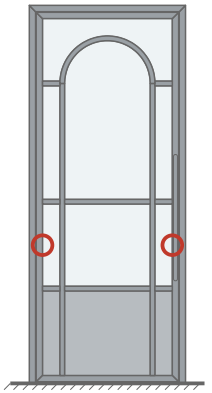


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

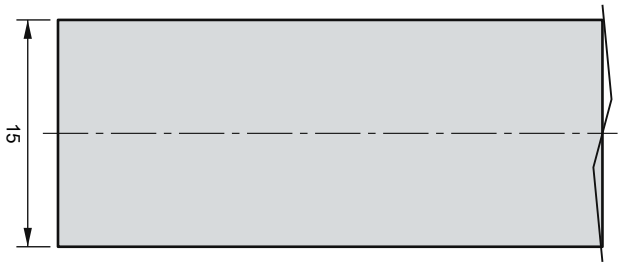


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

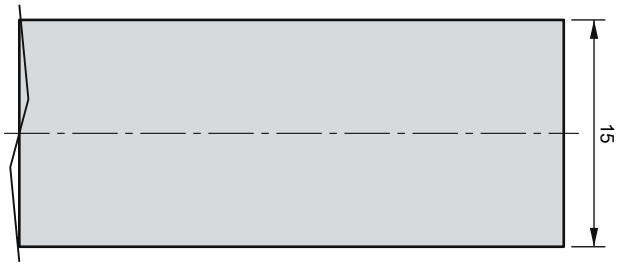


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 11: Glaslat** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-11** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 11 / 27 |


# 12 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 719 · 0,34 kg/st


**Aanzicht (1:5)**

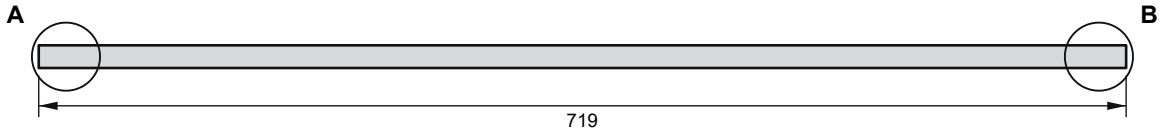


**Waar het stuk zit**

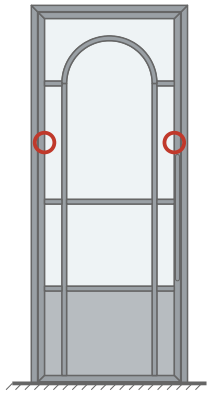


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

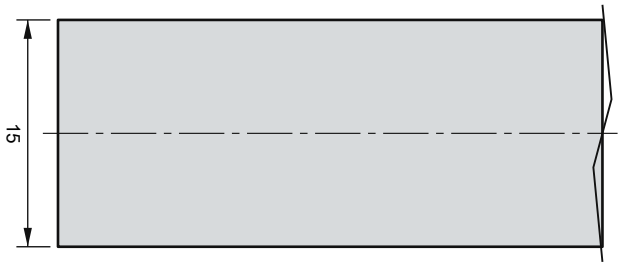


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

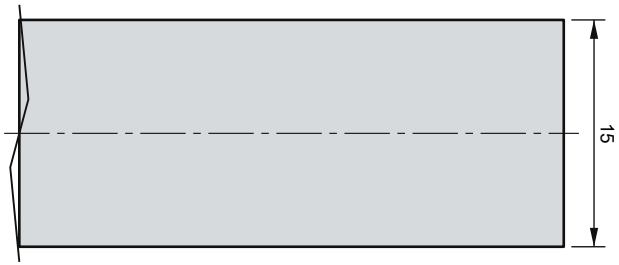


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 12: Glaslat** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-12** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 12 / 27 |


# 13 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 396 · 0,19 kg/st


**Aanzicht (1:5)**




**Waar het stuk zit**

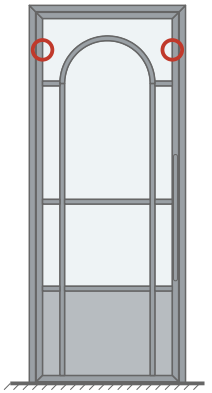


**Detail A (2:1): linker uiteinde**

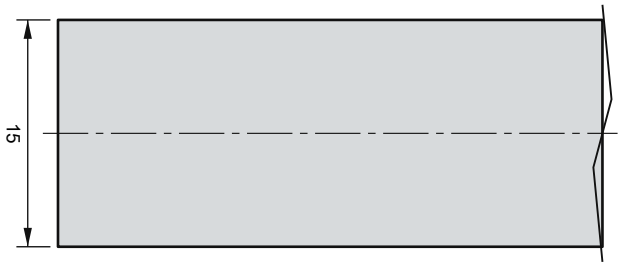


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

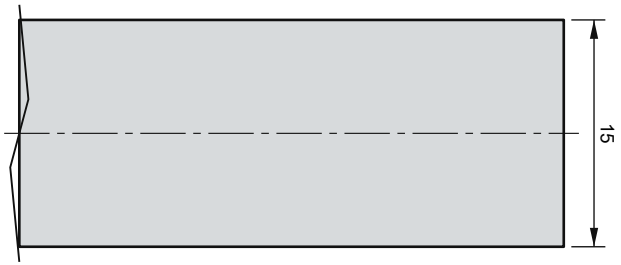


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 13: Glaslat** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-13** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 13 / 27 |


# 14 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 822 · 0,39 kg/st


**Waar het stuk zit**

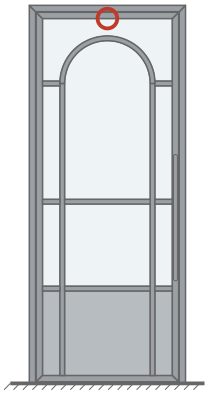

**Aanzicht (1:5)**

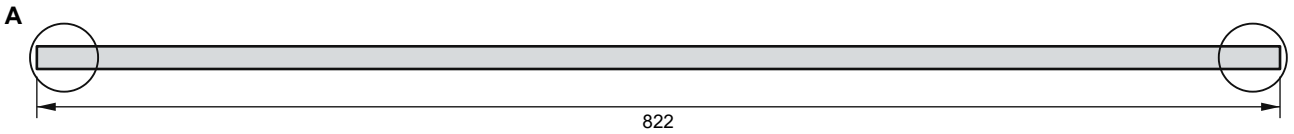



**Detail A (2:1): linker uiteinde**

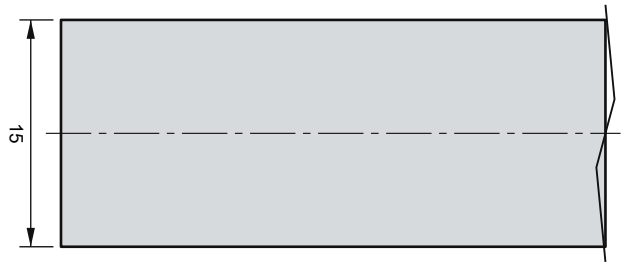


Recht afzagen (90°)

**Detail B (2:1): rechter uiteinde**

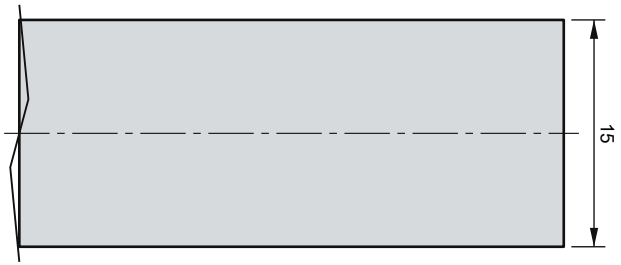


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 14: Glaslat** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-14** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 14 / 27 |


# 15 2 x Greep (voor en achter)

S235, rond Ø25 · L = 800 · 3,08 kg/st


**Waar het stuk zit**

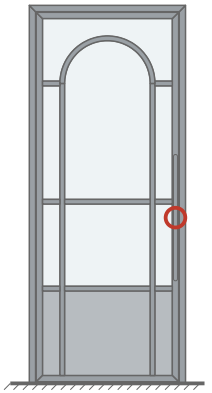

**Aanzicht (1:5)**

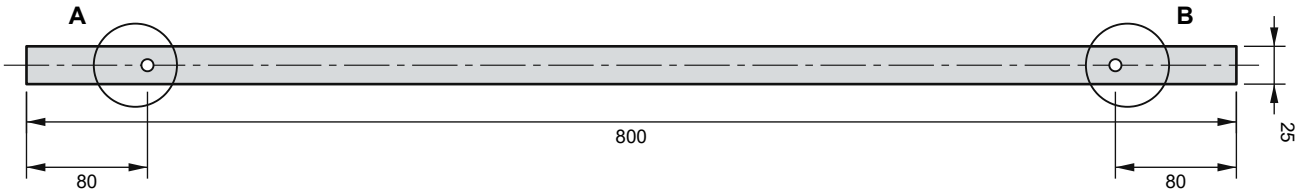



**Detail A (1:2): linker uiteinde**

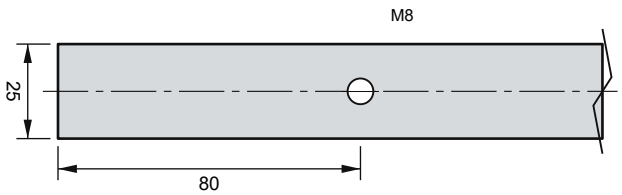



Recht afzagen (90°)

**Detail B (1:2): rechter uiteinde**

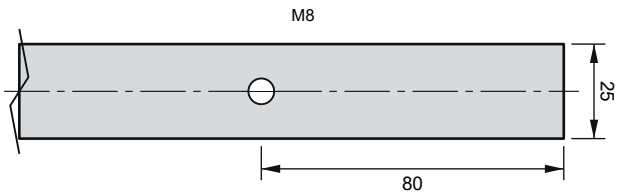


Recht afzagen (90°)

**Doorsnede (arcering = materiaal)**




rond Ø25 (1:1)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 15: Greep (voor en achter)** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-15** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 15 / 27 |


# 16 1 x Boogroede: kern

S235, plaat 10 mm · R 286 x 20, 180° · 1,41 kg/st


**Aanzicht (1:5), lasergesneden uit plaat 10 mm**

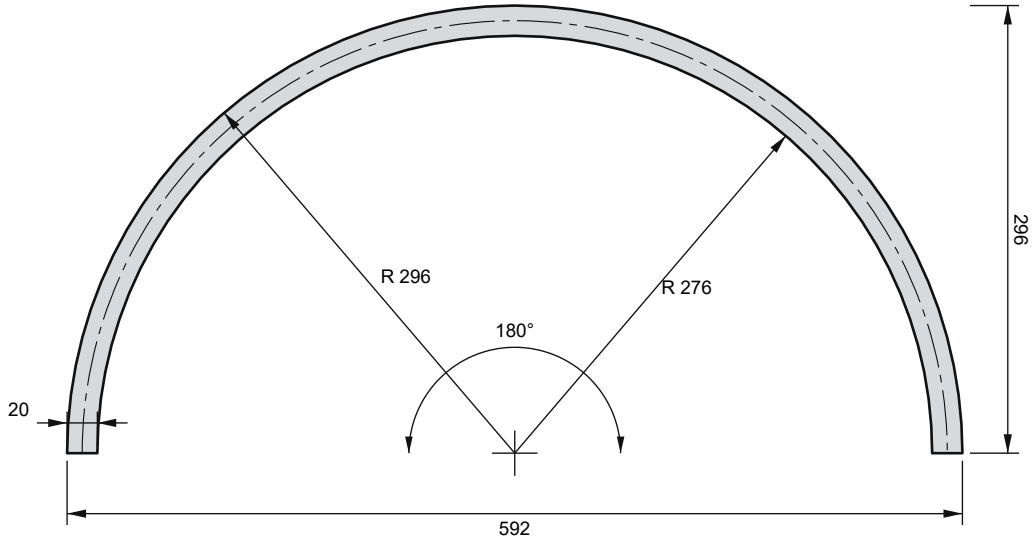


**Waar het stuk zit**

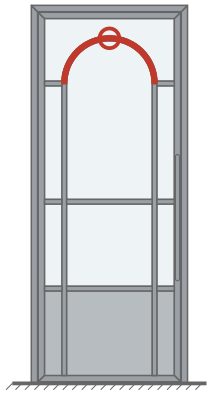

**Doorsnede (lagen)**

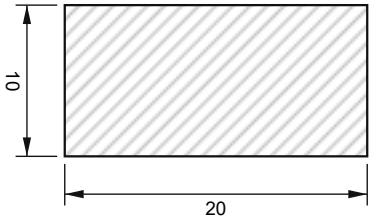


2:1 · één plaat

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: op de mal 1:1 leggen en hechten


S1: 2 x schuin tegen de boog met pos 5 (Roede verticaal: kern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 16: Boogroede: kern** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-16** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 16 / 27 |


# 17 2 x Boogroede: lat voor en achter

S235, plaat 3 mm · R 286 x 30, 180° · 0,63 kg/st


**Aanzicht (1:5), lasergesneden uit plaat 3 mm**

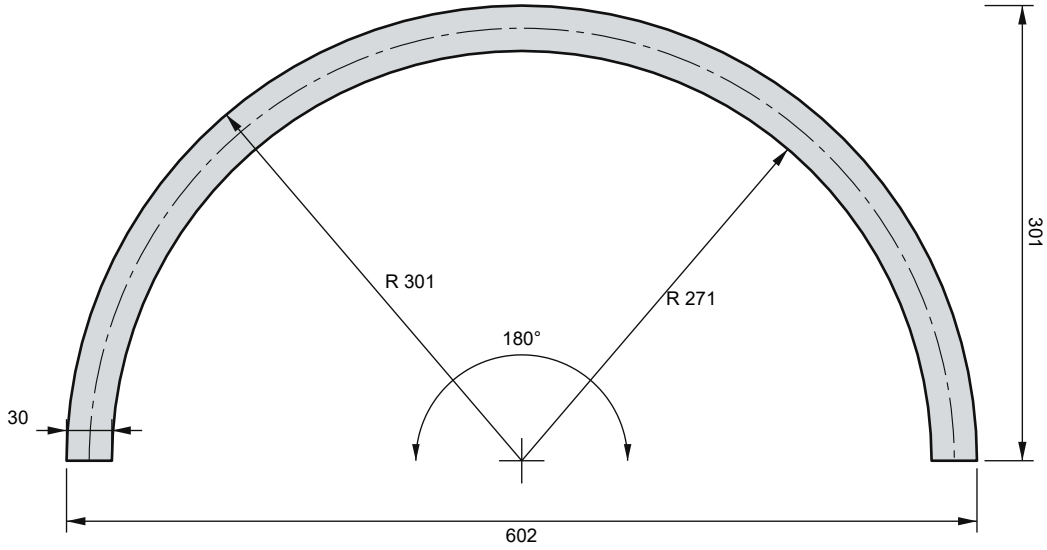


**Waar het stuk zit**

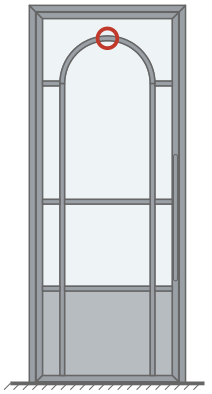

**Doorsnede (lagen)**




1:1 · één plaat

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: voor gelast, achter geschroefd

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 17: Boogroede: lat voor en achter** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-17** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 17 / 27 |


# 18 1 x Taatsplaat onder

S235, plaat 8 mm · 36 x 220 · 0,5 kg/st

**Aanzicht (1:2)**

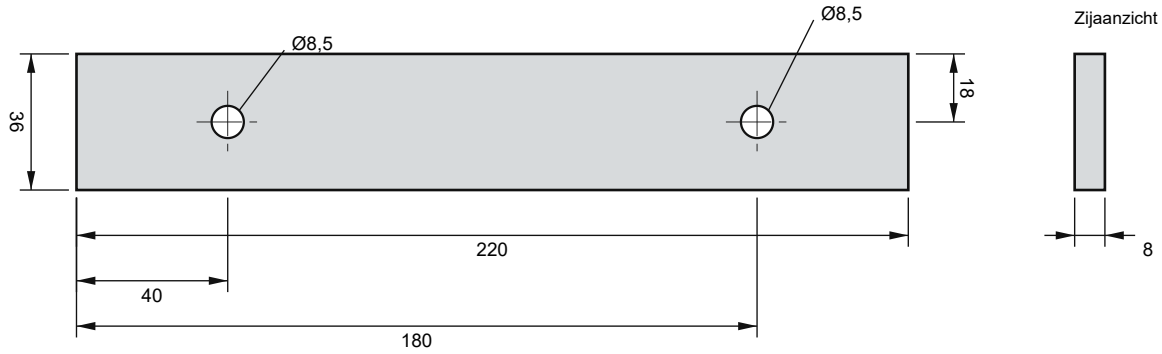


**Waar het stuk zit**

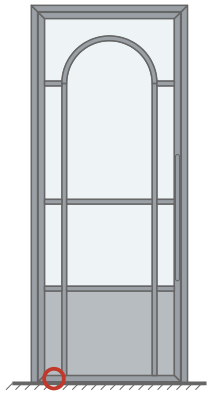

**Plaat**

S235, plaat 8 mm

36 x 220 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: 2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 18: Taatsplaat onder** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-18** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 18 / 27 |

# 19 1 x Taatsplaat boven

S235, plaat 8 mm · 36 x 140 · 0,32 kg/st

**Aanzicht (1:1)**

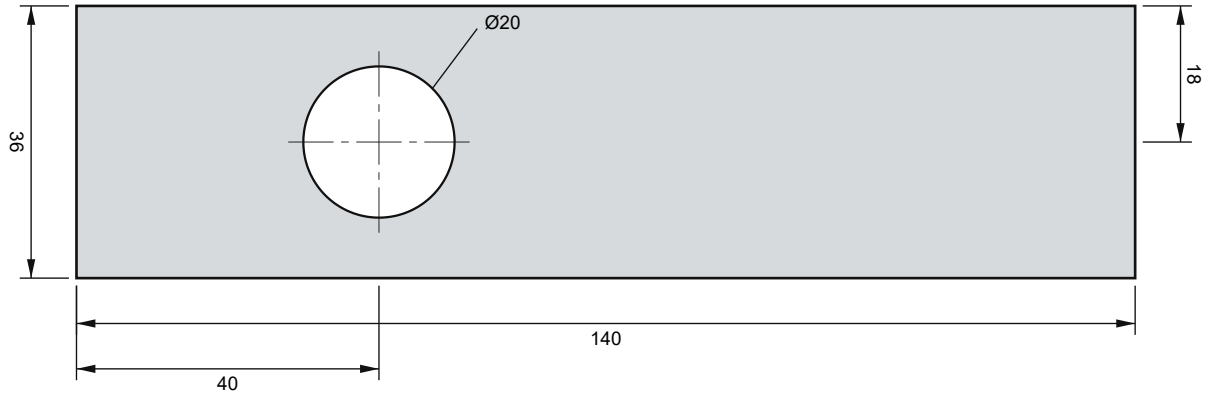


Zijaanzicht





**Plaat**

S235, plaat 8 mm

36 x 140 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Waar het stuk zit**

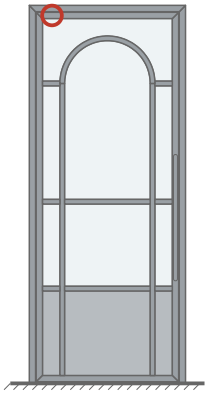

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 19: Taatsplaat boven** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-19** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 19 / 27 |


# 20 2 x Greephouder

S235, plaat 10 mm · 25 x 40 · 0,08 kg/st


**Aanzicht (2:1)**

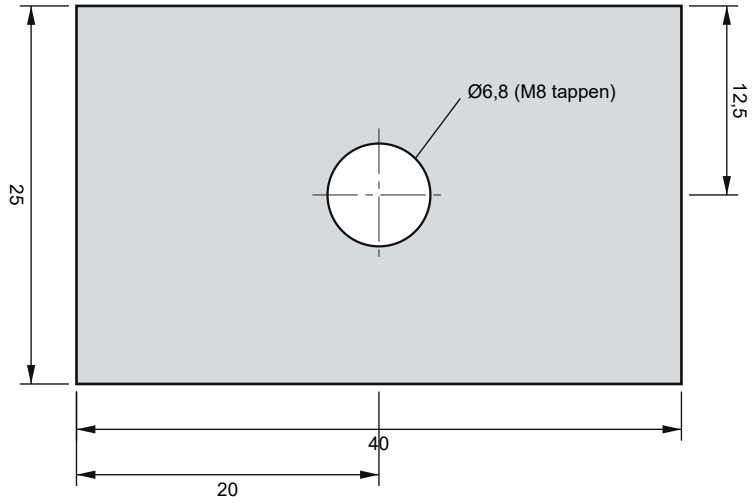


Zijaanzicht

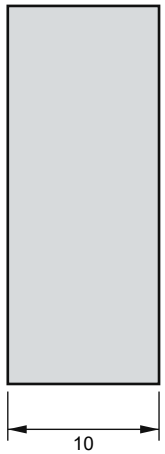


**Waar het stuk zit**

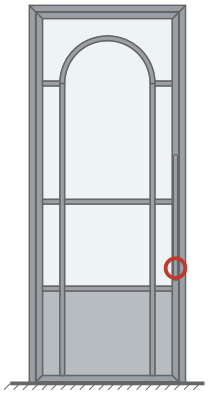

**Plaat**

S235, plaat 10 mm

25 x 40 x 10 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 20: Greephouder** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-20** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 20 / 27 |


# 21 2 x Paneel

S235, plaat 3 mm · 108 x 534 · 1,36 kg/st

**Aanzicht (1:10)**

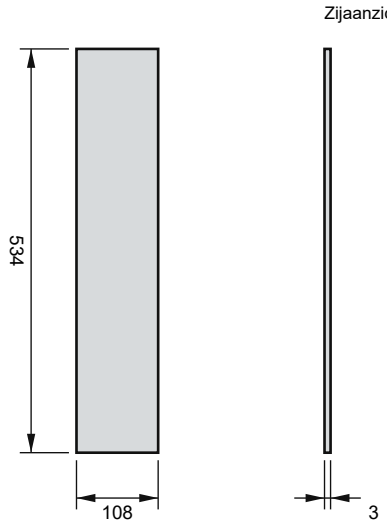


**Waar het stuk zit**

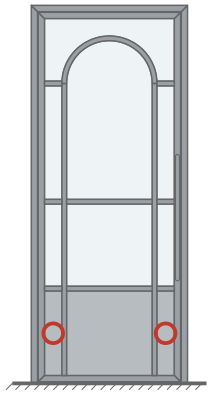

**Plaat**

S235, plaat 3 mm

534 x 108 x 3 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: 1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 21: Paneel** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-21** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 21 / 27 |

# 22 1 x Paneel

S235, plaat 3 mm · 540 x 534 · 6,79 kg/st


**Aanzicht (1:10)**

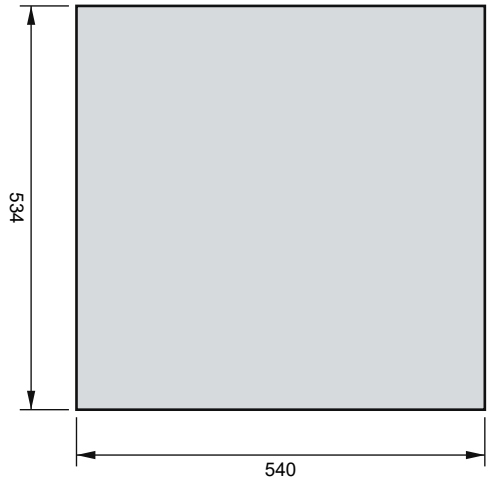


Zijaanzicht




**Waar het stuk zit**

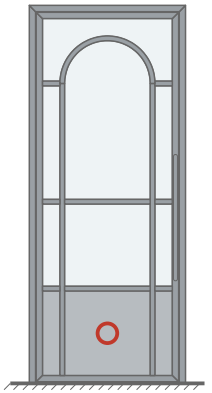

**Plaat**

S235, plaat 3 mm

534 x 540 x 3 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

**Bewerking en verbindingen**


Bewerking: 1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 22: Paneel** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-22** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 22 / 27 |


# 23 2 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 118 x 529 · 1,3 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

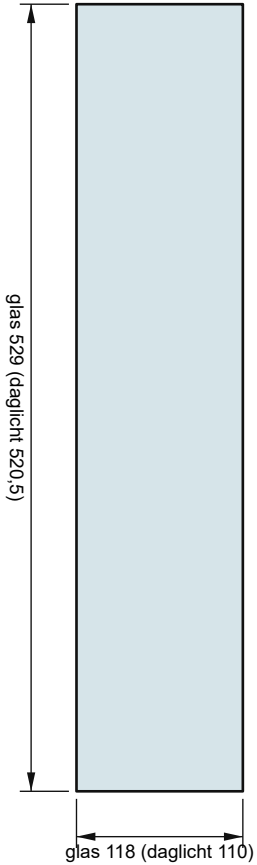


**Waar het stuk zit**

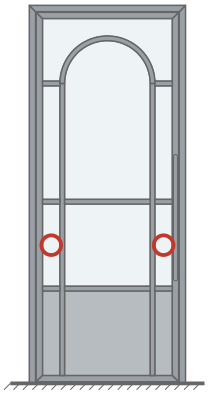

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom


| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 23: Ruit** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-23** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 23 / 27 |

24


# 2 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 118 x 727 · 1,78 kg/st

**Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

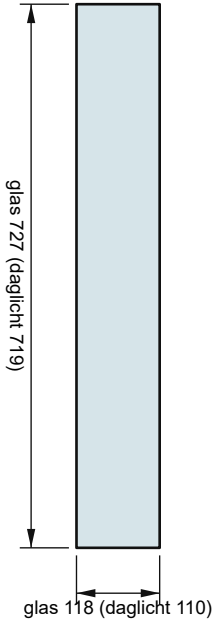


**Waar het stuk zit**

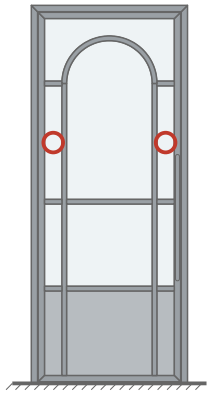

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 24: Ruit** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-24** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 24 / 27 |


# 25 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 550 x 529 · 6,04 kg/st

**Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

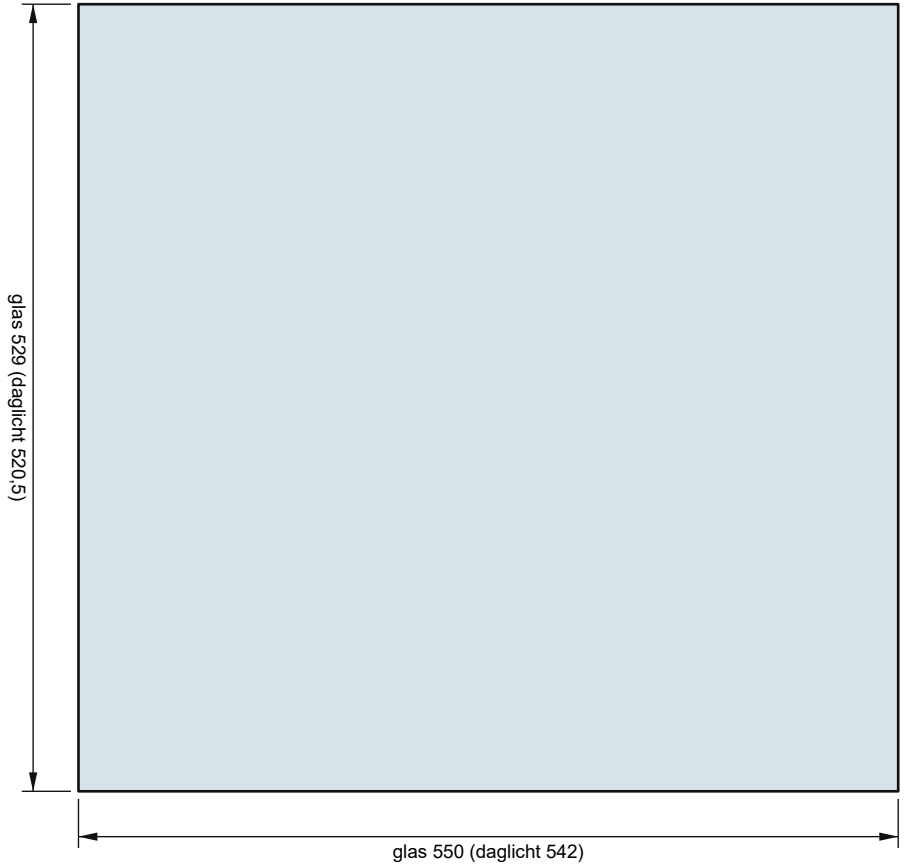


**Waar het stuk zit**

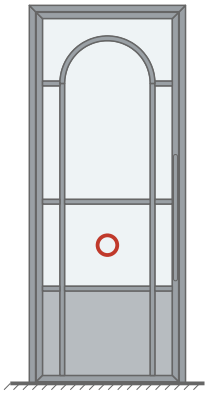

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 25: Ruit** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-25** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 25 / 27 |


# 26 1 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 550 x 1013 · 10,93 kg/st

**Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

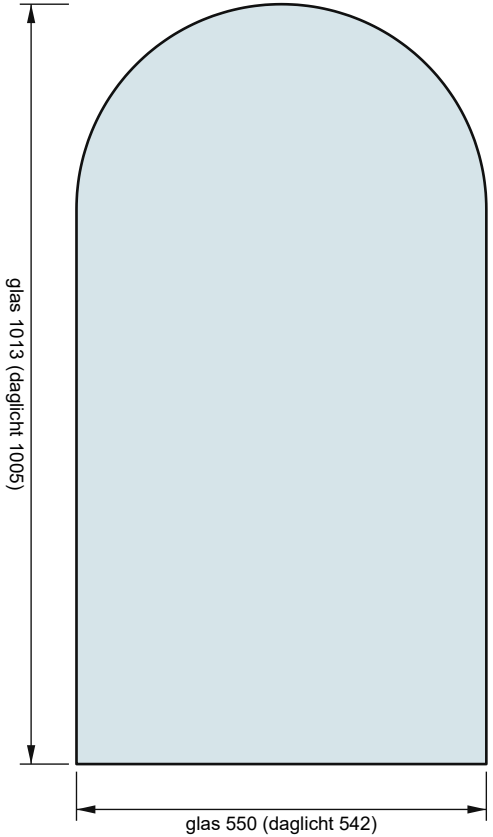


**Waar het stuk zit**

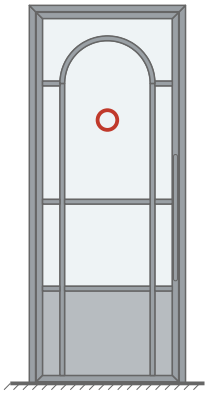

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

## Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel | | | |
| **Pos 26: Ruit met vorm (DXF)** | | | |
| Deur | | Tekeningnummer | |
| Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | **TD-69-26** | |
| Maten en toleranties | Opgesteld | Uitgifte | Blad |
| mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Ian · laswerken | 2026-11-10 | 26 / 27 |


# 27 1 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 830 x 404 · 4,21 kg/st

**Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom**

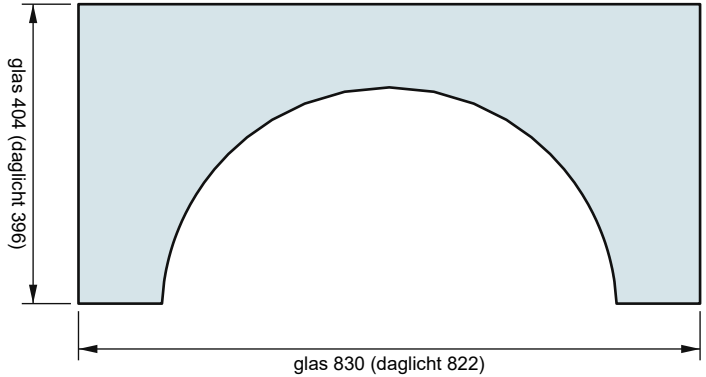


**Waar het stuk zit**

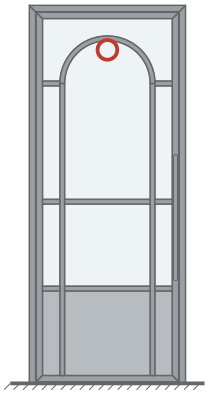

**Opbouw (2:1)**




gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

**Bewerking en verbindingen**

Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: **Pos 27: Ruit met vorm (DXF)** | | | |
| Deur: Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400 | | Tekeningnummer: **TD-69-27** | |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek | Opgesteld: Ian · laswerken | Uitgifte: 2026-11-10 | Blad: 27 / 27 |