

1 2 x Kozijn: stijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2395 · zagen 90°/45° · 5,53 kg/st


Aanzicht (1:20)



Waar het stuk zit




Detail A (1:1): linker uiteinde

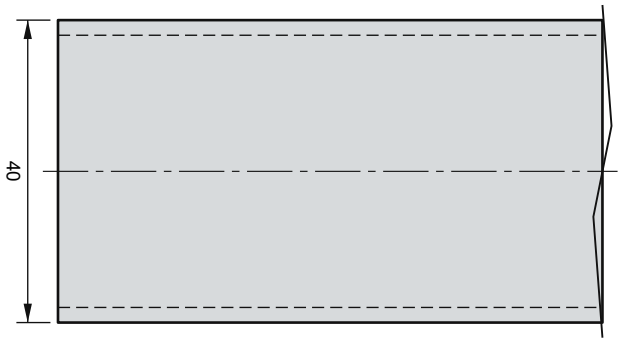


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

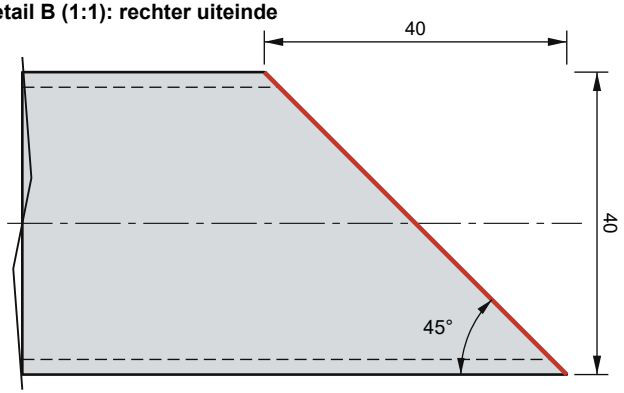

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

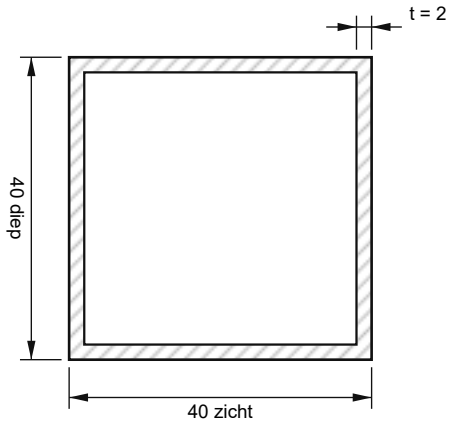

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · verstek 45°


V1: 2 x verstek 45° met pos 2 (Kozijn: bovenregel)

Titel: **Pos 1: Kozijn: stijl**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-01**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 1 / 37


2 1 x Kozijn: bovenregel

S235, koker 40x40x2 · L = 990 · zagen 45°/45° · 2,29 kg/st


Aanzicht (1:10)

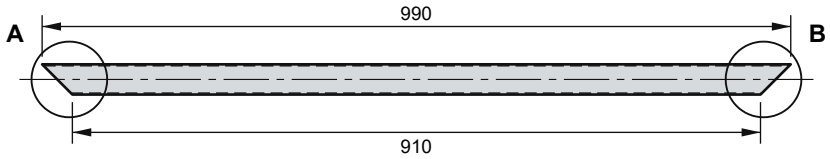

Waar het stuk zit

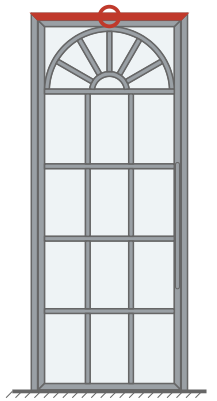


Detail A (1:1): linker uiteinde

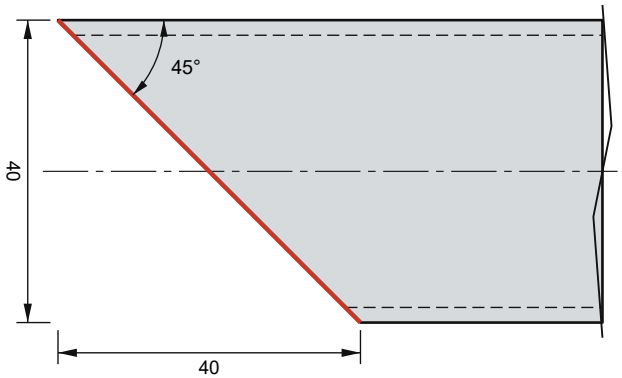


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde

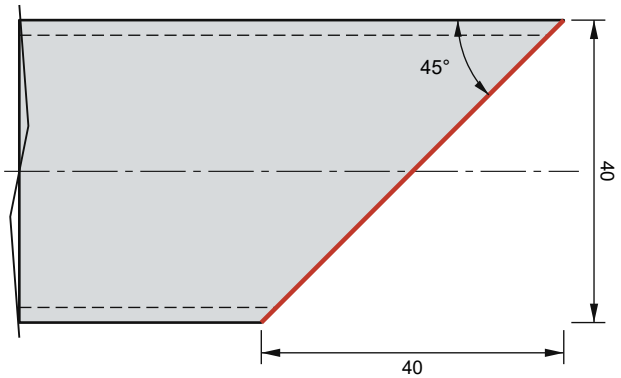

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

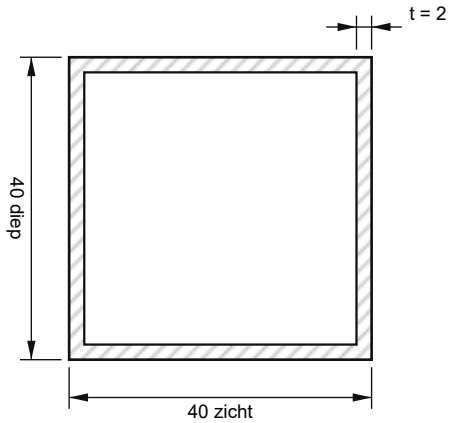

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: verstek 45° · verstek 45°

V1: 2 x verstek 45° met pos 1 (Kozijn: stijl)

Titel: **Pos 2: Kozijn: bovenregel**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-02**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 2 / 37


3 2 x Kader: staander

S235, koker 40x40x2 · L = 2341 · zagen 45°/45° · 5,41 kg/st


Aanzicht (1:20)



Waar het stuk zit

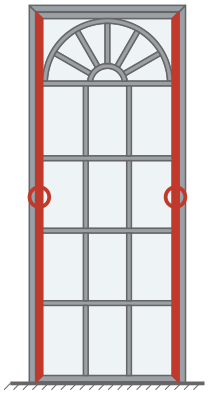


Detail A (1:1): linker uiteinde

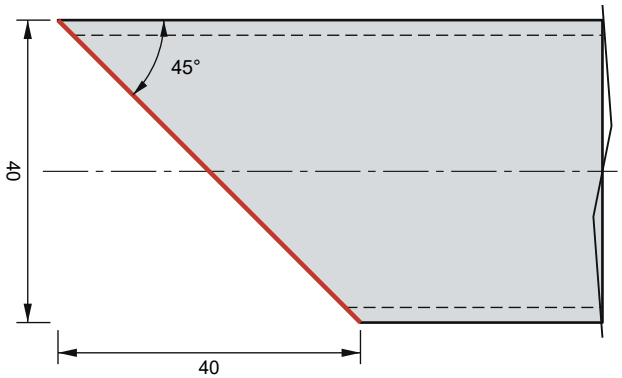


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde

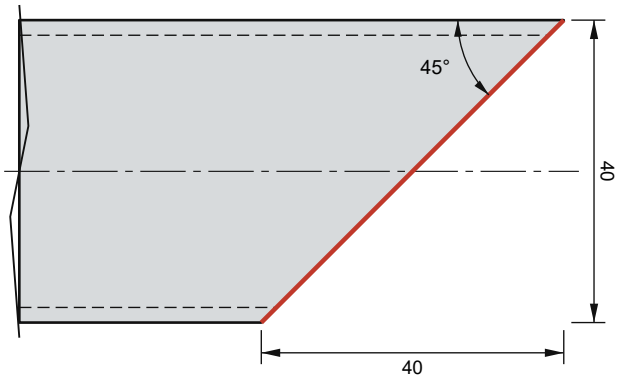

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

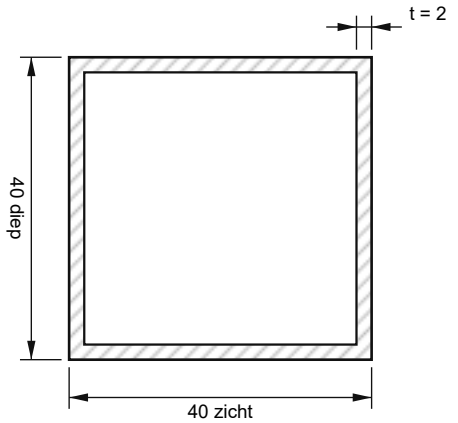

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 4 (Kader: regel)
T1: 8 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 3: Kader: staander**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-03**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 3 / 37


4 2 x Kader: regel

S235, koker 40x40x2 · L = 902 · zagen 45°/45° · 2,08 kg/st


Aanzicht (1:10)



Waar het stuk zit

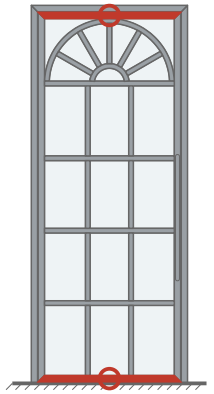


Detail A (1:1): linker uiteinde

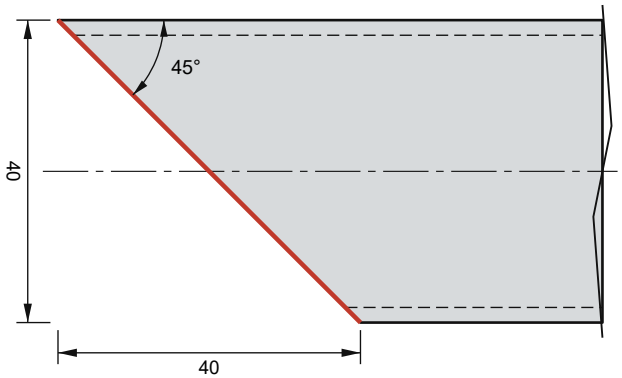


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde

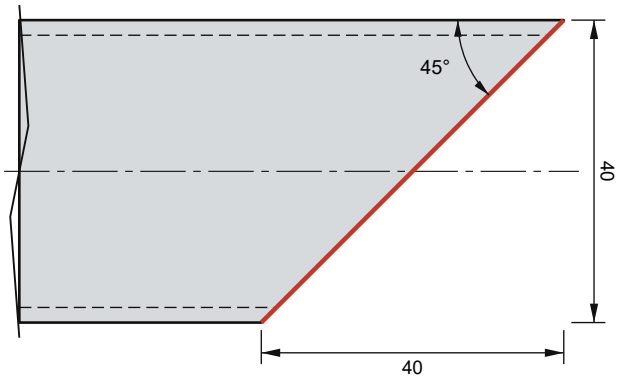

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

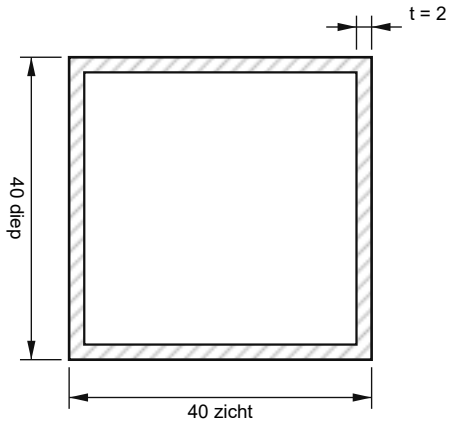

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 3 (Kader: staander)
T2: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede verticaal: kern)

Titel: **Pos 4: Kader: regel**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-04**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 4 / 37


5 4 x Roede horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 822 · zagen 90°/90° · 1,29 kg/st


Waar het stuk zit

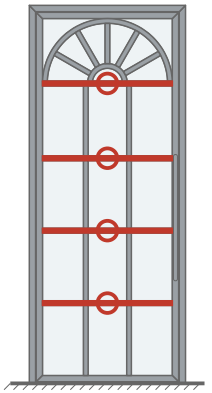

Aanzicht (1:5)

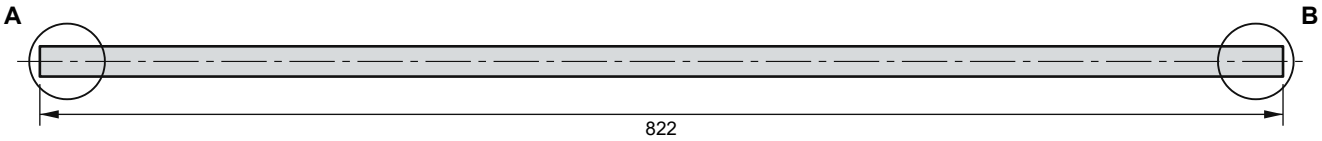


Detail A (2:1): linker uiteinde

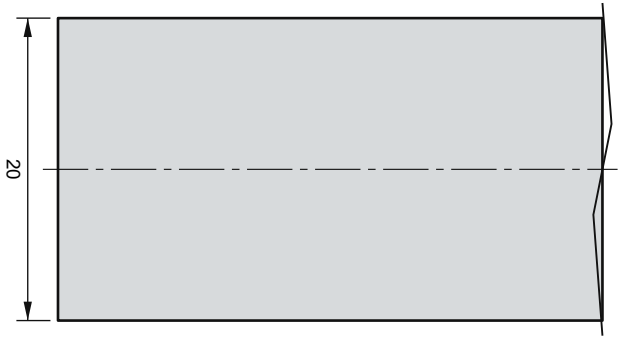


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

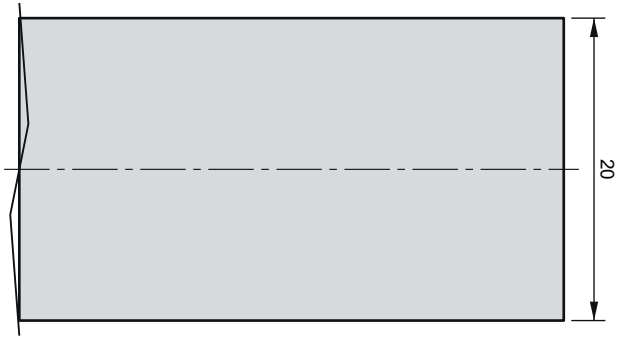

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

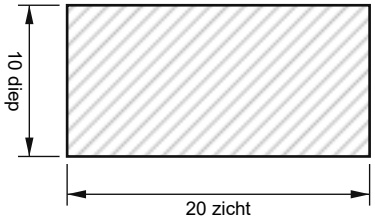

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T1: 8 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kader: staander)
T3: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede verticaal: kern)
T4: 8 x t-verbinding (stomp) met pos 9 (Roede verticaal: kern)
B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 22 (Boogroede: kern)
B2: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 24 (Boogroede: kern)

Titel: **Pos 5: Roede horizontaal: kern**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-05**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 5 / 37


6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 822 · zagen 90°/90° · 0,58 kg/st


Waar het stuk zit

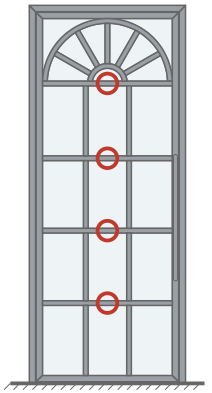

Aanzicht (1:5)

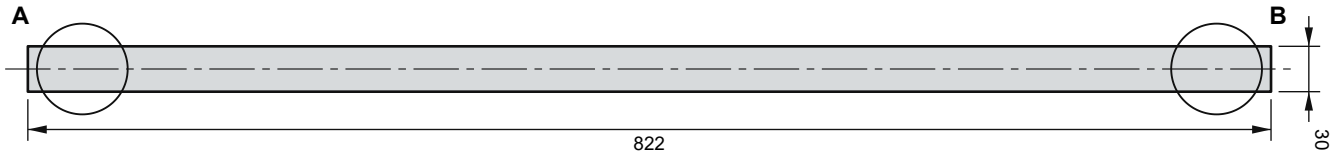


Detail A (1:1): linker uiteinde

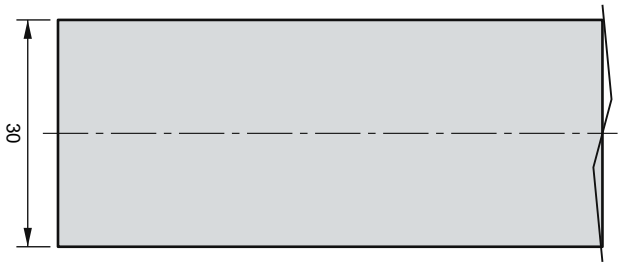


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

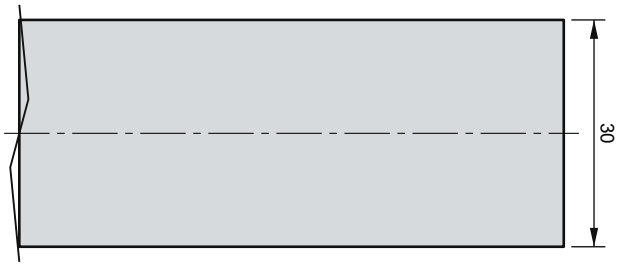

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 6: Roede horizontaal: lat voor en achter**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-06**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 6 / 37


7 4 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 444 · zagen 90°/90° · 0,7 kg/st


Waar het stuk zit

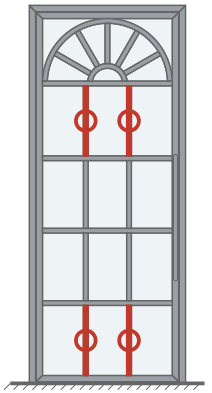

Aanzicht (1:5)




Detail A (2:1): linker uiteinde

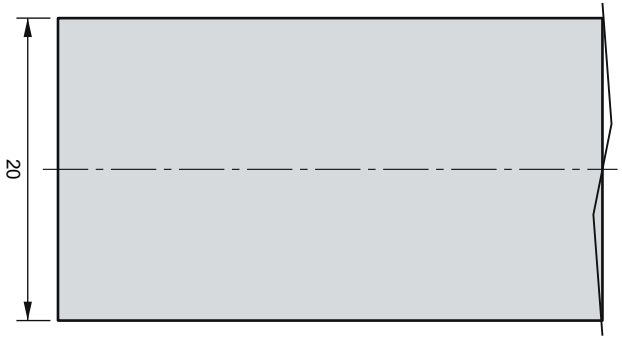


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

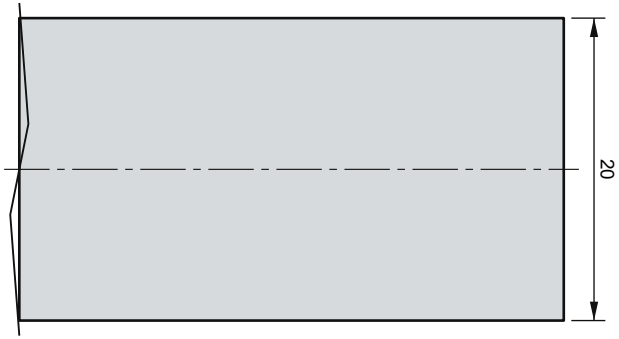

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

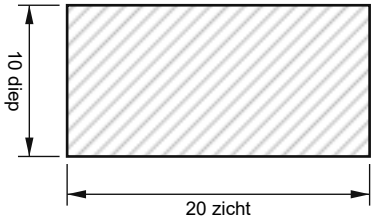

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T2: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Kader: regel)
T3: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 7: Roede verticaal: kern**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-07**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 7 / 37


8 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 444 · zagen 90°/90° · 0,32 kg/st


Waar het stuk zit

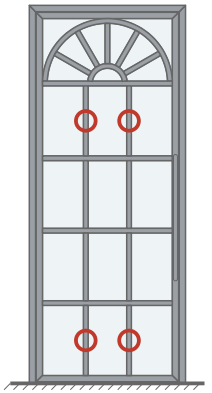

Aanzicht (1:5)

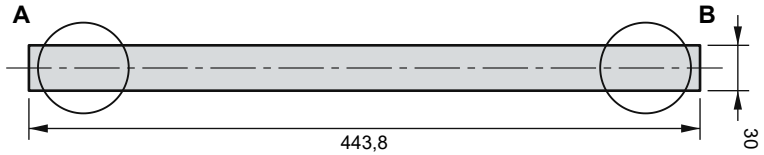


Detail A (1:1): linker uiteinde

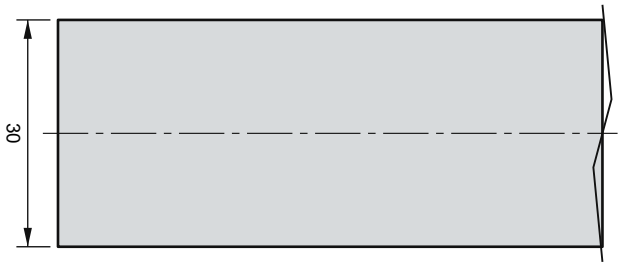


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

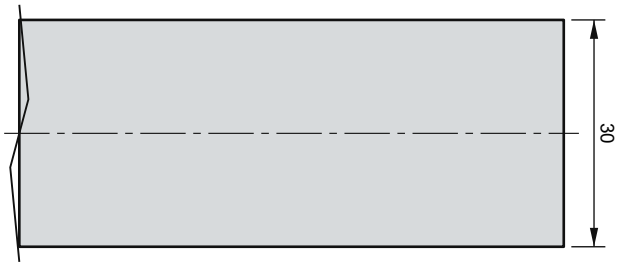

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 8: Roede verticaal: lat voor en achter**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-08**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 8 / 37


9 4 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 429 · zagen 90°/90° · 0,67 kg/st


Waar het stuk zit

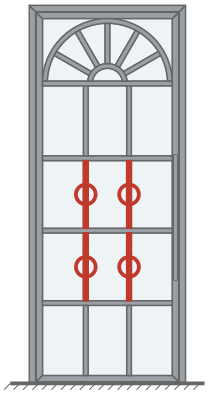

Aanzicht (1:5)




Detail A (2:1): linker uiteinde

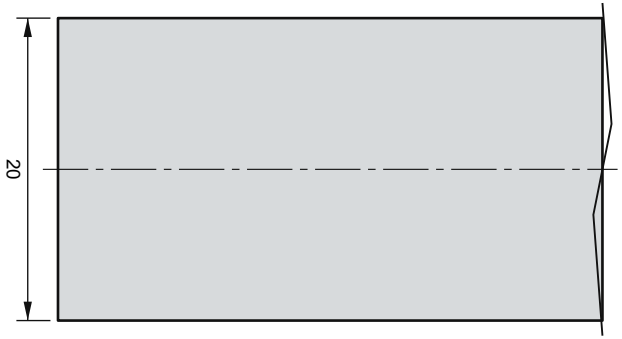


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

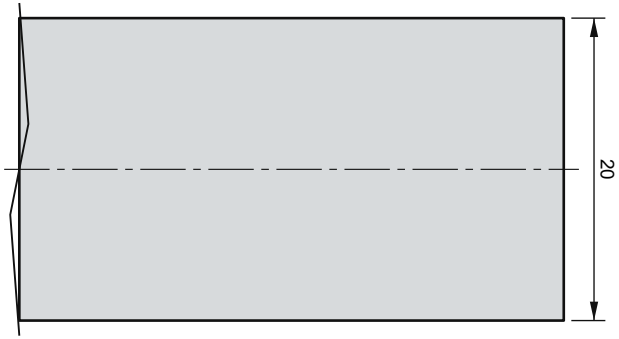

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

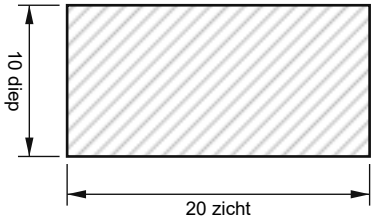

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant


T4: 8 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 9: Roede verticaal: kern**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-09**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 9 / 37


10 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 429 · zagen 90°/90° · 0,3 kg/st


Waar het stuk zit

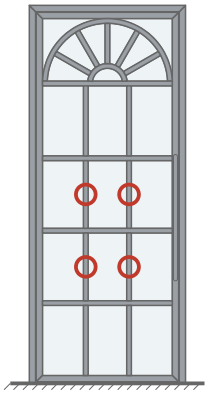

Aanzicht (1:5)

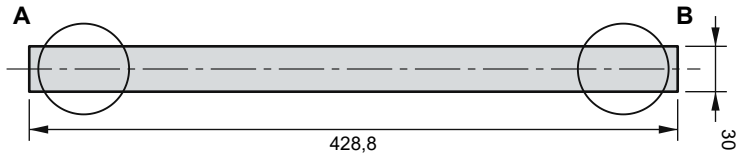


Detail A (1:1): linker uiteinde

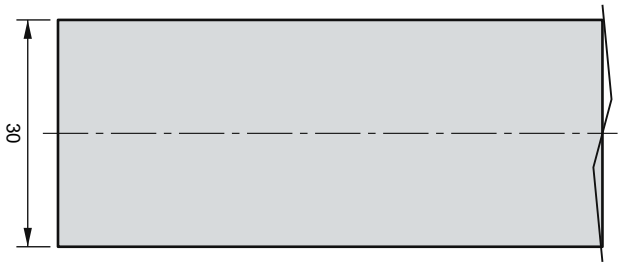


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

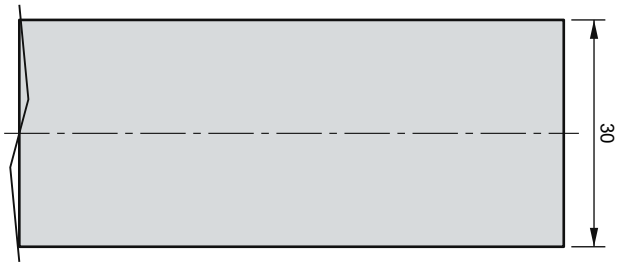

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 10: Roede verticaal: lat voor en achter**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-10**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 10 / 37


11 4 x Roede: straal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 255 · zagen 90°/90° · 0,4 kg/st


Waar het stuk zit

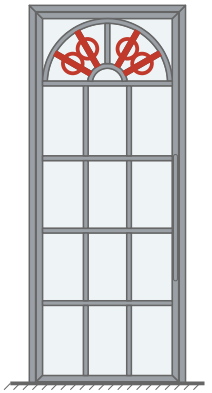

Aanzicht (1:2)

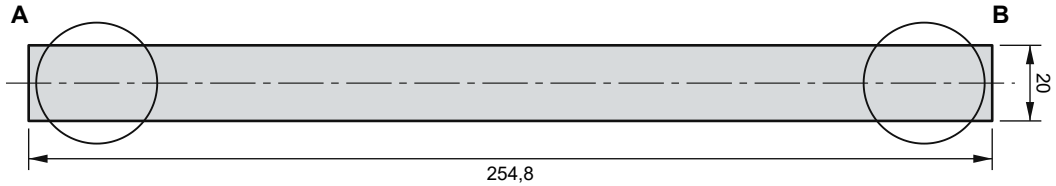


Detail A (2:1): linker uiteinde

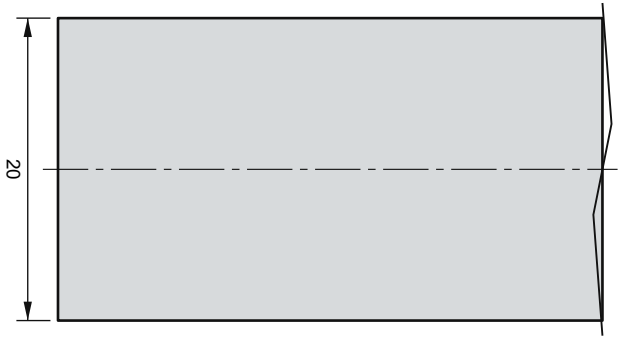


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

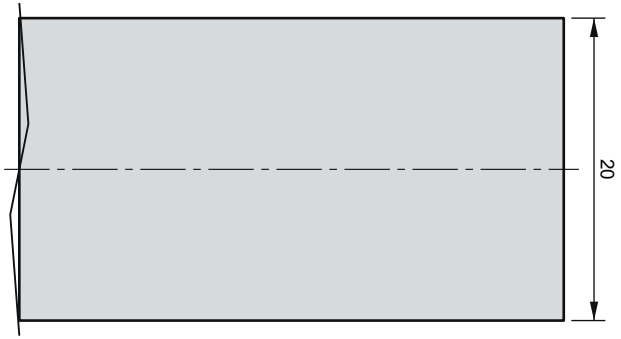

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

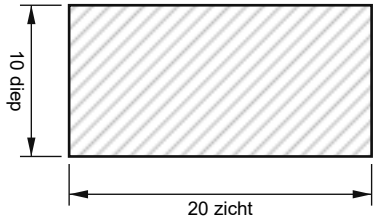

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
S1: 4 x schuin tegen de boog met pos 22 (Boogroede: kern)
S2: 4 x schuin tegen de boog met pos 24 (Boogroede: kern)

Titel: **Pos 11: Roede: straal: kern**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-11**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 11 / 37


12 8 x Roede: straal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 255 · zagen 90°/90° · 0,18 kg/st


Aanzicht (1:2)

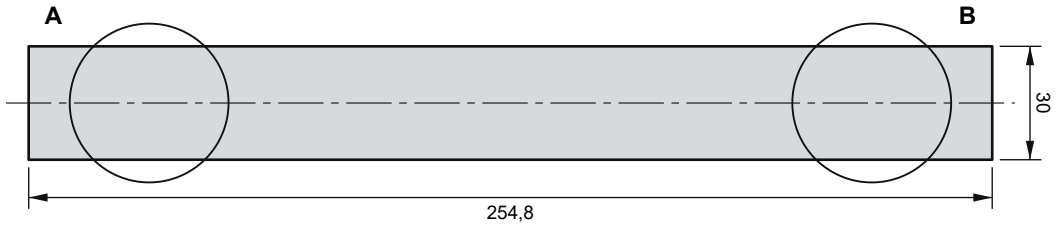

Waar het stuk zit

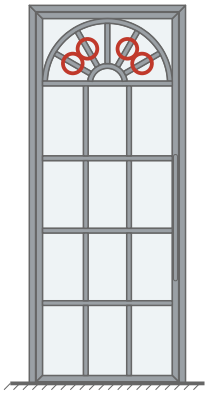


Detail A (1:1): linker uiteinde

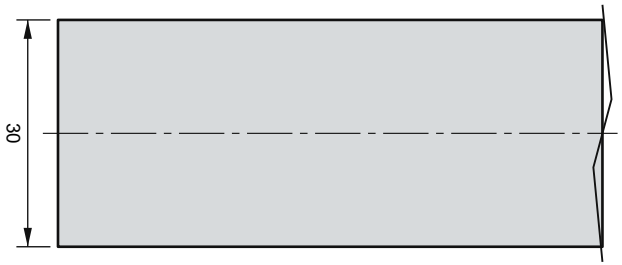


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

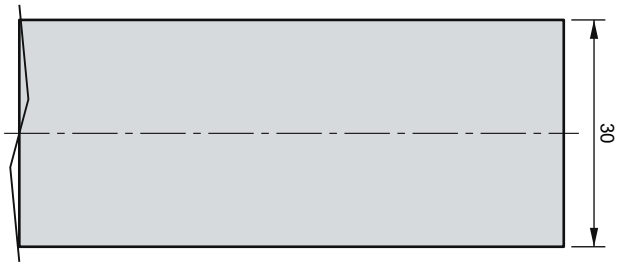

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 12: Roede: straal: lat voor en achter**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-12**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 12 / 37


13 1 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 255 · zagen 90°/90° · 0,4 kg/st


Waar het stuk zit

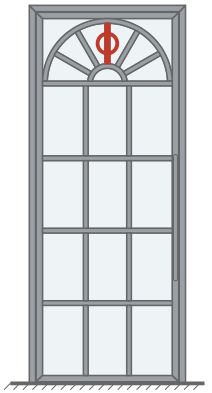

Aanzicht (1:2)

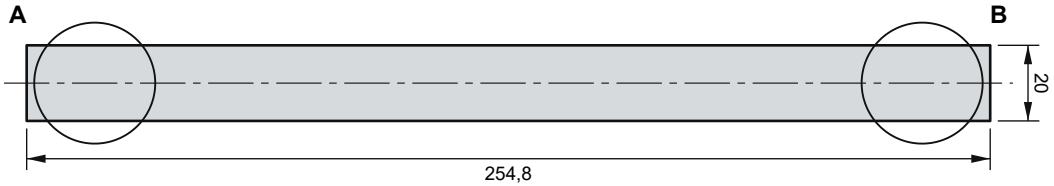


Detail A (2:1): linker uiteinde

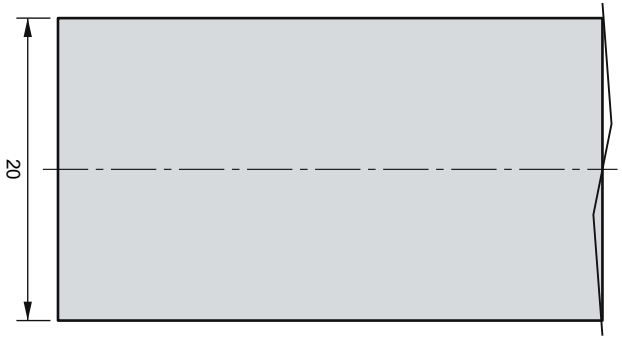


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

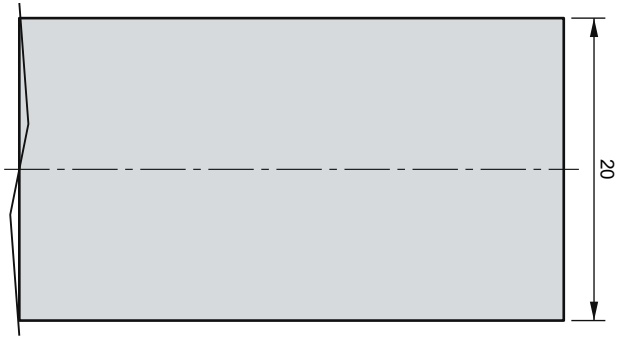

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

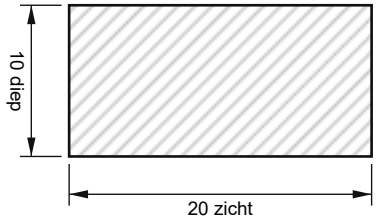

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
S3: 1 x schuin tegen de boog met pos 22 (Boogroede: kern)
S4: 1 x schuin tegen de boog met pos 24 (Boogroede: kern)

Titel: **Pos 13: Roede verticaal: kern**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-13**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 13 / 37


14 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 255 · zagen 90°/90° · 0,18 kg/st


Waar het stuk zit

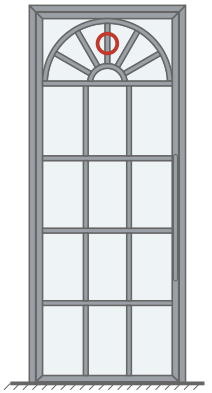

Aanzicht (1:2)

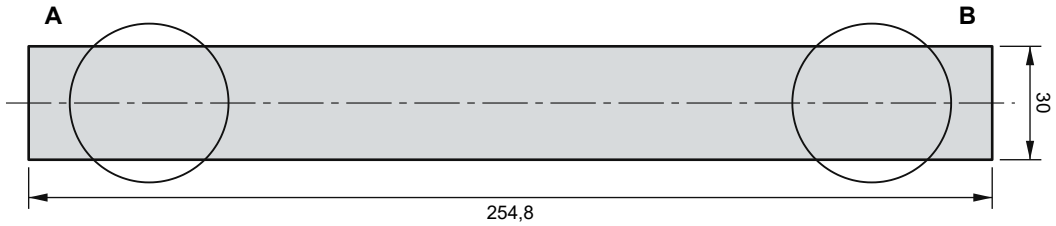


Detail A (1:1): linker uiteinde

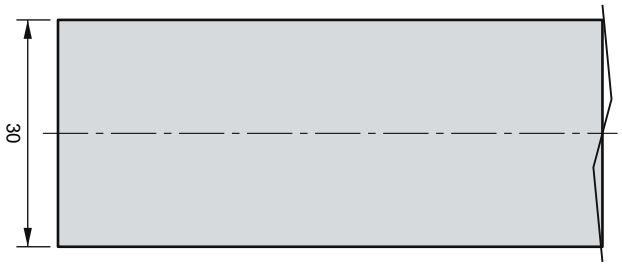


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

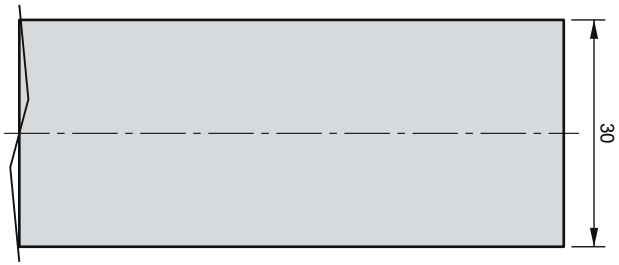

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 14: Roede verticaal: lat voor en achter**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-14**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 14 / 37


15 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 411 · 0,19 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit

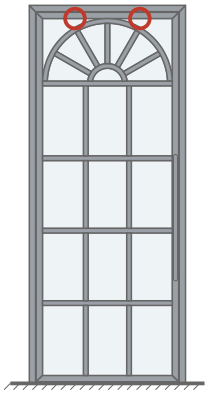


Detail A (2:1): linker uiteinde

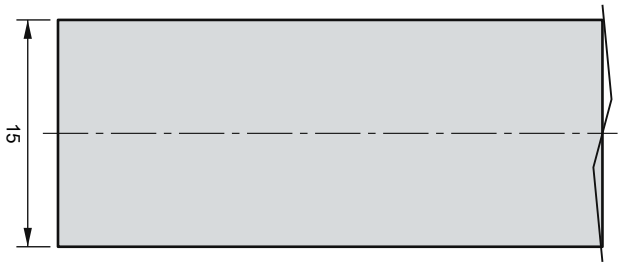

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

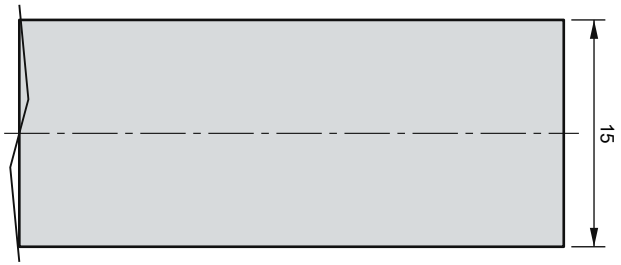

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 15: Glaslat**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-15**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 15 / 37


16 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 396 · 0,19 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit

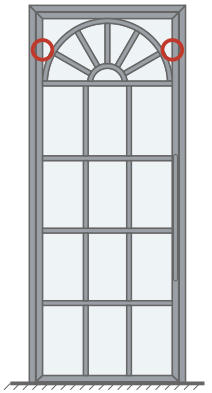


Detail A (2:1): linker uiteinde

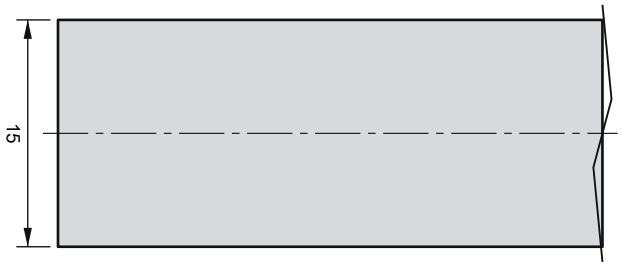

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

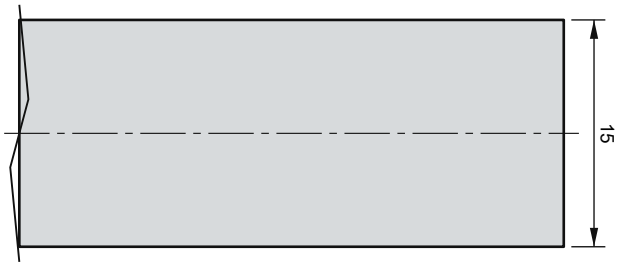

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 16: Glaslat**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-16**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 16 / 37


17 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 259 · 0,12 kg/st


Aanzicht (1:2)

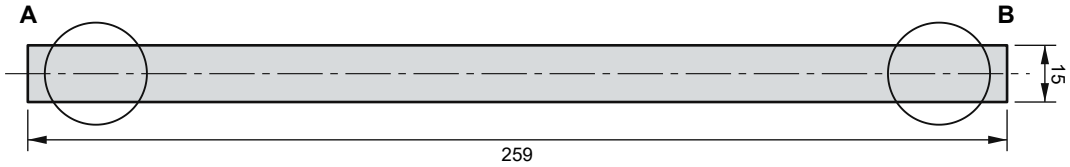

Waar het stuk zit

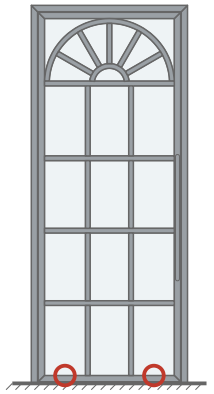


Detail A (2:1): linker uiteinde

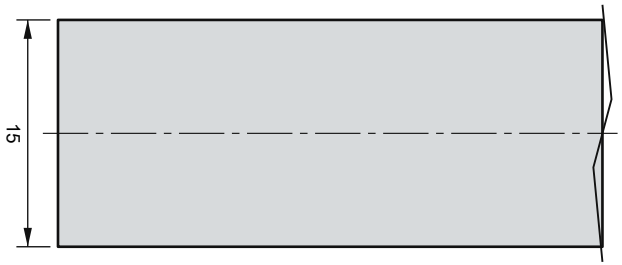

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

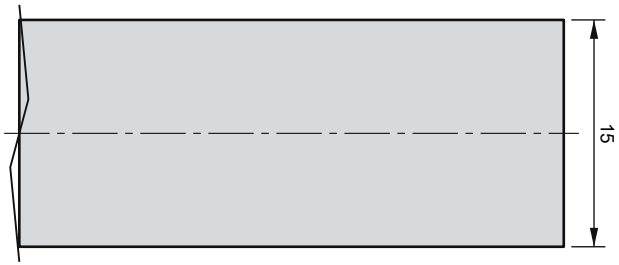

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 17: Glaslat**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-17**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 17 / 37


18 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 444 · 0,21 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit




Detail A (2:1): linker uiteinde

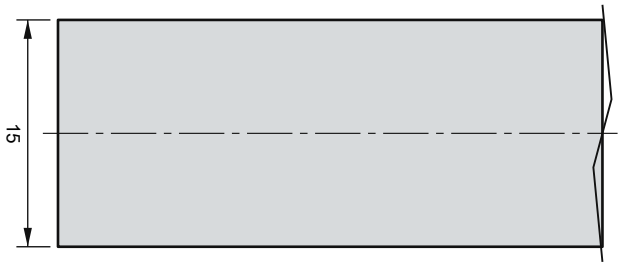

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

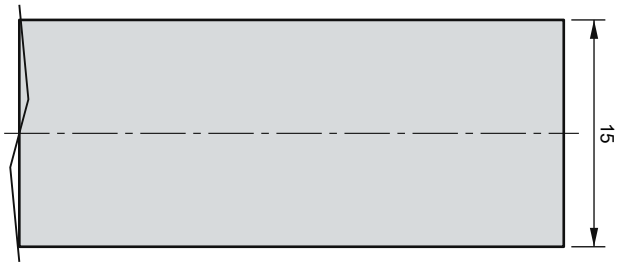

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 18: Glaslat**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-18**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 18 / 37


19 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 244 · 0,11 kg/st


Aanzicht (1:2)

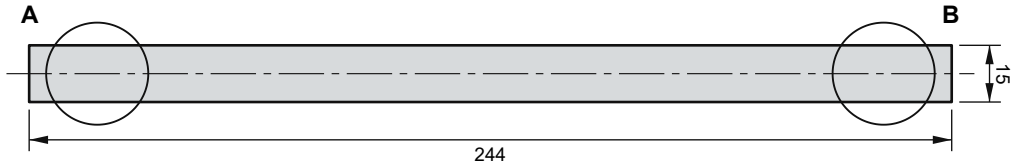

Waar het stuk zit

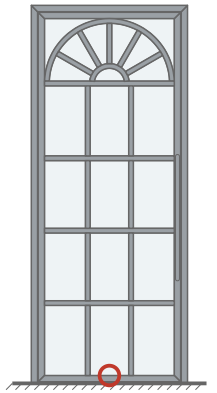


Detail A (2:1): linker uiteinde

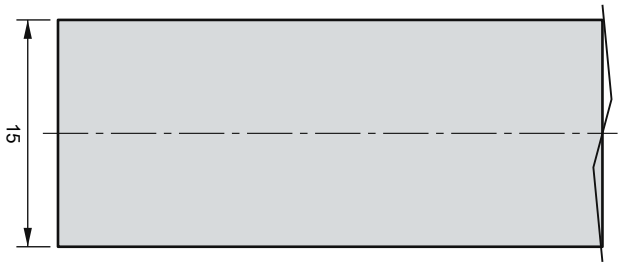

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

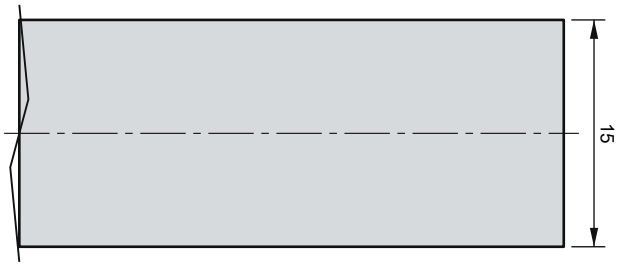

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 19: Glaslat**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-19**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 19 / 37


20 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 429 · 0,2 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit

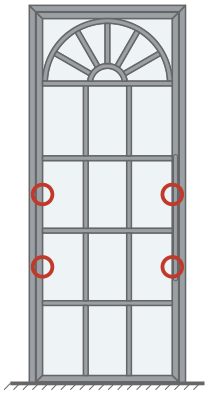


Detail A (2:1): linker uiteinde

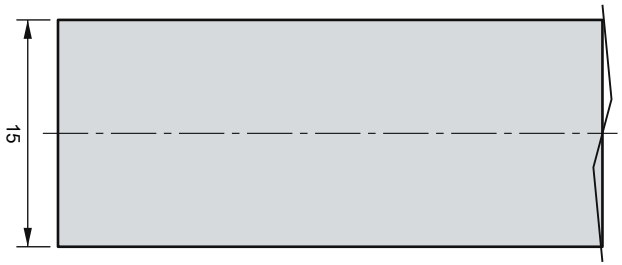

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

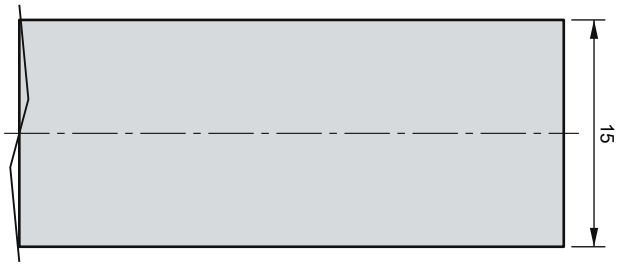

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 20: Glaslat**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-20**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 20 / 37


21 2 x Greep (voor en achter)

S235, rond Ø25 · L = 800 · 3,08 kg/st


Waar het stuk zit

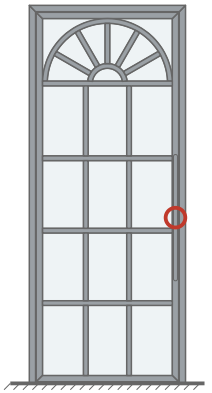

Aanzicht (1:5)

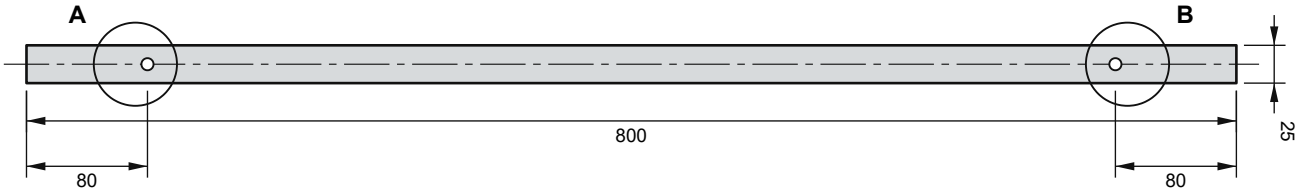


Detail A (1:2): linker uiteinde

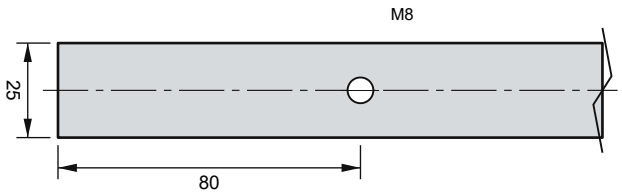


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:2): rechter uiteinde

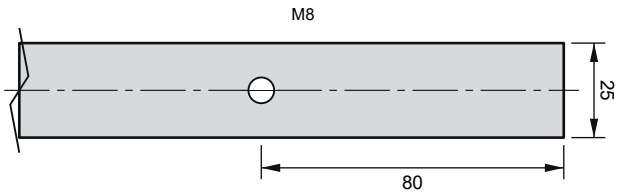

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



rond Ø25 (1:1)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

Titel: **Pos 21: Greep (voor en achter)**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-21**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 21 / 37


22 1 x Boogroede: kern

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7° · 1,91 kg/st


Aanzicht (1:5), lasergesneden uit plaat 10 mm

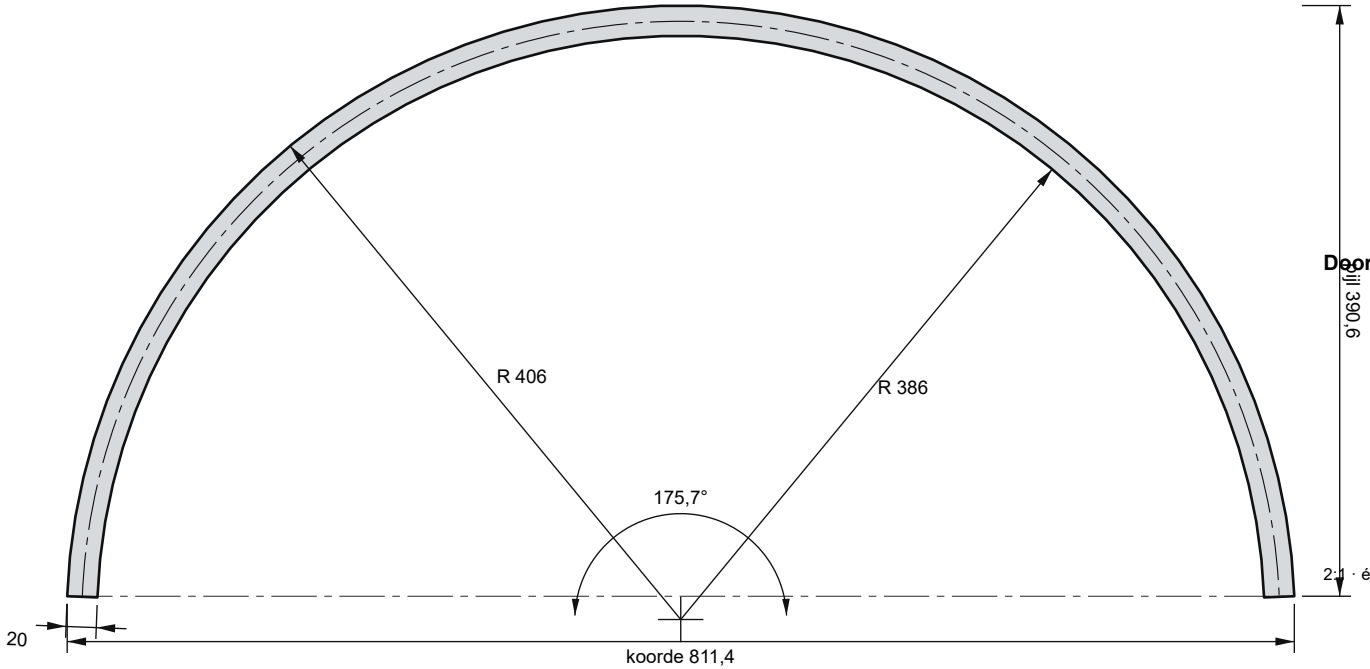

Waar het stuk zit

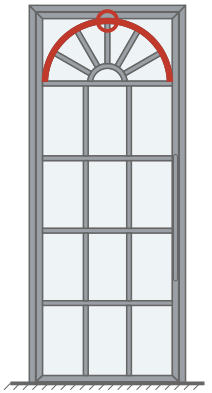

Doorsnede (lagen)

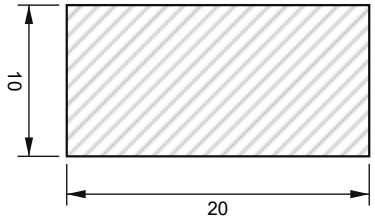

2× · één plaat

Bewerking en verbindingen


Bewerking: op de mal 1:1 leggen en hechten
S1: 4 x schuin tegen de boog met pos 11 (Roede: straal: kern)
S3: 1 x schuin tegen de boog met pos 13 (Roede verticaal: kern)
B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 22: Boogroede: kern**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-22**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 22 / 37


23 2 x Boogroede: lat voor en achter

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7° · 0,86 kg/st


Aanzicht (1:5), lasergesneden uit plaat 3 mm

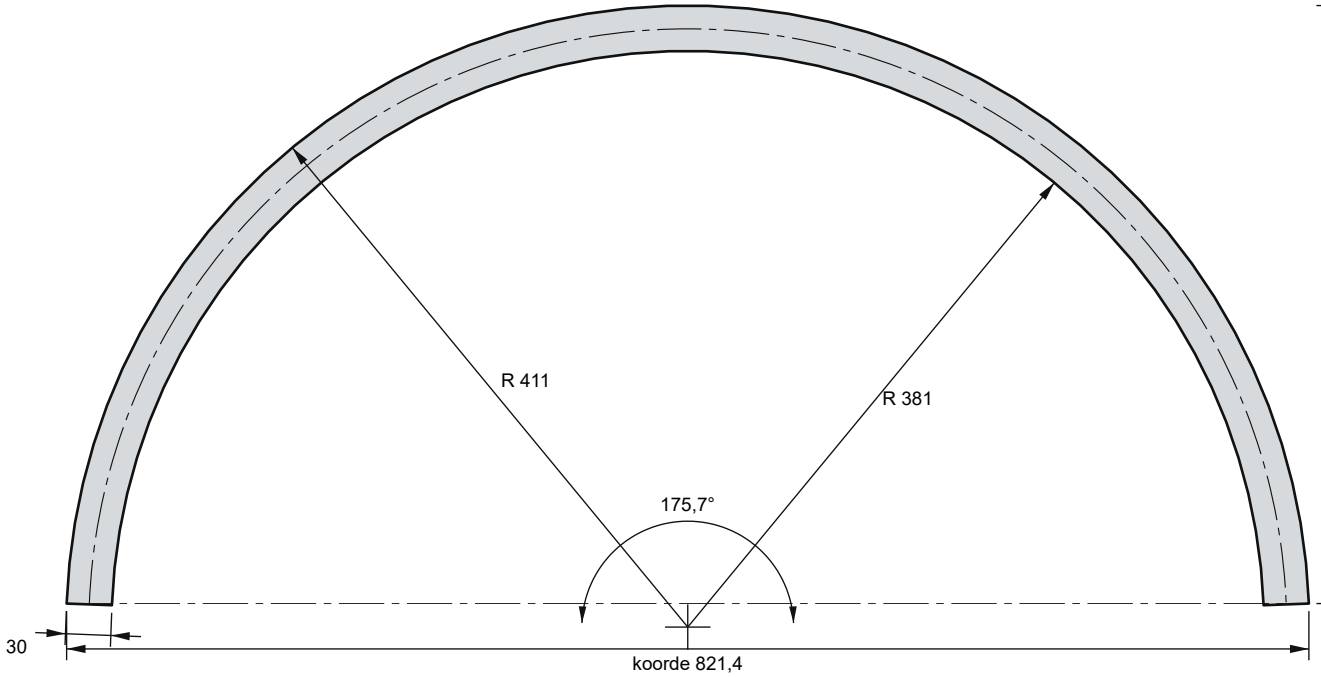

Waar het stuk zit

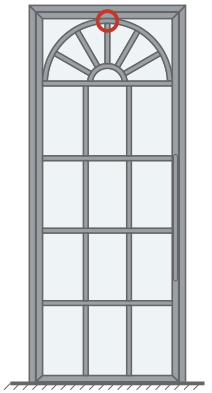

Doorsnede (lagen)



1:1 · één plaat

Bewerking en verbindingen


Bewerking: voor gelast, achter geschroefd

Titel: **Pos 23: Boogroede: lat voor en achter**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-23**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 23 / 37


24 1 x Boogroede: kern

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5° · 0,5 kg/st


Aanzicht (1:2), lasergesneden uit plaat 10 mm

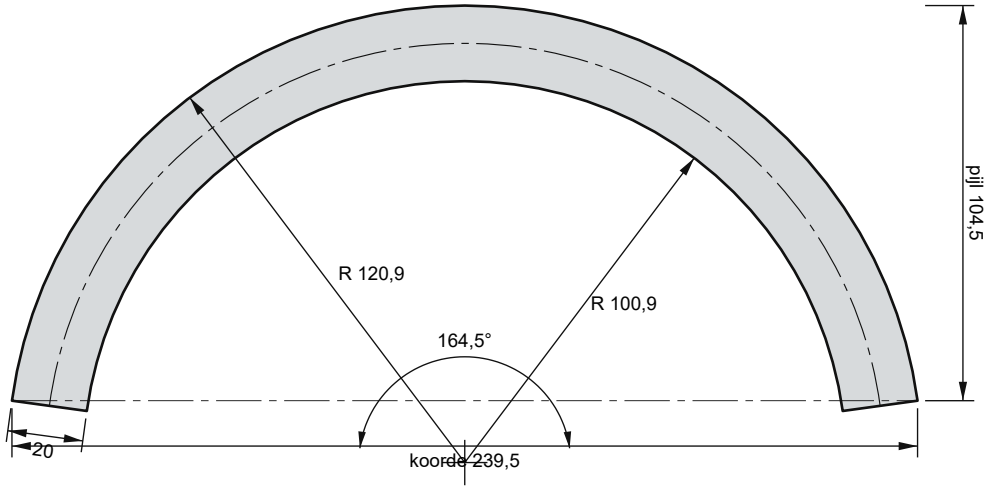

Waar het stuk zit

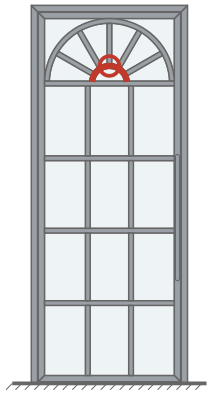

Doorsnede (lagen)

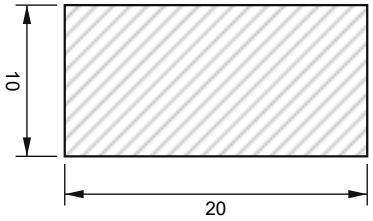

2:1 · één plaat

Bewerking en verbindingen


Bewerking: op de mal 1:1 leggen en hechten
S2: 4 x schuin tegen de boog met pos 11 (Roede: straal: kern)
S4: 1 x schuin tegen de boog met pos 13 (Roede verticaal: kern)
B2: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 5 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 24: Boogroede: kern**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-24**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 24 / 37


25 2 x Boogroede: lat voor en achter

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5° · 0,22 kg/st


Aanzicht (1:2), lasergesneden uit plaat 3 mm

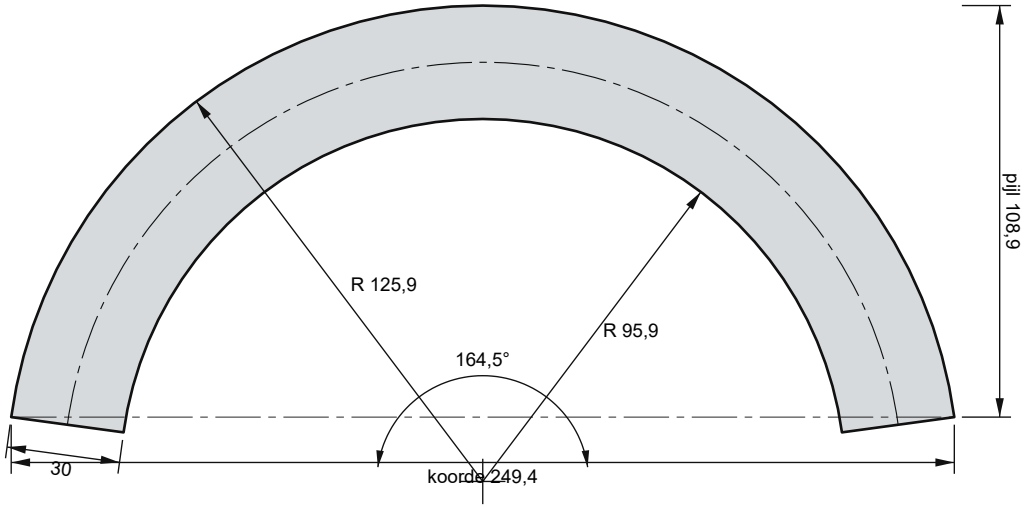

Waar het stuk zit

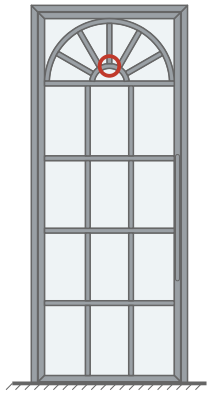

Doorsnede (lagen)



1:1 · één plaat

Bewerking en verbindingen


Bewerking: voor gelast, achter geschroefd

Titel: **Pos 25: Boogroede: lat voor en achter**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-25**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 25 / 37


26 1 x Taatsplaat onder

S235, plaat 8 mm · 36 x 220 · 0,5 kg/st

Aanzicht (1:2)

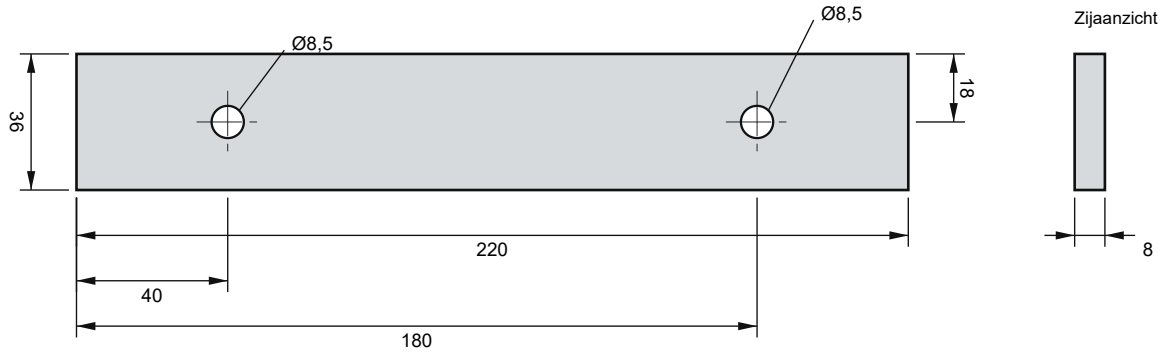

Waar het stuk zit

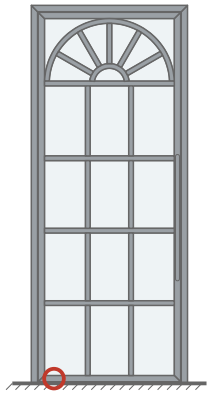

Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 220 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: 2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

Titel: **Pos 26: Taatsplaat onder**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-26**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 26 / 37

27 1 x Taatsplaat boven

S235, plaat 8 mm · 36 x 140 · 0,32 kg/st

Aanzicht (1:1)

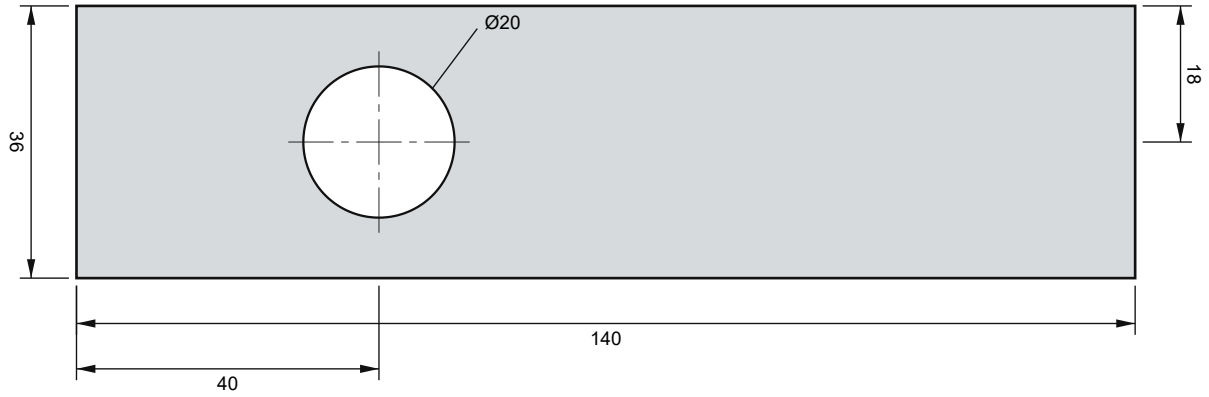

Zijaanzicht




Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 140 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Waar het stuk zit



Bewerking en verbindingen


Bewerking: Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

Titel: **Pos 27: Taatsplaat boven**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-27**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 27 / 37


28 2 x Greephouder

S235, plaat 10 mm · 25 x 40 · 0,08 kg/st


Aanzicht (2:1)

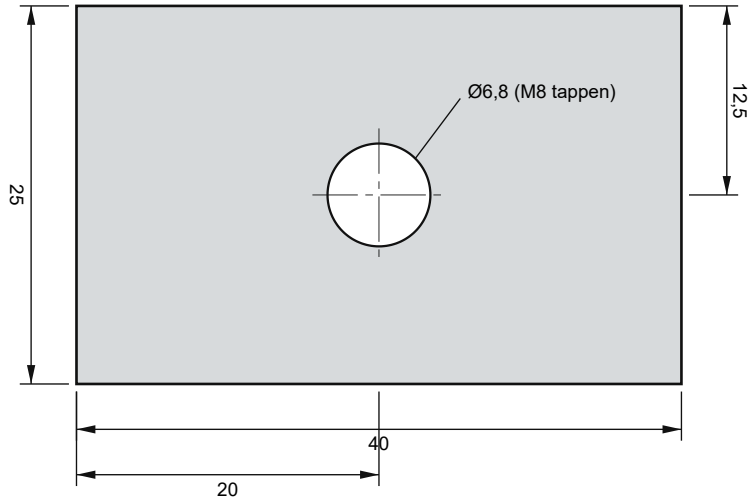

Zijaanzicht

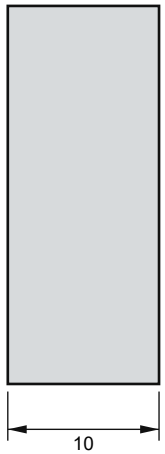

Waar het stuk zit



Plaat

S235, plaat 10 mm

25 x 40 x 10 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Titel: **Pos 28: Greephouder**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-28**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 28 / 37


29 2 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404 · 0,9 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

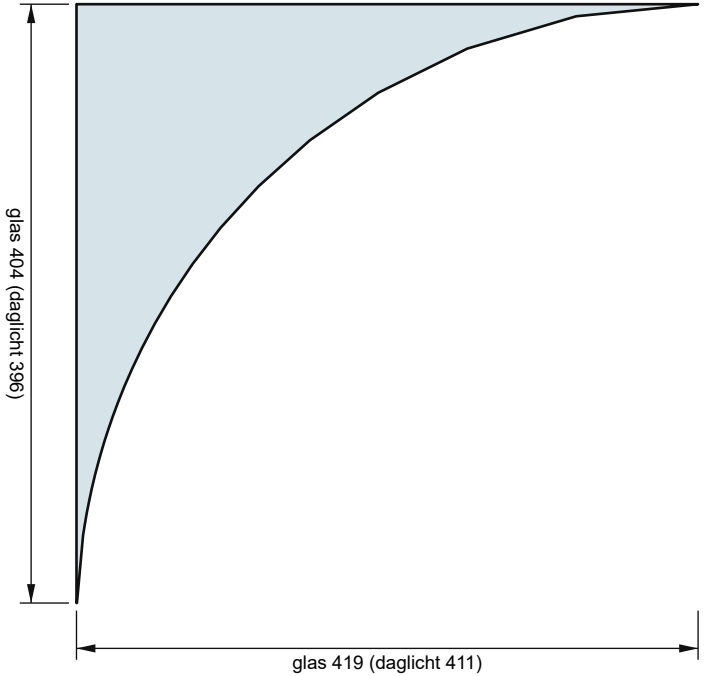

Waar het stuk zit

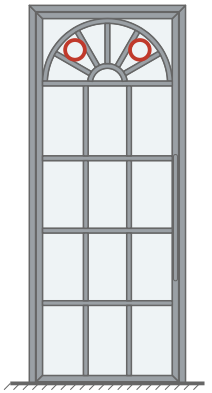

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel: **Pos 29: Ruit met vorm (DXF)**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-29**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 29 / 37


30 4 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 267 x 452 · 2,51 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

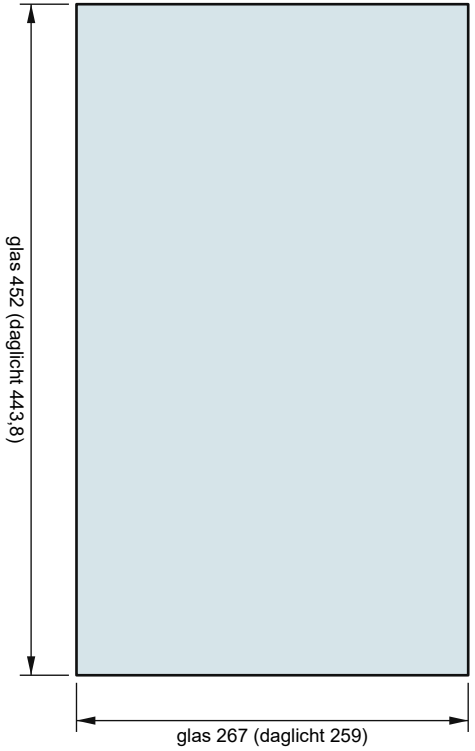

Waar het stuk zit

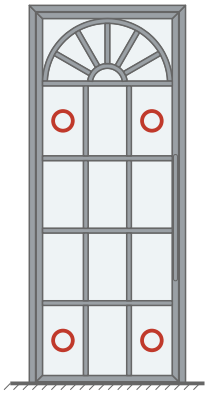

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 30: Ruit**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-30**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 30 / 37


31 2 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 252 x 452 · 2,37 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

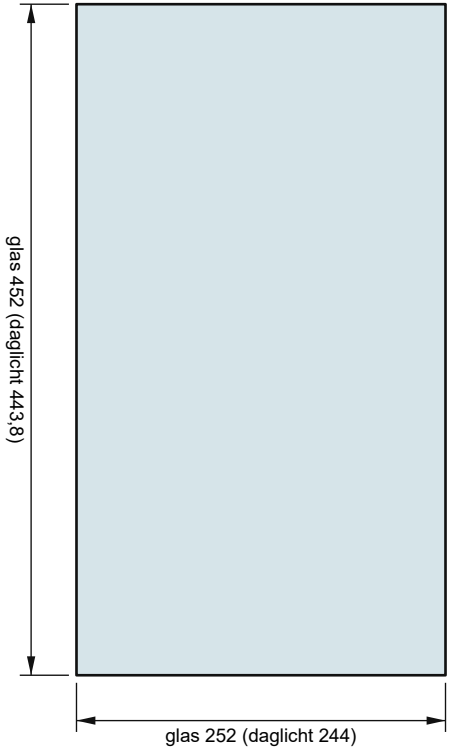

Waar het stuk zit

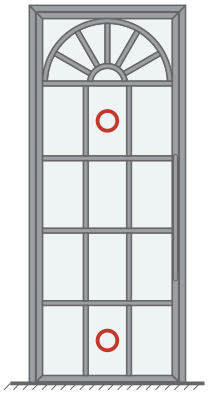

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 31: Ruit**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-31**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 31 / 37


32 4 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 267 x 437 · 2,42 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

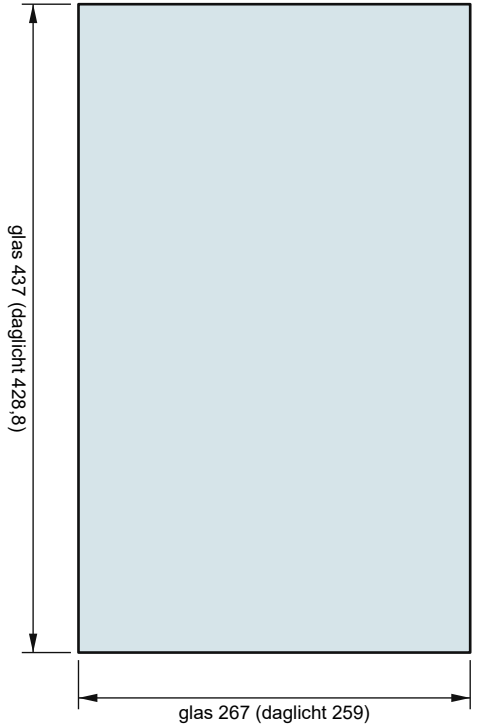

Waar het stuk zit

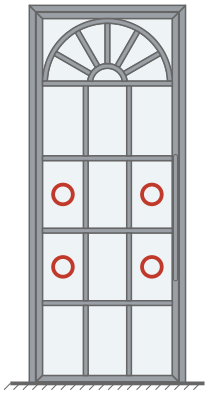

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 32: Ruit**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-32**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 32 / 37


33 2 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 252 x 437 · 2,29 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

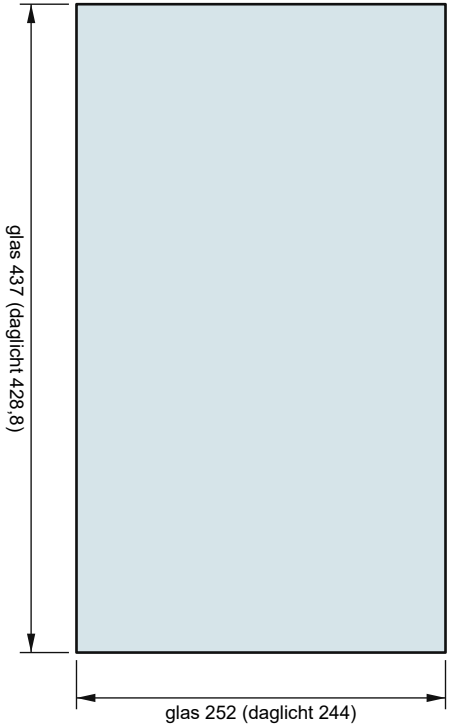

Waar het stuk zit

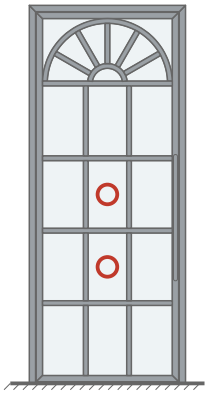

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 33: Ruit**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-33**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 33 / 37


34 1 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89 · 0,29 kg/st

Aanzicht (1:2): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

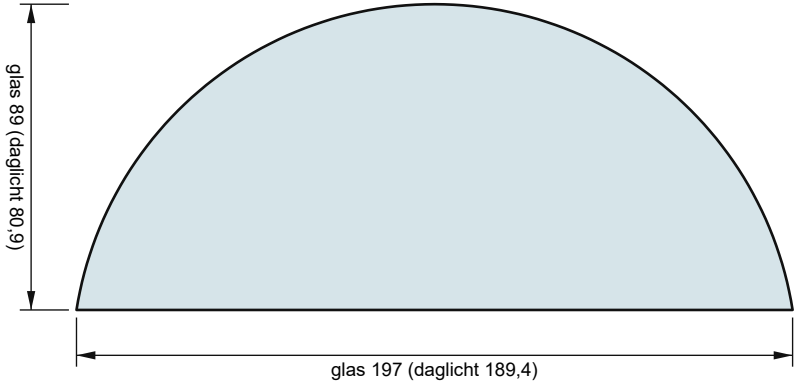

Waar het stuk zit

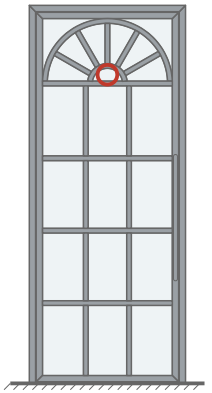

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel			
Pos 34: Ruit met vorm (DXF)			
Deur		Tekeningnummer	
Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		**TD-77-34**	
Maten en toleranties	Opgesteld	Uitgifte	Blad
mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Ian · laswerken	2026-11-10	34 / 37


35 2 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 273 x 170 · 0,62 kg/st

Aanzicht (1:2): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

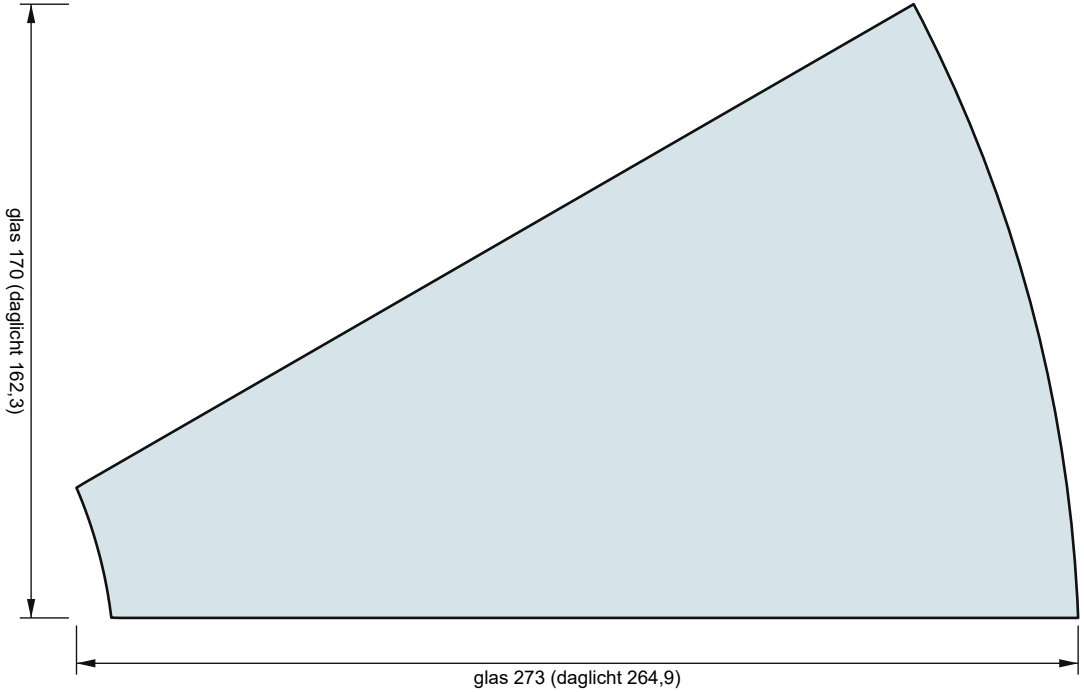

Waar het stuk zit

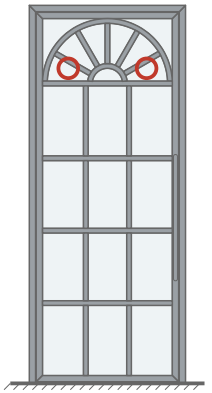

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel			
Pos 35: Ruit met vorm (DXF)			
Deur		Tekeningnummer	
Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		**TD-77-35**	
Maten en toleranties	Opgesteld	Uitgifte	Blad
mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Ian · laswerken	2026-11-10	35 / 37


36 2 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 255 x 255 · 0,63 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

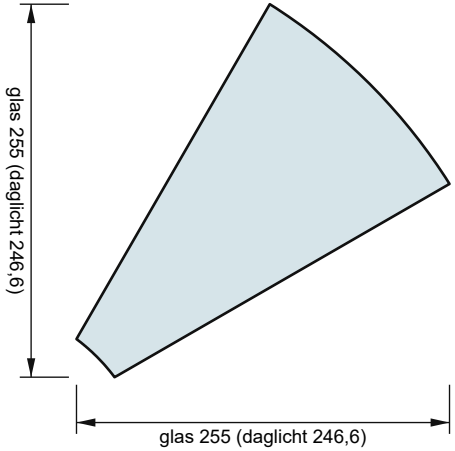

Waar het stuk zit

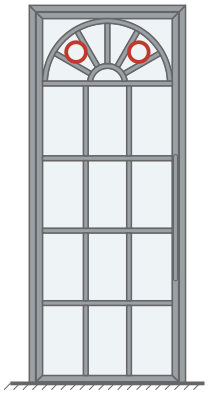

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel: **Pos 36: Ruit met vorm (DXF)**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-36**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 36 / 37


37 2 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 170 x 273 · 0,62 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

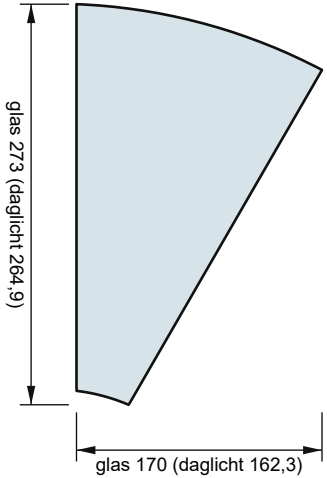

Waar het stuk zit

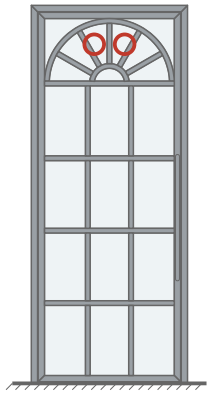

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel: **Pos 37: Ruit met vorm (DXF)**			
Deur: Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400		Tekeningnummer: **TD-77-37**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 37 / 37