
1


2 x Kozijn: stijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2395 · zagen 90°/45° · 5,53 kg/st


Aanzicht (1:20)



Waar het stuk zit

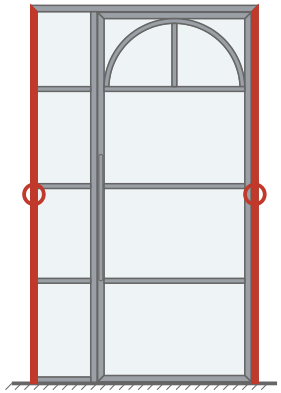


Detail A (1:1): linker uiteinde

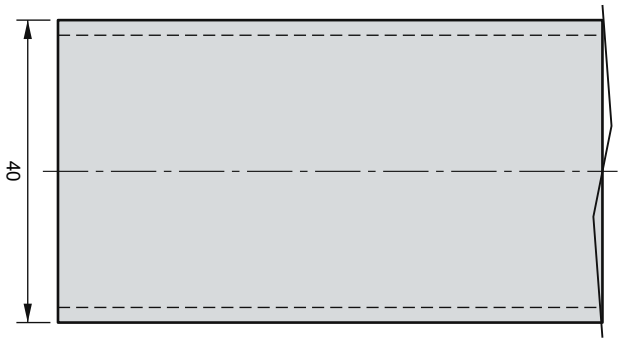


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

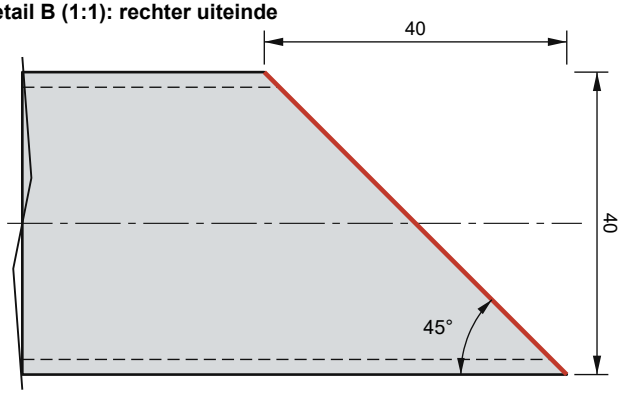

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

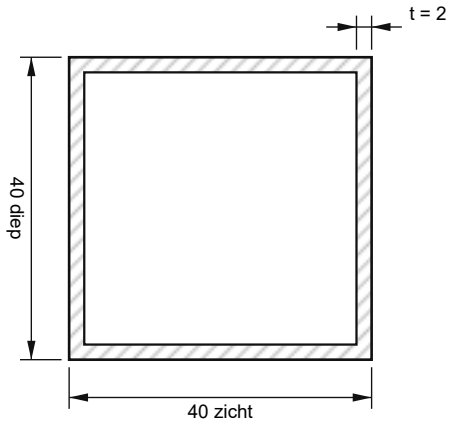

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · verstek 45°
V1: 2 x verstek 45° met pos 2 (Kozijn: bovenregel)
T1: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Kozijn: onderregel zijlicht)
T2: 3 x t-verbinding (stomp) met pos 11 (Roede zijlicht horizontaal: kern)

Titel: **Pos 1: Kozijn: stijl**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-01**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 1 / 34


2 1 x Kozijn: bovenregel

S235, koker 40x40x2 · L = 1440 · zagen 45°/45° · 3,33 kg/st


Aanzicht (1:10)

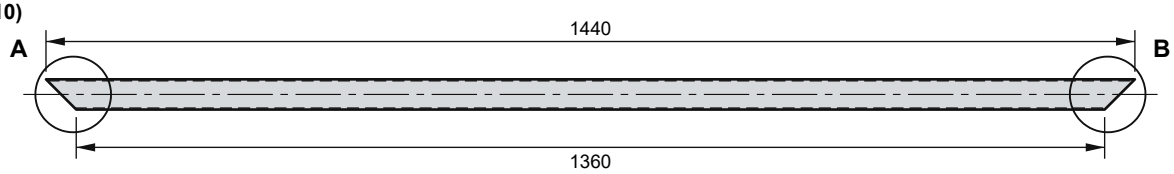

Waar het stuk zit

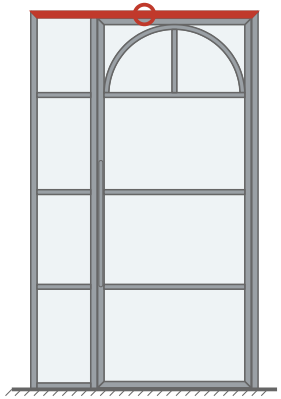


Detail A (1:1): linker uiteinde

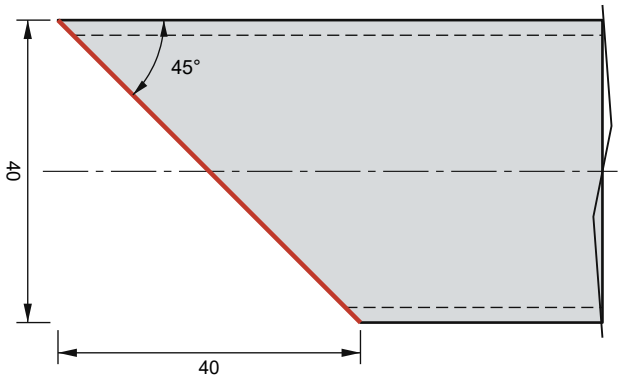


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde

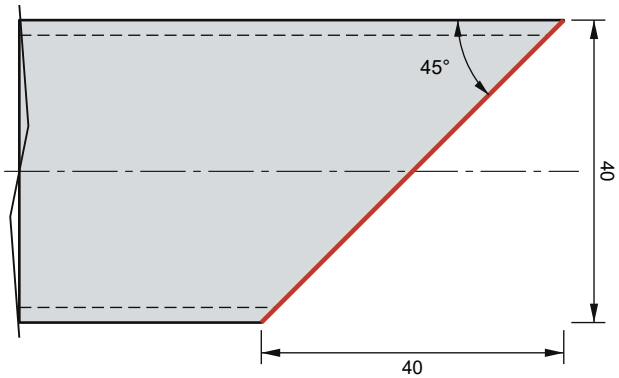

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

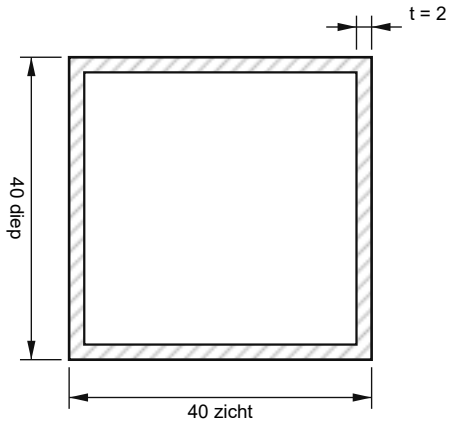

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V1: 2 x verstek 45° met pos 1 (Kozijn: stijl)
T3: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kozijn: tussenstijl)

Titel: **Pos 2: Kozijn: bovenregel**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-02**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 2 / 34

3 1 x Kozijn: tussenstijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2355 · zagen 90°/90° · 5,44 kg/st


Waar het stuk zit

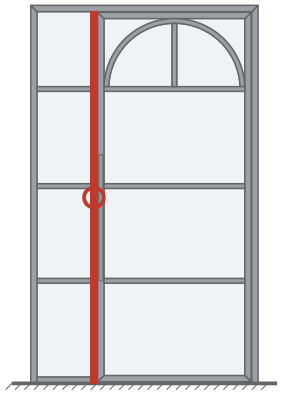

Aanzicht (1:20)




Detail A (1:1): linker uiteinde

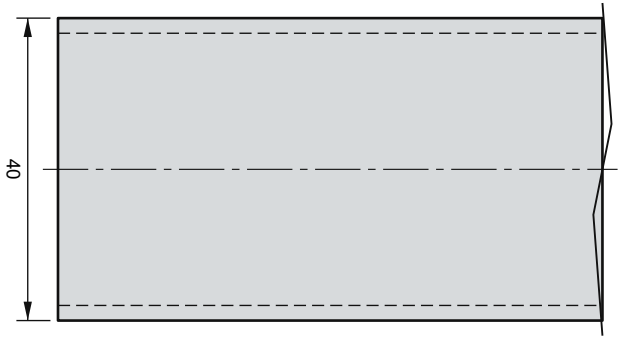


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

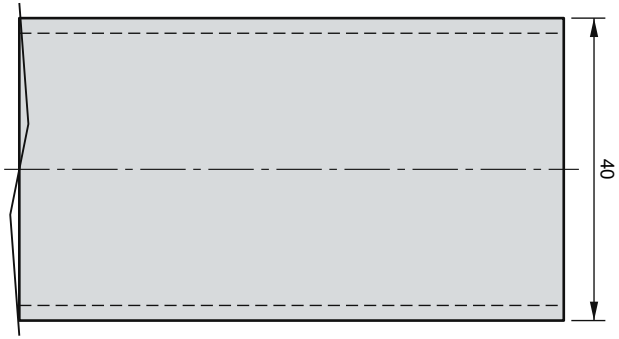

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

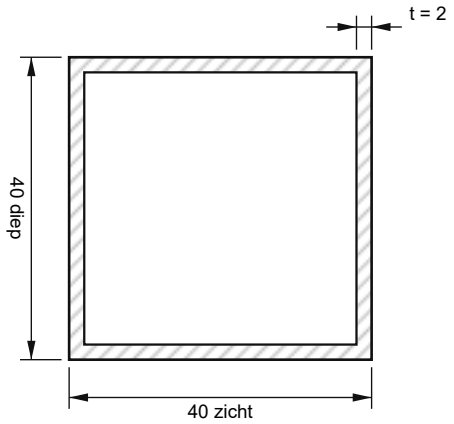

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht

T3: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 2 (Kozijn: bovenregel)

T4: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Kozijn: onderregel zijlicht)


T5: 3 x t-verbinding (stomp) met pos 11 (Roede zijlicht horizontaal: kern)

Titel: **Pos 3: Kozijn: tussenstijl**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-03**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 3 / 34


4 1 x Kozijn: onderregel zijlicht

S235, koker 40x40x2 · L = 340 · zagen 90°/90° · 0,79 kg/st


Aanzicht (1:5)

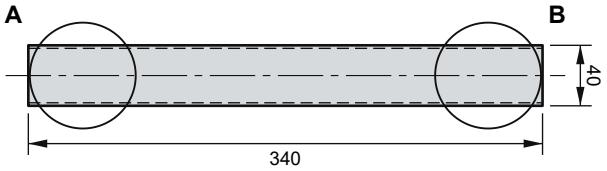

Waar het stuk zit

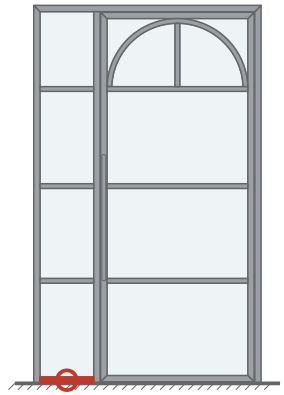


Detail A (1:1): linker uiteinde

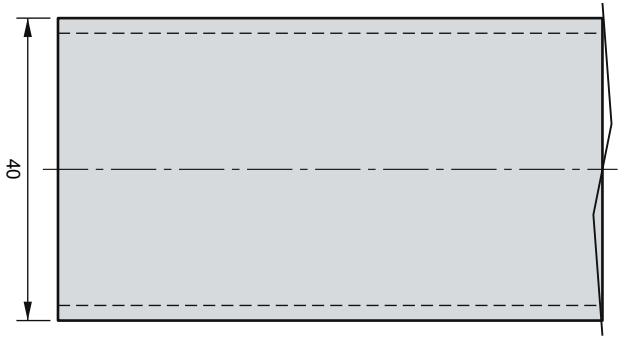


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

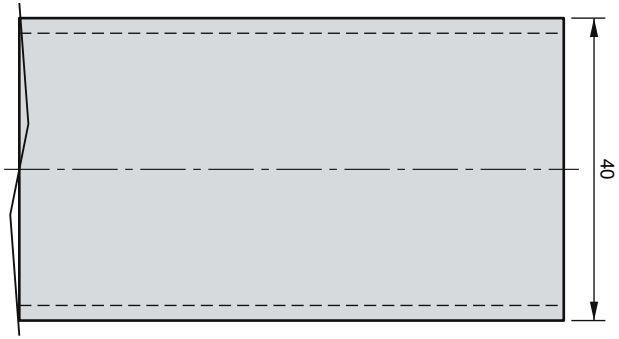

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

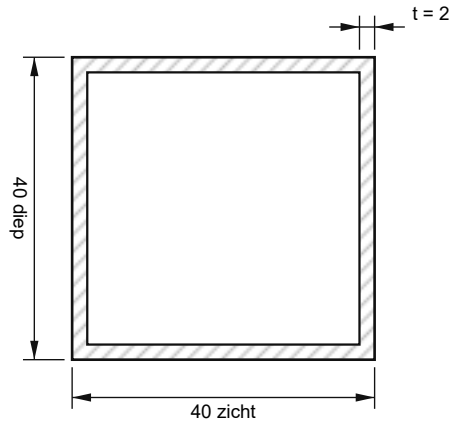

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht

T1: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 1 (Kozijn: stijl)

T4: 1 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kozijn: tussenstijl)

Titel: **Pos 4: Kozijn: onderregel zijlicht**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-04**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 4 / 34


5 2 x Kader: staander

S235, koker 40x40x2 · L = 2341 · zagen 45°/45° · 5,41 kg/st


Aanzicht (1:20)



Waar het stuk zit

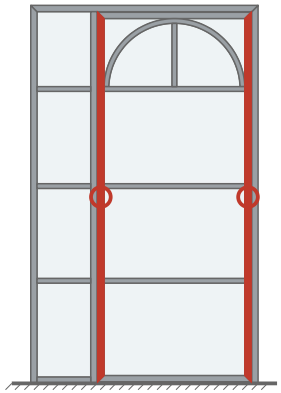


Detail A (1:1): linker uiteinde

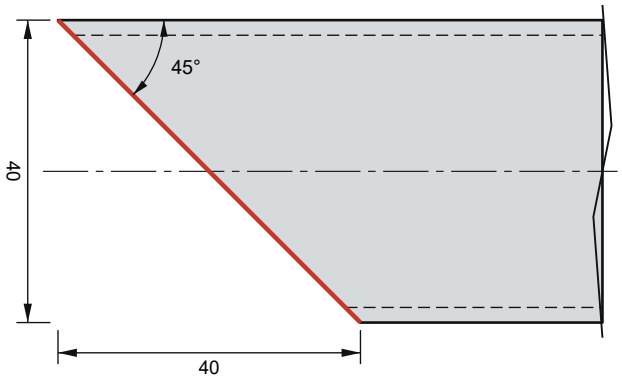


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde

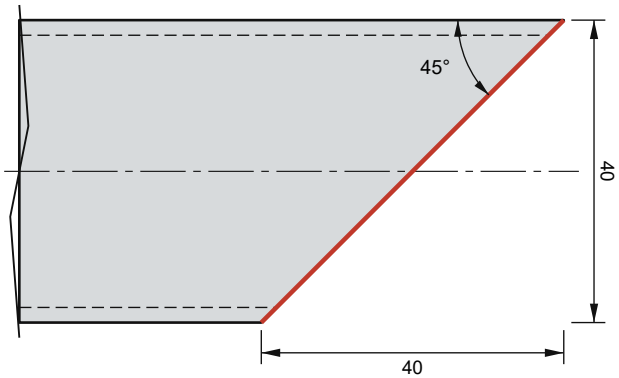

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

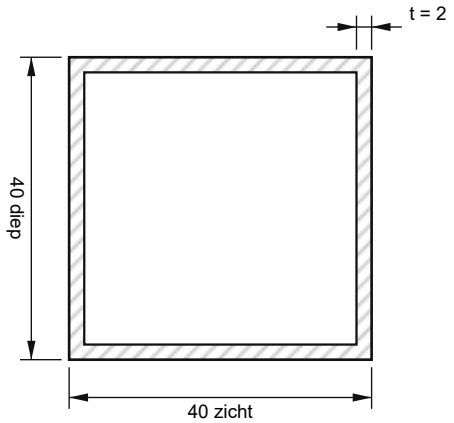

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 6 (Kader: regel)
T6: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 5: Kader: staander**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-05**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 5 / 34


6 2 x Kader: regel

S235, koker 40x40x2 · L = 972 · zagen 45°/45° · 2,25 kg/st


Aanzicht (1:10)

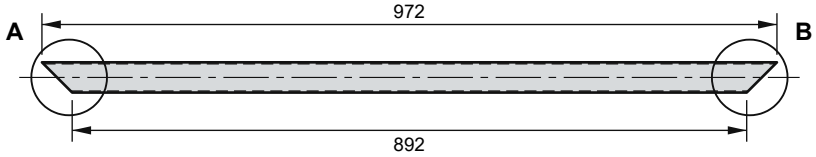

Waar het stuk zit

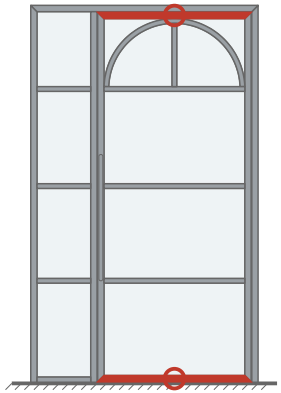


Detail A (1:1): linker uiteinde

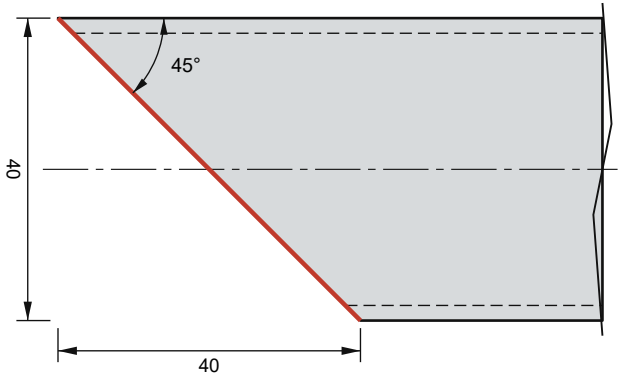


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde

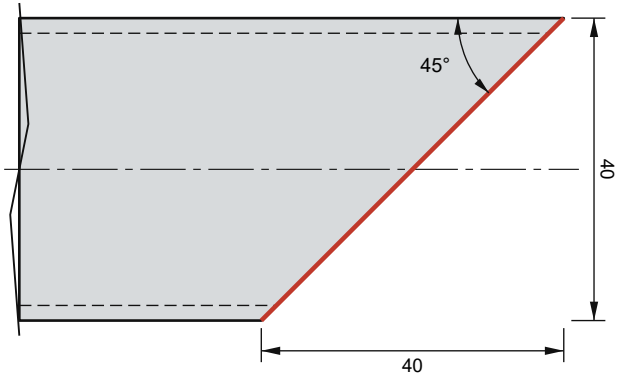

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

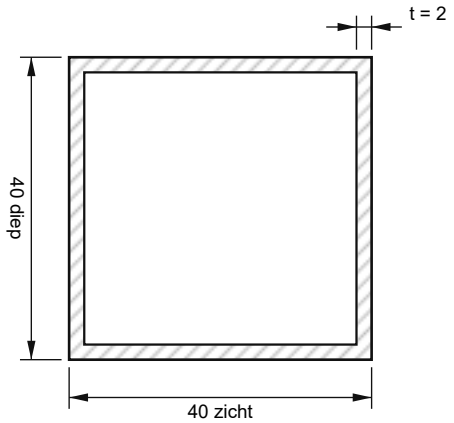

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: verstek 45° · verstek 45°


V2: 4 x verstek 45° met pos 5 (Kader: staander)

Titel: **Pos 6: Kader: regel**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-06**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 6 / 34


7 3 x Roede horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 892 · zagen 90°/90° · 1,4 kg/st


Aanzicht (1:5)

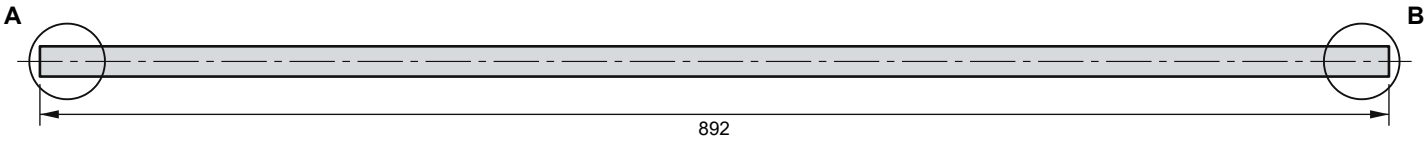

Waar het stuk zit

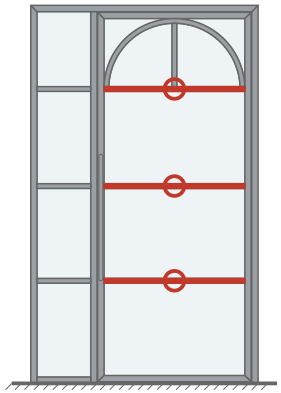


Detail A (2:1): linker uiteinde

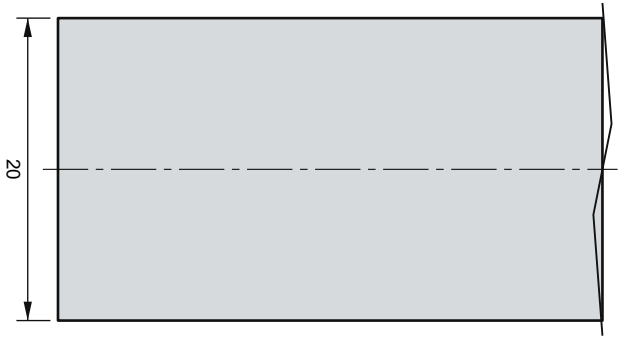


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

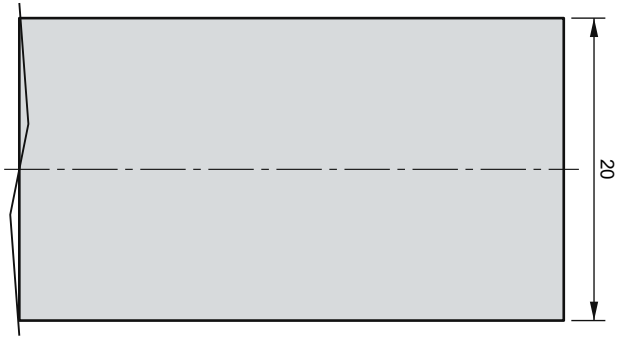

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

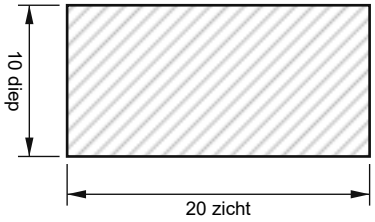

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T6: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Kader: staander)
S1: 1 x schuin tegen de boog met pos 9 (Roede tot in de boog: kern)
B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 22 (Boogroede: kern)

Titel: **Pos 7: Roede horizontaal: kern**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-07**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 7 / 34


8 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 892 · zagen 90°/90° · 0,63 kg/st


Waar het stuk zit

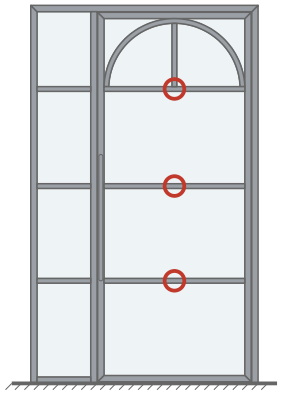

Aanzicht (1:5)

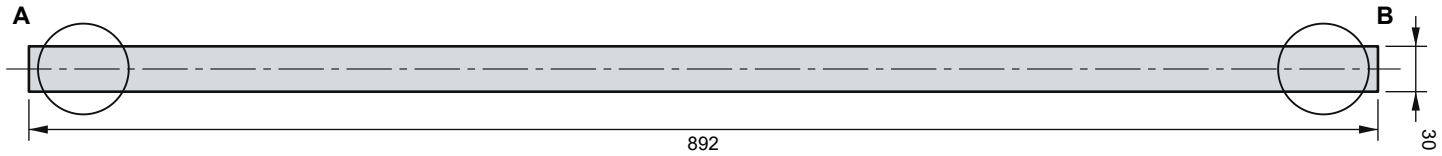


Detail A (1:1): linker uiteinde

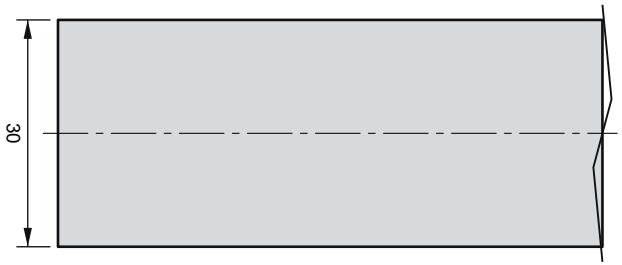


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

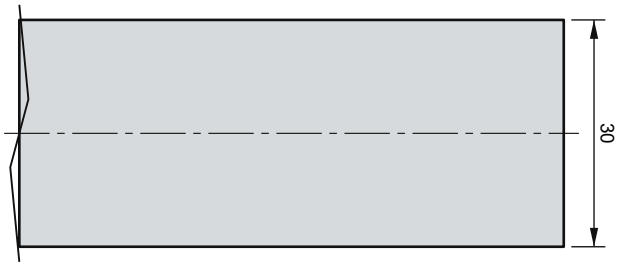

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 8: Roede horizontaal: lat voor en achter**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-08**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 8 / 34


9 1 x Roede tot in de boog: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 401 · zagen 90°/90° · 0,63 kg/st


Aanzicht (1:5)

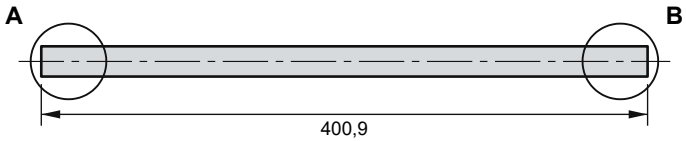

Waar het stuk zit

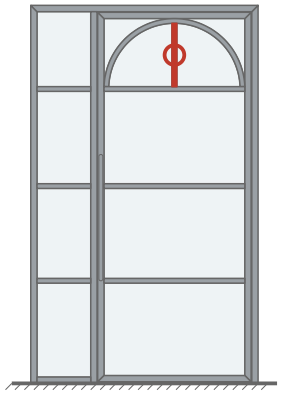


Detail A (2:1): linker uiteinde

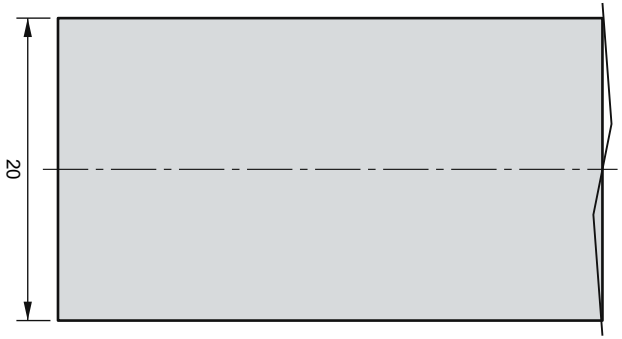


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

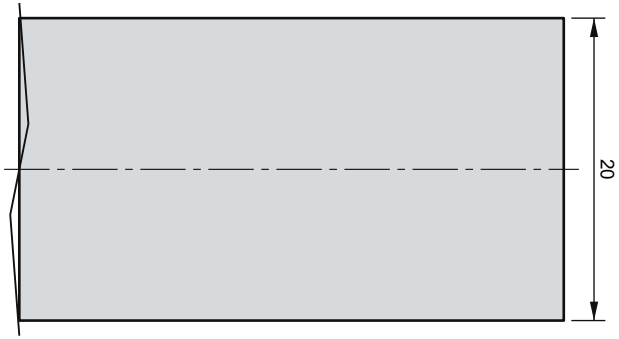

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

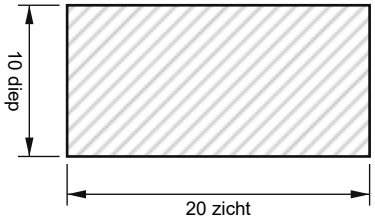

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
S1: 1 x schuin tegen de boog met pos 7 (Roede horizontaal: kern)
S2: 1 x schuin tegen de boog met pos 22 (Boogroede: kern)

Titel: **Pos 9: Roede tot in de boog: kern**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-09**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 9 / 34


10 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 401 · zagen 90°/90° · 0,28 kg/st


Aanzicht (1:5)

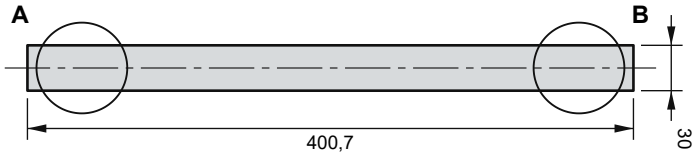

Waar het stuk zit

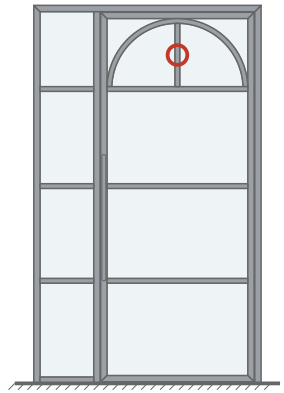


Detail A (1:1): linker uiteinde

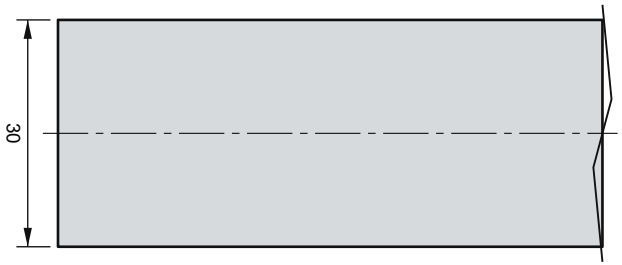


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

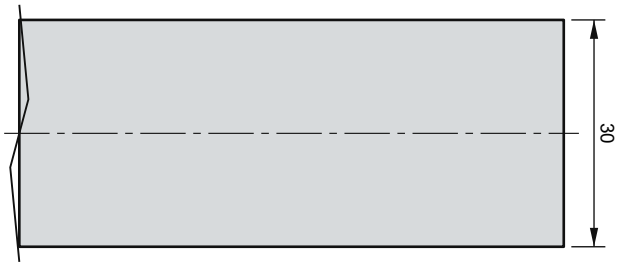

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 10: Roede tot in de boog: lat voor en achter**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-10**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 10 / 34


11 3 x Roede zijlicht horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 340 · zagen 90°/90° · 0,53 kg/st


Waar het stuk zit

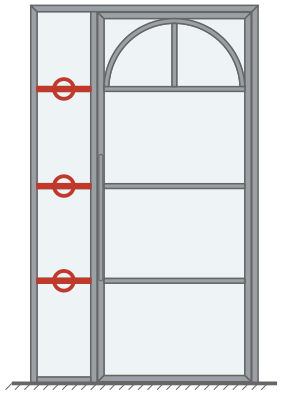

Aanzicht (1:2)

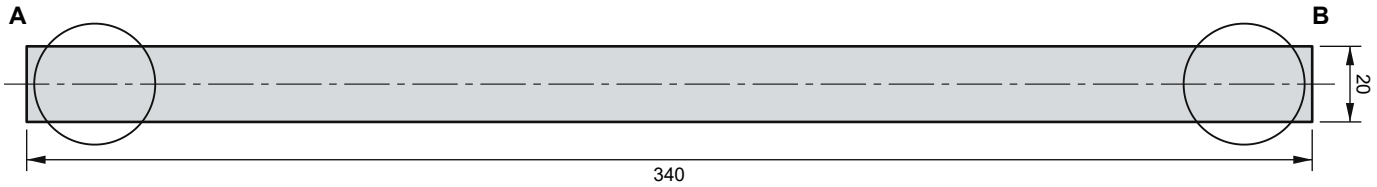


Detail A (2:1): linker uiteinde

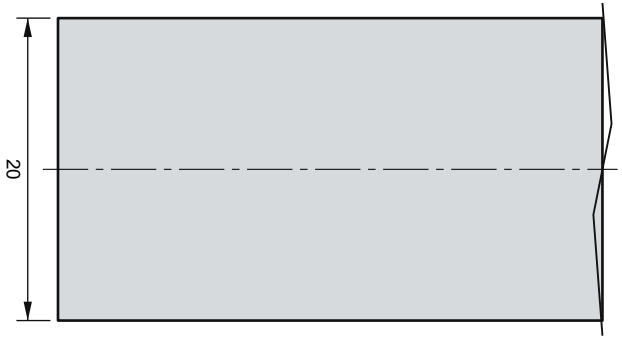


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

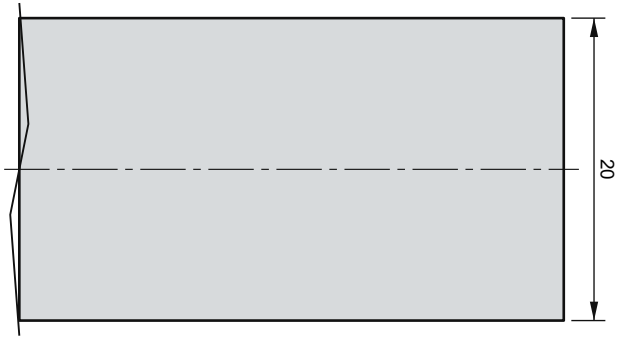

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

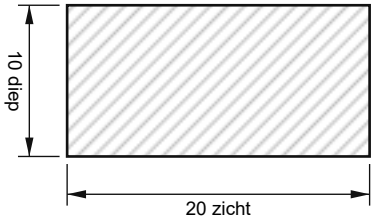

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T2: 3 x t-verbinding (stomp) met pos 1 (Kozijn: stijl)
T5: 3 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kozijn: tussenstijl)

Titel: **Pos 11: Roede zijlicht horizontaal: kern**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-11**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 11 / 34


12 6 x Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 340 · zagen 90°/90° · 0,24 kg/st


Waar het stuk zit

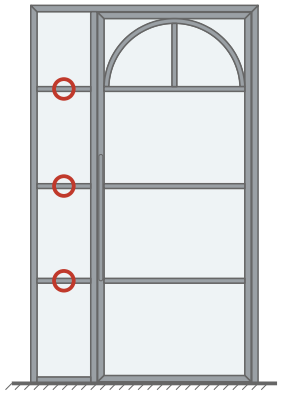

Aanzicht (1:2)

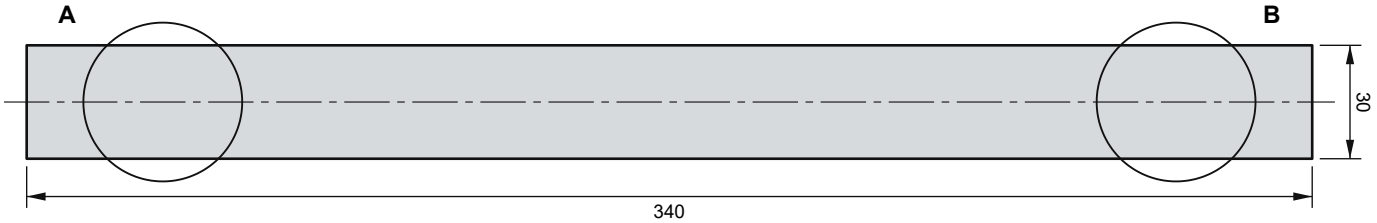


Detail A (1:1): linker uiteinde

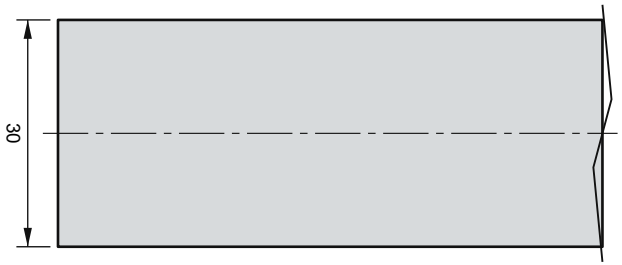


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

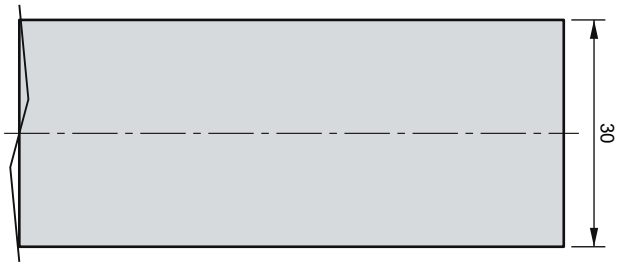

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 12: Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-12**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 12 / 34


13 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 446 · 0,21 kg/st


Aanzicht (1:5)

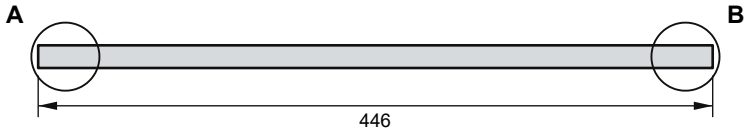

Waar het stuk zit

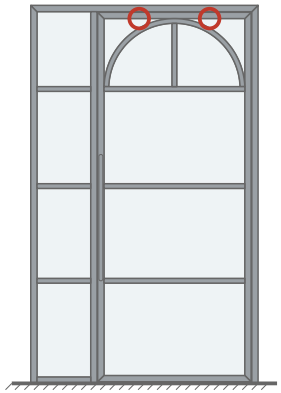


Detail A (2:1): linker uiteinde

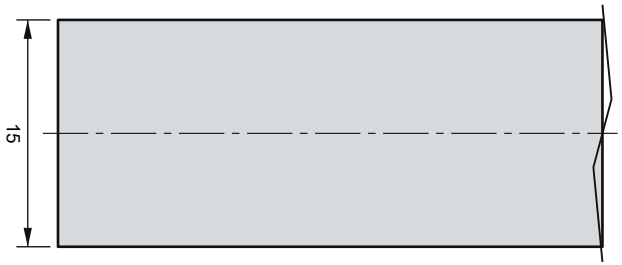

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

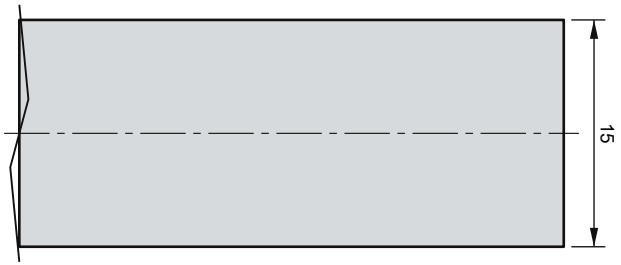

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 13: Glaslat**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-13**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 13 / 34


14 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 431 · 0,2 kg/st


Aanzicht (1:5)

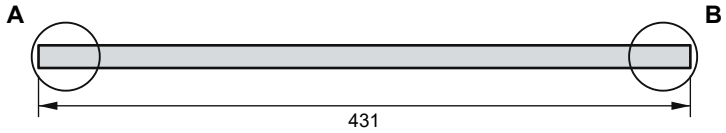

Waar het stuk zit

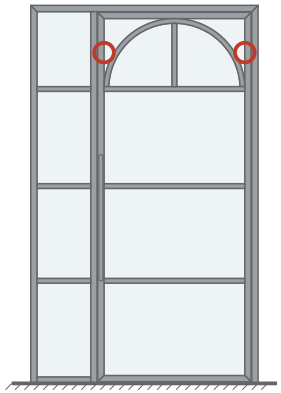


Detail A (2:1): linker uiteinde

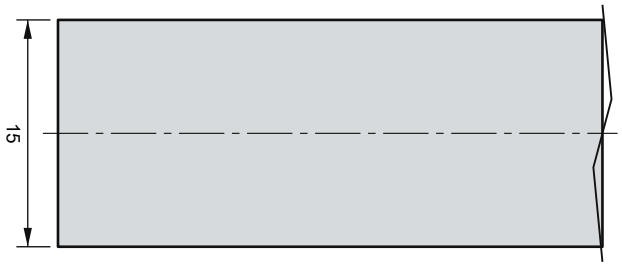

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

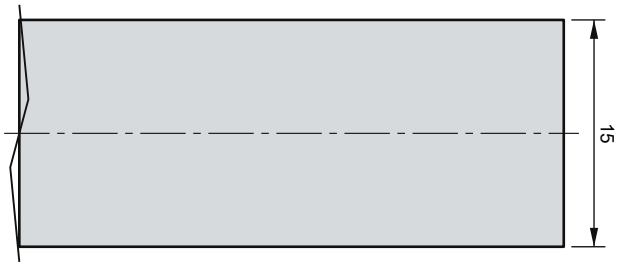

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 14: Glaslat**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-14**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 14 / 34


15 2 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 892 · 0,42 kg/st


Aanzicht (1:5)

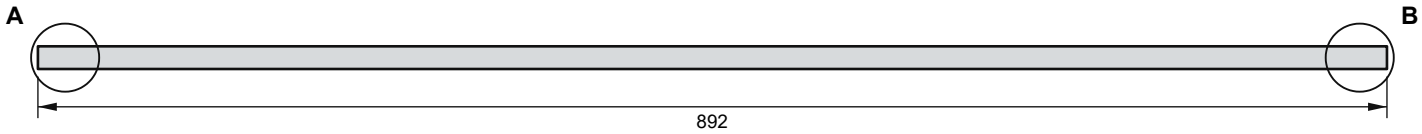

Waar het stuk zit

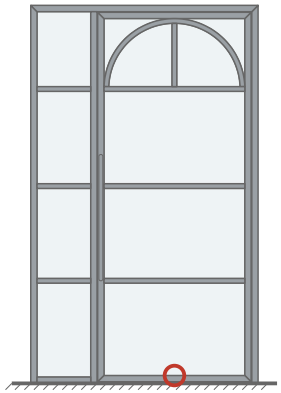


Detail A (2:1): linker uiteinde

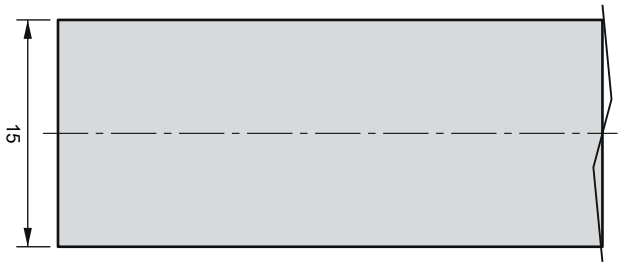

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

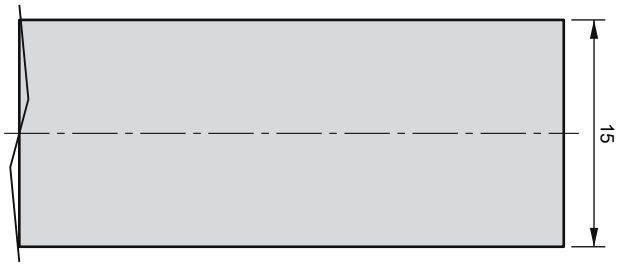

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 15: Glaslat**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-15**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 15 / 34


16 12 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 585 · 0,27 kg/st


Aanzicht (1:5)

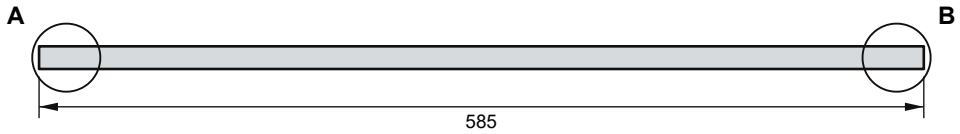

Waar het stuk zit

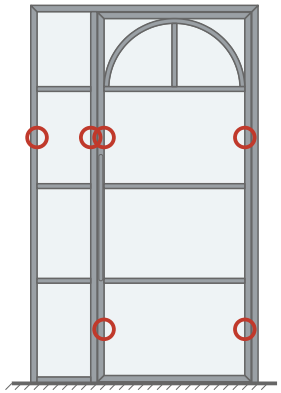


Detail A (2:1): linker uiteinde

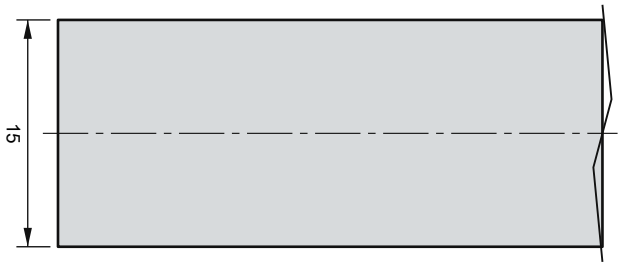

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

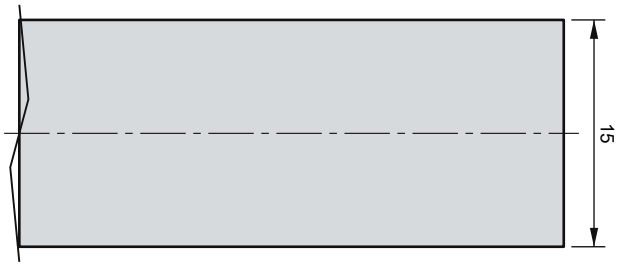

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 16: Glaslat**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-16**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 16 / 34


17 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 570 · 0,27 kg/st


Aanzicht (1:5)

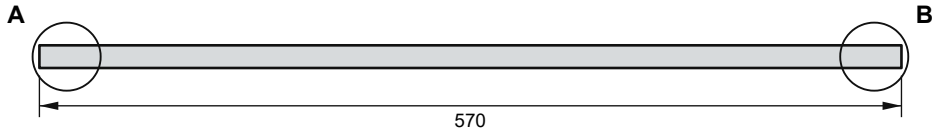

Waar het stuk zit

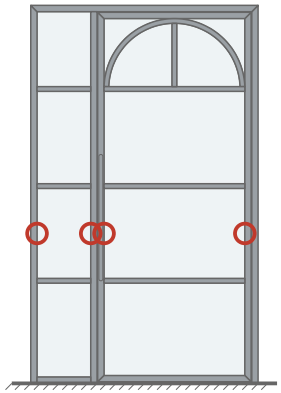


Detail A (2:1): linker uiteinde

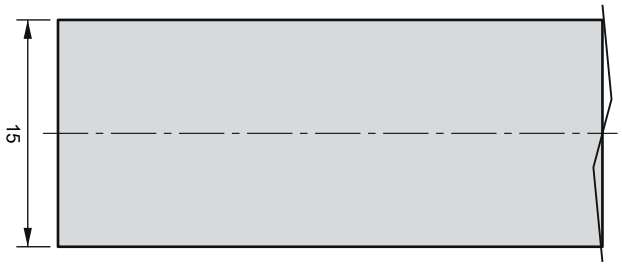

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

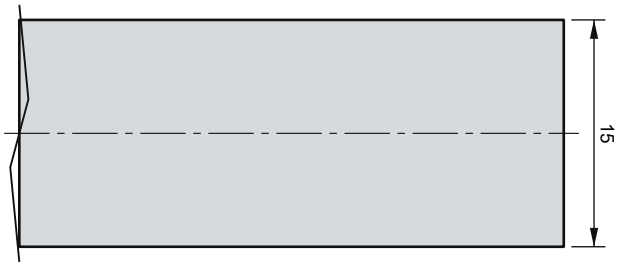

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 17: Glaslat**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-17**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 17 / 34


18 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 340 · 0,16 kg/st


Waar het stuk zit

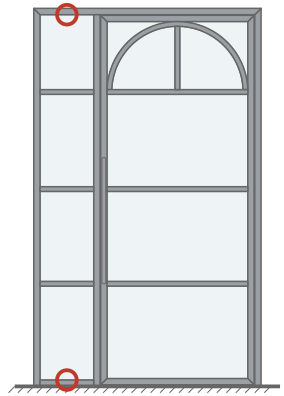

Aanzicht (1:2)

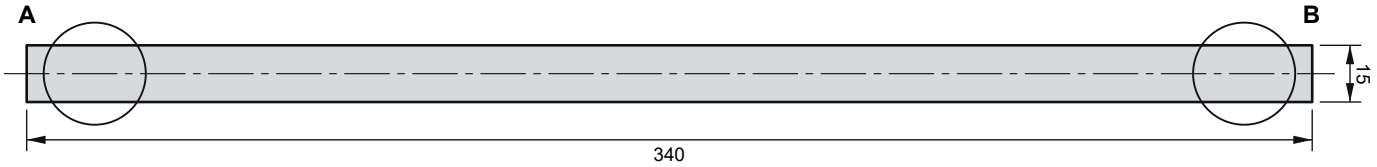


Detail A (2:1): linker uiteinde

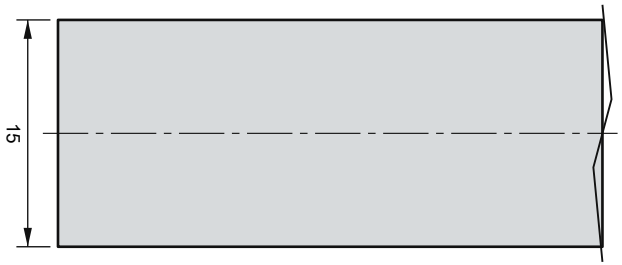

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

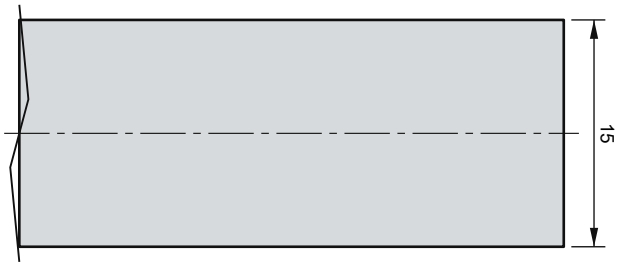

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 18: Glaslat**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-18**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 18 / 34


19 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 595 · 0,28 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit

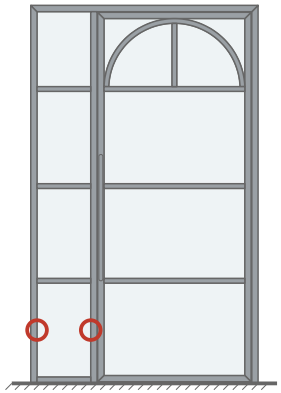


Detail A (2:1): linker uiteinde

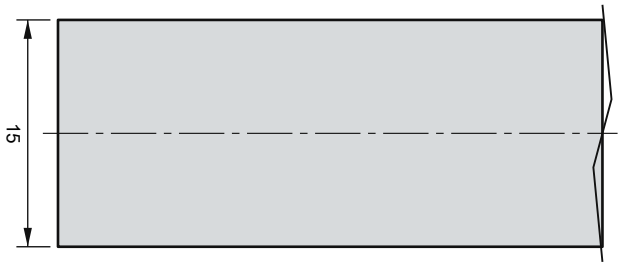

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

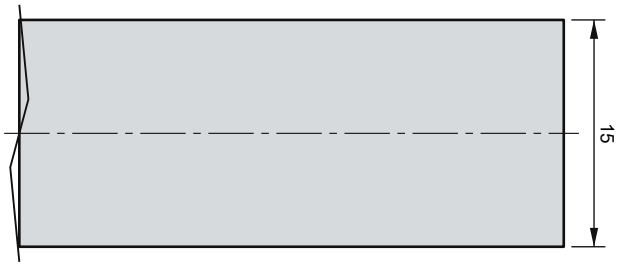

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 19: Glaslat**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-19**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 19 / 34


20 4 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 475 · 0,22 kg/st


Aanzicht (1:5)

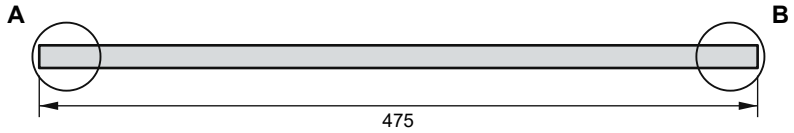

Waar het stuk zit

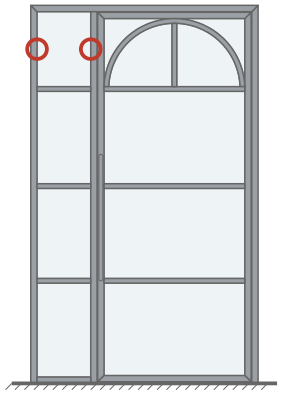


Detail A (2:1): linker uiteinde

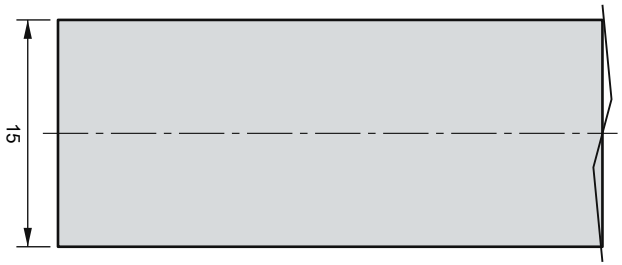

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

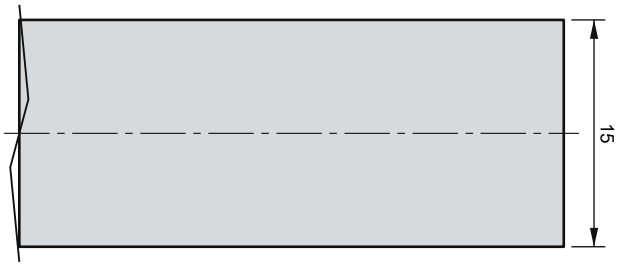

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 20: Glaslat**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-20**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 20 / 34


21 2 x Greep (voor en achter)

S235, rond Ø25 · L = 800 · 3,08 kg/st


Waar het stuk zit

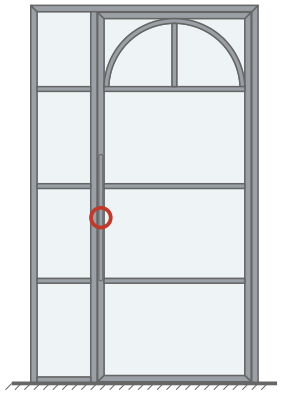

Aanzicht (1:5)

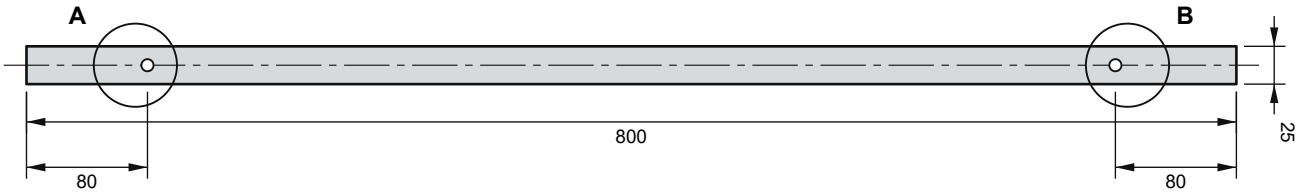


Detail A (1:2): linker uiteinde

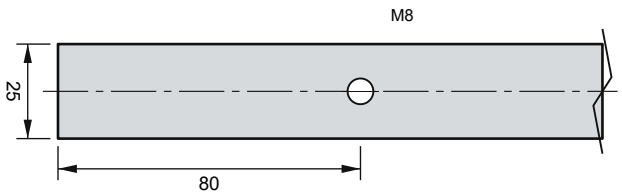


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:2): rechter uiteinde

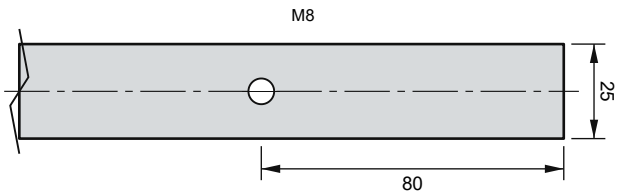

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



rond Ø25 (1:1)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

Titel: **Pos 21: Greep (voor en achter)**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-21**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 21 / 34


22 1 x Boogroede: kern

S235, plaat 10 mm · R 431 x 20, 176° · 2,08 kg/st


Aanzicht (1:10), lasergesneden uit plaat 10 mm

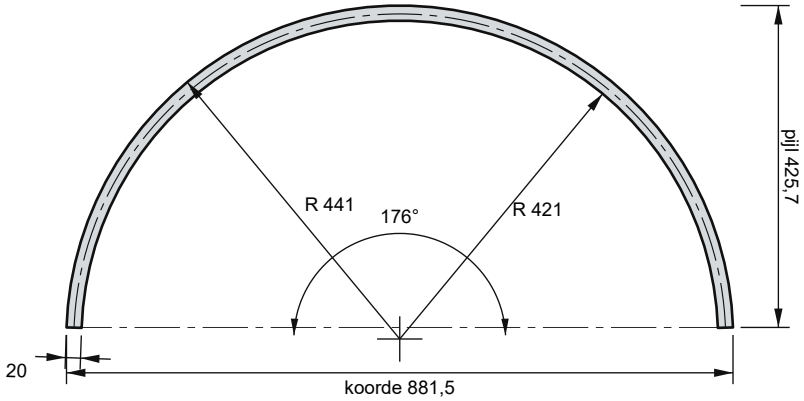

Waar het stuk zit

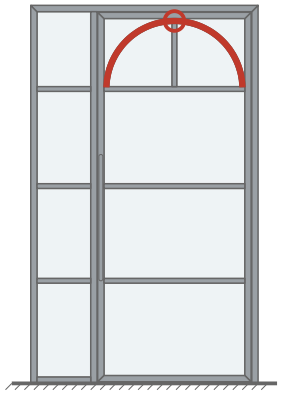

Doorsnede (lagen)

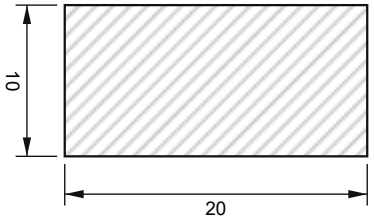

2:1 · één plaat

Bewerking en verbindingen


Bewerking: op de mal 1:1 leggen en hechten
S2: 1 x schuin tegen de boog met pos 9 (Roede tot in de boog: kern)
B1: 2 x boog op kalf, poot of kader met pos 7 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 22: Boogroede: kern**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-22**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 22 / 34


23 2 x Boogroede: lat voor en achter

S235, plaat 3 mm · R 431 x 30, 176° · 0,94 kg/st


Aanzicht (1:10), lasergesneden uit plaat 3 mm

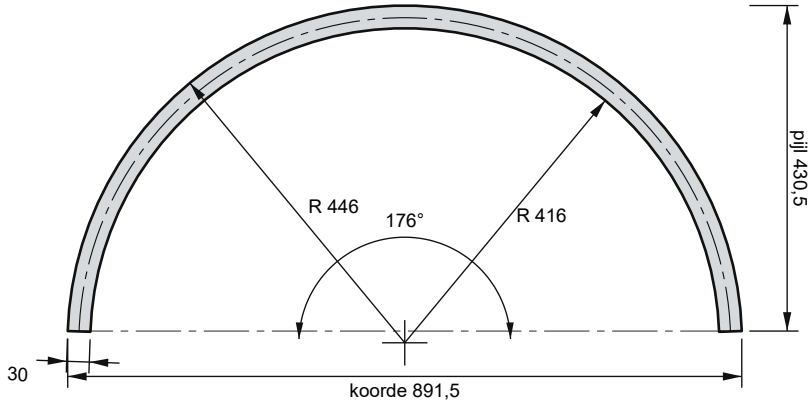

Waar het stuk zit

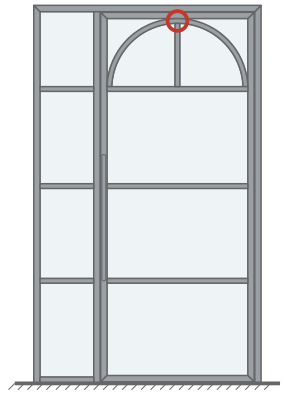

Doorsnede (lagen)



1:1 · één plaat

Bewerking en verbindingen


Bewerking: voor gelast, achter geschroefd

Titel: **Pos 23: Boogroede: lat voor en achter**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-23**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 23 / 34


24 1 x Taatsplaat onder

S235, plaat 8 mm · 36 x 220 · 0,5 kg/st

Aanzicht (1:2)

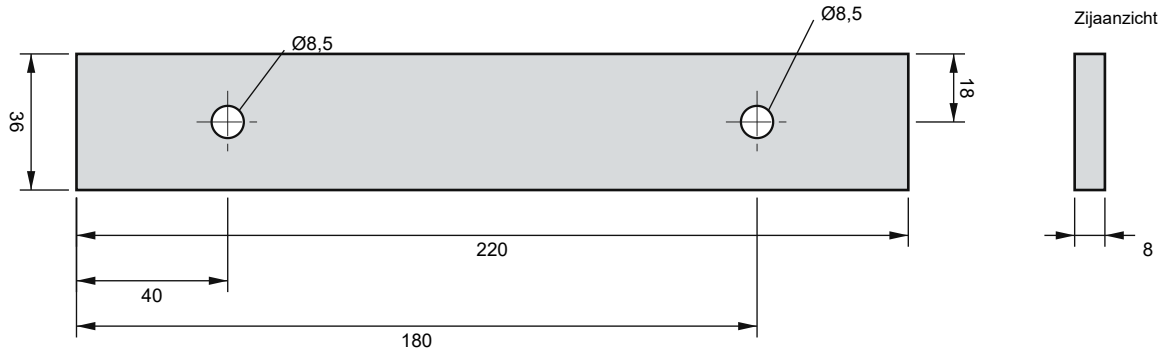

Waar het stuk zit

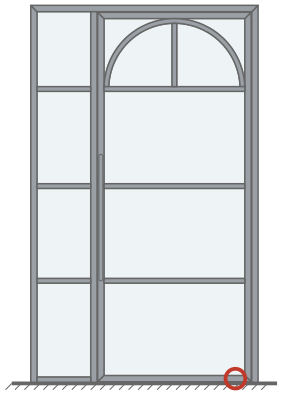

Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 220 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: 2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

Titel: **Pos 24: Taatsplaat onder**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-24**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 24 / 34

25 1 x Taatsplaat boven

S235, plaat 8 mm · 36 x 140 · 0,32 kg/st


Aanzicht (1:1)

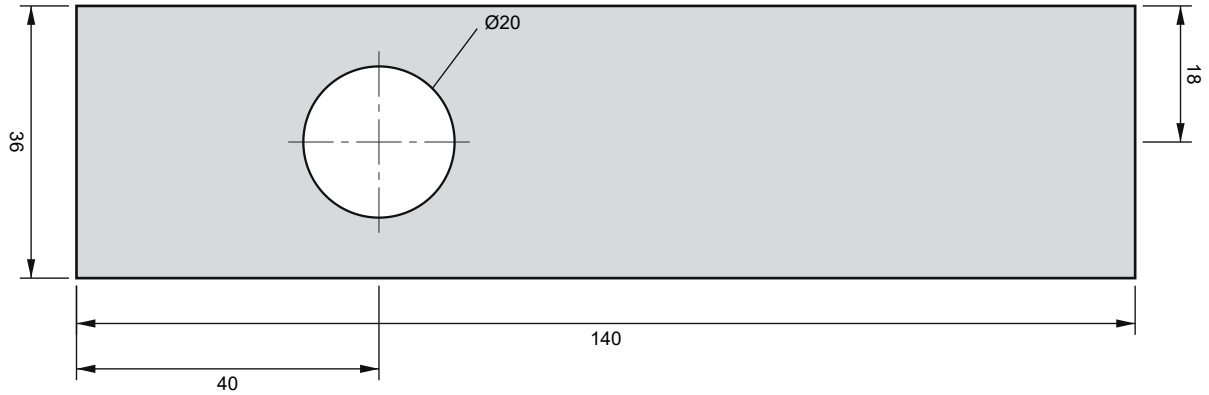

Zijaanzicht



Waar het stuk zit

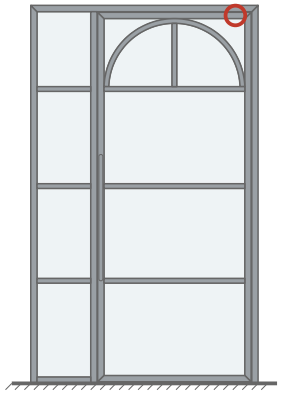

Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 140 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

Titel: **Pos 25: Taatsplaat boven**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-25**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 25 / 34


26 2 x Greephouder

S235, plaat 10 mm · 25 x 40 · 0,08 kg/st


Aanzicht (2:1)

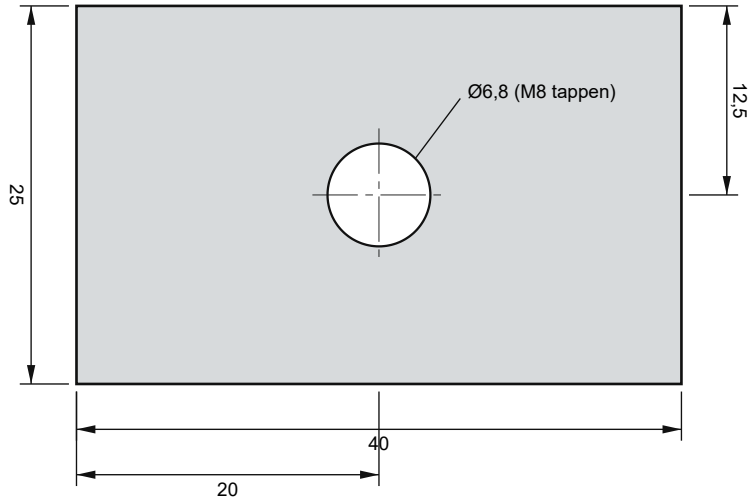

Zijaanzicht

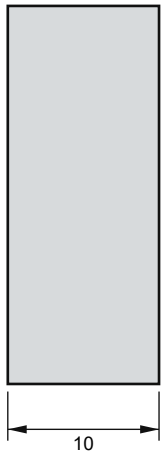

Waar het stuk zit

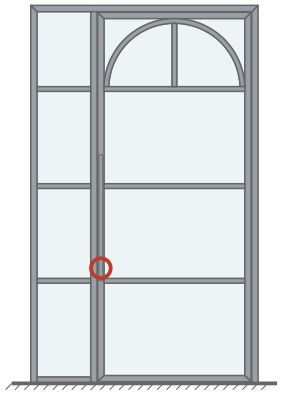

Plaat

S235, plaat 10 mm

25 x 40 x 10 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Titel: **Pos 26: Greephouder**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-26**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 26 / 34


27 2 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 454 x 439 · 1,04 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

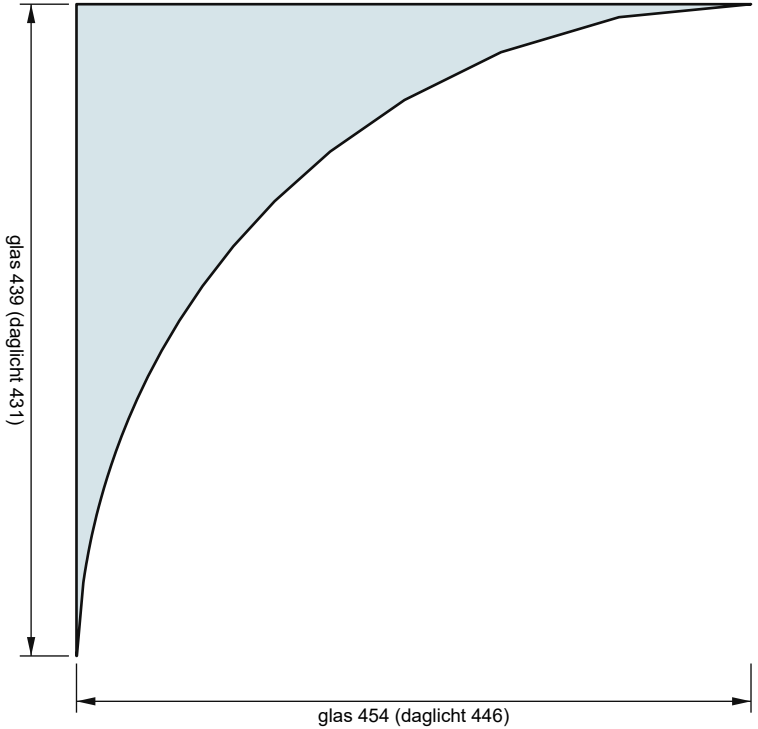

Waar het stuk zit

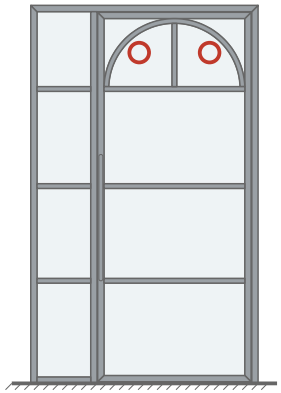

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel: **Pos 27: Ruit met vorm (DXF)**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-27**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 27 / 34


28 2 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 900 x 593 · 11,1 kg/st

Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

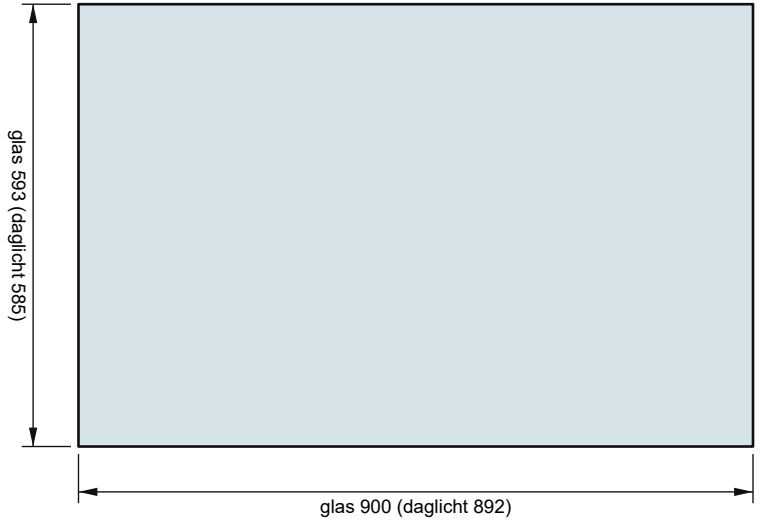

Waar het stuk zit

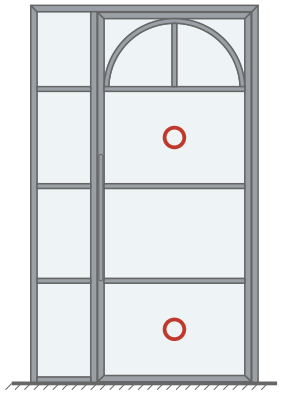

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 28: Ruit**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-28**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 28 / 34


29 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 900 x 578 · 10,82 kg/st

Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

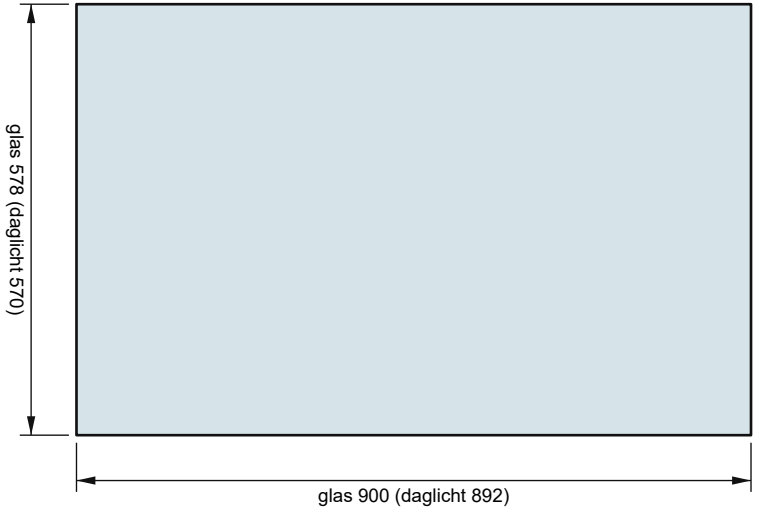

Waar het stuk zit

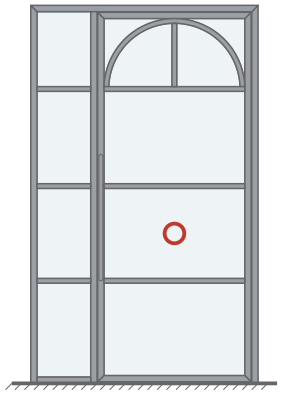

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 29: Ruit**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-29**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 29 / 34


30 2 x Ruit met vorm (DXF)

gelaagd 44.2 helder · 409 x 409 · 2,71 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

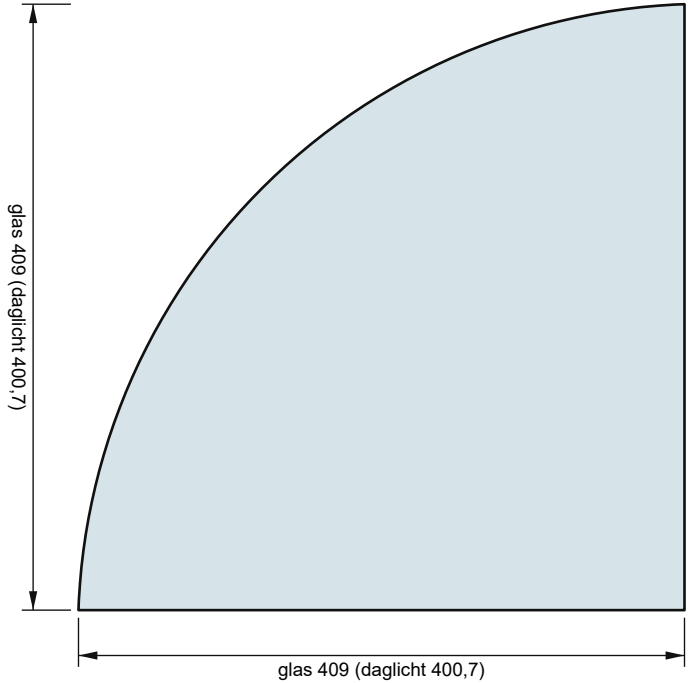

Waar het stuk zit

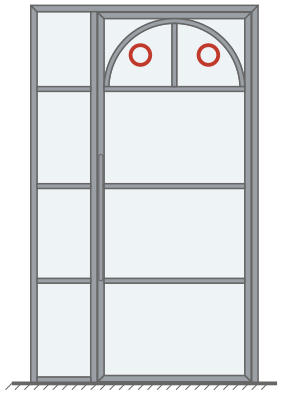

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Titel: **Pos 30: Ruit met vorm (DXF)**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-30**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 30 / 34


31 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 348 x 603 · 4,36 kg/st

Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

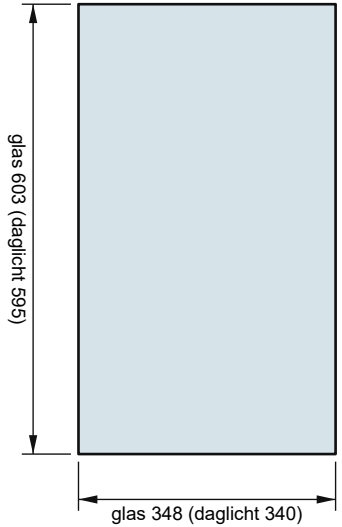

Waar het stuk zit

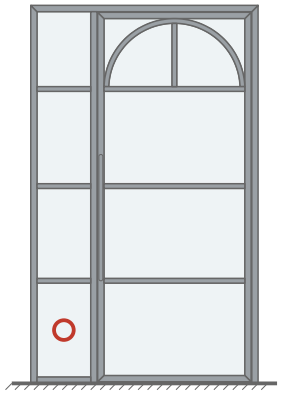

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 31: Ruit**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-31**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 31 / 34


32 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 348 x 578 · 4,18 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

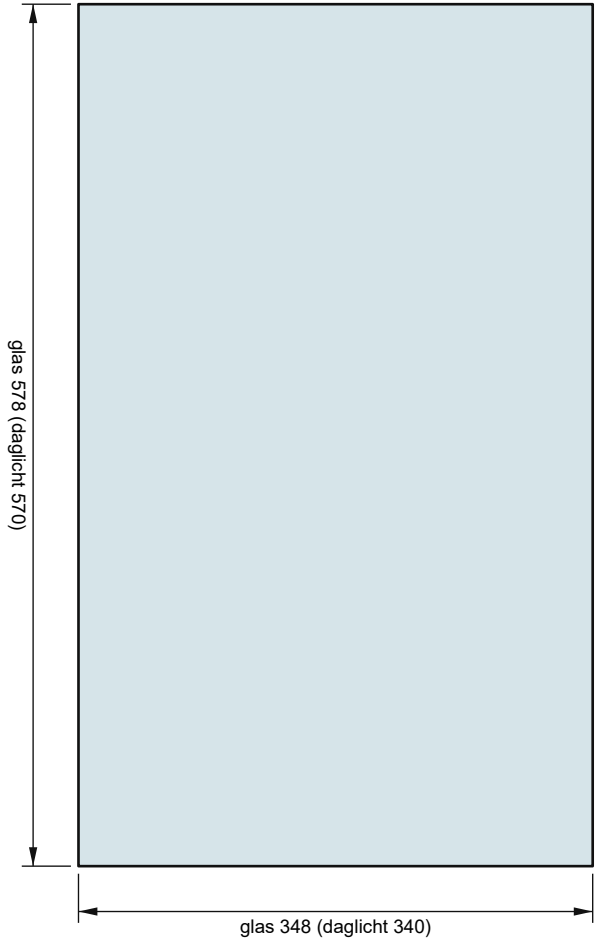

Waar het stuk zit

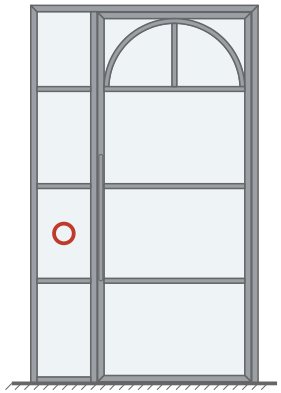

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 32: Ruit**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-32**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 32 / 34


33 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 348 x 593 · 4,29 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

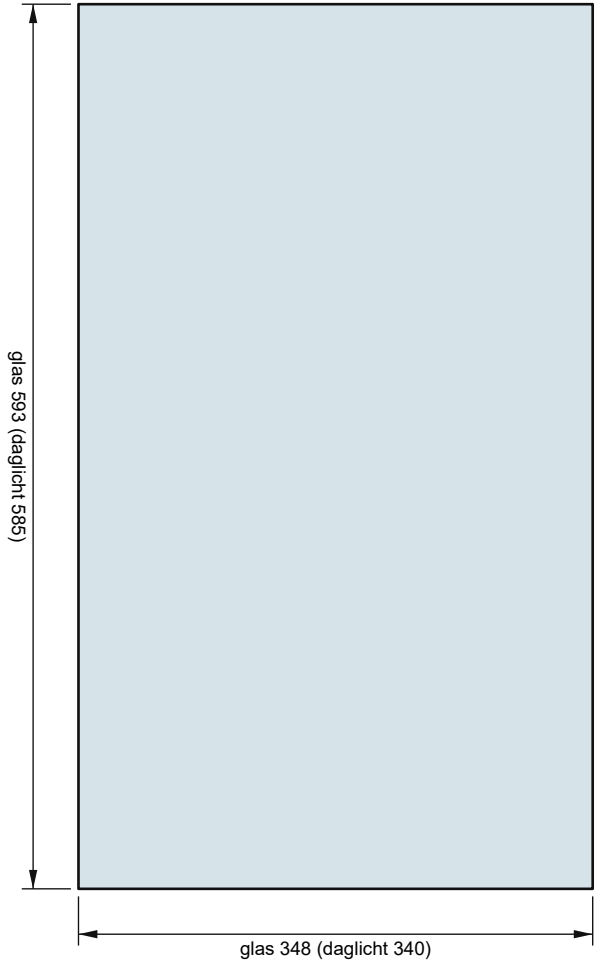

Waar het stuk zit

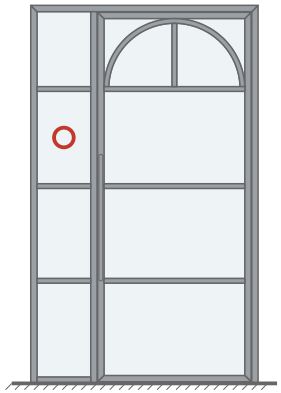

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 33: Ruit**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-33**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 33 / 34


34 1 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 348 x 483 · 3,49 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

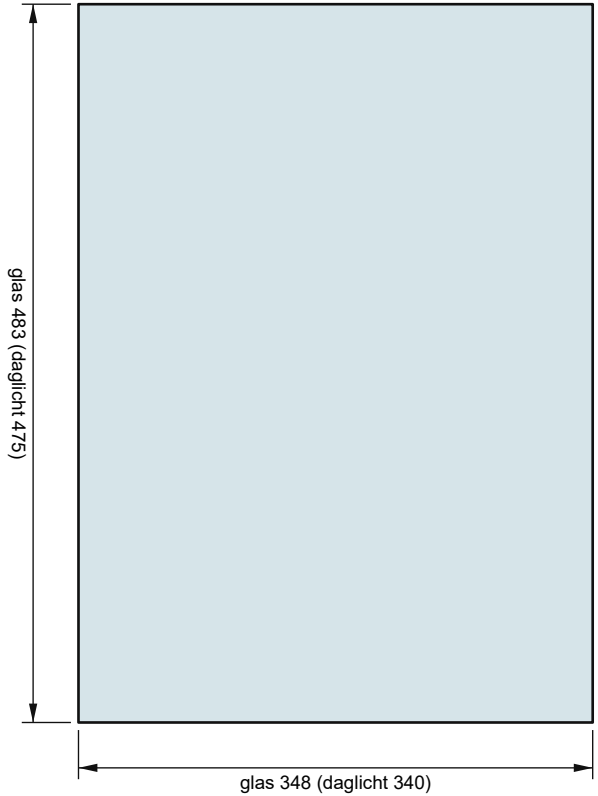

Waar het stuk zit

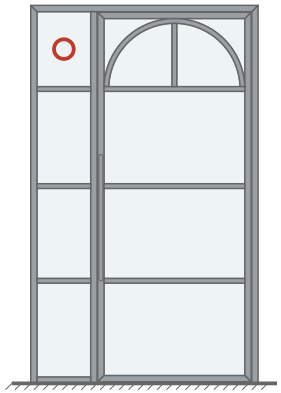

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 34: Ruit**			
Deur: Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400		Tekeningnummer: **TD-95-34**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 34 / 34