

1 2 x Kozijn: stijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2395 · zagen 90°/45° · 5,53 kg/st


Aanzicht (1:20)



Waar het stuk zit

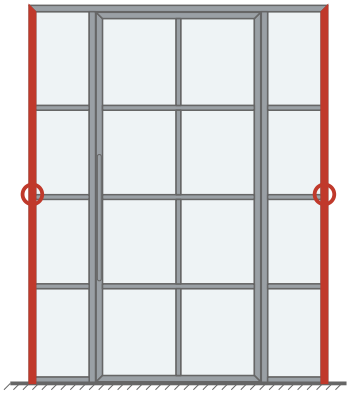


Detail A (1:1): linker uiteinde

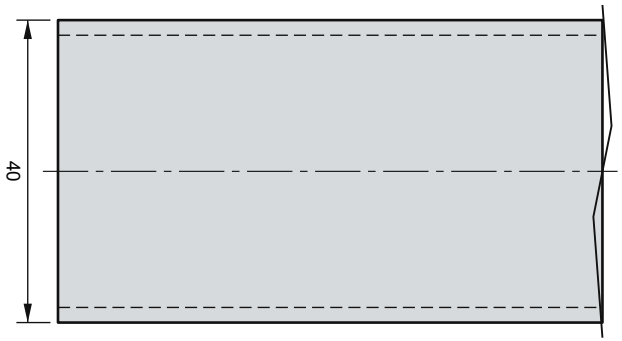


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

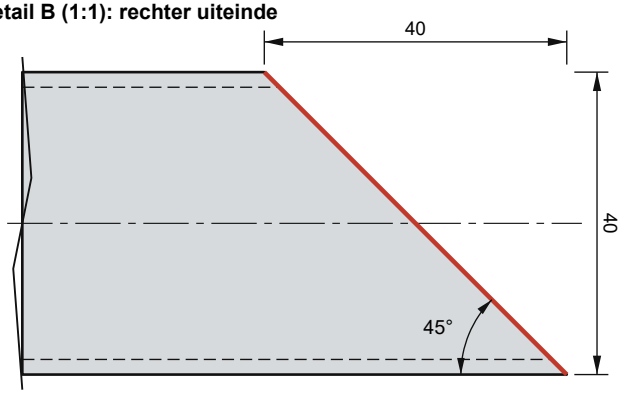

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

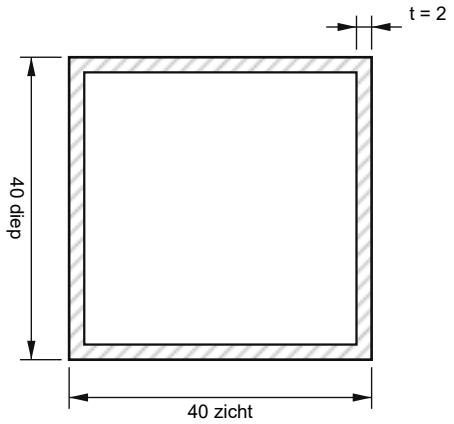

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · verstek 45°
V1: 2 x verstek 45° met pos 2 (Kozijn: bovenregel)
T1: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Kozijn: onderregel zijlicht)
T2: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 13 (Roede zijlicht horizontaal: kern)

Titel: **Pos 1: Kozijn: stijl**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-01**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 1 / 29


2 1 x Kozijn: bovenregel

S235, koker 40x40x2 · L = 1890 · zagen 45°/45° · 4,37 kg/st


Aanzicht (1:20)

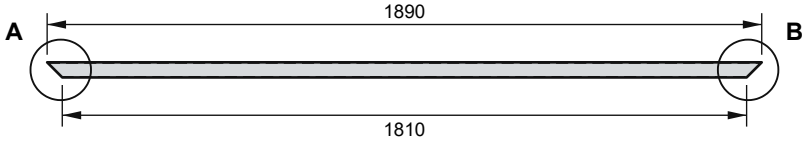

Waar het stuk zit

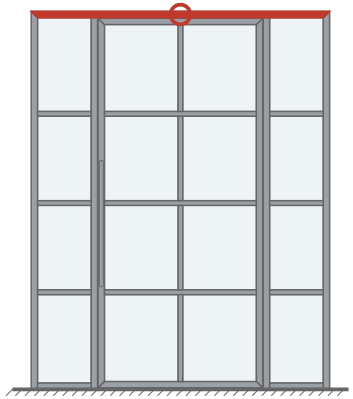


Detail A (1:1): linker uiteinde

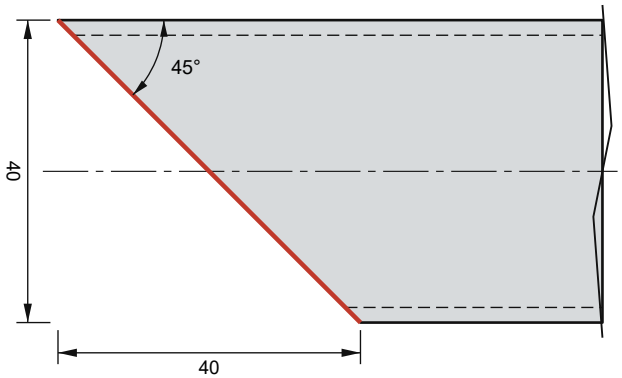


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde

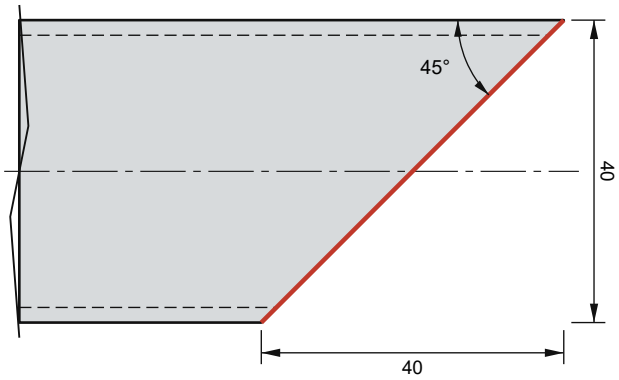

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

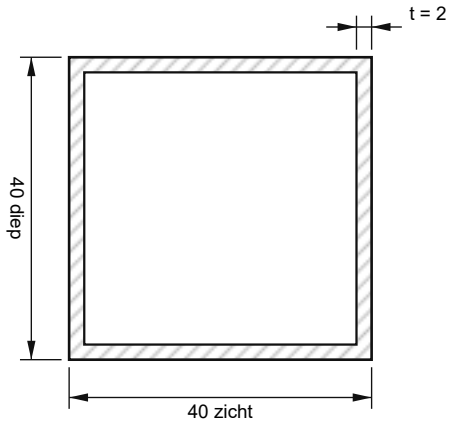

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V1: 2 x verstek 45° met pos 1 (Kozijn: stijl)
T3: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kozijn: tussenstijl)

Titel: **Pos 2: Kozijn: bovenregel**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-02**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 2 / 29


3 2 x Kozijn: tussenstijl

S235, koker 40x40x2 · L = 2355 · zagen 90°/90° · 5,44 kg/st


Aanzicht (1:20)

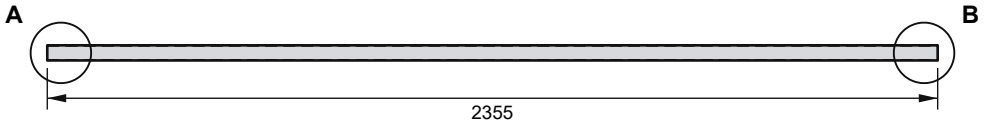

Waar het stuk zit

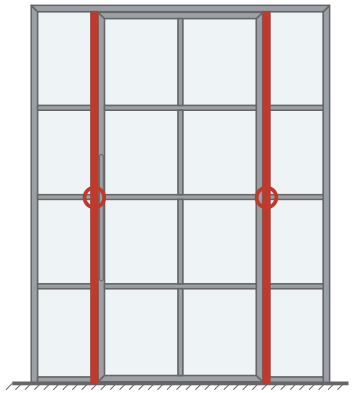


Detail A (1:1): linker uiteinde

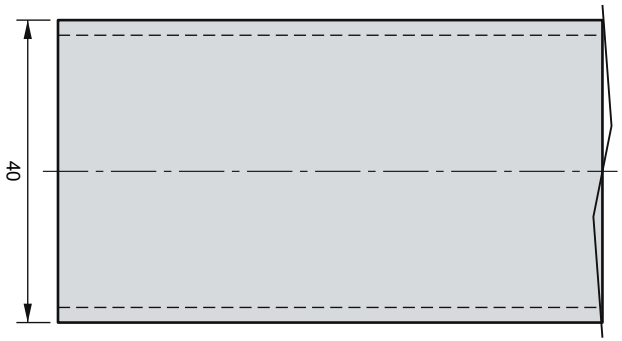


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

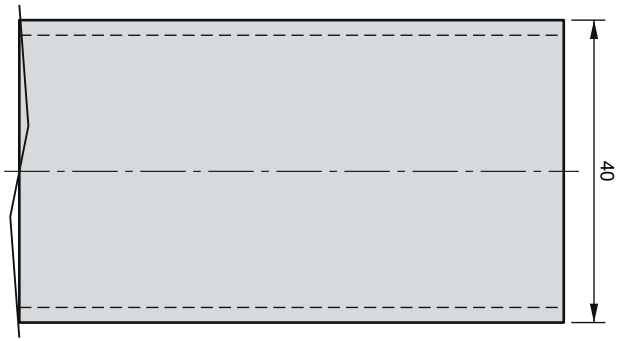

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

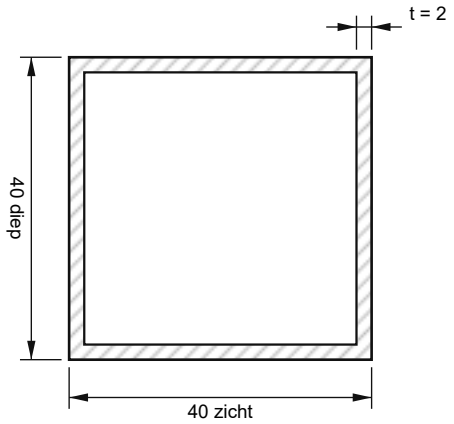

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht

T3: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 2 (Kozijn: bovenregel)

T4: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 4 (Kozijn: onderregel zijlicht)


T5: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 13 (Roede zijlicht horizontaal: kern)

Titel: **Pos 3: Kozijn: tussenstijl**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-03**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 3 / 29


4 2 x Kozijn: onderregel zijlicht

S235, koker 40x40x2 · L = 340 · zagen 90°/90° · 0,79 kg/st


Aanzicht (1:5)

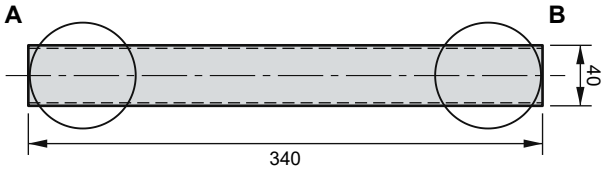

Waar het stuk zit

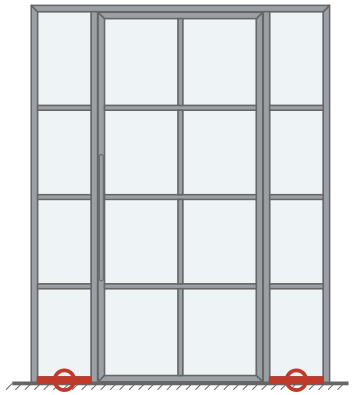


Detail A (1:1): linker uiteinde

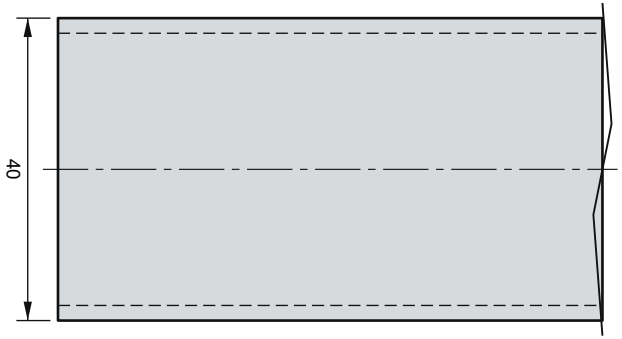


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

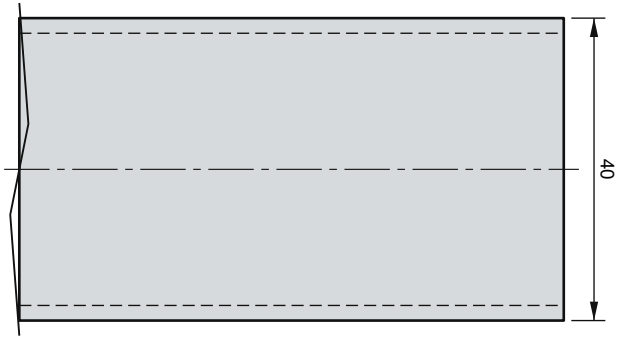

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

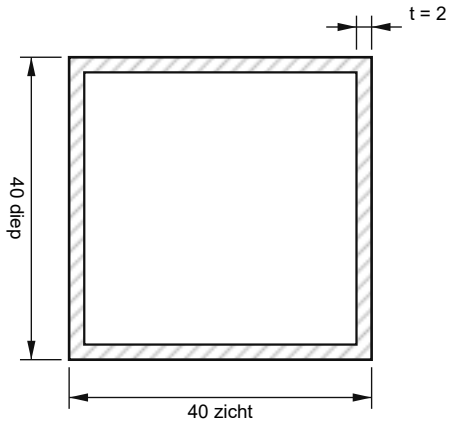

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht

T1: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 1 (Kozijn: stijl)


T4: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kozijn: tussenstijl)

Titel: **Pos 4: Kozijn: onderregel zijlicht**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-04**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 4 / 29


5 2 x Kader: staander

S235, koker 40x40x2 · L = 2341 · zagen 45°/45° · 5,41 kg/st


Aanzicht (1:20)

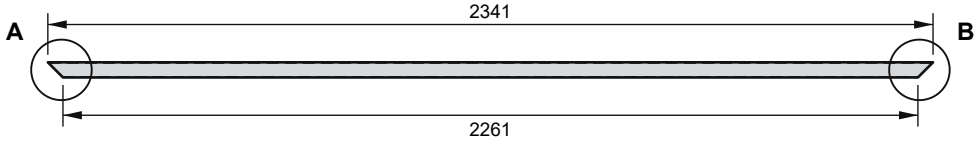

Waar het stuk zit

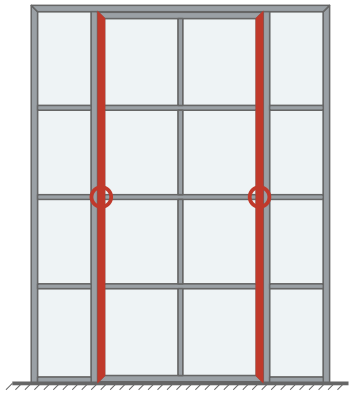


Detail A (1:1): linker uiteinde

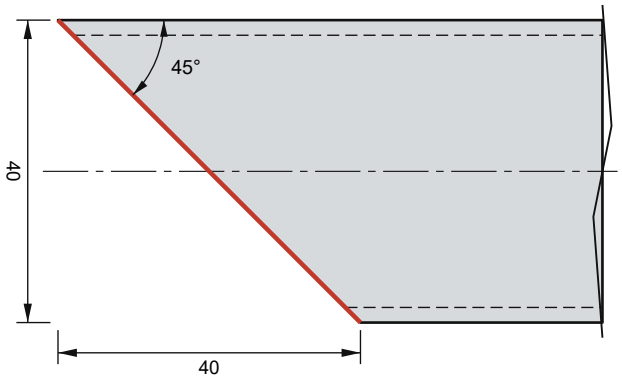


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde

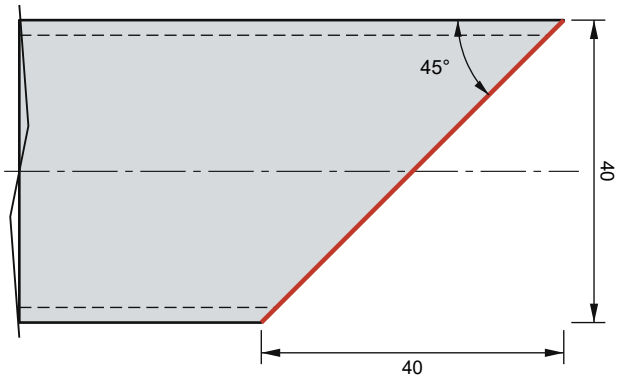

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

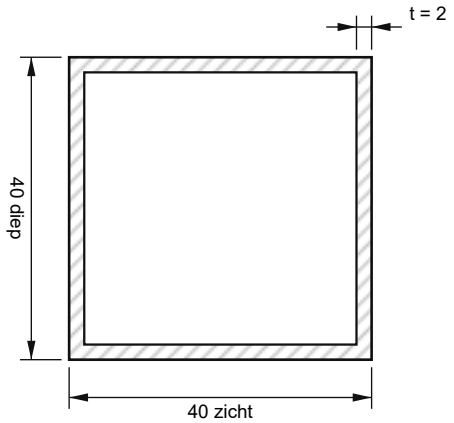

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 6 (Kader: regel)
T6: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 5: Kader: staander**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-05**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 5 / 29


6 2 x Kader: regel

S235, koker 40x40x2 · L = 1042 · zagen 45°/45° · 2,41 kg/st


Aanzicht (1:10)

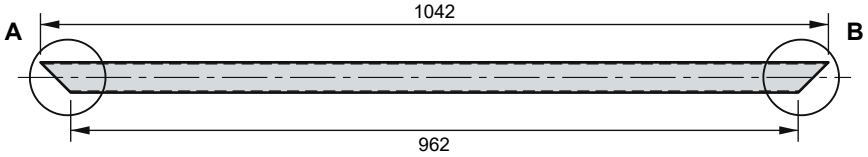

Waar het stuk zit

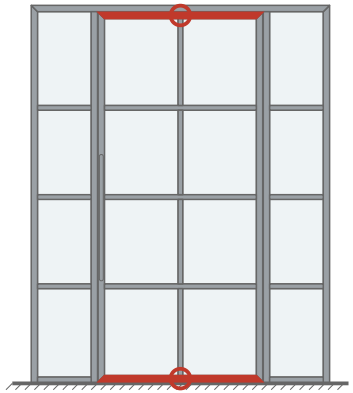


Detail A (1:1): linker uiteinde

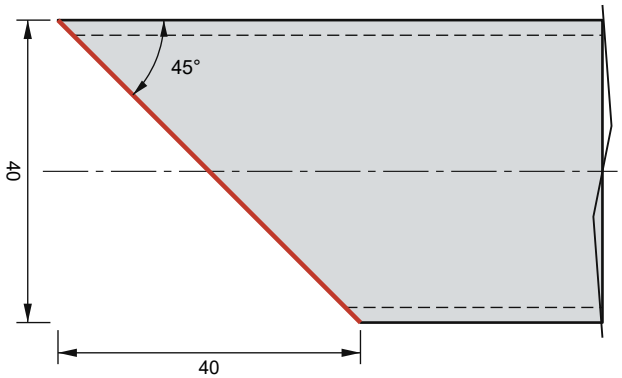


Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Detail B (1:1): rechter uiteinde

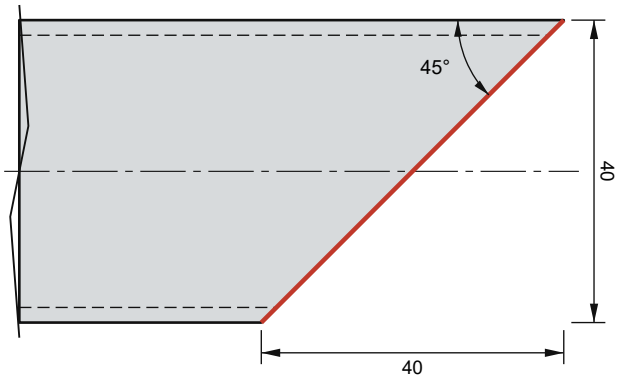

Verstek 45°: lange kant is 40 langer dan de korte

Doorsnede (arcering = materiaal)

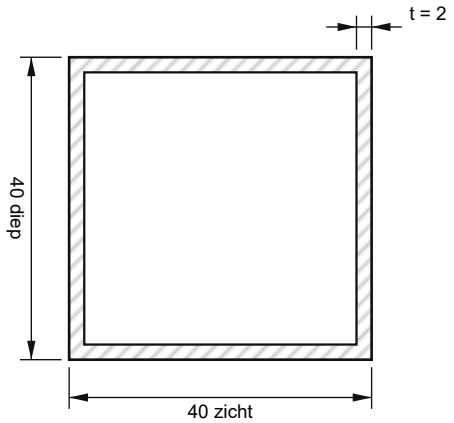

koker 40x40x2 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: verstek 45° · verstek 45°
V2: 4 x verstek 45° met pos 5 (Kader: staander)
T7: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 9 (Roede verticaal: kern)

Titel: **Pos 6: Kader: regel**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-06**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 6 / 29


7 3 x Roede horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 962 · zagen 90°/90° · 1,51 kg/st


Aanzicht (1:10)

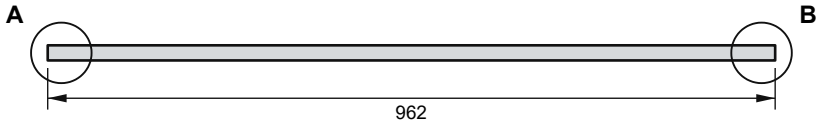

Waar het stuk zit

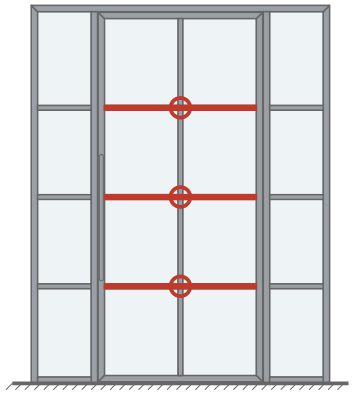


Detail A (2:1): linker uiteinde

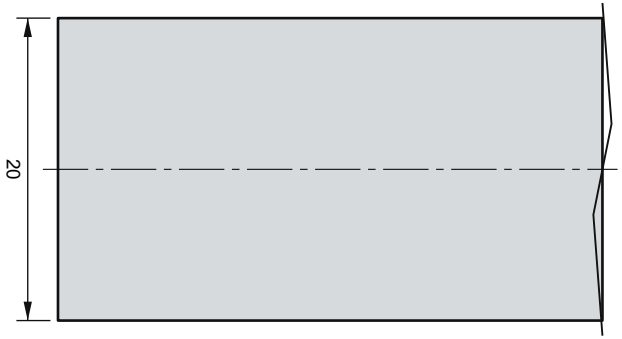


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

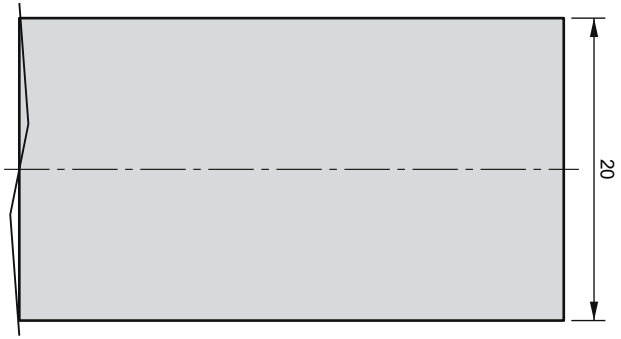

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

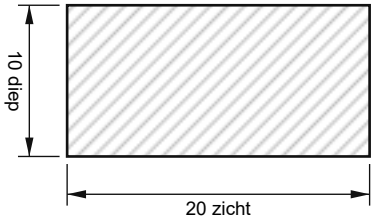

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T6: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 5 (Kader: staander)
T8: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 9 (Roede verticaal: kern)
T9: 4 x t-verbinding (stomp) met pos 11 (Roede verticaal: kern)

Titel: **Pos 7: Roede horizontaal: kern**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-07**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 7 / 29


8 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 962 · zagen 90°/90° · 0,68 kg/st


Aanzicht (1:10)

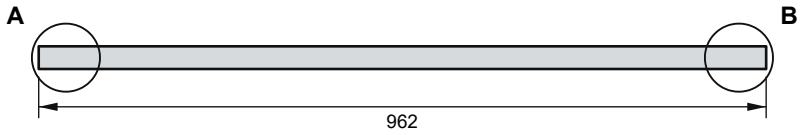

Waar het stuk zit

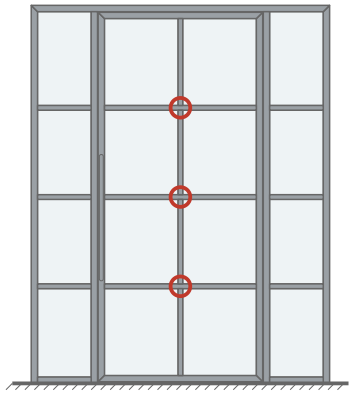


Detail A (1:1): linker uiteinde

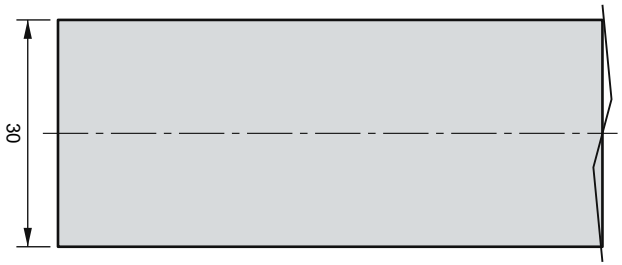


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

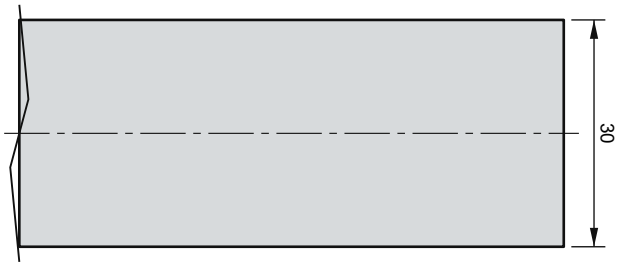

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 8: Roede horizontaal: lat voor en achter**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-08**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 8 / 29


9 2 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 550 · zagen 90°/90° · 0,86 kg/st


Aanzicht (1:5)

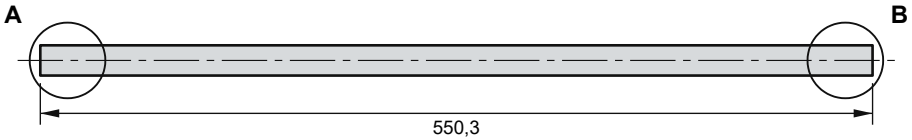

Waar het stuk zit

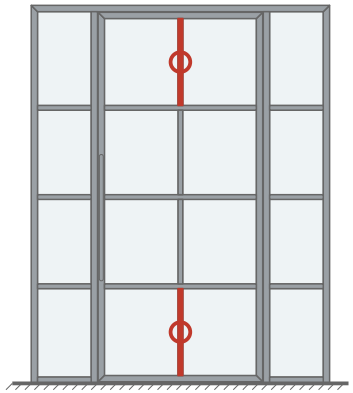


Detail A (2:1): linker uiteinde

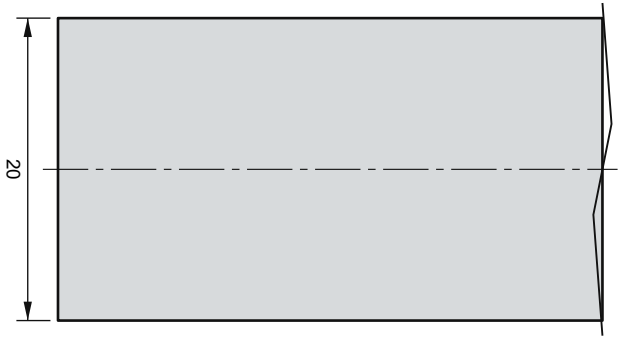


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

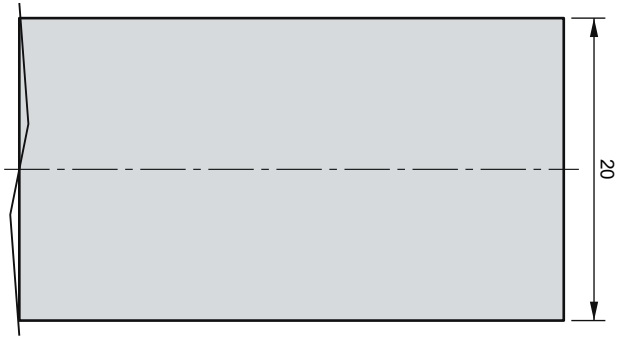

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

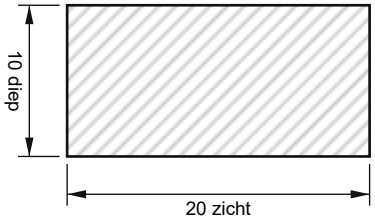

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T7: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 6 (Kader: regel)
T8: 2 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 9: Roede verticaal: kern**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-09**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 9 / 29


10 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 550 · zagen 90°/90° · 0,39 kg/st


Aanzicht (1:5)

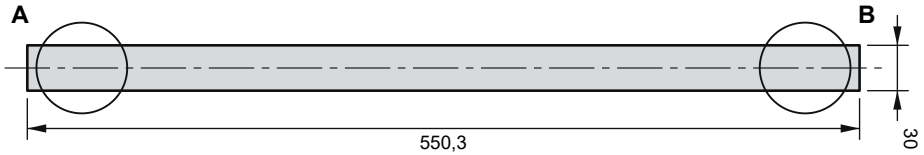

Waar het stuk zit

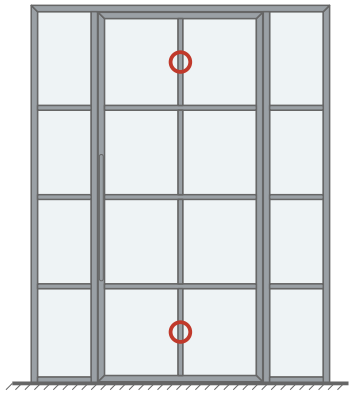


Detail A (1:1): linker uiteinde

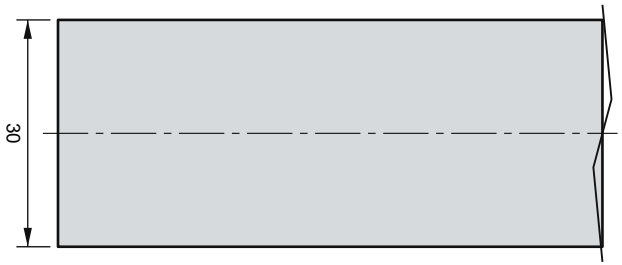


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

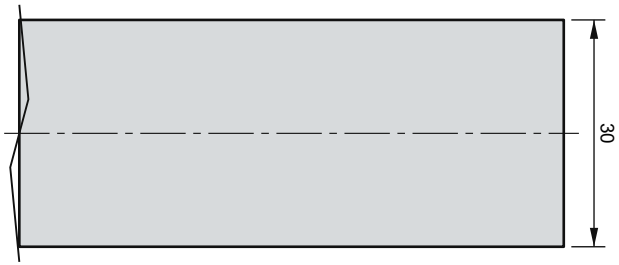

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 10: Roede verticaal: lat voor en achter**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-10**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 10 / 29


11 2 x Roede verticaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 535 · zagen 90°/90° · 0,84 kg/st


Aanzicht (1:5)

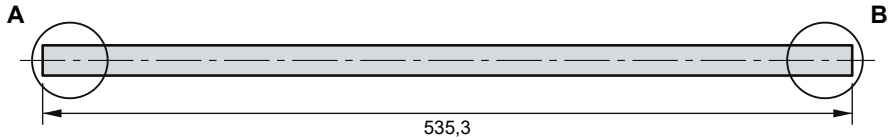

Waar het stuk zit

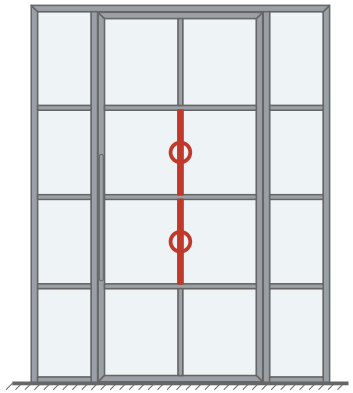


Detail A (2:1): linker uiteinde

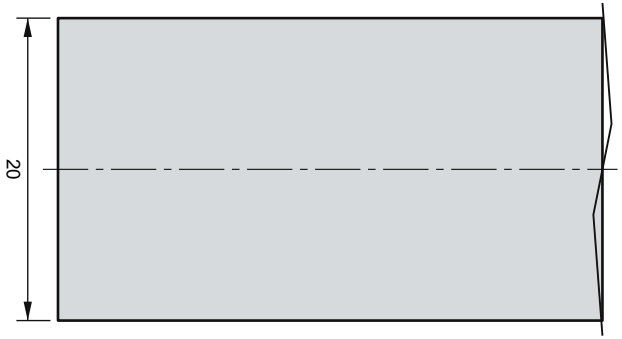


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

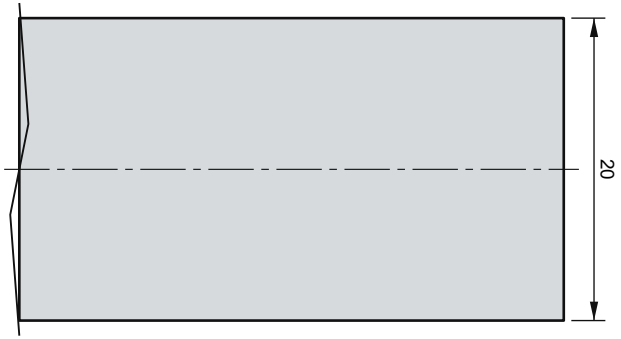

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

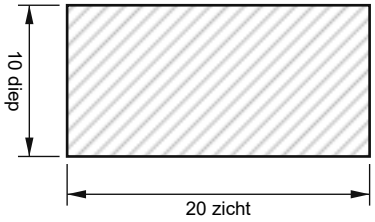

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant


T9: 4 x t-verbinding (stomp) met pos 7 (Roede horizontaal: kern)

Titel: **Pos 11: Roede verticaal: kern**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-11**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 11 / 29


12 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 535 · zagen 90°/90° · 0,38 kg/st


Aanzicht (1:5)

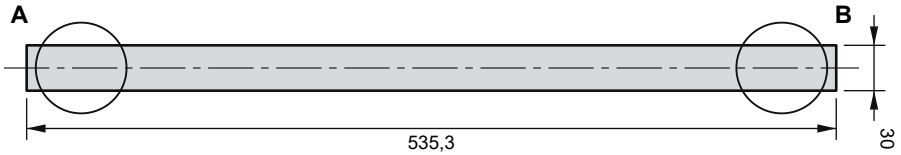

Waar het stuk zit

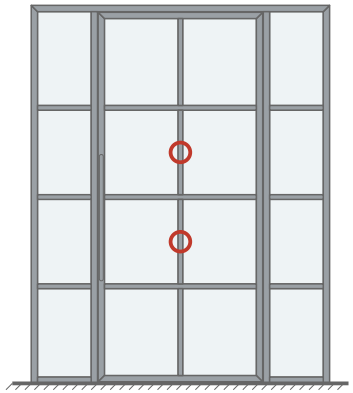


Detail A (1:1): linker uiteinde

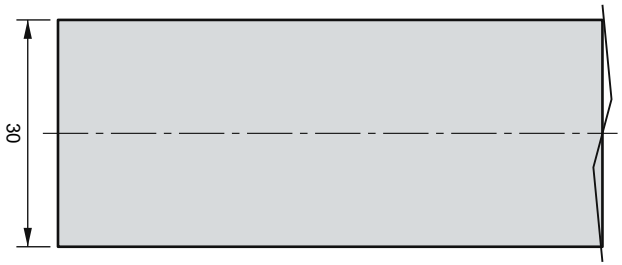


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

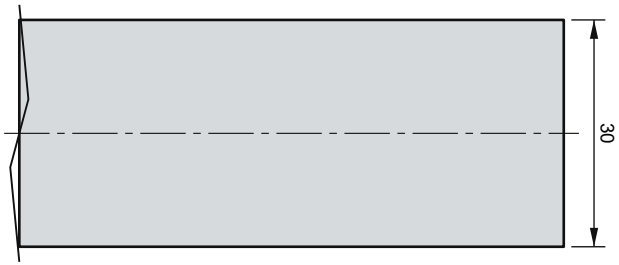

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 12: Roede verticaal: lat voor en achter**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-12**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 12 / 29


13 6 x Roede zijlicht horizontaal: kern

S235, platstaal 20x10 · L = 340 · zagen 90°/90° · 0,53 kg/st


Waar het stuk zit

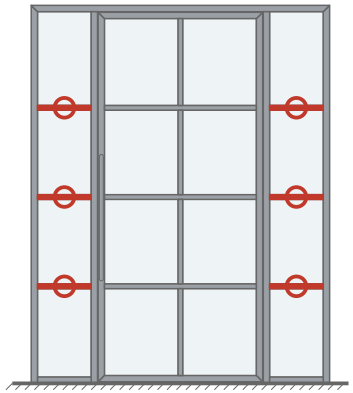

Aanzicht (1:2)

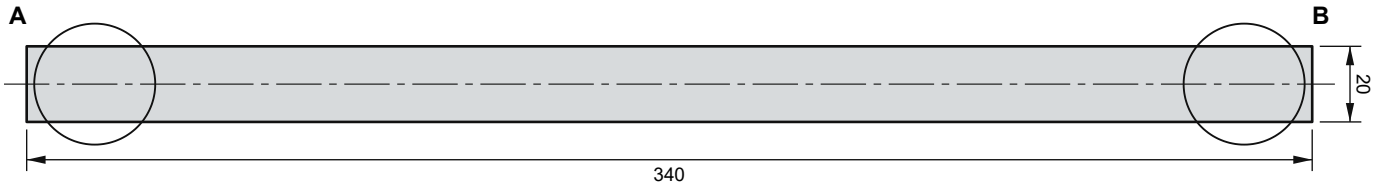


Detail A (2:1): linker uiteinde

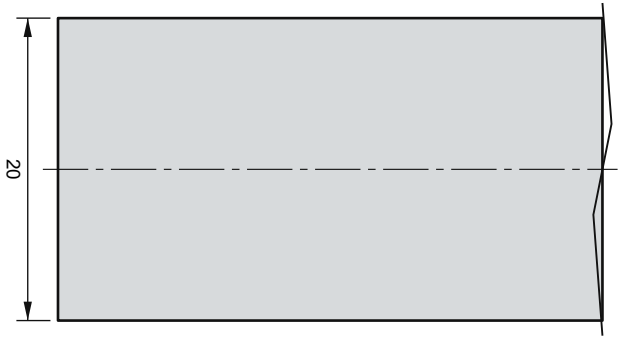


Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

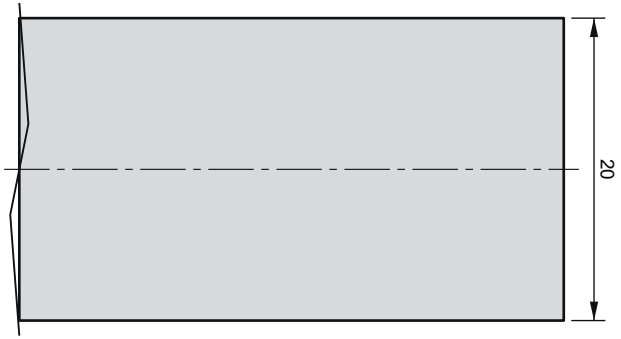

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)

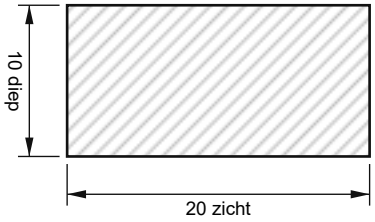

platstaal 20x10 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant
T2: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 1 (Kozijn: stijl)
T5: 6 x t-verbinding (stomp) met pos 3 (Kozijn: tussenstijl)

Titel: **Pos 13: Roede zijlicht horizontaal: kern**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-13**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 13 / 29


14 12 x Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter

S235, platstaal 30x3 · L = 340 · zagen 90°/90° · 0,24 kg/st


Waar het stuk zit

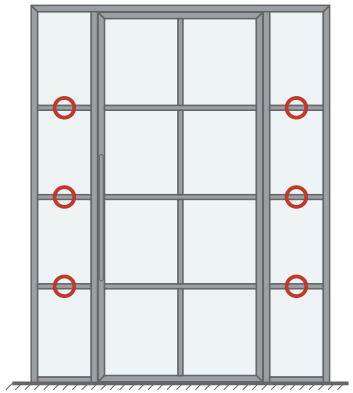

Aanzicht (1:2)

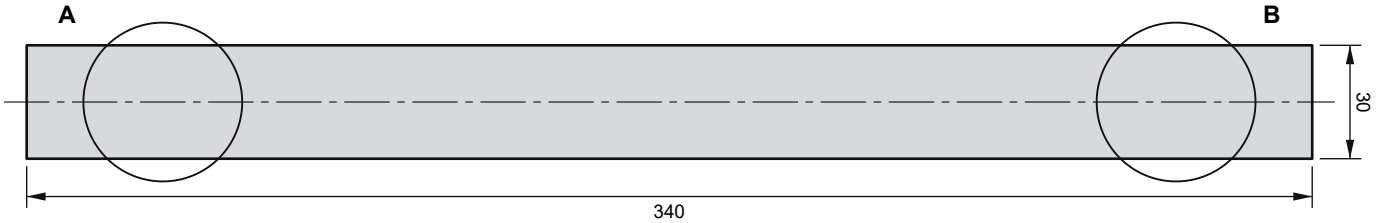


Detail A (1:1): linker uiteinde

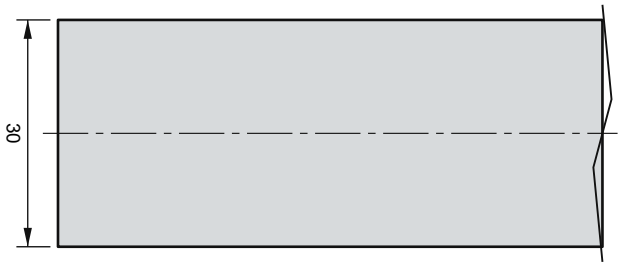


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:1): rechter uiteinde

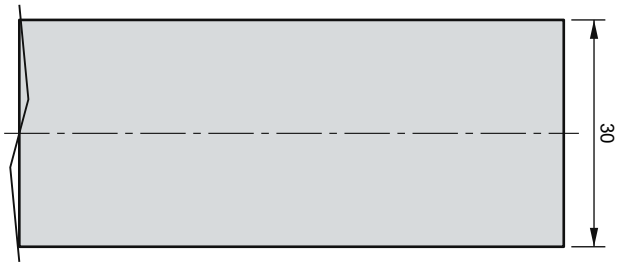

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 30x3 (1:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 14: Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-14**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 14 / 29


15 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 466 · 0,22 kg/st


Aanzicht (1:5)

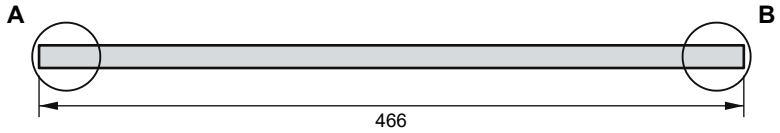

Waar het stuk zit

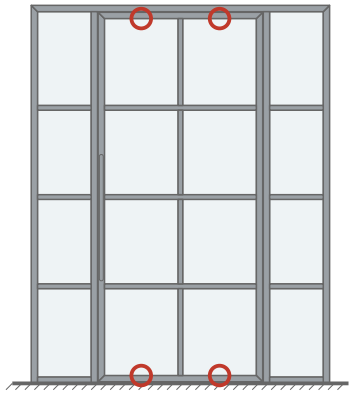


Detail A (2:1): linker uiteinde

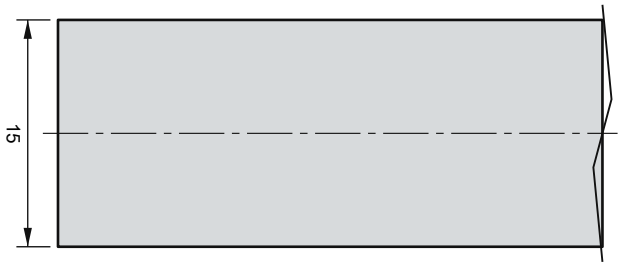

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

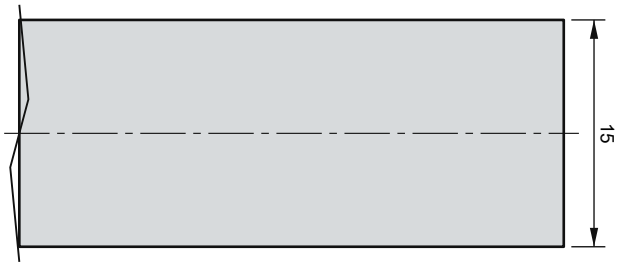

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 15: Glaslat**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-15**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 15 / 29


16 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 550 · 0,26 kg/st


Aanzicht (1:5)

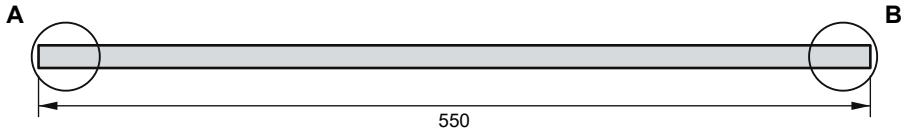

Waar het stuk zit

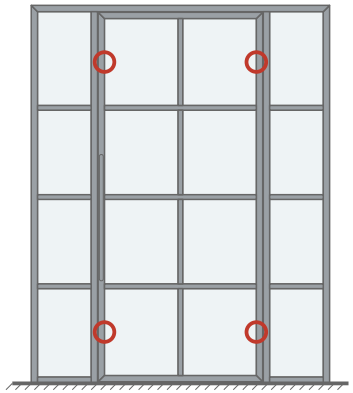


Detail A (2:1): linker uiteinde

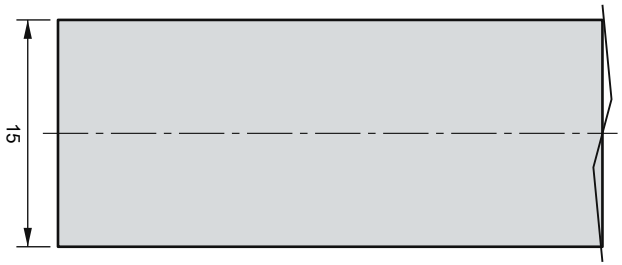

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

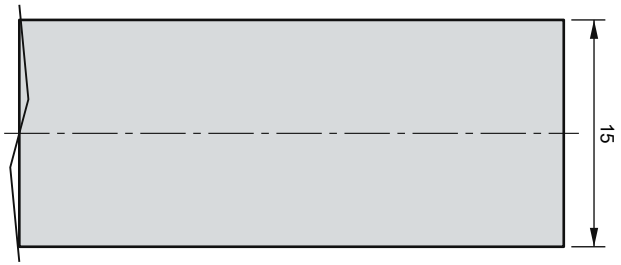

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 16: Glaslat**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-16**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 16 / 29


17 24 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 535 · 0,25 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit

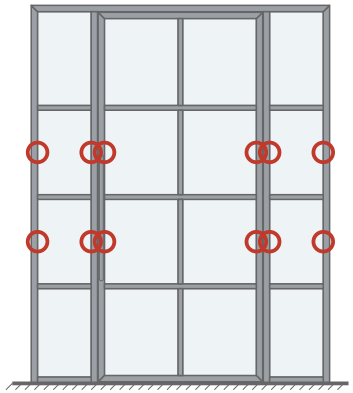


Detail A (2:1): linker uiteinde

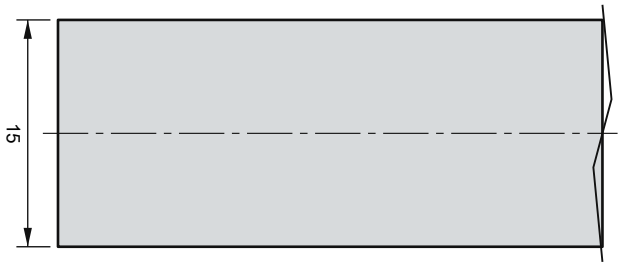

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

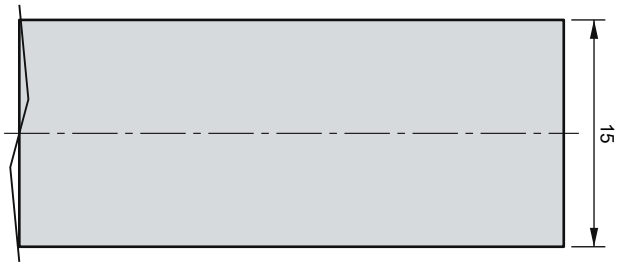

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 17: Glaslat**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-17**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 17 / 29


18 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 340 · 0,16 kg/st


Aanzicht (1:2)

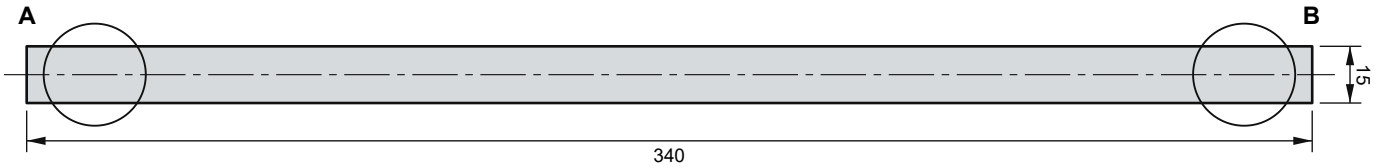

Waar het stuk zit

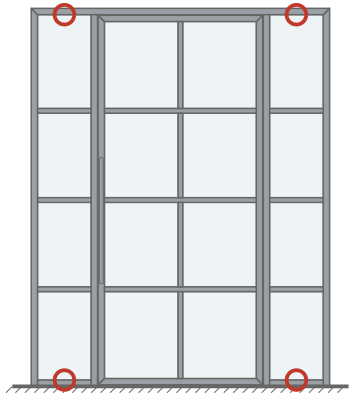


Detail A (2:1): linker uiteinde

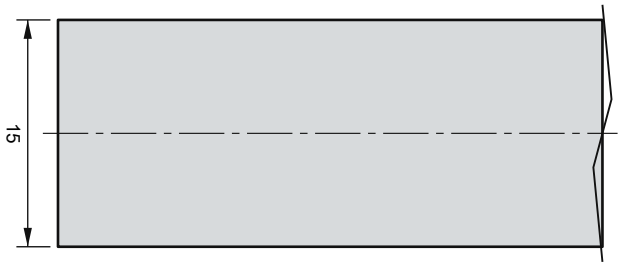

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

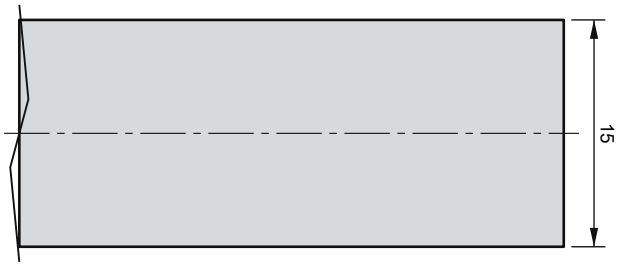

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen


Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)
Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 18: Glaslat**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-18**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 18 / 29


19 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 560 · 0,26 kg/st


Aanzicht (1:5)

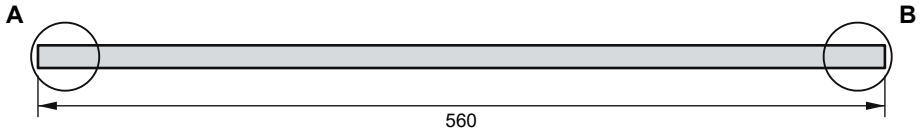

Waar het stuk zit

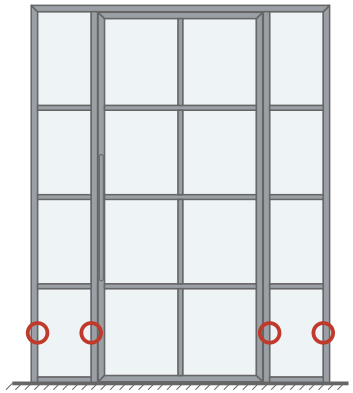


Detail A (2:1): linker uiteinde

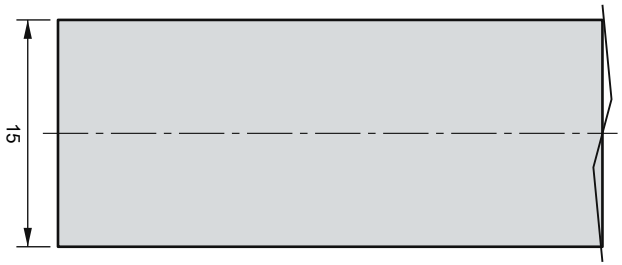

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

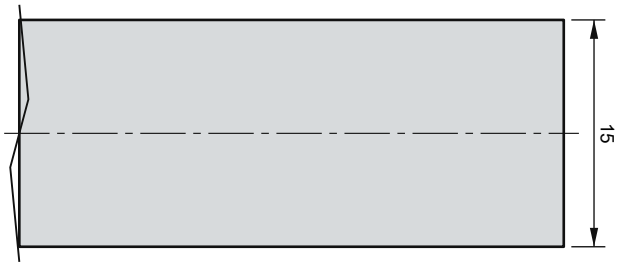

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 19: Glaslat**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-19**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 19 / 29


20 8 x Glaslat

S235, platstaal 15x4 · L = 594 · 0,28 kg/st


Aanzicht (1:5)



Waar het stuk zit

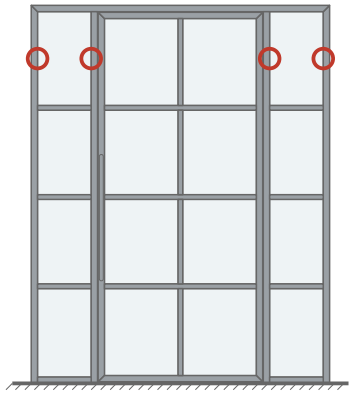


Detail A (2:1): linker uiteinde

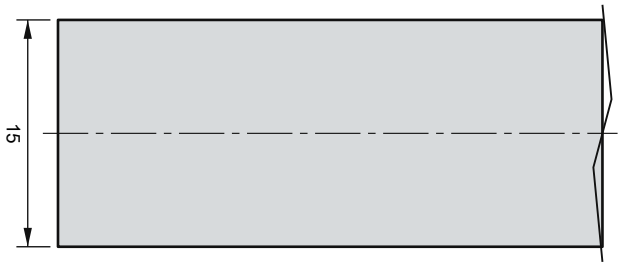

Recht afzagen (90°)

Detail B (2:1): rechter uiteinde

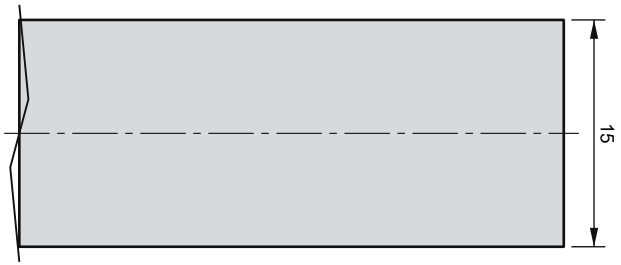

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



platstaal 15x4 (2:1)

boven = de kant met de greep

Bewerking en verbindingen

Bewerking: recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Hechten om de 150 en lassen (voor) of M4 verzonken om de 250 (achter): zie de werkwijze

Titel: **Pos 20: Glaslat**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-20**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 20 / 29


21 2 x Greep (voor en achter)

S235, rond Ø25 · L = 800 · 3,08 kg/st


Aanzicht (1:5)

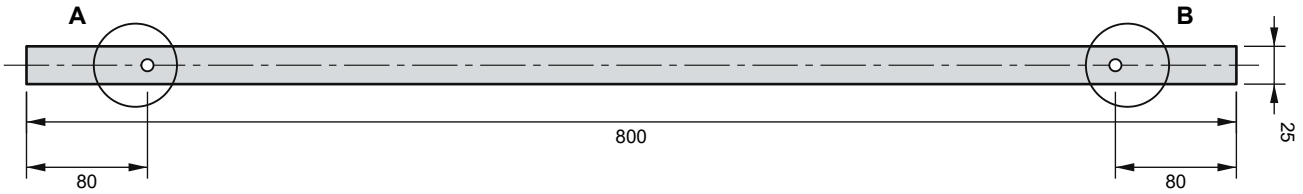

Waar het stuk zit

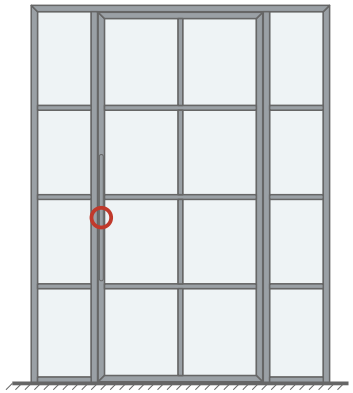


Detail A (1:2): linker uiteinde

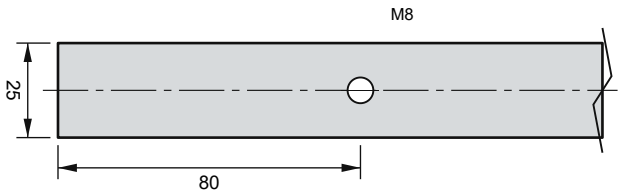


Recht afzagen (90°)

Detail B (1:2): rechter uiteinde

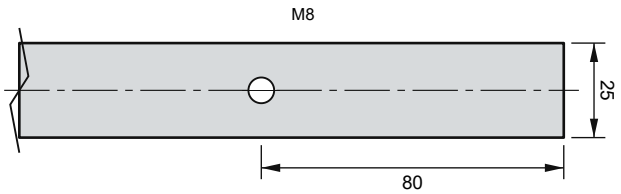

Recht afzagen (90°)

Doorsnede (arcering = materiaal)



rond Ø25 (1:1)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

Titel: **Pos 21: Greep (voor en achter)**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-21**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 21 / 29


22 1 x Taatsplaat onder

S235, plaat 8 mm · 36 x 220 · 0,5 kg/st

Aanzicht (1:2)

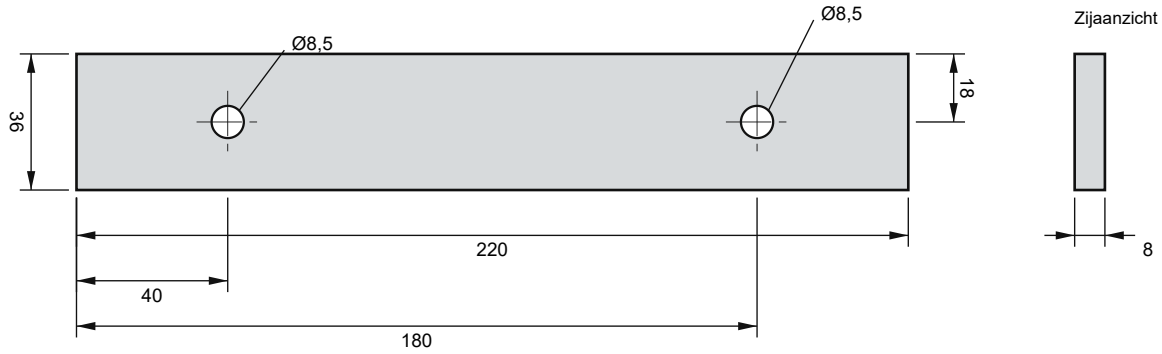

Waar het stuk zit

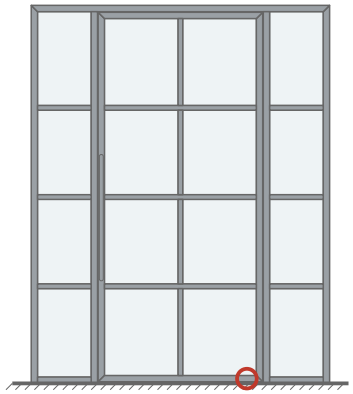

Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 220 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: 2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

Titel: **Pos 22: Taatsplaat onder**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-22**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 22 / 29

23 1 x Taatsplaat boven

S235, plaat 8 mm · 36 x 140 · 0,32 kg/st

Aanzicht (1:1)

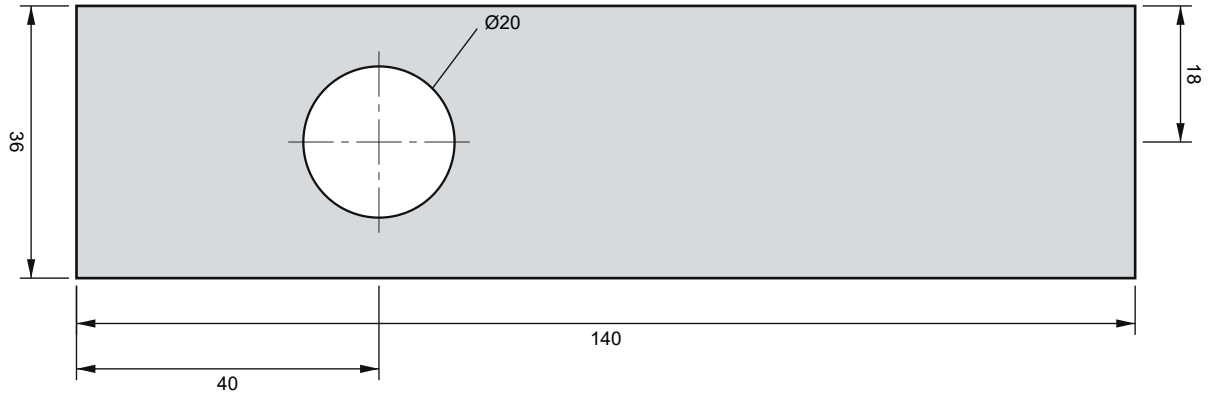

Zijaanzicht




Plaat

S235, plaat 8 mm

36 x 140 x 8 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Waar het stuk zit

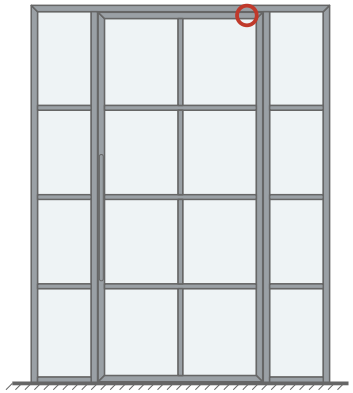

Bewerking en verbindingen


Bewerking: Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

Titel: **Pos 23: Taatsplaat boven**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-23**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 23 / 29


24 2 x Greephouder

S235, plaat 10 mm · 25 x 40 · 0,08 kg/st


Aanzicht (2:1)

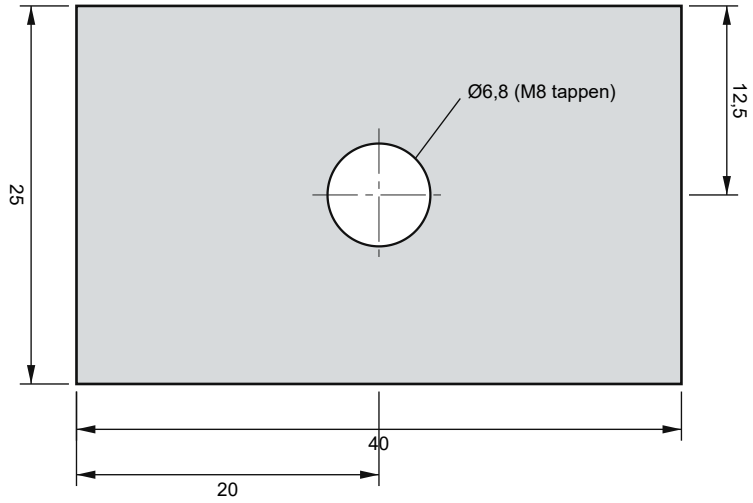

Zijaanzicht

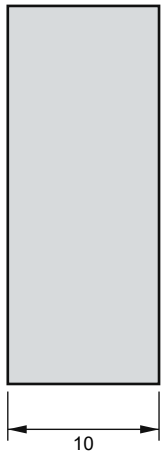

Waar het stuk zit

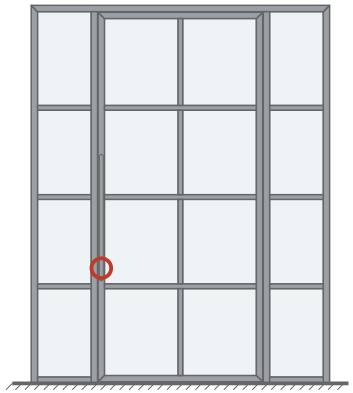

Plaat

S235, plaat 10 mm

25 x 40 x 10 mm

Lasersnijden op de DXF; braam eraf

Bewerking en verbindingen


Bewerking: M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Titel			
Pos 24: Greephouder			
Deur		Tekeningnummer	
Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		**TD-97-24**	
Maten en toleranties	Opgesteld	Uitgifte	Blad
mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Ian · laswerken	2026-11-10	24 / 29


25 4 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 474 x 558 · 5,5 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

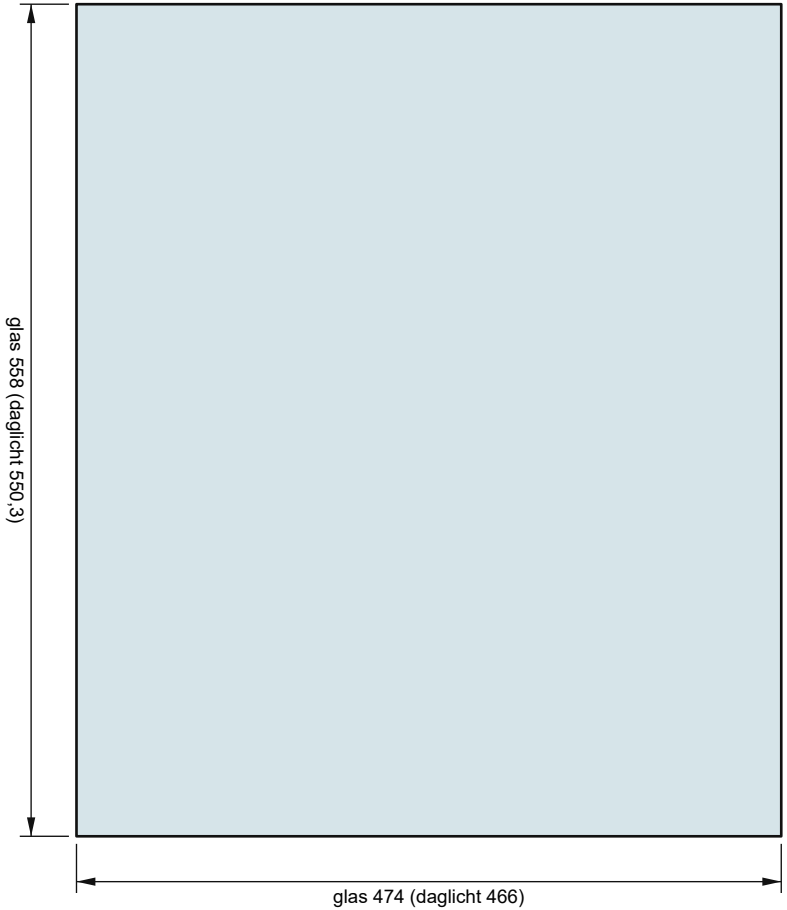

Waar het stuk zit

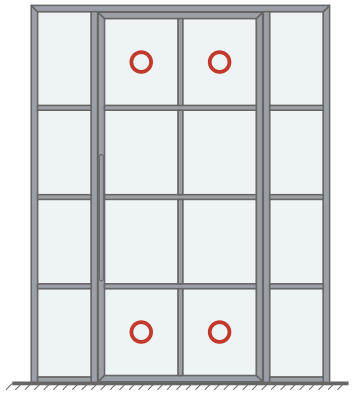

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 25: Ruit**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-25**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 25 / 29


26 4 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 474 x 543 · 5,35 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

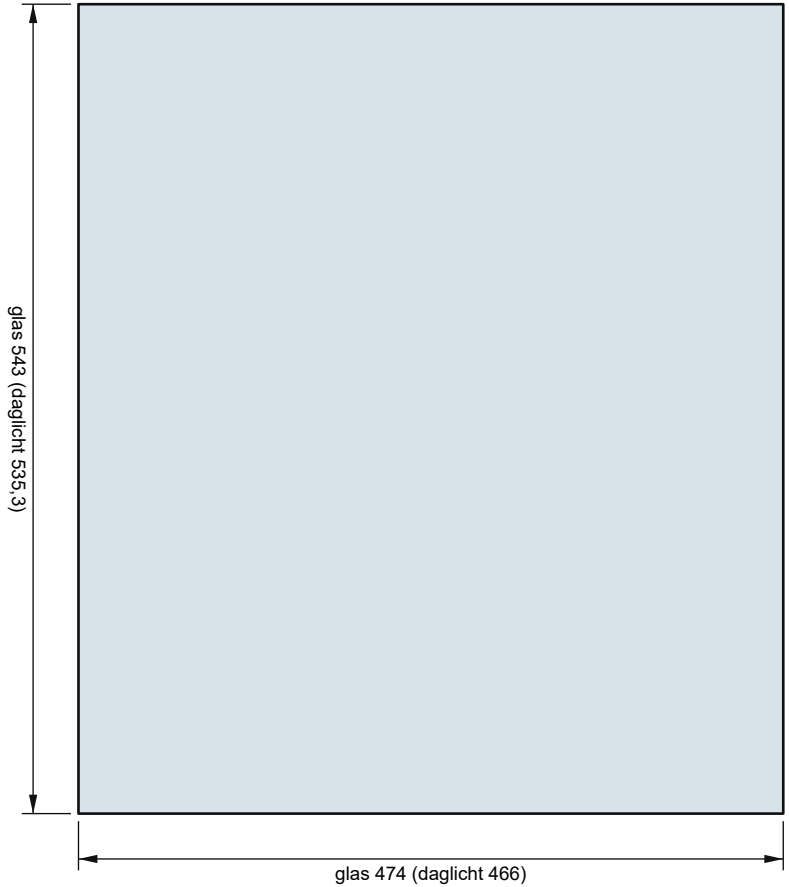

Waar het stuk zit

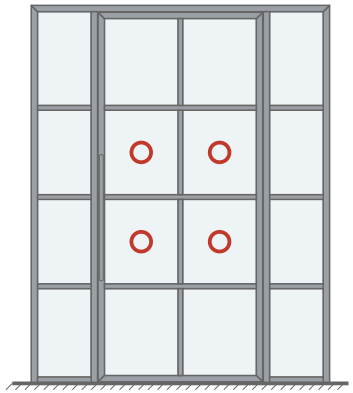

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 26: Ruit**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-26**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 26 / 29


27 2 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 348 x 568 · 4,11 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

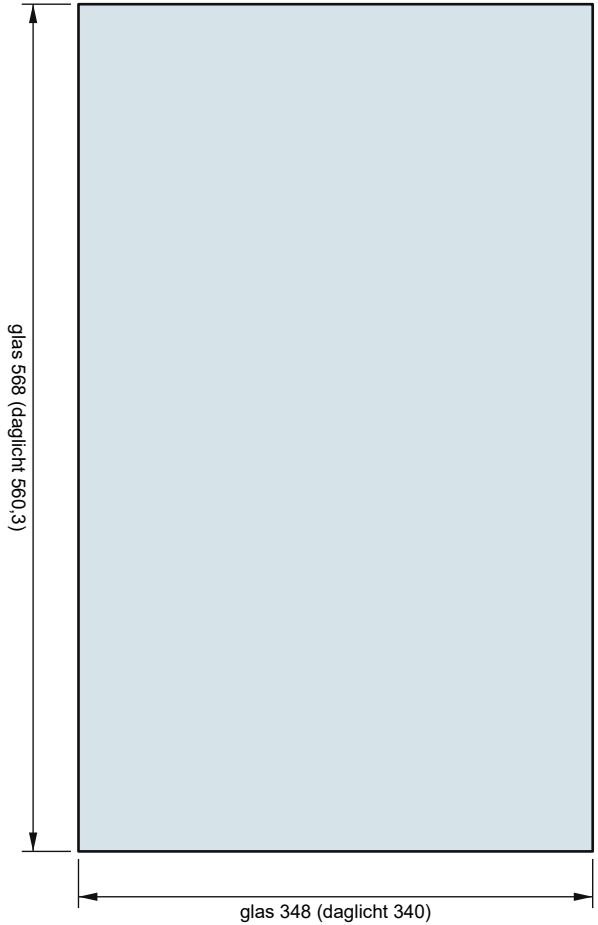

Waar het stuk zit

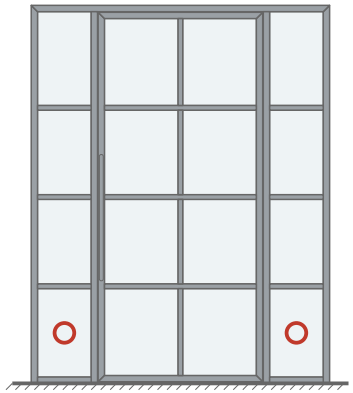

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen


Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 27: Ruit**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-27**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 27 / 29


28 4 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 348 x 543 · 3,93 kg/st

Aanzicht (1:5): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

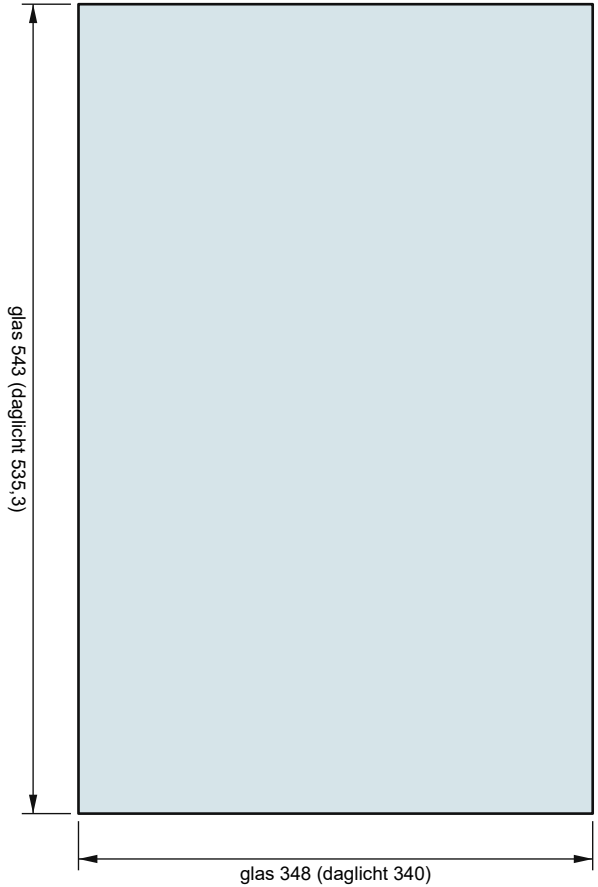

Waar het stuk zit

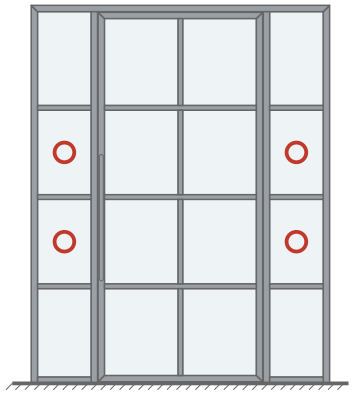

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom


Titel: **Pos 28: Ruit**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-28**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 28 / 29

29


2 x Ruit

gelaagd 44.2 helder · 348 x 602 · 4,36 kg/st

Aanzicht (1:10): daglicht, de ruit is 4 mm groter rondom

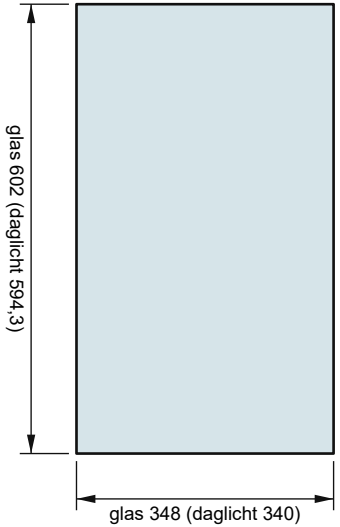

Waar het stuk zit

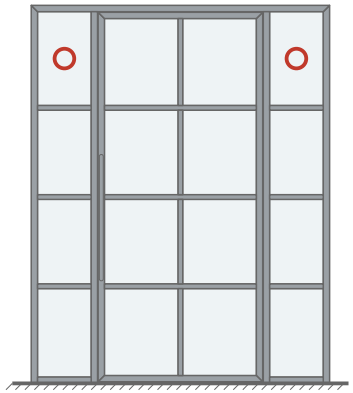

Opbouw (2:1)



gelaagd 44.2 helder

altijd veiligheidsglas (EN 12543 / EN 12150)

Bewerking en verbindingen

Bewerking: veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Titel: **Pos 29: Ruit**			
Deur: Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400		Tekeningnummer: **TD-97-29**	
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · eerste hoek	Opgesteld: Ian · laswerken	Uitgifte: 2026-11-10	Blad: 29 / 29