
## Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.

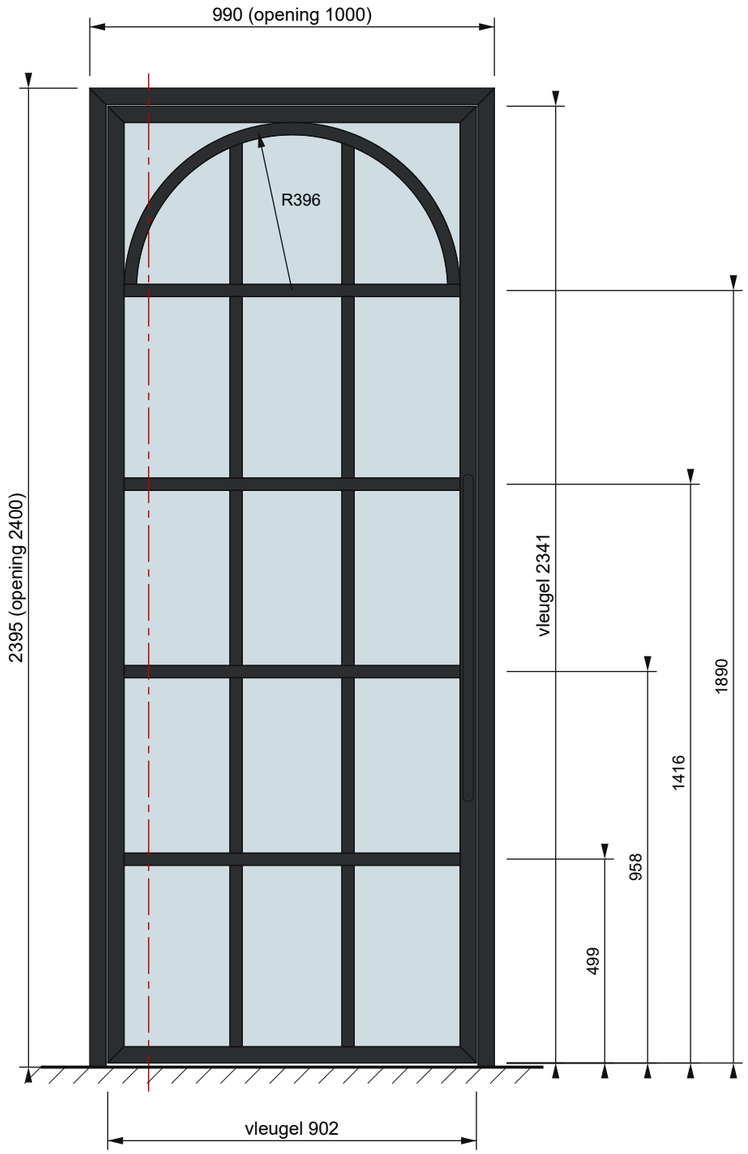


## Zaaglijst (staven)

| Zaaglijst | Staaf | Lengte | n | Bewerking |
|---|---|---|---|---|
| kozijn: stijl | koker40x40x2 | 2395 | 2 | onder recht (op de vloer), boven verstek |
| kozijn: regel | koker40x40x2 | 990 | 1 | verstek of stomp tegen de stijl |
| vleugel: staander | koker40x40x2 | 2341 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: regel | koker40x40x2 | 902 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: roede | plat20x10 | 822 | 4 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 822 | 8 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 444 | 4 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 444 | 8 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 429 | 4 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 429 | 8 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 341 | 2 | onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1: ) |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 341 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter) | plat15x4 | 6166 | 2 | in stukken op maat zagen bij het glazen |
| greep voor en achter | rond25 | 800 | 2 | uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep |


## Laserlijst (DXF bij de configurator)

| Lasergesneden | Maat | n | Plaat / opmerking |
|---|---|---|---|
| vleugel: boogroede (kern) | R396 x 20, 176° | 1 | S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart |
| vleugel: lat op de boog | R396 x 30, 176° | 2 | S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd |
| taatsplaat onder (in de onderregel) | 36 x 220 | 1 | S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier |
| taatsplaat boven (in de bovenregel) | 36 x 140 | 1 | S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen |
| greephouder (afstandsstuk) | 25 x 40 | 2 | S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep |

## Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

| Glas | Vorm | Breedte | Hoogte | m² | n |
|---|---|---|---|---|---|
| vleugel | vorm (DXF) | 419 | 404 | 0,04 | 2 |
| vleugel | rechthoek | 267 | 452 | 0,12 | 4 |
| vleugel | rechthoek | 252 | 452 | 0,11 | 2 |
| vleugel | rechthoek | 267 | 437 | 0,12 | 4 |
| vleugel | rechthoek | 252 | 437 | 0,11 | 2 |
| vleugel | vorm (DXF) | 237 | 342 | 0,06 | 2 |
| vleugel | vorm (DXF) | 252 | 374 | 0,09 | 1 |

**Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede**

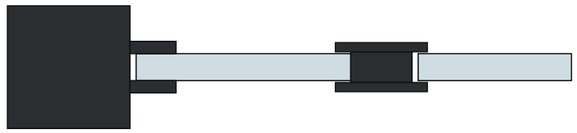

koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

| Kostprijs | € |
|---|---|
| Materiaal | 1320 |
| Arbeid (27,49 u) | 1237 |
| Totaal (excl. btw) | 2557 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen taatsdeuren | | |
| Titel: **Taatsdeur Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-36** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: 1:15 (A3) | Opgesteld: Phlippo CAD | Blad: 1 / 1 |

# Taatsdeur Boog met raster twaalf opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf met twee roeden erin, boven een raster van twaalf vakken.

## Kostprijs (excl. btw)

| Wat | Bedrag | Bron |
|---|---|---|
| Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies) | € 344,20 | metallshopper.de en schattingen per staaf |
| Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen) | € 41,67 | schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden |
| Glas: gelaagd 44.2 helder (17 ruiten) | € 291,61 | glasopmaat.be |
| Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1 | € 242,37 | beslist.be |
| Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.21 m²) | € 273,94 | structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen |
| Lasdraad, gas, TIG-draad | € 90,89 | G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen |
| Kit, blokjes, schroeven, schijven | € 35,00 | schatting |
| **Materiaal** | **€ 1.319,68** | |
| Arbeid: 27,49 uur x € 45,00 | € 1.237,05 | uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar) |
| **Kostprijs** | **€ 2.556,73** | |
| **Verkoopprijs met 35 % marge** | **€ 3.451,59** | **incl. btw: € 4.176,42** |

Gewicht: staal 67 kg, glas 35 kg; per vleugel 89 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,21 m².

## Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,68 u
   Zaag de 53 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/$CO_2$). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 4,2 u · TIG
   14 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,36 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (29,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (60 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 6,45 u
    17 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.