
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.

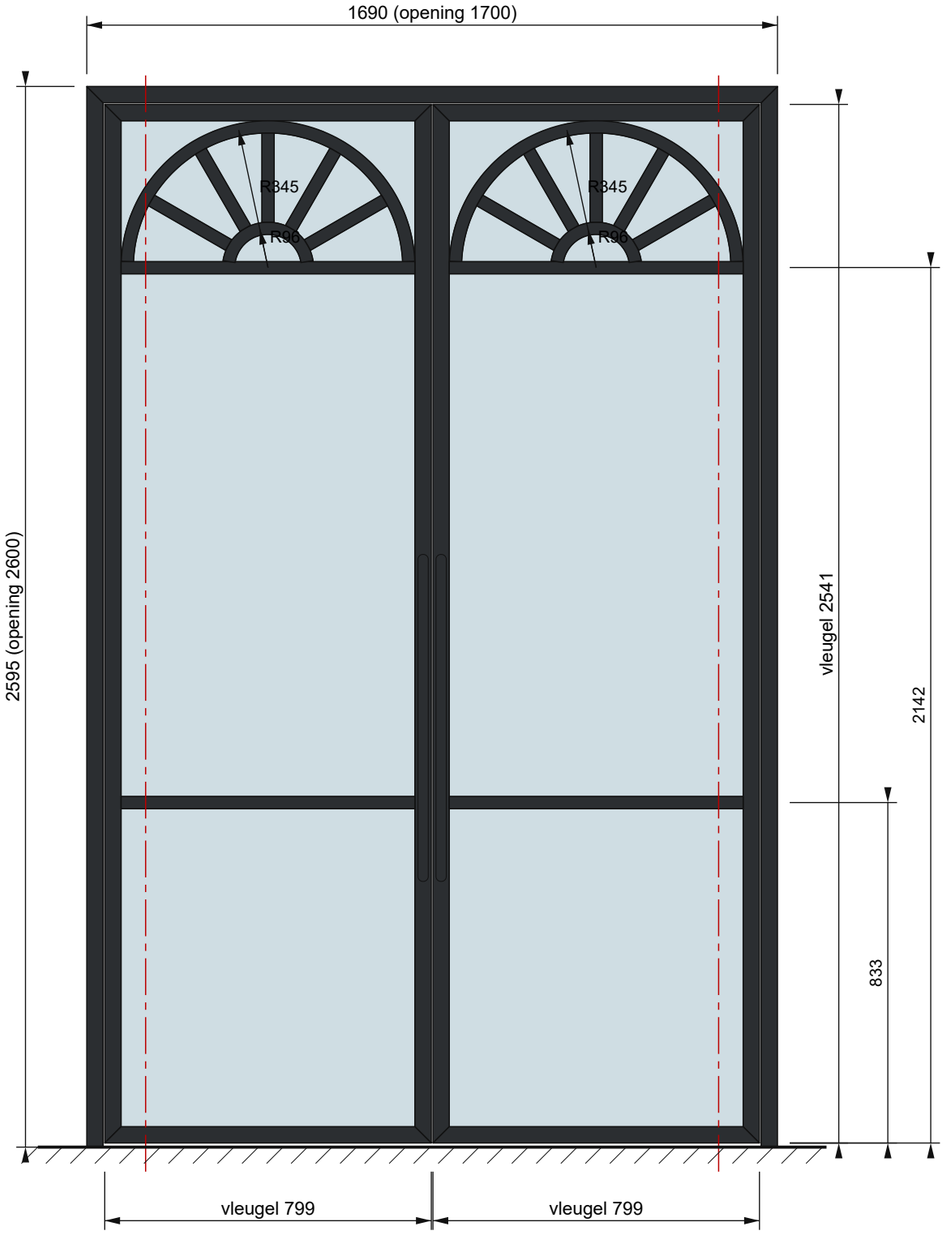

Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	218	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	218	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	218	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	218	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6360	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel 1: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: boogroede (kern)	R97 x 20, 162°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R97 x 30, 162°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R97 x 20, 162°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R97 x 30, 162°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	368	353	0,03	4
vleugel	rechthoek	727	786	0,57	2
vleugel	rechthoek	727	1287	0,94	2
vleugel	vorm (DXF)	168	74	0,01	2
vleugel	vorm (DXF)	234	145	0,02	4
vleugel	vorm (DXF)	217	217	0,02	4
vleugel	vorm (DXF)	145	234	0,02	4

Kostprijs	€
Materiaal	2143
Arbeid (36,12 u)	1625
Totaal (excl. btw)	3769

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen taatsdeuren		
Titel **Taatsdeur Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Phlippo CAD	Blad 1 / 1

Taatsdeur Dubbele deur met zon opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk een halve zon in art deco.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 464,35	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (9.85 kg, 20 delen)	€ 104,32	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (22 ruiten)	€ 540,92	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.91 m²)	€ 384,32	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 129,56	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 2.143,21**	
Arbeid: 36,12 uur x € 45,00	€ 1.625,40	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.768,61**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 5.087,62**	**incl. btw: € 6.156,02**

Gewicht: staal 96 kg, glas 71 kg; per vleugel 76 kg en 76 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,91 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 4,16 u
   Zaag de 61 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 4,2 u · TIG
   14 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   4 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 7,36 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (40,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (82 gaten).
8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 8,2 u
    22 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.