
## Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.

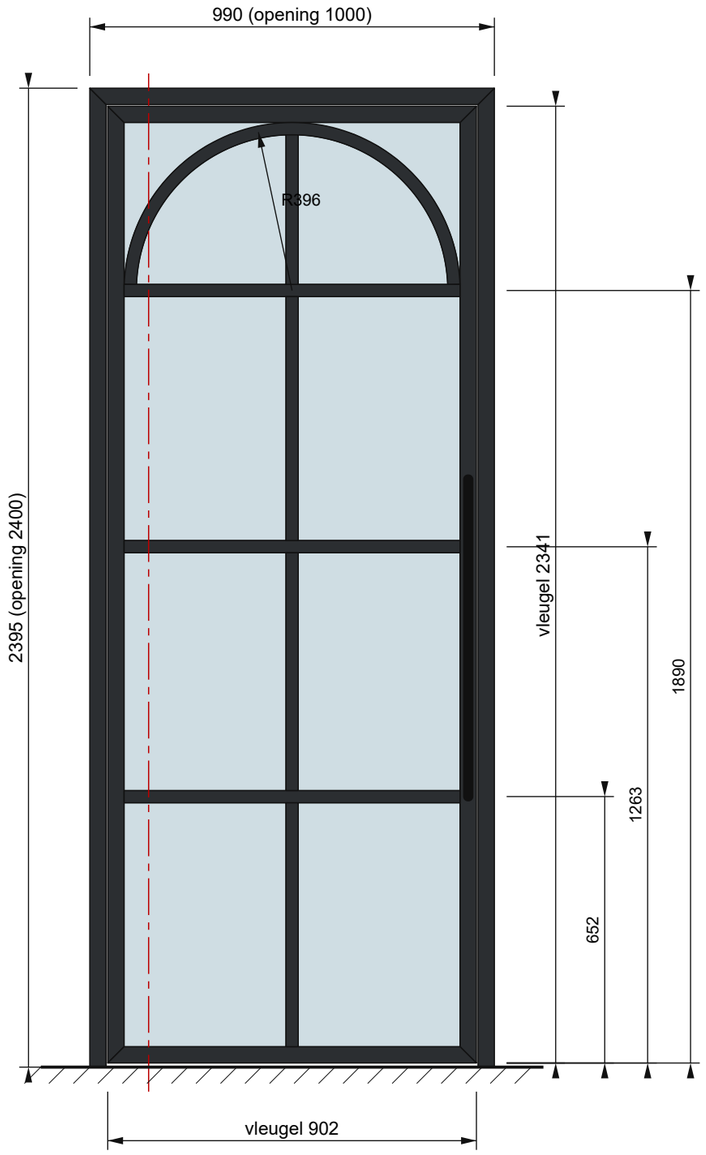


## Zaaglijst (staven)

| Zaaglijst | Staaf | Lengte | n | Bewerking |
|---|---|---|---|---|
| kozijn: stijl | koker40x40x2 | 2395 | 2 | onder recht (op de vloer), boven verstek |
| kozijn: regel | koker40x40x2 | 990 | 1 | verstek of stomp tegen de stijl |
| vleugel: staander | koker40x40x2 | 2341 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: regel | koker40x40x2 | 902 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: roede | plat20x10 | 822 | 3 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 822 | 6 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 597 | 2 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 597 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 582 | 1 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 582 | 2 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 366 | 1 | onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1: ) |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 366 | 2 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter) | plat15x4 | 6166 | 2 | in stukken op maat zagen bij het glazen |
| greep voor en achter | rond25 | 800 | 2 | uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep |


## Laserlijst (DXF bij de configurator)

| Lasergesneden | Maat | n | Plaat / opmerking |
|---|---|---|---|
| vleugel: boogroede (kern) | R396 x 20, 176° | 1 | S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart |
| vleugel: lat op de boog | R396 x 30, 176° | 2 | S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd |
| taatsplaat onder (in de onderregel) | 36 x 220 | 1 | S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier |
| taatsplaat boven (in de bovenregel) | 36 x 140 | 1 | S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen |
| greephouder (afstandsstuk) | 25 x 40 | 2 | S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep |

## Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

| Glas 44.2 | Vorm | Breedte | Hoogte | m² | n |
|---|---|---|---|---|---|
| vleugel | vorm (DXF) | 419 | 404 | 0,04 | 2 |
| vleugel | rechthoek | 404 | 605 | 0,24 | 4 |
| vleugel | rechthoek | 404 | 590 | 0,24 | 2 |
| vleugel | vorm (DXF) | 374 | 374 | 0,11 | 2 |

**Doorsnede A-A (1:2): kader, glas 44.2, glaslatten, roede**

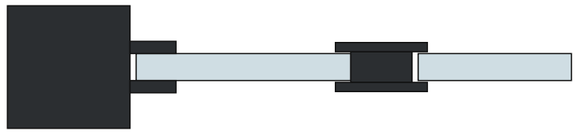

koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

| Kostprijs | € |
|---|---|
| Materiaal | 1096 |
| Arbeid (20,64 u) | 929 |
| Totaal (excl. btw) | 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen taatsdeuren | | |
| Titel<br>**Taatsdeur Boog met raster · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-06** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>1:15 (A3) | Opgesteld<br>Phlippo CAD | Blad<br>1 / 1 |

# Taatsdeur Boog met raster opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog die op het kader aanzet, met een middenroede en horizontale roeden.

## Kostprijs (excl. btw)

| Wat | Bedrag | Bron |
|---|---|---|
| Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies) | € 292,59 | metallshopper.de en schattingen per staaf |
| Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen) | € 41,67 | schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden |
| Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten) | € 178,04 | glasopmaat.be |
| Taatsscharnier: Argenta Pivotica Pro 150 (tot 150 kg) x 1 | € 242,37 | beslist.be |
| Stralen en poedercoaten (3.67 m²) | € 238,32 | structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen |
| Lasdraad, gas, TIG-draad | € 68,40 | G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen |
| Kit, blokjes, schroeven, schijven | € 35,00 | schatting |
| **Materiaal** | **€ 1.096,39** | |
| Arbeid: 20,64 uur x € 45,00 | € 928,80 | uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar) |
| **Kostprijs** | **€ 2.025,19** | |
| **Verkoopprijs met 35 % marge** | **€ 2.734,01** | **incl. btw: € 3.308,15** |

Gewicht: staal 59 kg, glas 39 kg; per vleugel 84 kg. Argenta Pivotica Pro 150 (tot 150 kg): draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,67 m².

## Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/$CO_2$). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,32 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (24 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (48 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 4 u
    10 ruiten 44.2. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.