
Opengewerkte isometrie (schaal vrij)

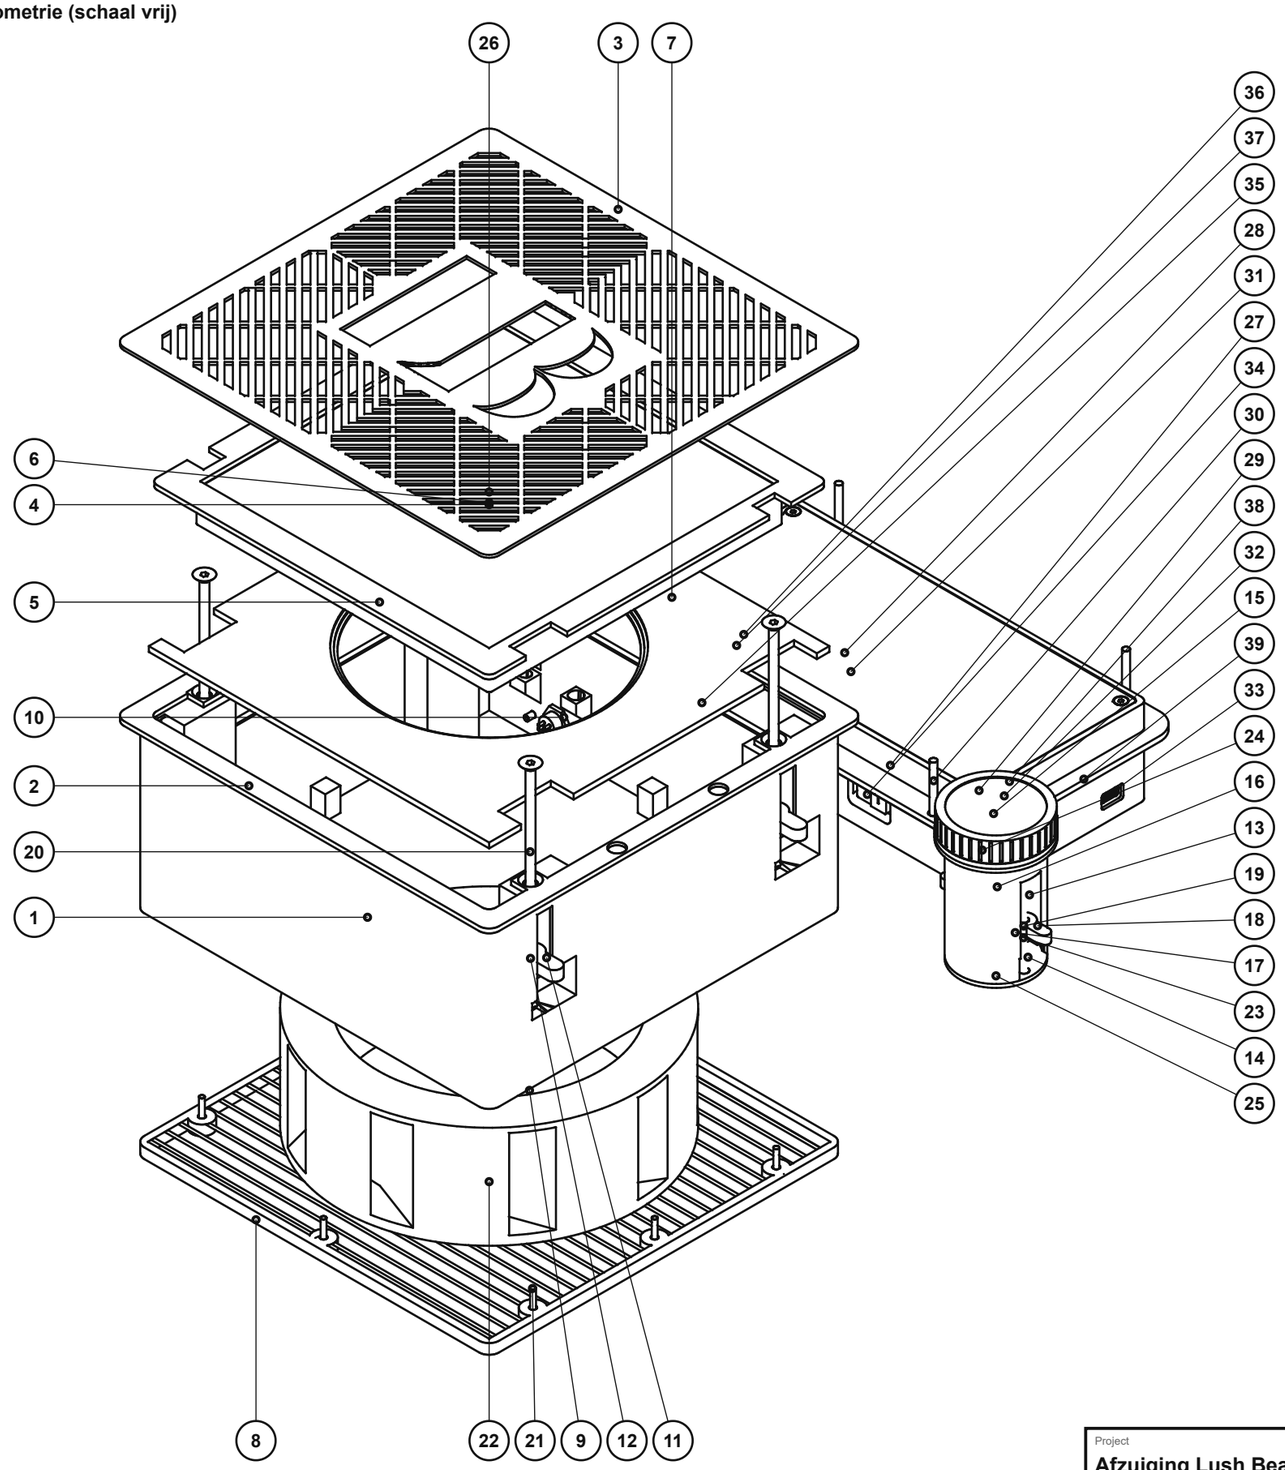


Stuklijst

Pos	Aant.	Benaming	Materiaal / type	Tek.
1	1	Romp	PETG, wit	AFZ-01
2	1	Bovenframe	PETG, wit	AFZ-02
3	1	Rooster LB	AISI 430	AFZ-03
4	1	Filtercassette	PETG, wit	AFZ-04
5	1	Cassetterand	PETG, wit	AFZ-05
6	1	Filtermat Rittal SK 3171.100	Filtermat Rittal SK…	koop
7	1	Instroomplaat	PETG, wit	AFZ-06
8	1	Bodemplaat	PETG, wit	AFZ-07
9	1	San Ace C175 9TG24P0S01	PBT, zwart	koop
10	1	M8-inbouwbus 4-polig	Messing vernikkeld	koop
11	4	Klauw	PETG, wit	AFZ-11
12	4	M5 zeskantmoer DIN 934	Staal verzinkt	norm
13	1	Knophouder	PETG, zwart	AFZ-09
14	1	Knopdeksel	PETG, zwart	AFZ-10
15	1	VIEWE-knop 1,5"	Aluminium, zwart	koop
16	1	Adapterprint knop	FR4	koop
17	1	USB-C-bus knophouder	FR4	koop
18	2	Knopklauw	PETG, zwart	AFZ-12
19	2	M4 zeskantmoer DIN 934	Staal verzinkt	norm
20	4	M5 x 65 DIN 7991	Staal A2	norm
21	8	M3 x 16 DIN 7991	Staal A2	norm
22	4	M4 x 10 DIN 7991	Staal A2	norm
23	2	M4 x 65 DIN 7991	Staal A2	norm
24	2	M2,5 x 6 DIN 7991	Staal A2	norm
25	2	M2,5 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
26	3	Messingbuisje Ø3 x 12	Messing	koop
27	1	Voedingsbox	PETG, wit	AFZ-08
28	1	Deksel voedingsbox	PETG, wit	AFZ-14
29	4	M3 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
30	4	M4 x 30 DIN 7991	Staal A2	norm
31	1	Mean Well GST90A24-P1M	PC, zwart	koop
32	1	Voedingsprint	FR4	koop
33	1	USB-C-bus knop	FR4	koop
34	1	Wipschakelaar KCD1-101	PBT, zwart	koop
35	1	M8-inbouwstekker 4-polig	Messing vernikkeld	koop
36	2	Adapterklem	PETG, wit	AFZ-13
37	2	M3 x 10 DIN 7991	Staal A2	norm
38	4	M2,5 x 6 zelftappend	Staal verzinkt	norm
39	2	M2 x 5 zelftappend	Staal verzinkt	norm

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Samenstelling afzuiging met voedingsbox en knop**	
Materiaal zie stuklijst	Tekeningnummer **AFZ-00**	Blad 1 / 17
Maken Montage volgens het bouwschema	Schaal vrij	Massa —
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede B-B door het midden (van voren gezien)

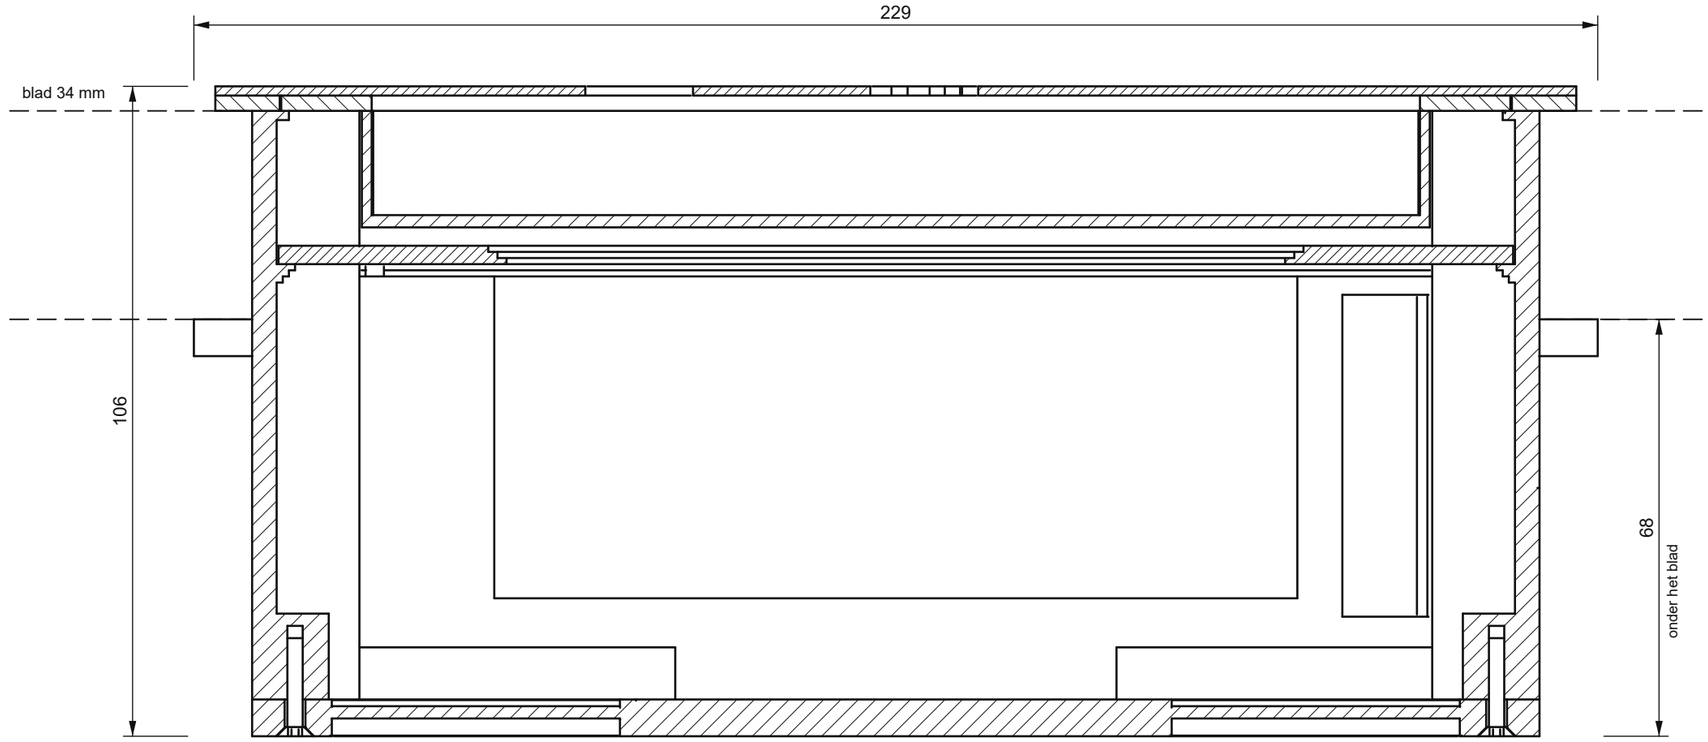

Van boven naar onder:

1 RVS-plaat met LB-rooster op het bovenframe (magneten)

2 bovenframe met de koppen van de M5-schroeven

3 filtercassette met één standaardmat Rittal SK 3171.100 (173 x 173 x 17)

4 instroomplaat met trechter boven de waaier

5 radiale ventilator San Ace C175


6 bodemplaat met lamellen, M4 en M3 verzonken

Klauwen in de vier hoeken klemmen onder het blad.


Koopdelen (ventilator, filters) niet gearceerd.

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Samenstelling in doorsnede**	
Materiaal zie stuklijst	Tekeningnummer **AFZ-00**	Blad 2 / 17
Maken Montage volgens het bouwschema	Schaal 1:1	Massa —
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Doorsnede A-A

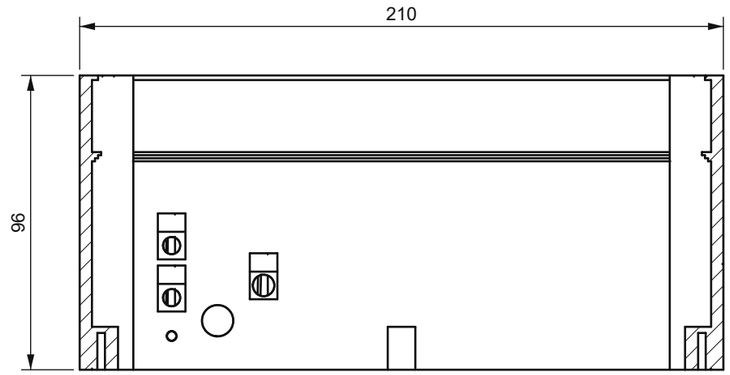


Linkeraanzicht

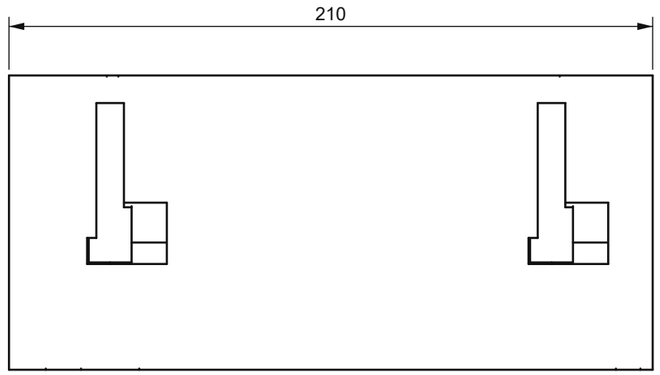

Isometrie (schaal vrij)

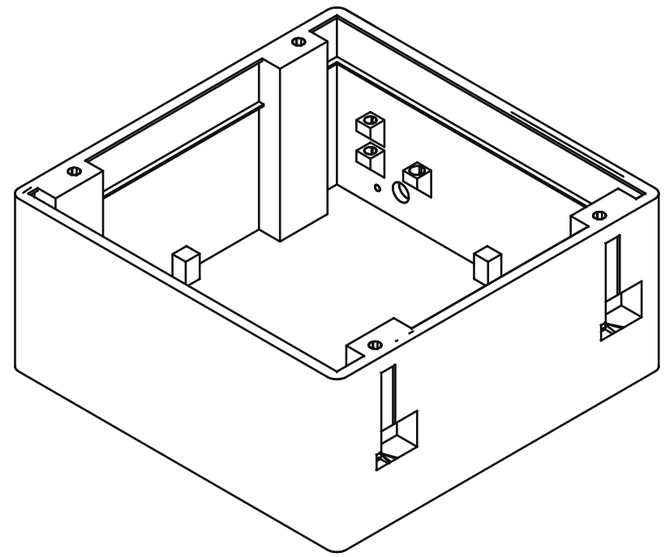

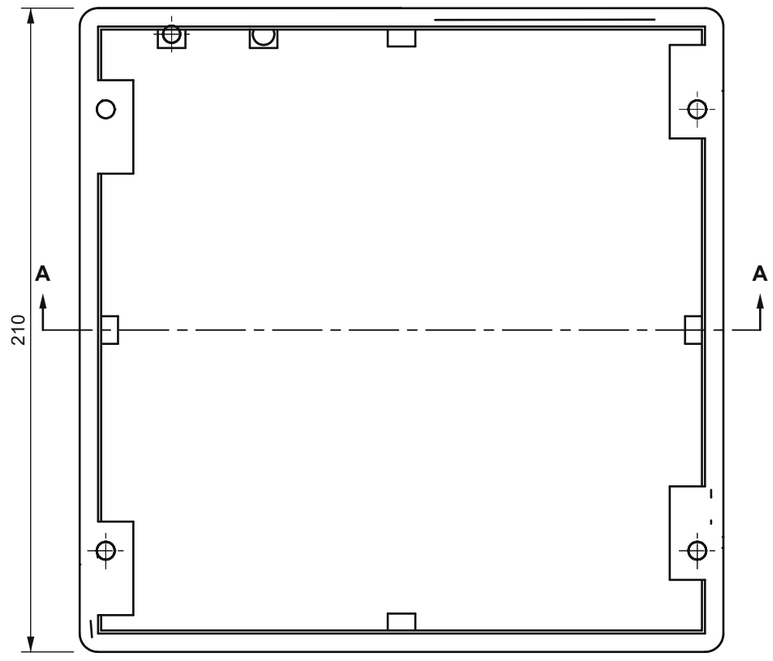

Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 96, wand 4, hoeken R6

4 torens met klauwkanaal, as op x ±96,5 en z ±72

Gaten M5: Ø5,8 x 67 diep vanaf de bovenkant (in de torens)

Klauwkanaal 14 x 14 van -9 tot -61 (Y)

Richel cassette: binnen 198 x 198, 1.5 dik bovenaan

Richel instroomplaat: 3 treden van 1 mm onder Y -25


8 gaten Ø2,5 x 12 van onderen (M3, bodemplaat)

Achterwand: Ø10,2 (M8-bus binder 718, M10 x 0,75) en Ø3,1 (messingbuisje)


Binnen tegen de achterwand: 2 ringen Ø5,6 (slangetje) en 1 ring Ø7 (draden ventilator)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Romp**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-01**	Blad 3 / 17
Maken 3D-print rechtop, 5 wanden, 40 % gyroid, zonder support	Schaal 1:2	Massa 545 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Vooraanzicht




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)

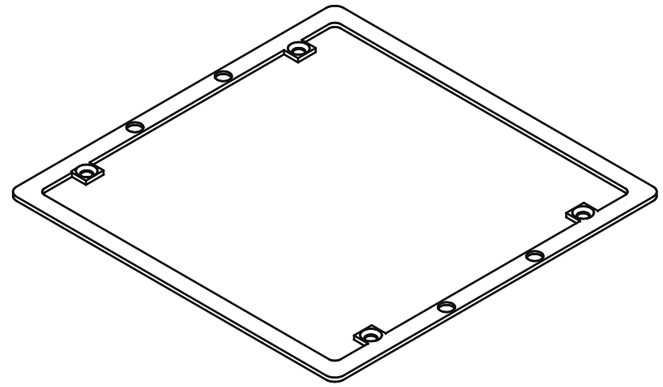

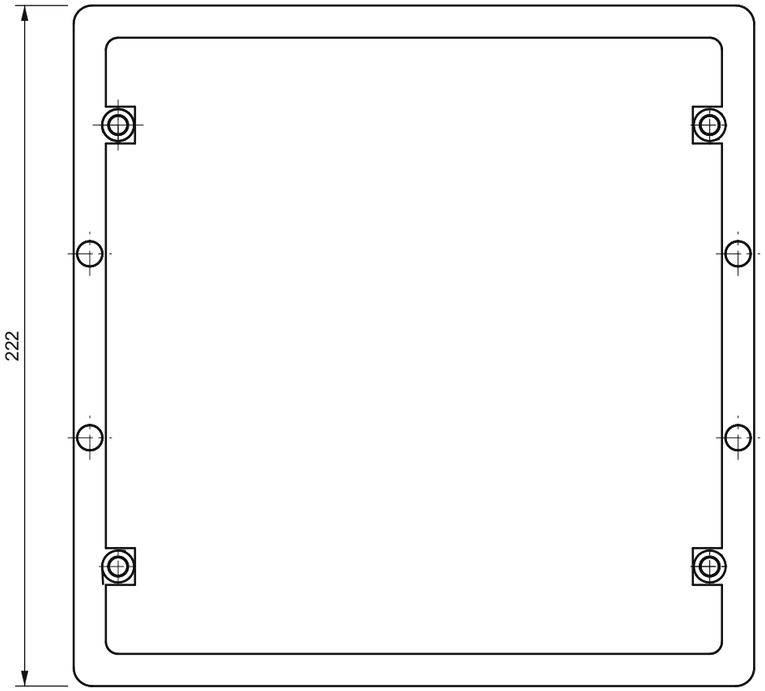

Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 222 x 222 x 2.5, hoeken R6

Opening 201 x 201, hoeken R4


4 lippen boven de torens, met verzinking 90° Ø10,4 x 2 en gat Ø6 (M5)

4 magneetgaten Ø8,2 x 1,6 op x ±105,75, z ±30


Op de romp gelijmd (tweecomponentenlijm, rondom luchtdicht)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Bovenframe**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-02**	Blad 4 / 17
Maken 3D-print plat, 5 wanden, 6 lagen boven/onder	Schaal 1:2	Massa 29 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Vooraanzicht




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)

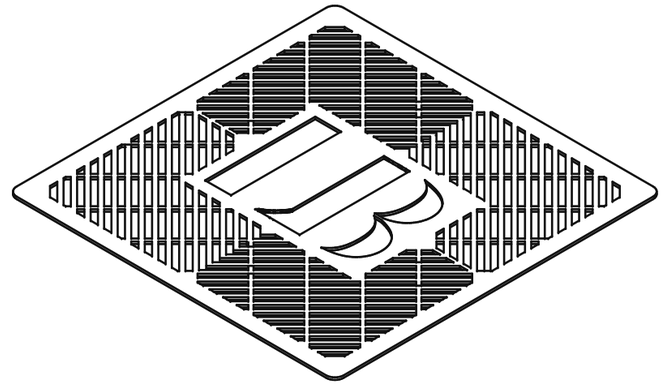

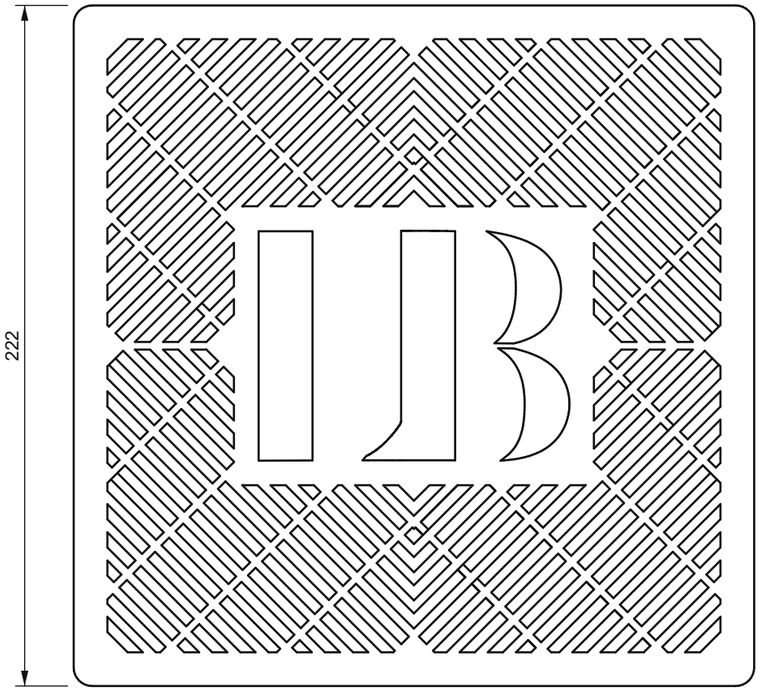

Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 222 x 222 x 1,5, hoeken R6

Rand 11 mm zonder gaten; LB-monogram 75 mm hoog


Sleuven 3,5 mm, stegen 3 mm, nergens smaller dan 1,5 mm

Eén stuk staal, geen losse eilanden (zie het laserrapport)


Snijden volgens laser/rooster.dxf (laag SNIJDEN)


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **RVS-plaat met LB-rooster**	
Materiaal RVS 430 (magnetisch), 1,5 mm, geborsteld	Tekeningnummer **AFZ-03**	Blad 5 / 17
Maken Lasersnijden volgens laser/rooster.dxf	Schaal 1:2	Massa 373 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A




Linkeraanzicht



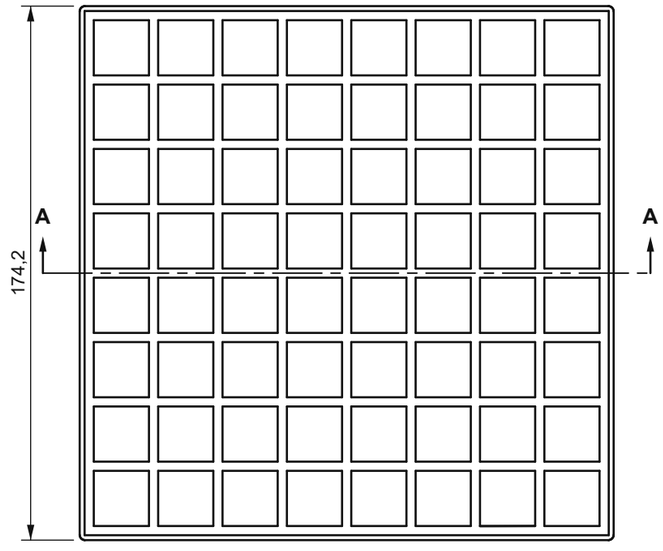

Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)

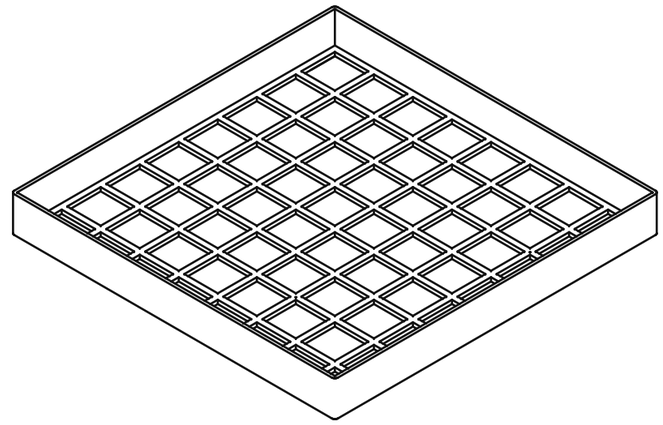

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 174.2 x 174.2 x 19, wand 1.6, bodem 2


Roosterbodem: vakken 18 x 18, ribben 3 mm

Binnenmaat 171 x 171: één standaardmat Rittal SK 3171.100 (173 x 173 x 17, 1 mm aangedrukt)


De rand (AFZ-05) wordt op de wandbovenkant gelijmd

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Filtercassette (bak)**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-04**	Blad 6 / 17
Maken 3D-print rechtop, de roosterbodem op het bed	Schaal 1:2	Massa 48 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Vooraanzicht




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)

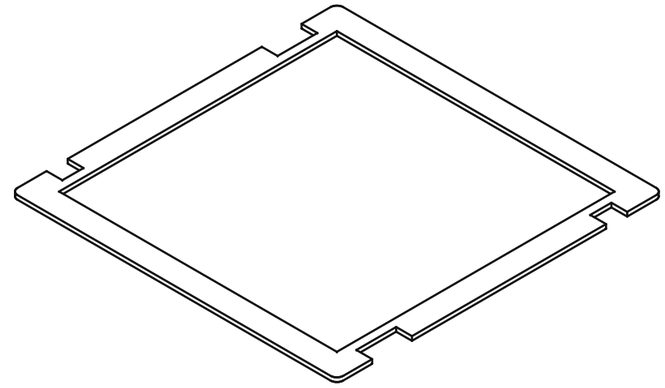

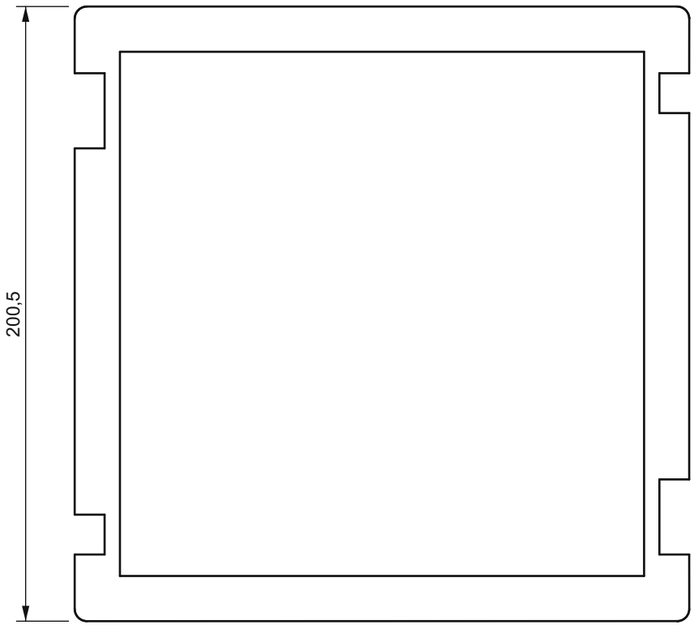

Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 200.5 x 200.5 x 2.5, hoeken R4


Opening 171 x 171

Uitsparingen voor de 4 lippen van het frame, 2 met greep


Rondom gelijmd op de bak (AFZ-04)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Rand van de filtercassette**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-05**	Blad 7 / 17
Maken 3D-print plat	Schaal 1:2	Massa 32 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Vooraanzicht




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)

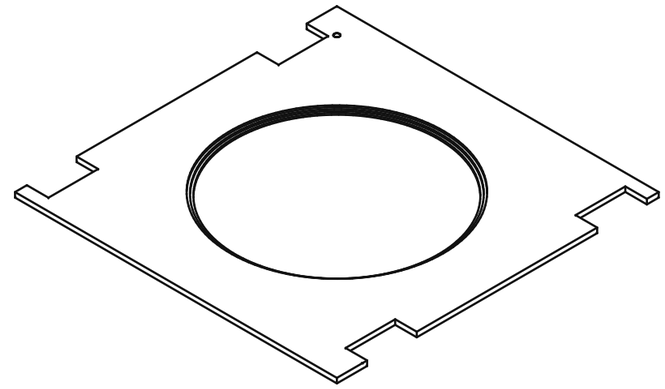

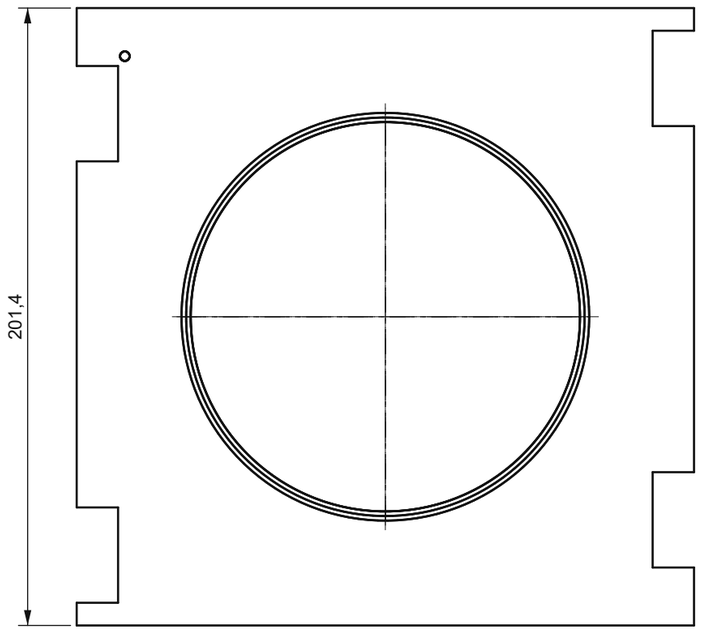

Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 3 dik, past tussen de torens in de romp (0,3 speling)


Trechter: Ø133 - Ø130 - Ø127 (treden van 1 mm)

Gat Ø3,1 voor het messingbuisje op x -85, z -85


Op de getrapte richel van de romp gelijmd

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Instroomplaat**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-06**	Blad 8 / 17
Maken 3D-print plat, de trechter naar boven	Schaal 1:2	Massa 98 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Vooraanzicht




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)

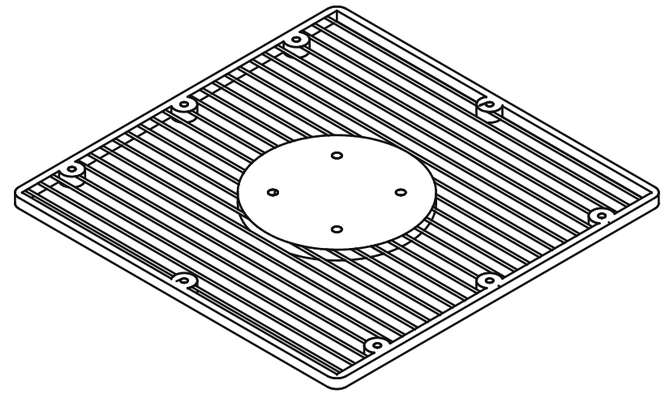

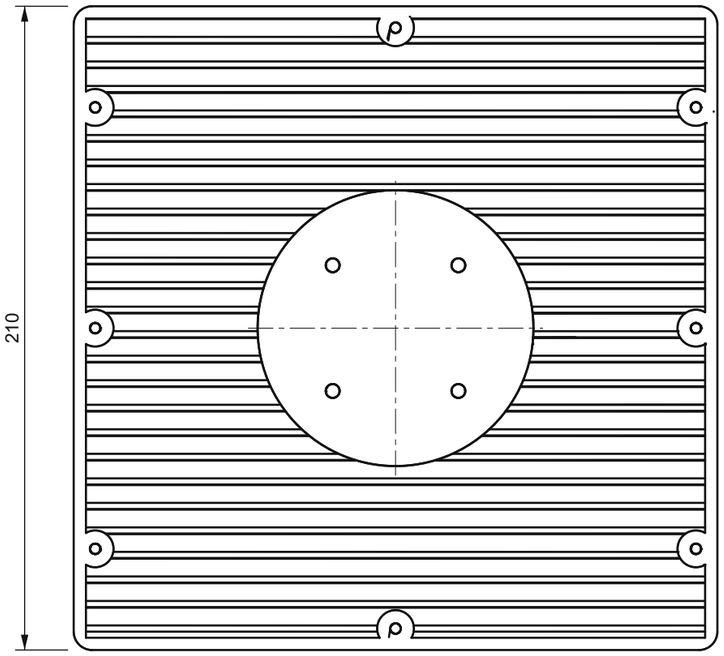

Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 6, hoeken R6

Lamellen 2 mm, steek 8, onder 45° naar achteren


Schijf Ø90 onder de motor

4 x M4 verzonken 90° (Ø8,2) op Ø58, onder 45°


8 x M3 verzonken 90° (Ø6,2) in de torens en de wandbussen


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Bodemplaat**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-07**	Blad 9 / 17
Maken 3D-print plat, de lamellen onder 45°	Schaal 1:2	Massa 139 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A

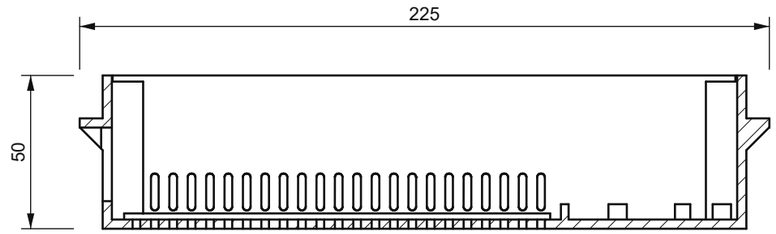


Linkeraanzicht

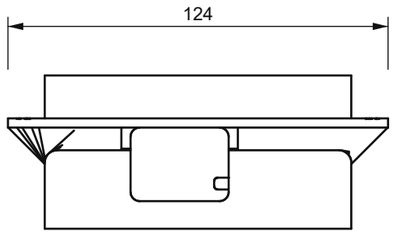

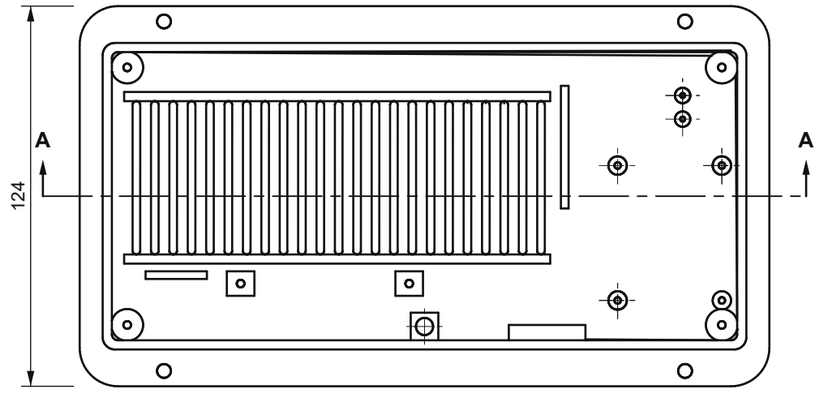

Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)

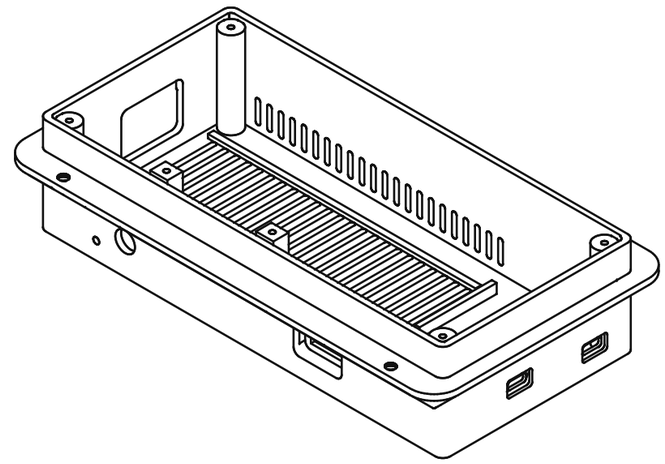

Belangrijke maten en bewerkingen

Bak 210 x 100 x 50, wand 3; rand 225 x 124 x 3 met een schuine kant van 45°

De bovenste 14 mm zit in de uitsparing van 212 x 102 x 15, los deksel bovenin (AFZ-14)

4 gaten Ø4,5 in de rand, van onderen zitting Ø9 en verzinking 90° (M4 x 30 in pluggen voor holle deuren)

4 paaltjes Ø10,4 in de hoeken met een gat Ø2,5 x 10 (M3 x 8, deksel)

Ventilatie: sleuven 2,5 breed in de bodem en 2,5 x 12 achteraan (18 tot 30 onder het blad)

Schuine kant uitgespaard voor C13, M8 en schakelaar (rand als brug)

Aan/uit-schakelaar verzonken in de voorwand (kom 25 x 19 x 6, inbouwgat 19 x 13)

2 paaltjes 9 x 8 tot de bovenkant van de adapter, gat Ø2,5 (M3, adapterklemmen)


Ring Ø5,6 tegen de voorwand voor het slangetje naar de drukmeter

Opening C13 32 x 24 (links), M8 Ø10,2 (M10 x 0,75) en buisje Ø3,1 (voor)


USB-C 9,8 x 4 (knop) en 9,4 x 3,6 (ESP32-C3) (rechts)


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Voedingsbox**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-08**	Blad 10 / 17
Maken 3D-print rechtop, de bodem op het bed	Schaal 1:2	Massa 265 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A

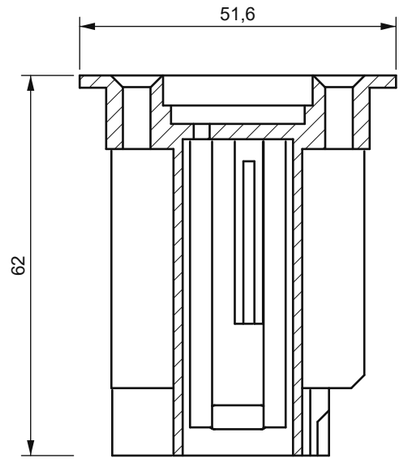


Linkeraanzicht

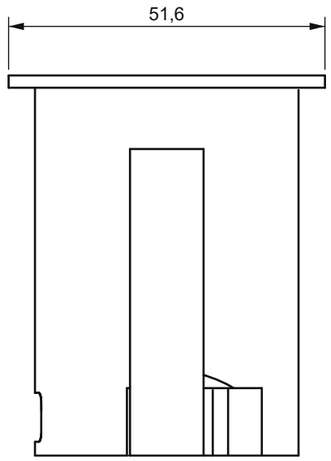

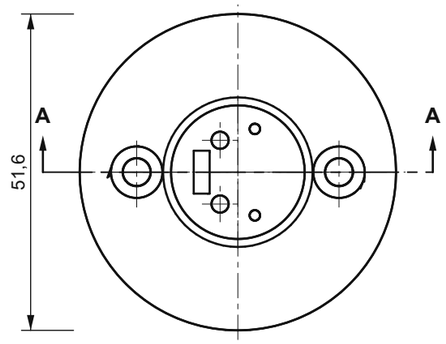

Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)

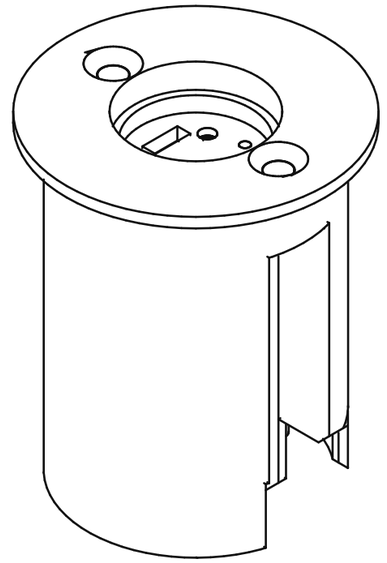

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat Ø51.6 x 2, buis Ø43 tot -60 (in een gat Ø44)

Kom voor de naaf: Ø24.4 x 4.9 en Ø21.8 x 3

2 x M2,5 verzonken van onderen (Ø2,8) en 2 pennen Ø1,7 in de vloer, sleuf voor de FPC

2 klauwkanalen op x ±16,5, M4 verzonken 90° (Ø8,4) in de plaat


Groeven voor de adapterprint, 2 bussen (M2,5) voor het deksel diagonaal

Opening USB-C 9.5 x 3,9 in de achterwand (kant van de sleuf), onderkant op Y -55,7


2 palen Ø5 met gat Ø1,6 x 6 (M2) voor het USB-C-printje, x ±6


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Knophouder**	
Materiaal PETG (zwart)	Tekeningnummer **AFZ-09**	Blad 11 / 17
Maken 3D-print ondersteboven, de plaat op het bed	Schaal 1:1	Massa 40 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht




Linkeraanzicht



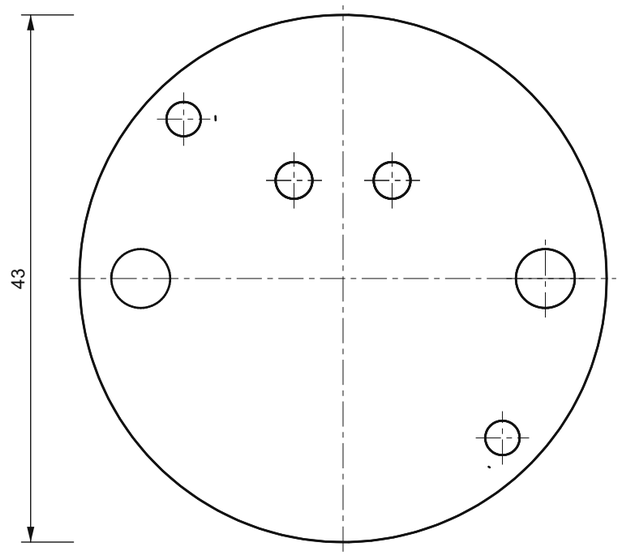

Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)

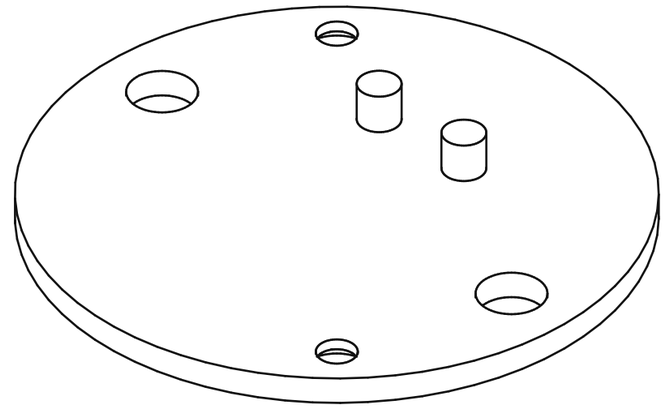

Belangrijke maten en bewerkingen

Schijf Ø43 x 2


2 x M2,5 verzonken 90° (Ø5,2) op (13, 13) en (-13, -13)

Dicht: de USB-C zit in de wand van de houder


2 gaatjes Ø4 op x ±16,5 voor de punten van de M4 x 65


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Deksel van de knophouder**	
Materiaal PETG (zwart)	Tekeningnummer **AFZ-10**	Blad 12 / 17
Maken 3D-print plat	Schaal 2:1	Massa 4 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A

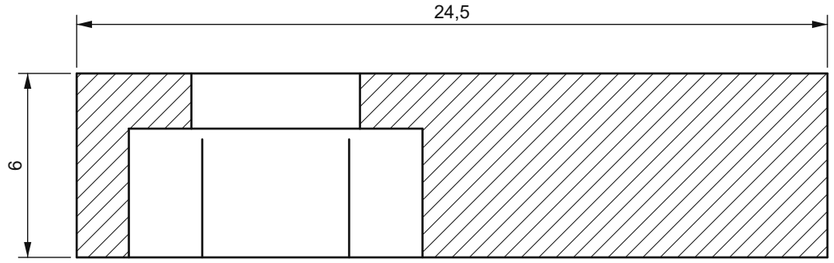


Linkeraanzicht

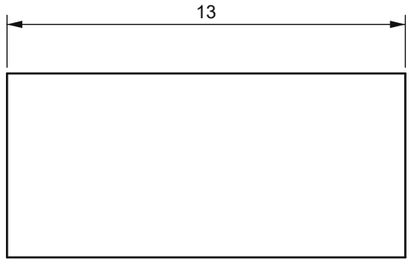

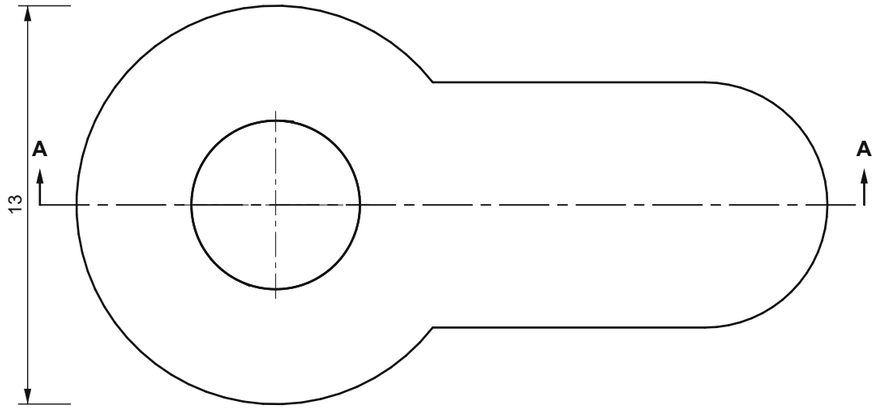

Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)

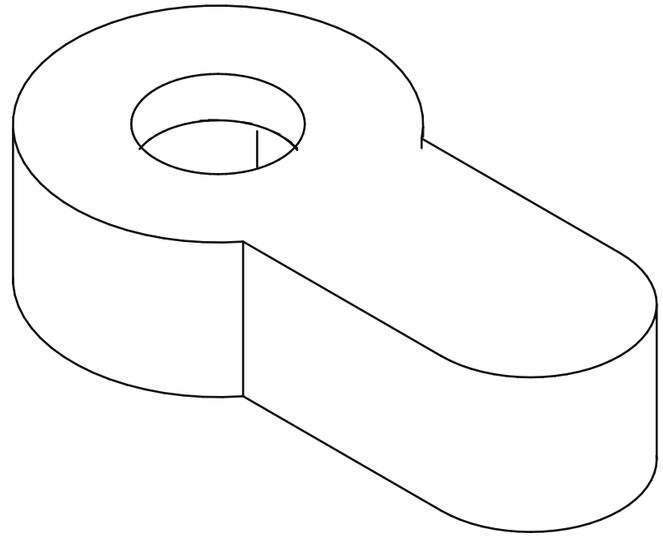

Belangrijke maten en bewerkingen

Naaf R6.5, arm 18 x 8, dikte 6


Gat Ø5,5; van onderen zeskantkamer SW 8,3 x 4,2 voor een M5-moer (DIN 934)

De moer van onderen inpersen: ze draait niet mee, de klauw draait met de schroef


Aantal: 4


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Klauw (module)**	
Materiaal PETG (wit), 100 % vulling	Tekeningnummer **AFZ-11**	Blad 13 / 17
Maken 3D-print plat, de moerkamer op het bed	Schaal 5:1	Massa 1 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A

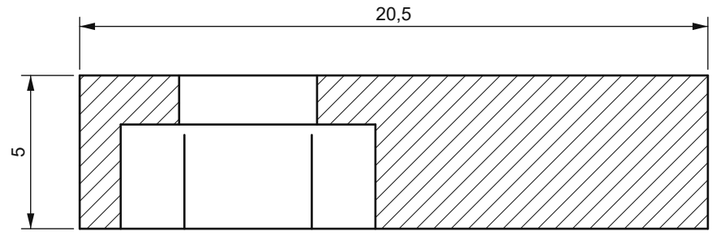


Linkeraanzicht

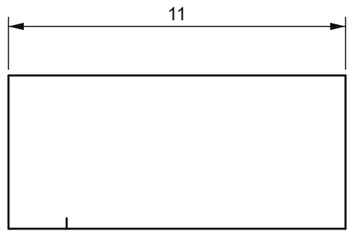

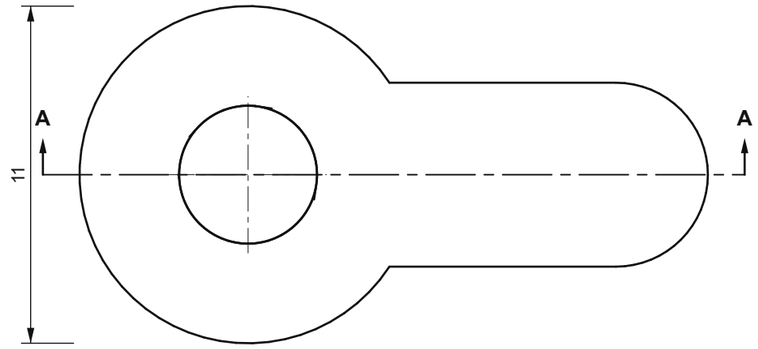

Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)

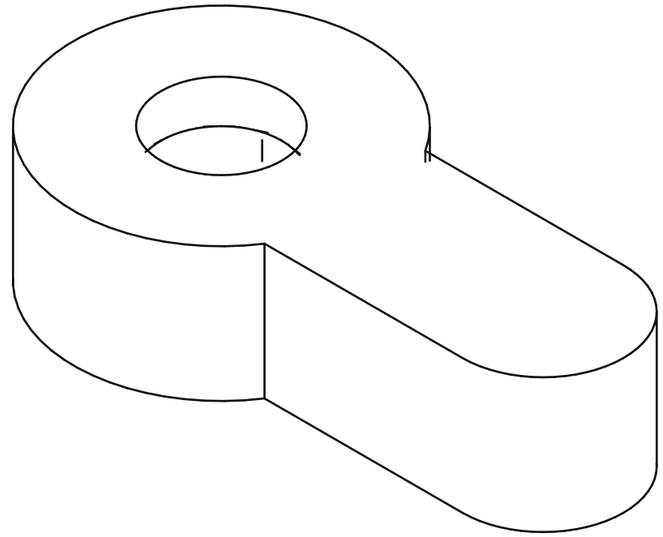

Belangrijke maten en bewerkingen


Naaf R5.5, arm 15 x 6, dikte 5

Gat Ø4,5; van onderen zeskantkamer SW 7,2 x 3,4 voor een M4-moer (DIN 934)


Aantal: 2


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Klauw (knophouder)**	
Materiaal PETG (zwart), 100 % vulling	Tekeningnummer **AFZ-12**	Blad 14 / 17
Maken 3D-print plat, de moerkamer op het bed	Schaal 5:1	Massa 1 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht

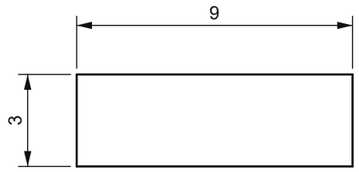


Linkeraanzicht

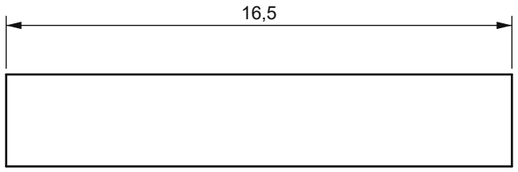

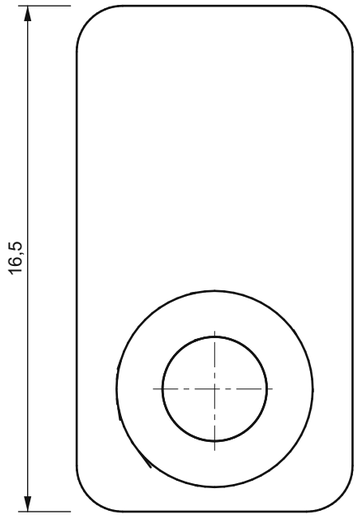

Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)

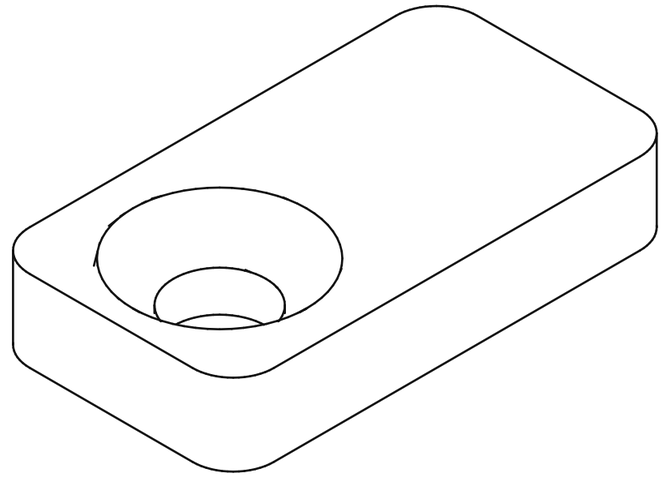

Belangrijke maten en bewerkingen


9 x 16.5 x 3, lip van 8 mm over de adapter

M3 verzonken 90° (Ø6,4) in het paaltje van de box (M3 x 10)


Aantal: 2


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Klem van de netadapter**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-13**	Blad 16 / 17
Maken 3D-print plat	Schaal 5:1	Massa 1 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht




Linkeraanzicht



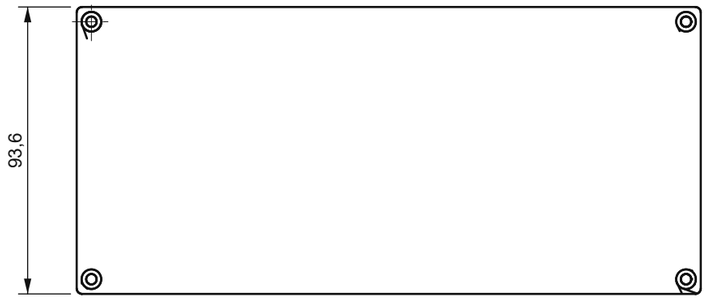

Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)

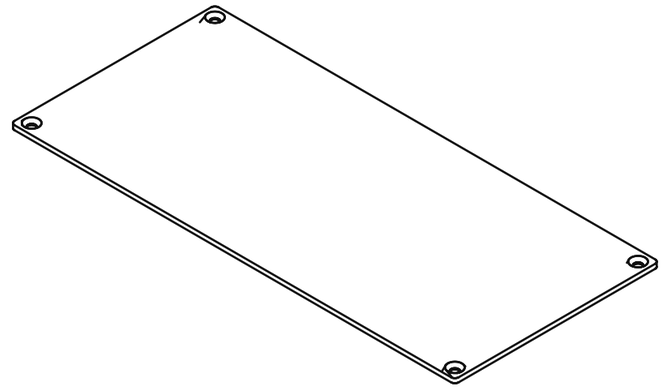

Belangrijke maten en bewerkingen


203,6 x 93,6 x 2, hoeken R1,8

Valt bovenin de bak op de 4 paaltjes; 4 x M3 verzonken 90° (Ø6,4)


Zit mee in de uitsparing van het blad (1 mm onder het plafond)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)**	Benaming **Deksel van de voedingsbox**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-14**	Blad 15 / 17
Maken 3D-print plat	Schaal 1:2	Massa 48 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Bovenaanzicht (1:10, voorkant onderaan)

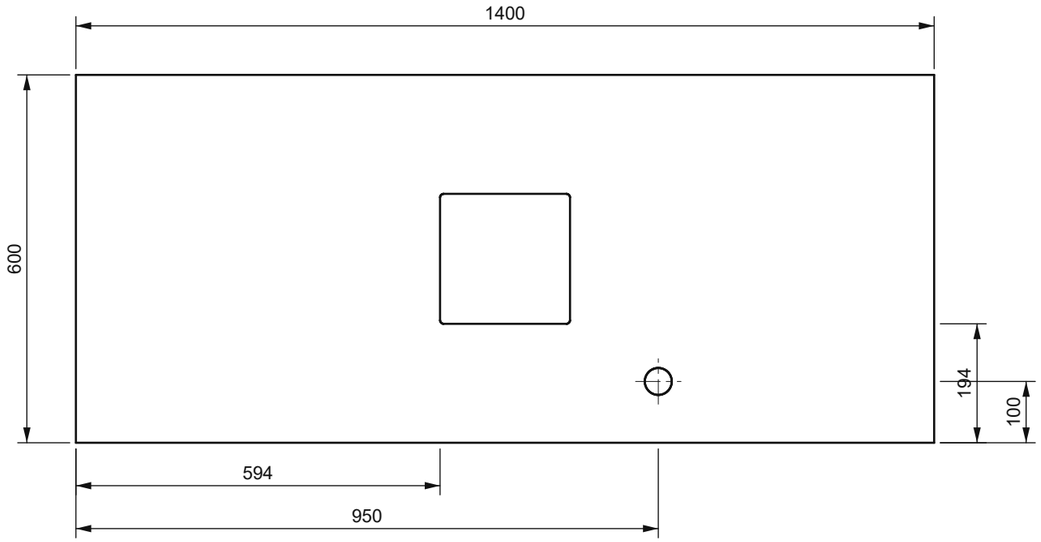

Detail onderkant (1:5)

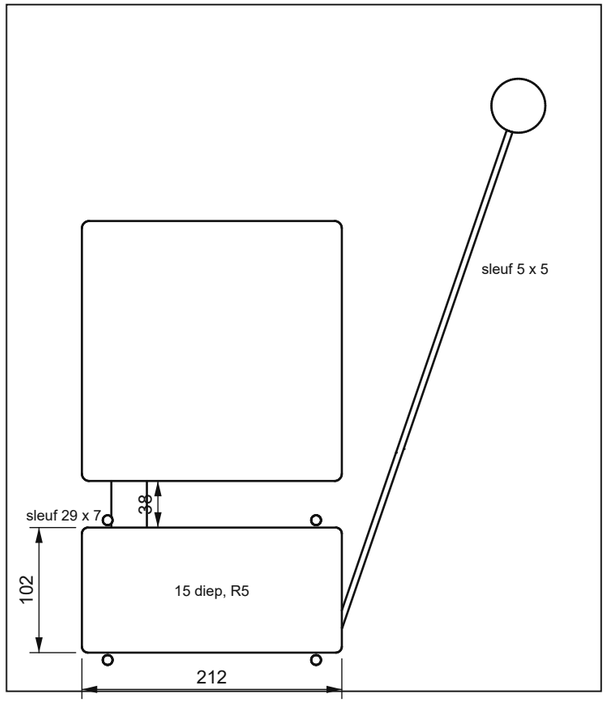

Bewerkingen

Bovenkant (doorgaand):

- uitsparing 212 x 212, hoeken R6 (frees Ø10), midden van het blad
- gat Ø44 (gatzaag), 950 van links, 100 van voor


Onderkant (niet doorgaand):

- uitsparing voedingsbox 212 x 102 x 15 diep, R5,
midden 700 van links, 495 van voor
- 4 gaten Ø8 x 28 voor pluggen (holle deur), 170 x 114 hart op hart rond de box
- sleuf naar de afzuiging 29 breed x 7 diep,
618 tot 647 van links (box tot uitsparing)
- sleuf naar de knop 5 x 5, van de box naar het knopgat

Maten vanaf de linkerrand en de voorrand (waar je zit).

LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat: frees
rustig en in twee gangen, onderhuid ca. 3 mm.

Onderaanzicht (1:10, blad omgedraaid, voorkant boven)

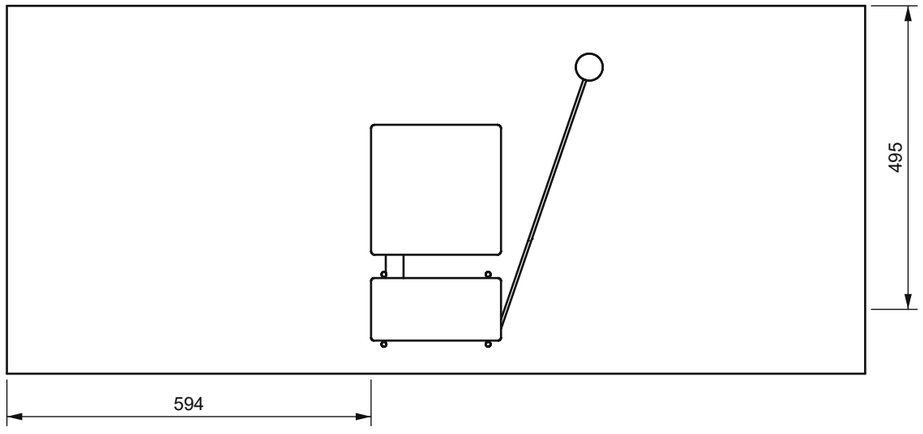

Project	Benaming	
Afzuiging Lush Beauty (versie 6.1)	**Tafelblad LAGKAPTEN: bewerkingen**	
Materiaal LAGKAPTEN 1400 x 600 x 34 (IKEA)	Tekeningnummer **AFZ-20**	Blad 17 / 17
Maken Bovenfrees Ø10 en Ø5, gatzaag Ø44	Schaal 1:10 en 1:5	Massa —
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-07	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E