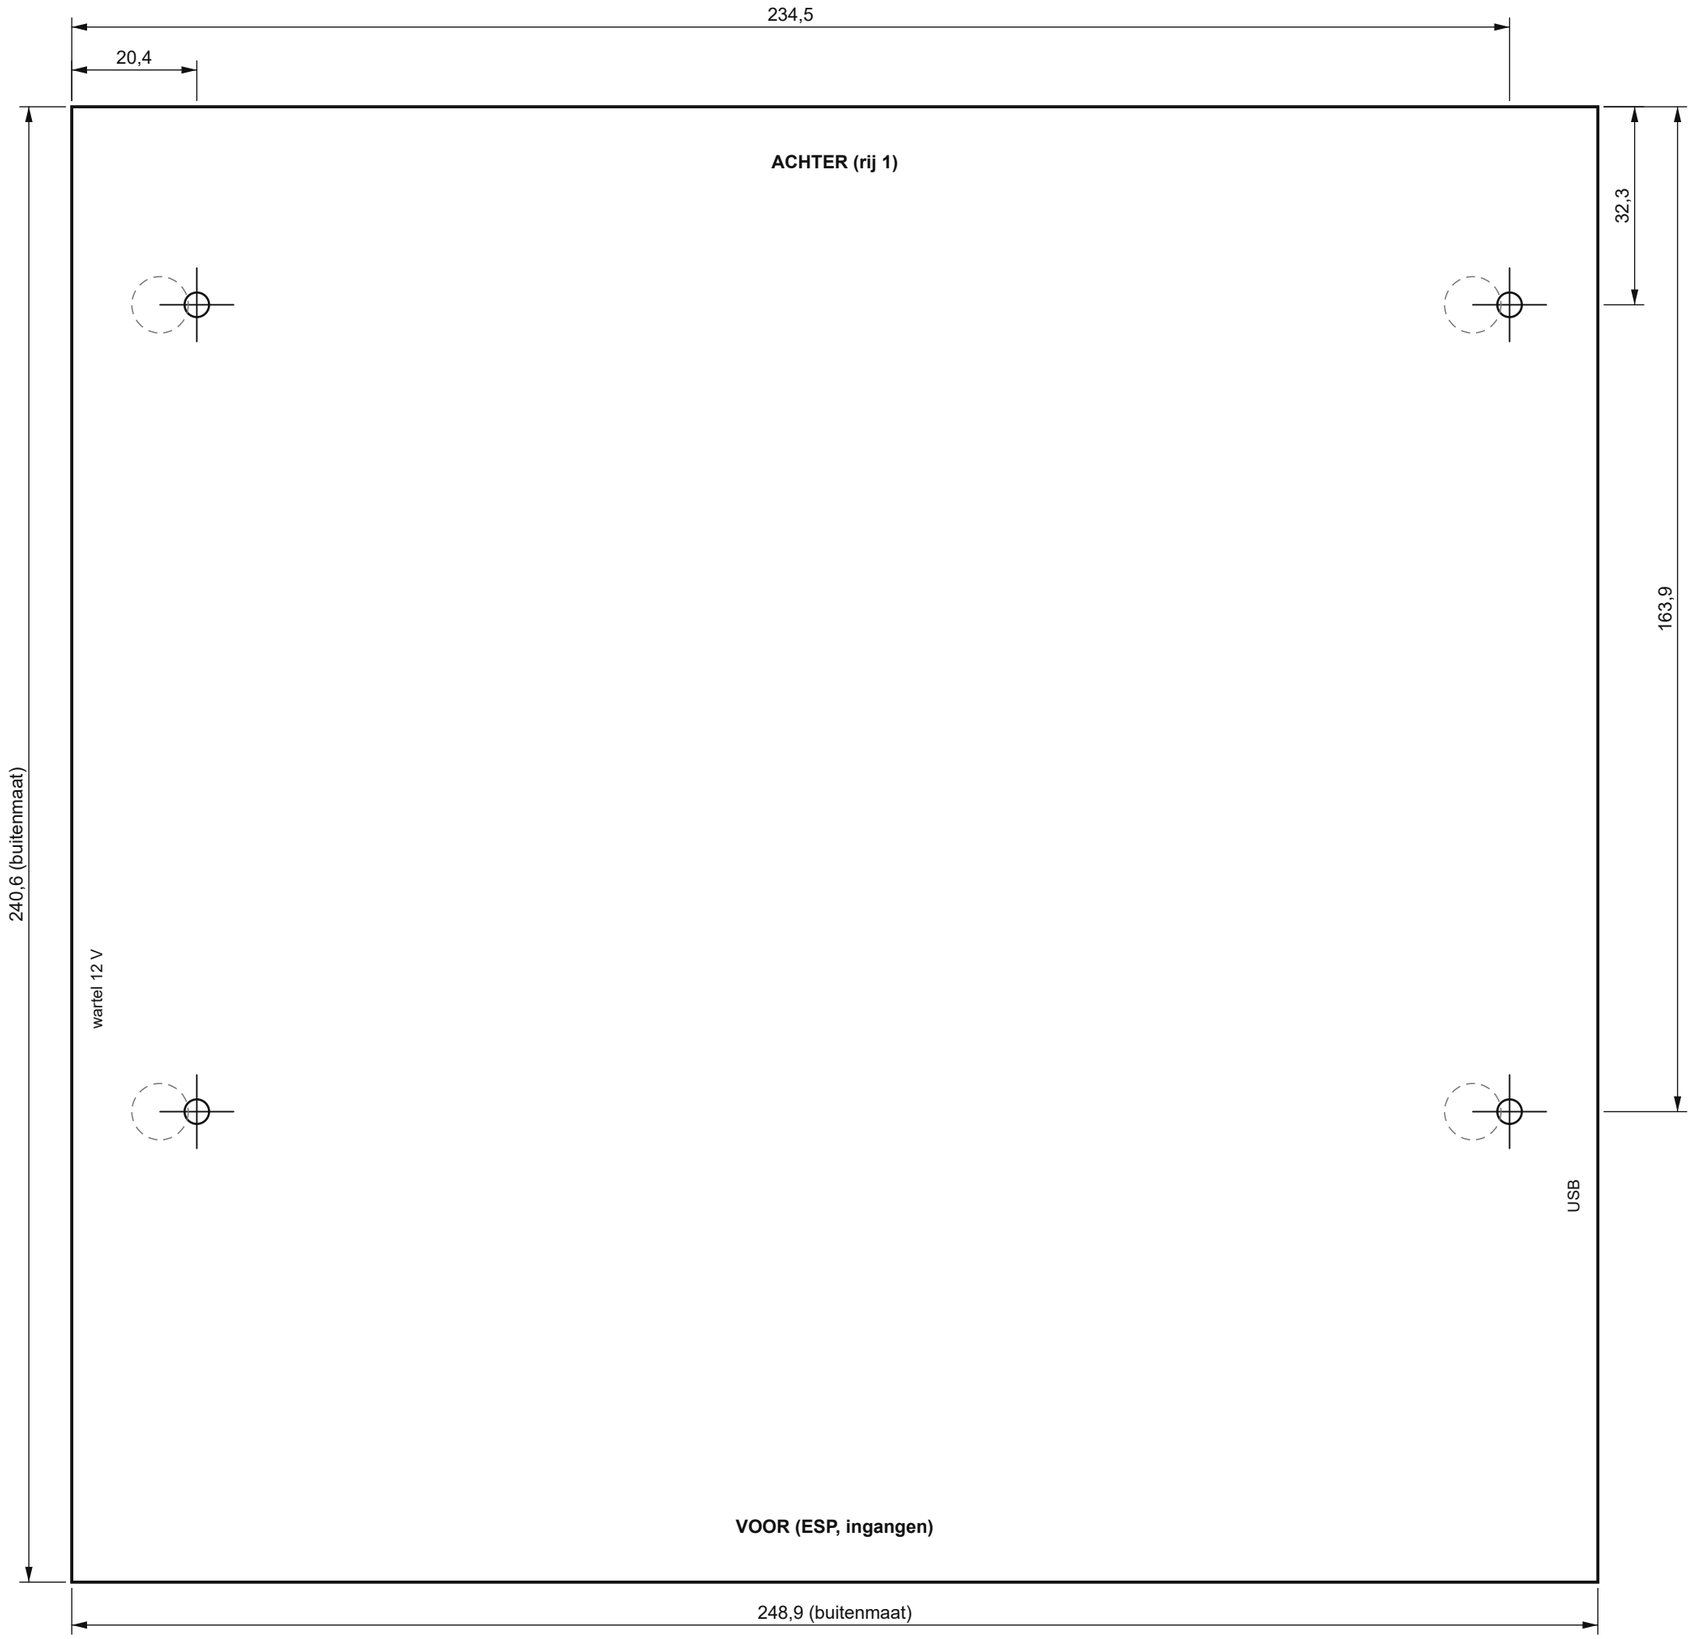


Boormal op ware grootte, van onderen gezien
(het deksel naar je toe, de bodem tegen de baan).


1 Mal onder de baan plakken (tape), de 4 kruisjes voorboren Ø2,5.
2 4 bolkopschroeven 4 x 20 indraaien tot de kop 4 mm onder de baan staat.
3 De doos met de grote gaten (stippellijn) over de koppen houden en 6 mm naar links schuiven: de schroef zit dan op het kruisje, aan het eind van de sleuf.
4 De schroeven aandraaien tot de doos vastzit.

Doos 248,9 x 240,6 x 28,8 (met het deksel).
Laat links en rechts 60 mm vrij voor de kabels.


controle: 100 mm (afdrukken op 100 %)

Project: **Kabeldoos treinverlichting (versie 1)**	
Benaming: **Boormal onder de baan**	
Tekeningnummer: **TRN-00**	Blad: 1 / 3
Getekend: Phlippo CAD · 2026-11-08	Schaal: 1:1 (A3)


Doorsnede A-A




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)

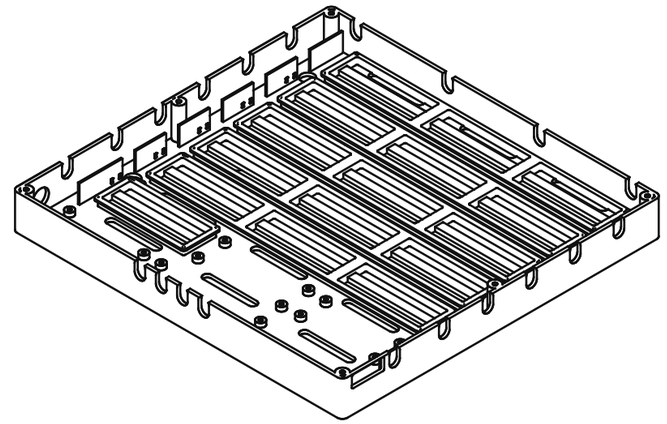

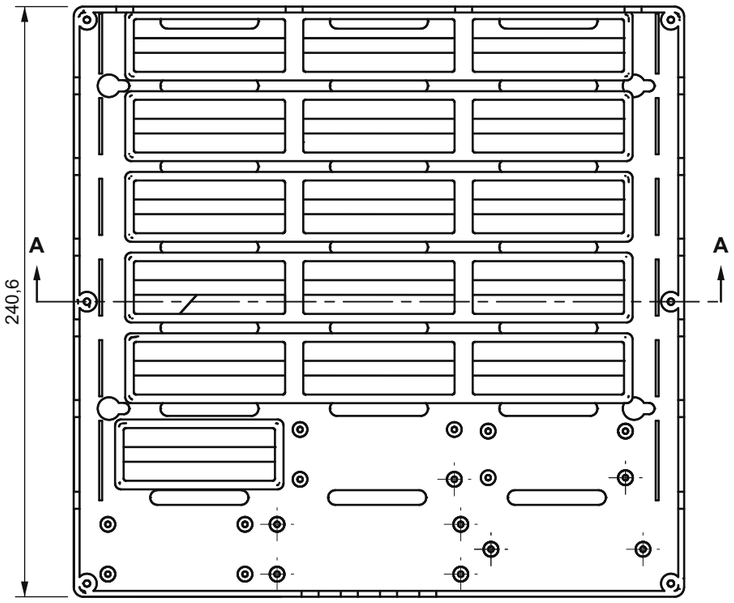

Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 248,9 x 240,6 x 26,4, wand 2,4, bodem 2,4, hoeken R4

4 sleutelgaten: kop Ø9,2, sleuf 4,6 breed, sleuf 6 mm (boormal TRN-00)

Per rij bordjes een kader: uitsparing 61,7 x 21,5, 5,2 hoog, lip 1,6 over de draadgang

Steunrail onder elk bordje (3 hoog); drukribben in het deksel houden de bordjes vast

Kabelgoot links en rechts: tussenwand 1,2 op 8 van de wand, 14 hoog, opening 10 bij elke draadgang

Kabelinvoer 8 breed, 11 diep vanaf de rand (4 wanden); 2 binderspleten 1,8 x 3 per invoer


Draadsleuven 6 x 40 in de bodem, tussen de rijen en langs de achterwand

Printpaaltjes Ø6, gat Ø2,2 (2,5 x 6); 6 dekselbussen Ø8, gat Ø2,6 (3 x 12)


Links gat Ø12,2 (wartel M12 x 1,5); rechts opening voor de 2 USB-poorten

Project **Kabeldoos treinverlichting (versie 1)**	Benaming **Bak**	
Materiaal PETG (zwart)	Tekeningnummer **TRN-01**	Blad 2 / 3
Maken 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support	Schaal 1:2,5	Massa 315 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Doorsnede A-A




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)

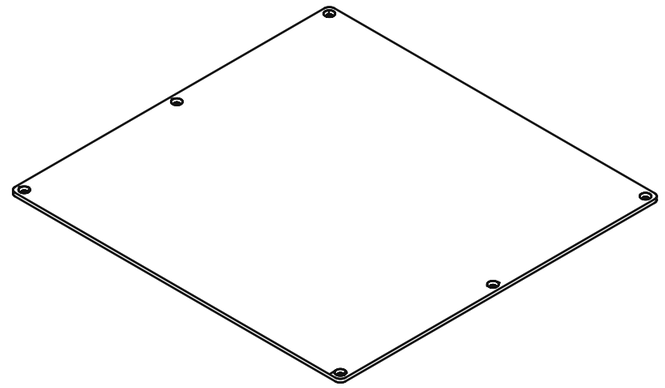

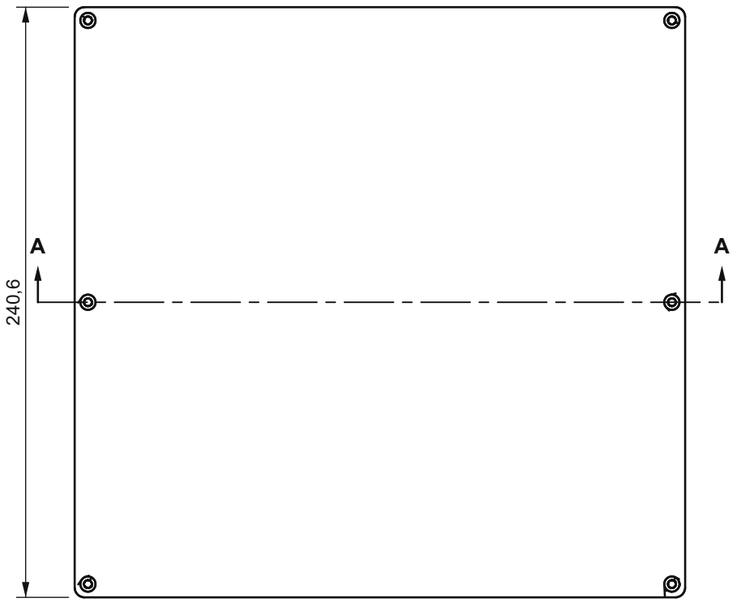

Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 248,9 x 240,6 x 2,4, hoeken R4

Centreerrand 2 breed en 1,55 hoog, valt met 0,3 speling in de bak

Drukribben 4 breed tot 17,3 boven de bodem (0,3 boven de eindklemmen)

6 gaten Ø3,2 met verzinking 90° Ø6,2 (plaatschroef 3 x 12)

Project **Kabeldoos treinverlichting (versie 1)**	Benaming **Deksel**	
Materiaal PETG (grijs)	Tekeningnummer **TRN-02**	Blad 3 / 3
Maken 3D-print plat, de buitenkant op het bed	Schaal 1:2,5	Massa 215 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E