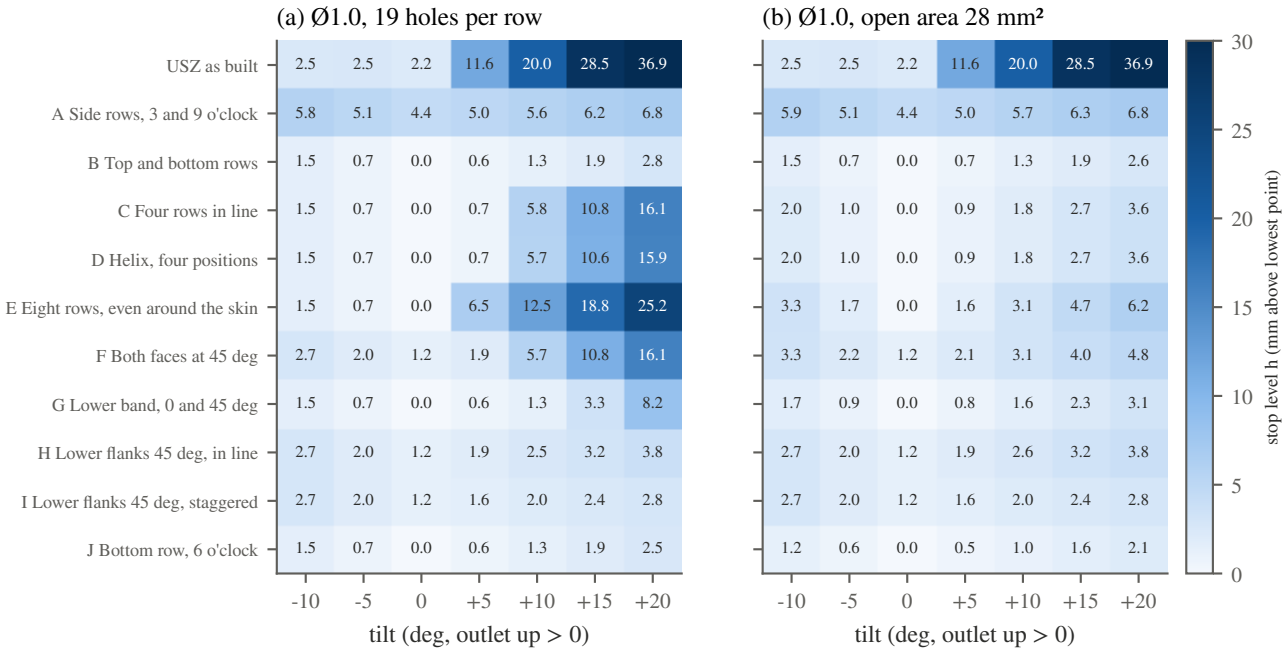
(a) Ø1.0, 19 holes per row
(b) Ø1.0, open area 28 mm²
USZ as built 2.5 2.5 2.2 11.6 20.0 28.5 36.9
A Side rows, 3 and 9 o'clock 5.8 5.1 4.4 5.0 5.6 6.2 6.8
B Top and bottom rows 1.5 0.7 0.0 0.6 1.3 1.9 2.8
C Four rows in line 1.5 0.7 0.0 0.7 5.8 10.8 16.1
D Helix, four positions 1.5 0.7 0.0 0.7 5.7 10.6 15.9
E Eight rows, even around the skin 1.5 0.7 0.0 6.5 12.5 18.8 25.2
F Both faces at 45 deg 2.7 2.0 1.2 1.9 5.7 10.8 16.1
G Lower band, 0 and 45 deg 1.5 0.7 0.0 0.6 1.3 3.3 8.2
H Lower flanks 45 deg, in line 2.7 2.0 1.2 1.9 2.5 3.2 3.8
I Lower flanks 45 deg, staggered 2.7 2.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8
J Bottom row, 6 o'clock 1.5 0.7 0.0 0.6 1.3 1.9 2.5
-10 -5 0 +5 +10 +15 +20
tilt (deg, outlet up > 0)
2.5 2.5 2.2 11.6 20.0 28.5 36.9
5.9 5.1 4.4 5.0 5.7 6.3 6.8
1.5 0.7 0.0 0.7 1.3 1.9 2.6
2.0 1.0 0.0 0.9 1.8 2.7 3.6
2.0 1.0 0.0 0.9 1.8 2.7 3.6
3.3 1.7 0.0 1.6 3.1 4.7 6.2
3.3 2.2 1.2 2.1 3.1 4.0 4.8
1.7 0.9 0.0 0.8 1.6 2.3 3.1
2.7 2.0 1.2 1.9 2.6 3.2 3.8
2.7 2.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8
1.2 0.6 0.0 0.5 1.0 1.6 2.1
-10 -5 0 +5 +10 +15 +20
tilt (deg, outlet up > 0)
stop level h (mm above lowest point)
30
25
20
15
10
5
0