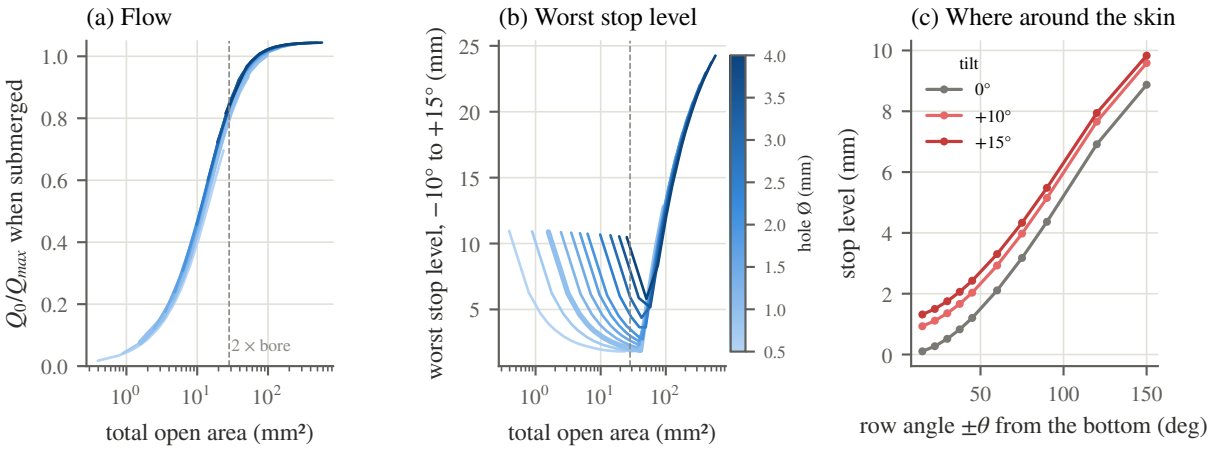
(a) Flow
Q_0/Q_{max} when submerged
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2 × bore
10^0
10^1
10^2
total open area (mm²)
(b) Worst stop level
worst stop level, −10° to +15° (mm)
25
20
15
10
5
hole Ø (mm)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
10^0
10^1
10^2
total open area (mm²)
(c) Where around the skin
stop level (mm)
tilt
0°
+10°
+15°
0
2
4
6
8
10
50
100
150
row angle ±θ from the bottom (deg)