


AS-35035 (Perno de rueda)

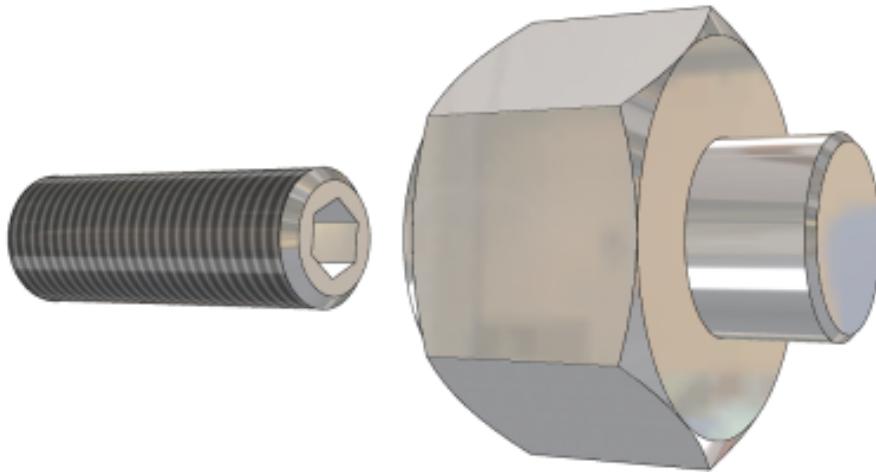

Retire AS-35035 (Perno de rueda)

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm
- Llave hexagonal - 5mm
- Destornillador - Pozidriv PZ2
- Llave inglesa - 24mm3mm

Preparación:

- Quitar AS-35019 (Rueda y llanta)[as-35019-wheel-and-rim-assembly-.html#UUID-a57833bb-bb28-b866-5f4a-0632c426f81b_UUID-d9642700-dc5e-64e3-0090-478497c3e47d] - Este, debajo del cual se debe quitar el perno de la rueda



Nota

Las imágenes a continuación muestran que se ha eliminado la hoja del robot. Pero si solo es necesario quitar el perno de la rueda, no es necesario quitar las láminas del robot.


Procedimiento:




Nota

El procedimiento es el mismo para cada AS-35035 (perno de rueda) en el robot.


-
1. Desatornille el perno de la rueda (llave de 24 mm)

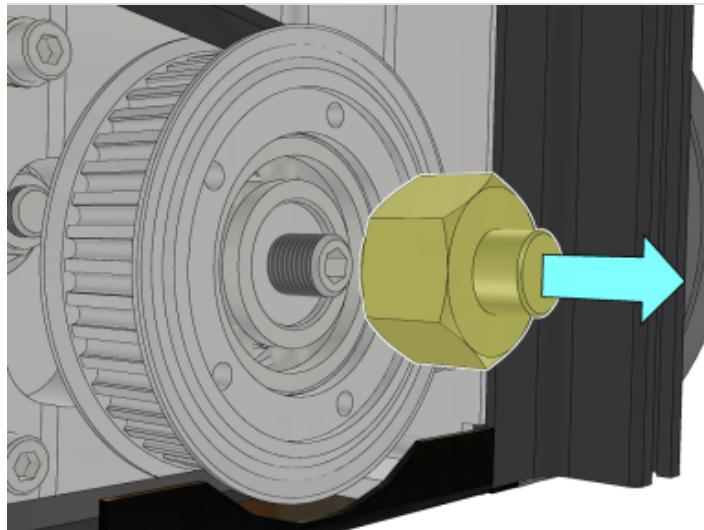

-
2. Desatornille el tornillo hexagonal M10x30mm (llave hexagonal de 5mm)

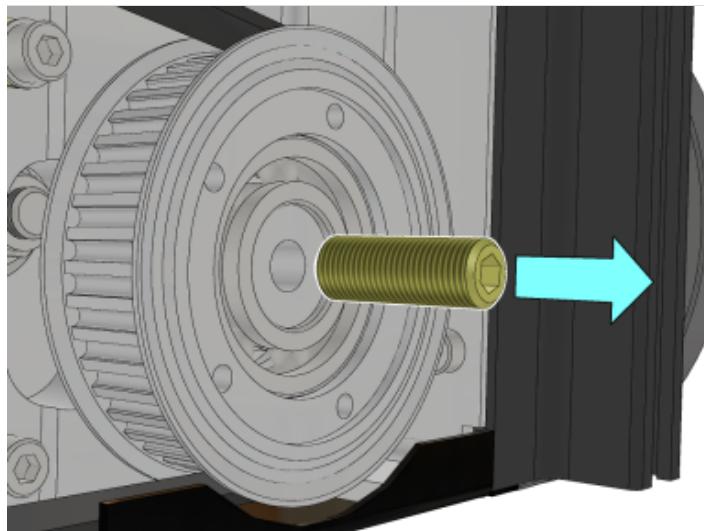

-
3. Existe la posibilidad de que el tornillo hexagonal se salga con el perno de la rueda (como se muestra en la imagen). No es necesario quitar este tornillo.

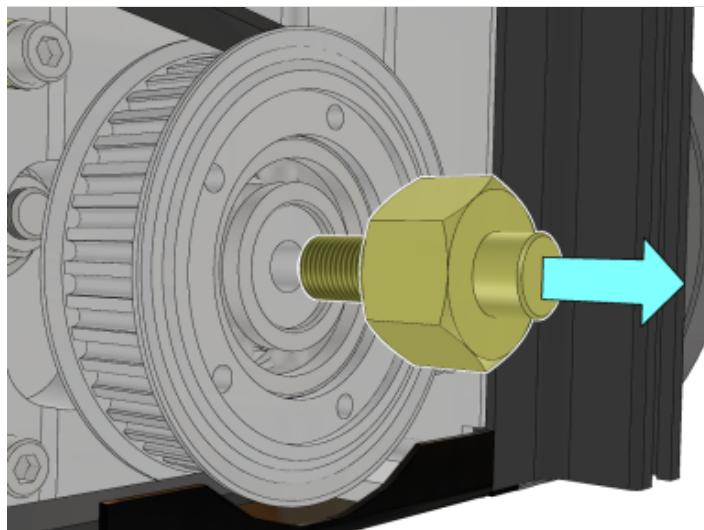

Instalar AS-35035 (Perno de rueda)

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm

- Llave hexagonal - 5mm
- Destornillador - Pozidriv PZ2
- Llave inglesa - 24mm3mm

 Nota


Las imágenes a continuación muestran que se ha eliminado la hoja del robot. Pero si solo es necesario instalar el perno de la rueda, no es necesario quitar las láminas del robot.

Procedimiento:

 Nota

El procedimiento es el mismo para cada AS-35035 (perno de rueda) en el robot.

1. Using only your hands, screw the M10x30mm hex socket screw in the Wheel stud as shown in picture.

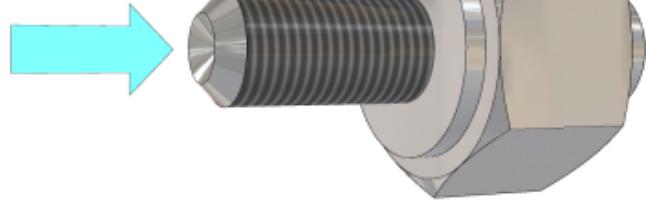


 Note

Make sure the hex socket on screw will go inside the Wheels stud.

2. Tighten the wheel stud (24mm wrench)

 Note

Tighten with torque 75 Nm

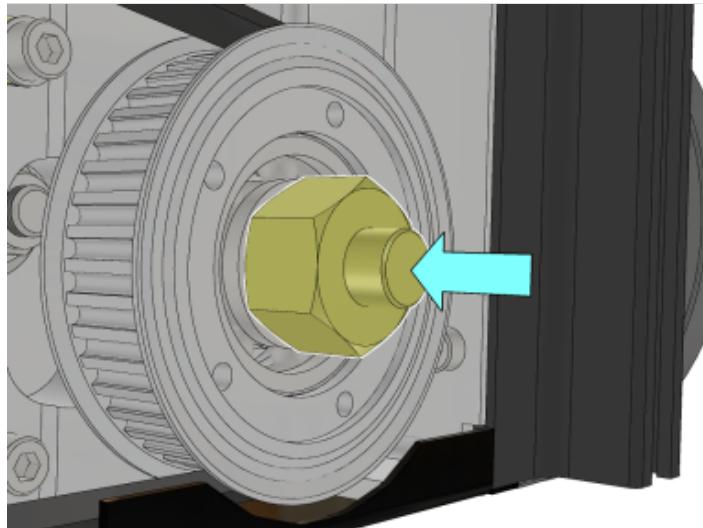

Completion:

- Install AS-35019 (Wheel and rim)[as-35019-wheel-and-rim-assembly-.html#UUID-a57833bb-bb28-b866-5f4a-0632c426f81b_UUID-4b8e5716-7388-69a7-63a2-ed49da768e56]

© 2024 AutoStore AS Last modified: November 2, 2022