


AS-35015 (Ganchos de hoja trasera)

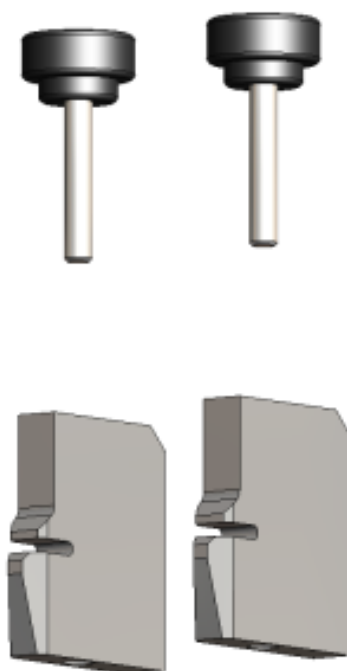

Retire AS-35015 (Ganchos de hoja trasera)

Tiempo estimado de retirada: 3 minutos

Herramientas necesarias:


- No se necesitan herramientas

Preparación:


- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35011 (hoja trasera)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf_UUID-56eb0901-be2b-17b1-005e-ab3076196808]

Procedimiento:

1. Desatornille el perno hasta que el gancho trasero de la hoja esté suelto.

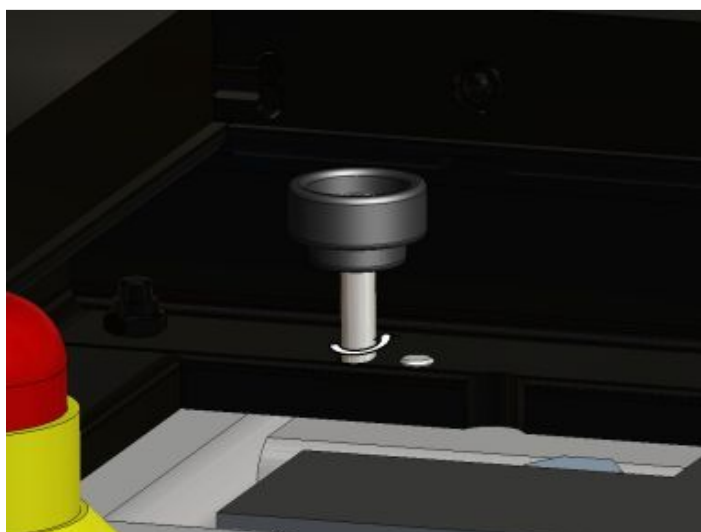

2. Retire la hoja, el gancho trasero y el perno.

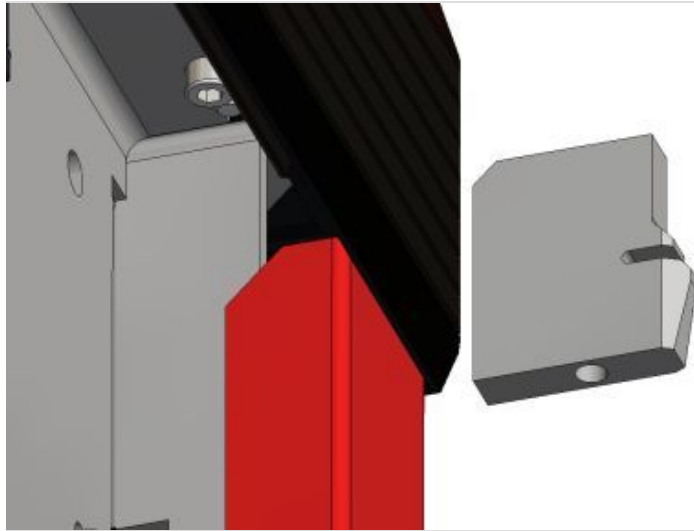

Instalar AS-35015 (Ganchos de hoja trasera)

Tiempo estimado de instalación: 3 minutos

Herramientas necesarias:


- No se necesitan herramientas

Procedimiento:

1. Inserte el perno en el orificio desde el interior del marco del robot. Debes inclinar el perno un poco hacia cada lado.



2. Coloque el gancho trasero de la hoja y apriete el perno.

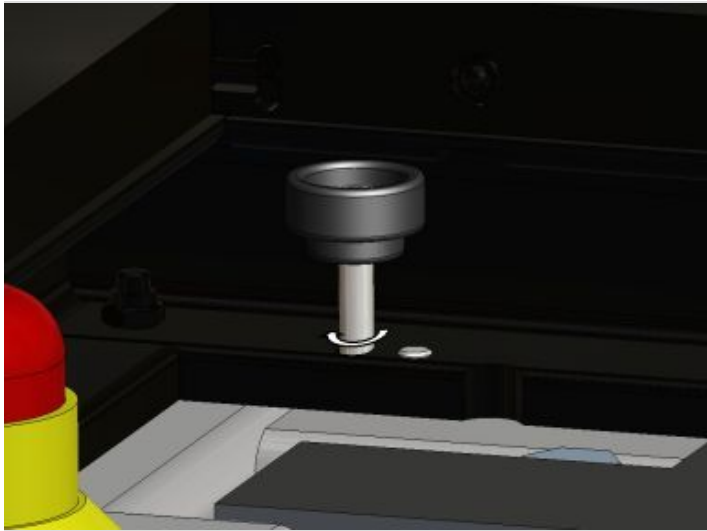**Terminación:**

- Instale AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011--r5---as-35942--r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf_UUID-770524a6-795b-3ce1-c444-ef2d7880a405]
- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205--sheet-top-sdg---as-35646--sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]