
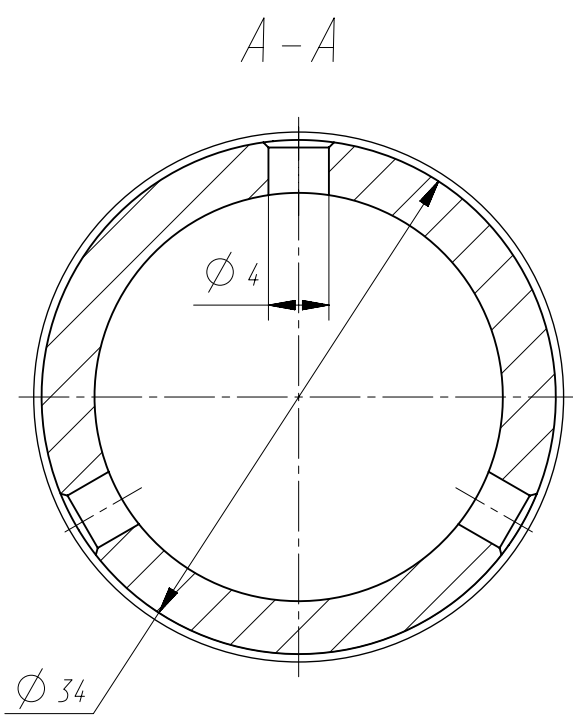
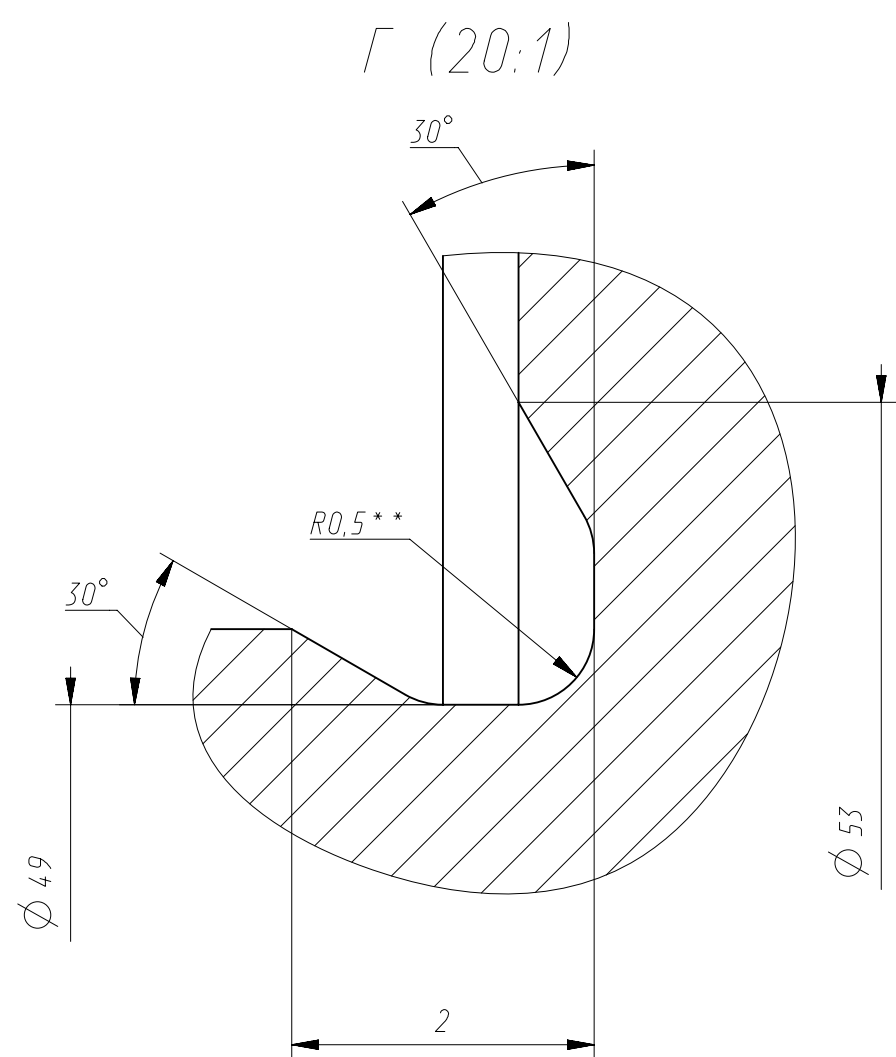
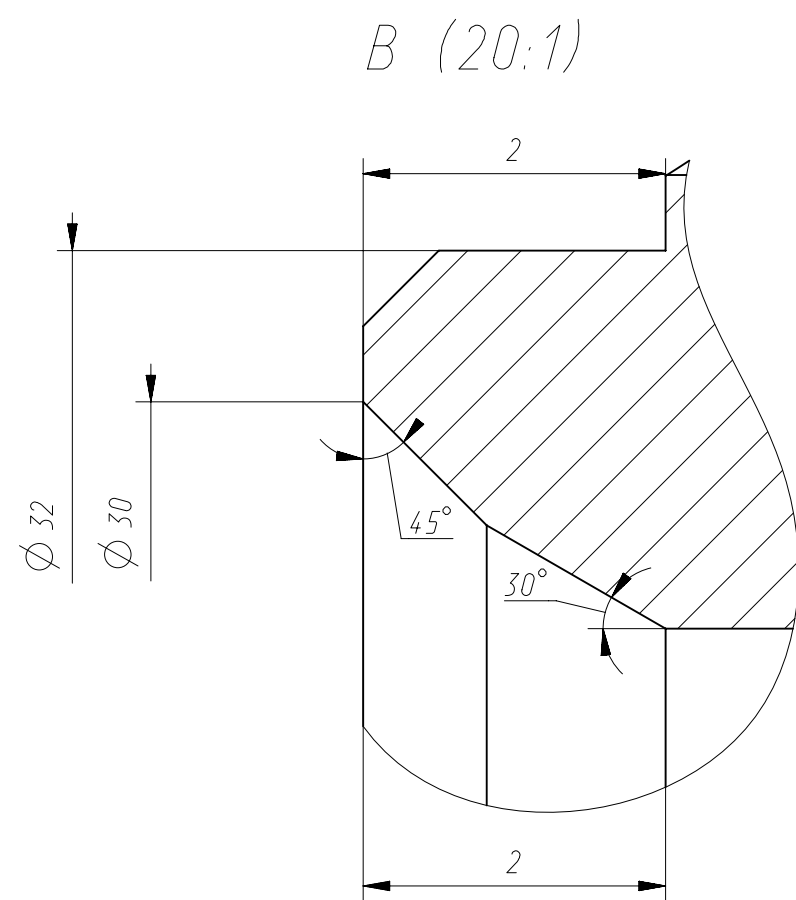
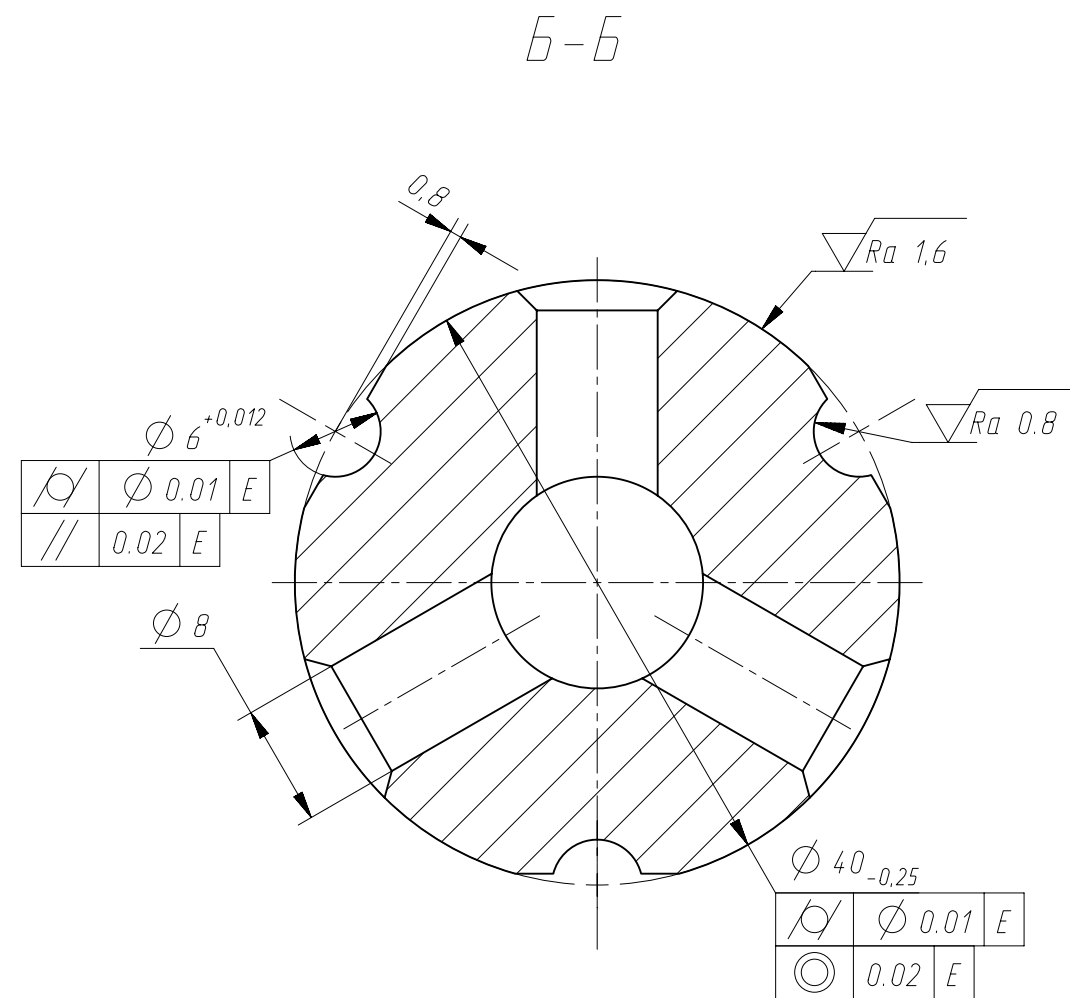


Шлицы эвольвентные	Ж	ГОСТ 6033-80
Модуль	m	1
Число зубьев	z	34
Угол профиля	a	30°
Смещение исходного контура	хm	-
Делительный диаметр	d	34
Ширина впадины по делительной окружности	e	1,571 ^{+0,010}
Диаметр ролика	Dm	0,6
Размер по роликам	Ma	35,04
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-

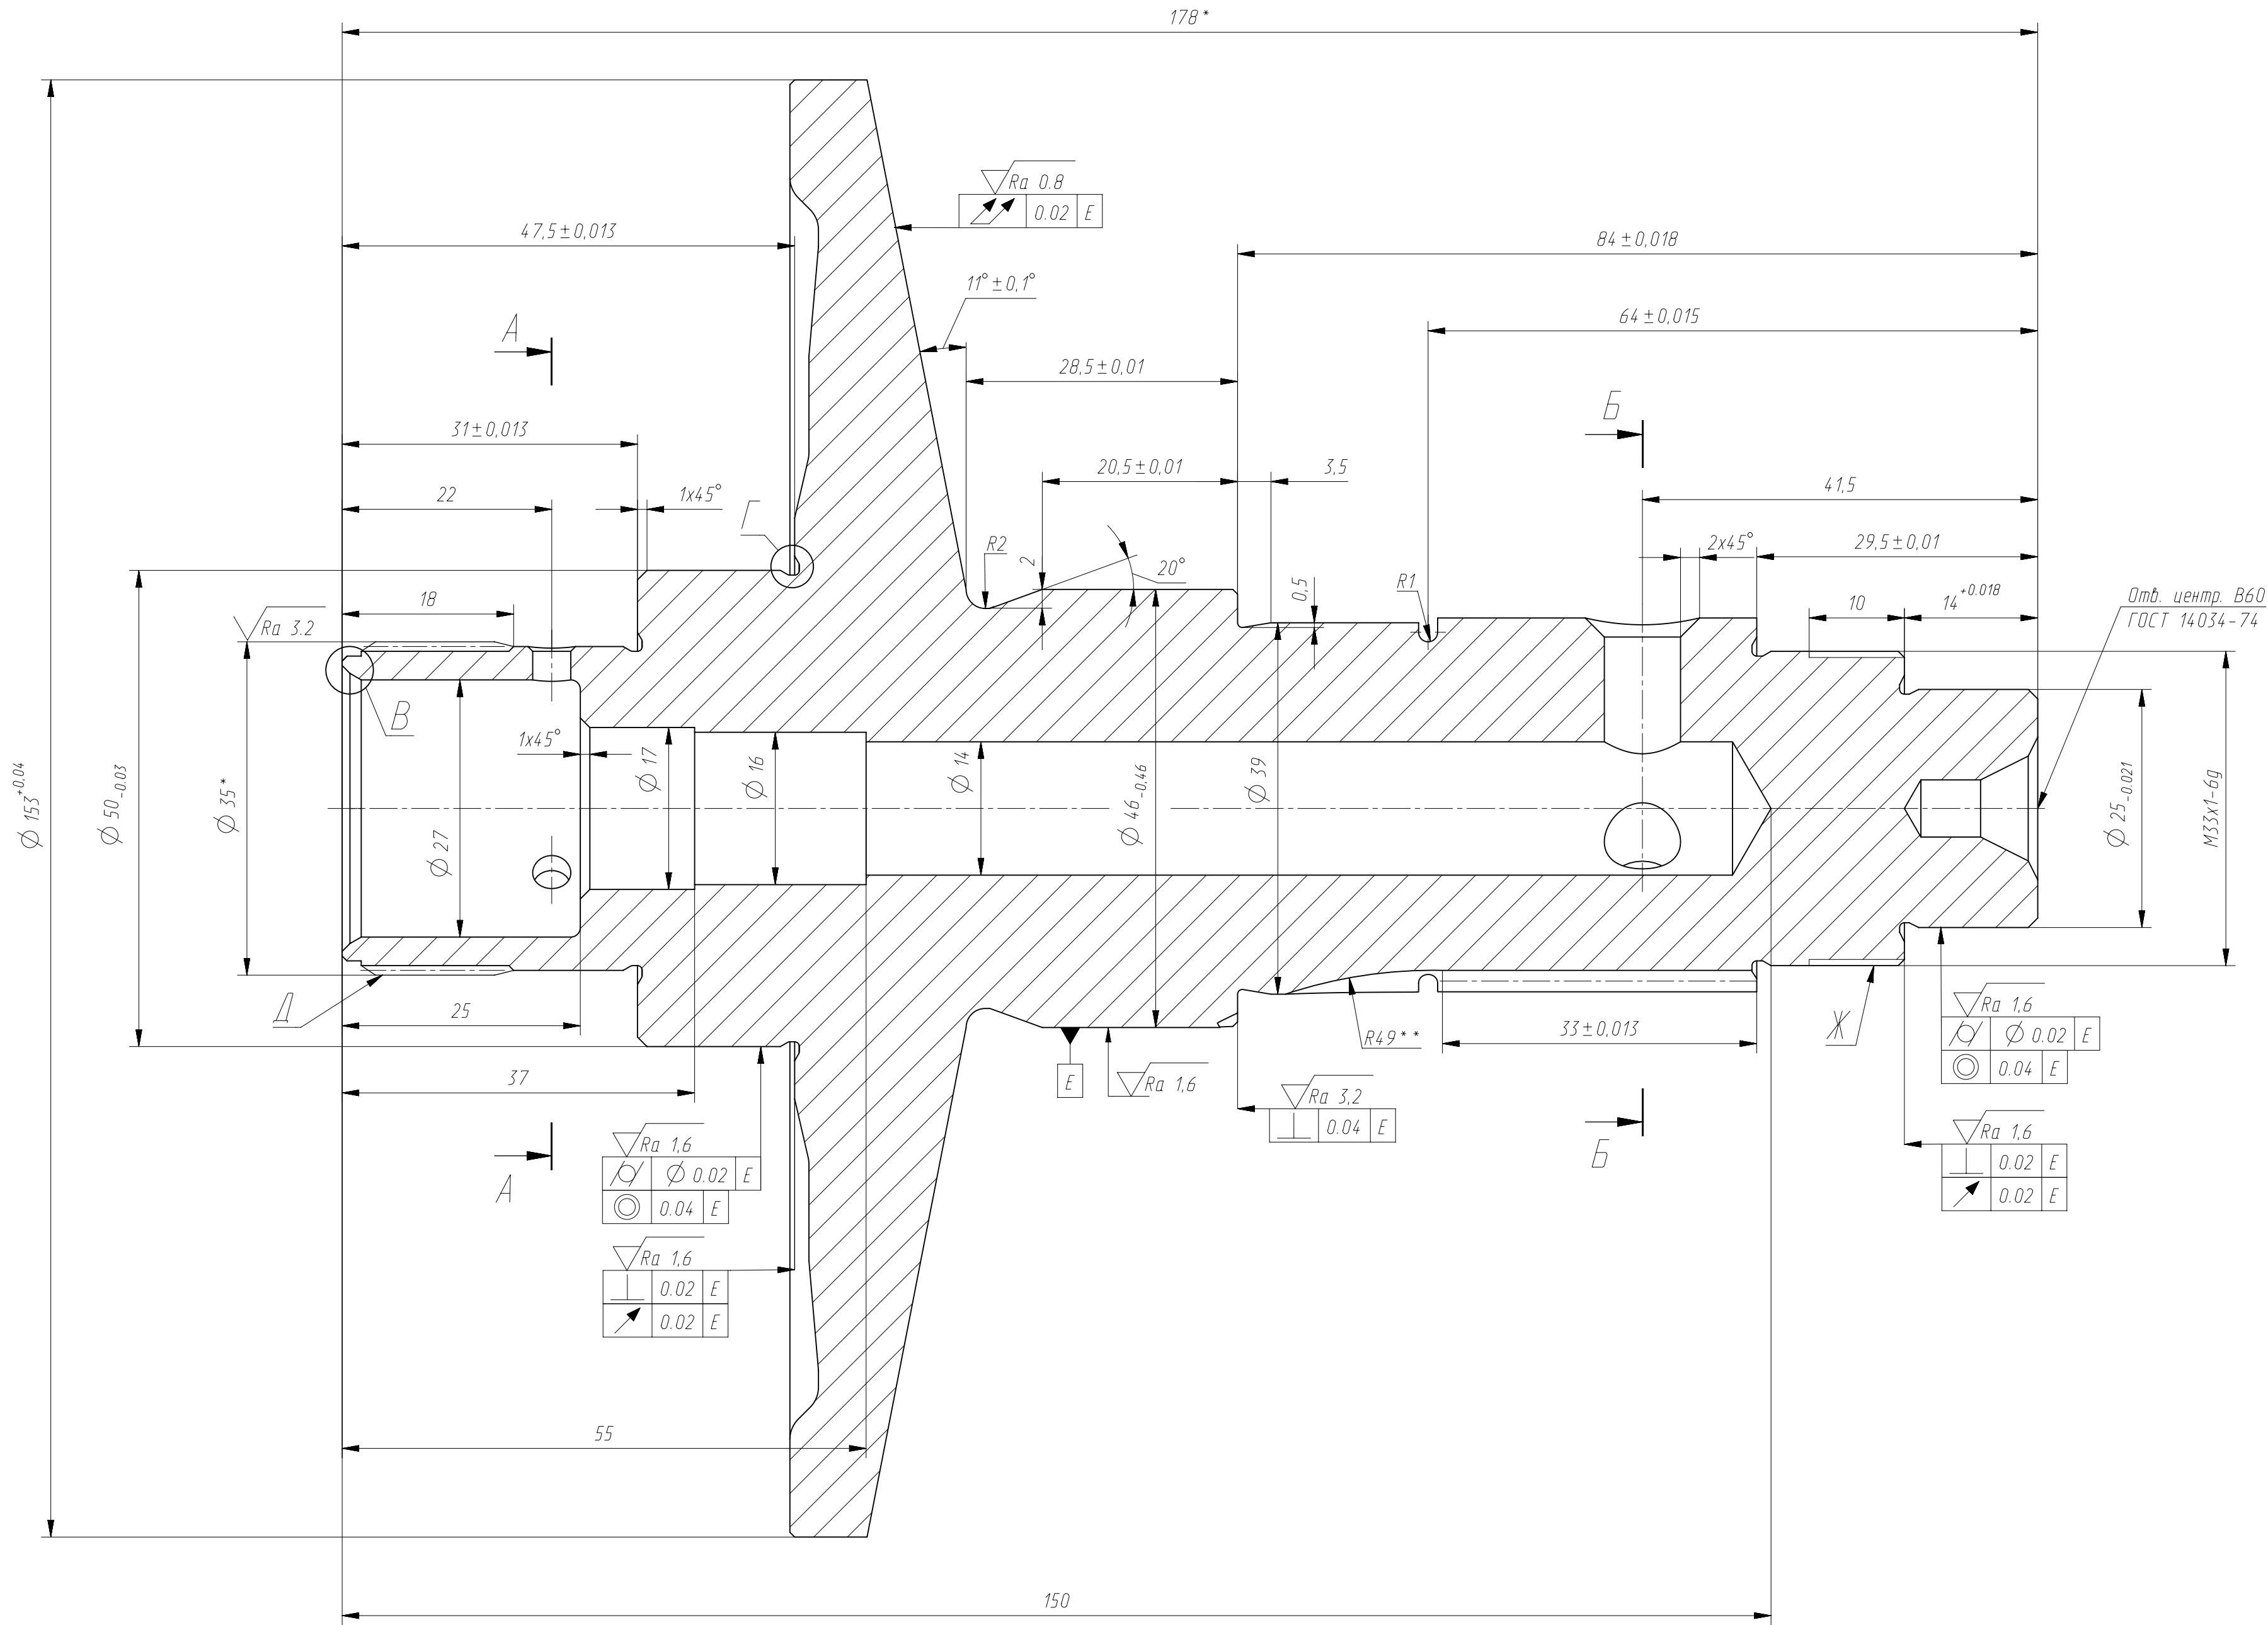

1. Поковка гр. II ГОСТ 8479-70.
2. Допуски, припуски, кузнечные напуски и другие требования к поковке по ГОСТ 7505-89 кл. 14.
3. Цементировать h 1,2...1,4 мм. Твердость сердцевины 240...300 HB. Твердость поверхности 57...63 HRC.
4. Поверхности Д и Ж защитить от цементации.
5. *Размеры для справок.
6. **Размеры обеспеч. инстр.
7. Общие допуски ГОСТ 30893.1 Н10, Н10, ±IT10/2.
8. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2-мк.
9. Неуказанные размеры смотреть по трехмерной модели.

					КП КЭ 21М298-ВКР-101		
	Ноб.						
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.	Джабаев И.В.					2.68	2:1
Проб.	Шадалин М.А.						
Т. контр					Лист	Листов 1	
Нач. отд							
Н. контр	Смирнов						
Утв.							
					Неподвижный конец везущего шкива		
					Сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016		
					МГТУ им. Н.Э. Баумана группа СМ10-716		