



Спроб. №	Перв. измен.

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № изм.	Подп. дата

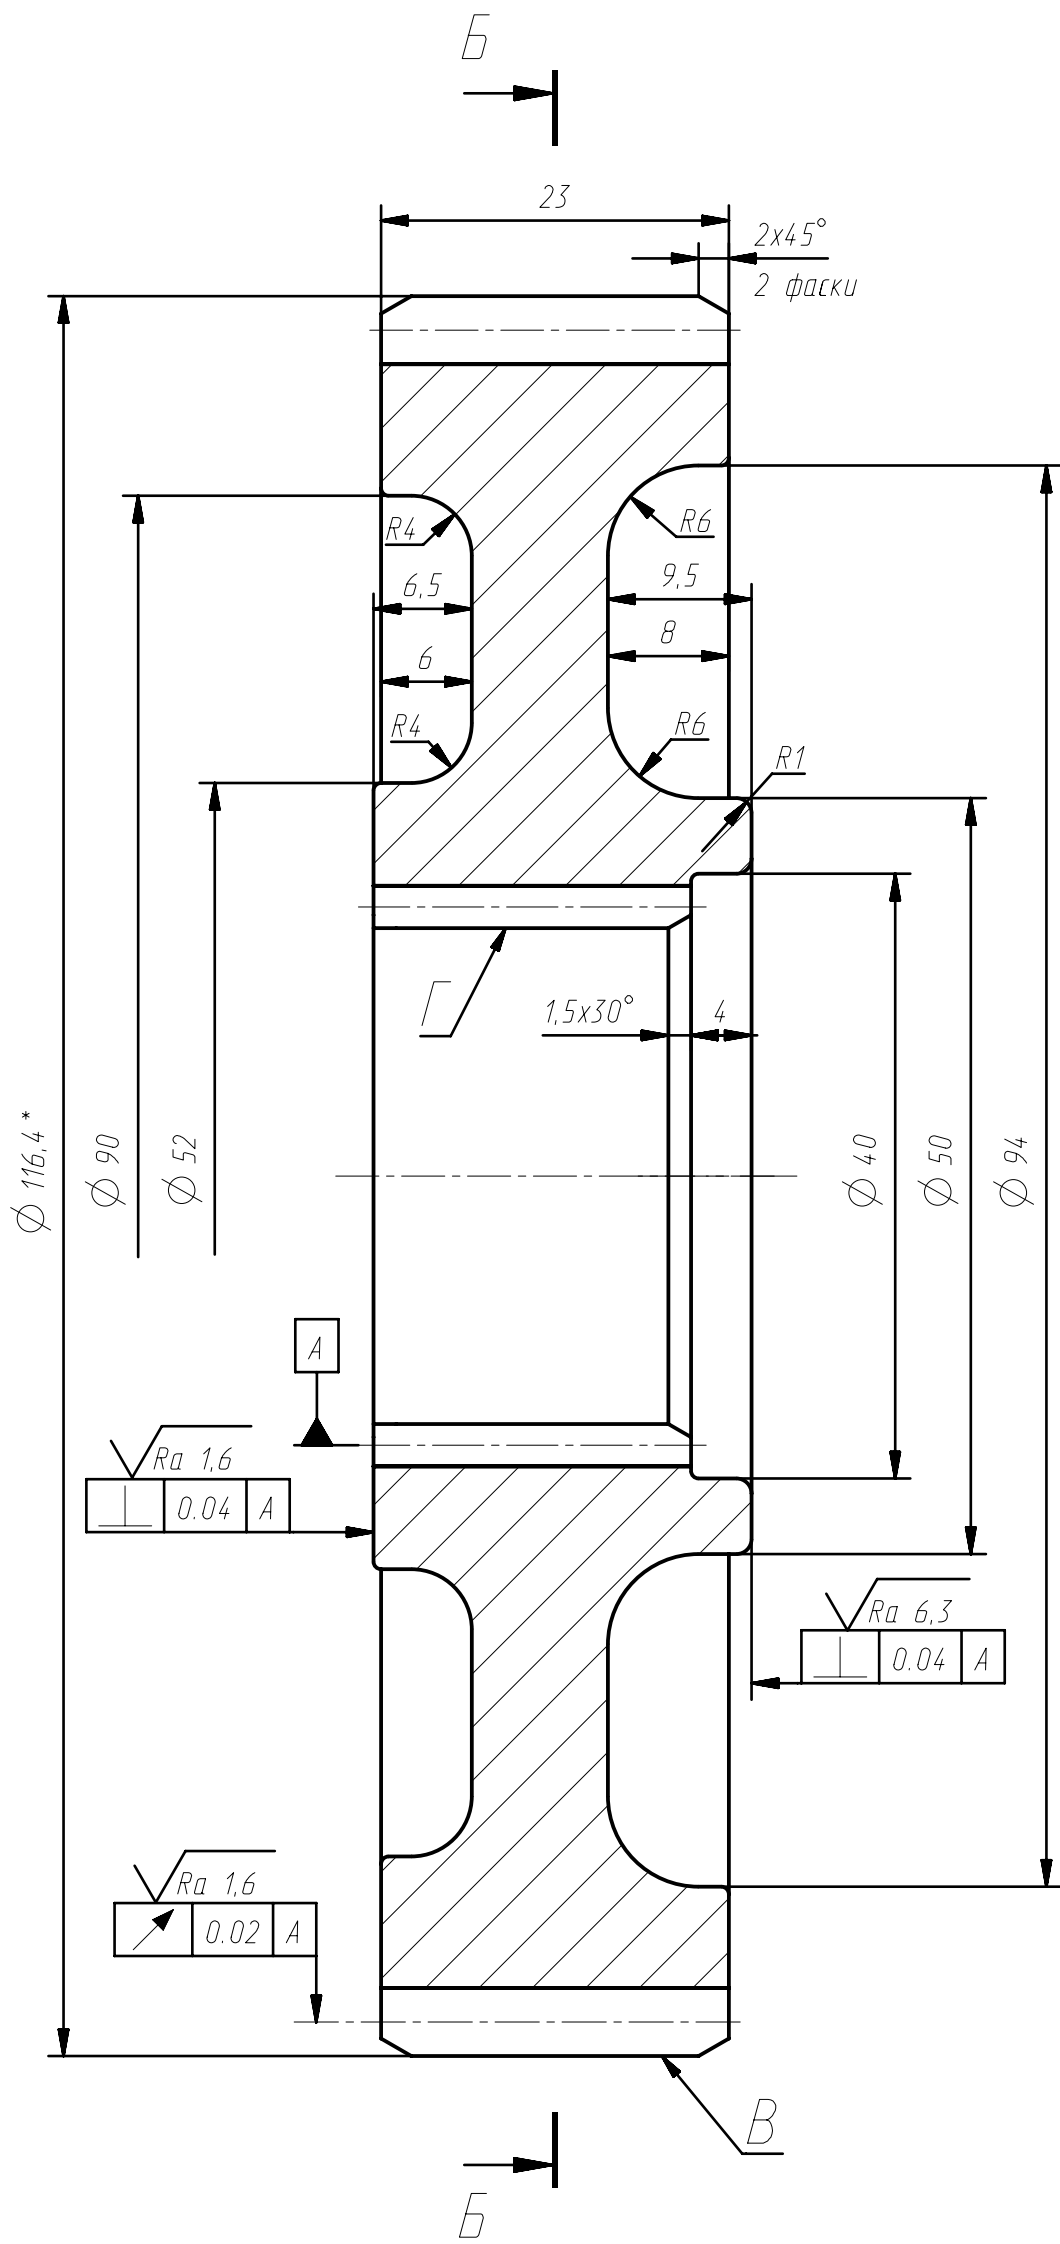

Б-Б (2:1)

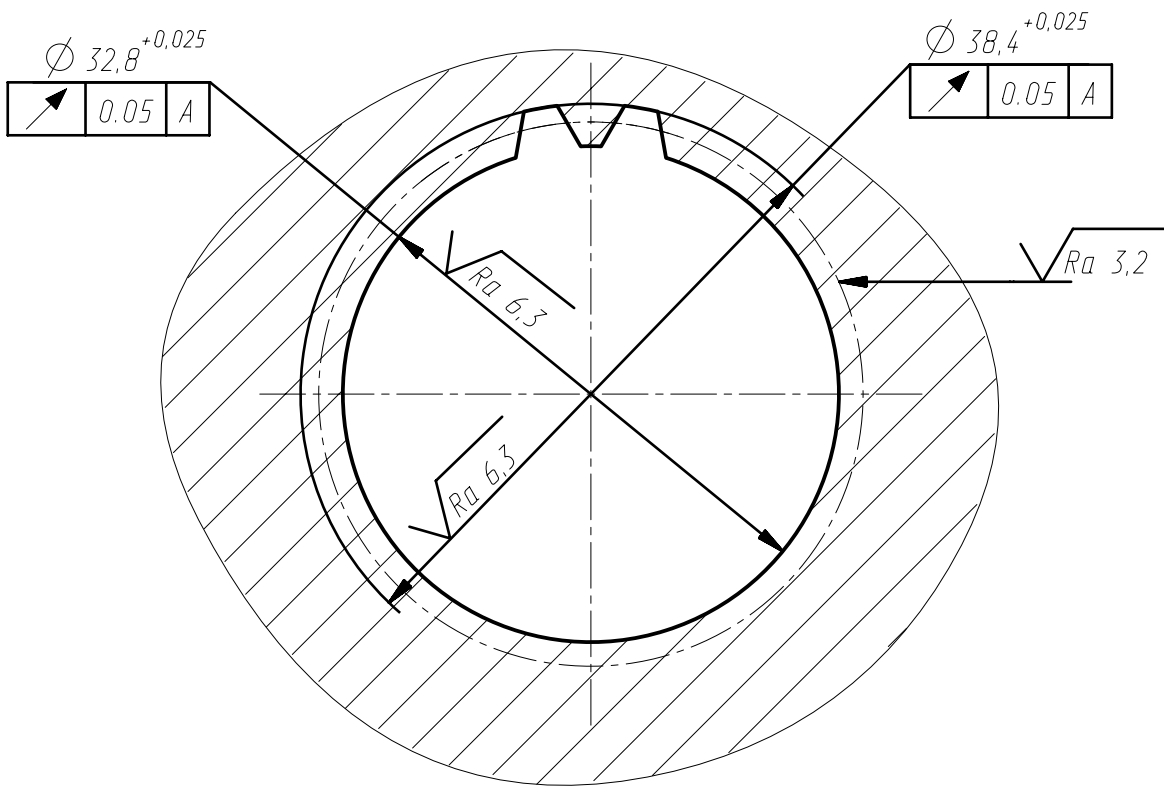

Шлицы збольшенные	-	Г	Зубчатый венец	-	В
Модуль	т	2	Модуль	т	2
Число зубьев	z	18	Число зубьев	z	51
Угол профиля	а	30°	Угол наклона	б	22°
Смещение исходного контура	хт	-	Делительный диаметр	d	110
Делительный диаметр	d	36	Коэффициент смещения	х	+0,369
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	21М298-ВКР-301	Направление линии зуба	-	любое
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81	Степень точности	-	7-В ГОСТ 1643-81
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-			

- Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
- Поверхность Г защитить от цементации.
- На переходе от збольшенны зуба ко впадине ризки и надрезы не допускаются.
- *Размеры для справок.
- **Размеры обеспеч. инстр.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н10, h10, ±IT10/2.
- Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - К.
- Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - т.
- Неуказанные скругления 0,5 мм.
- Неуказанные фаски 0,5х45°.

					21М298-ВКР-302						
	Ноф.				Шестерня вала редуктора			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2:1
Разраб.	Джабаев И.Ю.										
Проб.	Шаболин М.Л.										
Г. контр.											
Нач. отд.					Сталь 20ХН2М ГОСТ 4543-2016			Лист	Листов 1		
Н. контр.	Гончаров Р.Б.							МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-В16			
Утв.											