
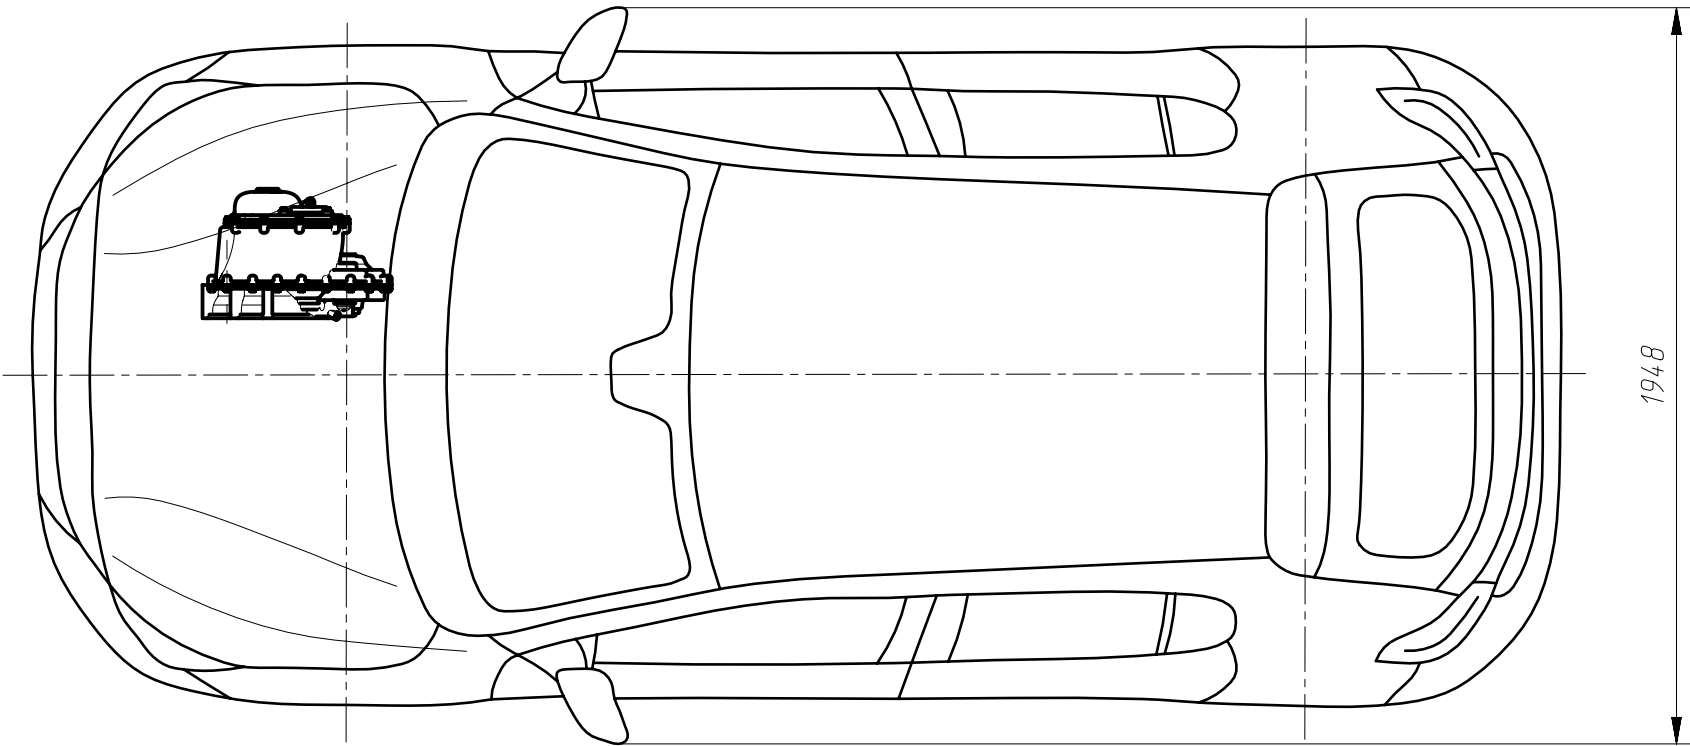
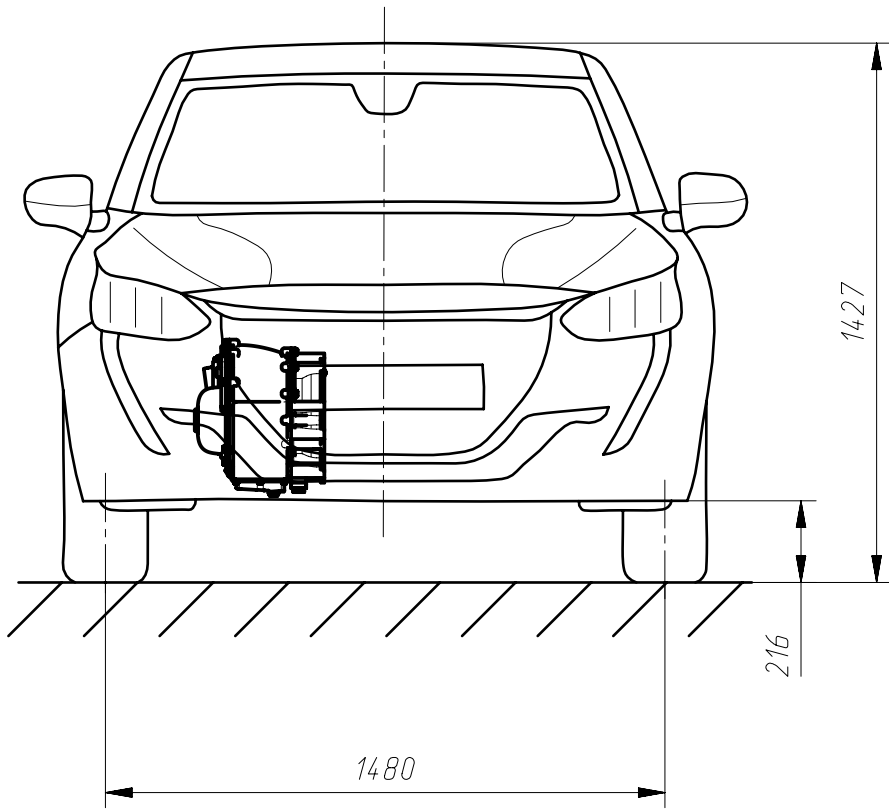


Имя	Фамилия
Страна	Город
Дата	Лист

Имя	Фамилия
Страна	Город
Дата	Лист

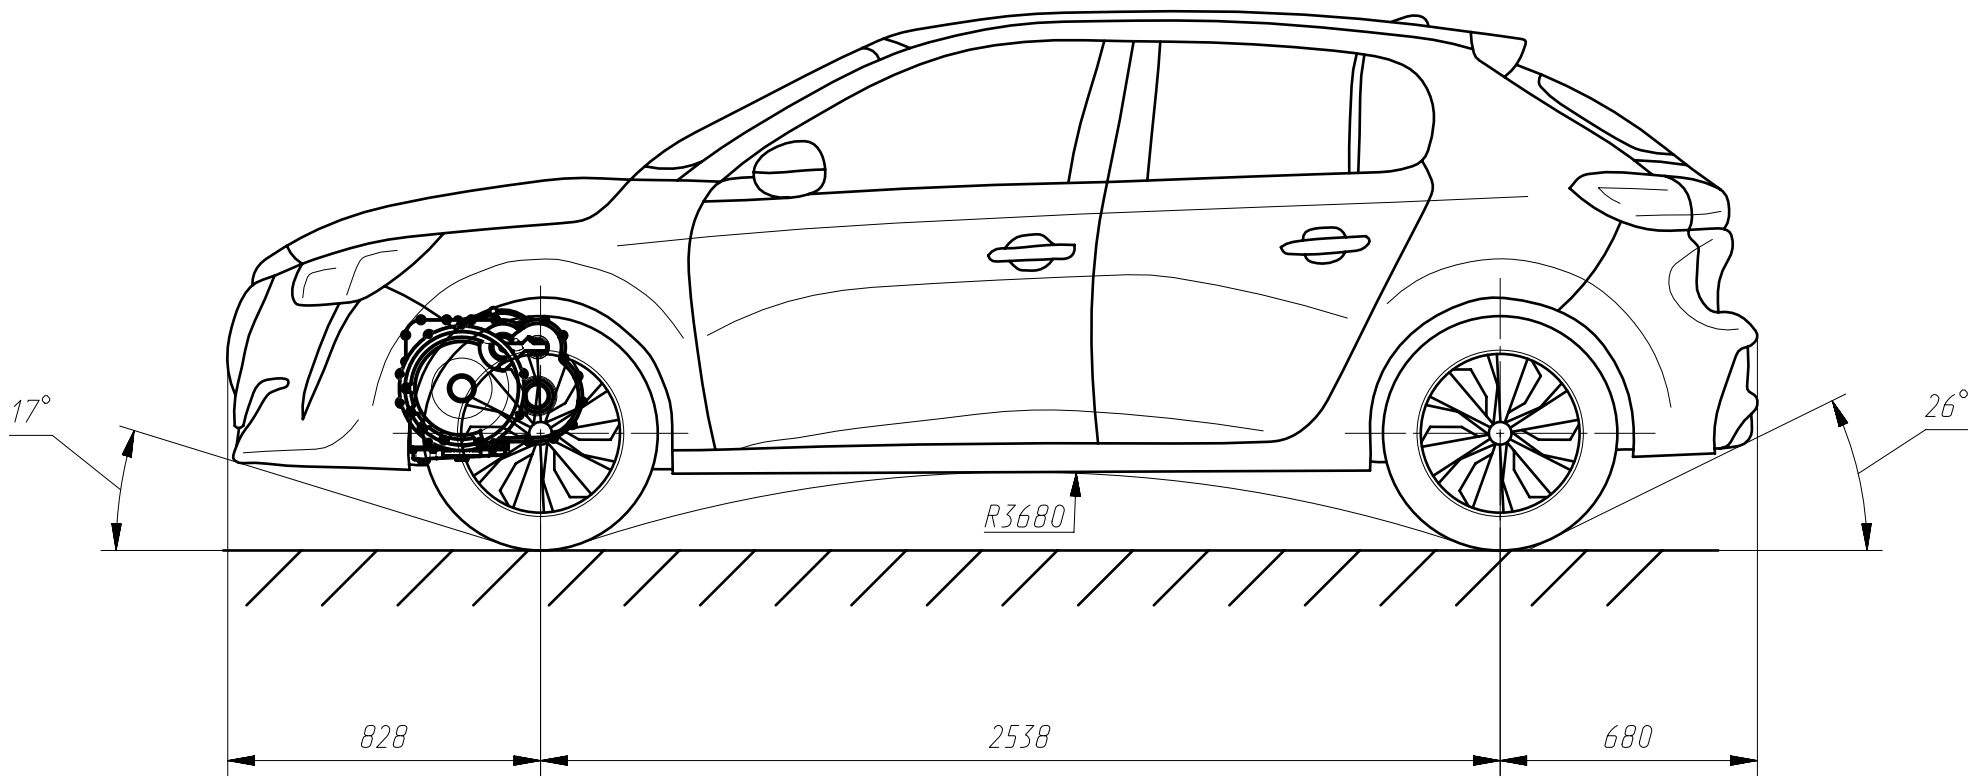




Техническая характеристика

1. Полная масса.....1600 кг
2. Двигатель.....2ZR-FXE
3. Максимальная скорость.....180 км/ч
4. Крутящий момент.....175 Нм
5. Передаточные числа вариатора.....2,561 - 0,427
6. Главная передача.....5,4

Технические требования


1. Размеры для справок.

Курсовой проект					
Общий вид автомобиля Чертеж общего вида				Лит.	Масса
				1600	1,20
				Лист	Листов 1
				МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра 'Колесные машины' Группа СМ10-В16	
Иж.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Джабаев И.Ю.				
Проб.	Шаболин М.Л.				
Т. контр.					
Нач. отд.					
Н. контр.	Гончаров Р.Б.				
Утв.					

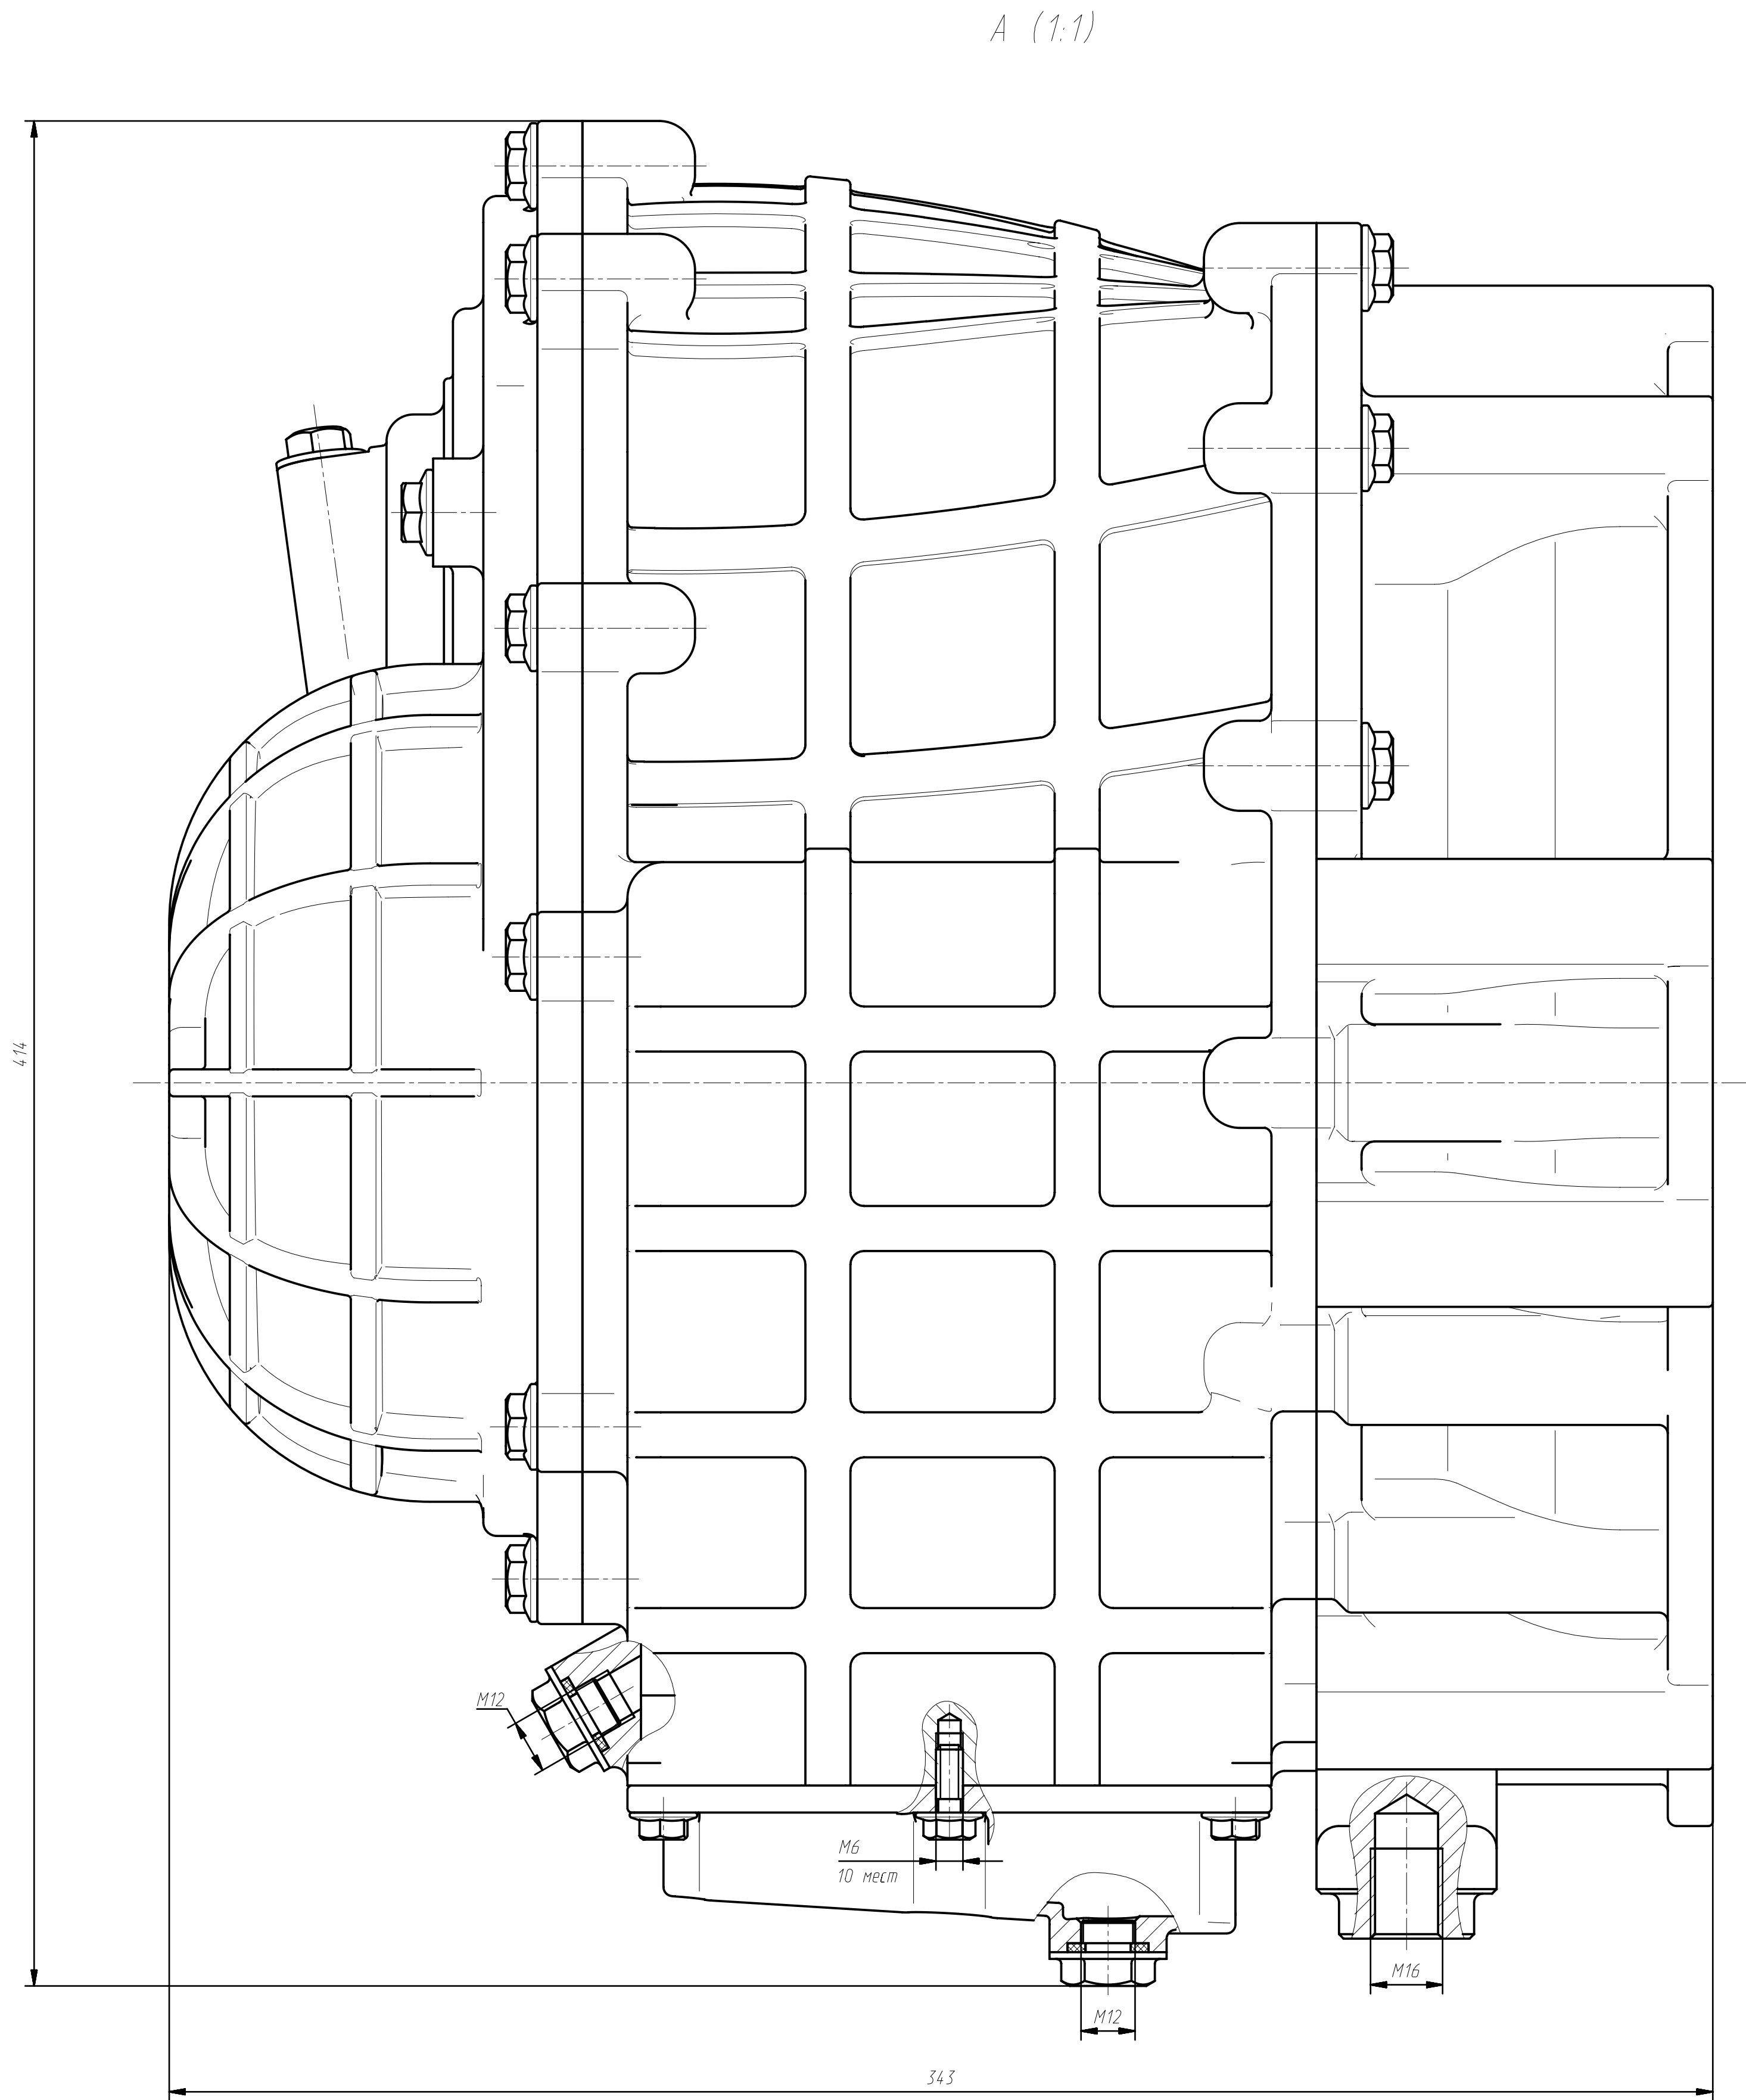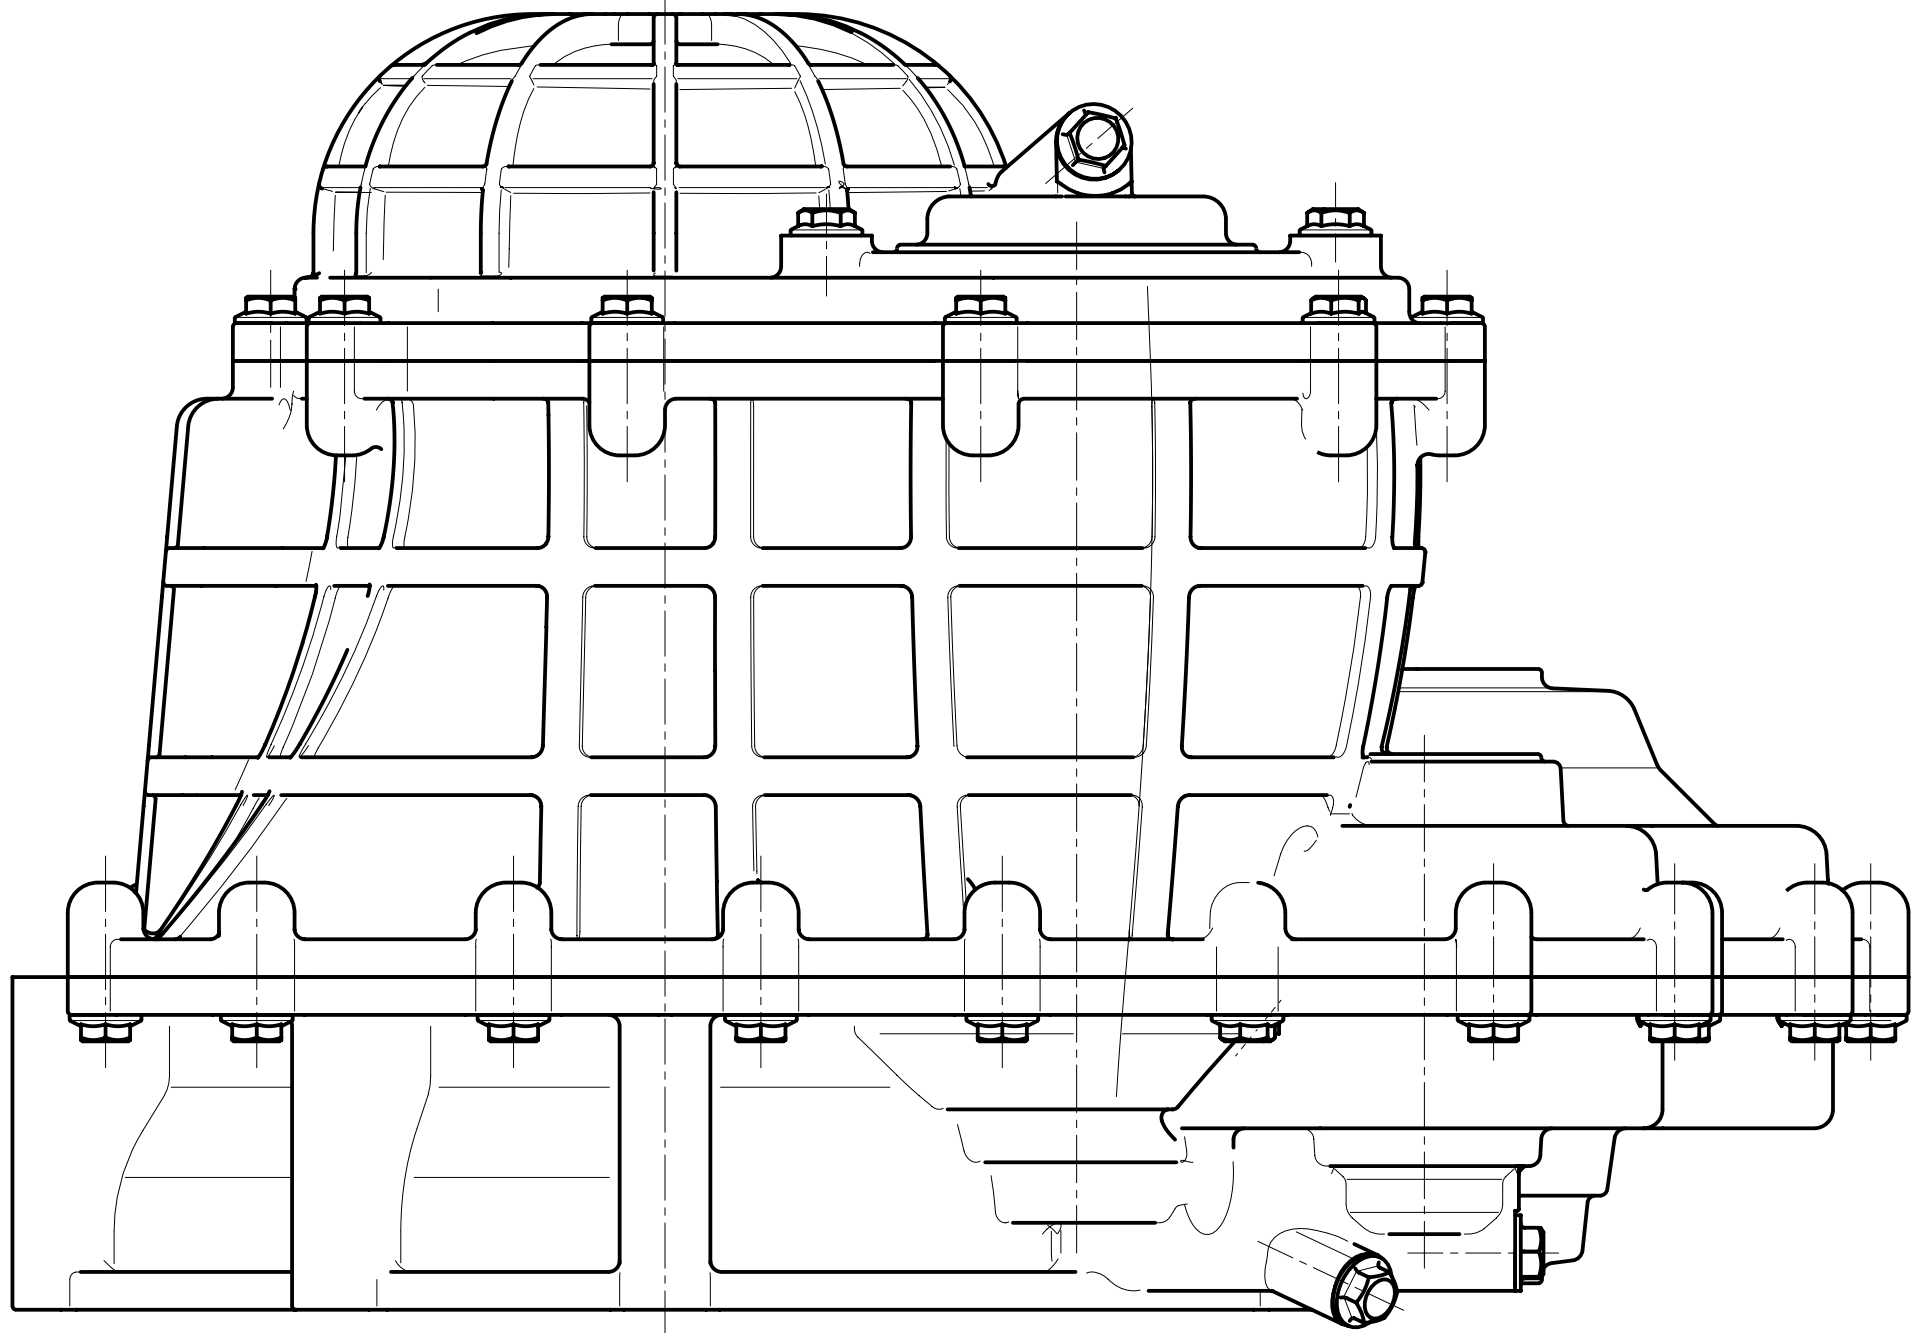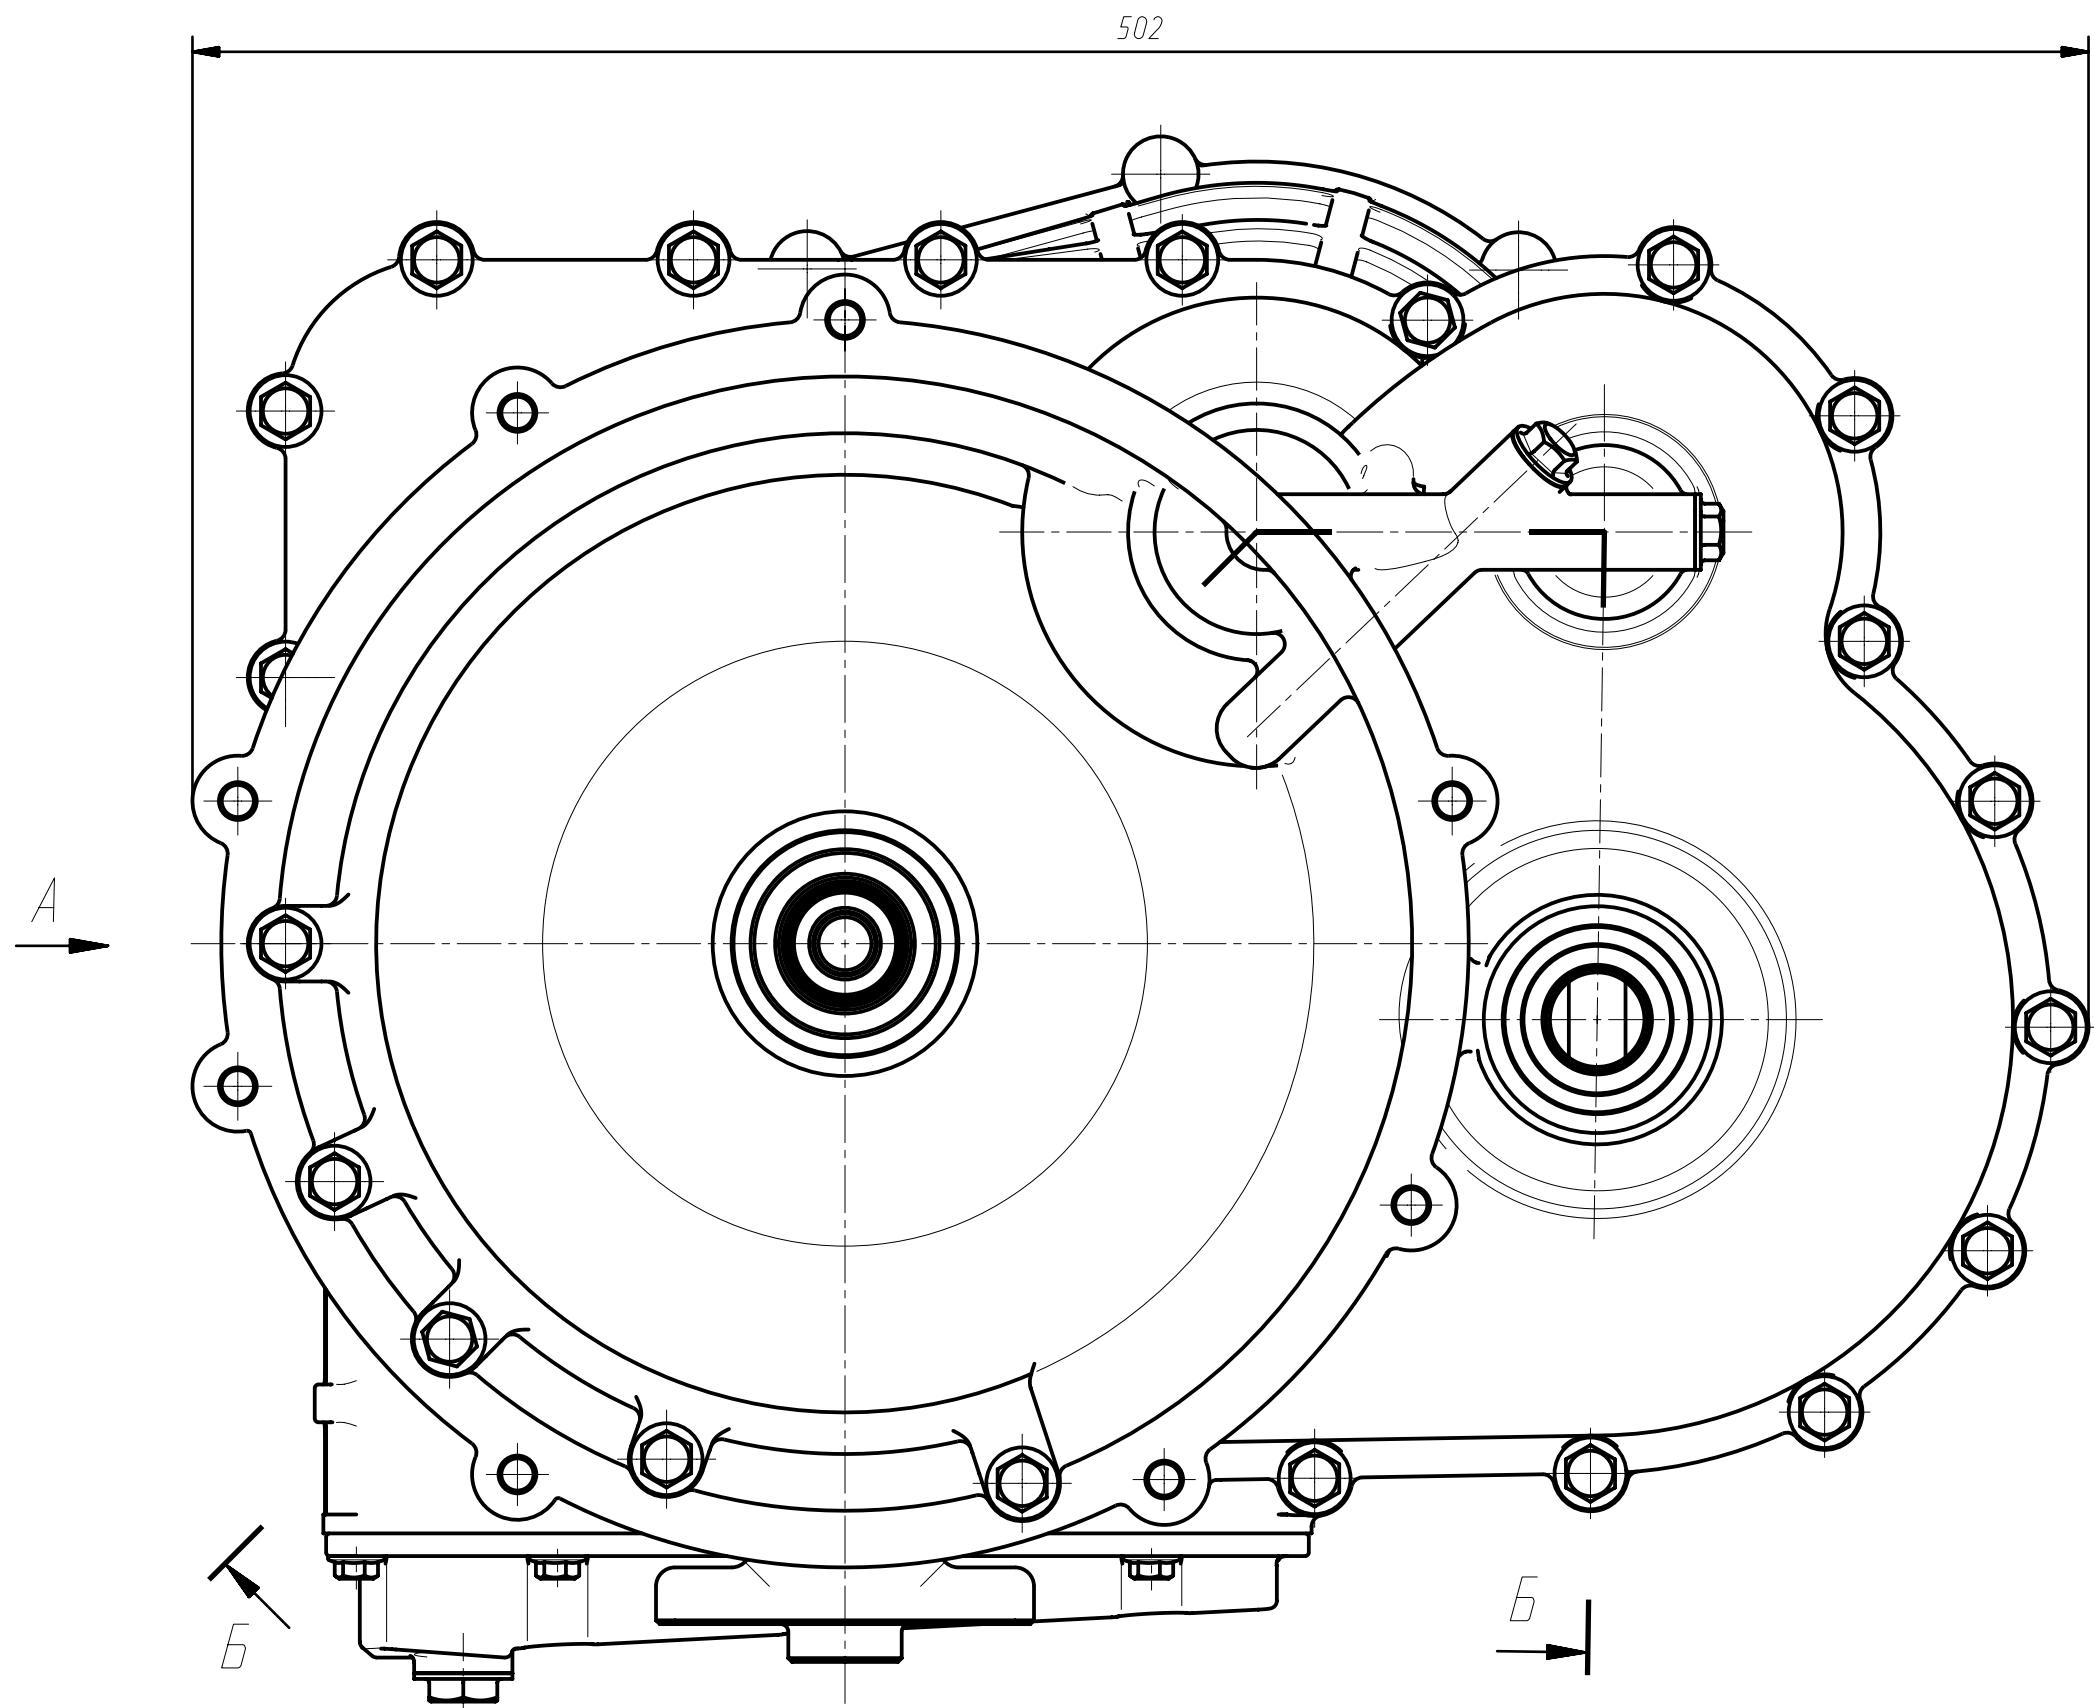


Размеры для справок.


					21M298-BKP-000			

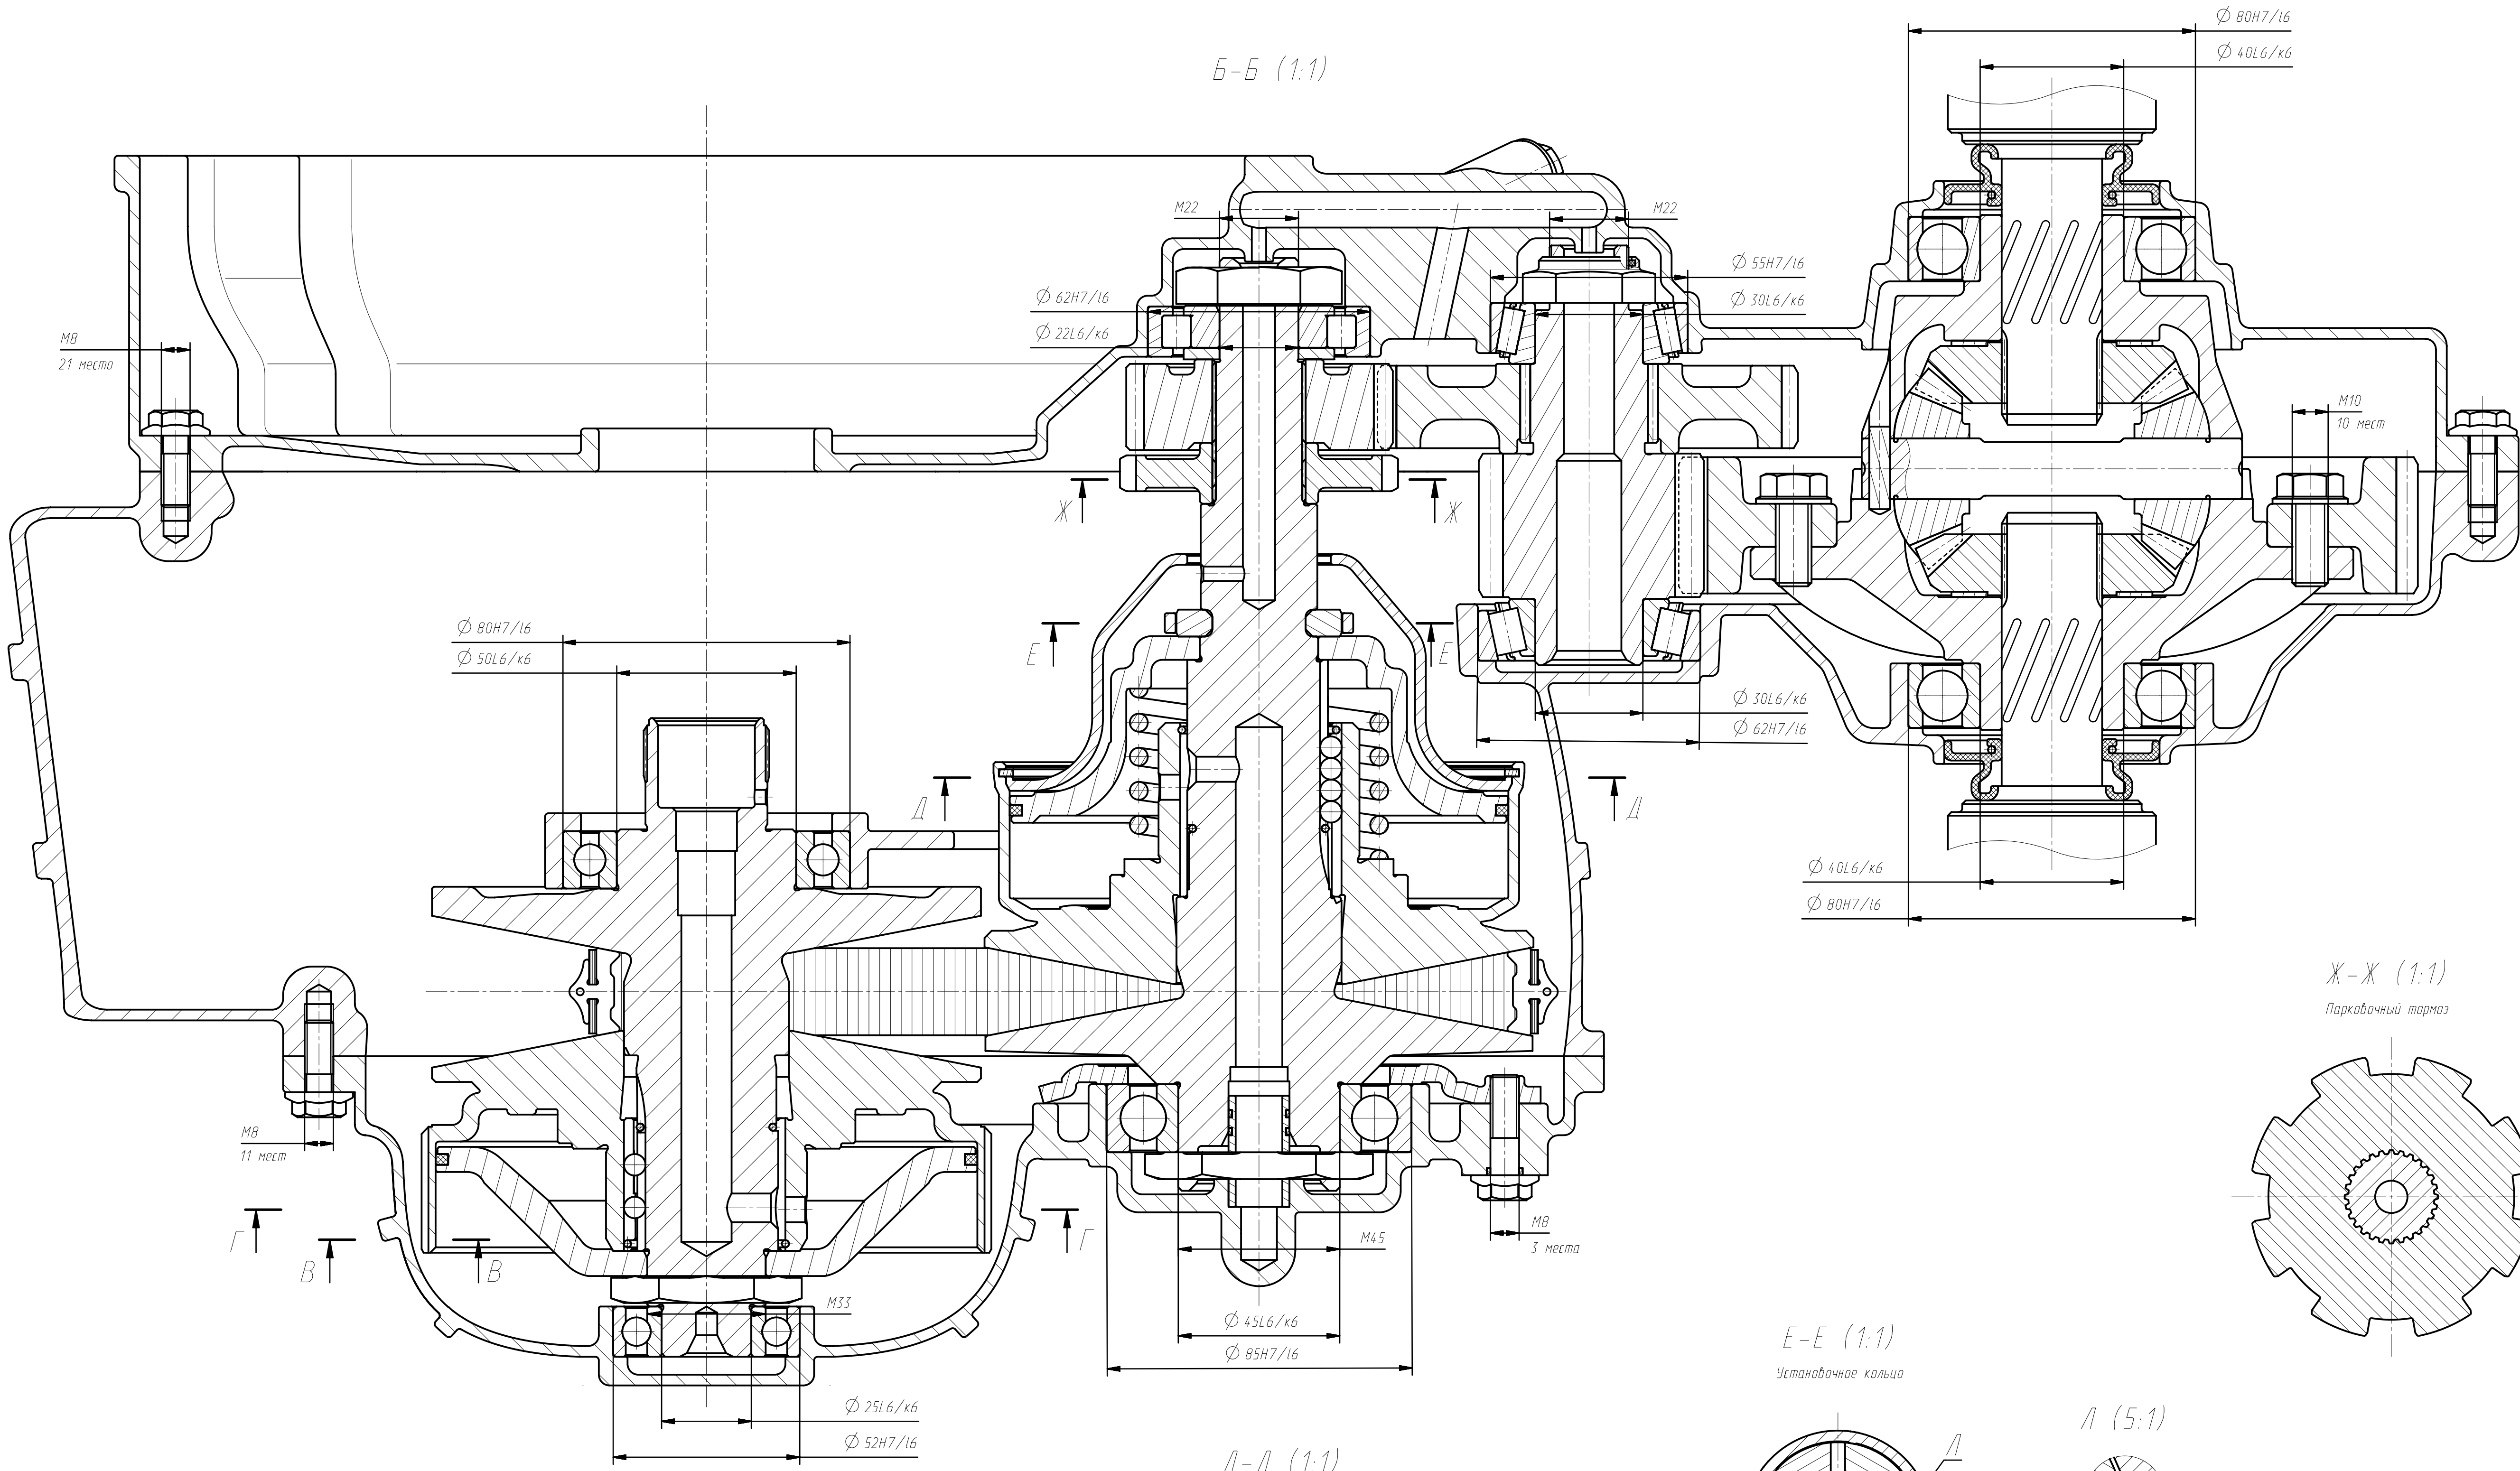


Ж-Ж (1:1)
Парковочный тормоз

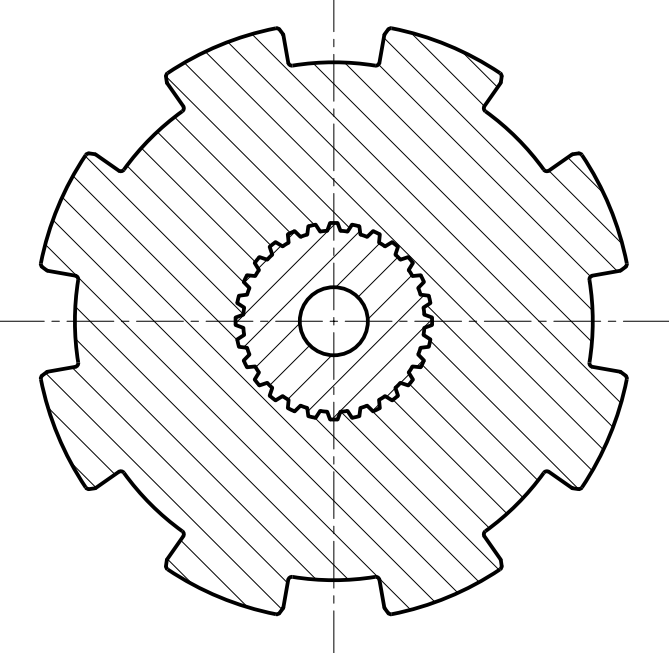


Е-Е (1:1)
Установочное кольцо

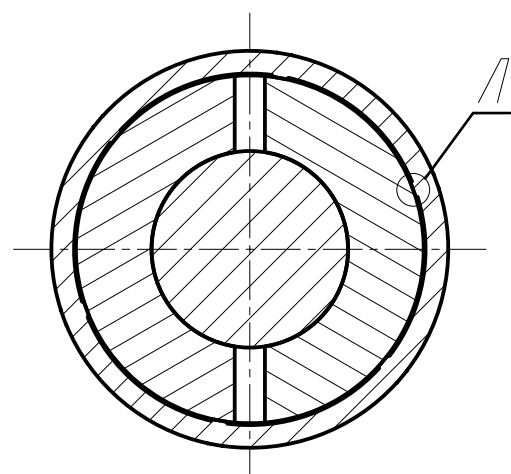


Л (5:1)




Д-Д (1:1)

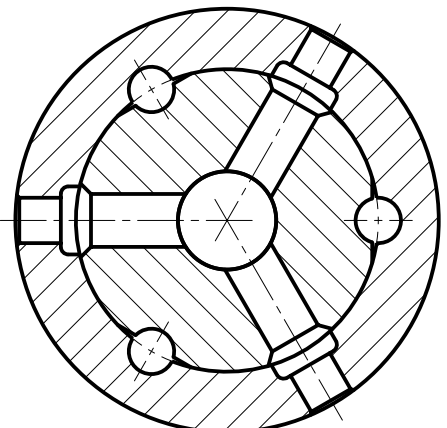

Г-Г (1:1)



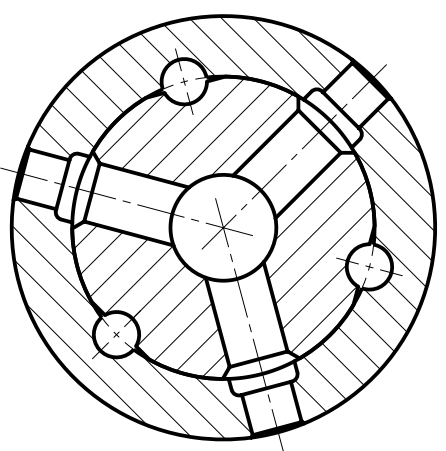


В-В (1:1)
Рёбра жесткости



Имя	Фамилия	Группа
Степанов	Иван	СМ10-В15


Имя	Фамилия	Группа
Степанов	Иван	СМ10-В15

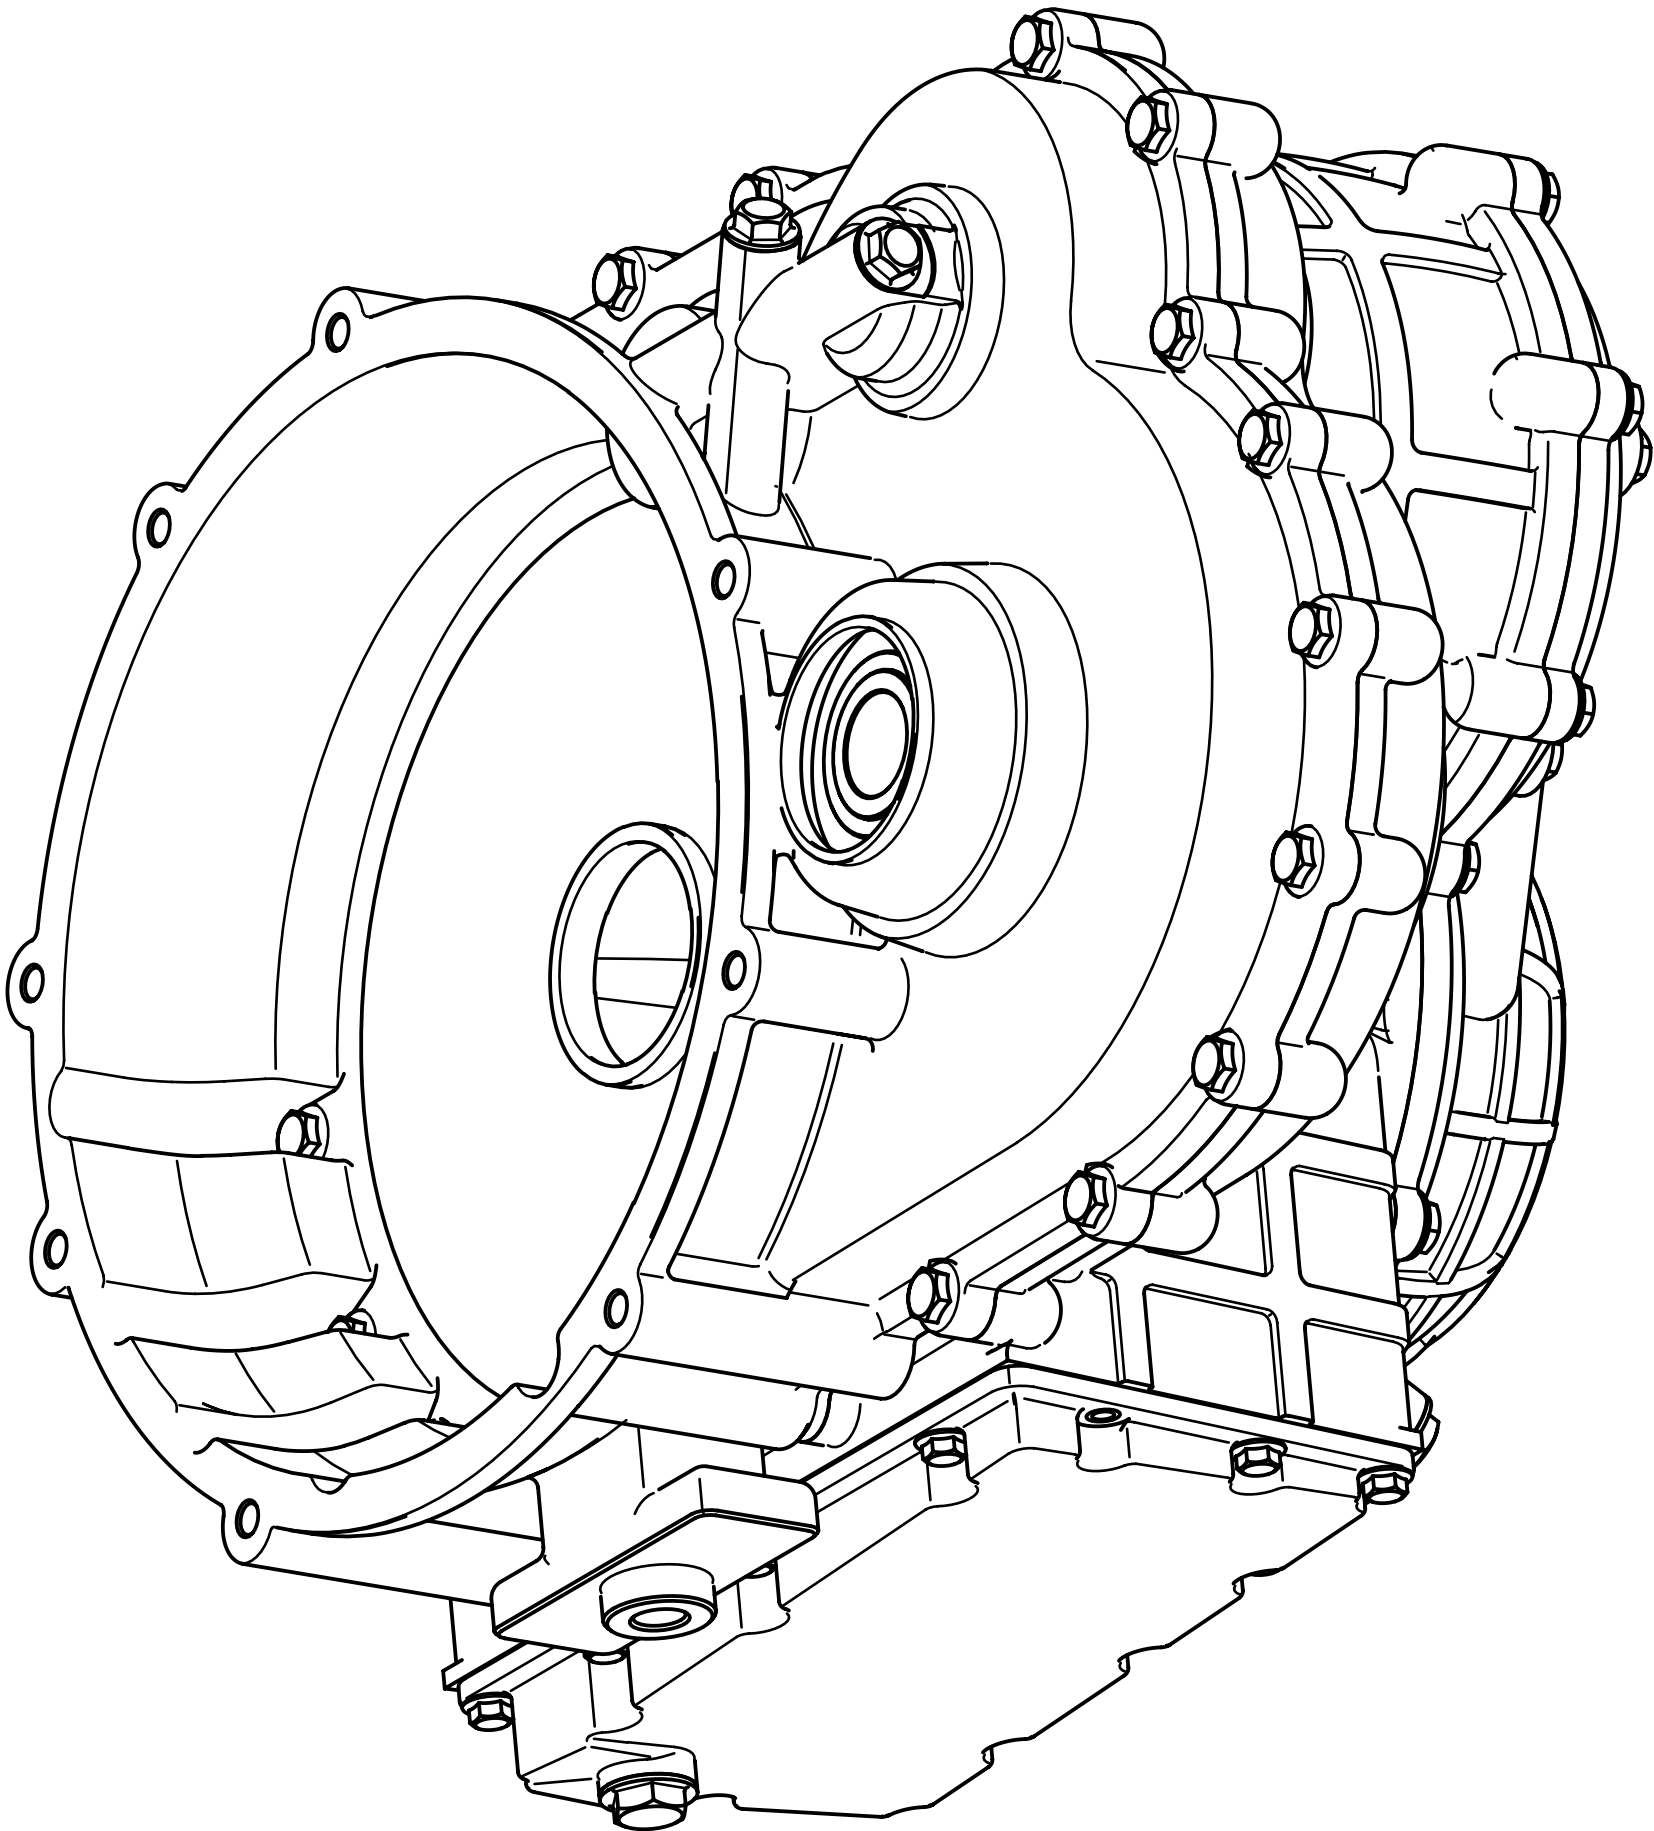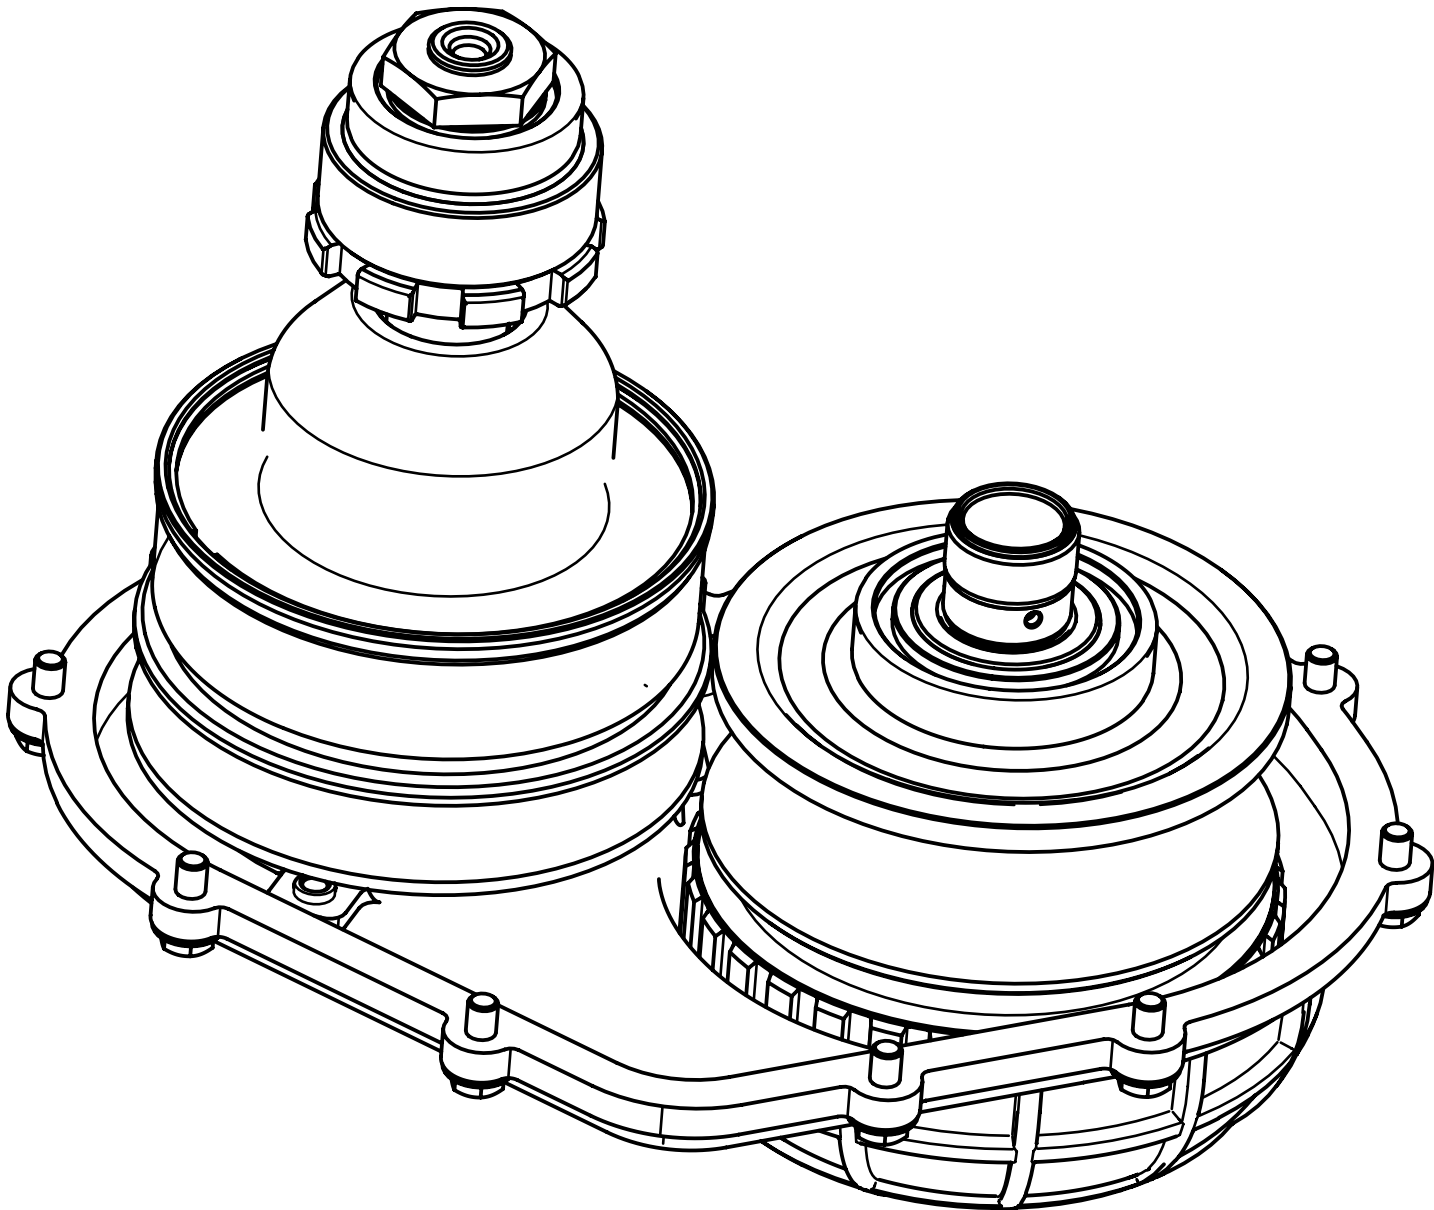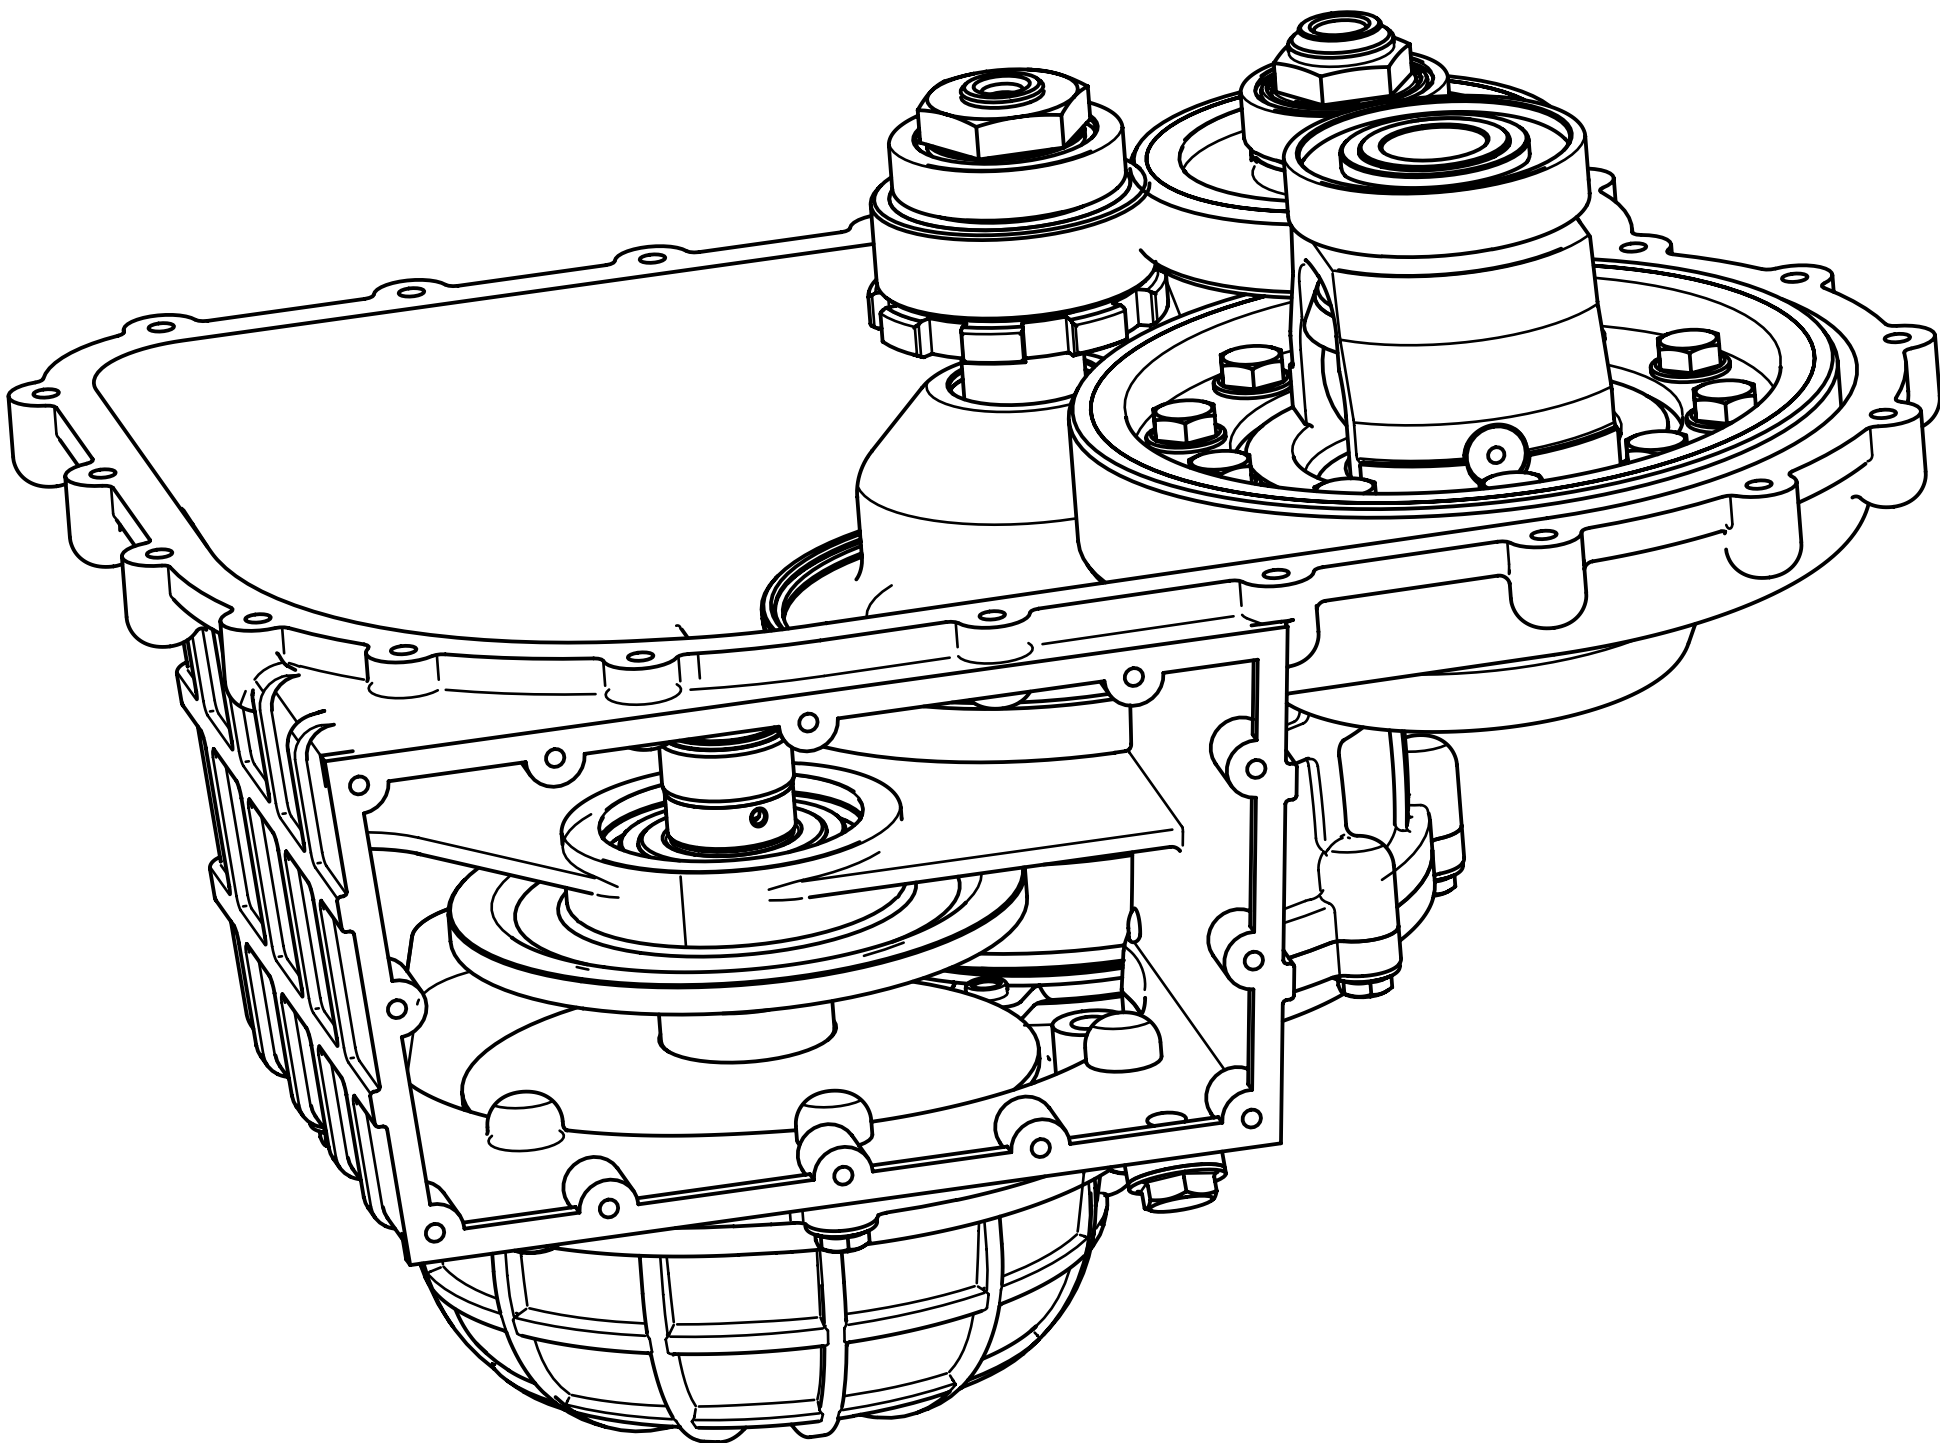

					Курсовой проект				
					Бесступенчатая коробка передач Электронная модель	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				-	-
Разраб.		Джабаев И.Ю.							
Проб.		Шаболин М.Л.							
Т. контр.									
Нач. отд.						Лист		Листов 1	
Н. контр.		Гончаров Р.Б.				МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-В15			
Утв.									

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № автод.	Подп. дата	Справ. №	Перв. измен.

21М298-ВКР-300

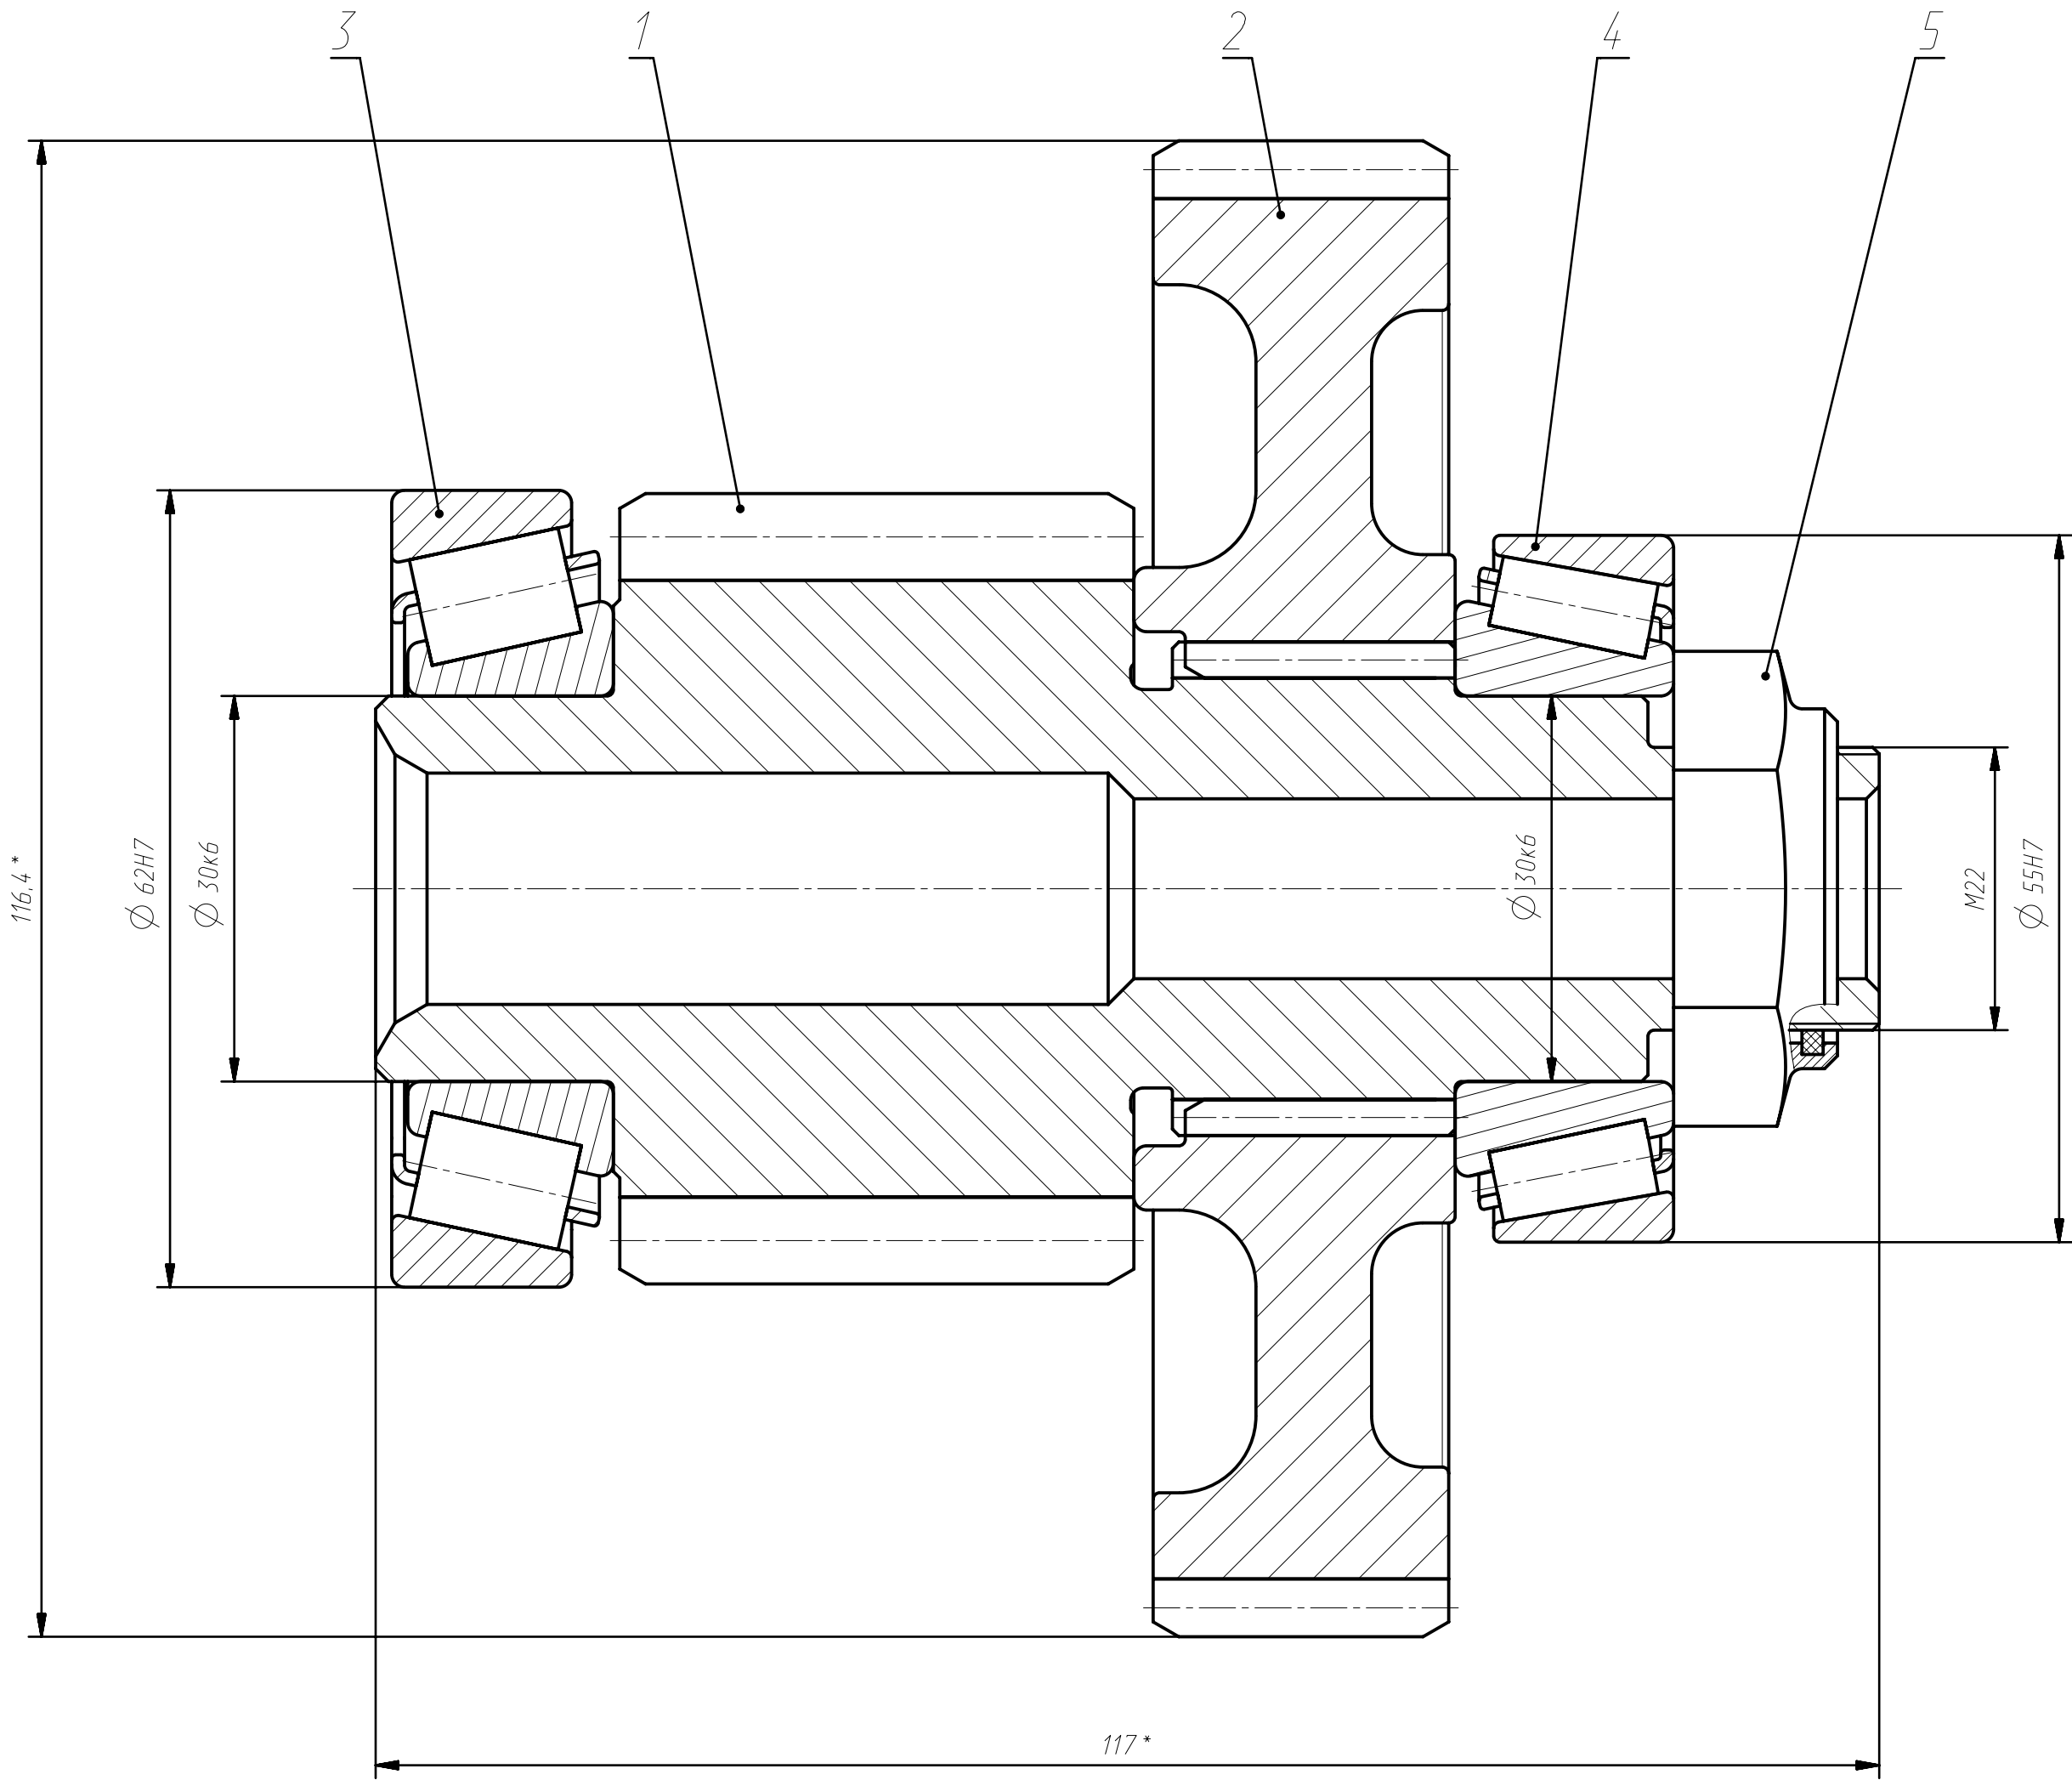






1. *Размеры для справок.
2. Перед сборкой посадочные места подшипников смазать маслом трансмиссионным.
3. Резьбу под гайку поз. 5 смазать герметиком Локтайт 574.
4. Момент затяжки гайки поз. 5 от 380 до 460 Нм.

					21М298-ВКР-300				
					Вал промежуточный главной передачи Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				2:1	
Разраб.	Джабаев И.Ю.								
Проб.	Шаболин М.Л.								
Т. контр.						Лист	Листов 1		
Нач. отд.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-81Б			
Н. контр.	Гончаров Р.Б.								
Утв.									

21M298-BKP-301

$\sqrt{Ra\ 12,5(\checkmark)}$

Шлицы збольшенные	-	K	Зубчатый венец	-	Ж
Модуль	m	2	Модуль	m	2,5
Число зубьев	z	18	Число зубьев	z	21
Угол профиля	a	30°	Угол наклона	b	23°
Смещение исходного контура	xm	-	Делительный диаметр	d	52,5
Делительный диаметр	d	36	Коэффициент смещения	x	-0,002
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	21M298-BKP-302	Направление линии зуба	-	правое
			Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
			Степень точности	-	7-В ГОСТ 1643-81
			Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-

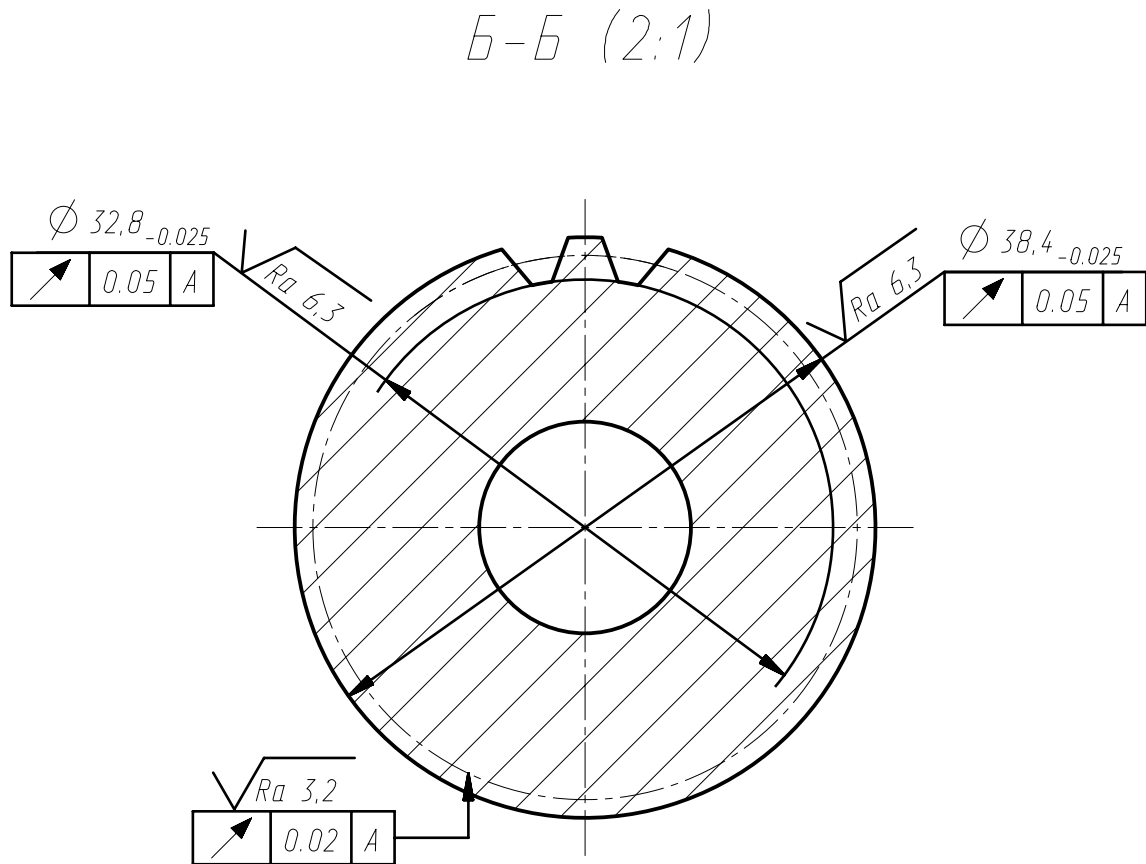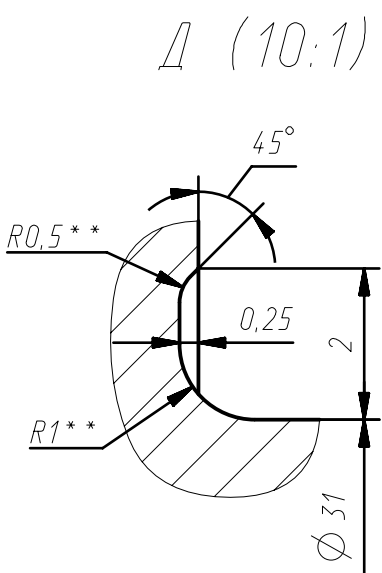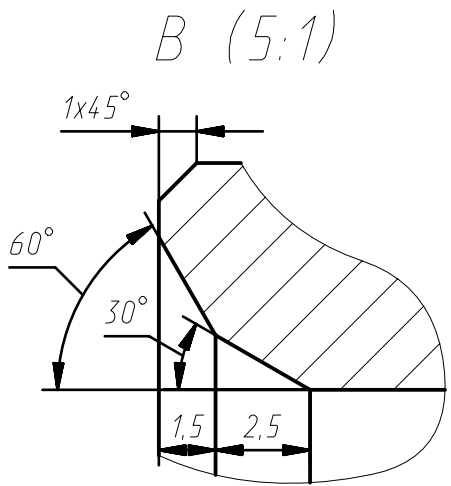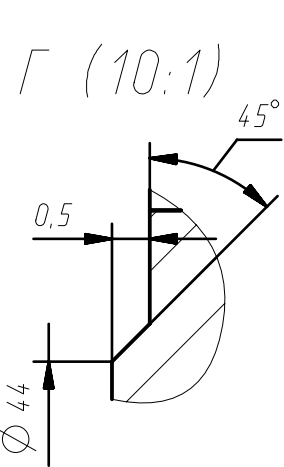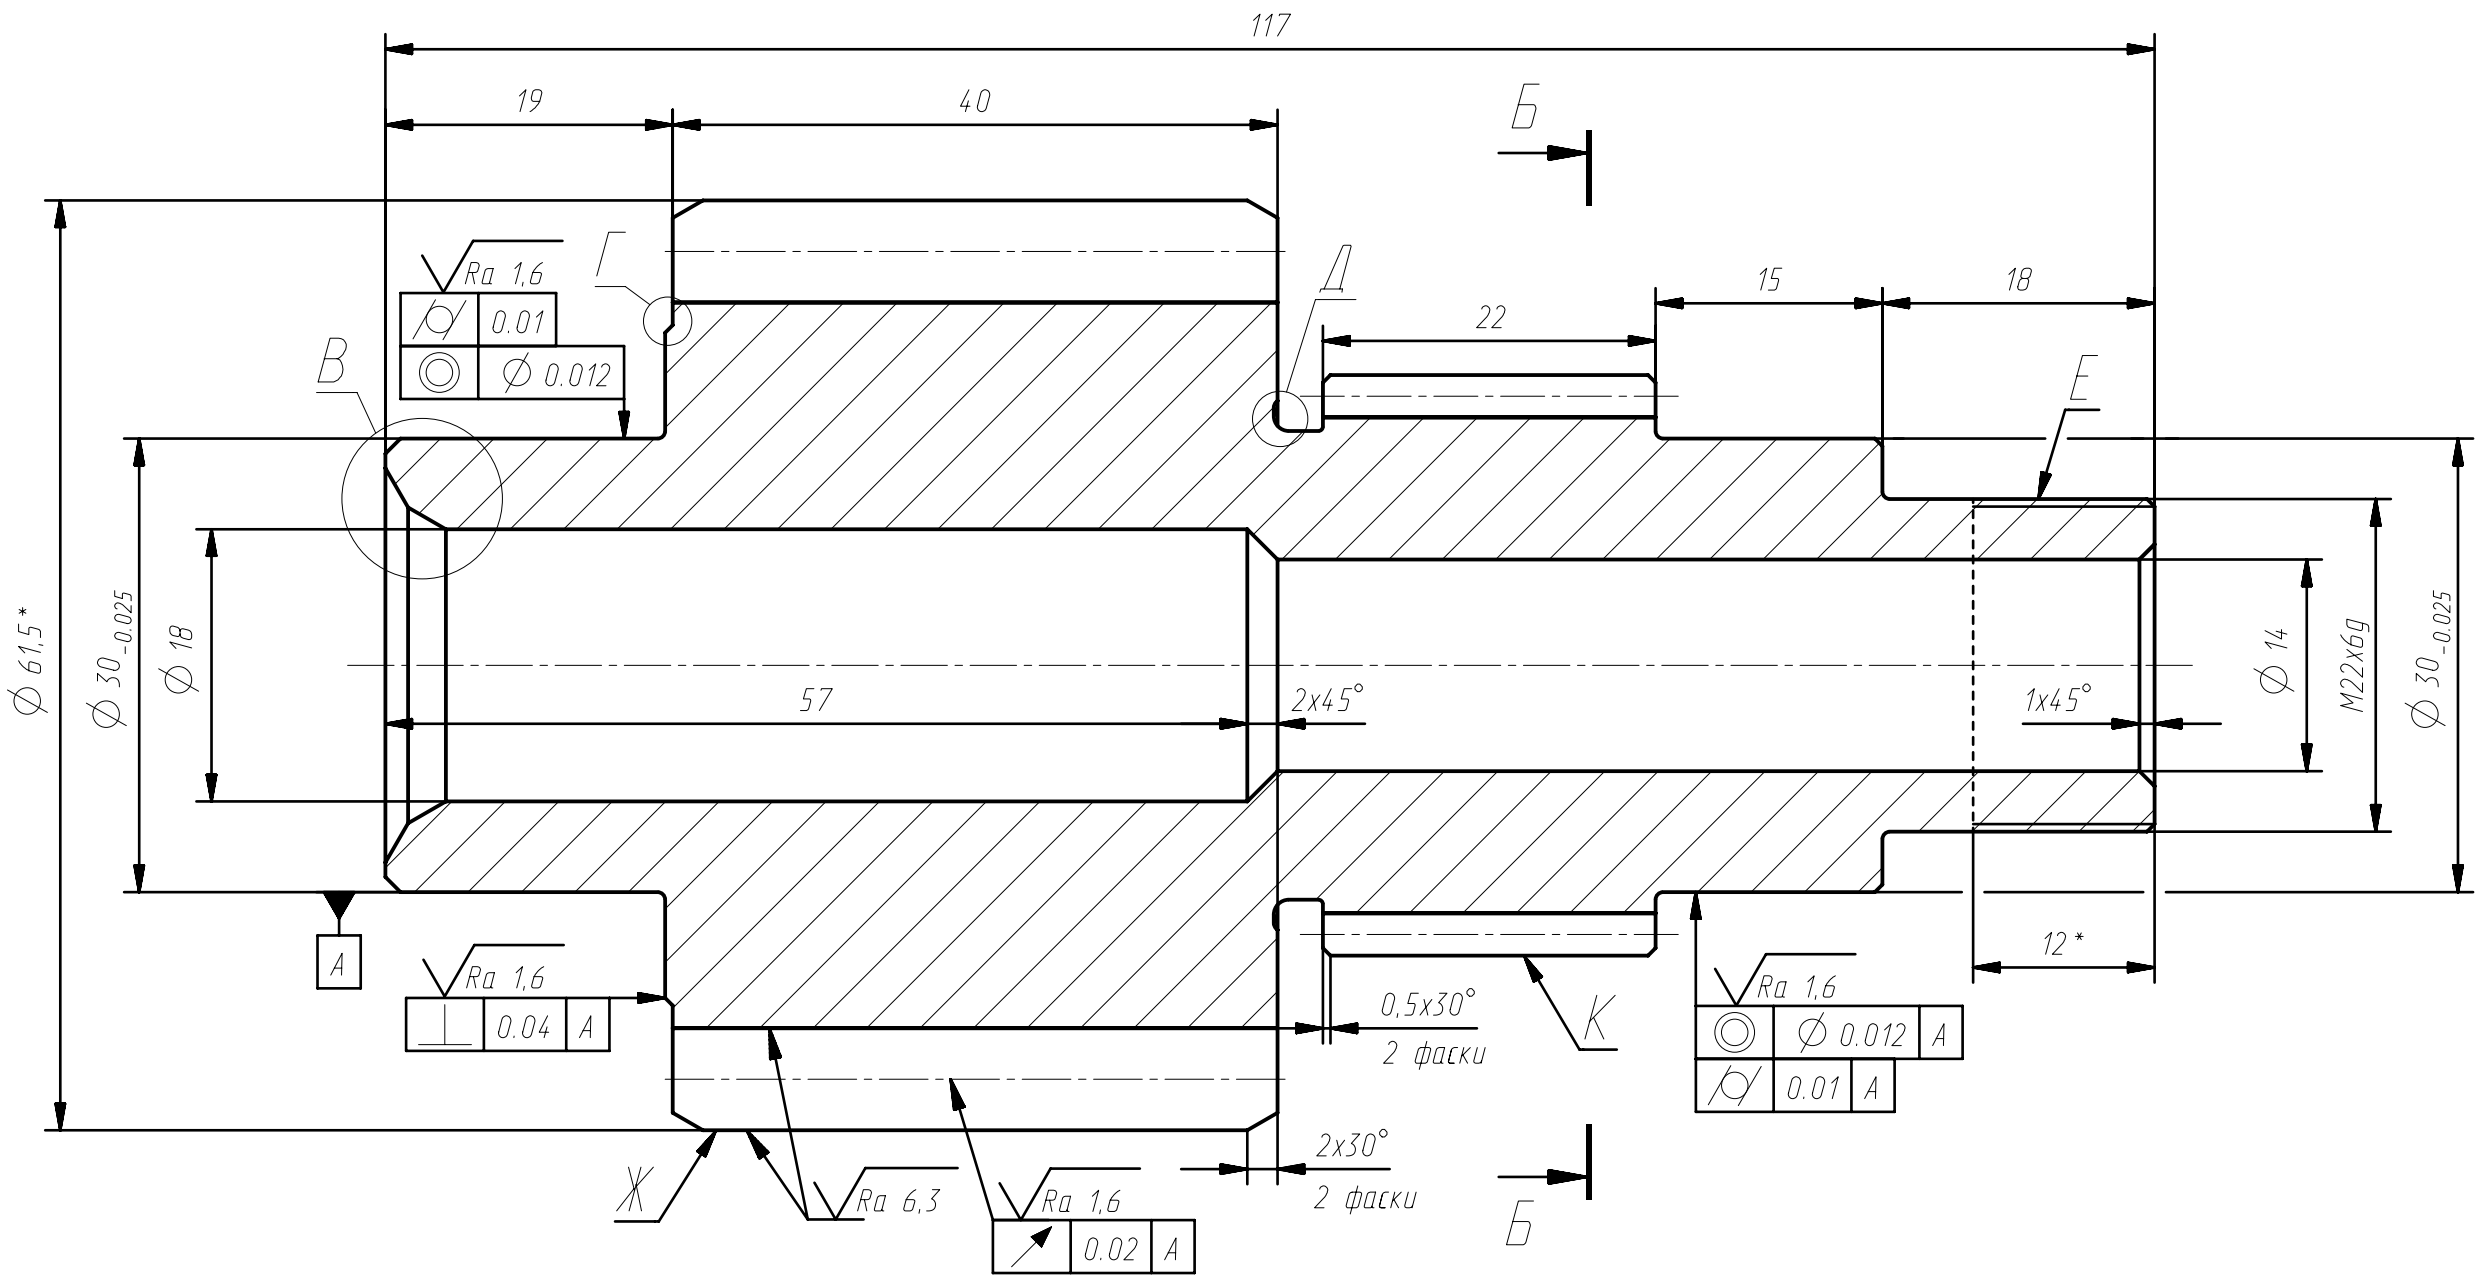

1. Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
2. Поверхность E защитить от цементации.
3. На переходе от збольшенны зуба ко впадине риски и надрезы не допускаются.
4. *Размеры для справок.
5. **Размеры обеспеч. инстр.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н10, h10, ±IT10/2.
7. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - K.
8. Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - m.
9. Неуказанные скругления 0,5 мм.
10. Неуказанные фаски 0,5x45°.

					21М298-ВКР-301						
	Ноб.				Вал редуктора			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2:1
Разраб.	Джабаев И.Ю.										
Проб.	Шаболин М.Л.										
Т. контр.											
Нач. отд.							Лист	Листов 1			
Н. контр.	Гончаров Р.Б.				Сталь 20ХН2М ГОСТ 4543-2016			МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-В16			
Утв.											

Копировал

Формат А2


Справ. №

Изд. №


CAD

Спроб. №	Перв. измен.

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № автод.	Подп. дата

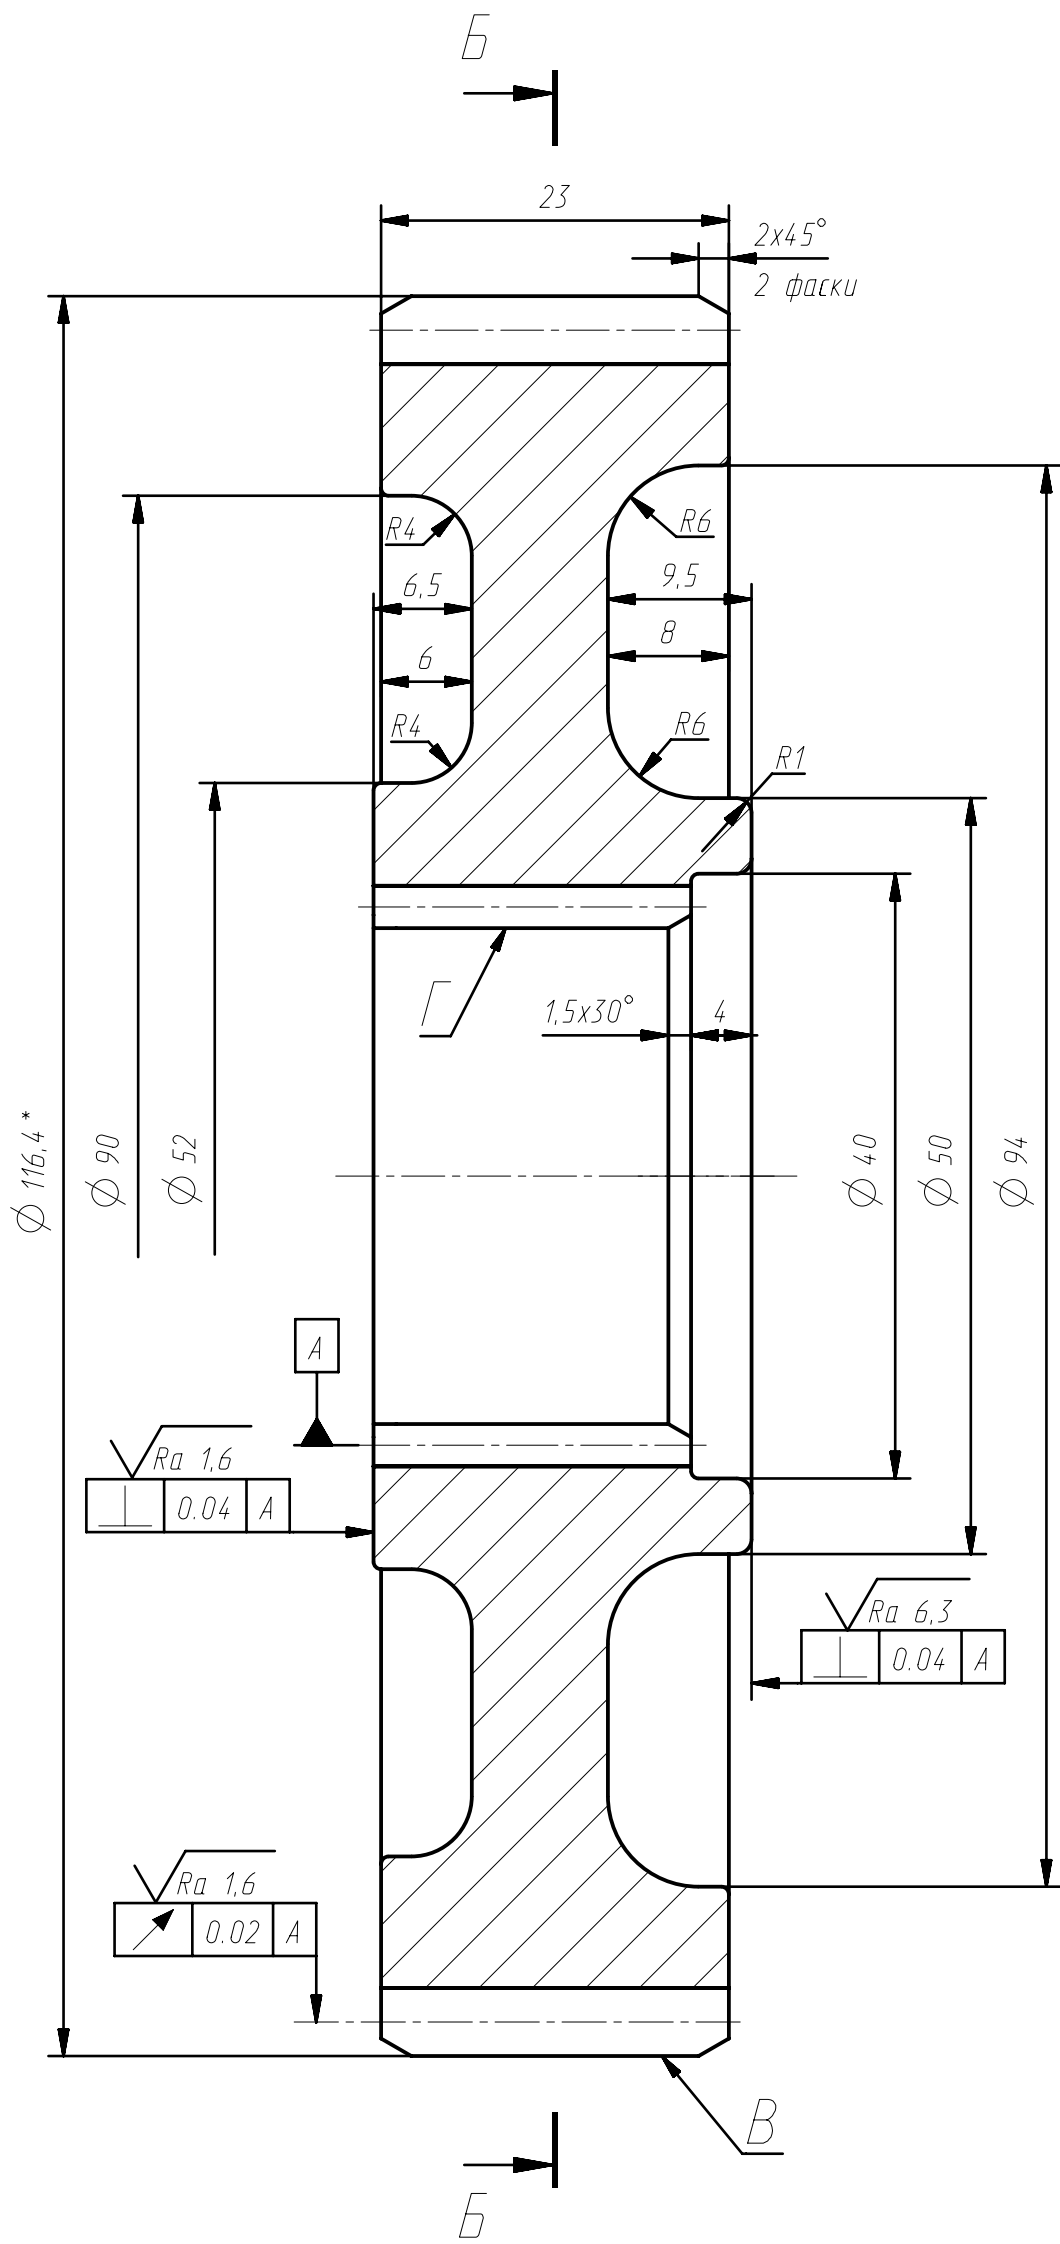

Б-Б (2:1)

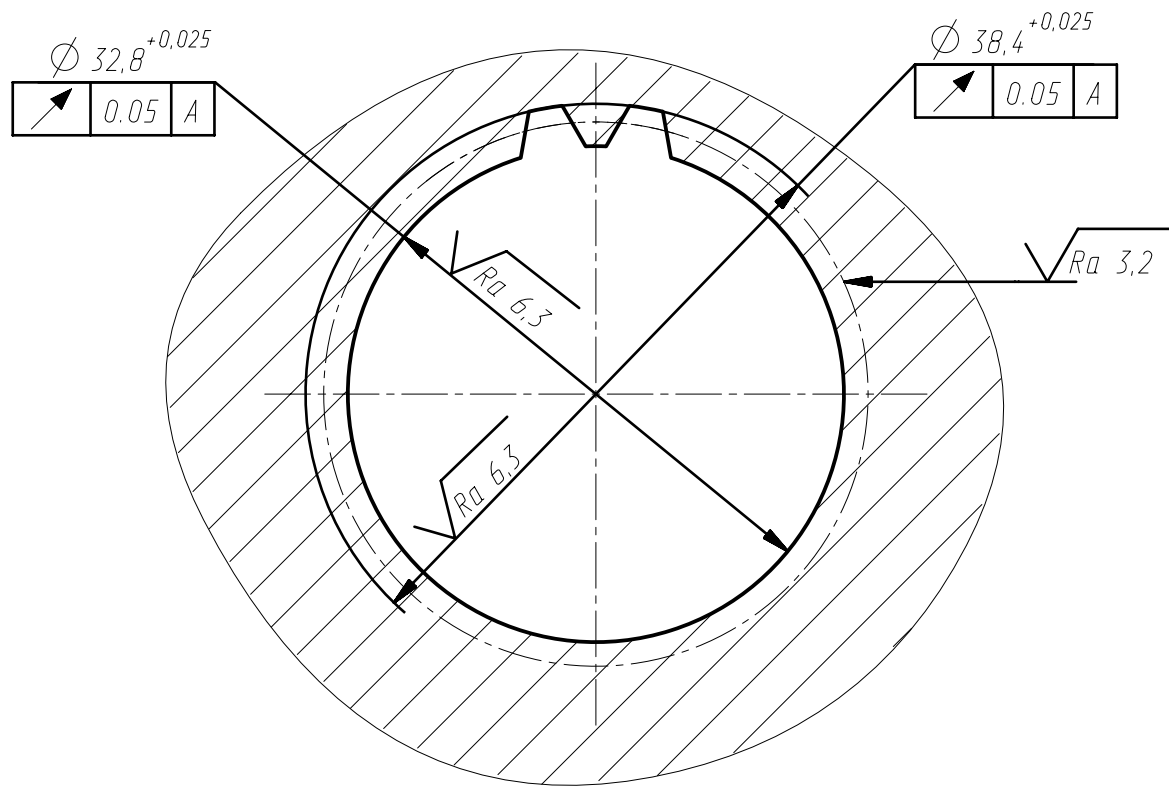

Шлицы эвольвентные	-	Г	Зубчатый венец	-	В
Модуль	т	2	Модуль	т	2
Число зубьев	z	18	Число зубьев	z	51
Угол профиля	а	30°	Угол наклона	б	22°
Смещение исходного контура	хт	-	Делительный диаметр	d	110
Делительный диаметр	d	36	Коэффициент смещения	х	+0,369
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	21М298-ВКР-301	Направление линии зуба	-	любое
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81	Степень точности	-	7-В ГОСТ 1643-81
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-			

1. Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
2. Поверхность Г защитить от цементации.
3. На переходе от эвольвенты зуба ко впадине риски и надрезы не допускаются.
4. *Размеры для справок.
5. **Размеры обеспеч. инстр.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н10, h10, ±IT10/2.
7. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - К.
8. Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - т.
9. Неуказанные скругления 0,5 мм.
10. Неуказанные фаски 0,5х45°.

					21М298-ВКР-302							
	Ноф.				Шестерня вала редуктора			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2:1	
Разраб.	Джабаев И.Ю.											
Проб.	Шаболин М.Л.											
Т. контр.												
Нач. отд.					Сталь 20ХН2М ГОСТ 4543-2016			Лит		Листов 1		
Н. контр.	Гончаров Р.Б.							МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-В16				
Утв.												