
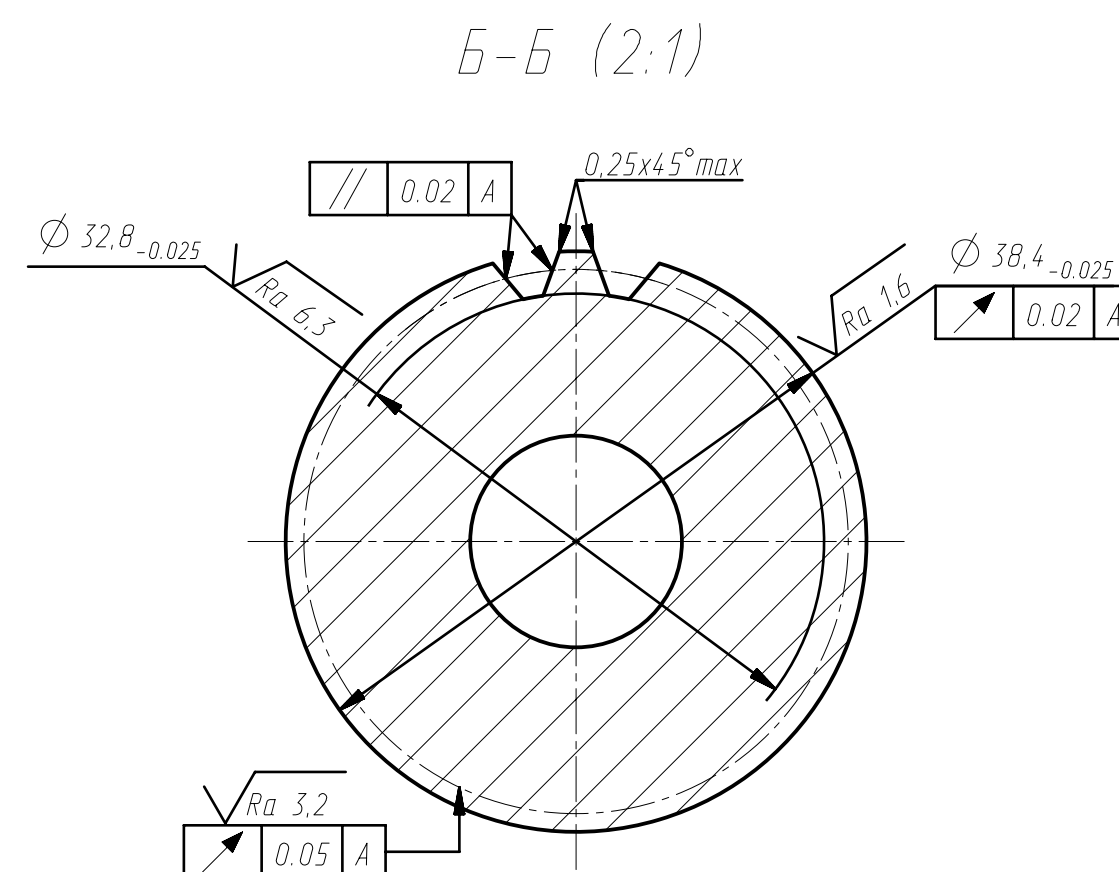
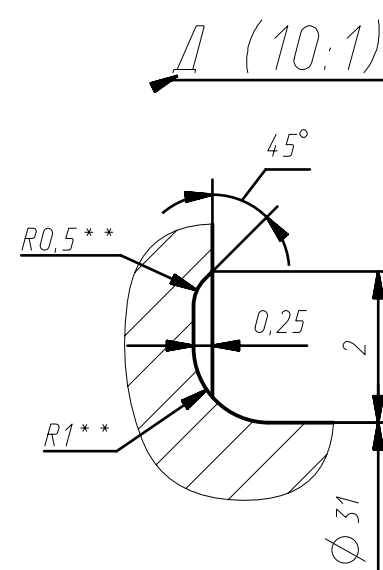
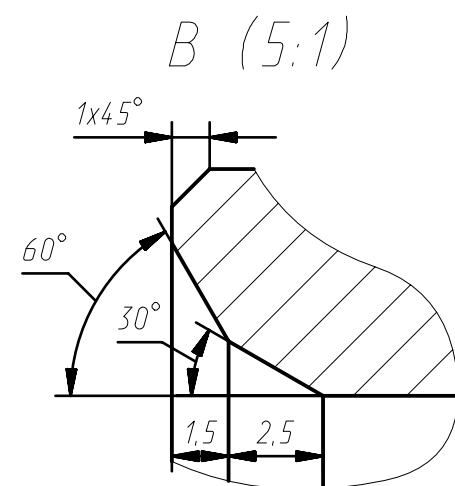
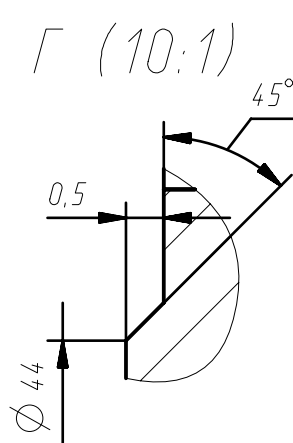


Шлицы зольбенные	-	Ж	Зубчатый венец	-	Ж
Модуль	<i>m</i>	2	Модуль	<i>m</i>	2,5
Число зубьев	<i>z</i>	18	Число зубьев	<i>z</i>	21
Угол профиля	<i>a</i>	30°	Угол наклона	<i>b</i>	23°
Смещение исходного контура	<i>xm</i>	-	Делительный диаметр	<i>d</i>	52,5
Делительный диаметр	<i>d</i>	36	Коэффициент смещения	<i>x</i>	-0,002
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	21М298-ВКР-302	Направление линии зуба	-	правое
			Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
			Степень точности	-	7-8 ГОСТ 1643-81
			Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-

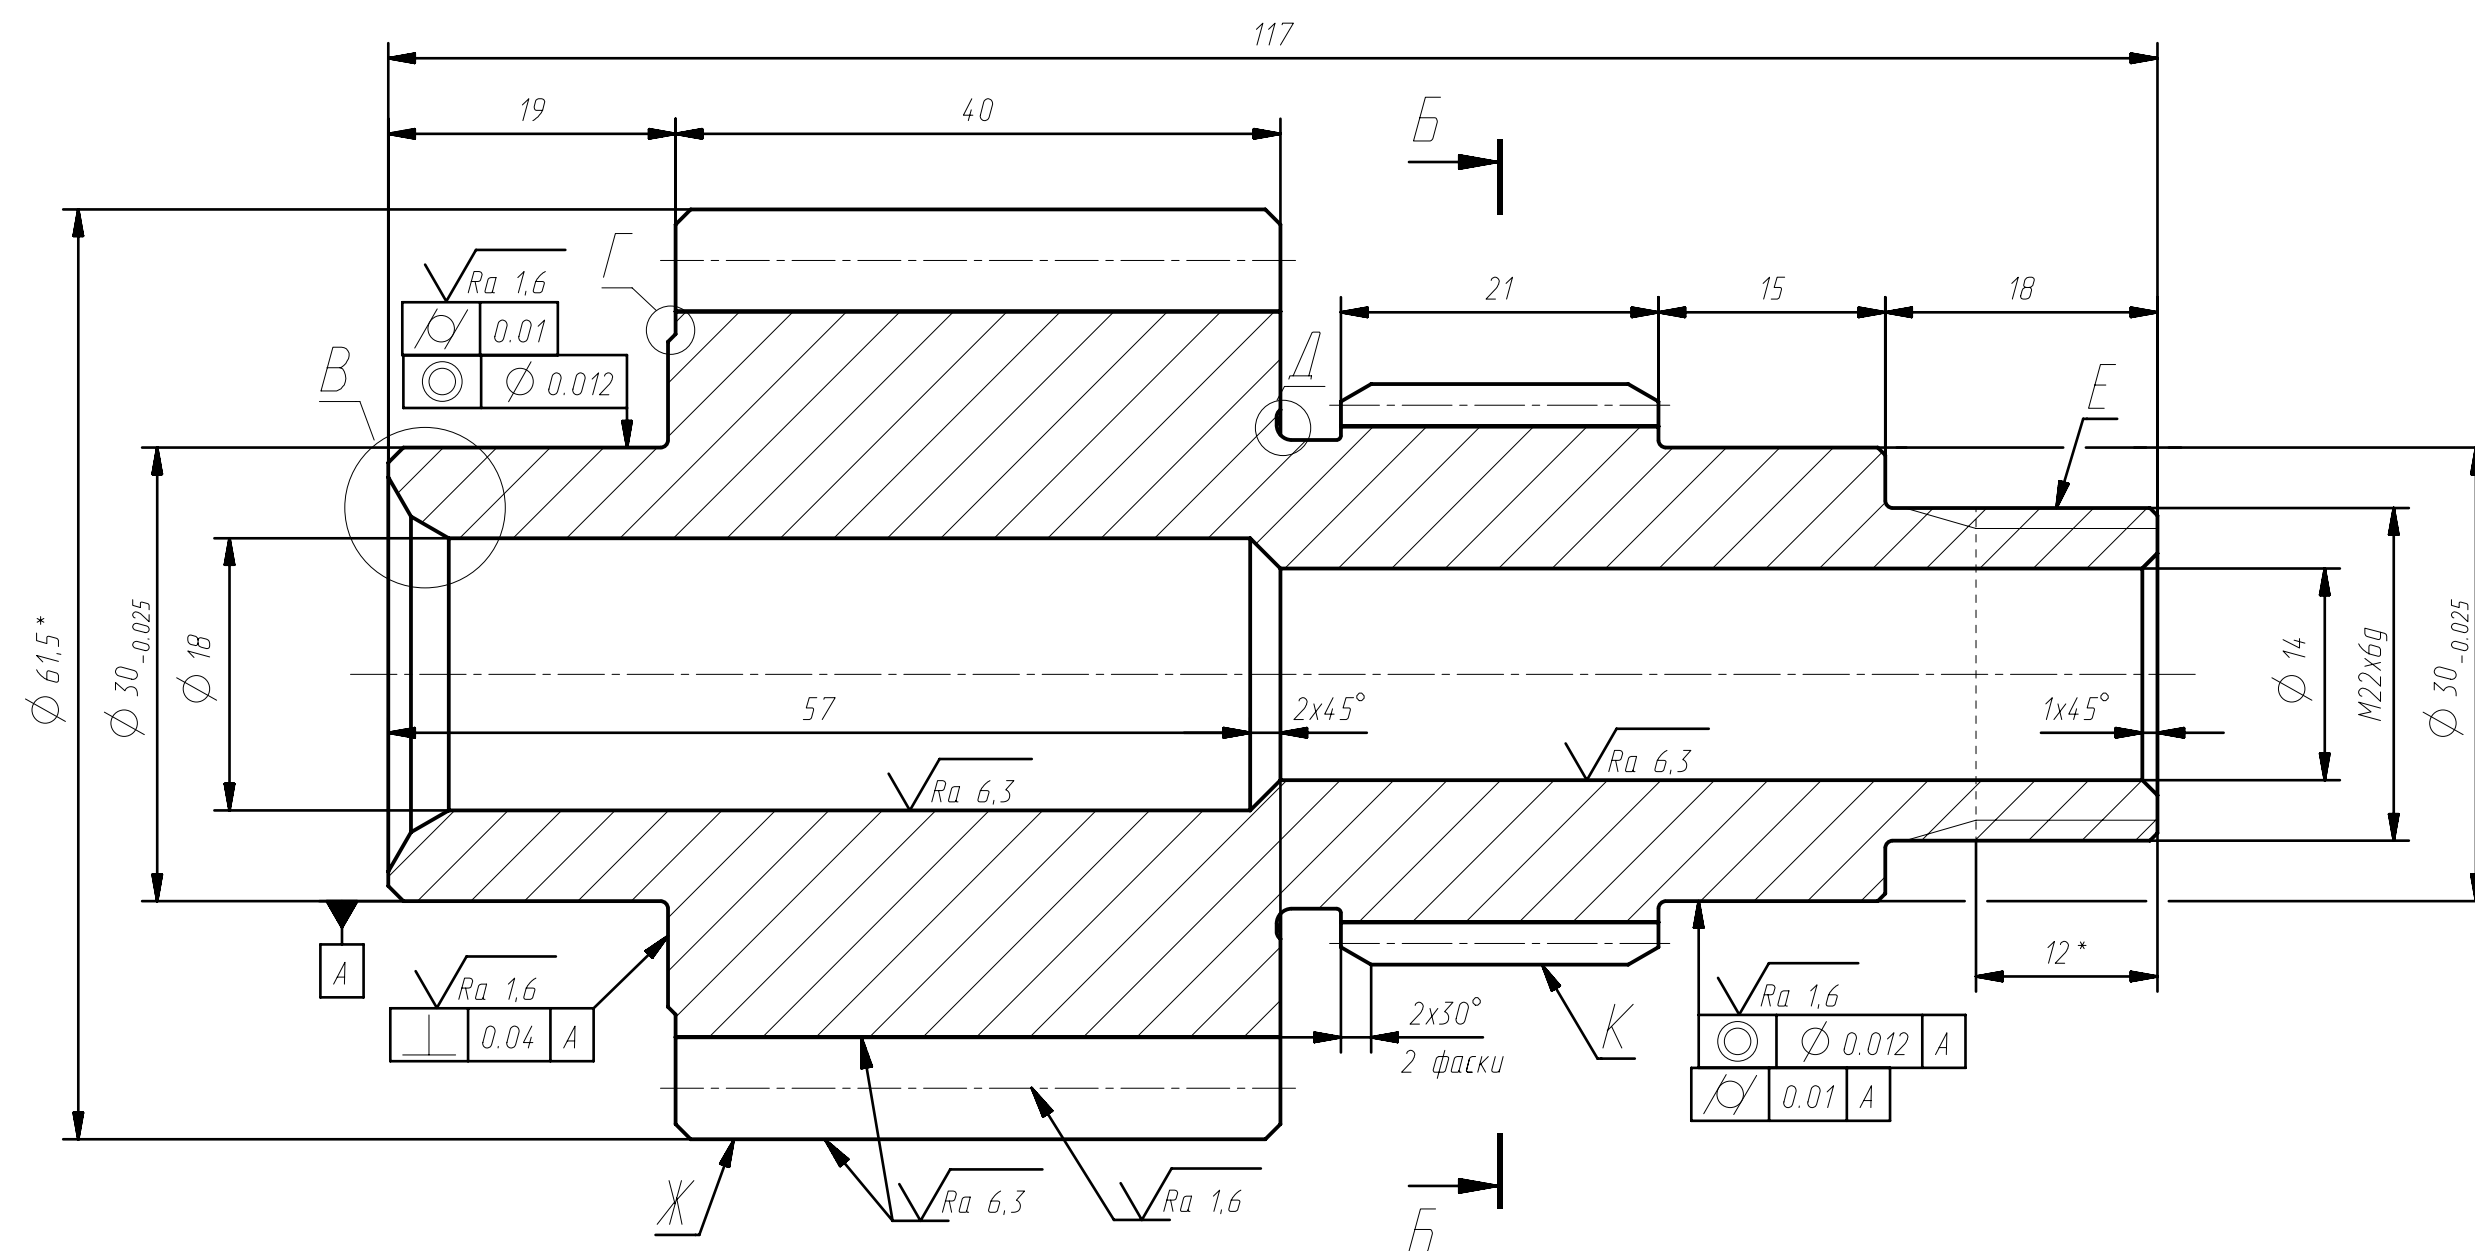

1. Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC.
2. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
3. Поверхность E защитить от цементации.
4. На переходе от зольбенты зуба ко впадине ризки и надрезы не допускаются.
5. *Размеры для справок.
6. *Размеры одеспеч. инстр.
7. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 H10, h10, $\pm IT10/2$.
8. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - K.
9. Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - m.
10. Неуказанные скругления 0,5 мм.
11. Неуказанные фаски 0,5x45°.

					21М298-ВКР-301			
№	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Джабаев И.Ю.				Вал редуктора			2:1
Проб.	Шаболин М.А.							
Т. контр.								
Нач. отд.					Лист		Листов 1	
Н. контр.	Гончаров Р.Б.				Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016		МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-816	
Упл.								