
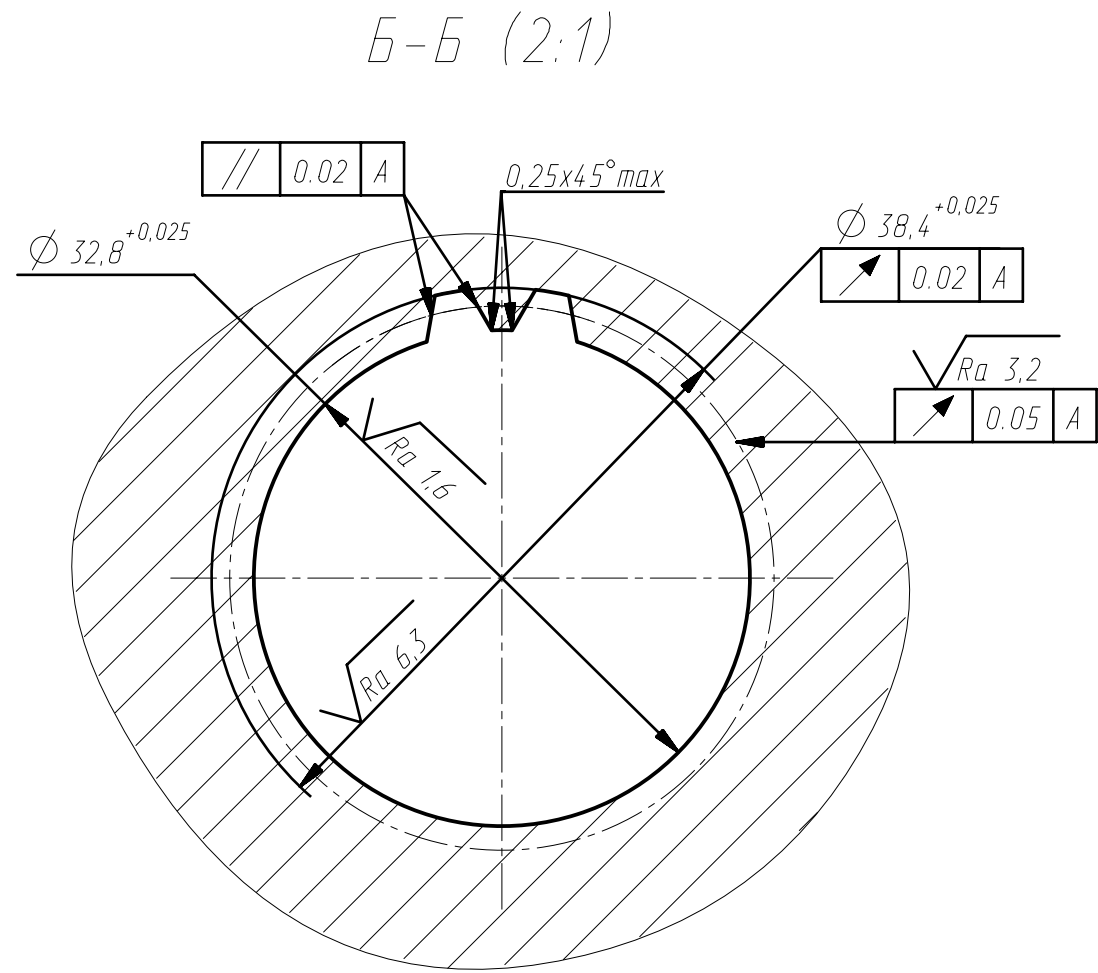


Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № автод.	Подп. дата	Спроб. №	Перб. промен.

21М298-ВКР-302

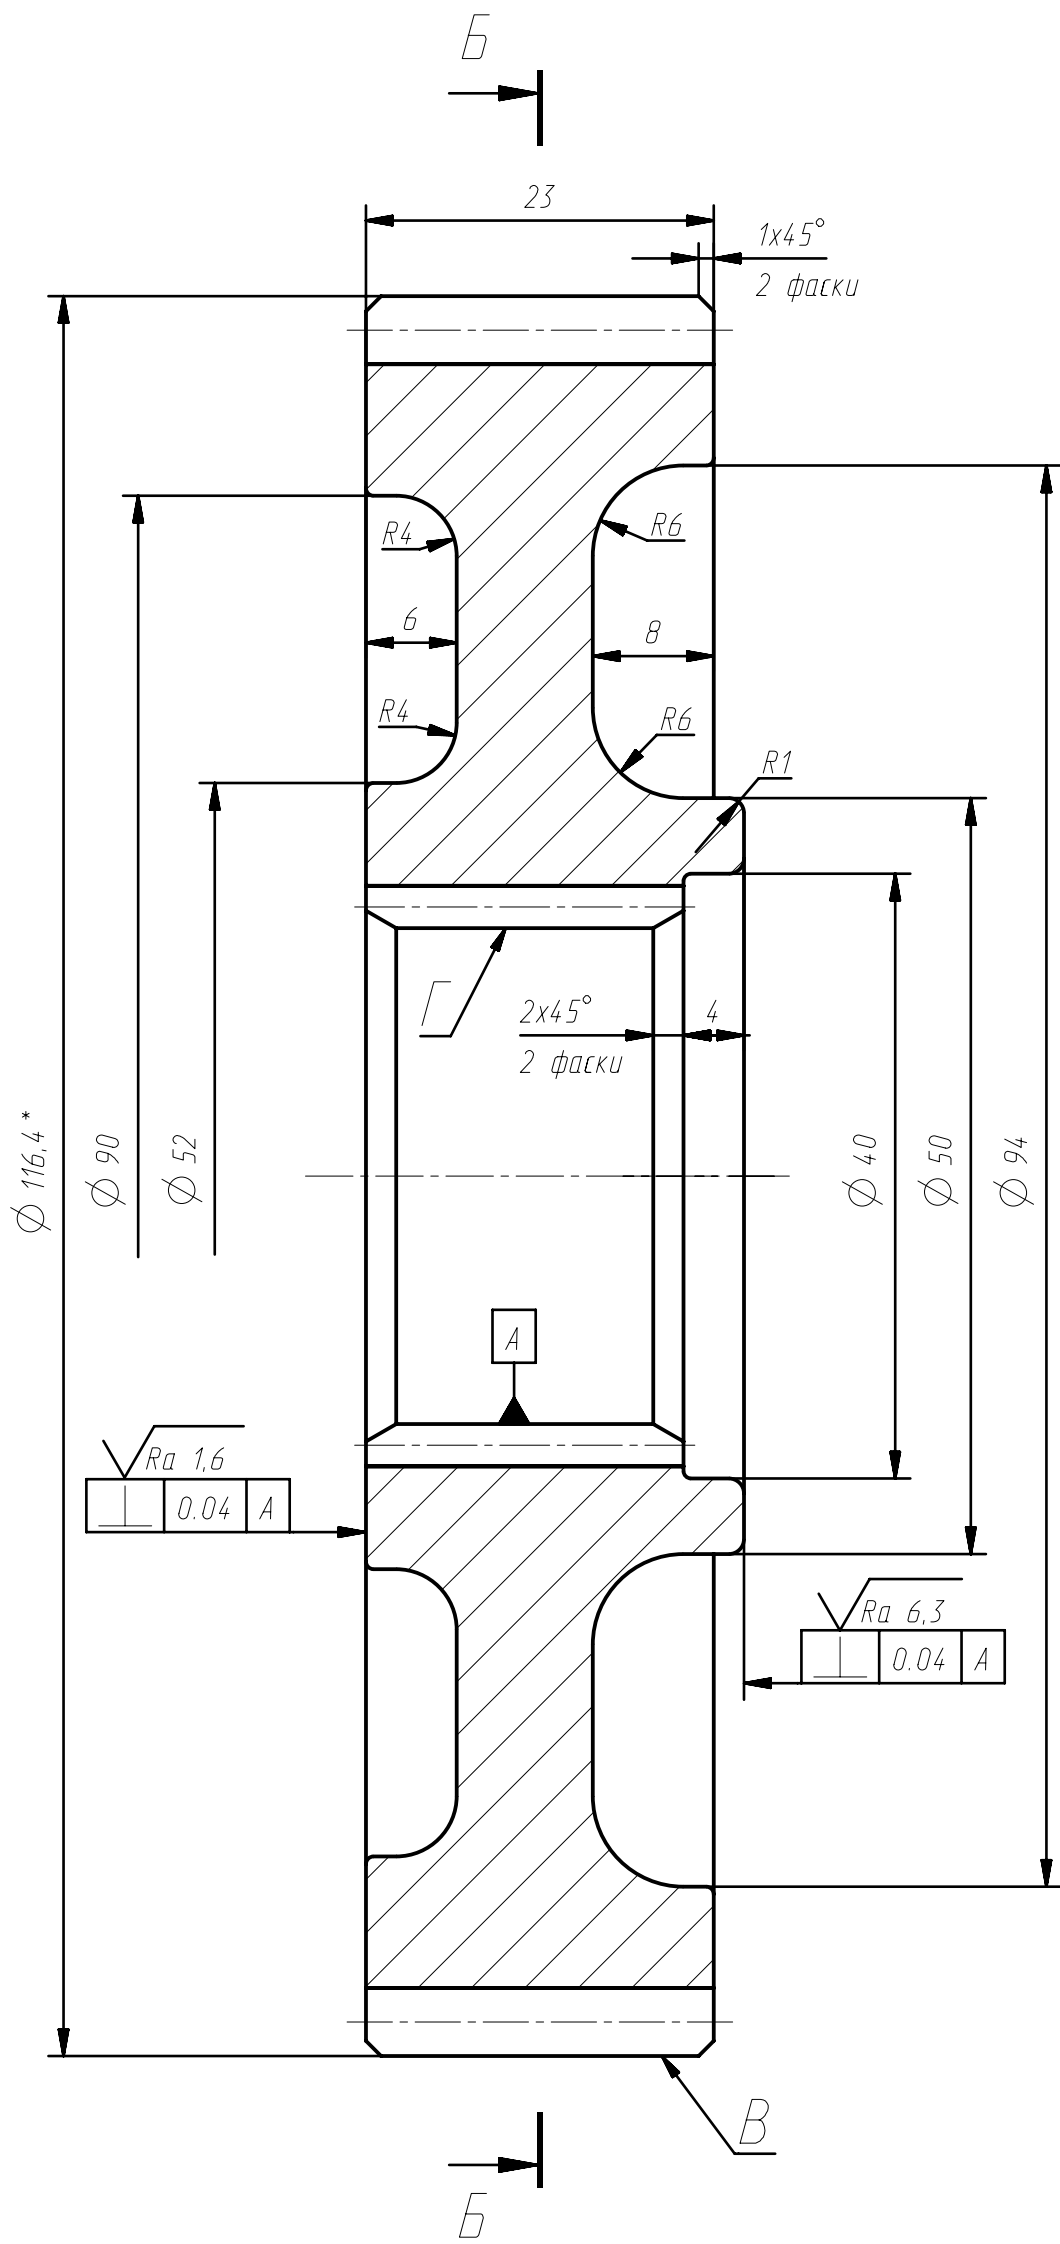

Шлицы збольшенные	-	Г	Зубчатый венец	-	В
Модуль	т	2	Модуль	т	2
Число зубьев	z	18	Число зубьев	z	51
Угол профиля	а	30°	Угол наклона	б	22°
Смещение исходного контура	хт	-	Делительный диаметр	d	110
Делительный диаметр	d	36	Коэффициент смещения	х	+0,369
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	21М298-ВКР-301	Направление линии зуба	-	левое
			Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
			Степень точности	-	7-В ГОСТ 1643-81
			Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-

1. Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
2. Поверхность Г защитить от цементации.
3. На переходе от збольшенны зуба ко впадине ризки и надрезы не допускаются.
4. *Размеры для справок.
5. **Размеры обеспеч. инстр.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н10, h10, ±IT10/2.
7. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - К.
8. Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - т.
9. Неуказанные скругления 0,5 мм.
10. Неуказанные фаски 0,5х45°.

					21М298-ВКР-302					
	Ноф.									
Иж.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шестерня вала редуктора			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Джабаев И.Ю.									2:1
Проф.	Шаболин М.Л.									
Т. контр.										
Нач. отд.										
Н. контр.	Гончаров Р.Б.				Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016			Лит		Листов 1
Утв.										
					МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-В16					