
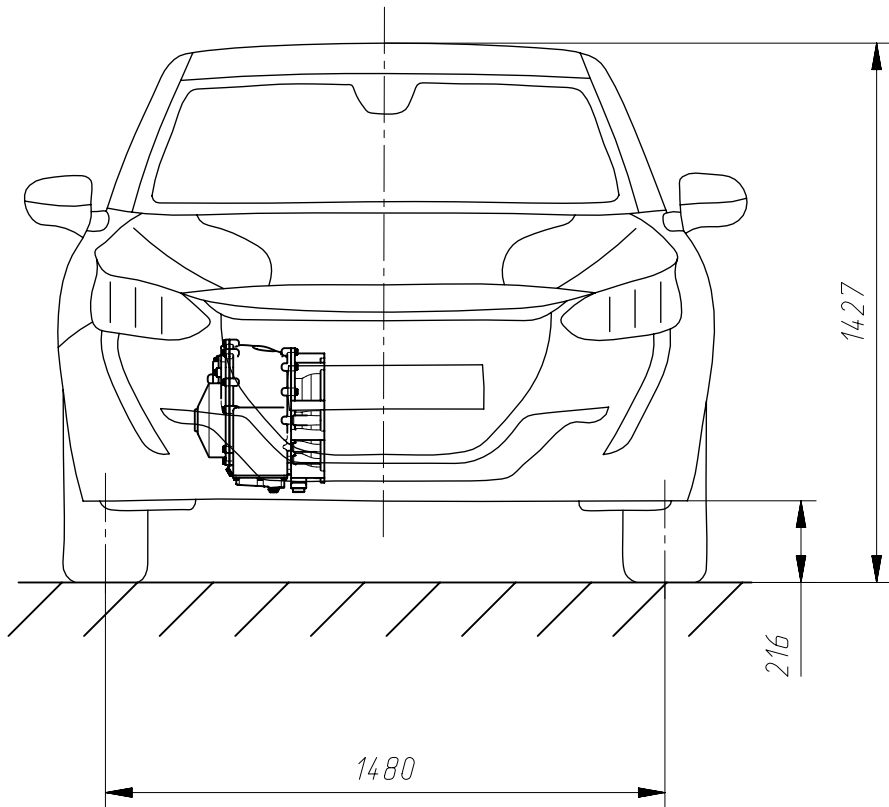


					Справа. №			Перед. правый.		
Инд. № подл.		Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. дата					

КП КЭ


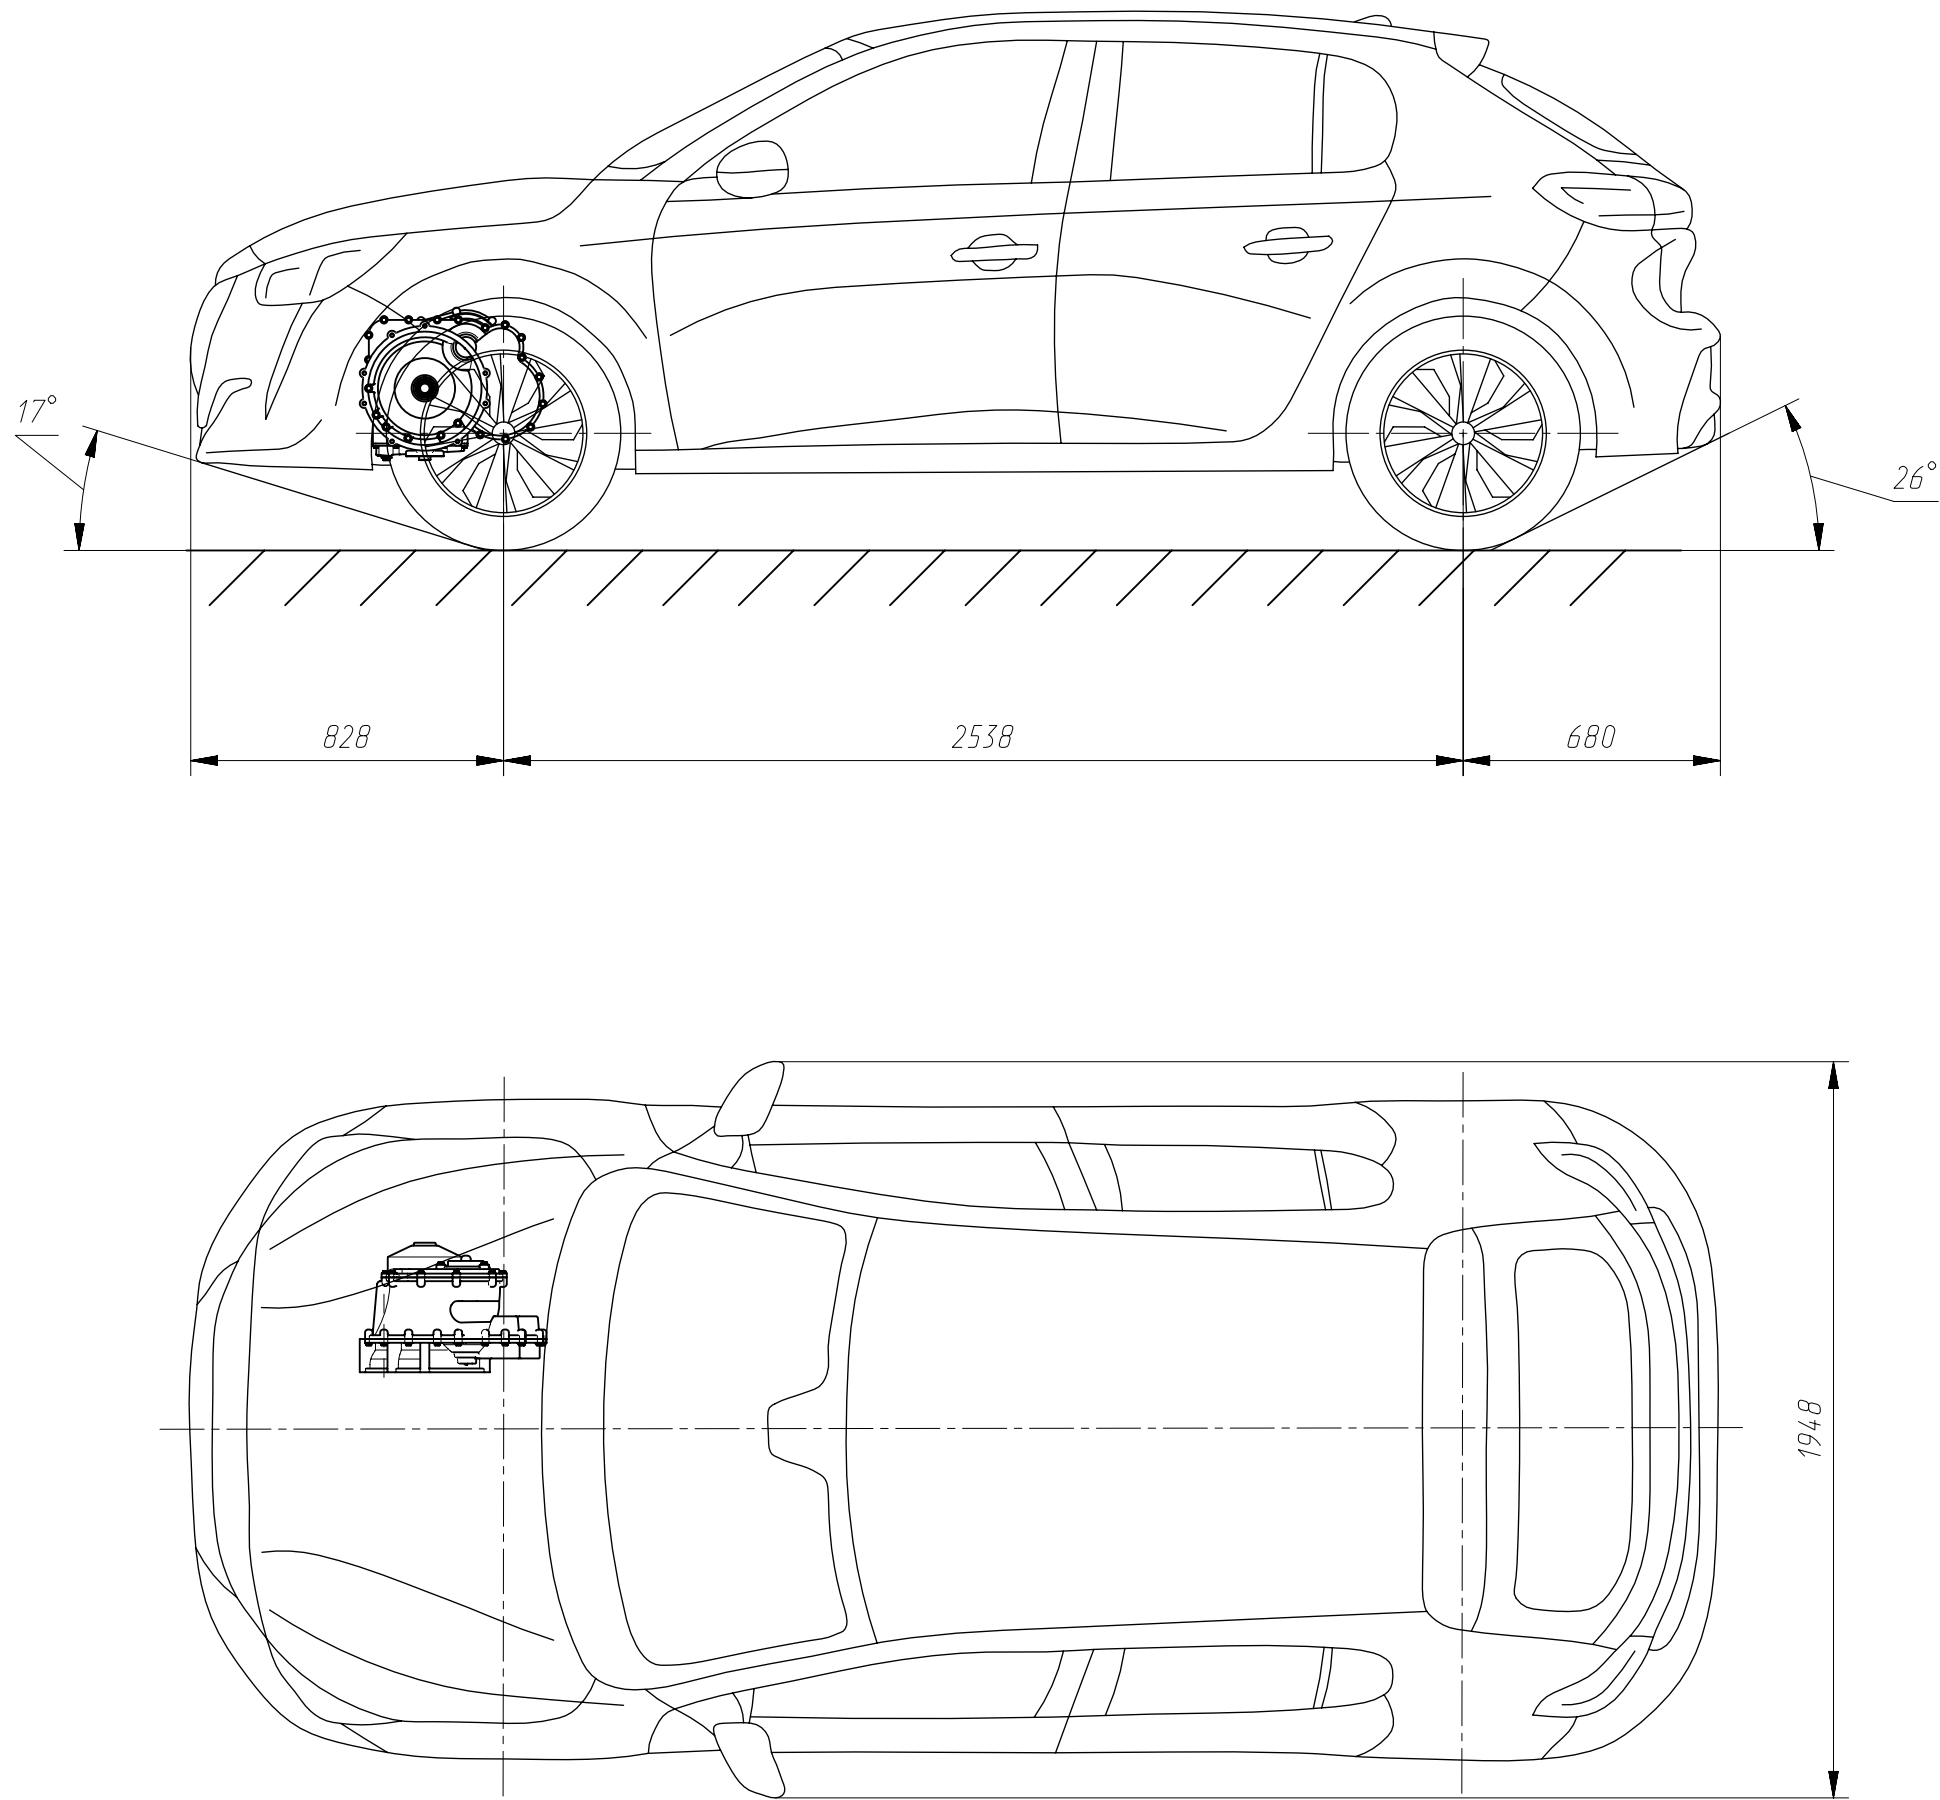


Техническая характеристика

- 1. Полная масса.....1600 кг
- 2. Двигатель.....1NZ-FE
- 3. Максимальная скорость.....180 км/ч
- 4. Крутящий момент.....175 Нм
- 5. Передаточные числа вариатора.....2,561 - 0,427
- 6. Главная передача.....8,23

Размеры для справок.

						КП КЭ			
		</							

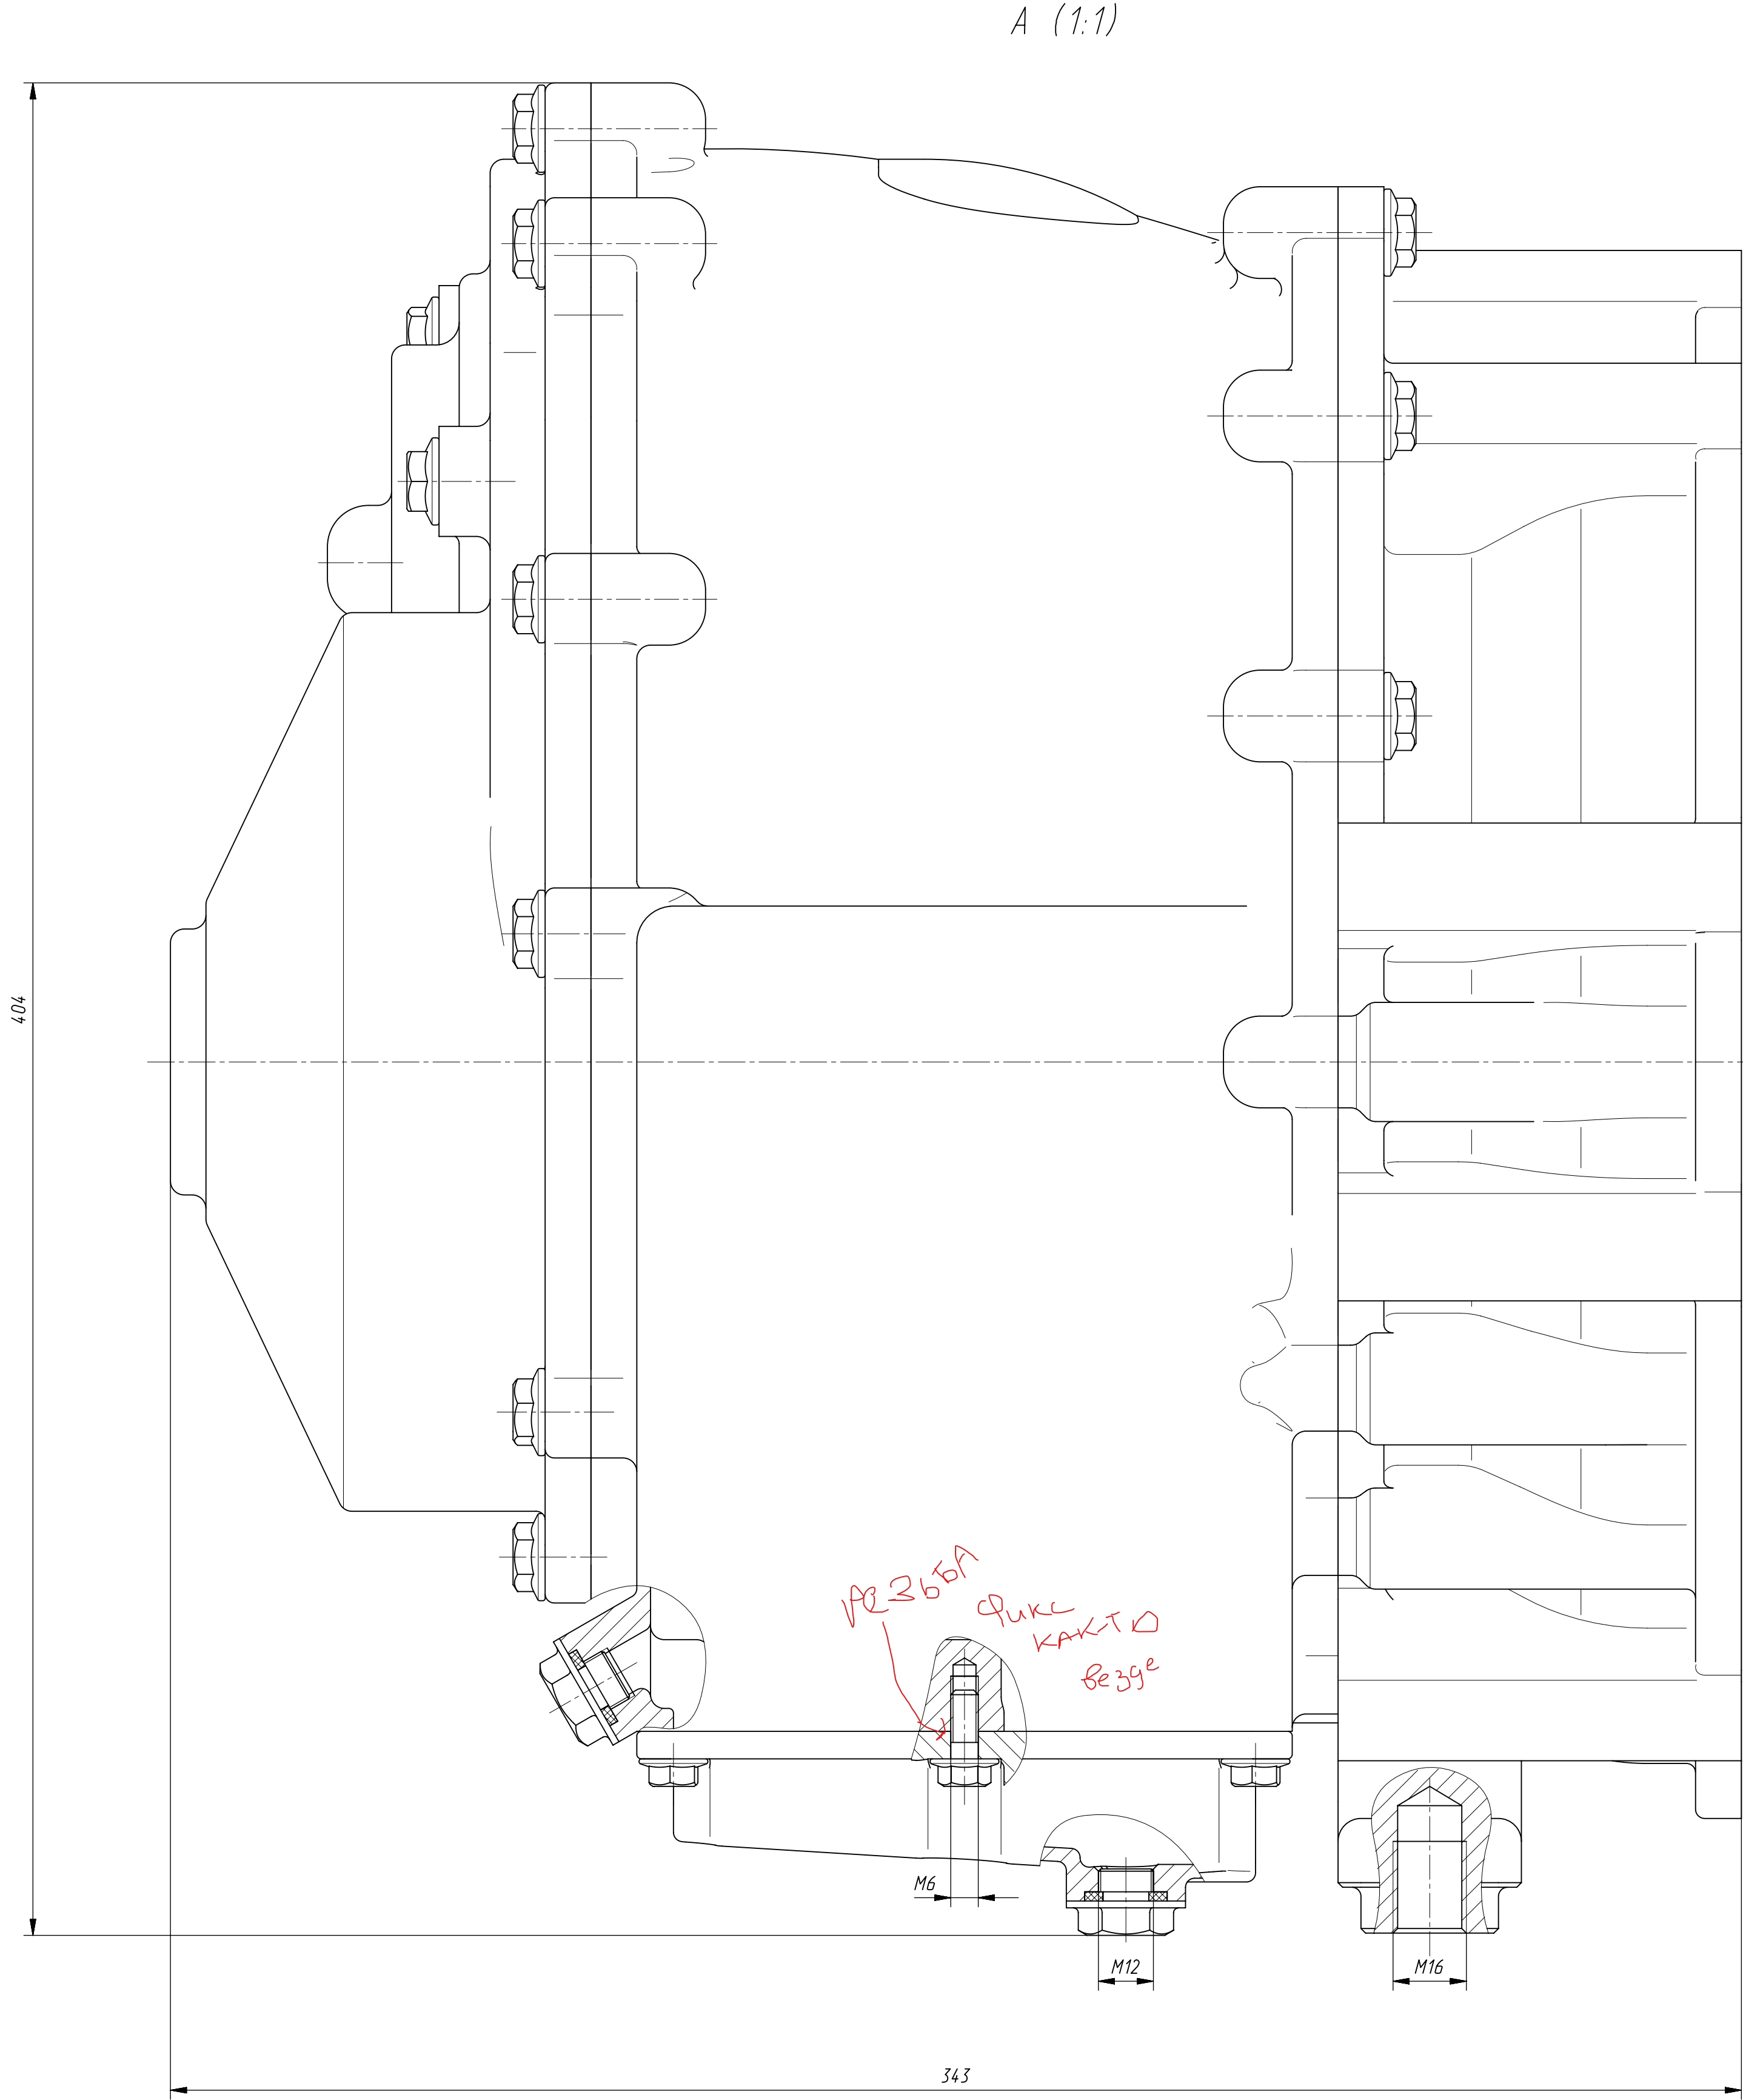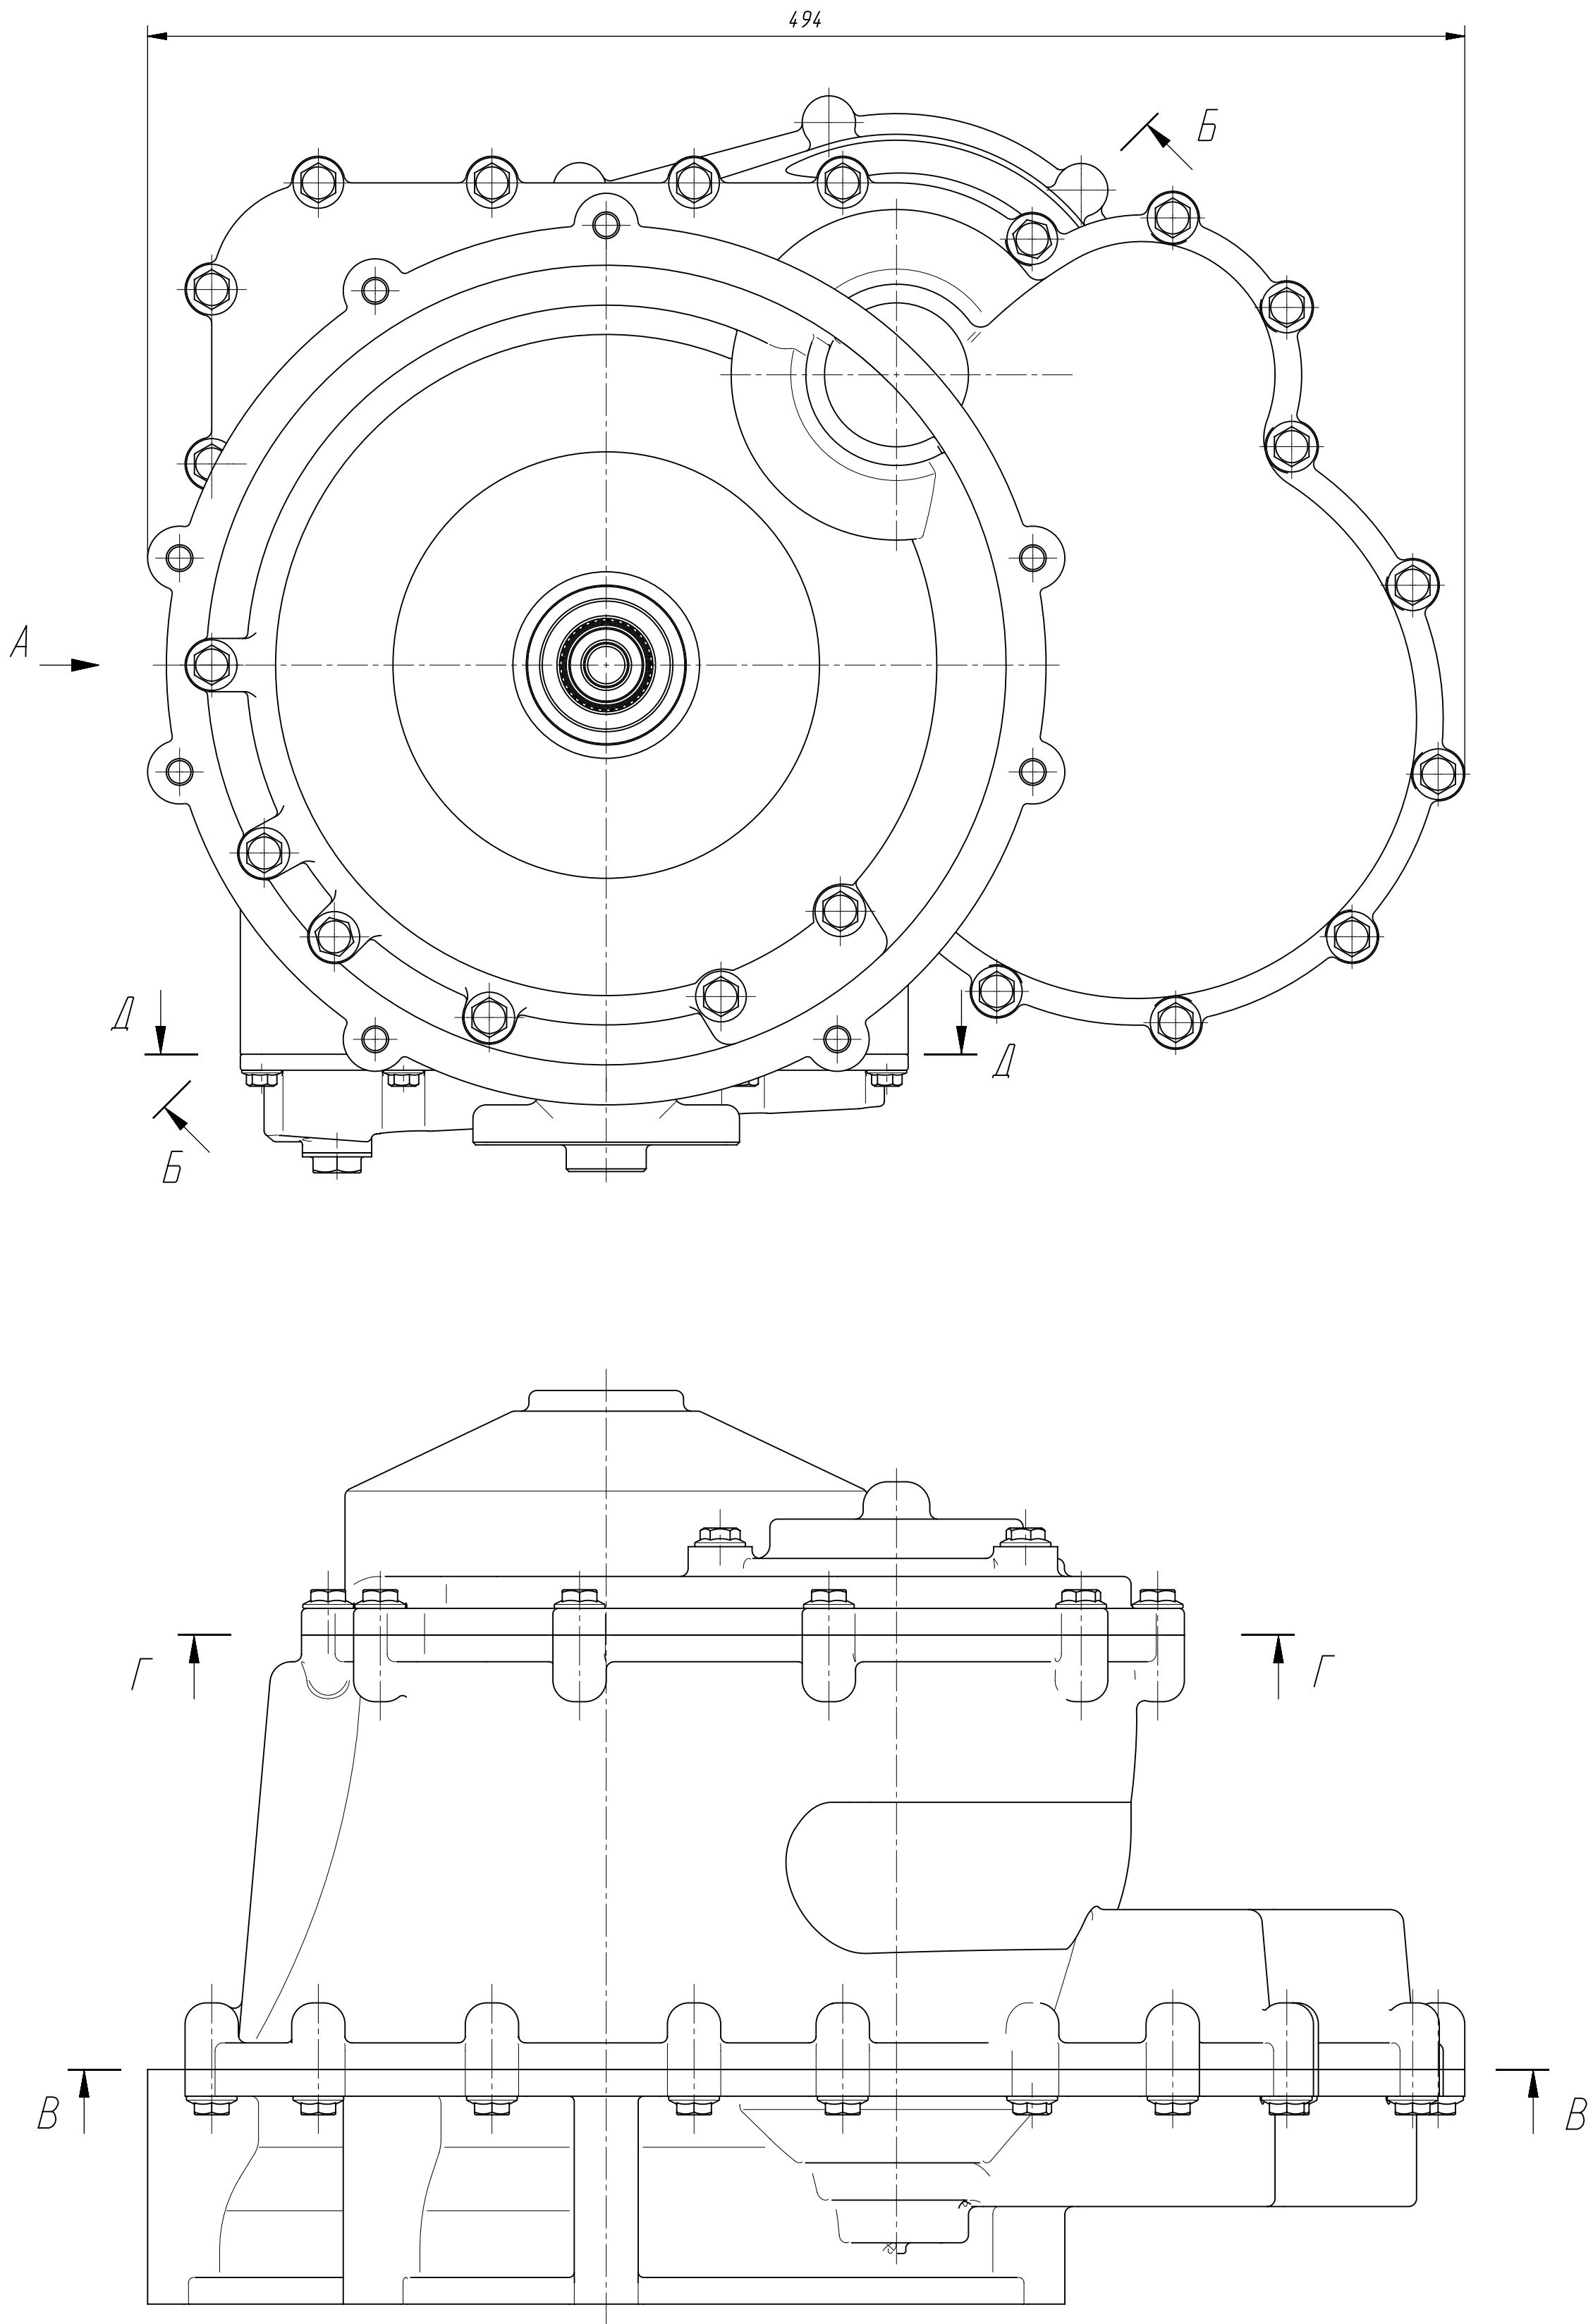

Размеры для справок.

КП КЗ 21М298-ВКР-000				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Джабаев И.В.				38,44	1:2
Проб.	Шадалин М.А.					
Т. контр.					Лист	Листов 2
Нач. отд.					МГТУ им. Н.Э. Баумана	
Н. контр.	Гончаров Р.Б.				Кафедра ММ	
Утв.					Формат А1	

ТОМО 21

Toujours en
me multiplie

packen
zusammen

добавить
сечение

Резьба
в крайний
конец

34x1x9g
ГОСТ 6033-80

$[M, \alpha] \in K_A$

резьба
в краях


Резьба в край

- 276 42
7605842
1111111

+ 2 сечение

ფიქრ
რეზიზი


Разрез картера без отображения прочих деталей

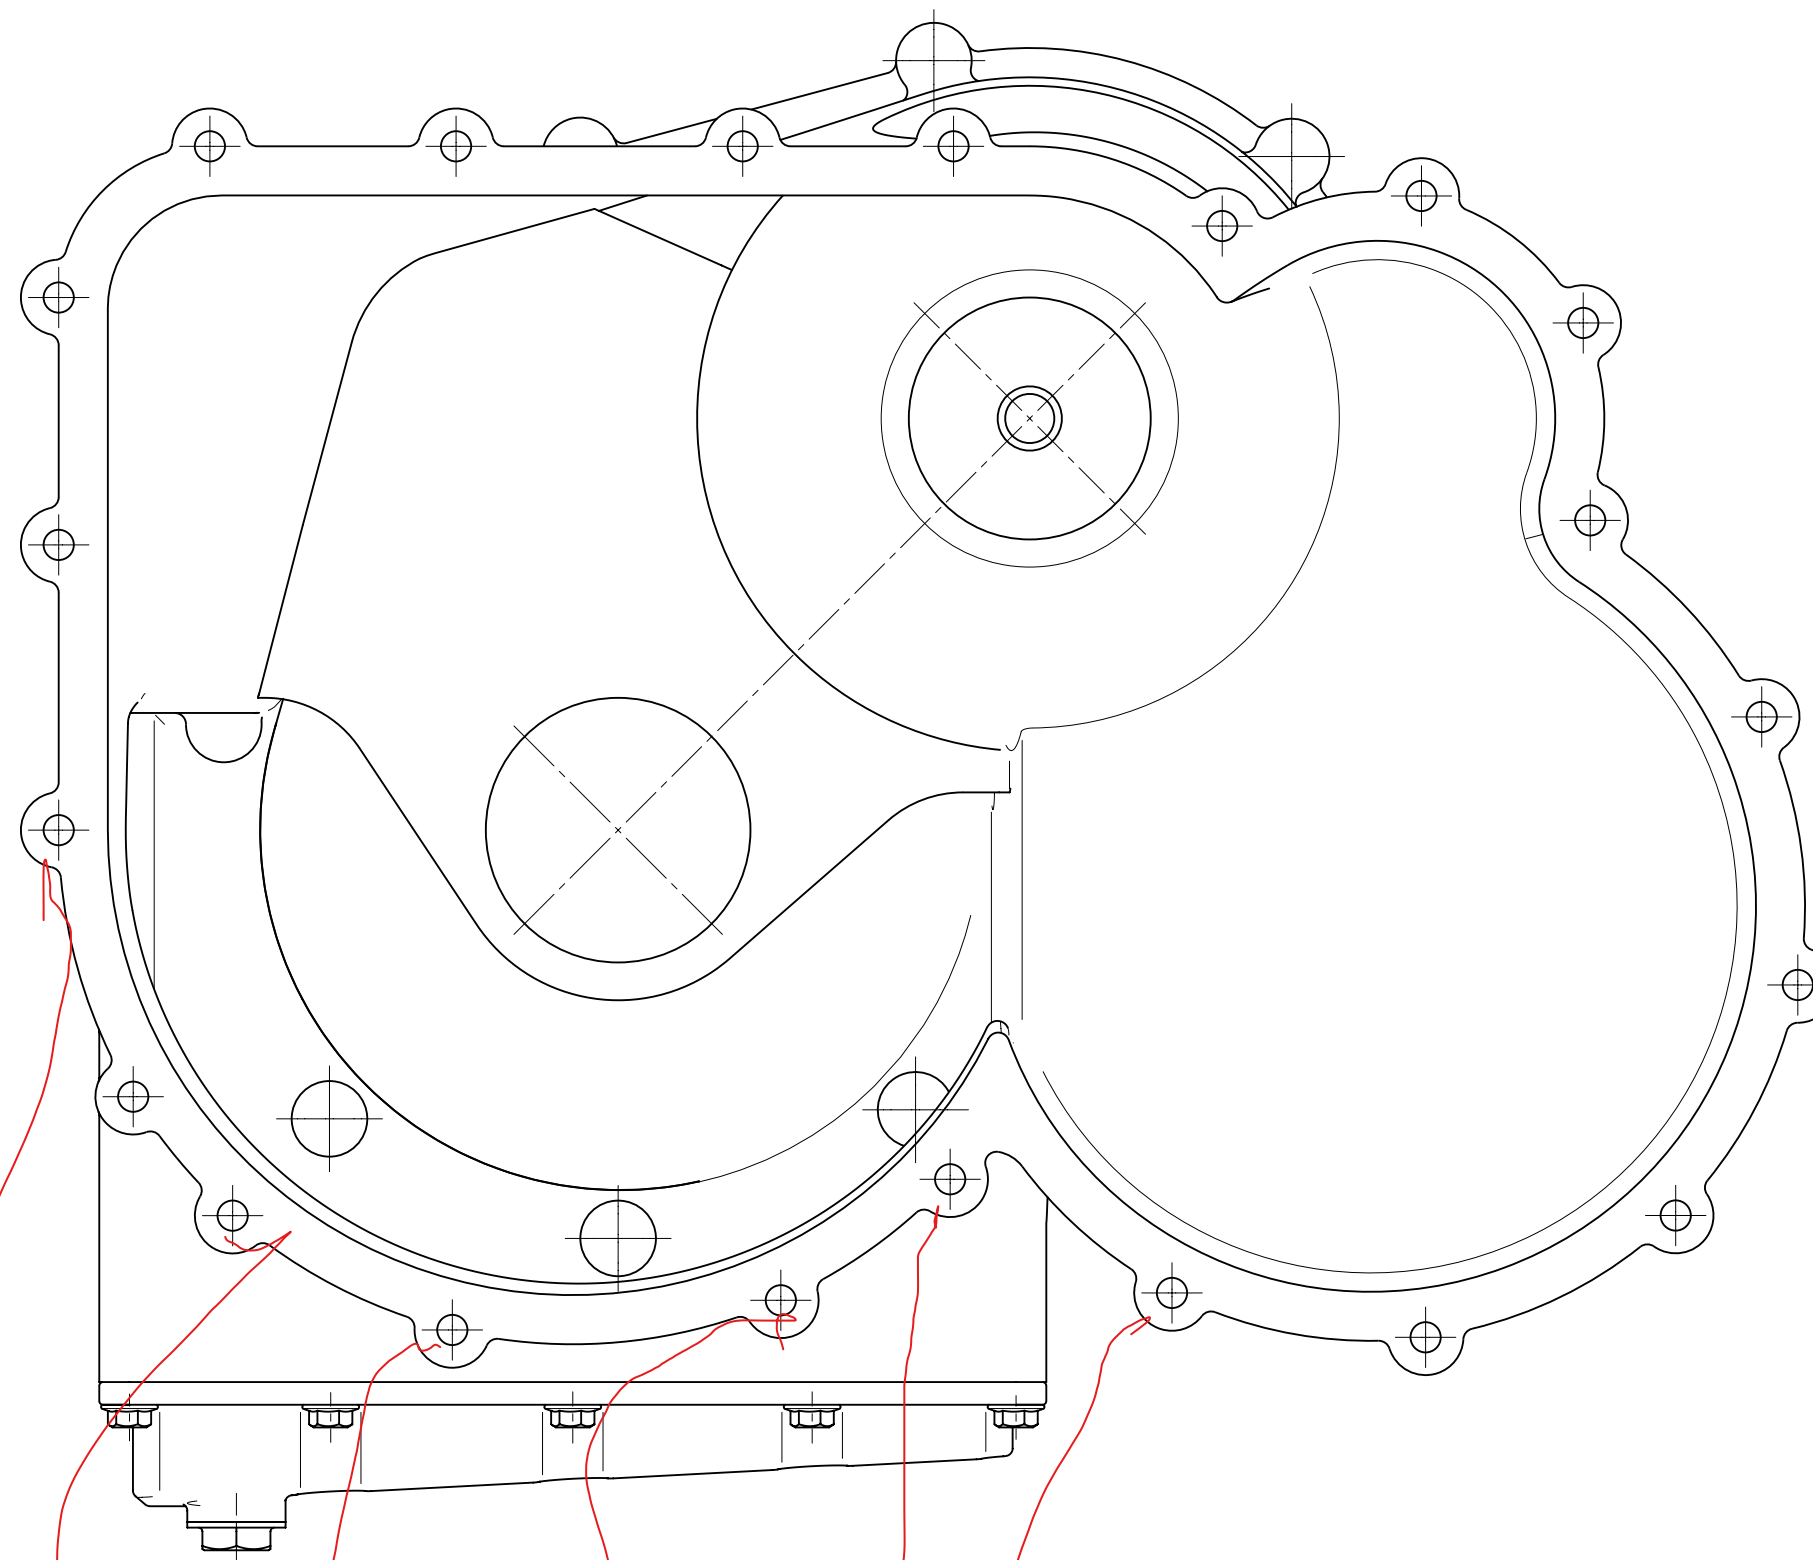



$\frac{1}{\sqrt{2}}$




$$\sqrt{\quad} - \sqrt{\quad}$$

Разрез картера без отображения прочих деталей

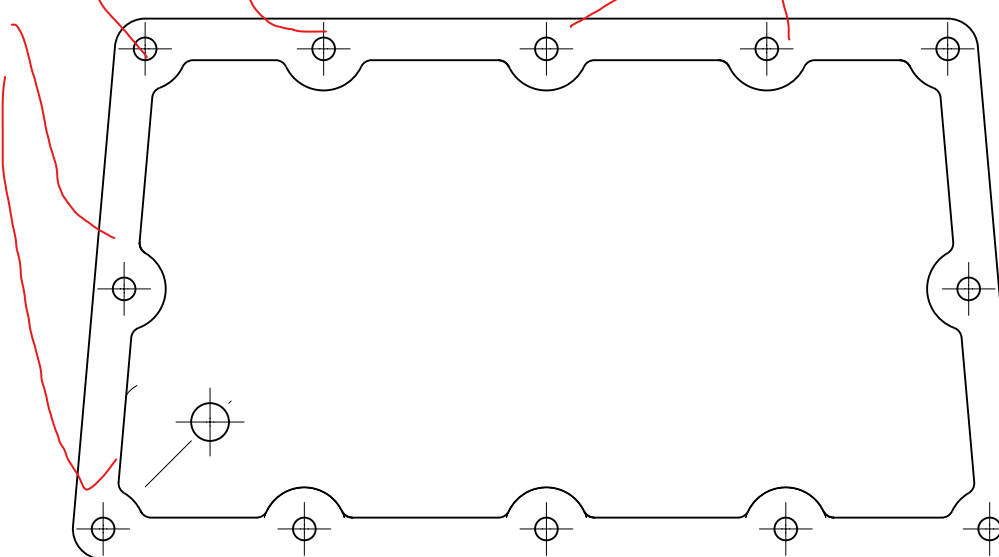 $E-E \quad (1:1)$

Трансмиссионный тормоз

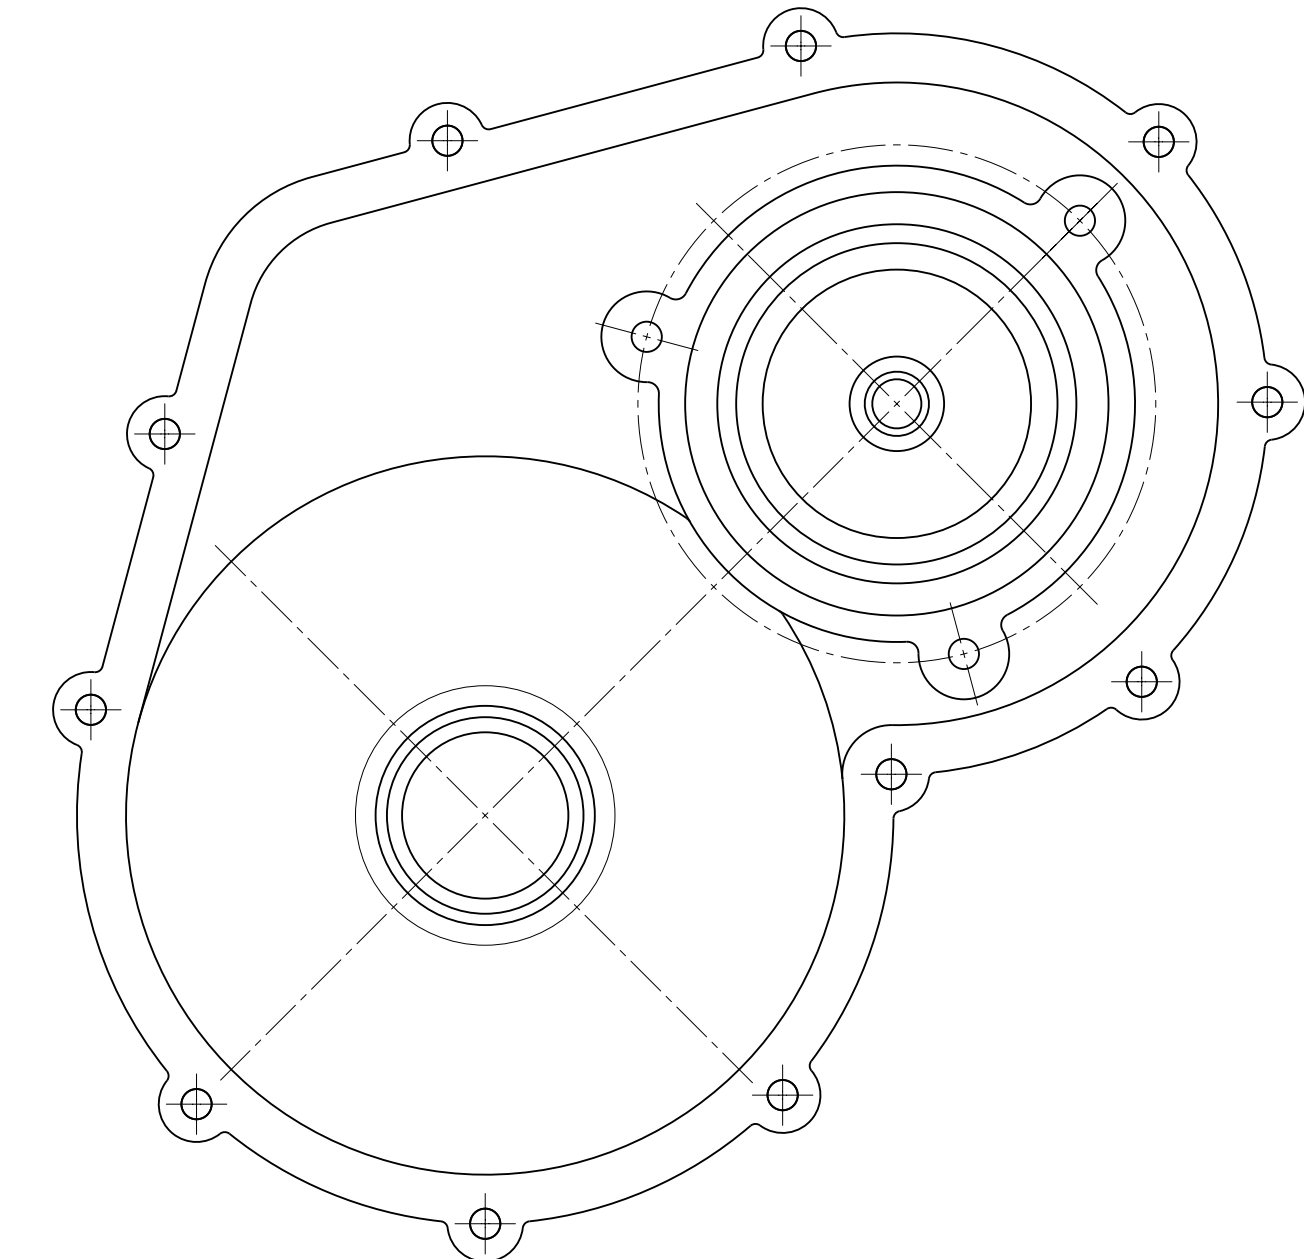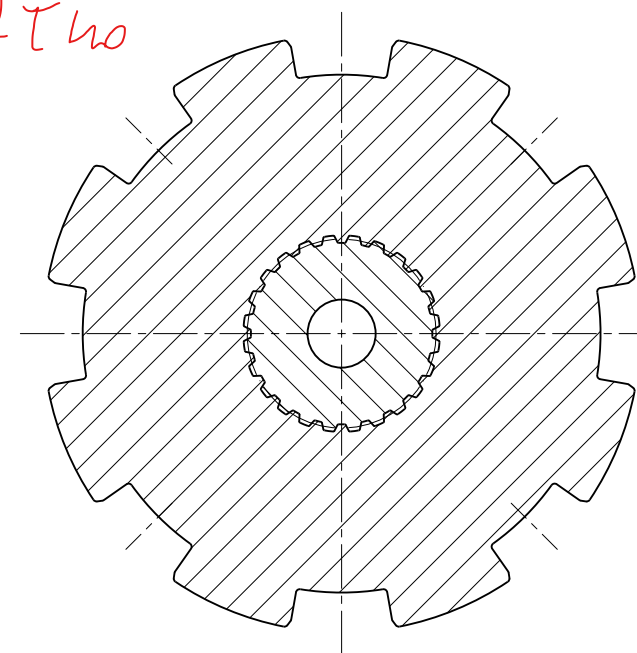


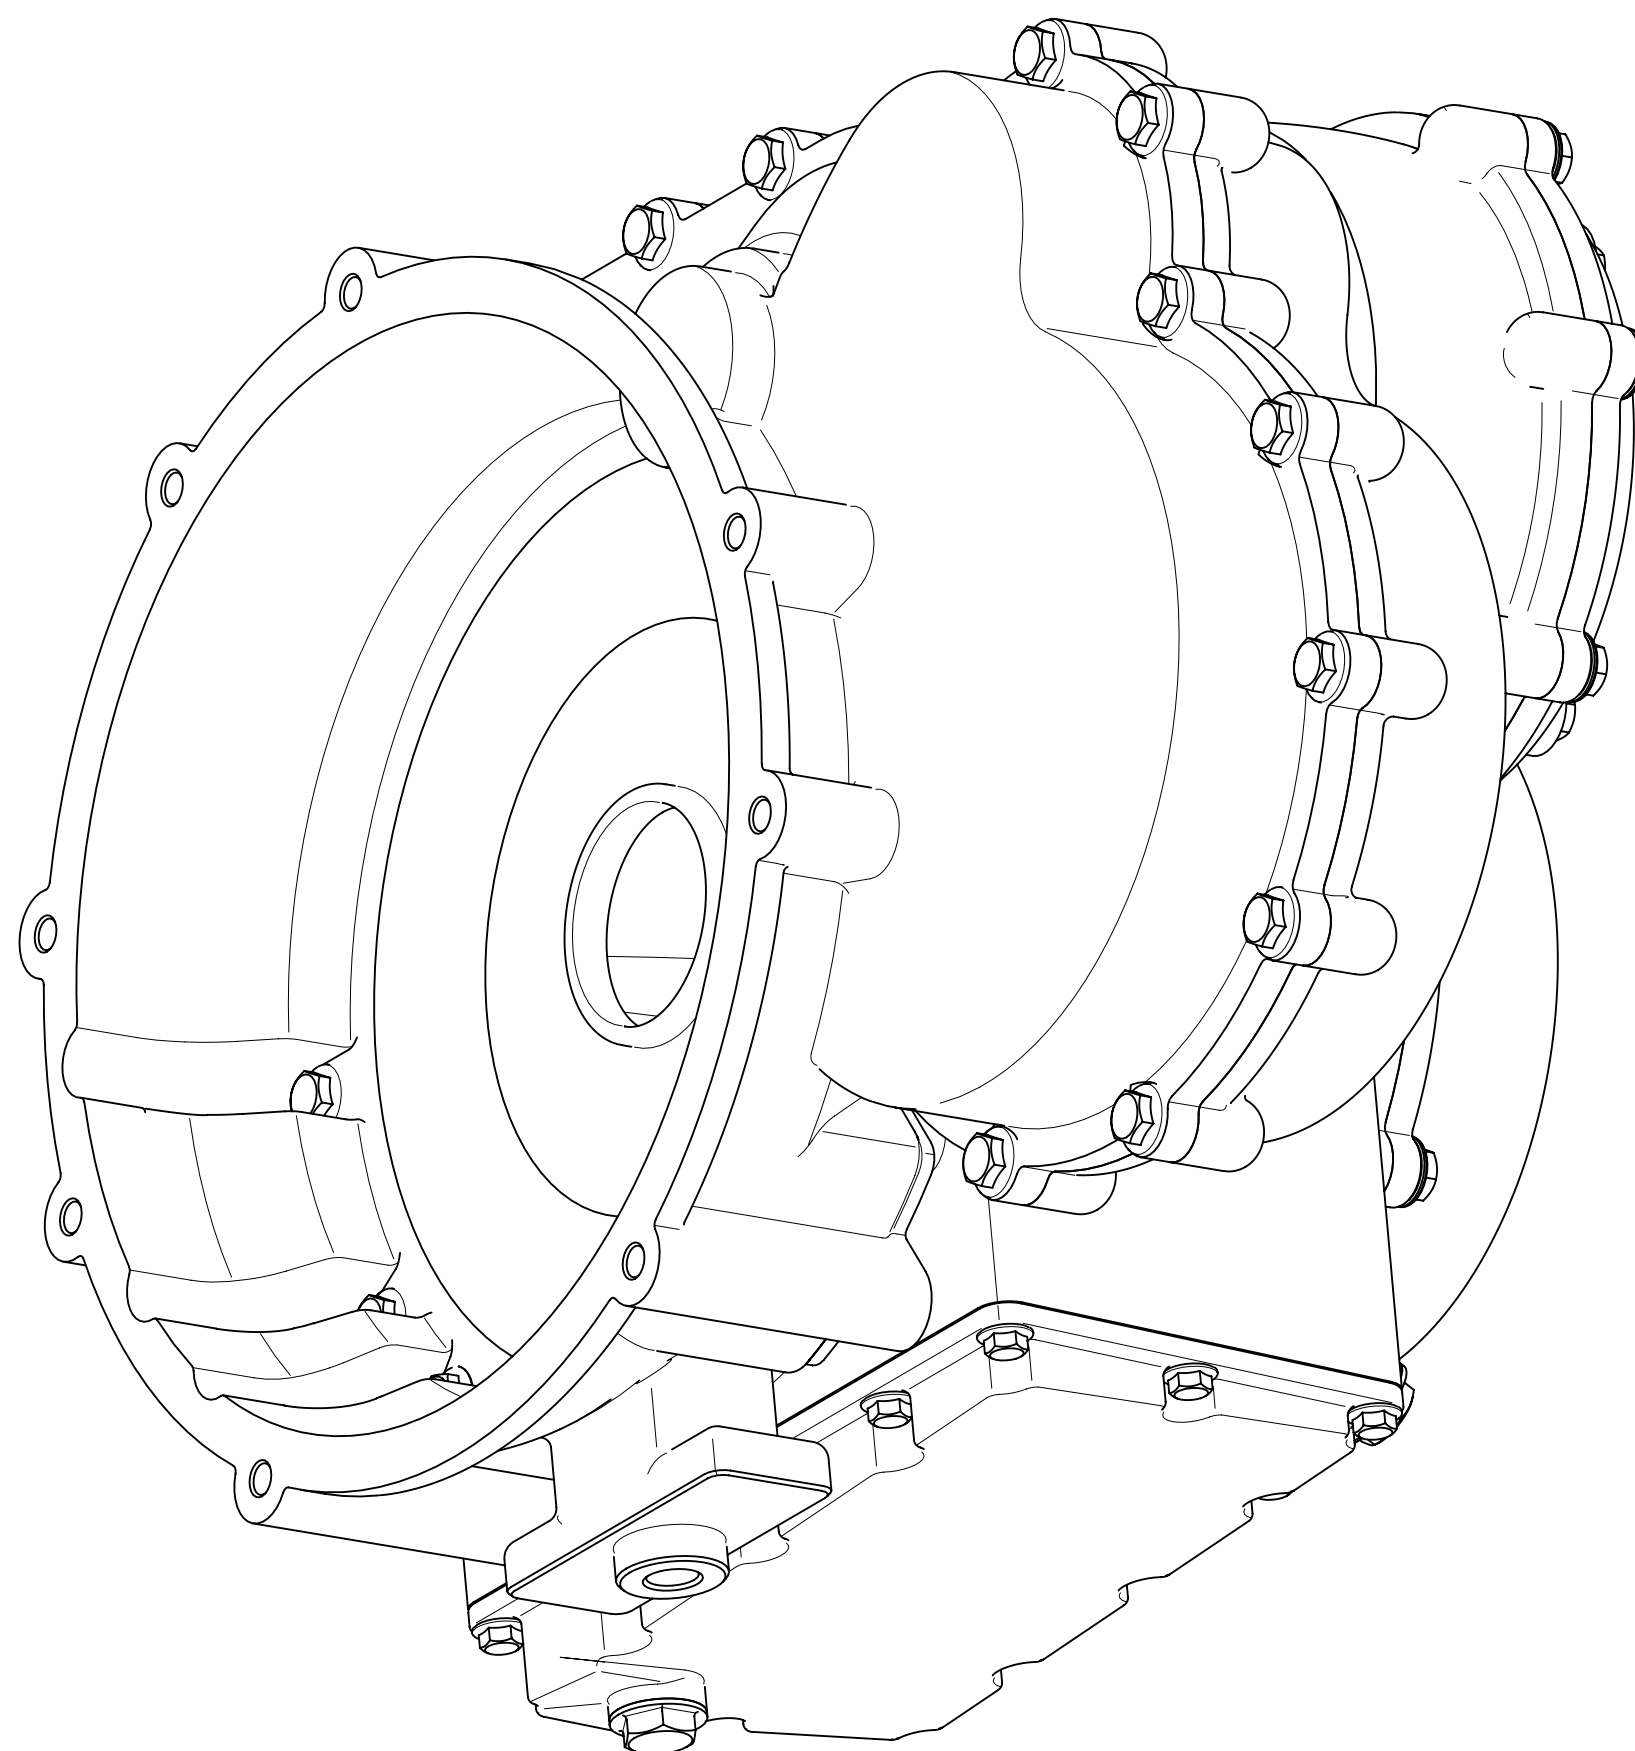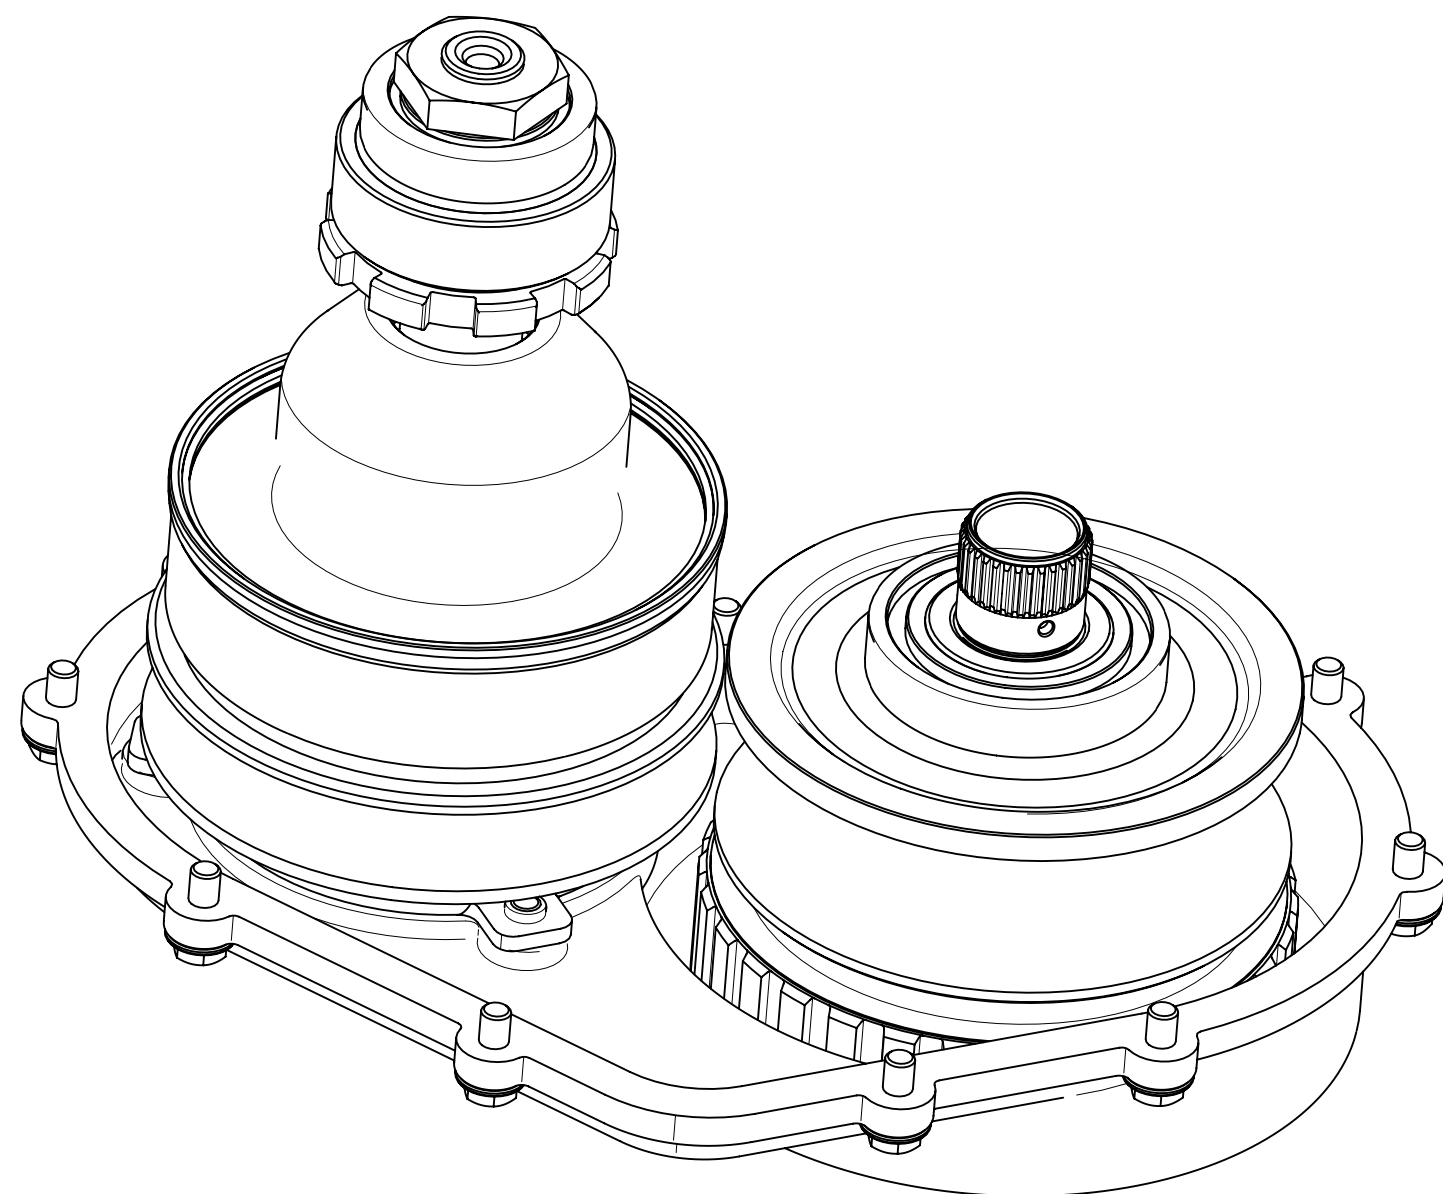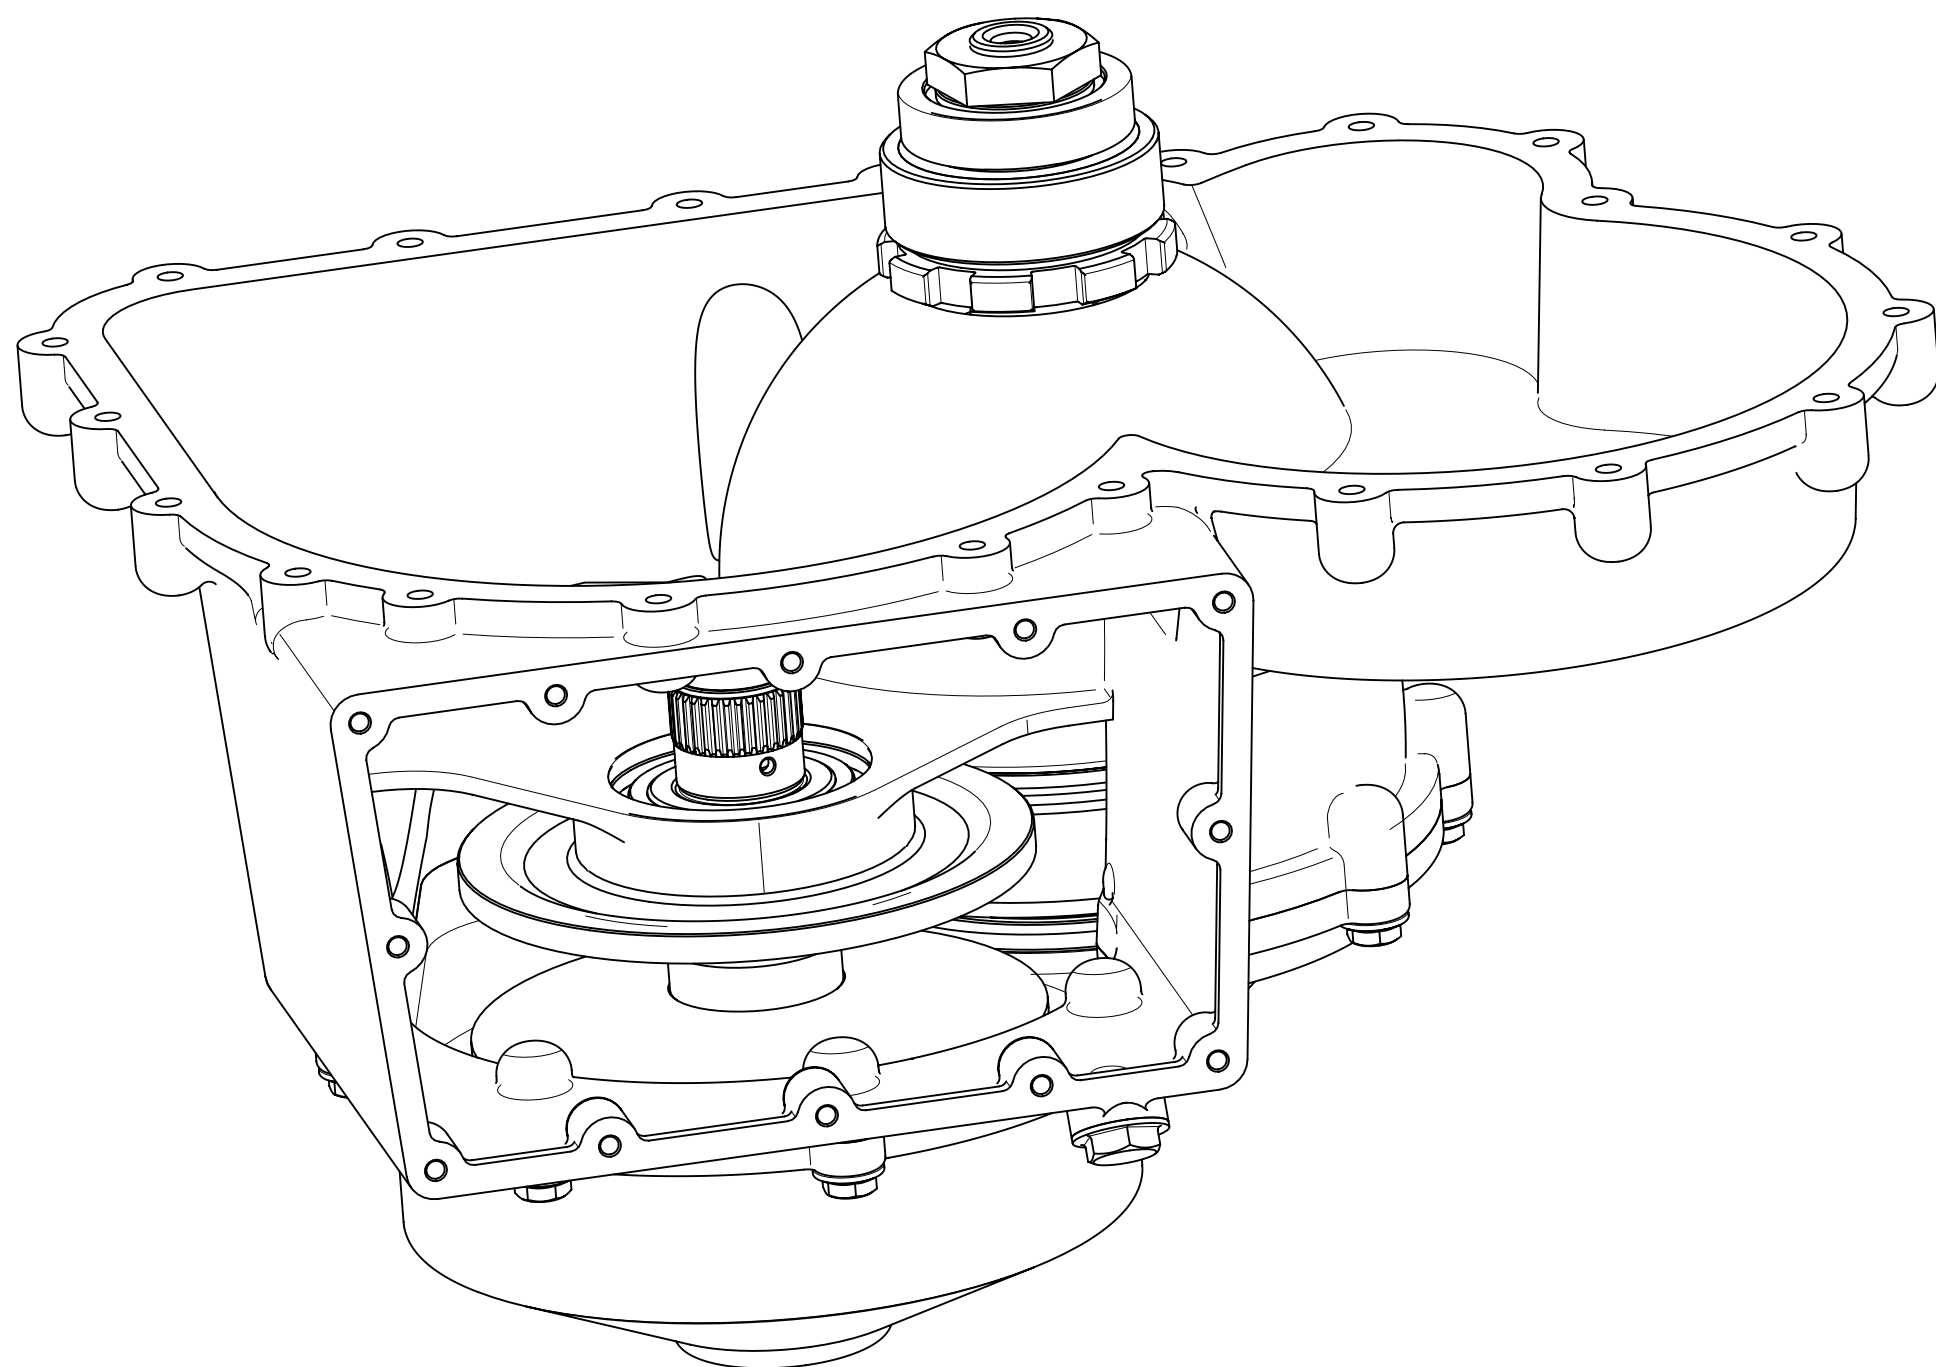[illegible]

КП КЭ

Спроб. №	Перв. измен.

Взам. инд. №	Инд. № автод.	Подп. дата
Подп. и дата	Инд. № подл.	

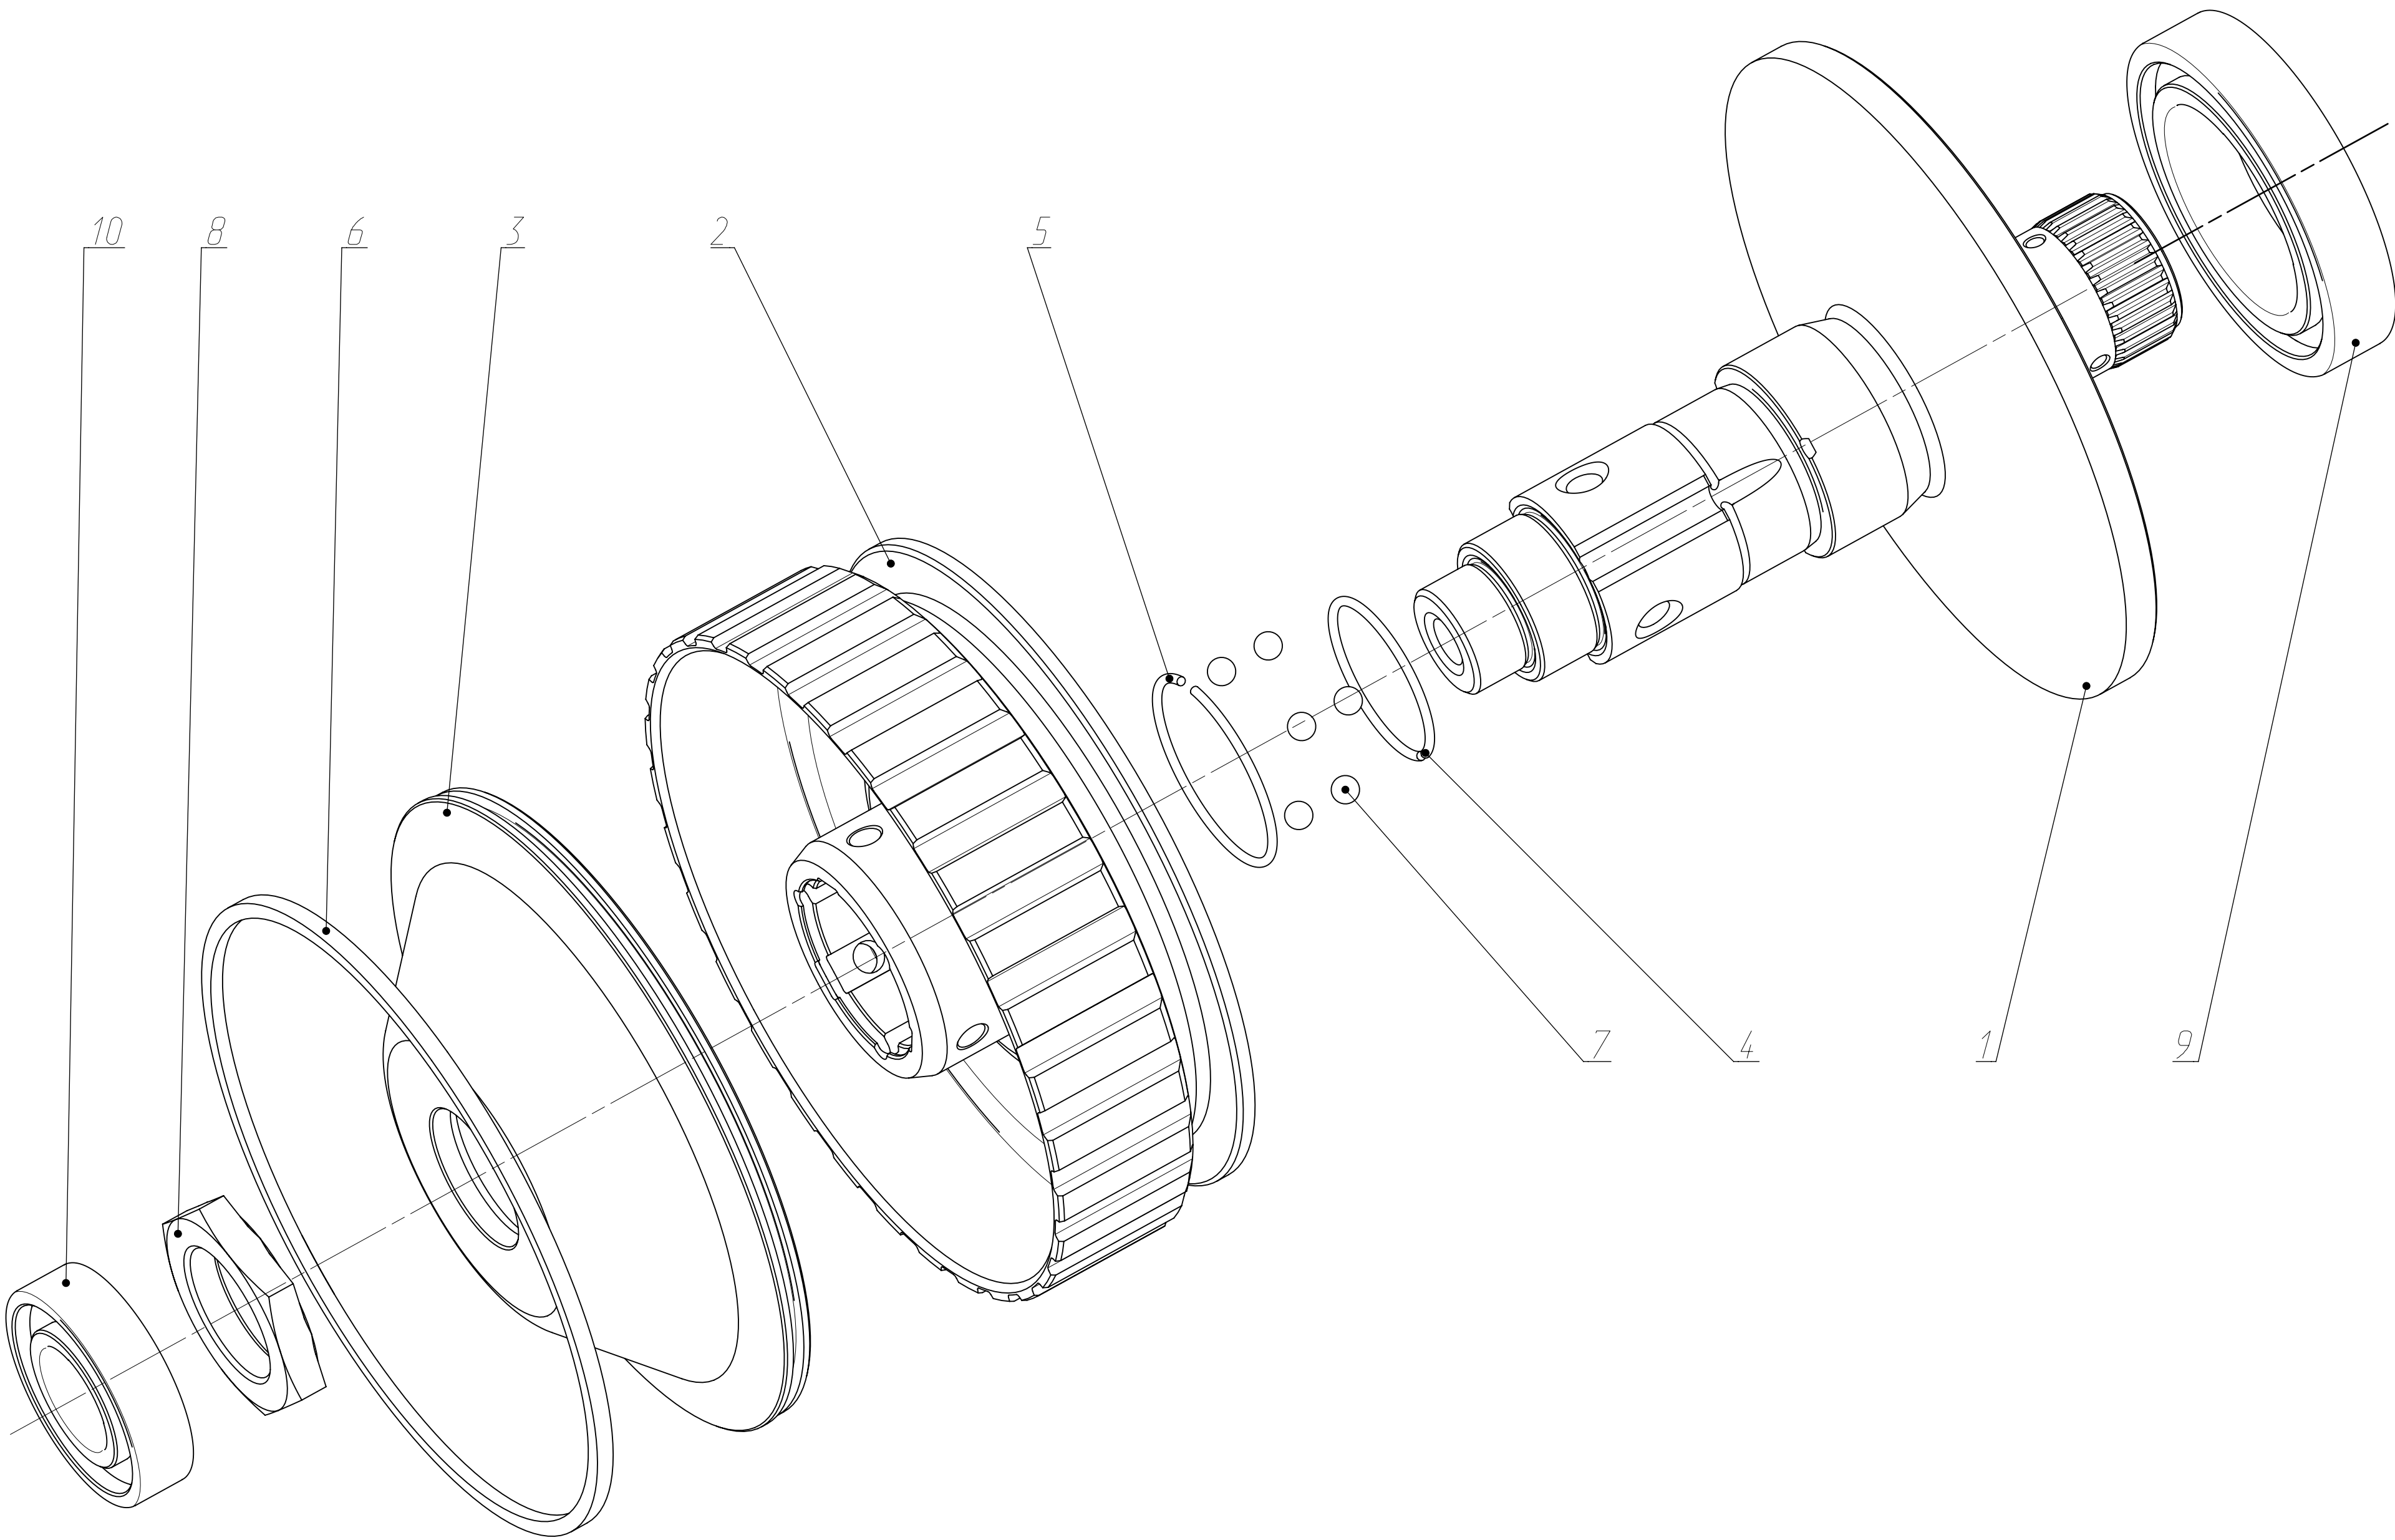


						КП КЭ					
						Ведущий шкив Электронная модель			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							1:1
Разраб.	Джабаев И.Ю.										
Проб.	Шаболин М.Л.										
Т. контр.						Лист			Листов 1		
Нач. отд.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Копир-САП Формат А2					
Н. контр.	Гончаров Р.Б.										
Утв.											

Копировал

Формат А2

САП





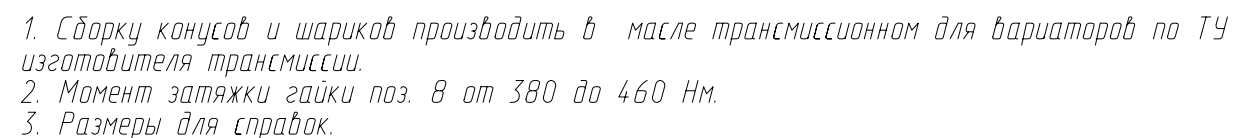


Формат А3

[illegible]

$\sqrt{Ra\ 6,3(\checkmark)}$

Шлицы эвольвентные	Ж	ГОСТ 6033-80
Модуль	m	1
Число зубьев	z	34
Угол профиля	a	30°
Смещение исходного контура	хт	-
Делительный диаметр	d	34
Ширина впадины по делительной окружности	e	1,571 ^{±0,01}
Диаметр ролика	Dm	0,6
Размер по роликам	Ma	35,04
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-

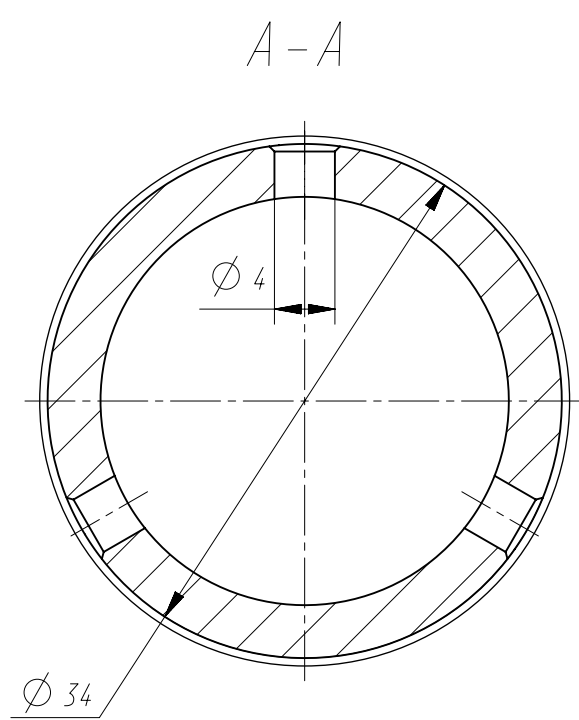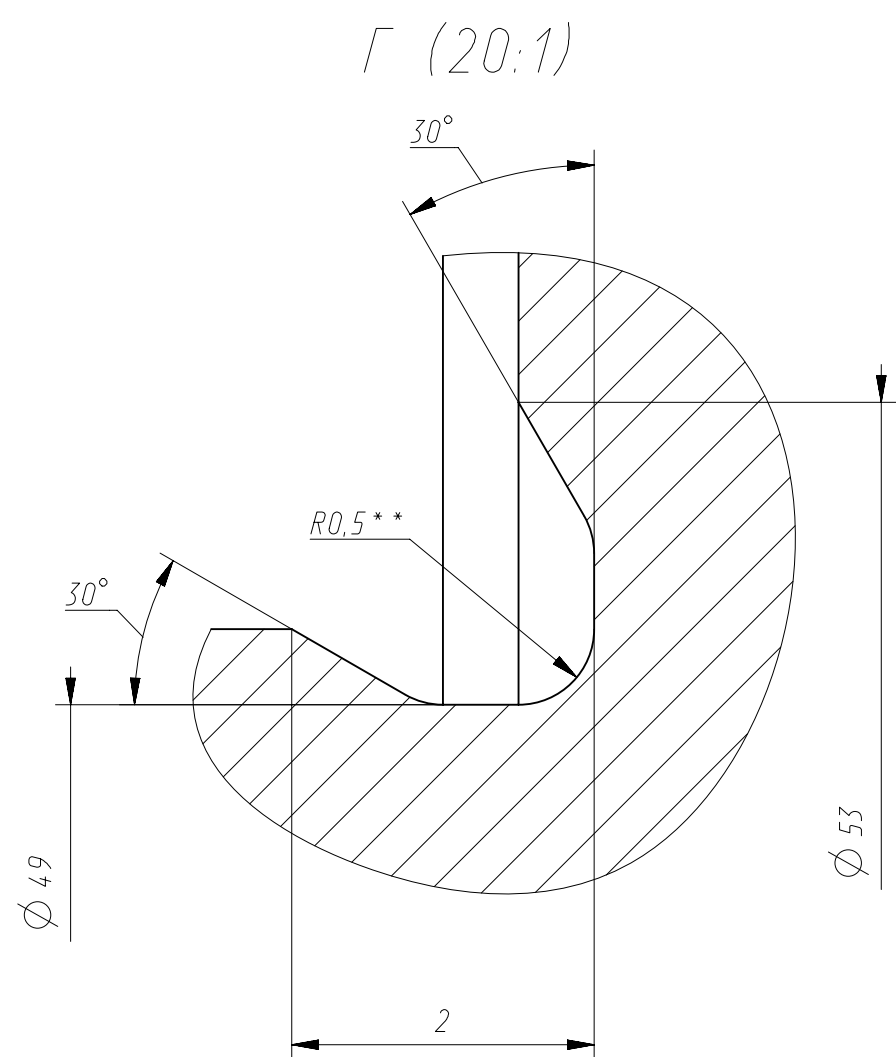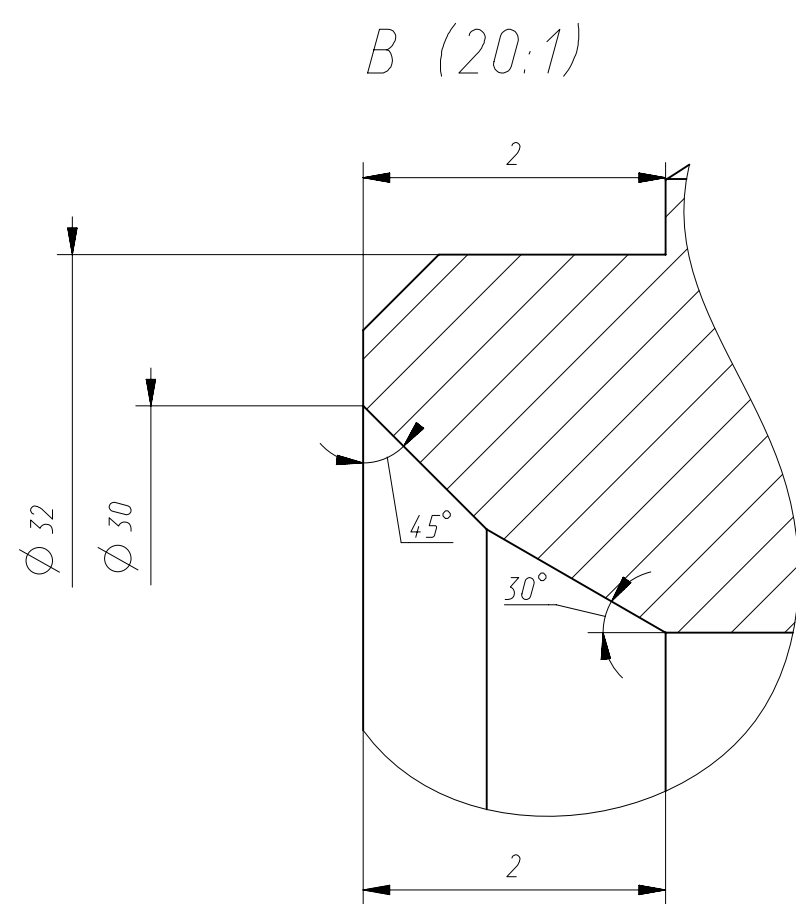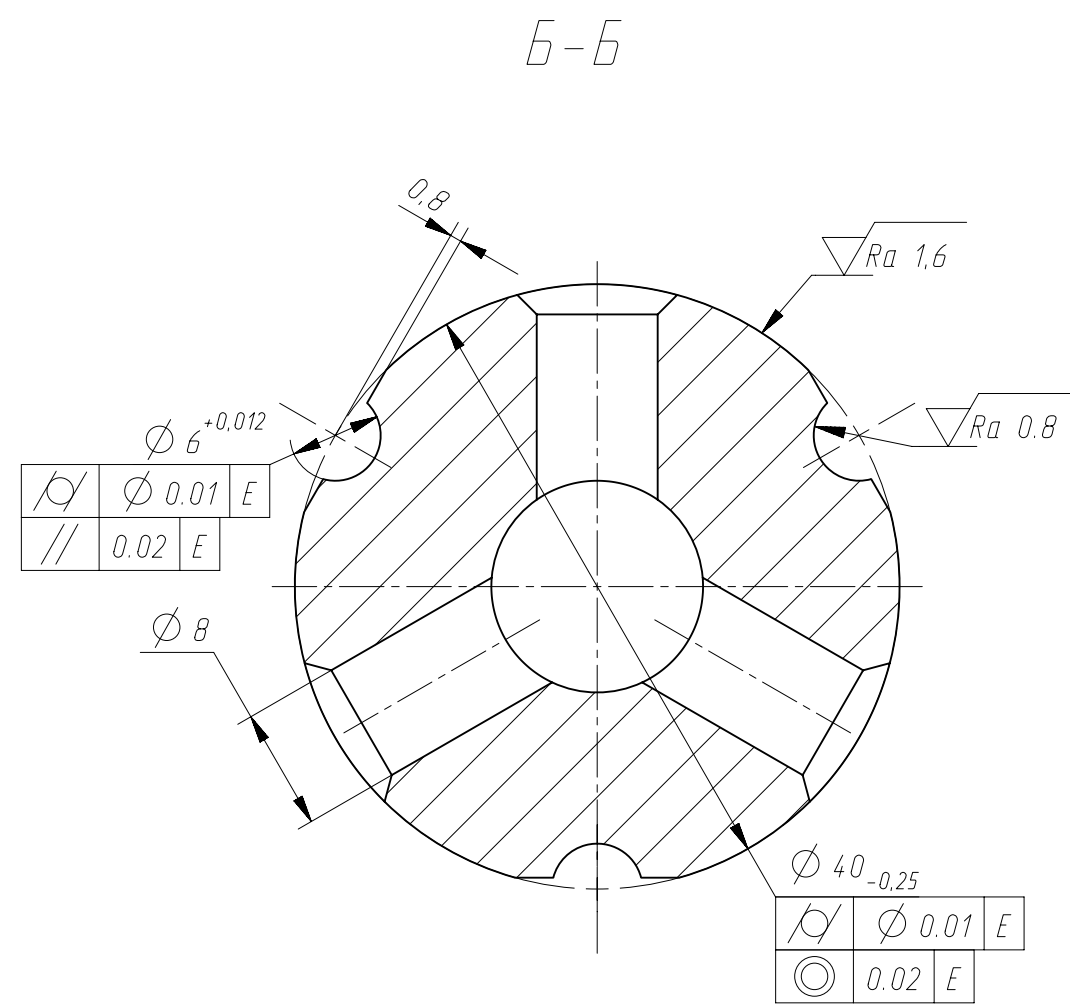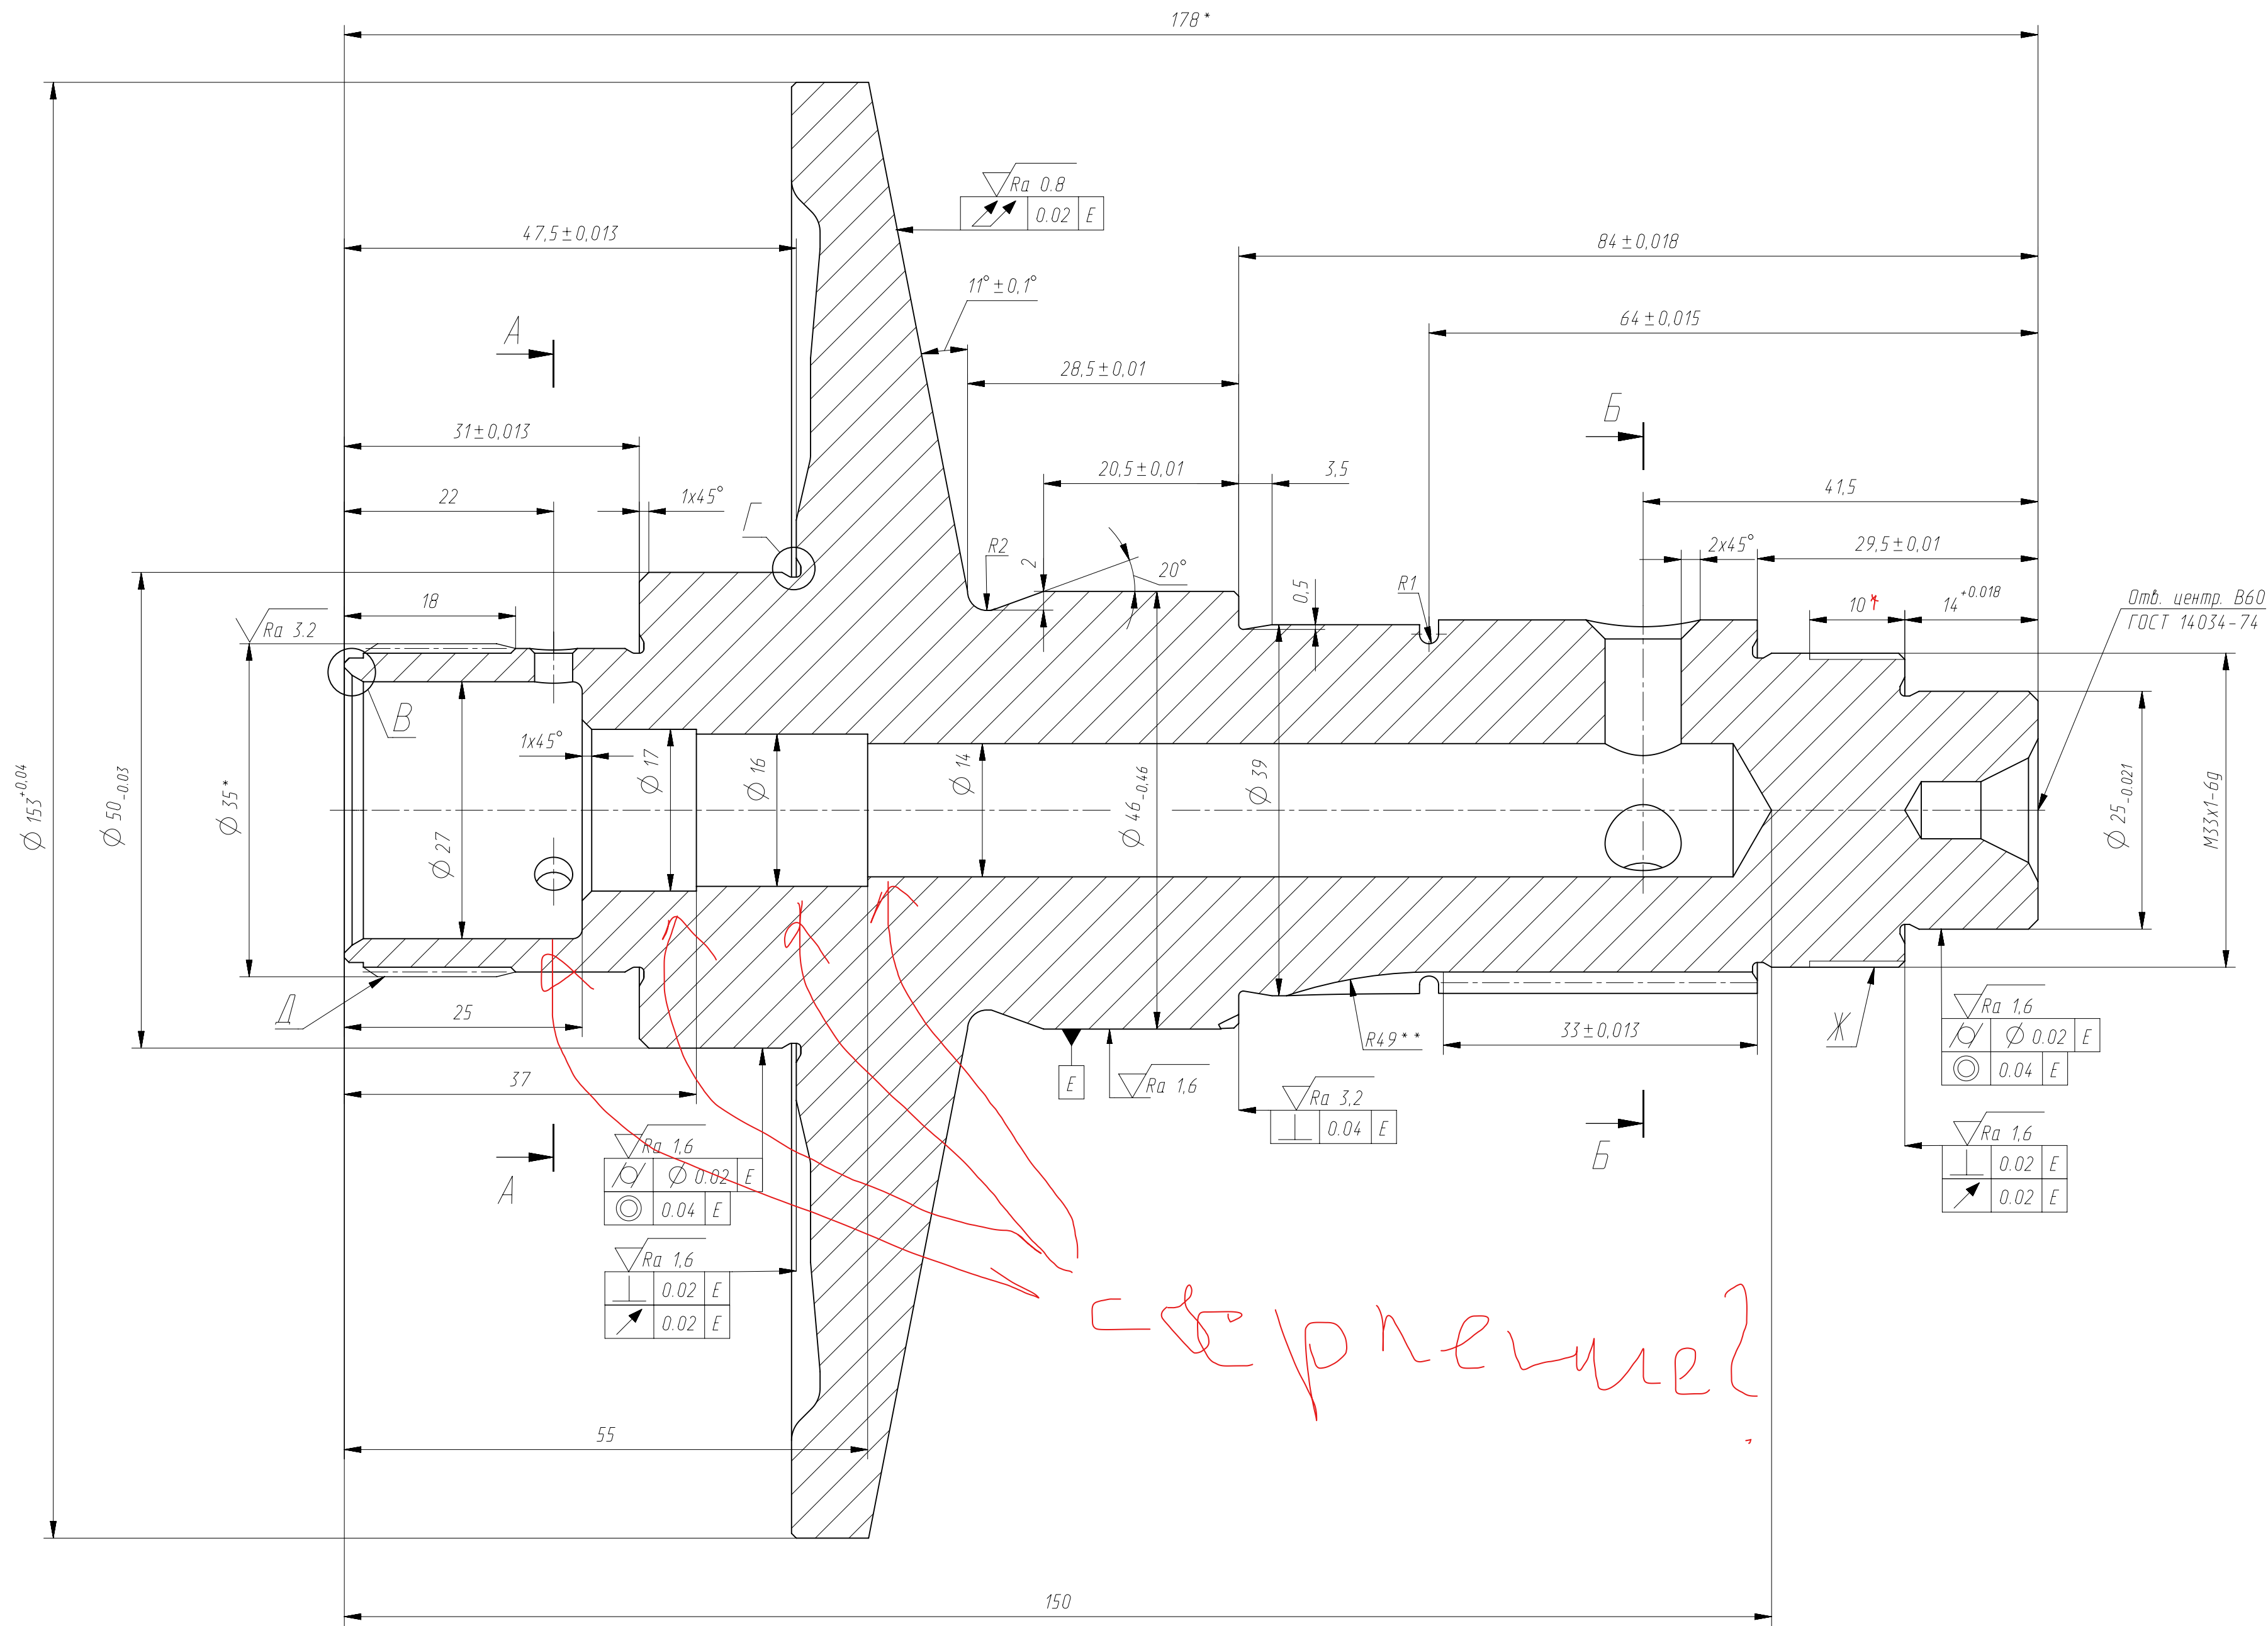

Это точение

все?
цементир







1. Поковка гр. II ГОСТ 8479-70.
2. Допуски, припуски, кузнечные напуски и другие требования к поковке по ГОСТ 7505-89 кл. 14.
3. Цементировать h 1,2...1,4 мм. Твердость сердцевины 240...300 HB. Твердость поверхности 57...63 HRC.
4. Поверхности Д и Ж защитить от цементации.
5. *Размеры для справок.
6. **Размеры обеспеч. инстр.
7. Общие допуски ГОСТ 30893.1 Н10, Н10, ±IT10/2.
8. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2-ПК.
9. Неуказанные размеры смотреть по трехмерной модели.

КП КЭ 21М298-ВКР-101				Лит.	Масса	Масштаб
Неподвижный конус ведущего шкива					2,68	2:1
Лист				Листов 1		
Сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016				МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Утв.				Коробов		

КП КЭ 21М298-ВКР-102

Спроб. №	Перед. протек.

Взам. инд. №	Инв. № арх.	Подп. дата
Подп. и дата	Инв. № подл.	

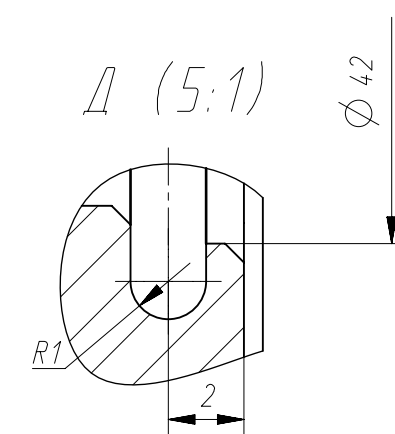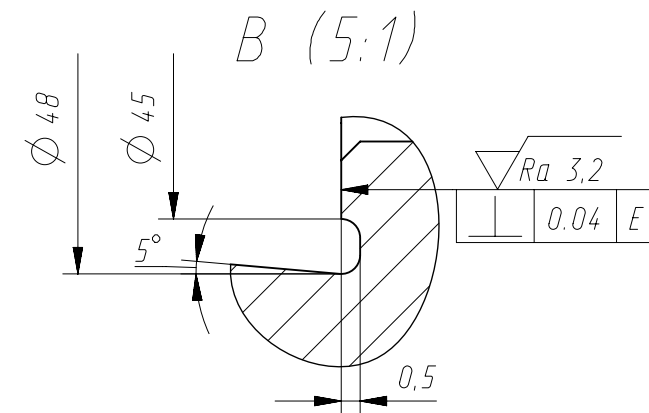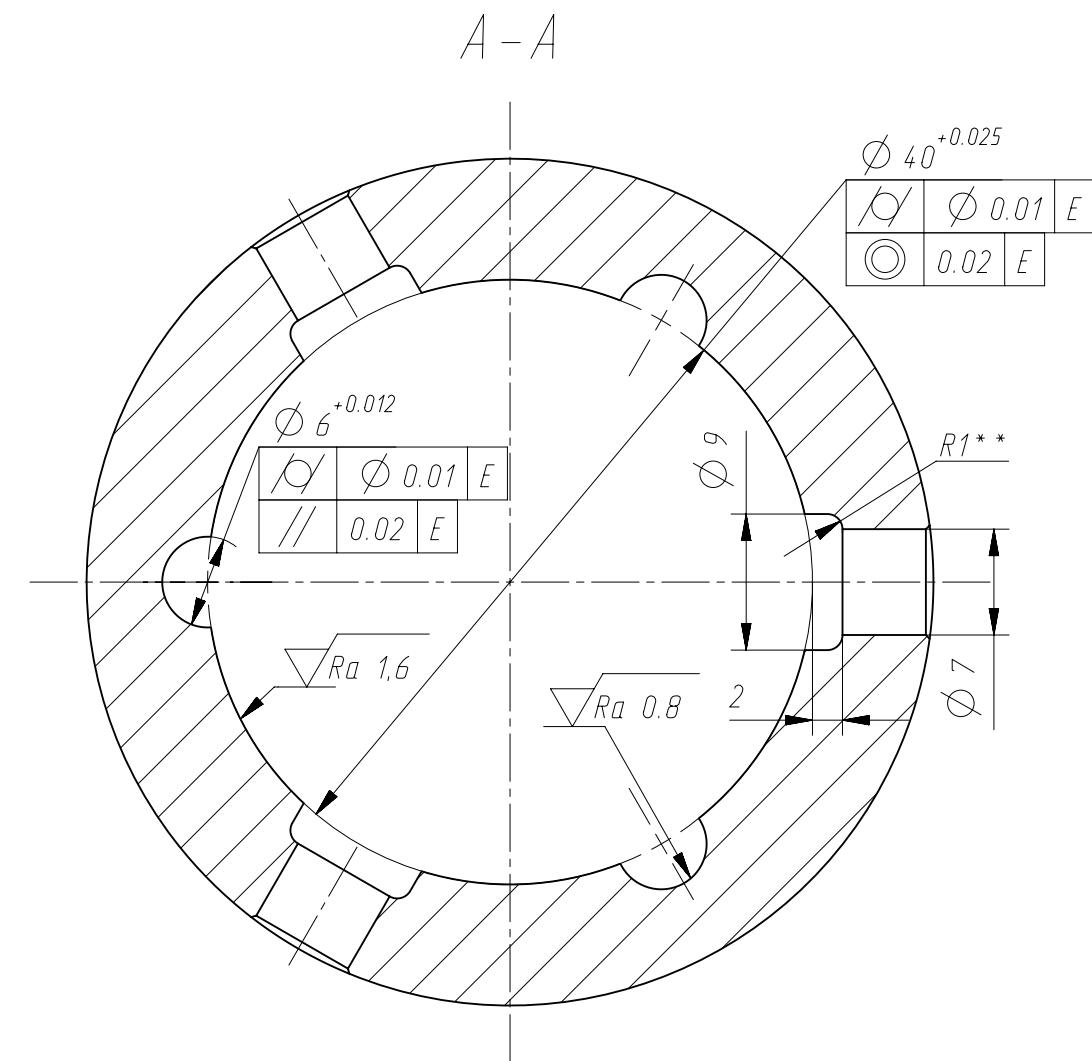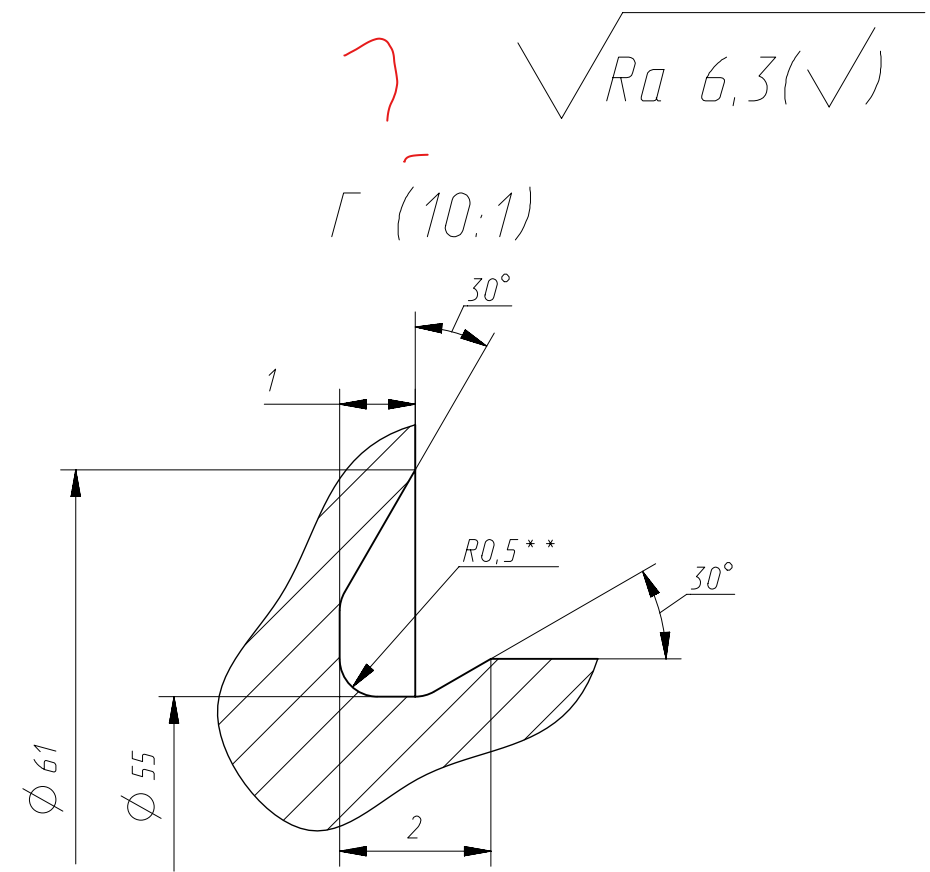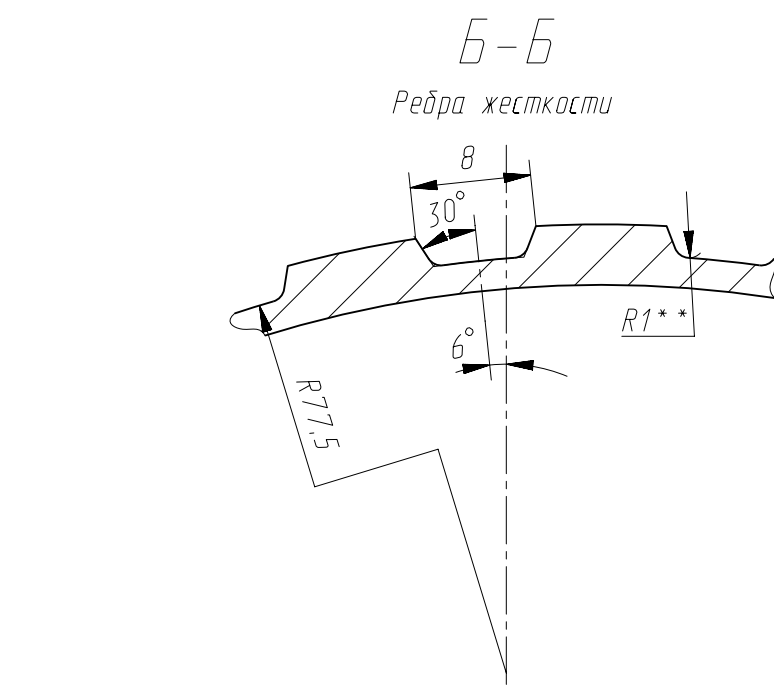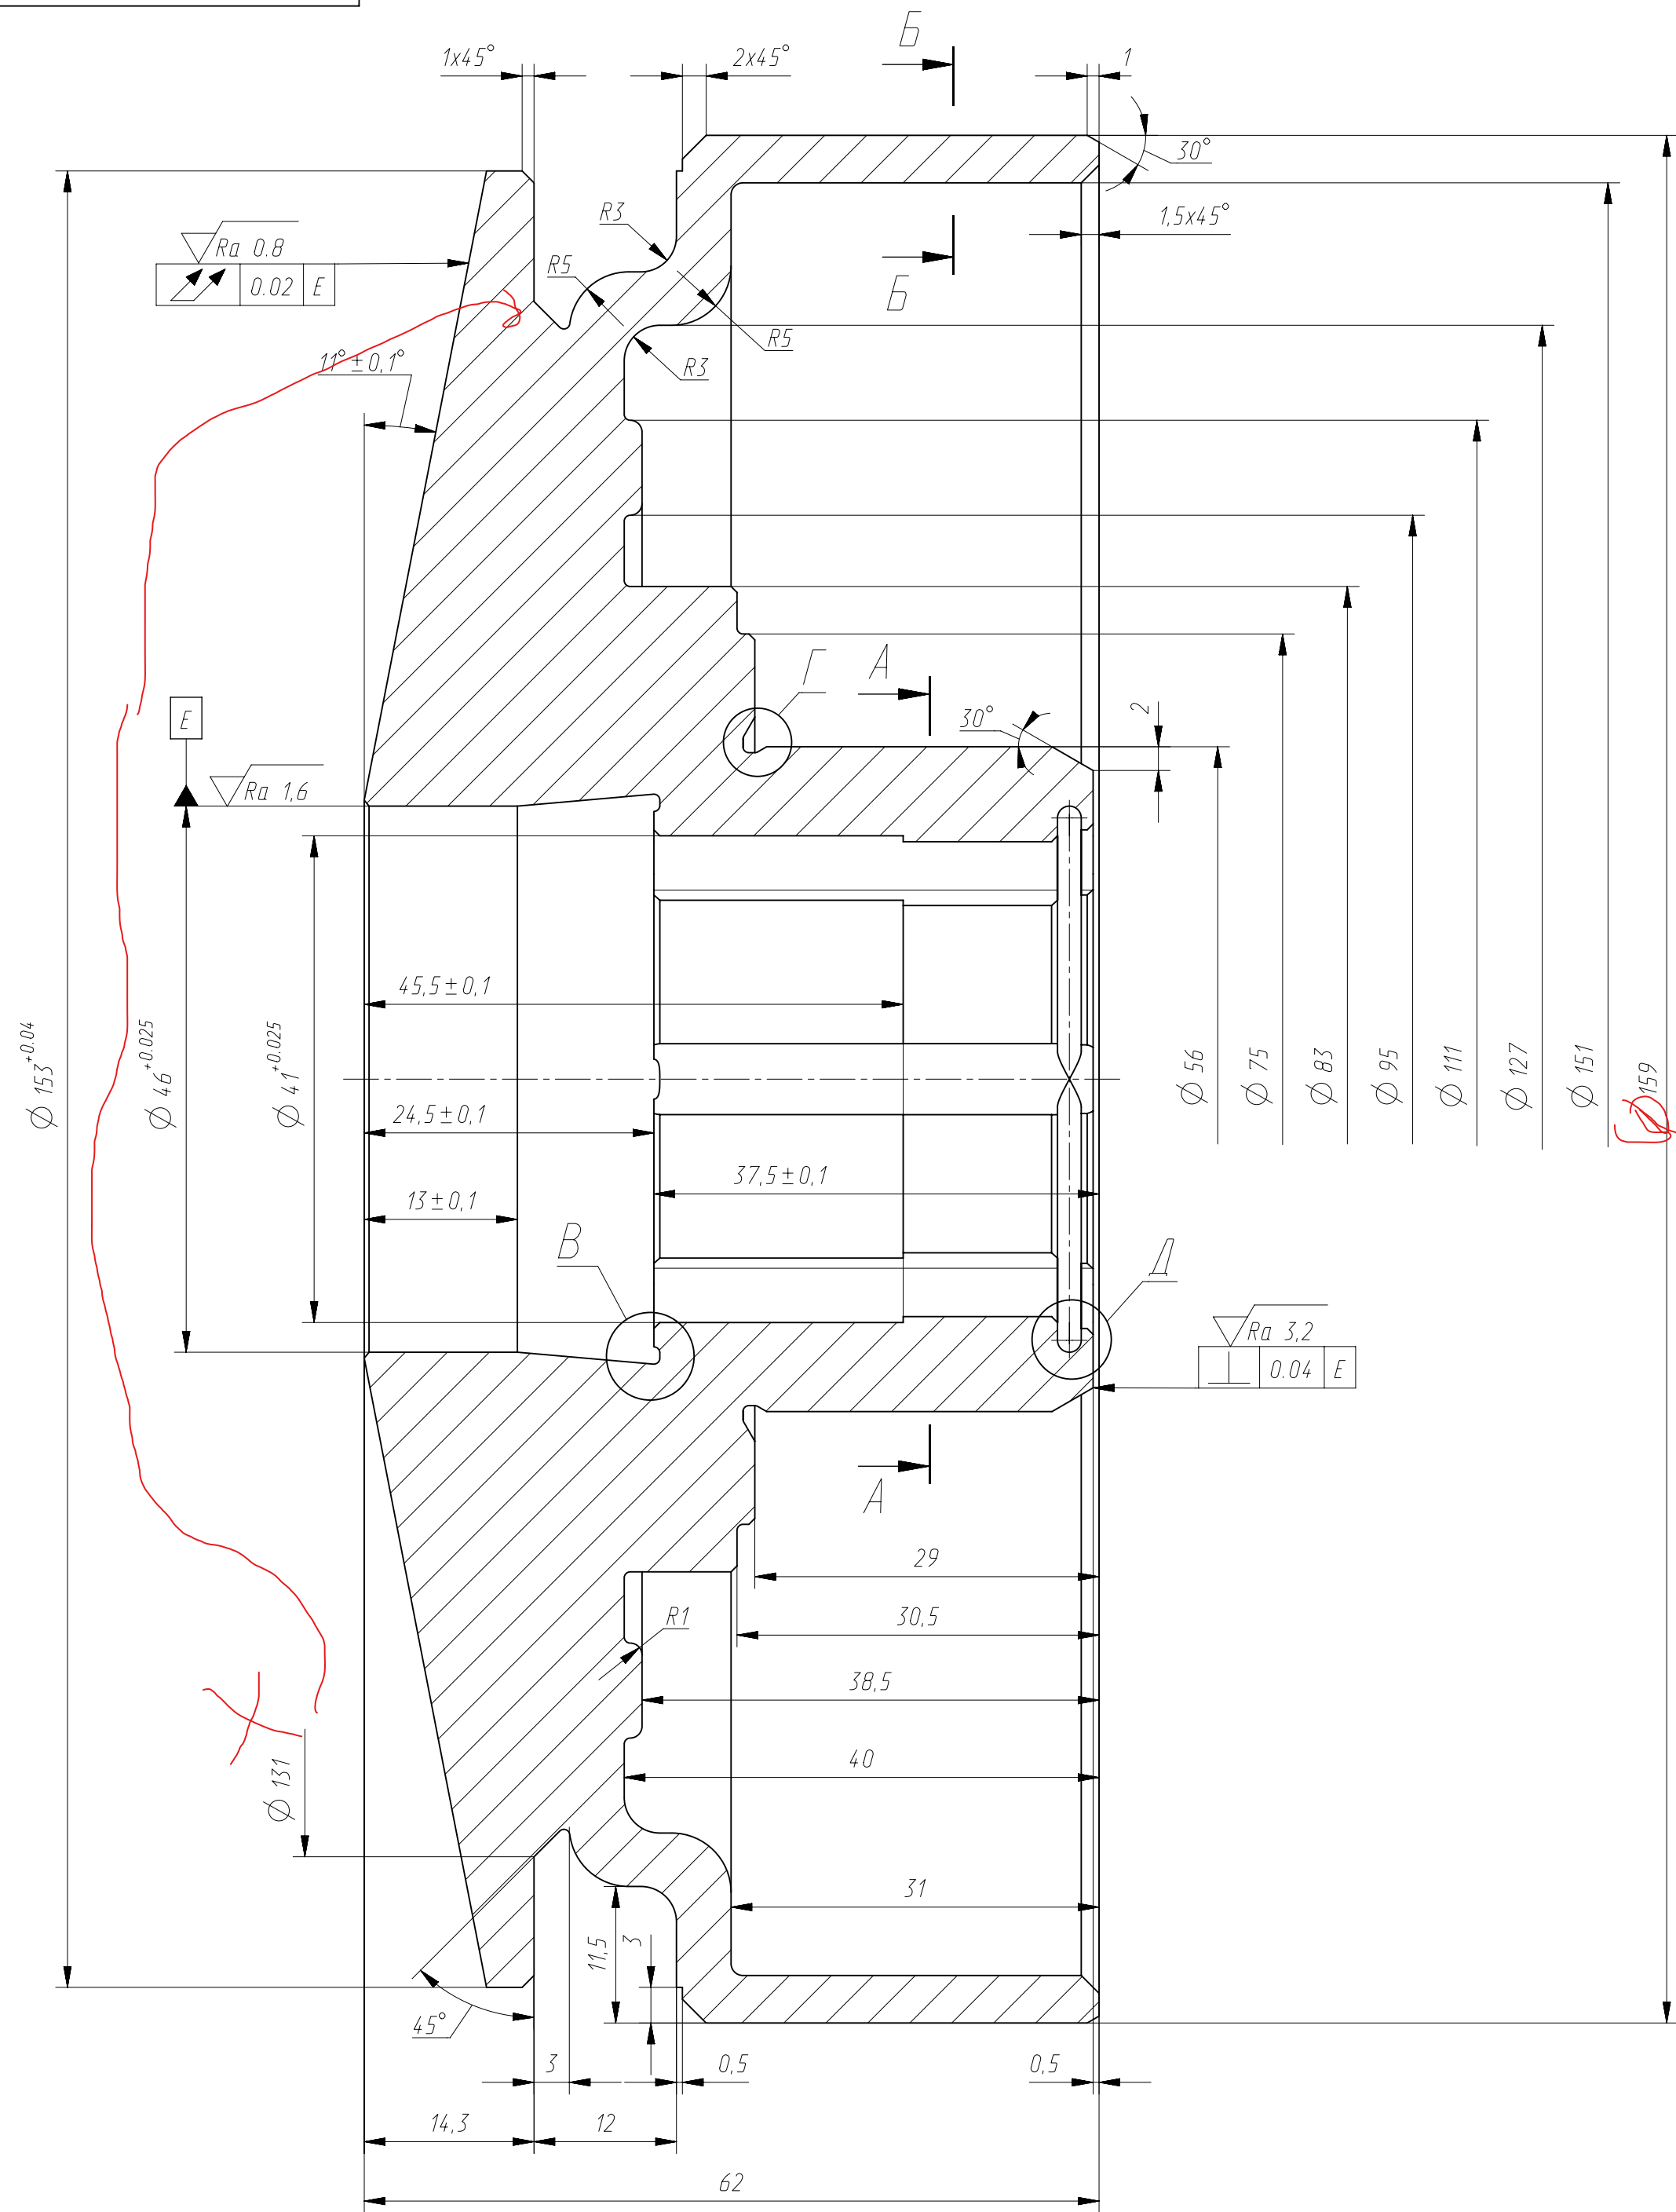

1. Поковка гр. II ГОСТ 8479-70.
2. Допуски, припуски, кузнечные напуски и другие требования к поковке по ГОСТ 7505-89 кл. Т4.
3. Цементировать h 1,2...1,4 мм. Твердость сердцевины 240...300 НВ. Твердость поверхности 57...63 HRC.
4. Общие допуски ГОСТ 30893.1 H10, h10, ±IT10/2.
5. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2-мк.
6. Неуказанные радиусы скруглений не более 0,5 мм.
7. Неуказанные фаски 0,5x45°.

это точение

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КП КЭ 21М298-ВКР-102		
Разраб.	Джабаев И.Ю.	Проб.	Шаболин М.Л.	Т. контр.	Подвижный конус ведущего шкива		
Нач. отд.	Гончаров Р.Б.	Утв.					
Сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016					Лист	Масса	Масштаб
МГТУ им. Н.Э. Баумана группа СМ10-71Б						2,67	2:1
Утв.					Листов	Листов 1	