
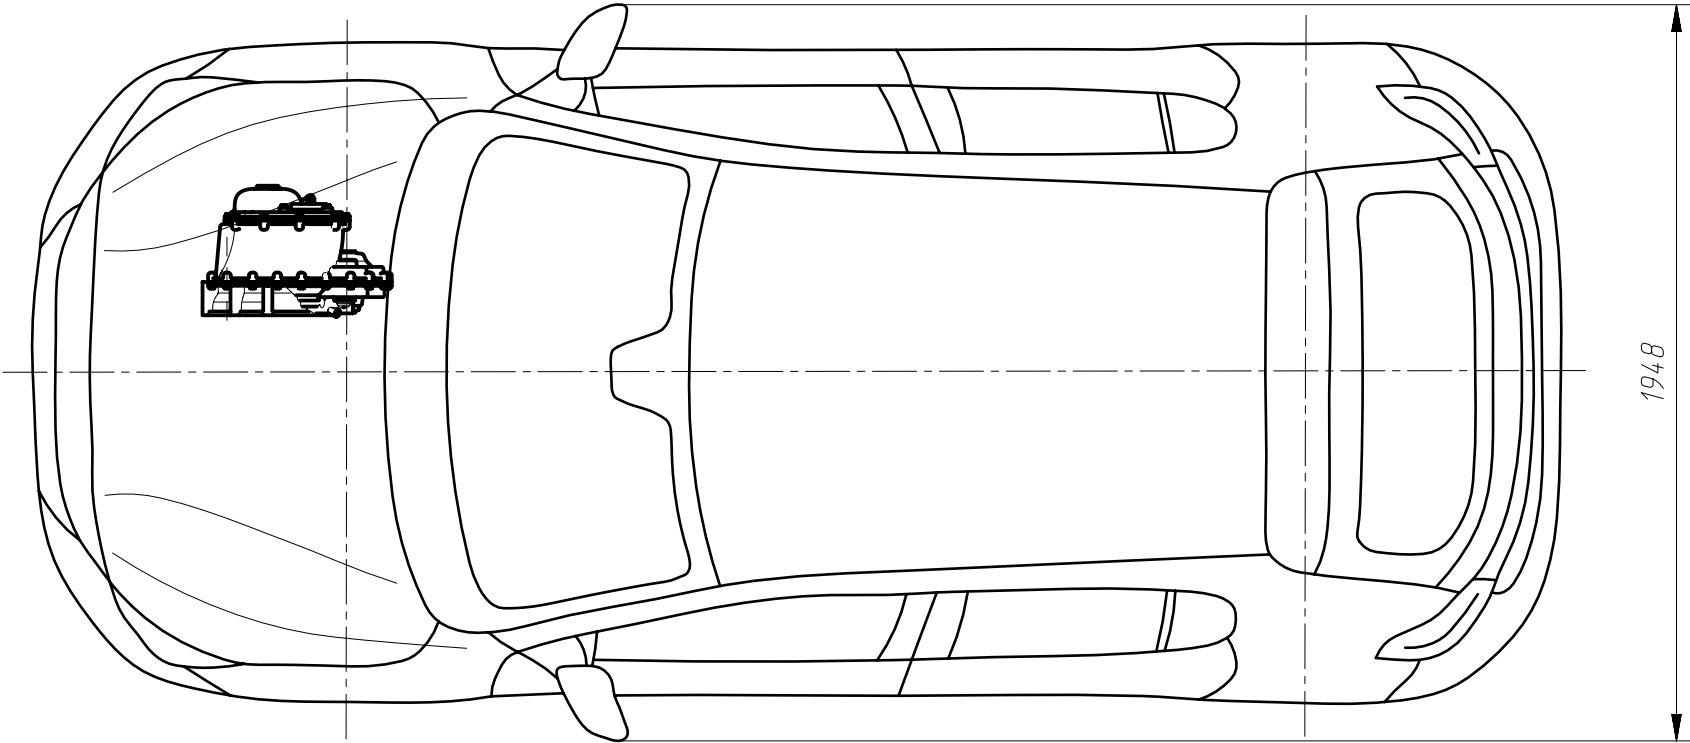
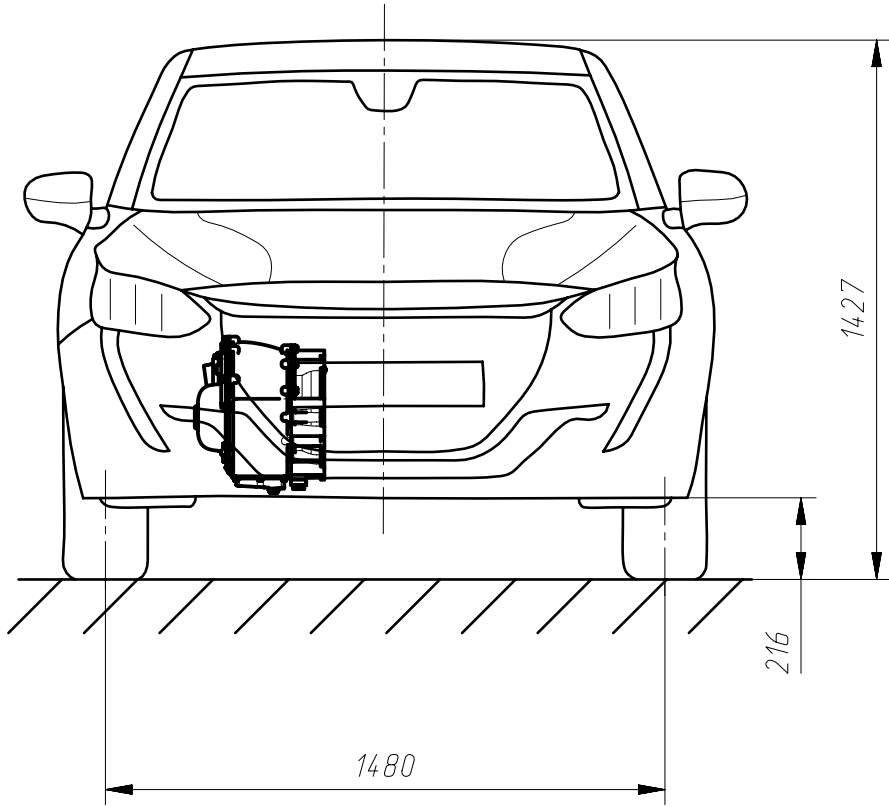


Имя	Фамилия	Группа
С.И.И.	И.И.И.	С.И.И.

Имя	Фамилия	Группа
С.И.И.	И.И.И.	С.И.И.

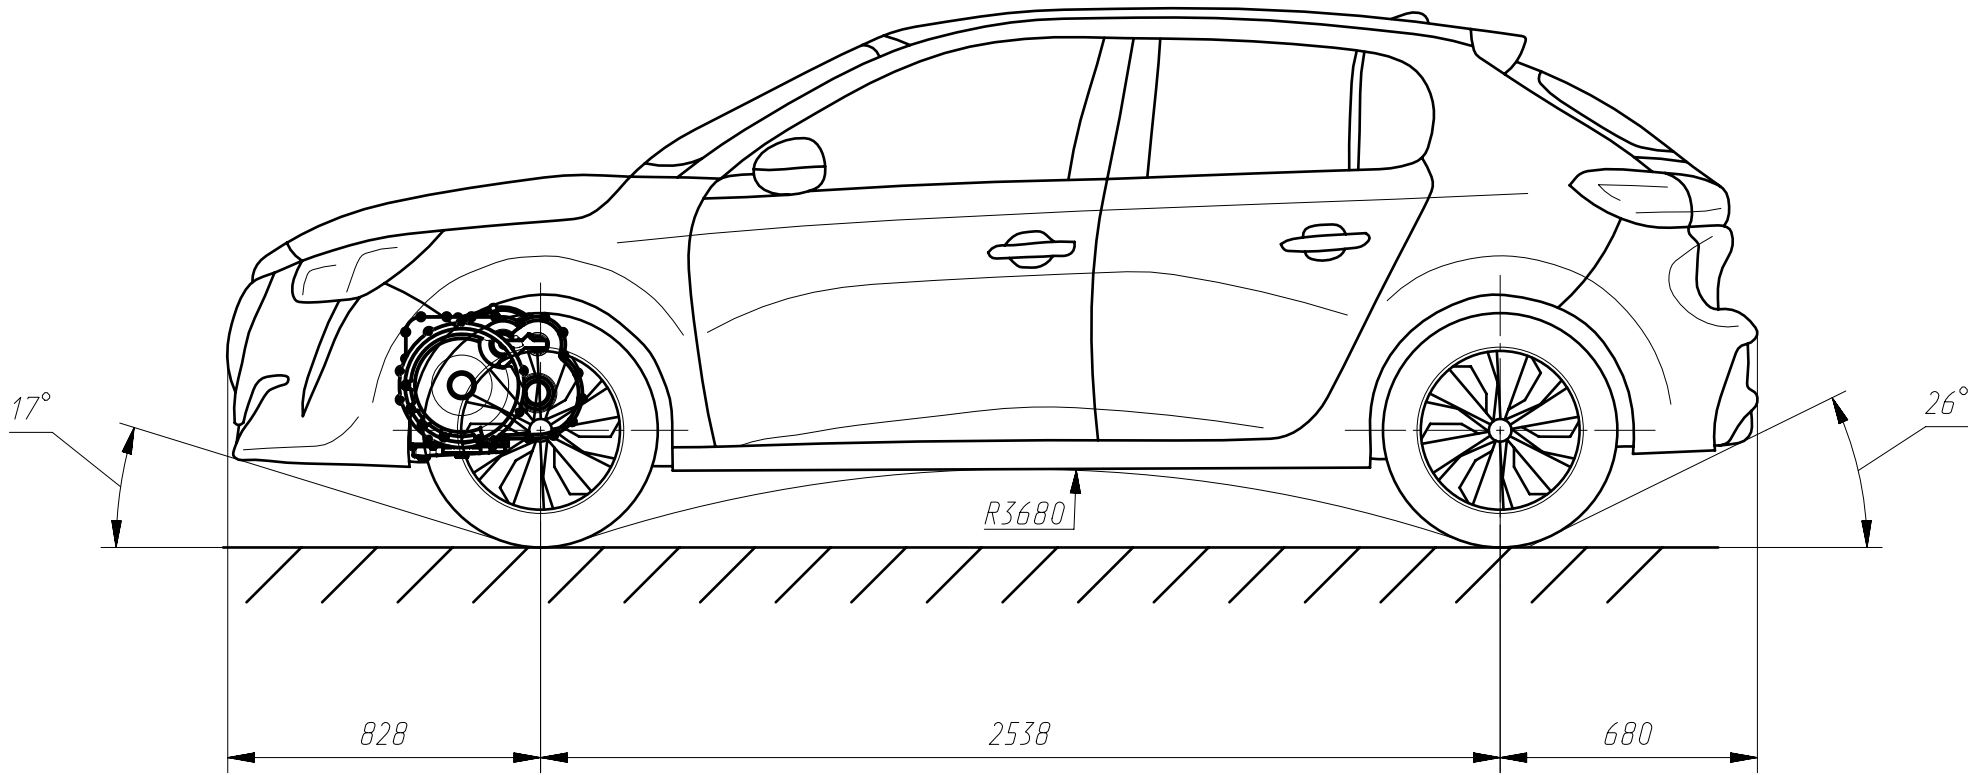




Техническая характеристика

1. Полная масса.....1600 кг
2. Двигатель.....2ZR-FXE
3. Максимальная скорость.....180 км/ч
4. Крутящий момент.....175 Нм
5. Передаточные числа вариатора.....2,561 - 0,427
6. Главная передача.....5,4





Технические требования

1. Размеры для справок.


					Курсовой проект				
		</							

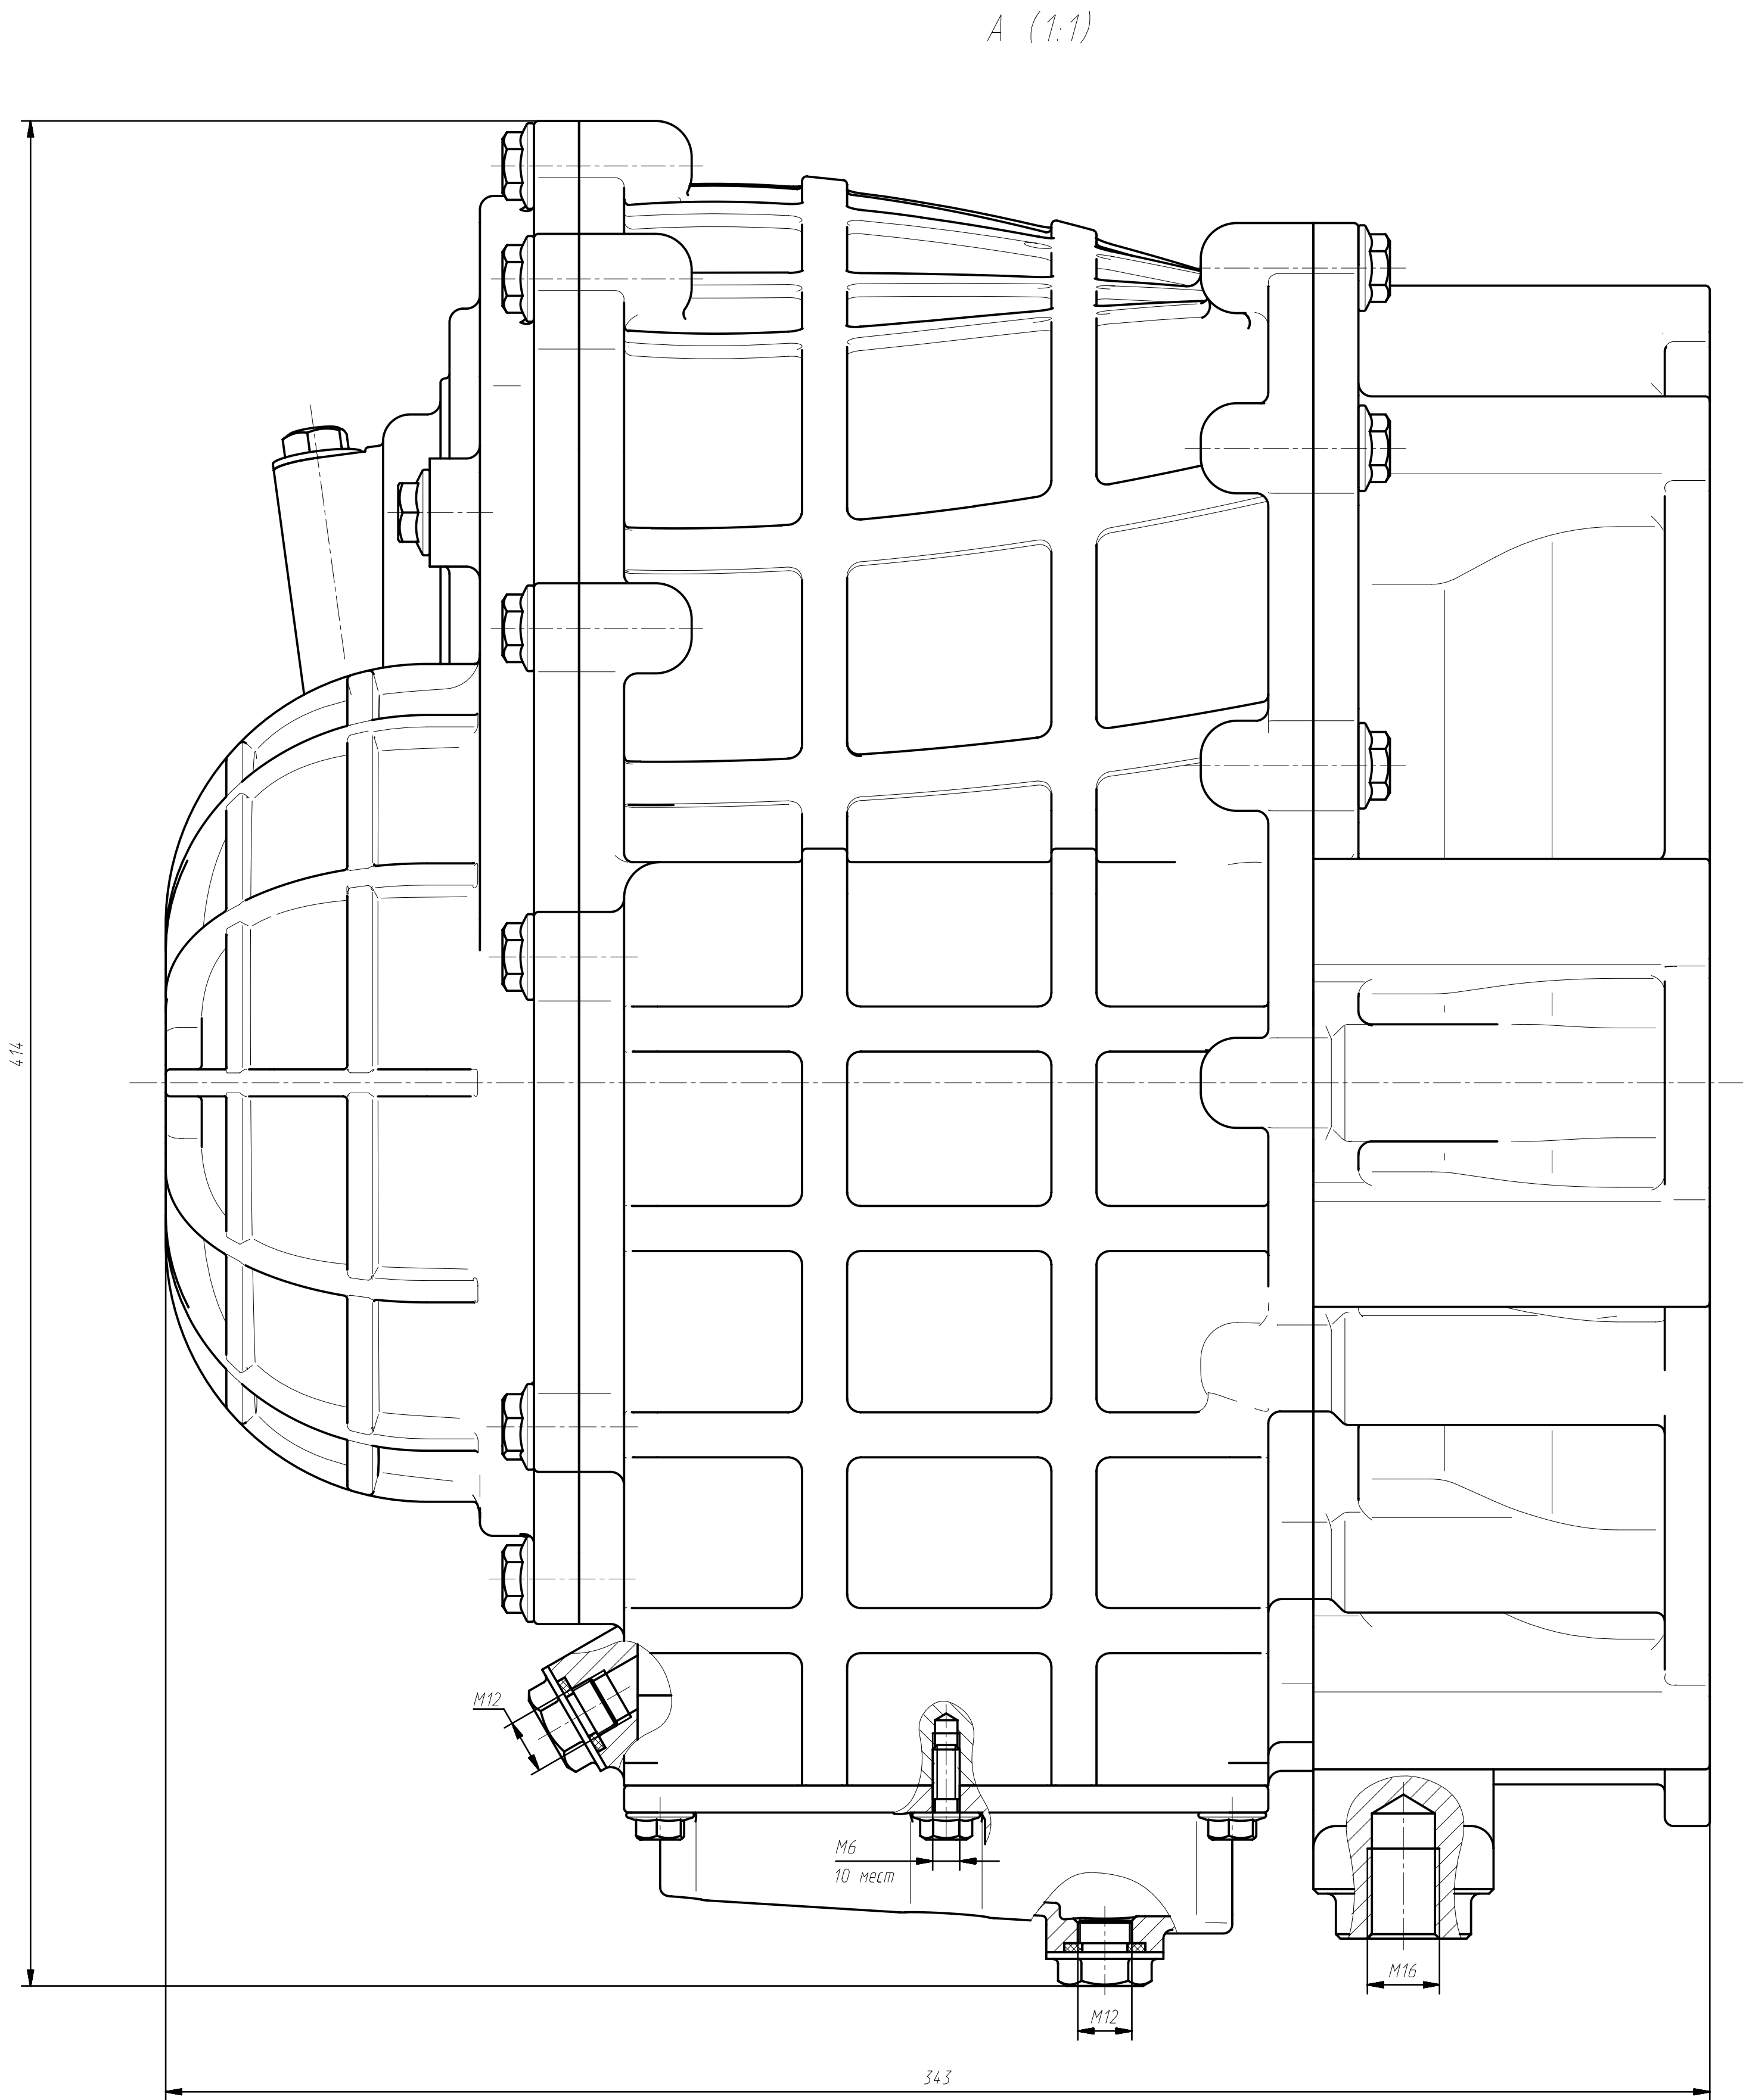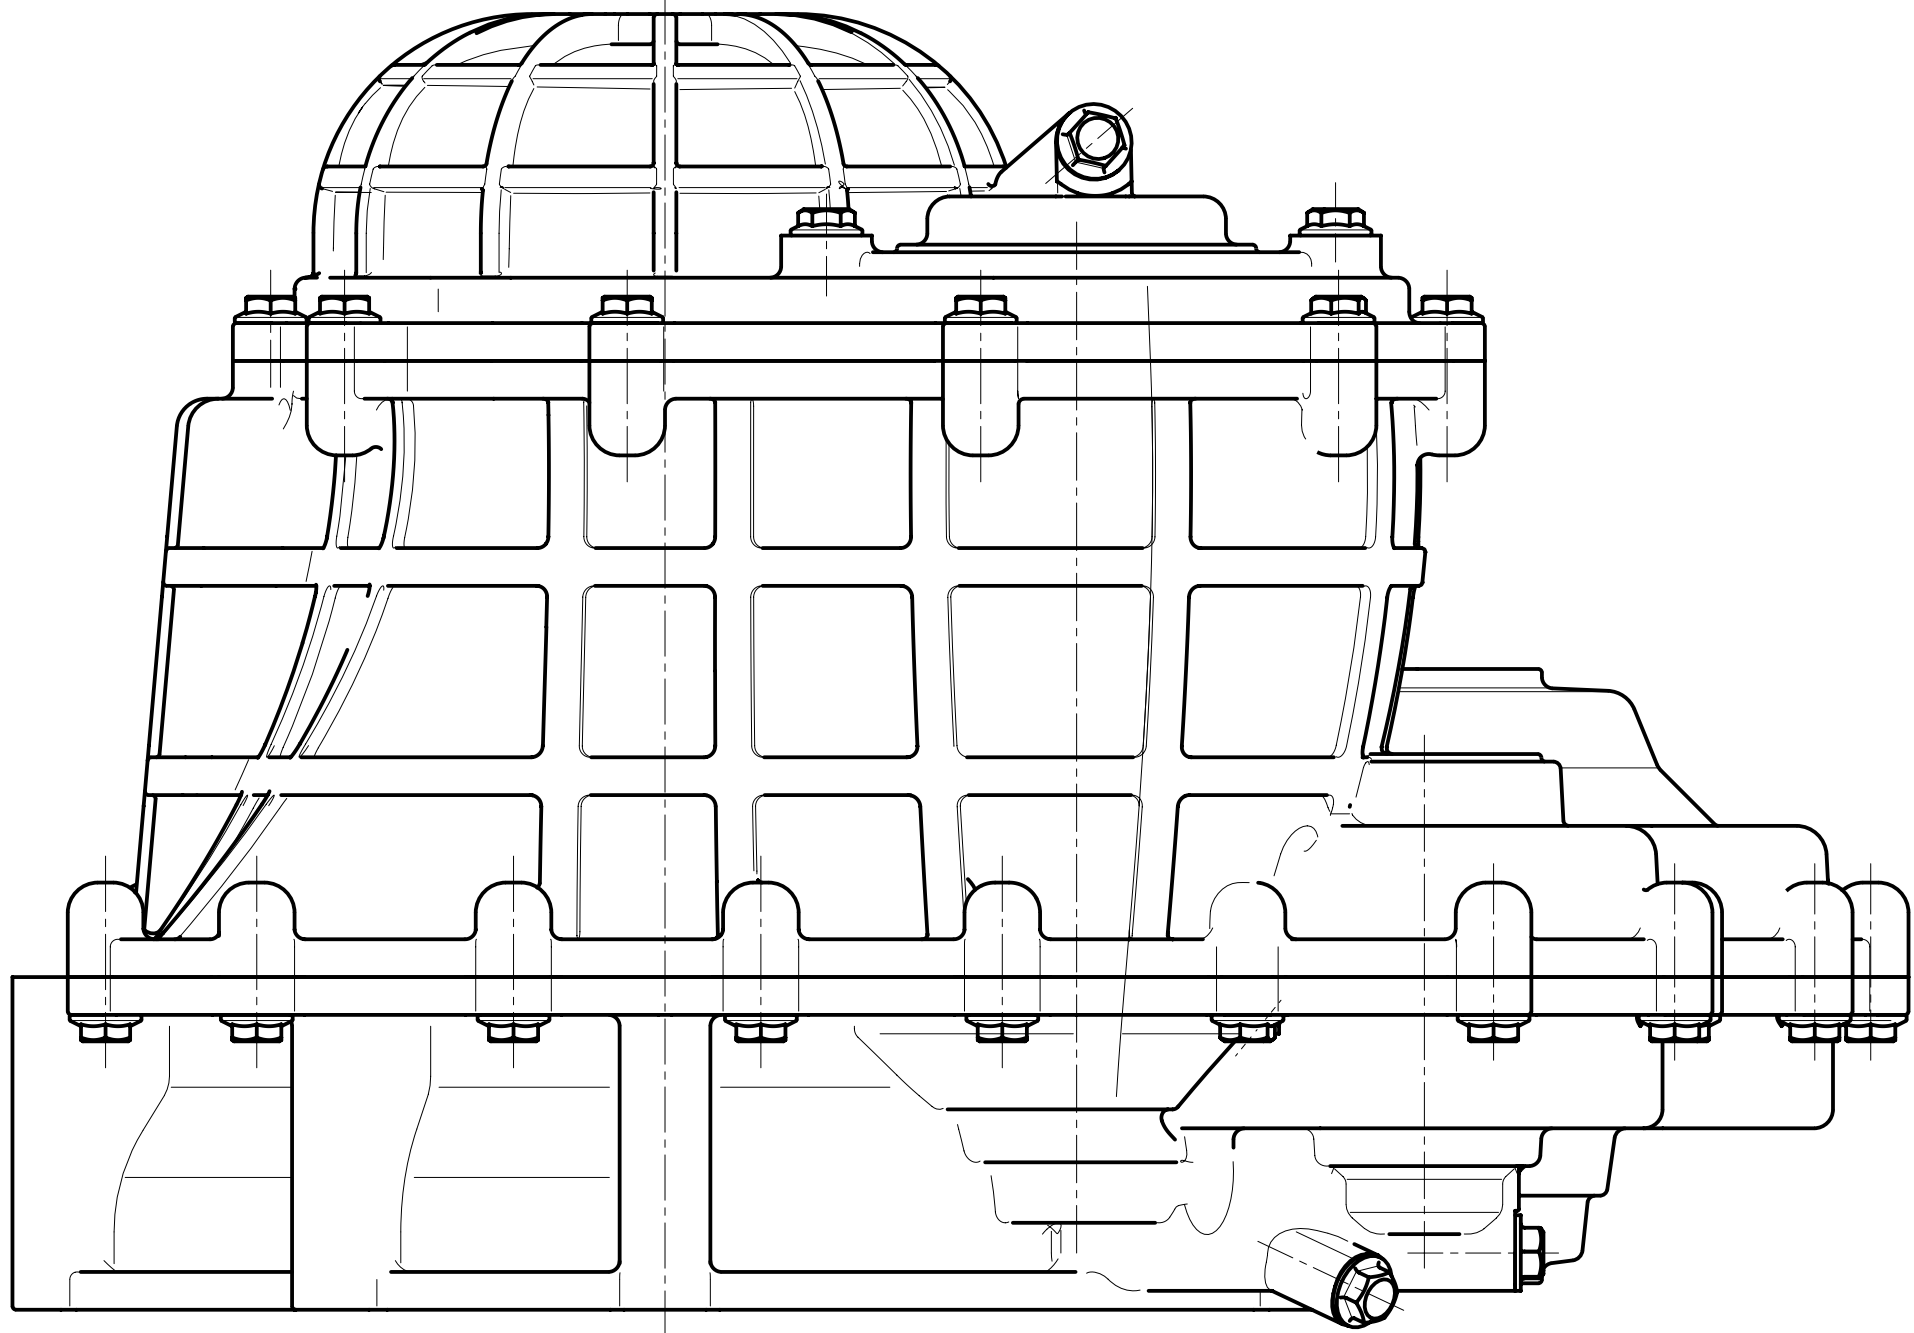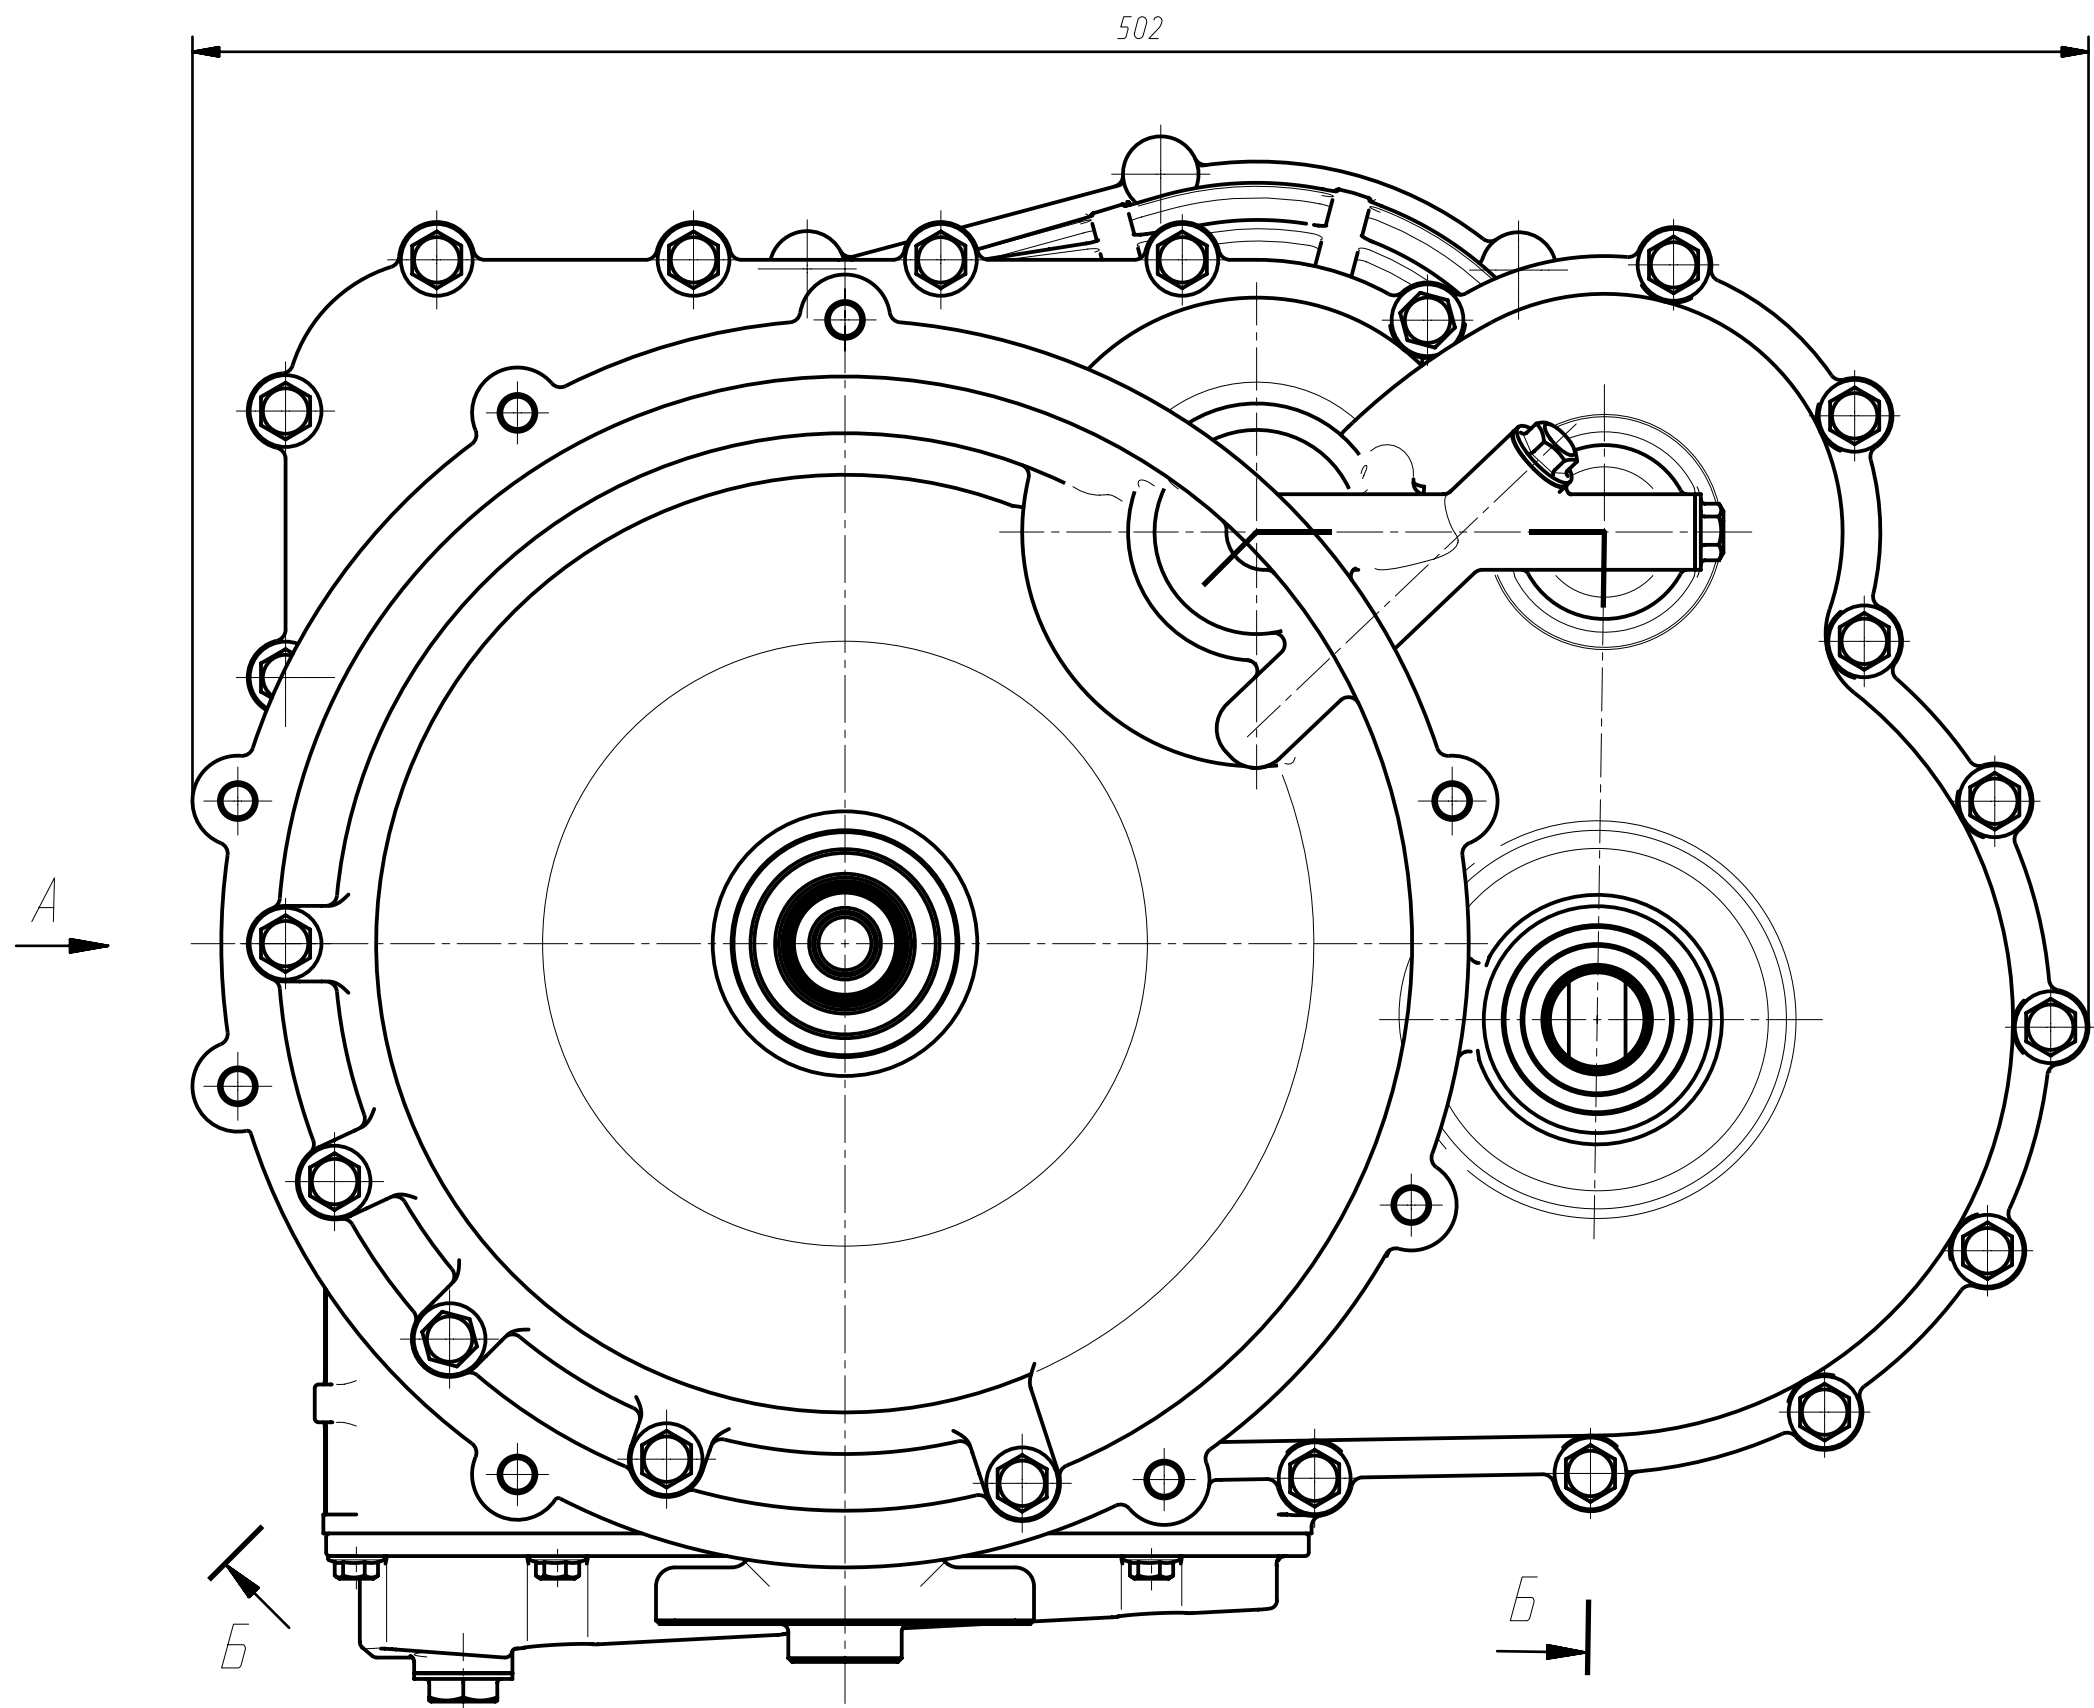


Размеры для справок.						
					21M298-BKP-000	

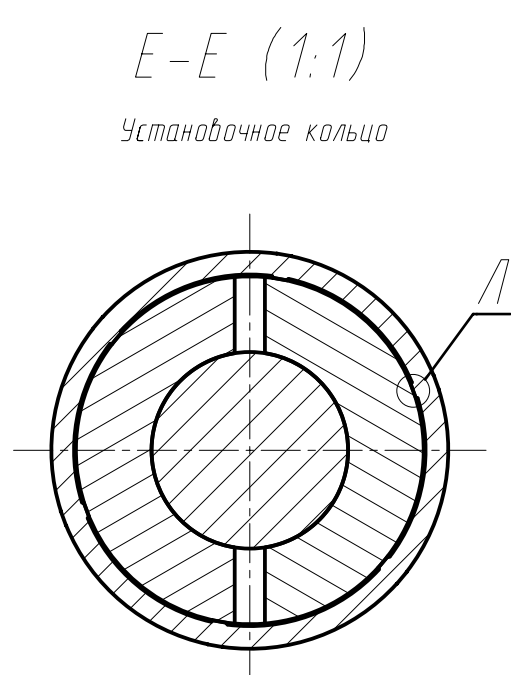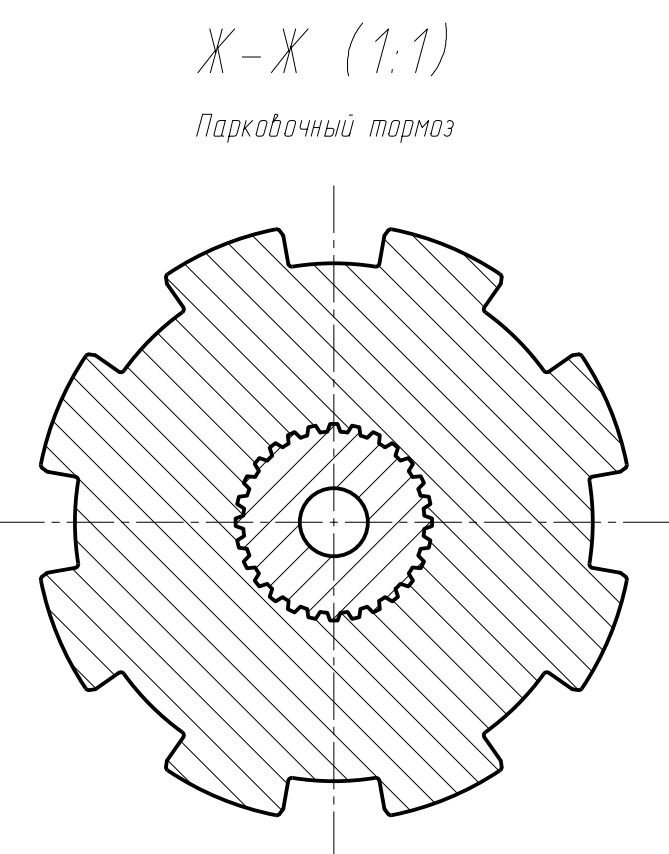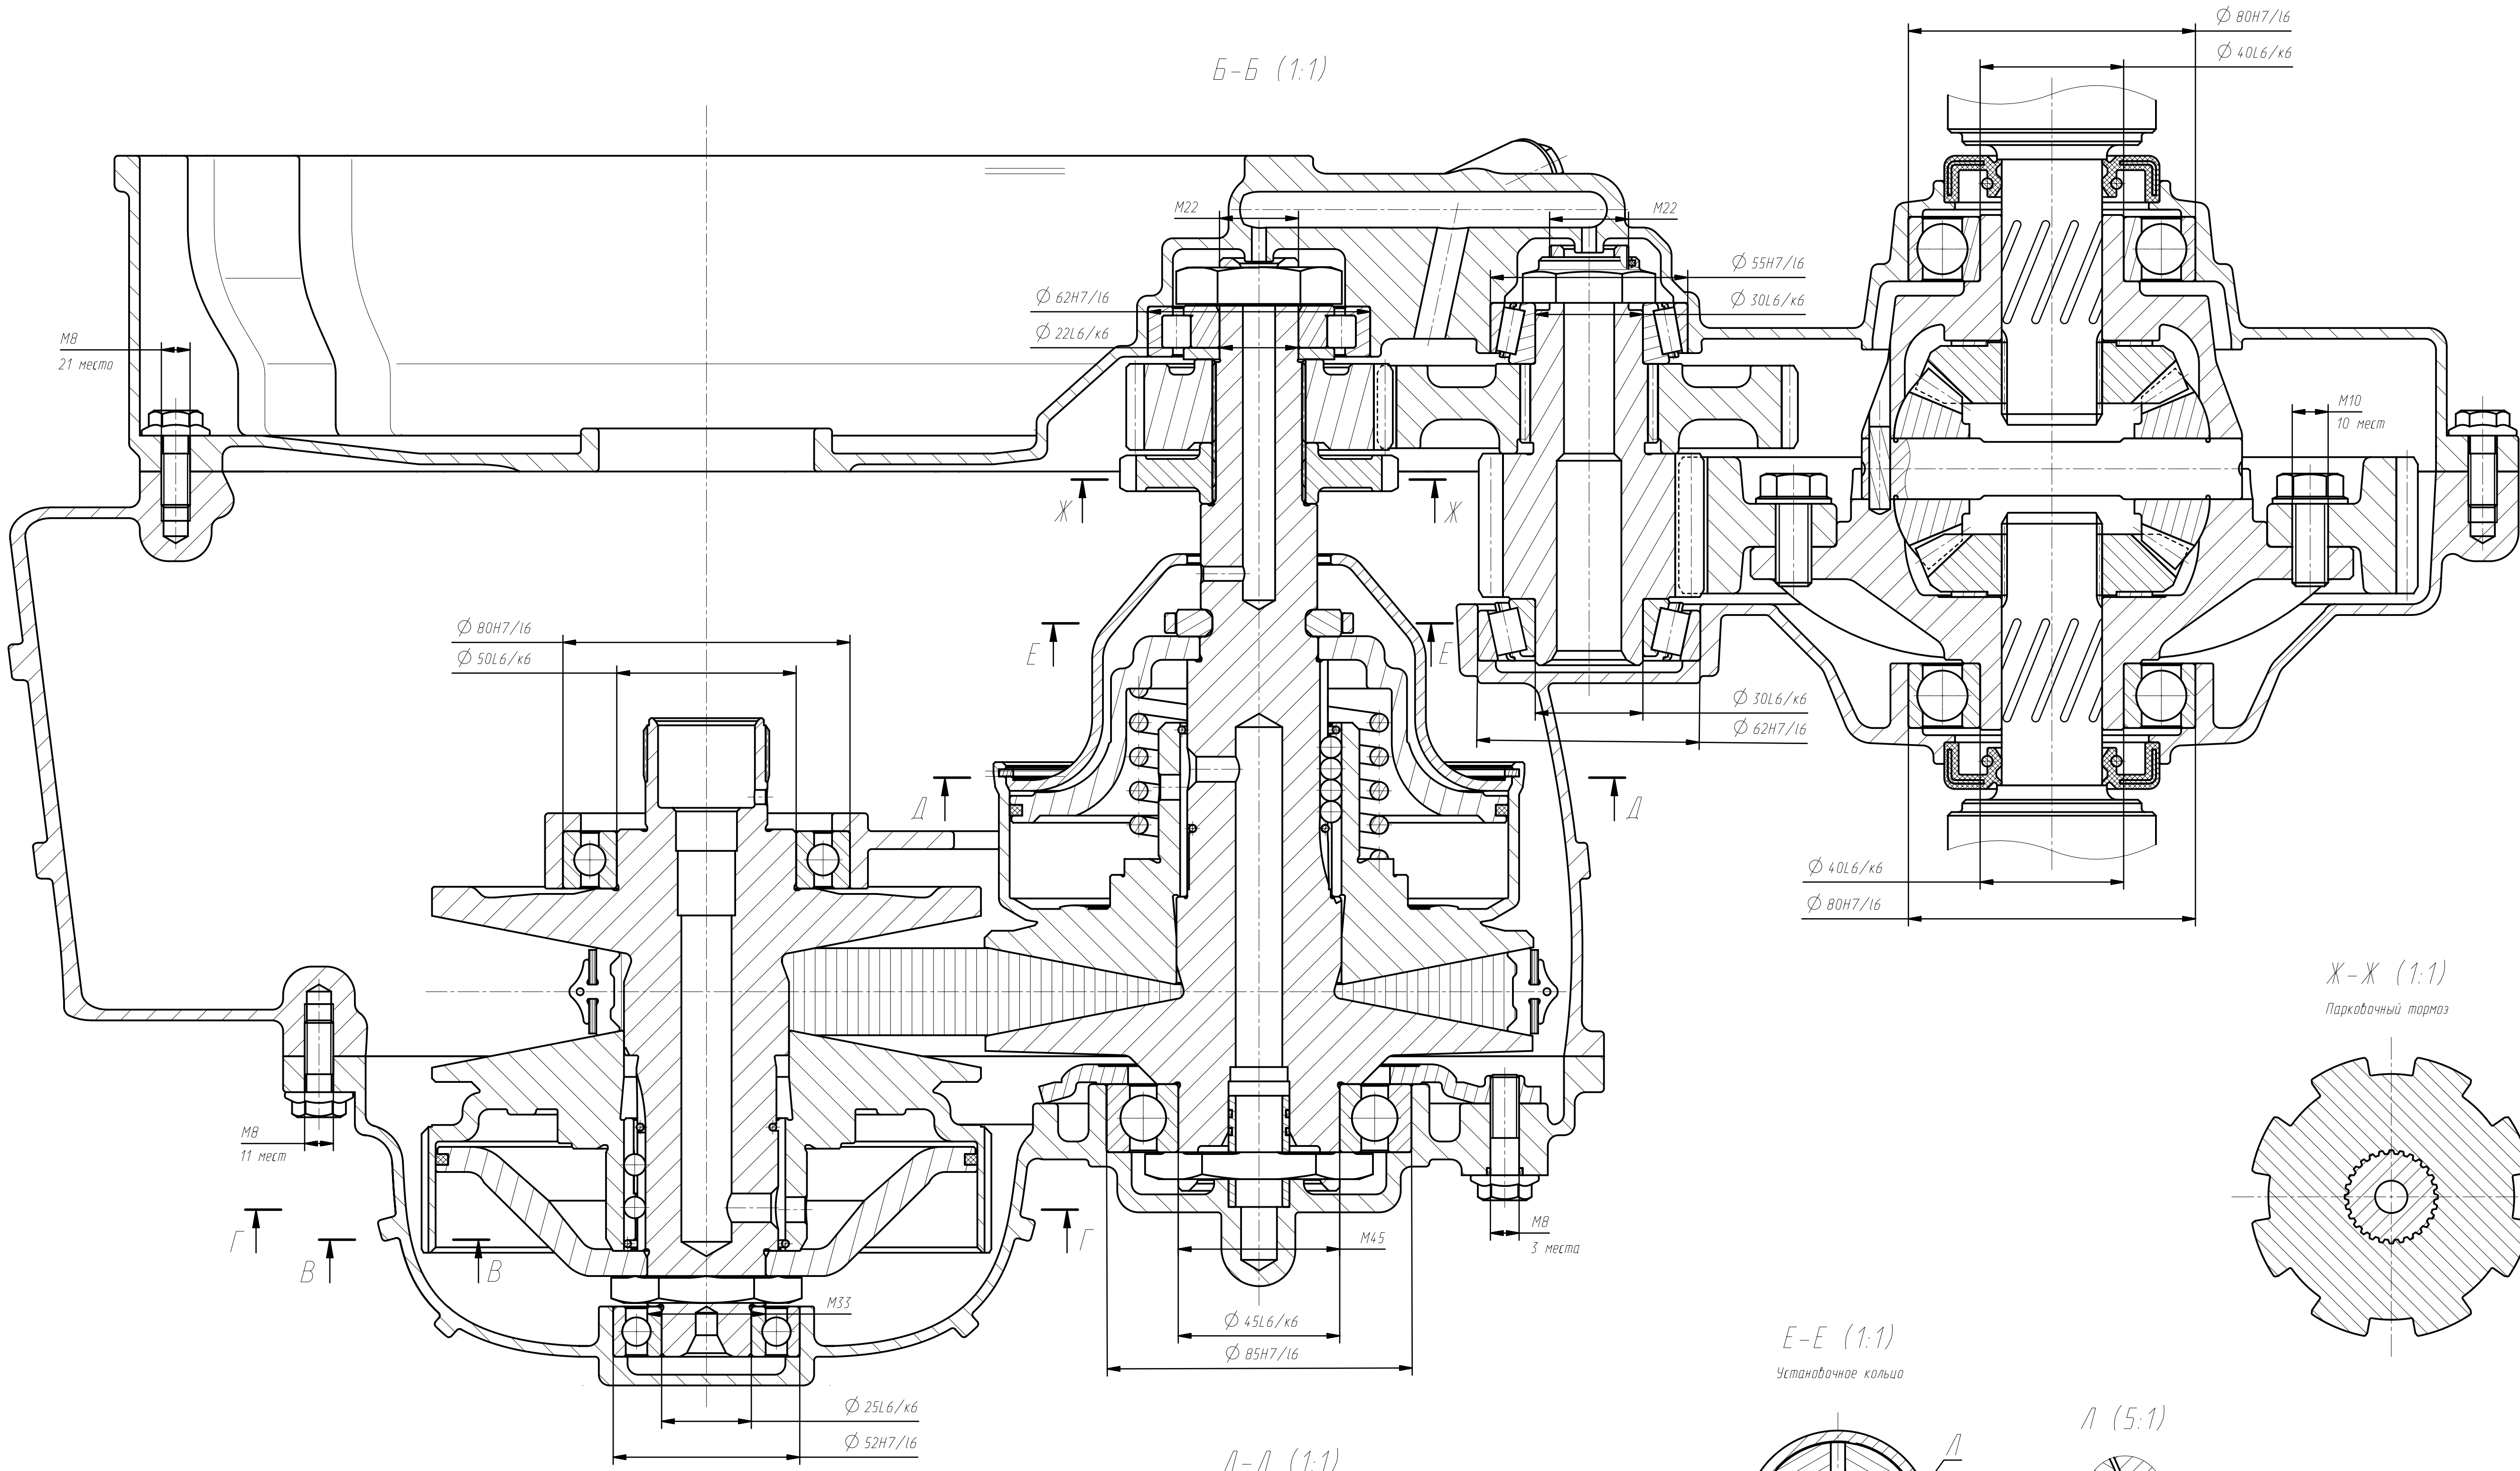


В-В (1:1)
Ребра жесткости





Г-Г (1:1)

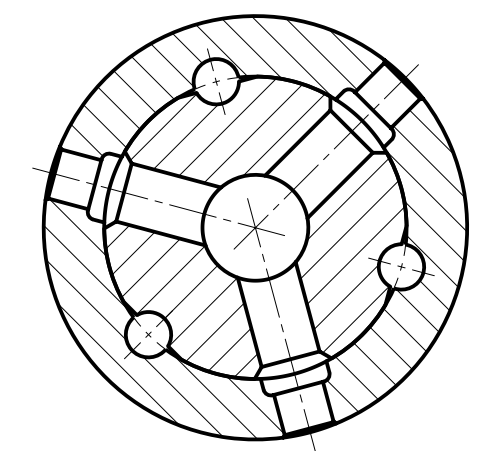

Д-Д (1:1)

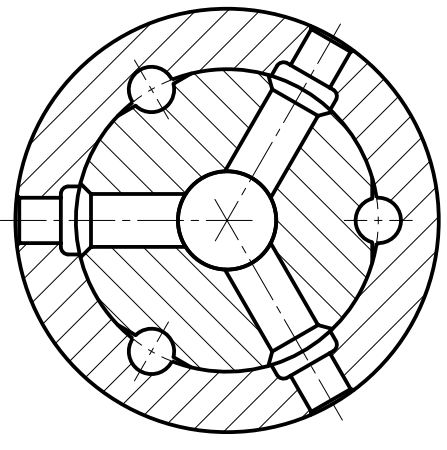


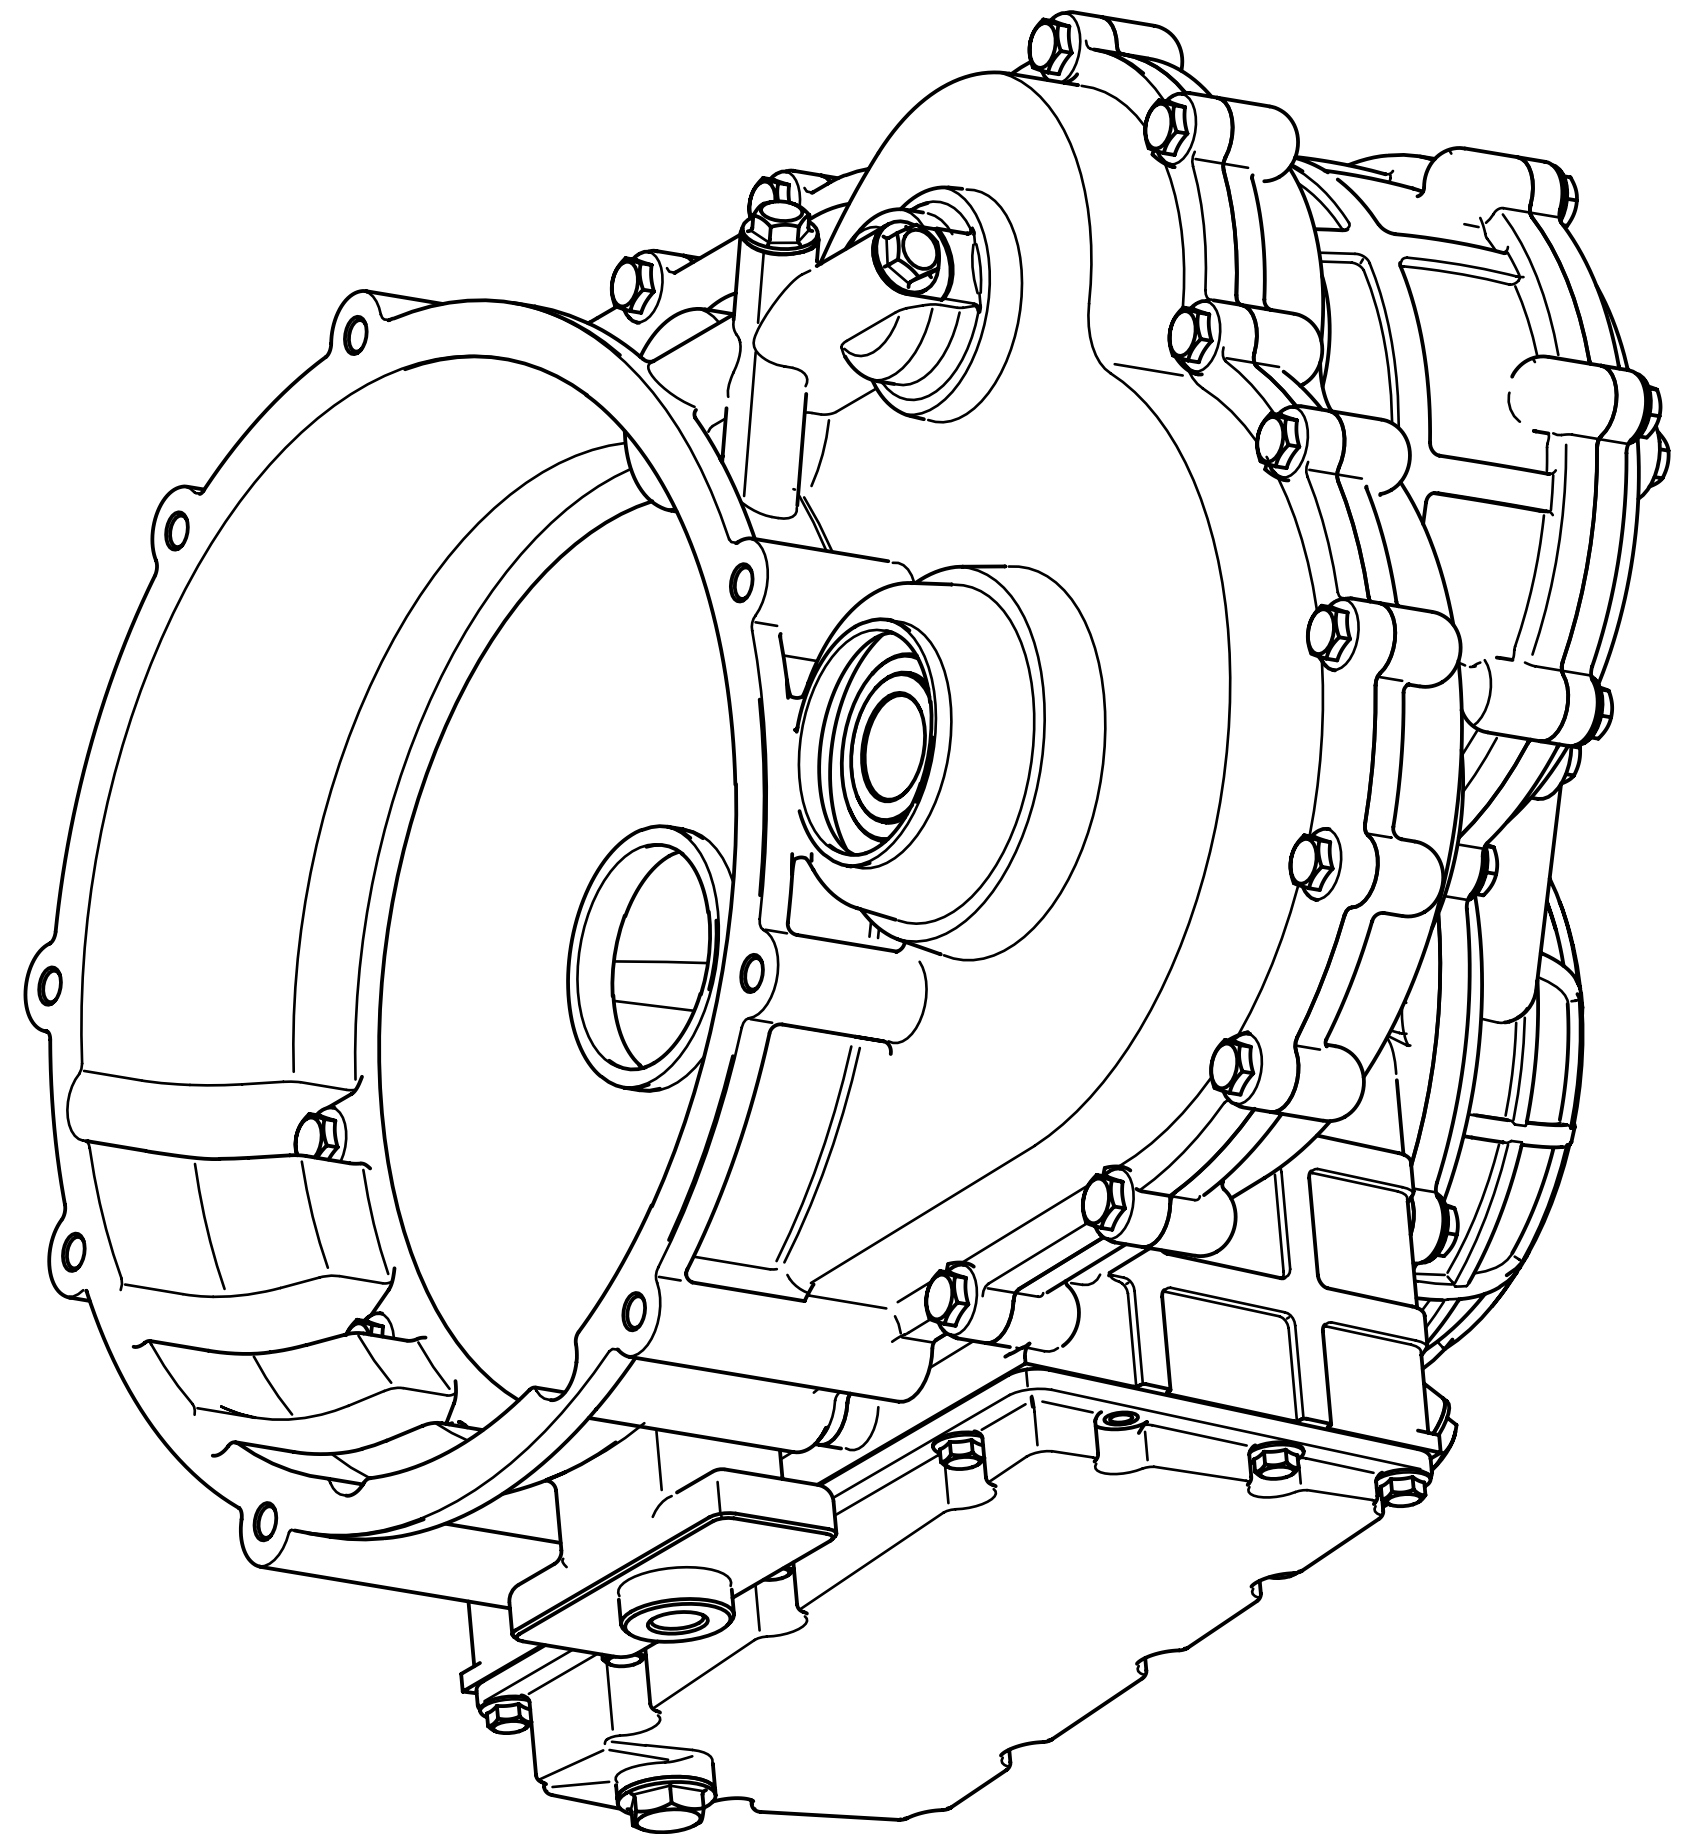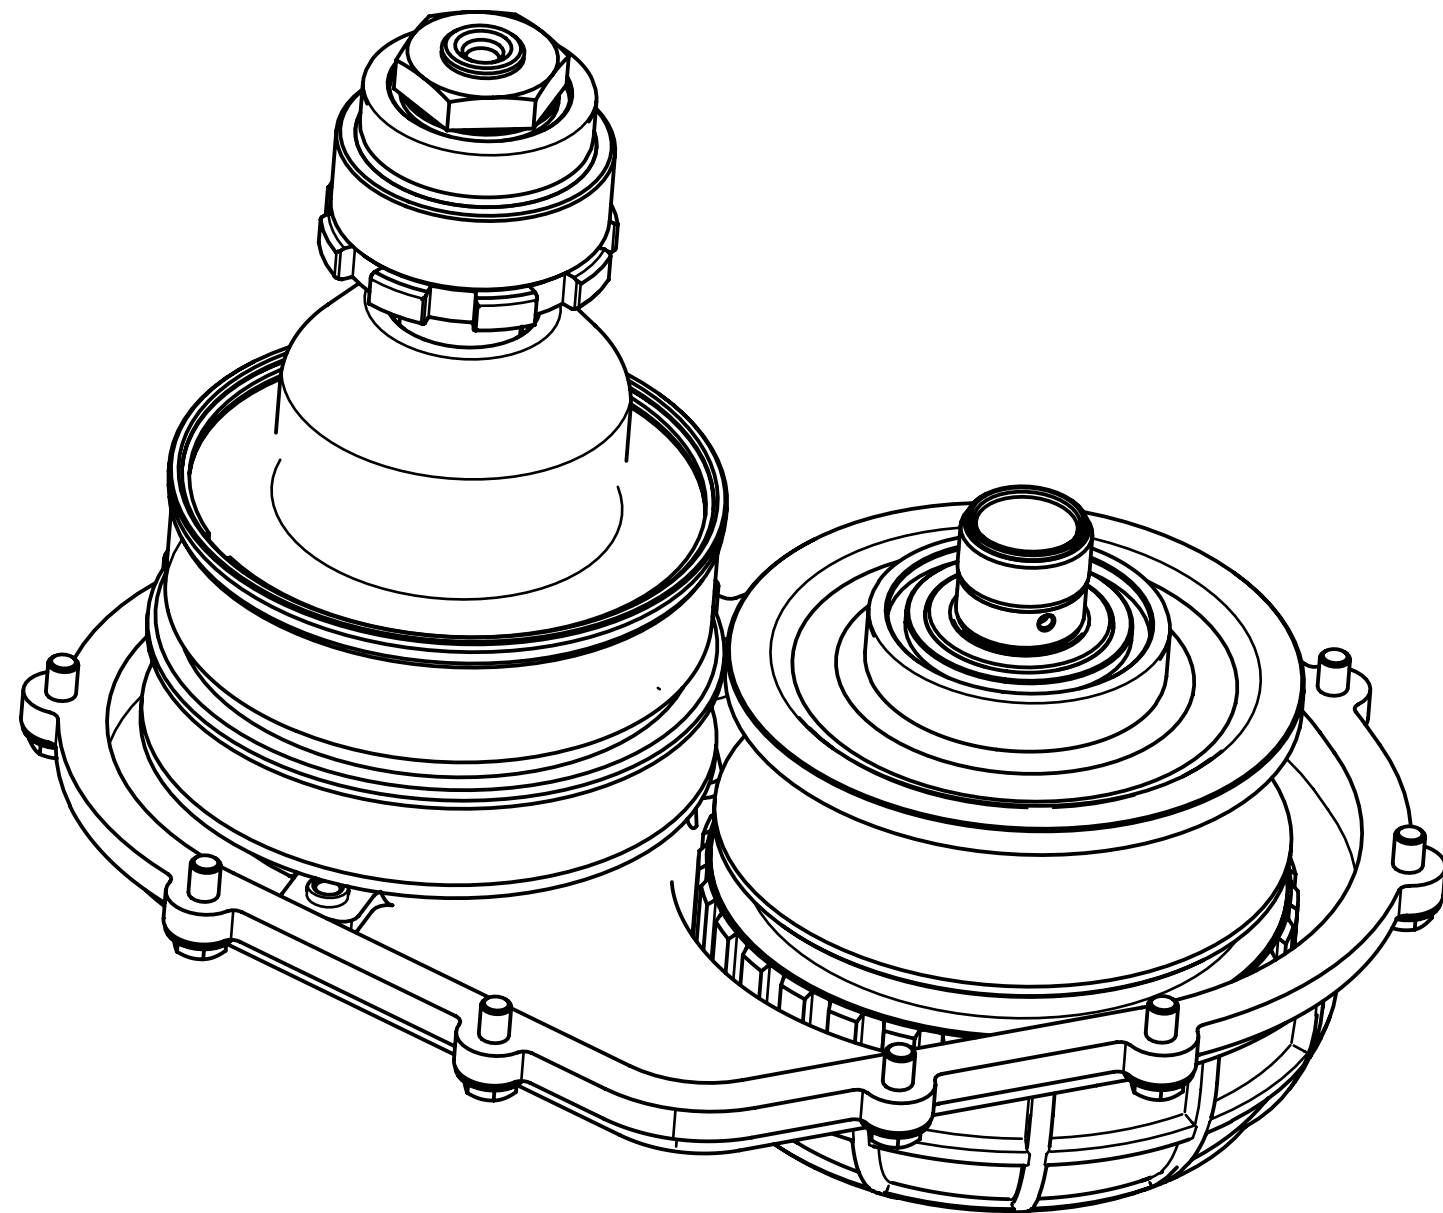

						Курсовой проект						
						Бесступенчатая коробка передач Электронная модель			Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							-	-
Разраб.		Джабаев И.Ю.										
Проб.		Шаболин М.Л.										
Т. контр.												
Нач. отд.						Лист			Листов 1			
Н. контр.		Гончаров Р.Б.				МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-В16						
Учб.												


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № автод.	Подп. дата	Справ. №	Перв. измен.

21М298-ВКР-300

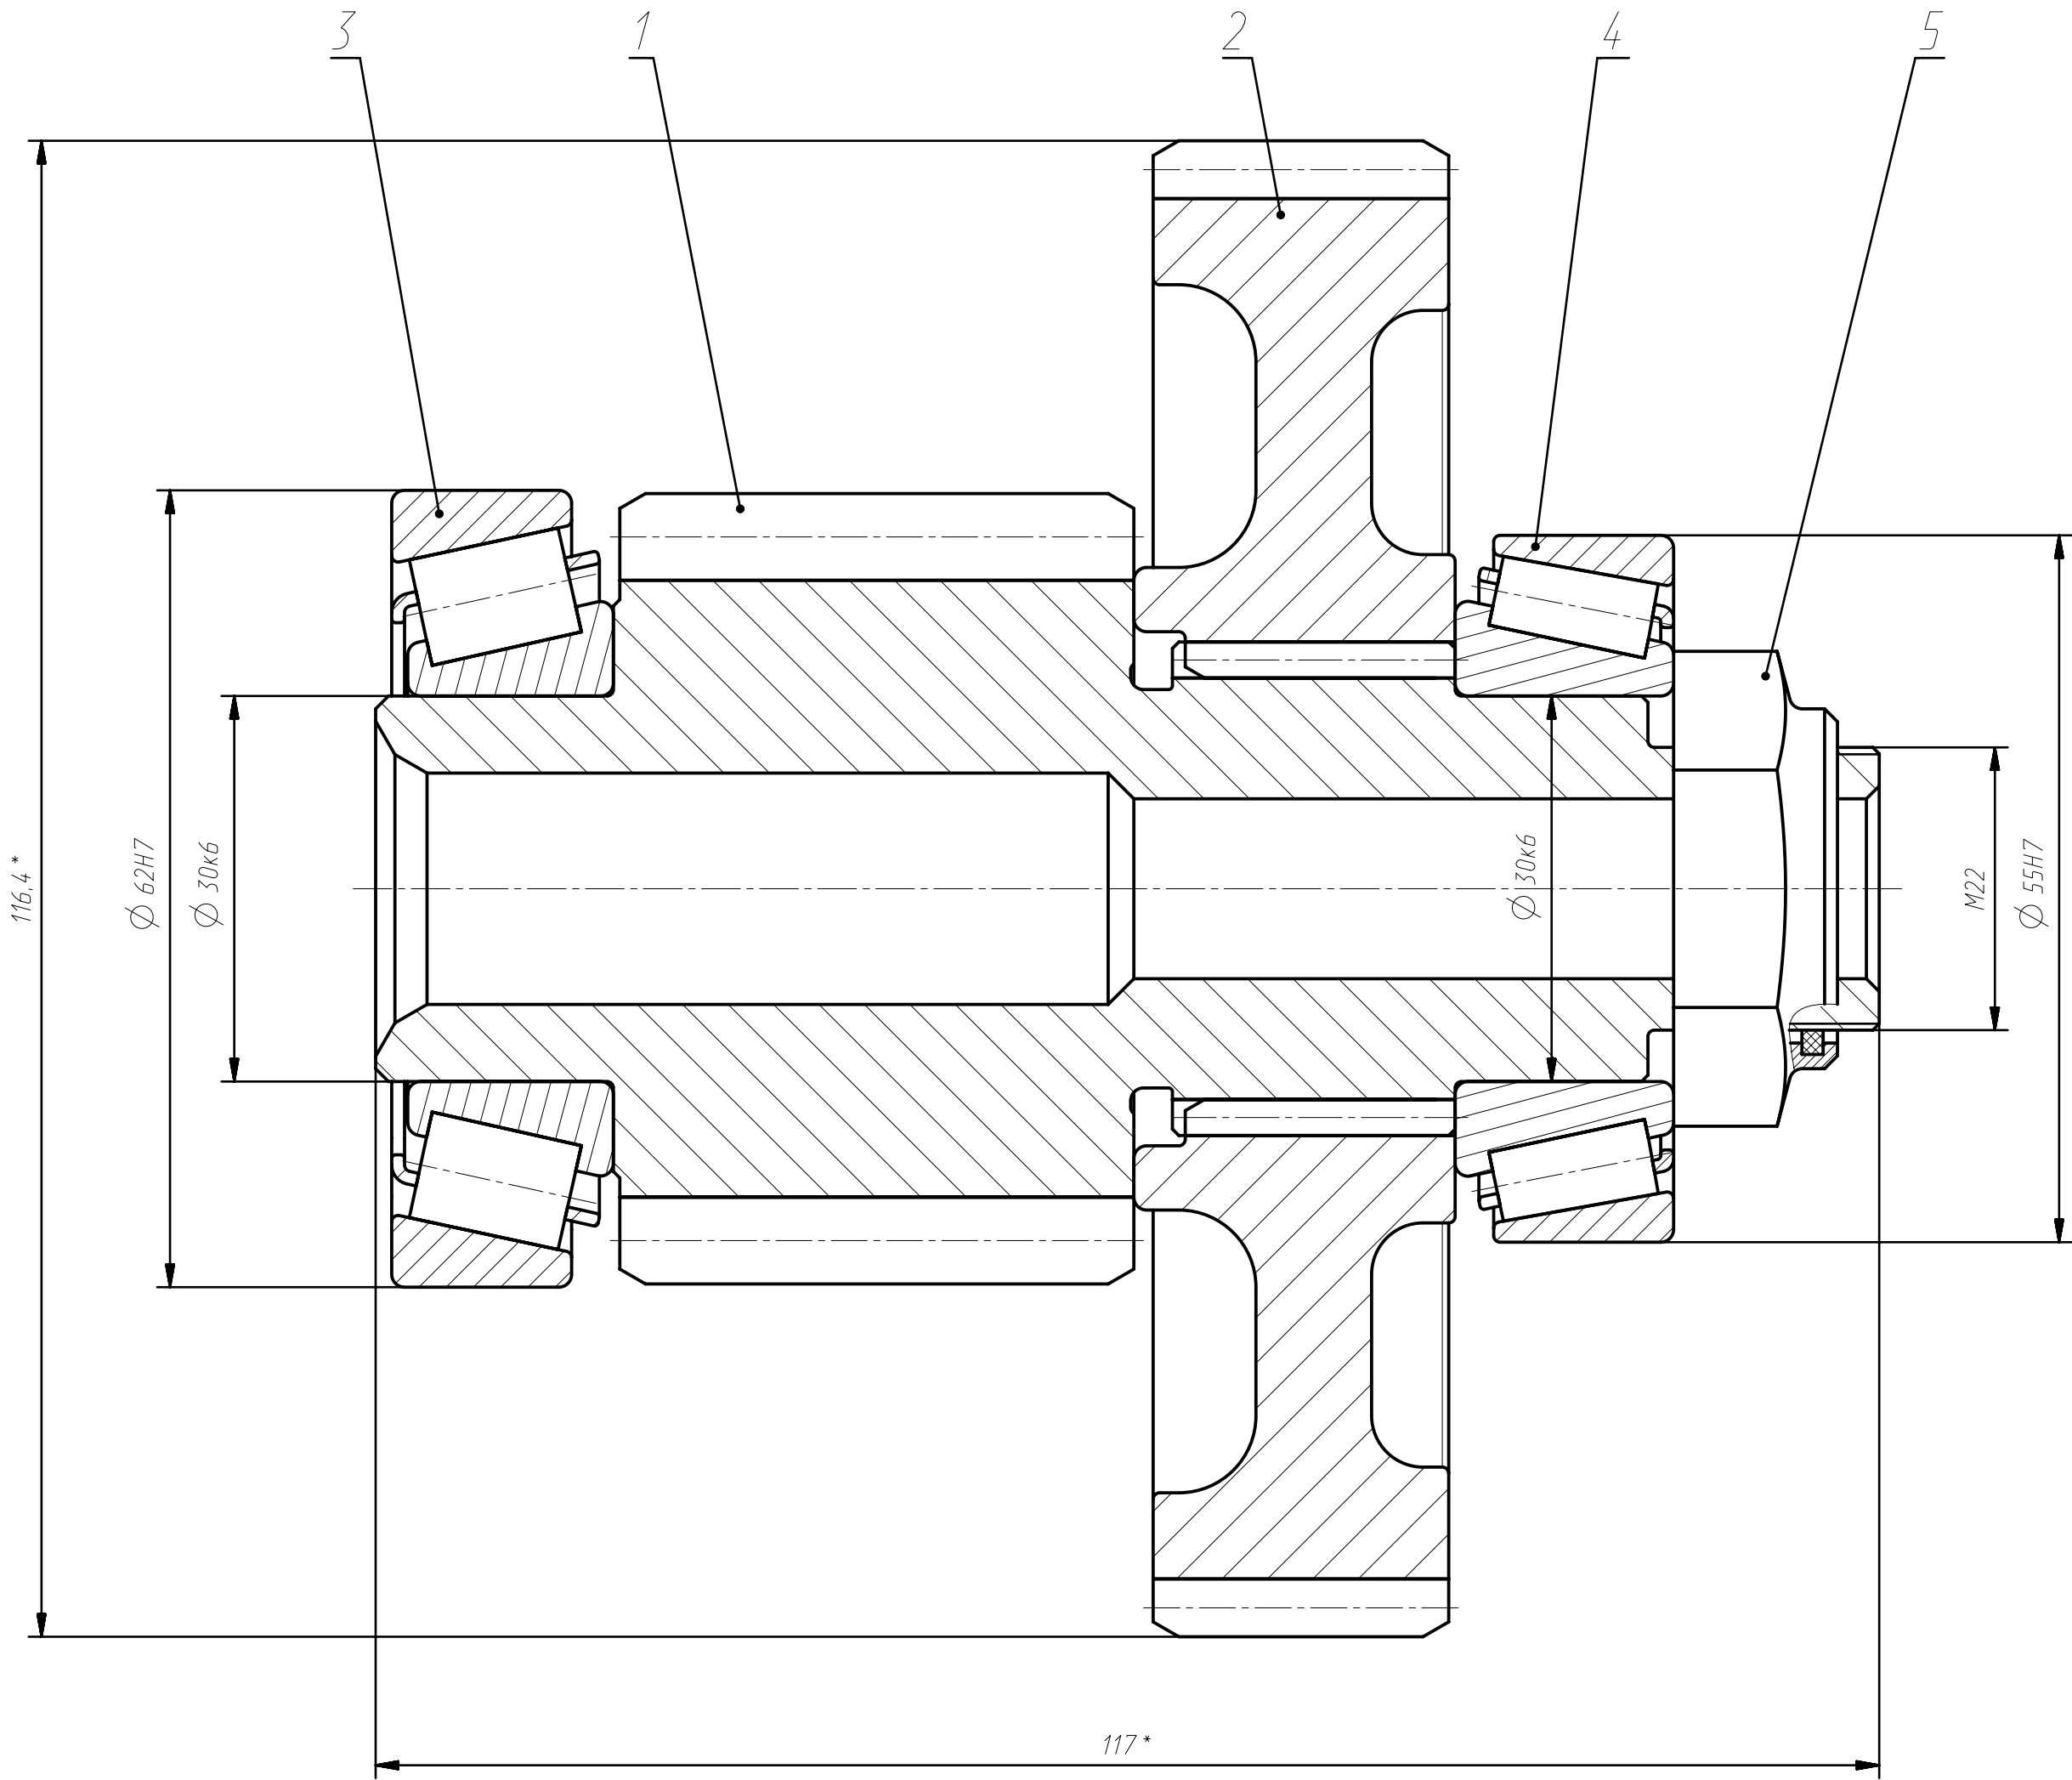

1. *Размеры для справок.
2. Перед сборкой посадочные места подшипников смазать маслом трансмиссионным.
3. Резьбу под гайку поз. 5 смазать герметиком Локтайт 574.
4. Момент затяжки гайки поз. 5 от 380 до 460 Нм.

					21М298-ВКР-300						
					Вал промежуточный главной передачи Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2:1
Разраб.		Джабаев И.Ю.									
Проб.		Шаболин М.Л.									
Т. контр.											
Нач. отд.								Лист	Листов 1		
Н. контр.		Гончаров Р.Б.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра 'Колесные машины' Группа СМ10-В16			
Утв.											


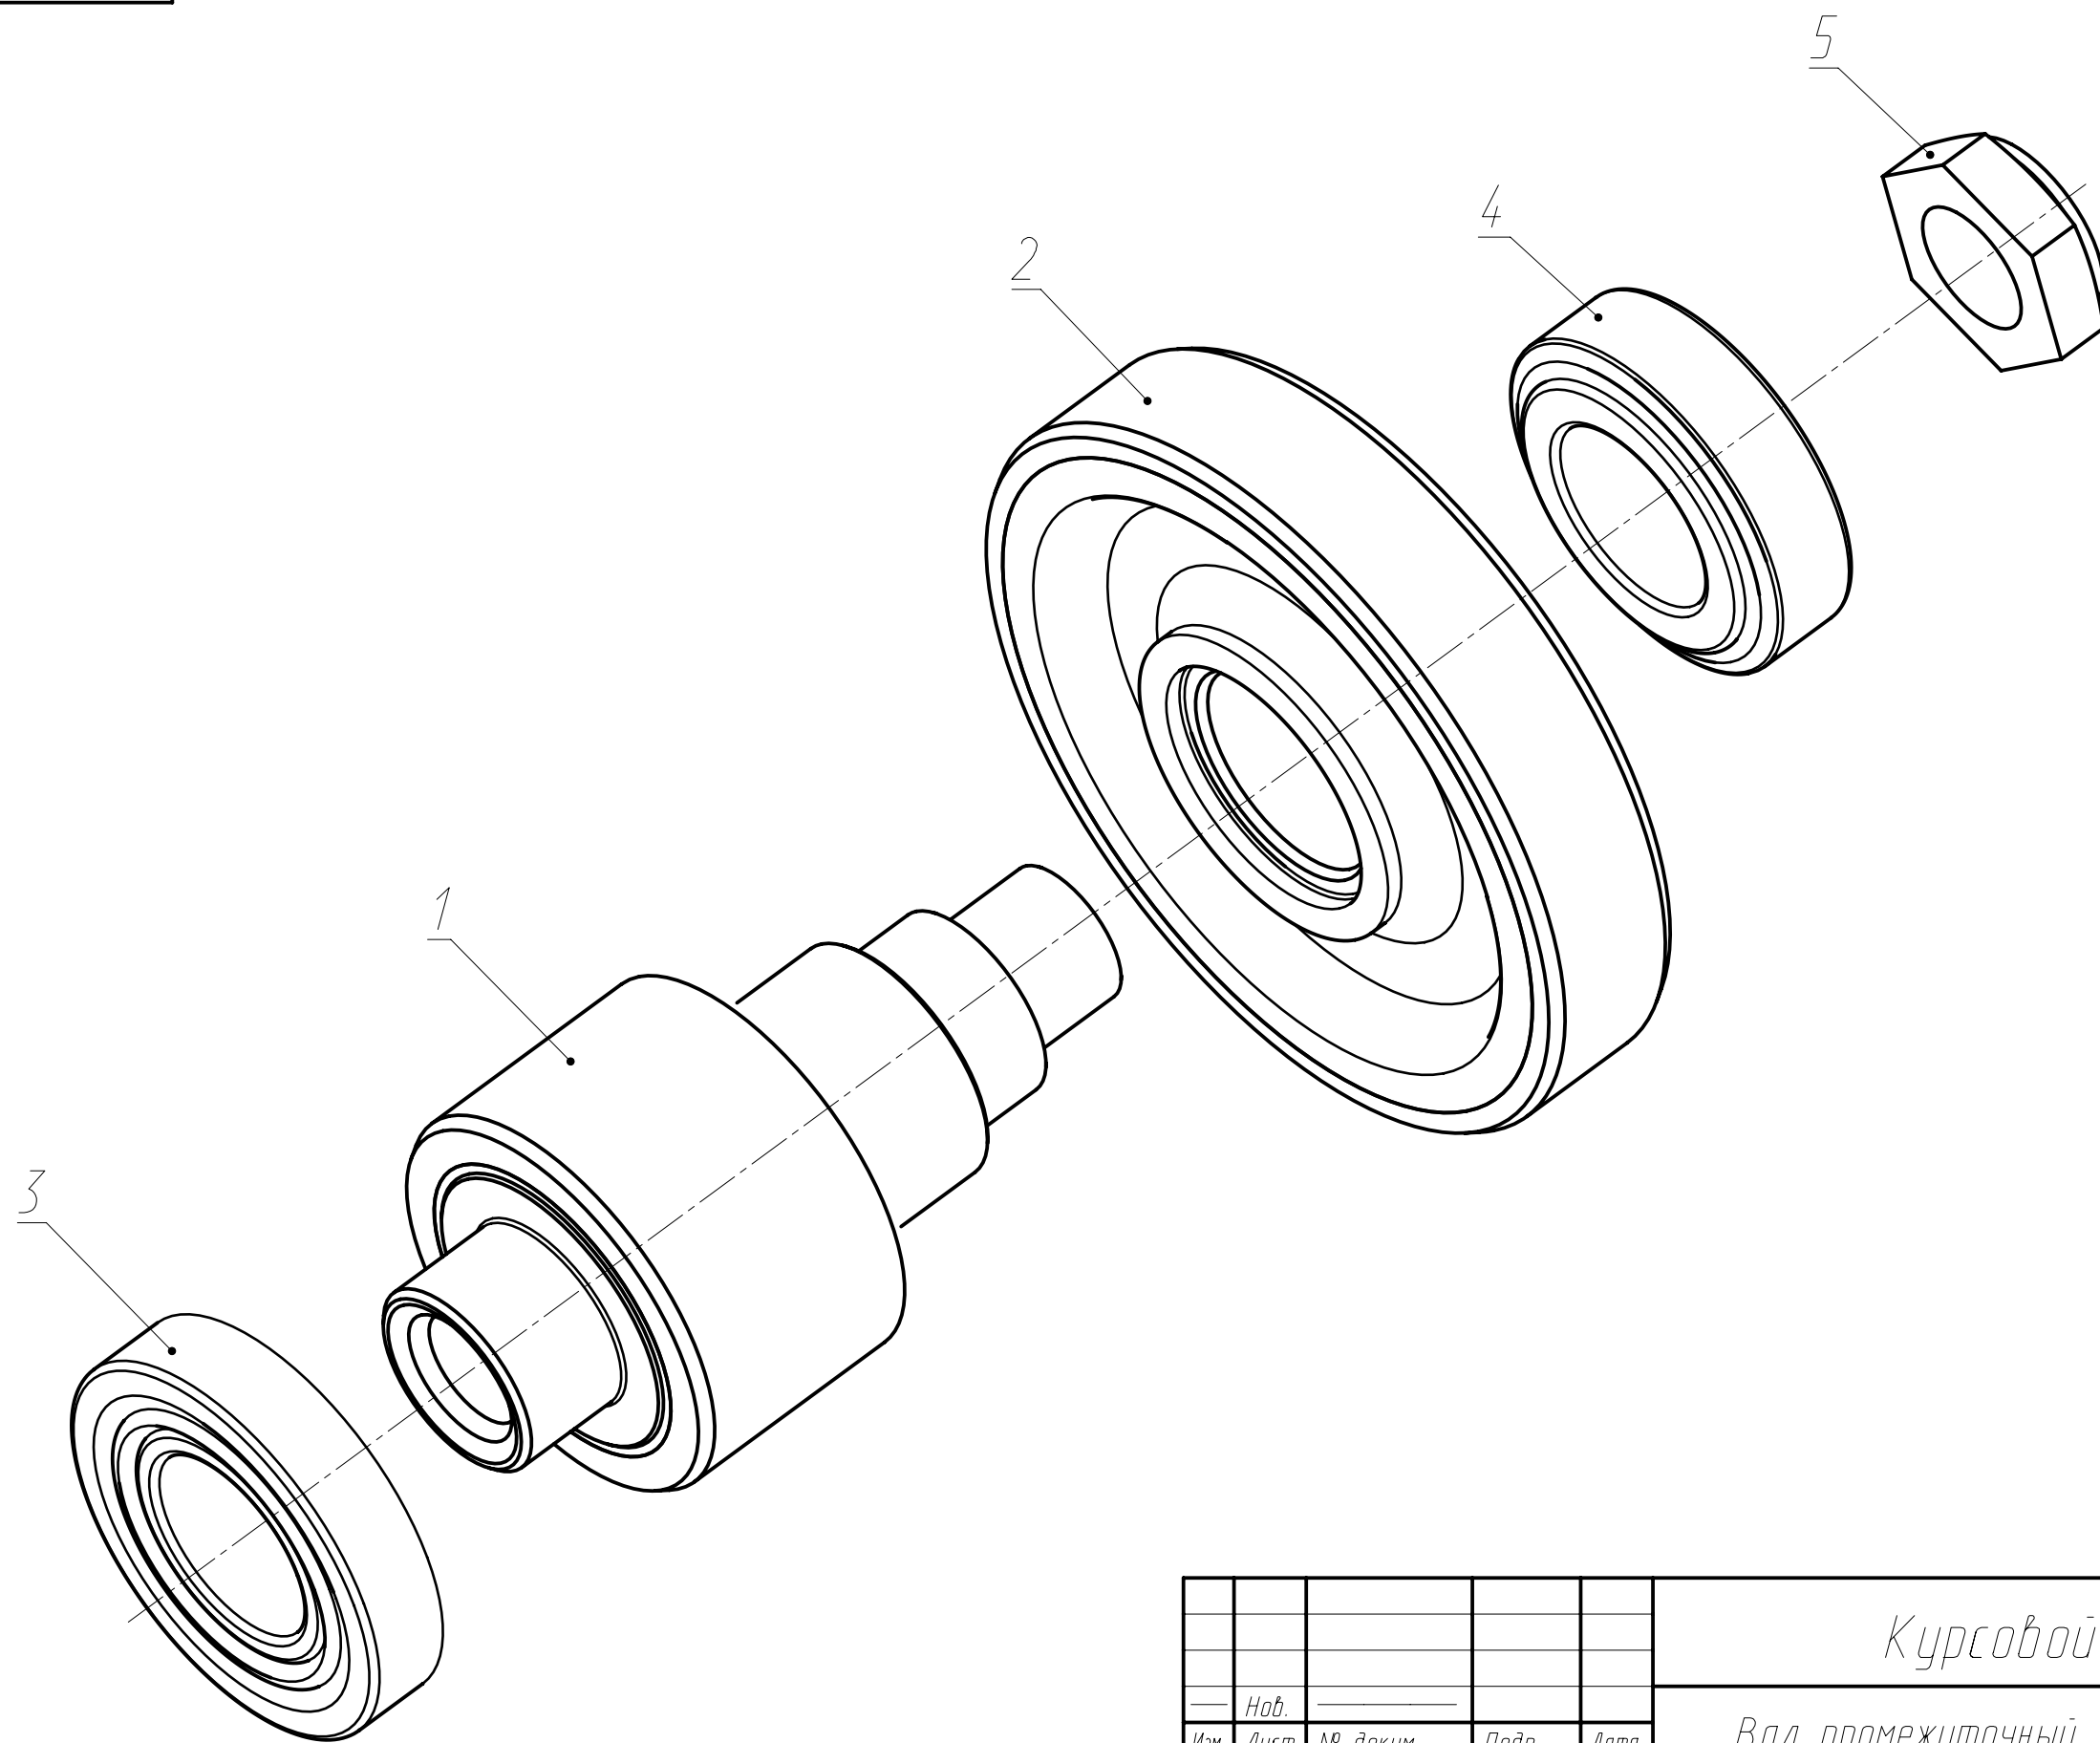


					Курсовой проект							
					Вал промежуточный главной передачи Схема разбивки			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.	Джабаев И.Ю.											
Проб.	Шабалин М.Л.											
Т. контр.								Лист			Листов 1	
Нач. отд.								МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-В1Б				
Н. контр.	Гончаров Р.Б.											
Утв.												




21M298-BKP-301

$\sqrt{Ra\ 12,5(\checkmark)}$

Шлицы збольшенные	-	K	Зубчатый венец	-	Ж
Модуль	m	2	Модуль	m	2,5
Число зубьев	z	18	Число зубьев	z	21
Угол профиля	a	30°	Угол наклона	b	23°
Смещение исходного контура	xm	-	Делительный диаметр	d	52,5
Делительный диаметр	d	36	Коэффициент смещения	x	-0,002
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	21M298-BKP-302	Направление линии зуба	-	правое
			Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
			Степень точности	-	7-В ГОСТ 1643-81
			Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-

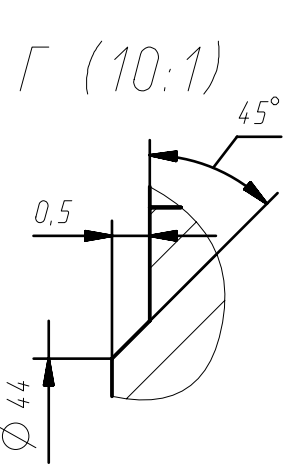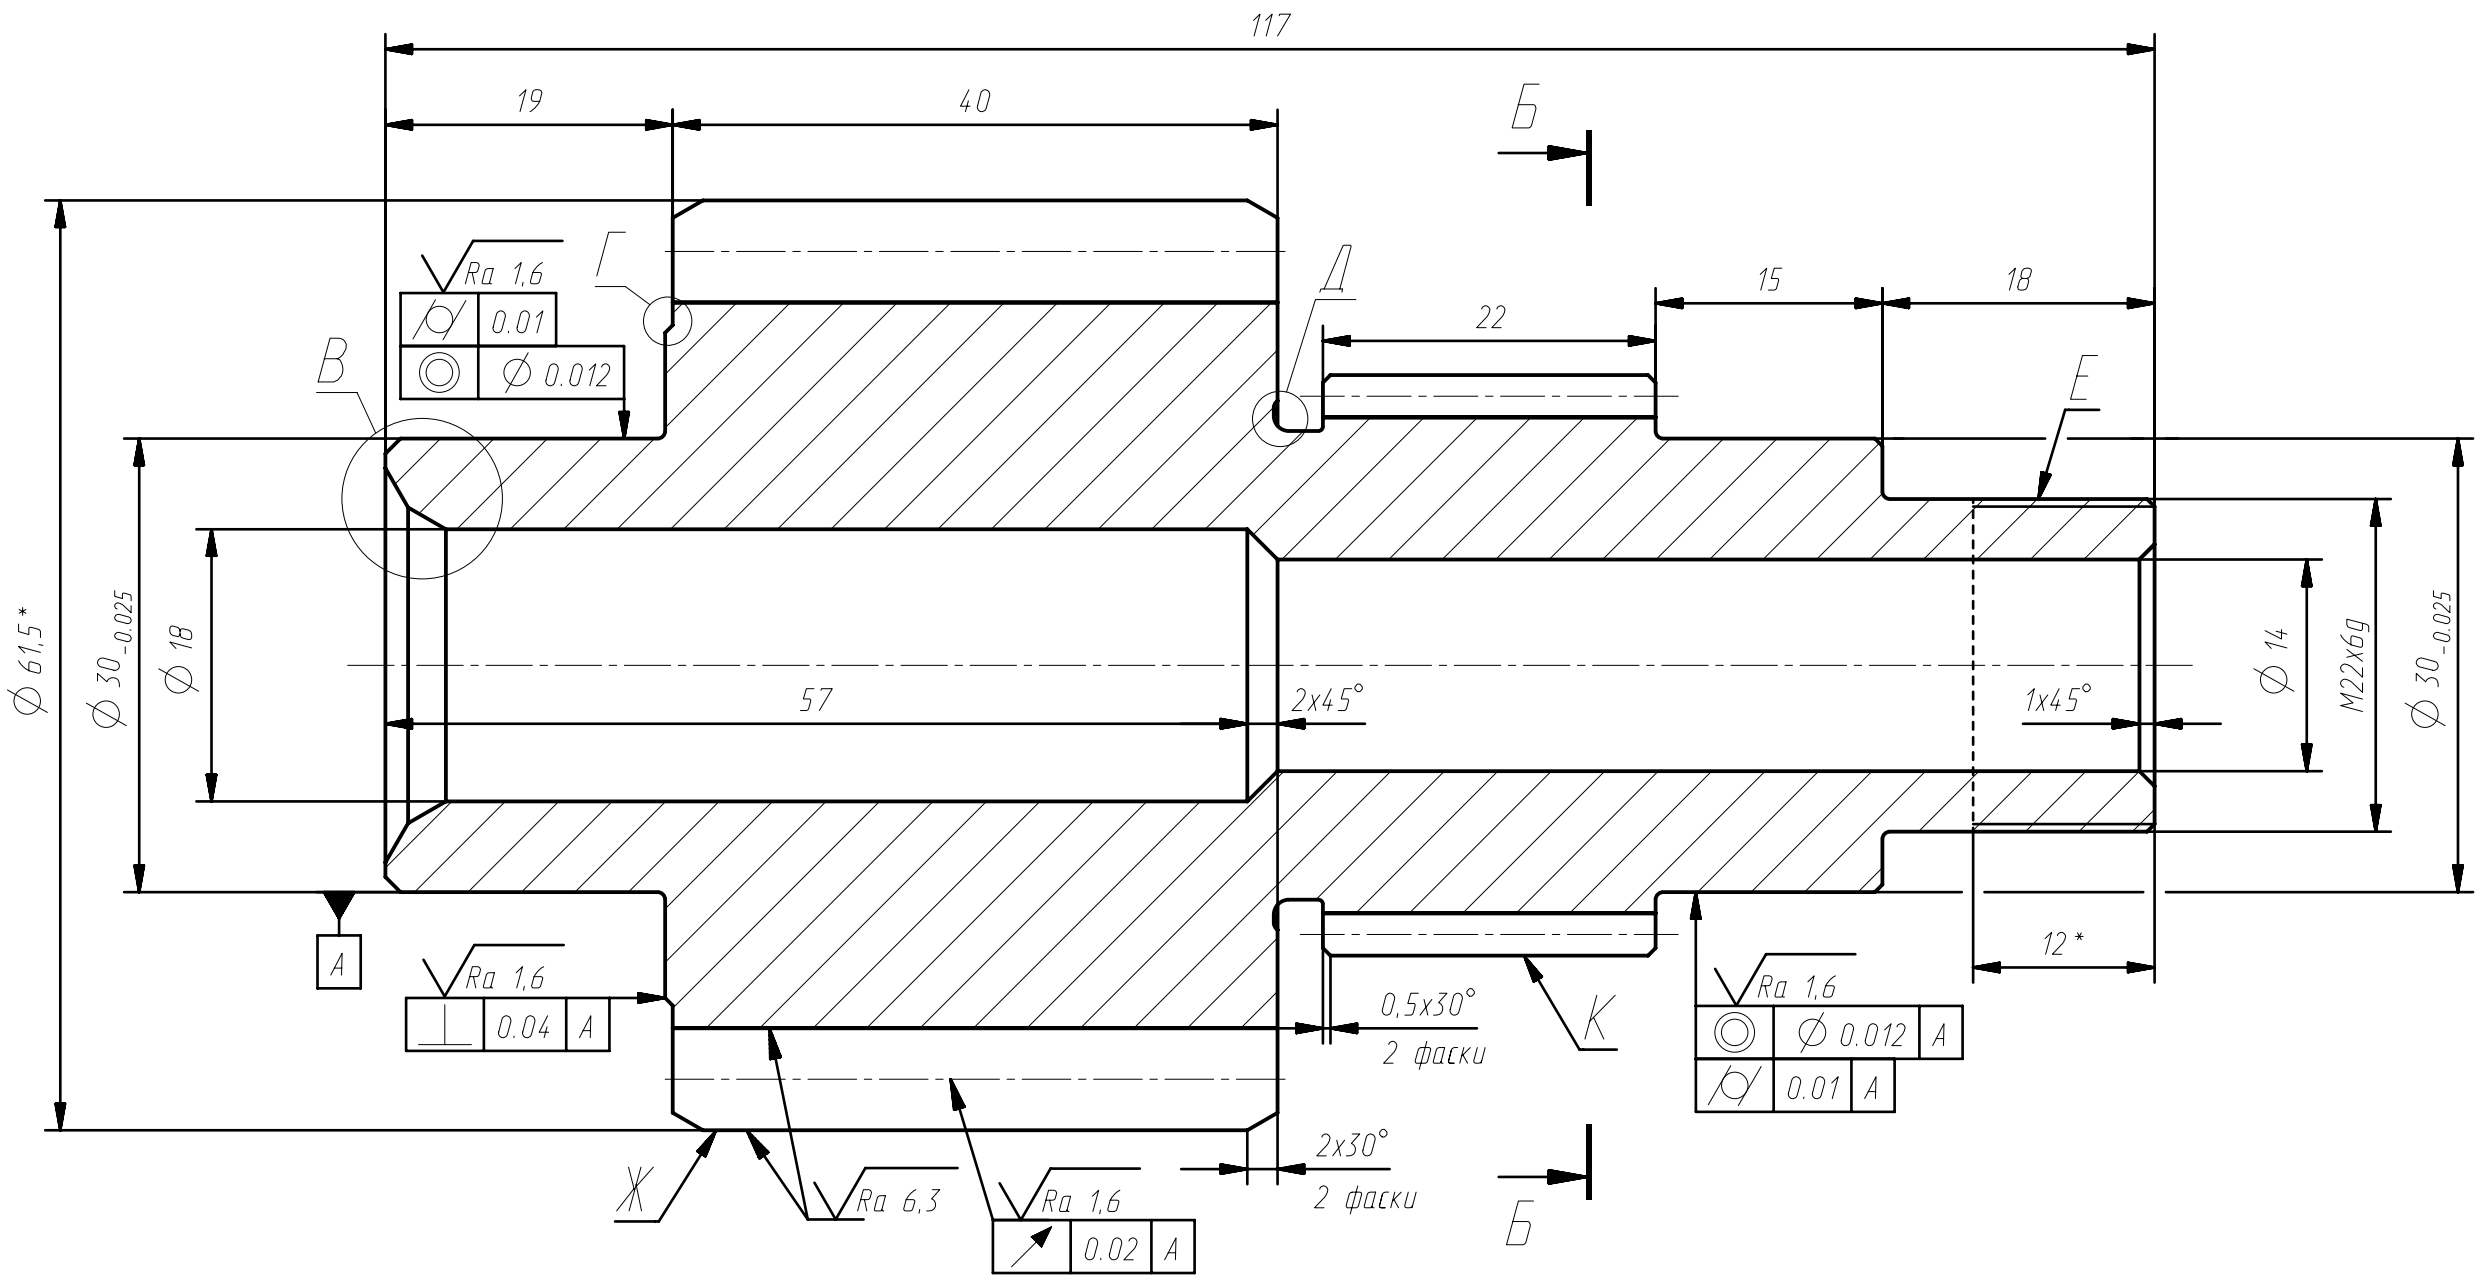

Б-Б (2:1)

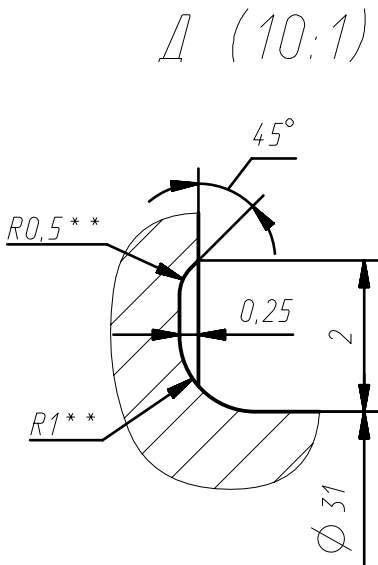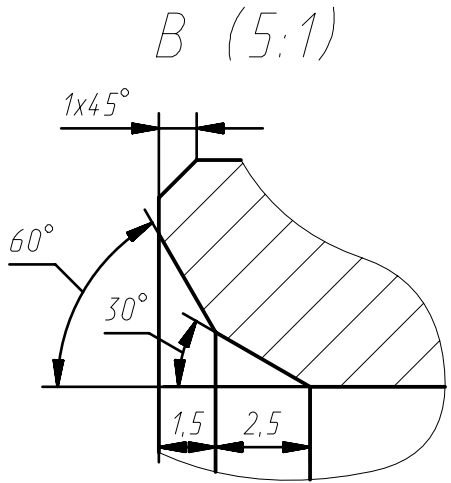
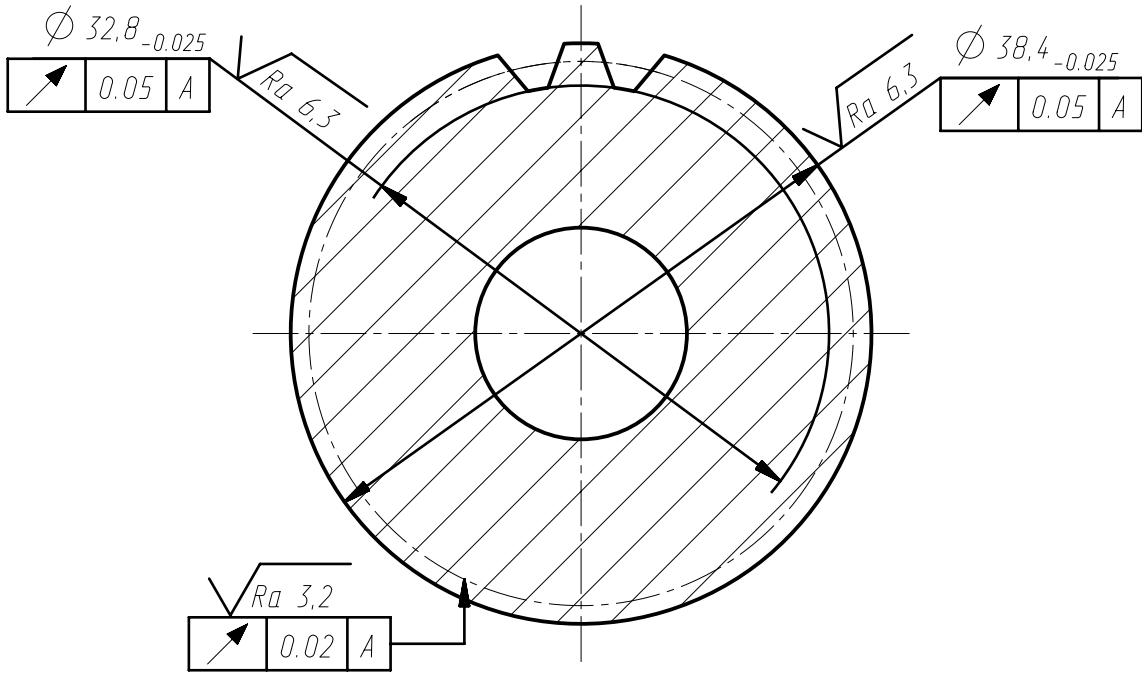


1. Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
2. Поверхность E защитить от цементации.
3. На переходе от збольшенны зуба ко впадине риски и надрезы не допускаются.
4. *Размеры для справок.
5. **Размеры обеспеч. инстр.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н10, h10, ±IT10/2.
7. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - K.
8. Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - m.
9. Неуказанные скругления 0,5 мм.
10. Неуказанные фаски 0,5x45°.

21M298-BKP-301						Вал редуктора			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2:1
Разраб.	Джабаев И.Ю.								Лист	Листов 1	
Проб.	Шаболин М.Л.										
Т. контр.											
Нач. отд.											
Н. контр.	Гончаров Р.Б.					Сталь 20ХН2М ГОСТ 4543-2016			МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра 'Колесные машины' Группа СМ10-В16		
Утв.											

Справ. №	Перед. измен.

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № автод.	Подп. дата

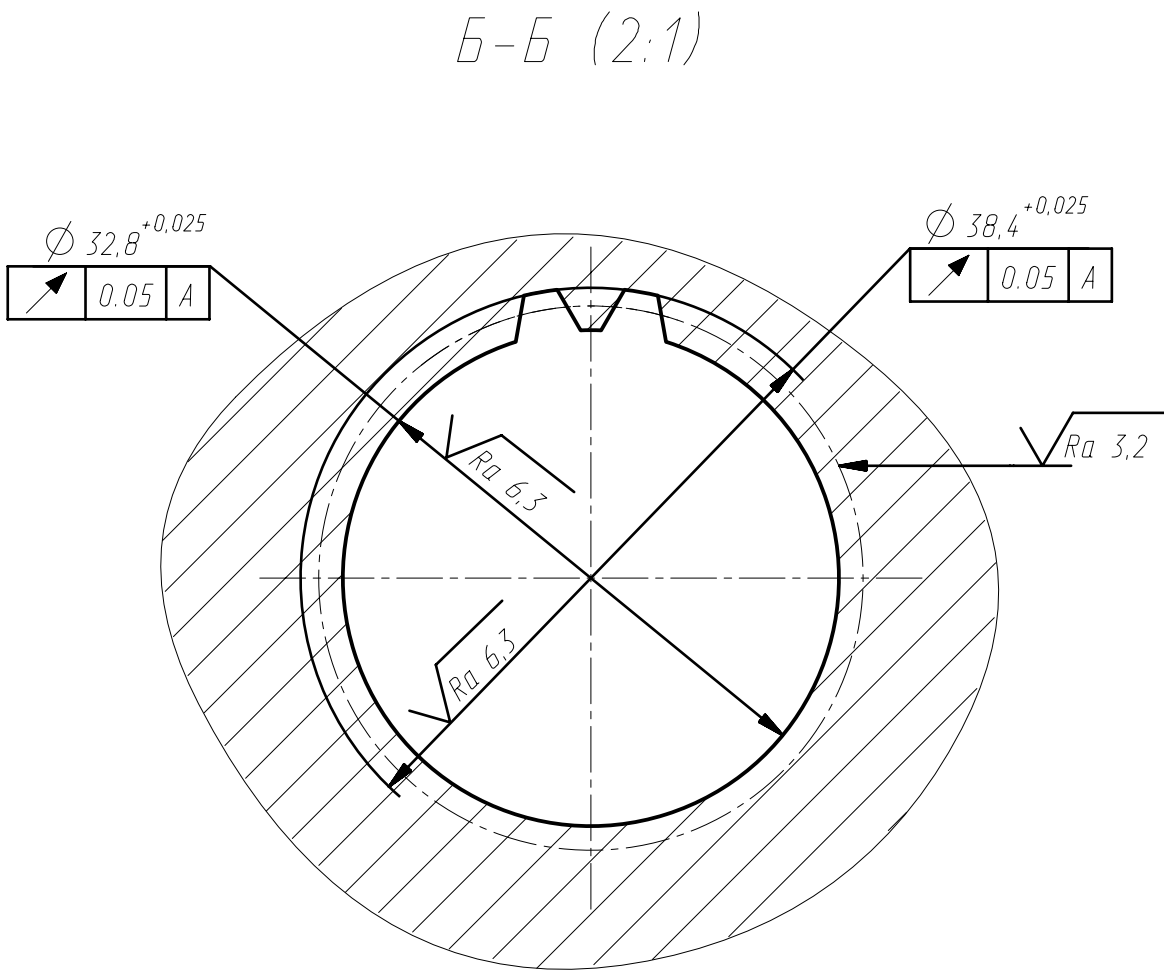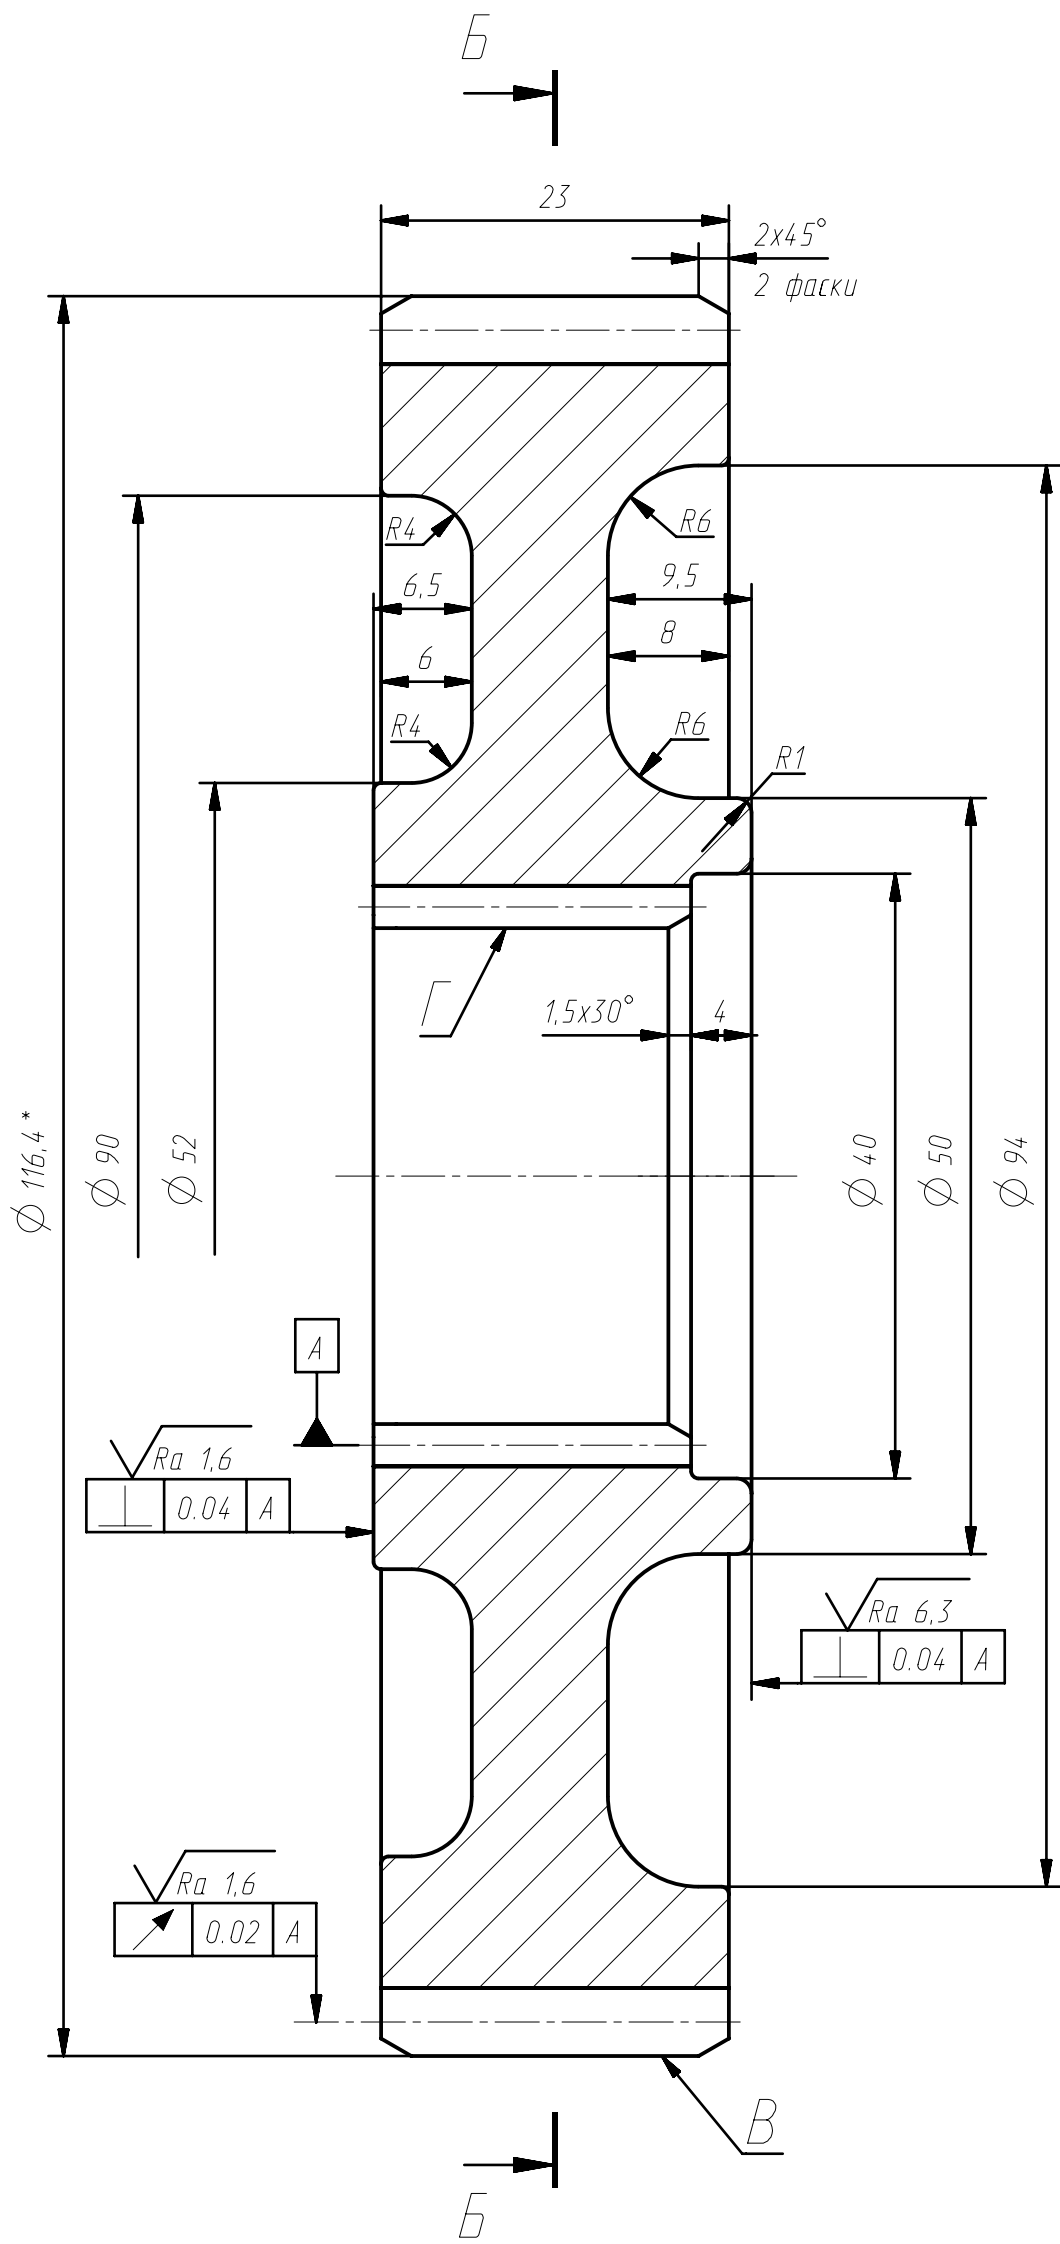

Шлицы эвольвентные	-	Г	Зубчатый венец	-	В
Модуль	т	2	Модуль	т	2
Число зубьев	z	18	Число зубьев	z	51
Угол профиля	а	30°	Угол наклона	б	22°
Смещение исходного контура	хт	-	Делительный диаметр	d	110
Делительный диаметр	d	36	Коэффициент смещения	х	+0,369
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	21М298-ВКР-301	Направление линии зуба	-	любое
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81	Степень точности	-	7-В ГОСТ 1643-81
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-			

1. Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
2. Поверхность Г защитить от цементации.
3. На переходе от эвольвенты зуба ко впадине риски и надрезы не допускаются.
4. *Размеры для справок.
5. **Размеры обеспеч. инстр.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н10, h10, ±IT10/2.
7. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - К.
8. Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - т.
9. Неуказанные скругления 0,5 мм.
10. Неуказанные фаски 0,5х45°.

					21М298-ВКР-302						
	Ноф.				Шестерня вала редуктора			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2:1
Разраб.	Джабаев И.Ю.										
Проб.	Шаболин М.Л.										
Т. контр.											
Нач. отд.								Лит	Листов 1		
Н. контр.	Гончаров Р.Б.				Сталь 20ХН2М ГОСТ 4543-2016			МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра 'Колесные машины' Группа СМ10-В16			
Утв.											