


21М298-ВКР-301

$\sqrt{Ra\ 12,5()}$


Шлицы збольшенные	-	Ж	Зубчатый венец	-	Ж
Модуль	m	2	Модуль	m	2,5
Число зубьев	z	18	Число зубьев	z	21
Угол профиля	a	30°	Угол наклона	b	23°
Смещение исходного контура	xm	-	Делительный диаметр	d	52,5
Делительный диаметр	d	36	Коэффициент смещения	x	-0,002
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	21М298-ВКР-302	Направление линии зуба	-	правое
			Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
			Степень точности	-	7-В ГОСТ 1643-81
			Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-

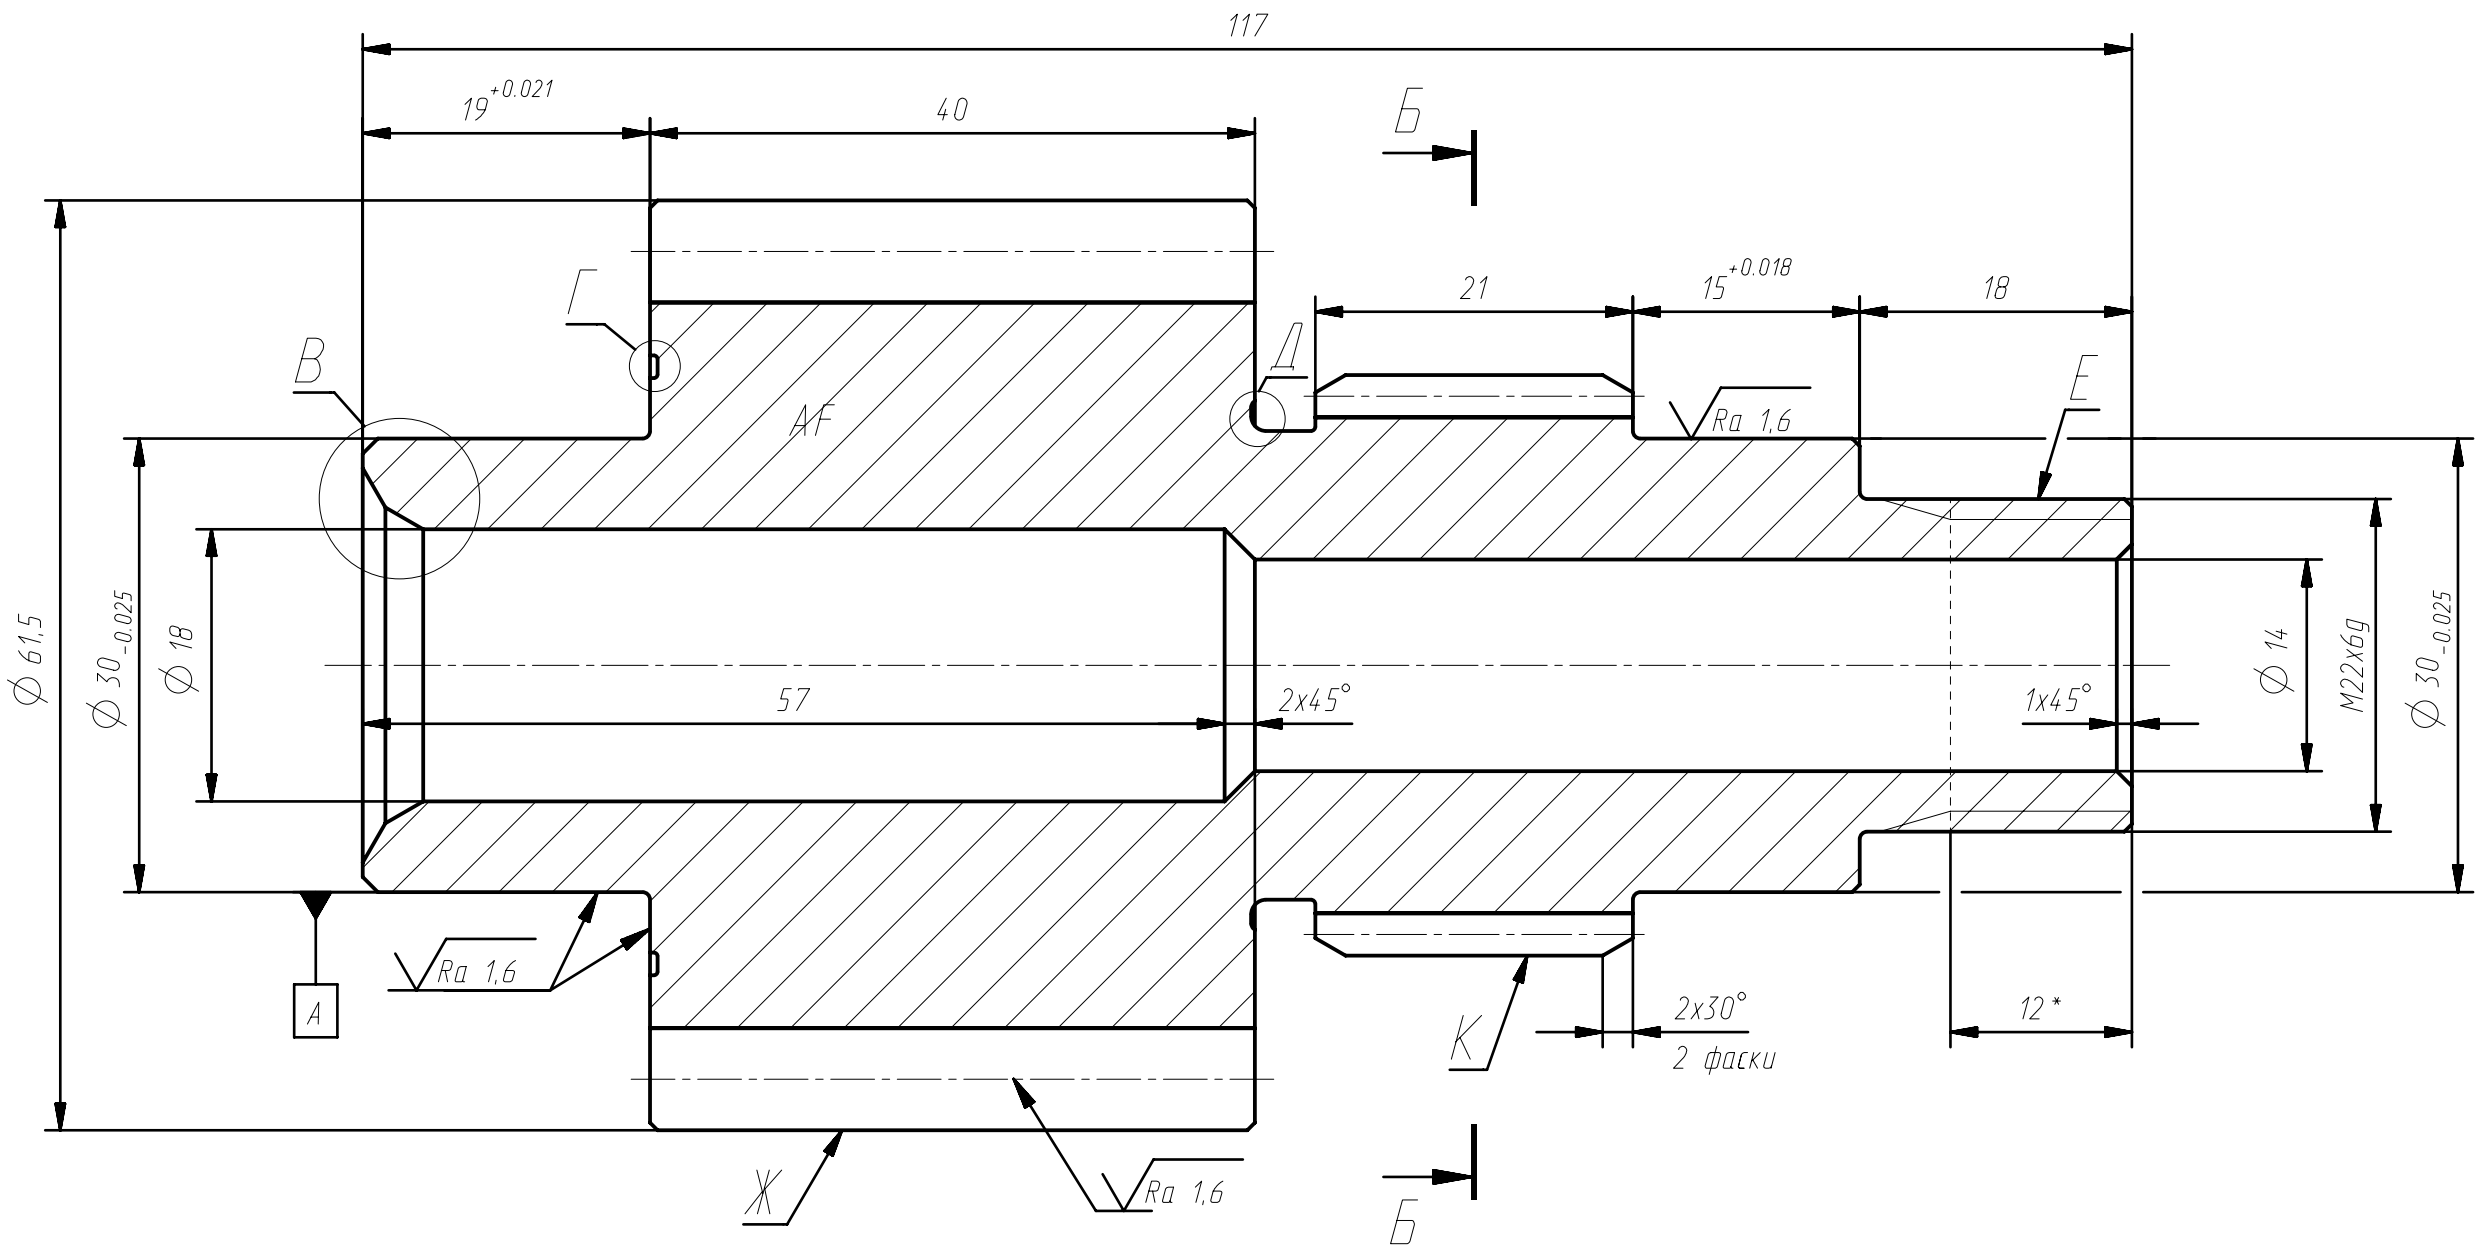


$\sqrt{Ra\ 1,6}$

$\odot\ 0.04\ E$


Г (10:1)

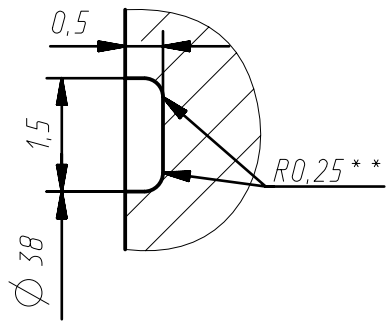


Б-Б (2:1)

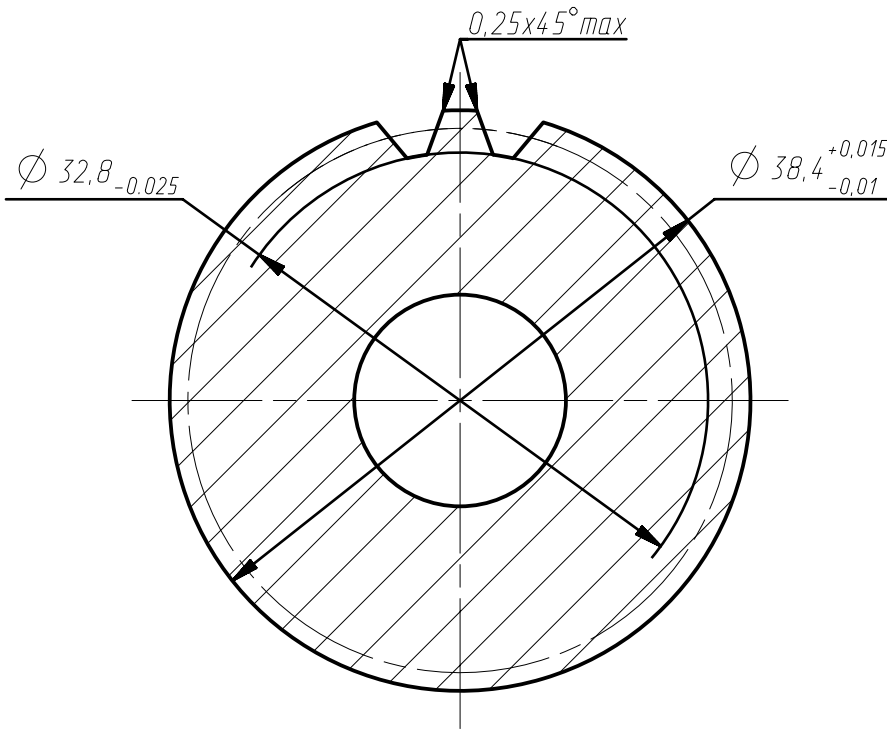

Д (10:1)

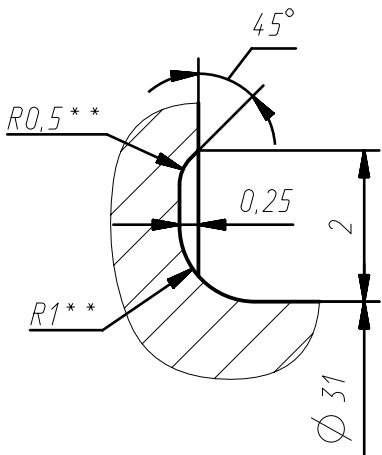

В (5:1)

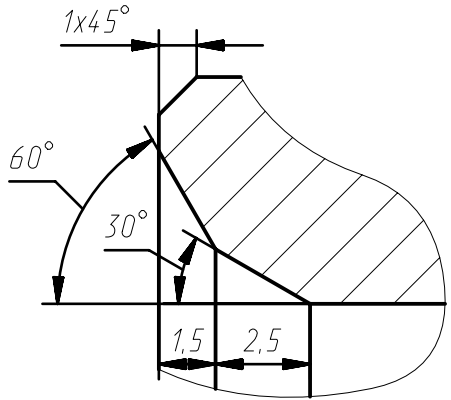

1. Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
2. Поверхность E защитить от цементации.
3. На переходе от збольшенны зуба ко впадине риски и надрезы не допускаются.
4. *Размеры для справок.
5. **Размеры обеспеч. инстр.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н10, h10, ±IT10/2.
7. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - К.
8. Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - m.
9. Неуказанные скругления 0,5 мм.
10. Неуказанные фаски 0,5x45°.

					21М298-ВКР-301							
	Ноф.				Вал редуктора			Лист	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2:1	
Разраб.	Джабаев И.Ю.											
Проб.	Шаболин М.Л.											
Т. контр.												
Нач. отд.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016			Лист		Листов 1		
Н. контр.	Гончаров Р.Б.							МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра 'Колесные машины' Группа СМ10-В16				
Утв.												

Копировал

Формат А2

Справ. №

Взам. инв. №

Инв. № подл.

CAD