



21М298-ВКР-302

$\sqrt{Ra\ 12,5(\checkmark)}$

Шлицы эвольвентные	-	Г	Зубчатый венец	-	В
Модуль	т	2	Модуль	т	2
Число зубьев	z	18	Число зубьев	z	51
Угол профиля	а	30°	Угол наклона	б	22°
Смещение исходного контура	хт	-	Делительный диаметр	d	110
Делительный диаметр	d	36	Коэффициент смещения	х	+0,369
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	21М298-ВКР-301	Направление линии зуба	-	левое
			Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
			Степень точности	-	7-В ГОСТ 1643-81
			Обозначение чертежа сопряженной детали	-	-

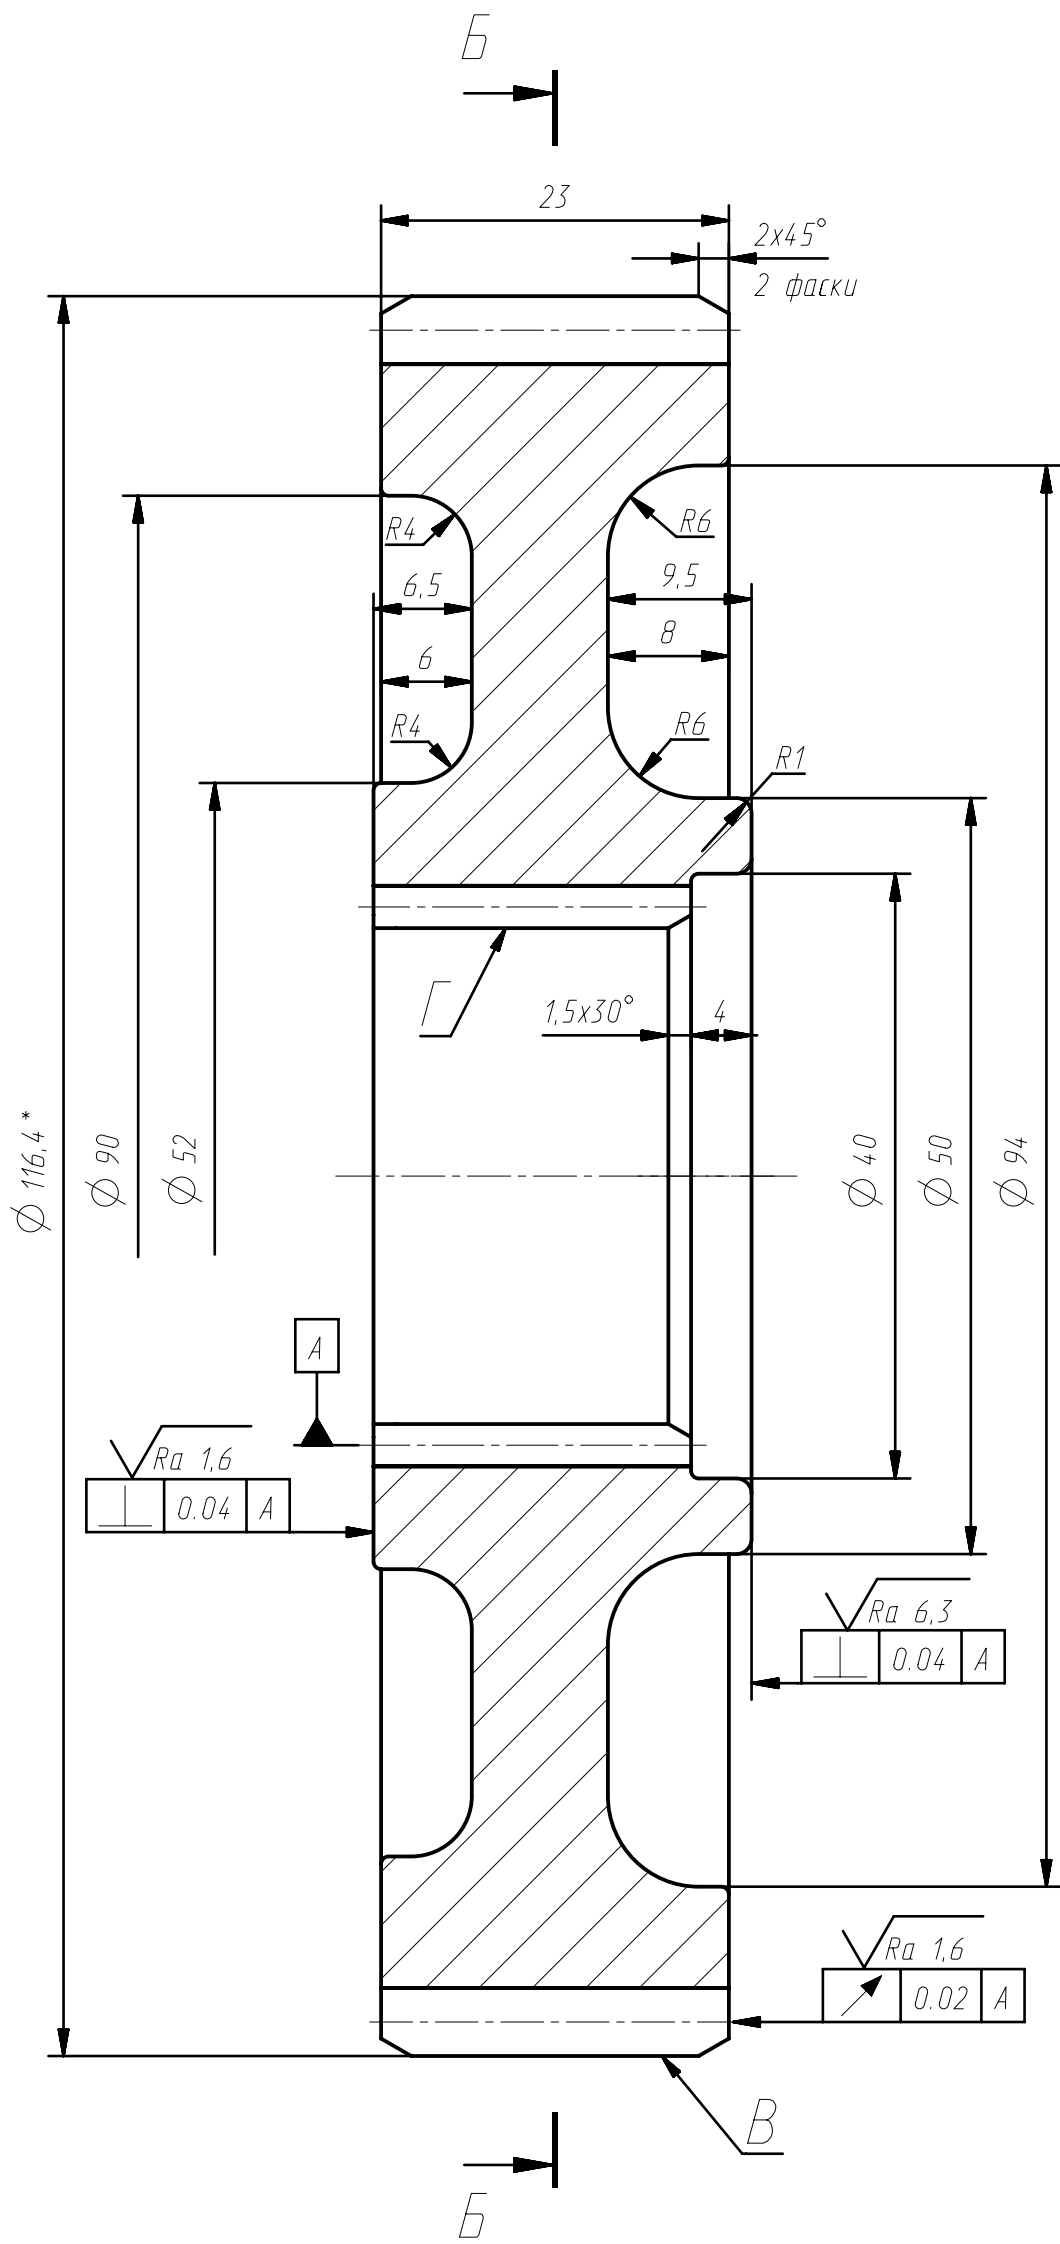

Б-Б (2:1)

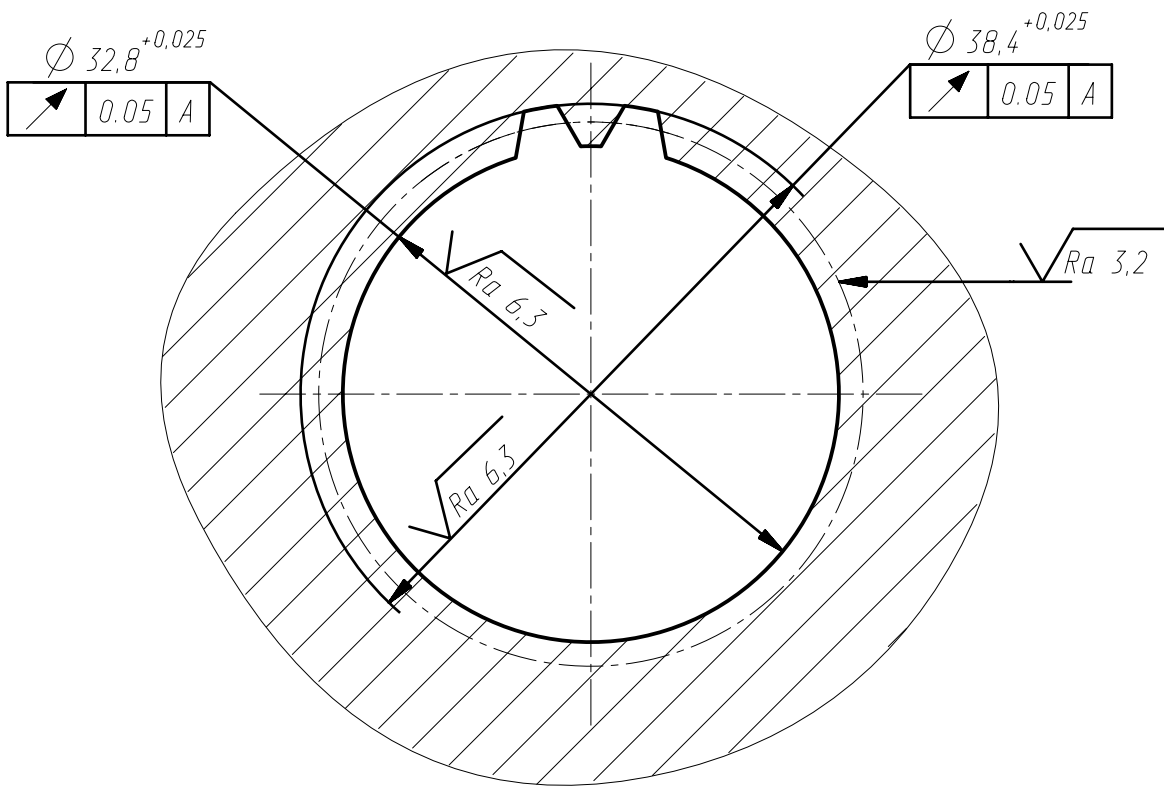

1. Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
2. Поверхность Г защитить от цементации.
3. На переходе от эвольвенты зуба ко впадине риски и надрезы не допускаются.
4. *Размеры для справок.
5. **Размеры обеспеч. инстр.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н10, h10, ±IT10/2.
7. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - К.
8. Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - т.
9. Неуказанные скругления 0,5 мм.
10. Неуказанные фаски 0,5x45°.

Справ. №	Перед. измен.
----------	---------------

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № одоб.	Подп. дата
--------------	--------------	--------------	------------

					21М298-ВКР-302					
								Лит.	Масса	Масштаб
	Наб.				Шестерня вала редуктора					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
	Разраб.	Джабаев И.Ю.								
	Проб.	Шаболин М.Л.								
	Т. контр.							Лист	Листов 1	
	Нач. отд.									
	Н. контр.	Гончаров Р.Б.			Сталь 20ХН2М ГОСТ 4543-2016			МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра 'Колесные машины' Группа СМ10-В16		
	Утв.									