

Holzgestelle als Baugerüst für Polstermöbel 🪑

Holzgestelle bilden die tragende Grundlage vieler gepolsteter Möbel.

Sie beeinflussen sowohl **Stabilität**, **Funktion** als auch die spätere **Gestaltung** eines Möbelstücks maßgeblich.

Sie haben sich während Ihrer fachpraktischen Ausbildung grundlegende Kenntnisse zum Aufbau und zur Konstruktion von Holzgestellen im Raumausstatter-Handwerk angeeignet.

Die nachfolgenden Fragen dienen der Überprüfung Ihres erworbenen Fachwissens zu:

- **Unterscheidung verschiedener Gestellarten**
- **Auswahl geeigneter Holzarten**
- **Aufbau von Vollholzgestellen**
- **eingesetzten Holzverbindungen**

Bitte beachten Sie, dass mehrere Antworten richtig sein können.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!



[Quelle: Sudenn-Holzbearbeitung](#)

Arten von Holzgestellen

Ziehen Sie den richtigen Begriff in das Antwortfeld.

Holzgestelle bestehen aus  .

mehreren Holzteilen

einem Holzteil

Welche Arten von Holzgestellen werden im Raumausstatter-Handwerk unterschieden?
Wählen Sie alle richtigen Begriffe aus.

Es sind insgesamt vier Antworten richtig!

Auswahl:

Vollholzgestell

Blindholzgestell

Sichtholzgestell

Massivholzgestell

Kunststoffgestell

Metall-Holz-
Verbundgestell

Prüfen

Antwort:

Typische Holzarten für Polstergestelle

Welche Holzarten und Holzverbundarten
werden typischerweise für
Blindholzgestelle verwendet?

**Es sind insgesamt vier Antworten
richtig!**

- ☐ Kirsche
- ☐ Buche
- ☐ Eiche
- ☐ Esche
- ☐ Holzspanplatte
- ☐ Sperrholz
- ☐ Holzfaserplatte



Quelle: Sudenn-Holzbearbeitung

Welche Holzarten werden typischerweise für Vollholzgestelle verwendet?

Es sind insgesamt fünf Antworten richtig!

- ☐ Buche
- ☐ Esche
- ☐ OSB-Platte
- ☐ Kirsche
- ☐ Sperrholz
- ☐ Birke
- ☐ Eiche
- ☐ Leimholz



Quelle: Sudenn-Holzbearbeitung

Aufbau von Vollholzgestellen

Aus welchen Gestellteilen besteht ein Vollholzgestell?

Es sind insgesamt drei Antworten richtig!




Quelle: Sudenn-Holzbearbeitung

- ☐ Sitzfläche
- ☐ Zargenanlage
- ☐ Rückenpolster
- ☐ Armlehnen
- ☐ Schaumstoffträger
- ☐ Rückenlehne

Aus welchen Gestellteilen besteht ein Vollholzgestell?

Ordnen Sie den Zahlen 1 - 8 im Bild den jeweils richtigen Fachbegriff zu.

1. ▼
2. ▼
3. ▼
4. ▼
5. ▼
6. ▼
7. ▼
8. ▼

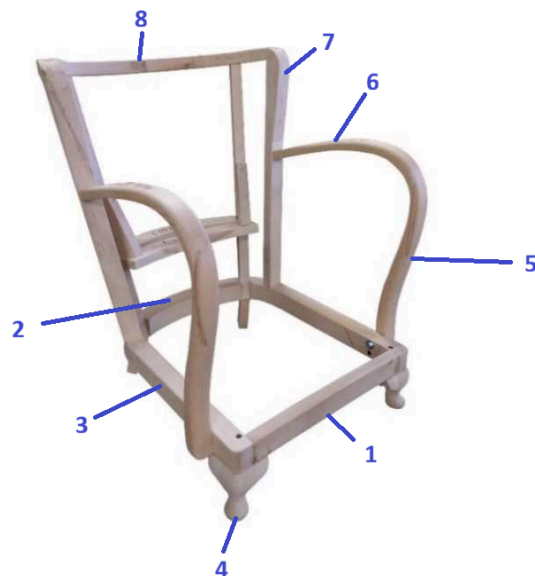

Quelle: Sudenn-Holzbearbeitung

Typische Holzverbindungen

Ziehen Sie den richtigen Begriff in das Antwortfeld.

Eine der typischen Holzverbindungen im Polstergestellbau ist die




Steckverbindung

verleimte Dübelung

Welche Verbindungen können beim Polstergestellbau zum Einsatz kommen?

Es sind insgesamt fünf Antworten richtig!

- ☐ Nut-Blatt-Verbindung
- ☐ Schraubverbindung
- ☐ Überblattung
- ☐ Schlitz-Zapfen-Verbindung
- ☐ Dübelverbindung
- ☐ Federsperrverbindung
- ☐ gezinkte Verbindung
- ☐ Falzkniffverbindung

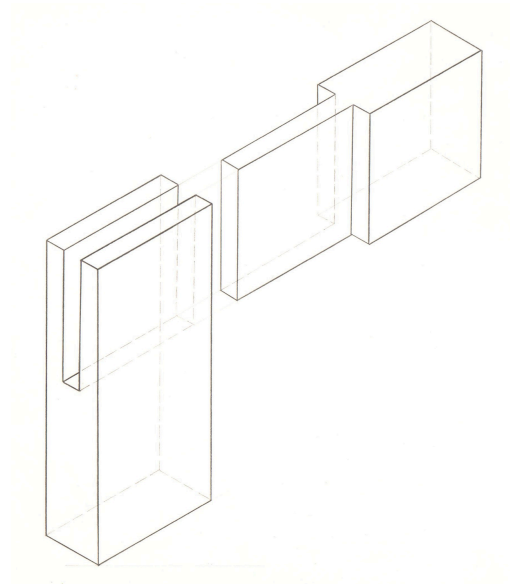

Quelle: HWK Dresden, Anne-Kristin Schmidt

Blindholzgestelle

Ziehen Sie den richtigen Begriff in das Antwortfeld.

Bei Blindholzgestellen werden alle Gestellteile

+

überpolstert bzw. bezogen

holzichtig gelassen

Welche Holzarten und Holzverbundarten
werden typischerweise für
Blindholzgestelle verwendet?

**Es sind insgesamt vier Antworten
richtig!**

- ☐ Kirsche
- ☐ Sperrholz
- ☐ Holzspanplatte
- ☐ Esche
- ☐ Buche
- ☐ Holzfaserplatte
- ☐ Eiche



„Holzbild“ Buche; *Quelle: Florian Riefling,
HWK Dresden*

Unterschiede Blindholz- und Sichtholzgestelle

Welche Aussagen zu Blind- und Sichtholzgestellen sind richtig?

Es stimmen vier Antworten!

- ☐ Sichtholzgestelle bleiben sichtbar und sind gestalterisches Element.
- ☐ Gebogene Elemente von Polstergestellen werden durch Spannfederung hergestellt.
- ☐ Sichtholzgestelle erfordern eine saubere Verarbeitung.
- ☐ Für Sichtholzgestelle werden Holzverbundstoffe verwendet.
- ☐ Blindholzgestelle sind vollständig verdeckt und überpolstert.
- ☐ Blindholzgestelle müssen keine hohe Maßhaltigkeit besitzen.
- ☐ Buche eignet sich für Polstergestelle aufgrund seiner Härte und Festigkeit.



Rotes Fragezeichen als Symbol für Fragen und Hilfestellung. Bild von [Peggy_Marco via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 13. Mai 2017.

Oberflächenbehandlungen für Sichtholzgestelle

Welche Oberflächenbehandlungen sind bei Sichtholzgestellen üblich?

Es sind insgesamt vier Antworten richtig!

- ☐ Heißwachsüberzug
- ☐ Beizen
- ☐ Lackieren
- ☐ Wachsen
- ☐ Sandstrahlen
- ☐ Pulverbeschichtung
- ☐ Ölen



Quelle: Sudenn-Holzbearbeitung

Warum werden Oberflächen von Sichtholzgestellen behandelt?

Es sind insgesamt drei Antworten richtig!

- ☐ gestalterische Aufwertung
- ☐ Betonung der Holzmaserung
- ☐ Ausgleich von Holzfeuchteunterschieden im Kernholz
- ☐ Erhöhung der Holzfestigkeit durch Verhärtung der Fasern
- ☐ dauerhafte Abdichtung der Holzporen bis in den Kern
- ☐ Schutz des Holzes

Lackieren

Lackieren:

Welche vier Aussagen treffen zu?

- ☐ Um die Holzmaserung vollständig zur Geltung zu bringen, bildet der Lack eine weiche Oberfläche.
- ☐ Es können Zwischenschliffe erforderlich sein.
- ☐ Der Lack bildet einen geschlossenen Film auf der Holzoberfläche.
- ☐ Es werden nur Klarlacke verwendet.
- ☐ Die Oberfläche wird widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
- ☐ Das Lackieren erfordert keine Vorbehandlung.
- ☐ Die Holzmaserung kann vollständig oder teilweise überdeckt sein.



Pinsel auf einer geöffneten Farbdose. Bild von [MIH83](#) via [Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 15. Februar 2016.

Beizen

Beizen:

Welche vier Aussagen treffen zu?

- ☐ Beizen verschließt die Poren des Holzes vollständig.
- ☐ Die natürliche Holzfarbe wird durch ein farberzeugendes Beizmittel verändert.
- ☐ Die Beize reagiert mit den Inhaltsstoffen des Holzes.
- ☐ Die Holzmaserung bleibt erhalten.
- ☐ Die Beize ist wasserfest.
- ☐ Es ist zusätzlich eine weitere Oberflächenbehandlung notwendig.
- ☐ Beizen schützt das Holz zusätzlich vor mechanischer Beanspruchung.



Pinsel und geöffnete Lackdose mit weißer Farbe.

Bild von [Carola68 via Pixabay](#), Pixabay Content

License, veröffentlicht am 28. März 2020.

Wachsen

Wachsen

Welche vier Aussagen treffen zu?



Hartwachs, Bild: Florian Riefling, HWK

- ☐ Die Wachsschicht bietet einen zusätzlichen Kratz- und Abriebschutz.
- ☐ Es werden Natur- und Kunstwachse verwendet.
- ☐ Die Wachsschicht ist wasserabweisend.
- ☐ Wachsen verschließt die Poren des Holzes dauerhaft.
- ☐ Gewachste Oberflächen können jederzeit nachgewachst werden.
- ☐ Die mit Wachs behandelten Oberflächen sind nicht atmungsaktiv.
- ☐ Die Holzflächen erhalten durch das Auftragen des Wachses einen leichten Glanz.



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.