Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24

Spezialfragen

Die Oberflächenbehandlung und -veredelung ist ein zentrales Thema im Tischler- und Schreinerhandwerk. Sie sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt Holzoberflächen auch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung haben Sie sich mit den wichtigsten Verfahren – vom Schleifen über das Beizen bis hin zum Lackieren, Ölen oder Wachsen – beschäftigt. Sie wissen, dass sowohl die Holzart, als auch die Nutzungsanforderungen und die gestalterischen Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.

Die nachfolgenden Fragen dienen dazu, Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen. Es soll Ihnen helfen, das Gelernte aktiv abzurufen und mit Freude in die praktische Arbeit einzubringen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!



Zuschnitt eines Holzbretts mit einer Handkreissäge. Bild von prostooleh via Magnific.

Vorbereiten der Oberfläche - Spezialfragen

Ein Kunde beklagt sich über eine raue Oberfläche, obwohl der Lack glänzt.
Was könnte die Ursache sein?

- ◯ Das Spritzen erfolgte mit zu hohem Luftdruck.
- ◯ Die Holzart war für das Verfahren ungeeignet.
- ◯ Vor der Endlackierung wurde der Untergrund nicht gereinigt.
- ◯ Der Lack war zu dick.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Welche Maßnahme verbessert die Haftung von wasserbasierten Lacken auf tropischen Hölzern (z. B. Teak)?

- ◯ Trocknung bei hoher Luftfeuchtigkeit
- ◯ Zwischenschliff mit höherer Körnung und eventuell Primer
- ◯ Polieren
- ◯ Ölen der Oberfläche

Beizen - Spezialfragen

Sie haben eine Fläche gebeizt, die danach fleckig erscheint./ Woran kann das liegen?

- ◯ Zum Auftragen wurde ein falscher Lappen verwendet.
- ◯ zu lange Trocknungszeit
- ◯ ungleichmäßiger Schliff
- ◯ zu wenig Leim



KI-generierte Holz-Tischplatte mit natürlicher Maserung. Bild von TyliJura via Pixabay, Pixabay Content License, veröffentlicht am 15. August 2025.

Welche Kombination ergibt auf Nadelholz eine besonders warme, rustikale Oberfläche?

- ◯ PU-Lack auf Rohholz
- ◯ Laugen, chemische Beizen, Öl-Auftrag
- ◯ Hartwachsöl auf unbehandeltem Holz
- ◯ Weißbeize und Acryllack

Florian: Wenn weitere Bilder eingebracht werden sollen, dann bitte welche zur Verfügung stellen!

Überzugsmittel - Spezialfragen

Welche Oberflächenbehandlung würden Sie für ein Massivholzbrett mit natürlicher Haptik empfehlen?
Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

Auswahl:

Antwort:

Polyesterlack

UV-Lack

PUR-Lack

Hartöl - evtl. mit Wachs kombiniert

Prüfen

Welche Maßnahme kann die Kratzfestigkeit einer geölten Fläche erhöhen?

- ◯ Zwischenschliff mit Korn 40
- ◯ Einreiben mit Verdünnung
- ◯ Nachpolieren mit Beize
- ◯ Aufbringen eines Hartwachsöls als Deckschicht



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Oberflächentechniken - Spezialfragen

Ein gebeizte Fläche soll später mit Klarlack überzogen werden. Was ist bei der Technik zu beachten?

- ◯ Der Lack muss beizkompatibel sein.
- ◯ Die Beize muss vollständig ausgeschliffen werden.
- ◯ Die Fläche wird vorher geölt.
- ◯ Eine Farbschicht wird dazwischen aufgetragen.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Lackauftragsverfahren - Spezialfragen

Ein Kunde möchte eine perfekt gleichmäßige Hochglanzoberfläche.
Welches Verfahren ist am besten geeignet?

- ◯ Tauchen mit Seidenmattlack
- ◯ Fluten
- ◯ Spritzlackierung mit Zwischenschliff und Politur
- ◯ Walzen mit Hartwachs



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Trocknungs- und Härteverfahren - Spezialfragen

Sie sollen in der Werkstatt einen Lackauftrag zügig weiterbearbeiten.
Wie kann die Trocknung beschleunigt werden?

- ◯ durch Warmluft- oder Infrarotstrahlung
- ◯ durch Wasserbesprühung
- ◯ durch Verdünnen des Lacks mit mehr Lösungsmittel
- ◯ durch Abdecken mit Folie




Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Sicherheit und Umweltschutz - Spezialfragen

Welche Gefahr besteht beim Lagern von ölgetränkten Lappen in einem Eimer?

- ◯ Es kommt zu einer Geruchsbildung durch das Lösungsmittel.
- ◯ Sie färben auf andere Werkstücke ab.
- ◯ Sie zerfallen.
- ◯ Es kann durch die Oxidation des Öls zu einer Selbstentzündung kommen.

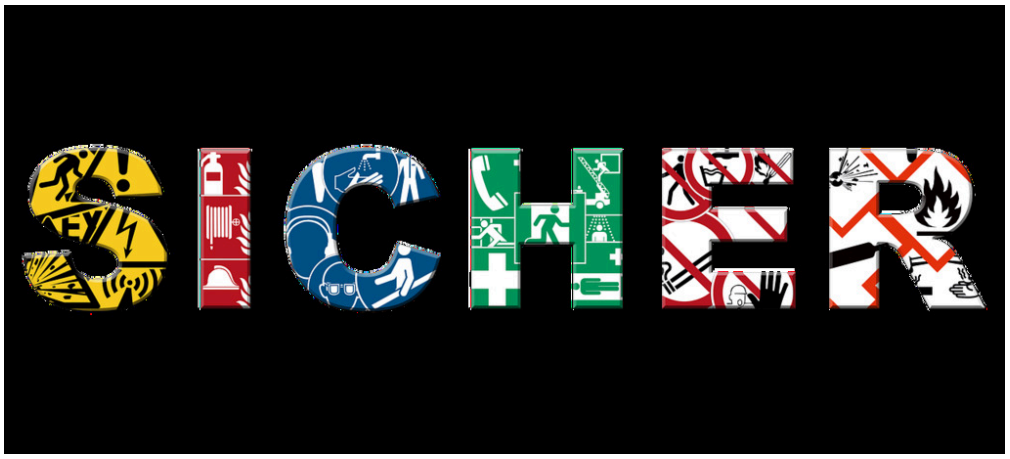

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Geschafft! 🙌



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.