Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24

Schwere Fragen

Die Oberflächenbehandlung und -veredelung ist ein zentrales Thema im Tischler- und Schreinerhandwerk. Sie sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt Holzoberflächen auch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung haben Sie sich mit den wichtigsten Verfahren – vom Schleifen über das Beizen bis hin zum Lackieren, Ölen oder Wachsen – beschäftigt. Sie wissen, dass sowohl die Holzart, als auch die Nutzungsanforderungen und die gestalterischen Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.

Die nachfolgenden Fragen dienen dazu, Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen. Es soll Ihnen helfen, das Gelernte aktiv abzurufen und mit Freude in die praktische Arbeit einzubringen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!



Zuschnitt eines Holzbretts mit einer Handkreissäge. Bild von prostooleh via Magnific.

Vorbereiten der Oberfläche - schwere Fragen

Warum ist das sorgfältige Entfernen von Schleifstaub vor dem Lackieren besonders wichtig?

- ◯ Schleifstaub fördert die Haftung.
- ◯ Schleifstaub verändert den pH-Wert des Lacks.
- ◯ Schleifstaub verzögert die Trocknung.
- ◯ Schleifstaub kann matte und raue Stellen entstehen lassen.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Welche Maßnahme verbessert die Haftung von wasserbasierten Lacken auf tropischen Hölzern (z. B. Teak)?

- ◯ Trocknung bei hoher Luftfeuchtigkeit
- ◯ Polieren
- ◯ Ölen der Oberfläche
- ◯ Zwischenschliff mit höherer Körnung und eventuell Primer

Beizen - schwere Fragen

Welche Voraussetzung ist zu erfüllen, damit eine chemische Beize richtig wirkt?

- ◯ Die Poren müssen vollständig geschlossen sein.
- ◯ Das Holz muss bestimmte Inhaltsstoffe (z. B. Gerbstoffe) enthalten.
- ◯ Das Holz muss eine möglichst glatte Oberfläche haben.
- ◯ Die Beize muss unter UV-Licht trocknen.



Pinsel und geöffnete Lackdose mit weißer Farbe. Bild von Carola68 via Pixabay, Pixabay Content License, veröffentlicht am 28. März 2020.

Wie lässt sich eine fleckige Beizfläche auf Weichholz vermeiden?

- ◯ durch eine Nadelholz- oder Positivbeize
- ◯ durch eine dickschichtige Beize
- ◯ durch intensives Wässern
- ◯ durch eine Heißlufttrocknung nach dem Beizen

Florian: Wenn weitere Bilder eingebracht werden sollen, dann bitte welche zur Verfügung stellen!

Überzugsmittel - schwere Fragen

Welcher Überzug eignet sich besonders gut für stark beanspruchte Flächen (z. B. Tischplatten)?
Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

Auswahl:

Zwei-Komponenten-PUR-Lacke

Antwort:

Öle mit Naturharzanteil

Schellack

Nitrocellulose-Lacke

Prüfen

Welche Aussage über Naturöle als Oberflächenmittel ist korrekt?

- ◯ Naturöle bilden eine dicke, versiegende Lackschicht.
- ◯ Naturöle benötigen keine Trocknungszeit.
- ◯ Naturöle sind nur für den Außenbereich geeignet.
- ◯ Naturöle dringen ins Holz ein und erhalten die Offenporigkeit.




Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Oberflächentechniken - schwere Fragen

Welche Folge kann ein zu feiner Zwischenschliff zwischen Lackschichten haben?

- Daraus resultiert eine mangelnde Haftung bei der nächsten Lackschicht.
- Es wird eine schnellere Trocknung erreicht.
- Schleifspuren werden sichtbar.
- Es wird eine höhere Farbintensität erreicht.

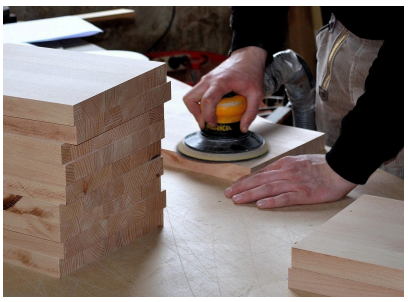

Schreinerarbeit beim Schleifen von Holz. Bild von Detmold via Pixabay, Pixabay Content License, veröffentlicht am 30. März 2018.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Lackauftragsverfahren - schwere Fragen

Warum ist die Viskosität beim Spritzlackieren entscheidend?

- ◯ Sie beeinflusst die Farbwirkung.
- ◯ Sie reguliert die Trocknungszeit.
- ◯ Sie macht eine Grundierung unnötig.
- ◯ Sie bestimmt das Spritzbild.



Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Trocknungs- und Härteverfahren - schwere Fragen

Wodurch unterscheiden sich UV-härtende Lacke von konventionellen Lacken?

- ◯ Sie sind essbar.
- ◯ Sie härten durch Polymerisation unter UV-Strahlung.
- ◯ Sie enthalten Naturharze.
- ◯ Sie benötigen keine Vorbehandlung.




Fragezeichen als Symbol für Fragen, Hilfe und Antworten. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License.

Sicherheit und Umweltschutz - schwere Fragen

Was ist bei der Lagerung von lösemittelhaltigen Produkten zu beachten?

- ◯ Lagerung im Freien
- ◯ Lagerung unter Wasser
- ◯ auslaufsicher und in belüfteten Räumen
- ◯ liegend lagern

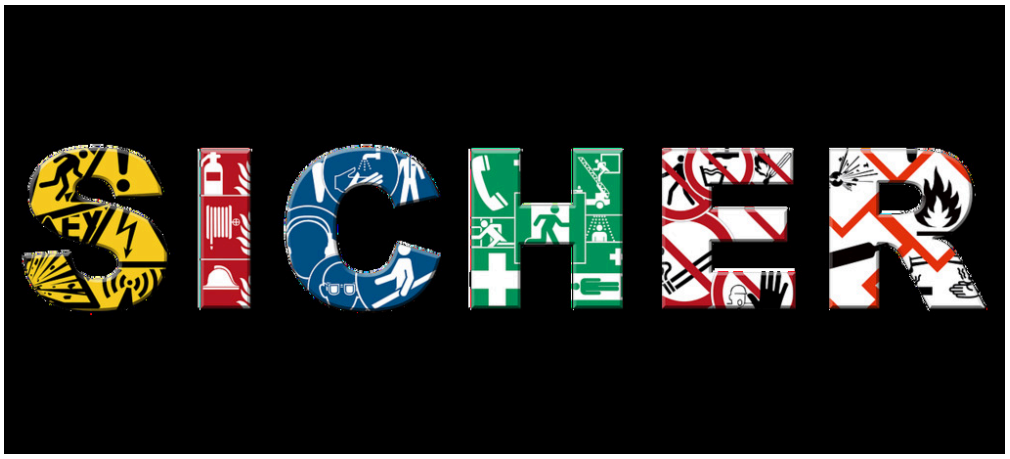

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Geschafft! 🙌



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von geralt via Pixabay, Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.