Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24

Schwere Fragen

Die Oberflächenbehandlung und -veredelung ist ein zentrales Thema im Tischler- und Schreinerhandwerk. Sie sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt Holzoberflächen auch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung haben Sie sich mit den wichtigsten Verfahren – vom Schleifen über das Beizen bis hin zum Lackieren, Ölen oder Wachsen – beschäftigt. Sie wissen, dass sowohl die Holzart, als auch die Nutzungsanforderungen und die gestalterischen Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.

Die nachfolgenden Fragen dienen dazu, Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen. Es soll Ihnen helfen, das Gelernte aktiv abzurufen und mit Freude in die praktische Arbeit einzubringen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!

Tischlerwerkstatt

Foto: Pixabay, ekenamillwork

Vorbereiten der Oberfläche - schwere Fragen

Warum ist das sorgfältige Entfernen von Schleifstaub vor dem Lackieren besonders wichtig?

- ◯ Schleifstaub verzögert die Trocknung.
- ◯ Schleifstaub fördert die Haftung.
- ◯ Schleifstaub kann matte und raue Stellen entstehen lassen.
- ◯ Schleifstaub verändert den pH-Wert des Lacks.

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Welche Maßnahme verbessert die Haftung von wasserbasierten Lacken auf tropischen Hölzern (z. B. Teak)?

- Zwischenschliff mit höherer Körnung und eventuell Primer
- Polieren
- Ölen der Oberfläche
- Trocknung bei hoher Luftfeuchtigkeit

Beizen - schwere Fragen

Welche Voraussetzung ist zu erfüllen, damit eine chemische Beize richtig wirkt?

- Die Beize muss unter UV-Licht trocknen.
- Das Holz muss eine möglichst glatte Oberfläche haben.
- Das Holz muss bestimmte Inhaltsstoffe (z. B. Gerbstoffe) enthalten.
- Die Poren müssen vollständig geschlossen sein.

Quelle: Pixabay, Carola68

Wie lässt sich eine fleckige Beizfläche auf Weichholz vermeiden?

- durch eine Nadelholz- oder Positivbeize
- durch eine dickschichtige Beize
- durch eine Heißlufttrocknung nach dem Beizen
- durch intensives Wässern

Florian: Wenn weitere Bilder eingebracht werden sollen, dann bitte welche zur Verfügung stellen!

Überzugsmittel - schwere Fragen

Welcher Überzug eignet sich besonders gut für stark beanspruchte Flächen (z. B. Tischplatten)?
Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

Auswahl:

- Nitrocellulose-Lacke
- Öle mit Naturharzanteil
- Zwei-Komponenten-PUR-Lacke
- Schellack

Antwort:

Prüfen

Welche Aussage über Naturöle als Oberflächenmittel ist korrekt?

- ◯ Naturöle sind nur für den Außenbereich geeignet.
- ◯ Naturöle bilden eine dicke, versiegende Lackschicht.
- ◯ Naturöle dringen ins Holz ein und erhalten die Offenporigkeit.
- ◯ Naturöle benötigen keine Trocknungszeit.

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Oberflächentechniken - schwere Fragen

Welche Folge kann ein zu feiner Zwischenschliff zwischen Lackschichten haben?

- Es wird eine schnellere Trocknung erreicht.
- Es wird eine höhere Farbintensität erreicht.
- Daraus resultiert eine mangelnde Haftung bei der nächsten Lackschicht.
- Schleifspuren werden sichtbar.

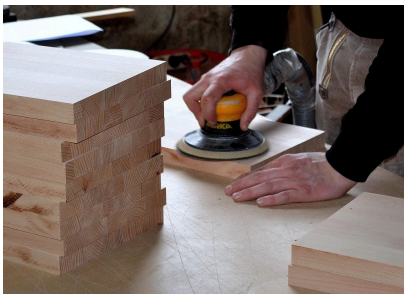

Quelle: Pixabay, Detmold

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Lackauftragsverfahren - schwere Fragen

Warum ist die Viskosität beim Spritzlackieren entscheidend?

- Sie beeinflusst die Farbwirkung.
- Sie macht eine Grundierung unnötig.
- Sie bestimmt das Spritzbild.
- Sie reguliert die Trocknungszeit.

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Trocknungs- und Härteverfahren - schwere Fragen

Wodurch unterscheiden sich UV-härtende Lacke von konventionellen Lacken?

- Sie benötigen keine Vorbehandlung.
- Sie härten durch Polymerisation unter UV-Strahlung.
- Sie enthalten Naturharze.
- Sie sind essbar.

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Sicherheit und Umweltschutz - schwere Fragen

Was ist bei der Lagerung von lösemittelhaltigen Produkten zu beachten?

- Lagerung unter Wasser
- Lagerung im Freien
- auslaufsicher und in belüfteten Räumen
- liegend lagern

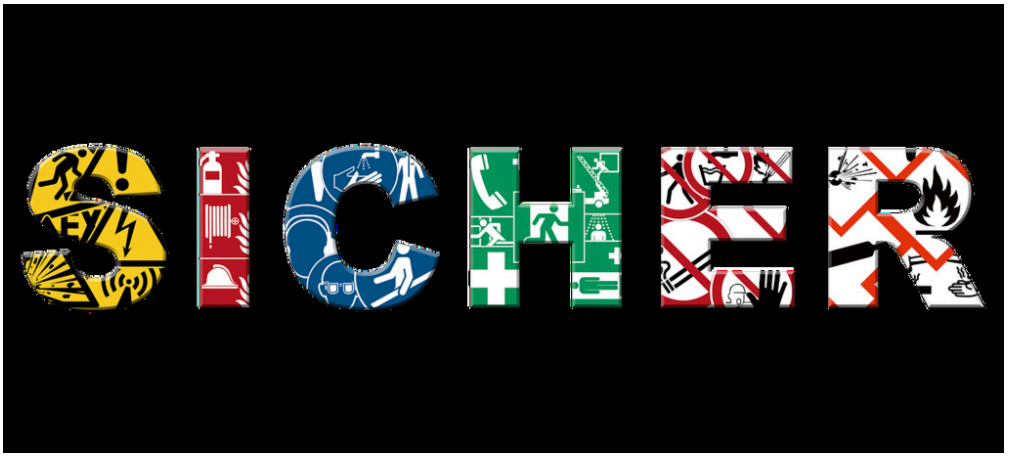

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Geschafft! 🙌

Quelle: Pixabay, geralt