

Instalación

Conceptos previos

Para la instalación necesitamos los:

- **Drivers:** Controlador, rutina o programa que enlaza un dispositivo periférico al sistema operativo
- **Firmware:** El firmware o soporte lógico inalterable es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo.


PASO 1 - Descargar e instalar Thonny

Se pueden descargar de aquí [Link](#)

Thonny
Python IDE for beginners



Download version [4.0.2](#) for
[Windows](#) • [Mac](#) • [Linux](#)

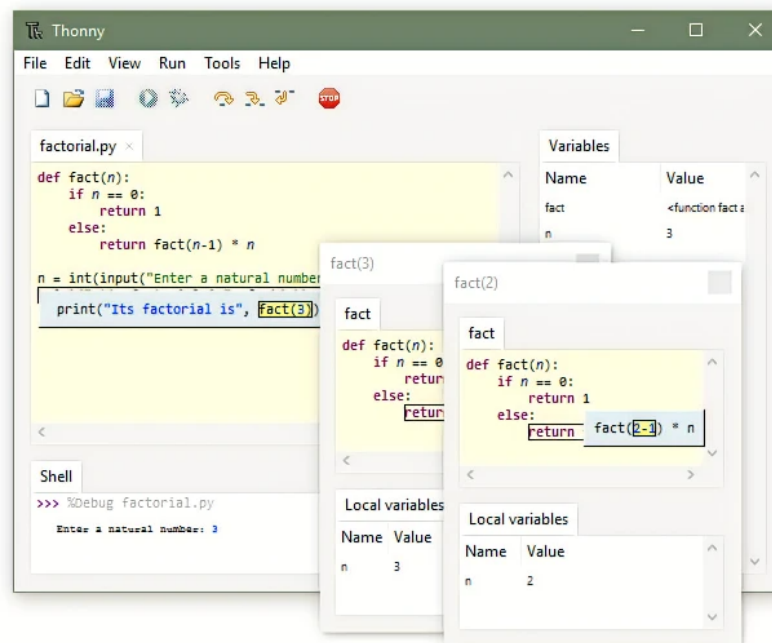

PASO 2 - Descargar, descomprimir e instalar drivers

Se pueden descargar de aquí: [Link](#)

Software Downloads

[Software](#) (11)

Software · 11

CP210x Universal Windows Driver	v11.3.0 5/25/2023
CP210x VCP Mac OSX Driver	v6.0.2 10/26/2021
CP210x VCP Windows	v6.7 9/3/2020
CP210x Windows Drivers	v6.7.6 9/3/2020
CP210x Windows Drivers with Serial Enumerator	v6.7.6 9/3/2020


Serial Enumeration Driver

What is the serial enumeration driver and why would I need it?


PASO 3 - Reiniciar

PASO 4 - Descargamos Firmware

a) De la página de micropython seleccionamos el microcontrolador que tenemos




b) De la página a la que nos lleva nos descargamos la versión estable en formato .bin

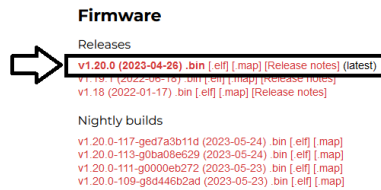


PASO 6 - Conectamos el micro mediante usb

Tener en cuenta que el cable debe permitir la transmisión de datos.

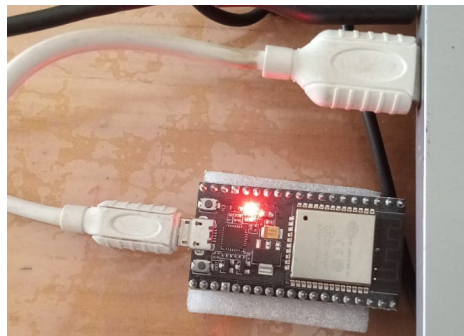


PASO 7 - Comenzamos la instalación del firmware en Thonny

PASO 7.1. - Vamos a Herramientas > Opciones

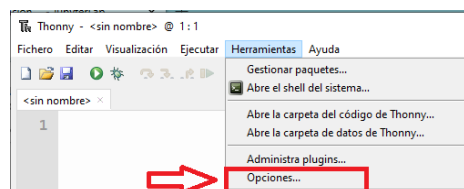

PASO 7.2. - De la solapa Interprete


Seleccionamos el interprete y el puerto en el cual está conectado el micro.

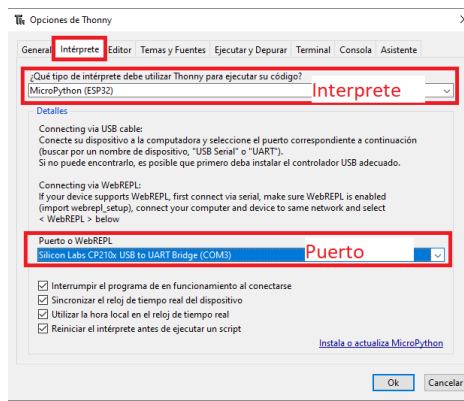

PASO 7.3. - Instalamos Firmware


Seleccionamos **Instala o Actualiza MicroPython**.

Aquí indicamos el puerto y el Firmware descargado (.bin)

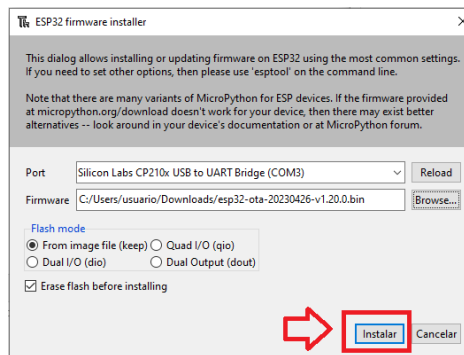

NOTAS IMPORTANTES:

a) Si la instalación falla en interprete seleccionamos genérico y el puerto y damos ok. Luego repetimos desde el paso 7.1

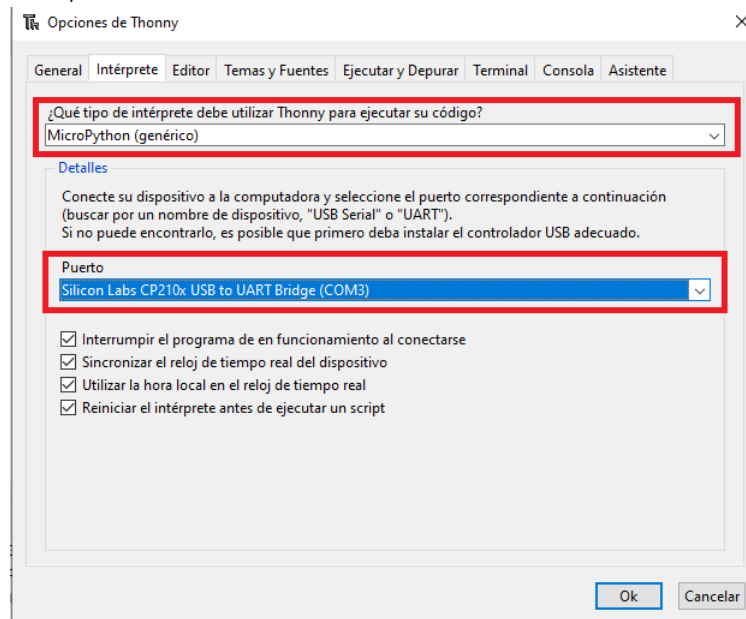

b) Probamos mantener apretado el botón derecho **FLASH** durante la instalación hasta que lo reconozca y luego que lo reconoce dejamos de presionar.