

Encoder magnético y transformaciones


Ignacio Facello
Micaela Grande
Lucia Laszlo
Natasha Vodanovich

Sensor AS5600

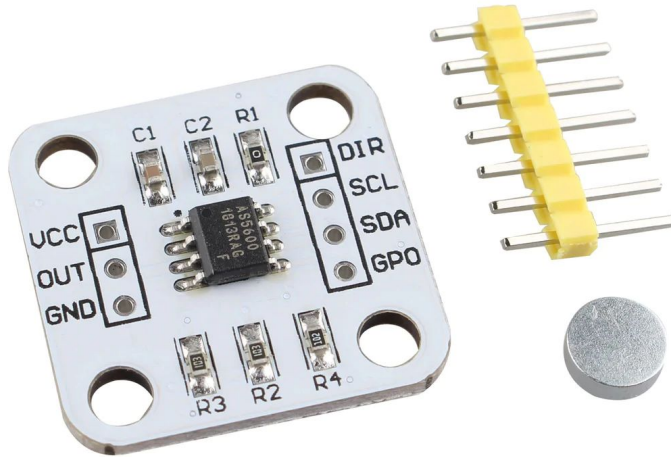



- Salidas múltiples:
 - I2C,
 - PWM,
 - Analógica
- Configurable
- 12 bits
- 4096 posiciones
- 0° - 360°
- Resolución $\approx 0,088^\circ$

Sensor AS5600

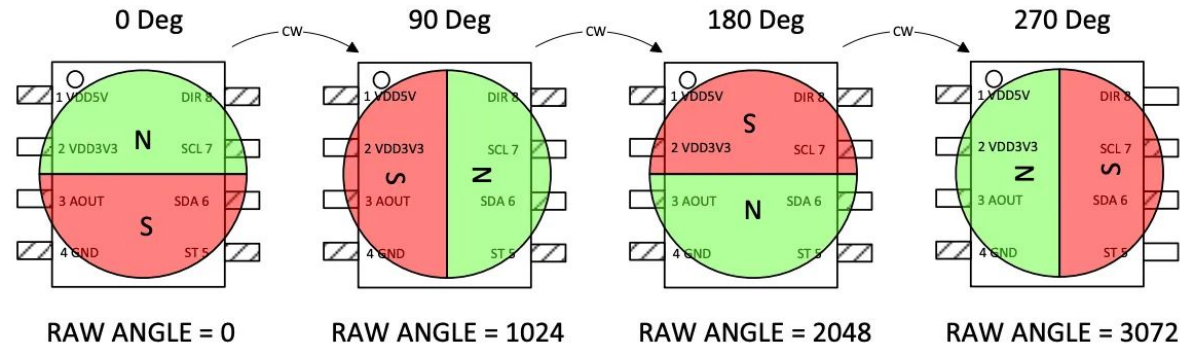


Implementación

Potenciómetro

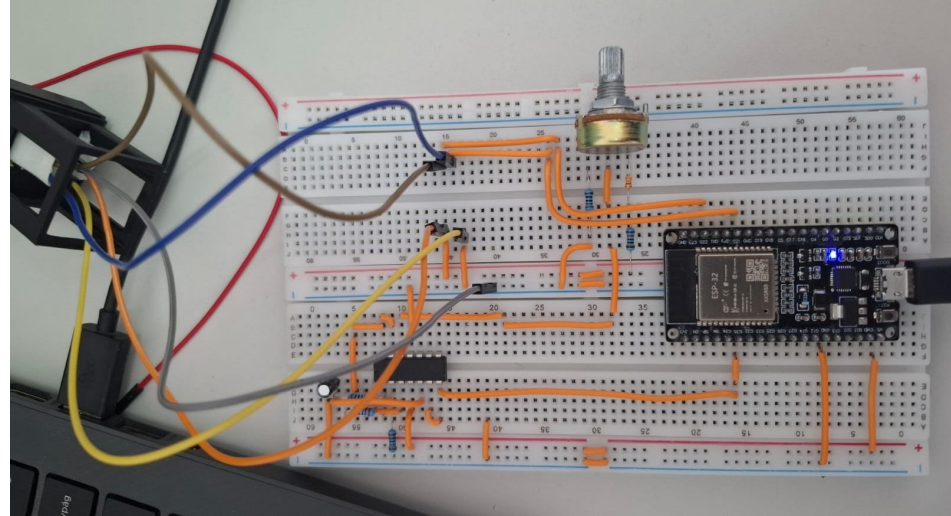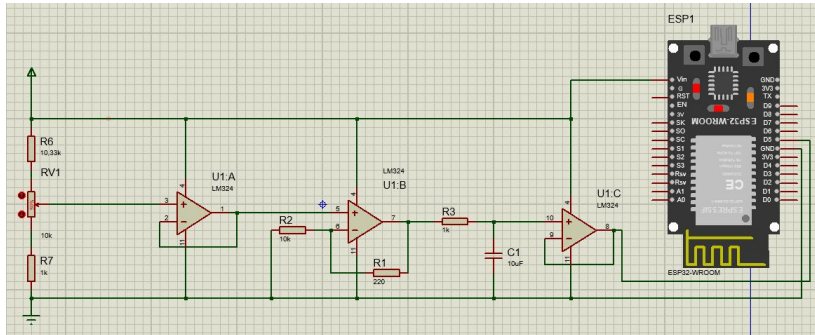


Protocolo I2C - Inter-Integrated Circuit

- Protocolo de comunicación **Serial**
- Paradigma Maestro - Esclavo
- Soporta múltiples maestros y esclavos
- Utiliza 2 canales - SDA y SCL
- Velocidad variable

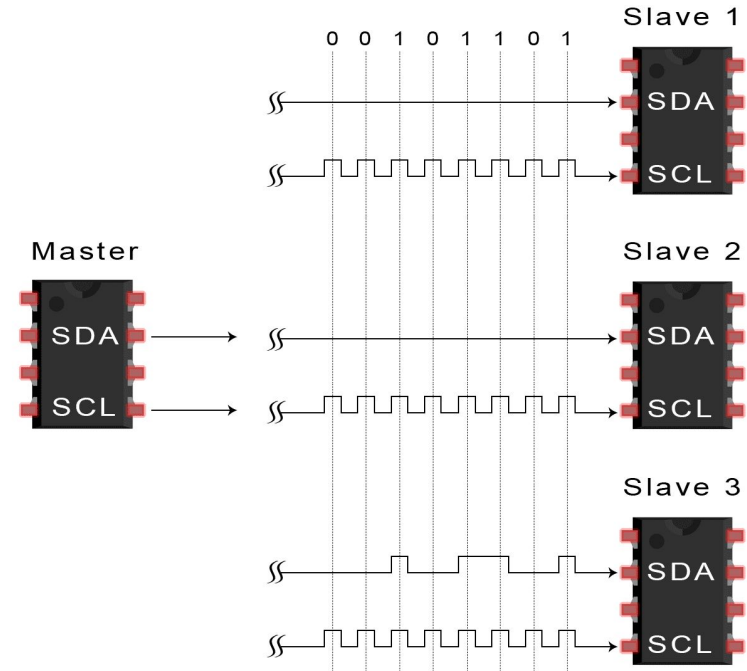


Protocolo I2C - Formato de Mensajes

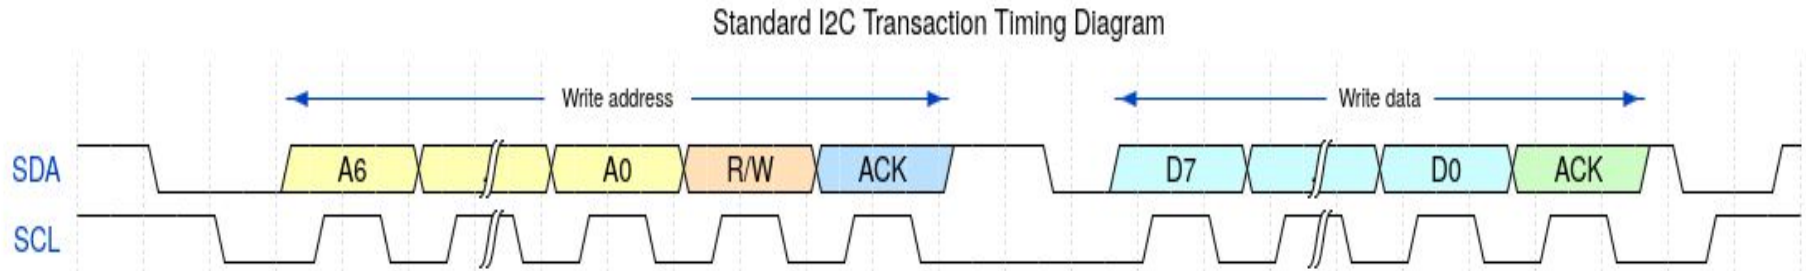

Protocollo I2C



Probe

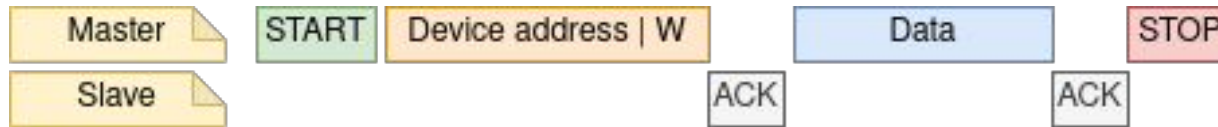


Write





Transmit-Receive

Simulación

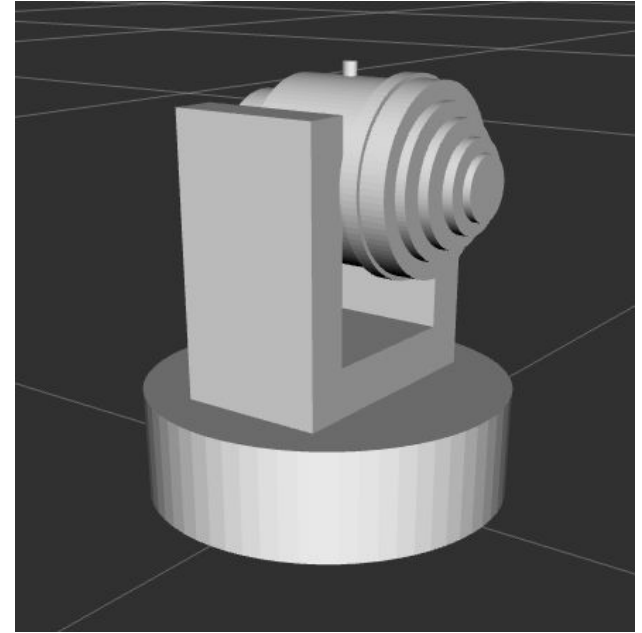

Pipeline: Sensor a Transformación

archivo: display.launch.xml

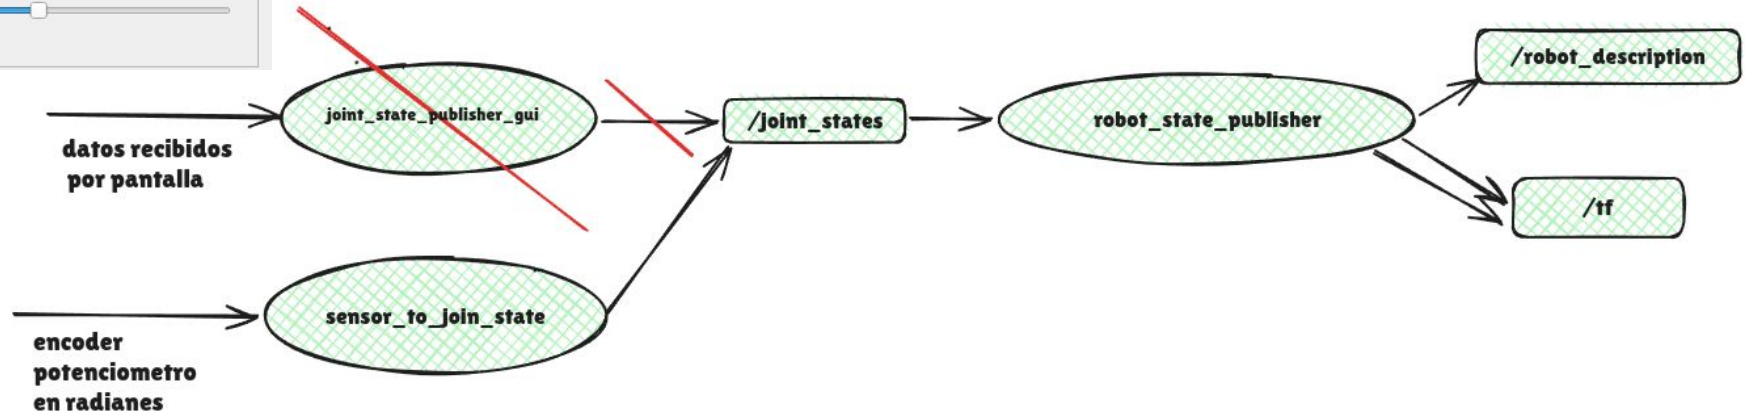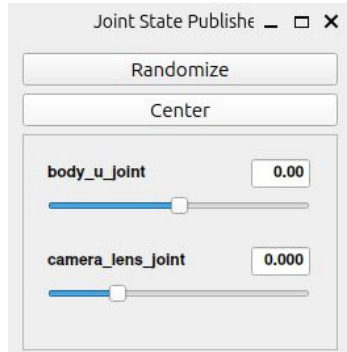

DEMO

—