


Wireframe — Dashboard Principal

Sistema Cámaras-IA

El wireframe representa la pantalla principal del sistema tal como la ve un operador autenticado. Incluye el monitor en vivo con las cámaras activas vía HLS, el panel de alertas en tiempo real (SSE), y la barra de estado de los servicios en la nube.

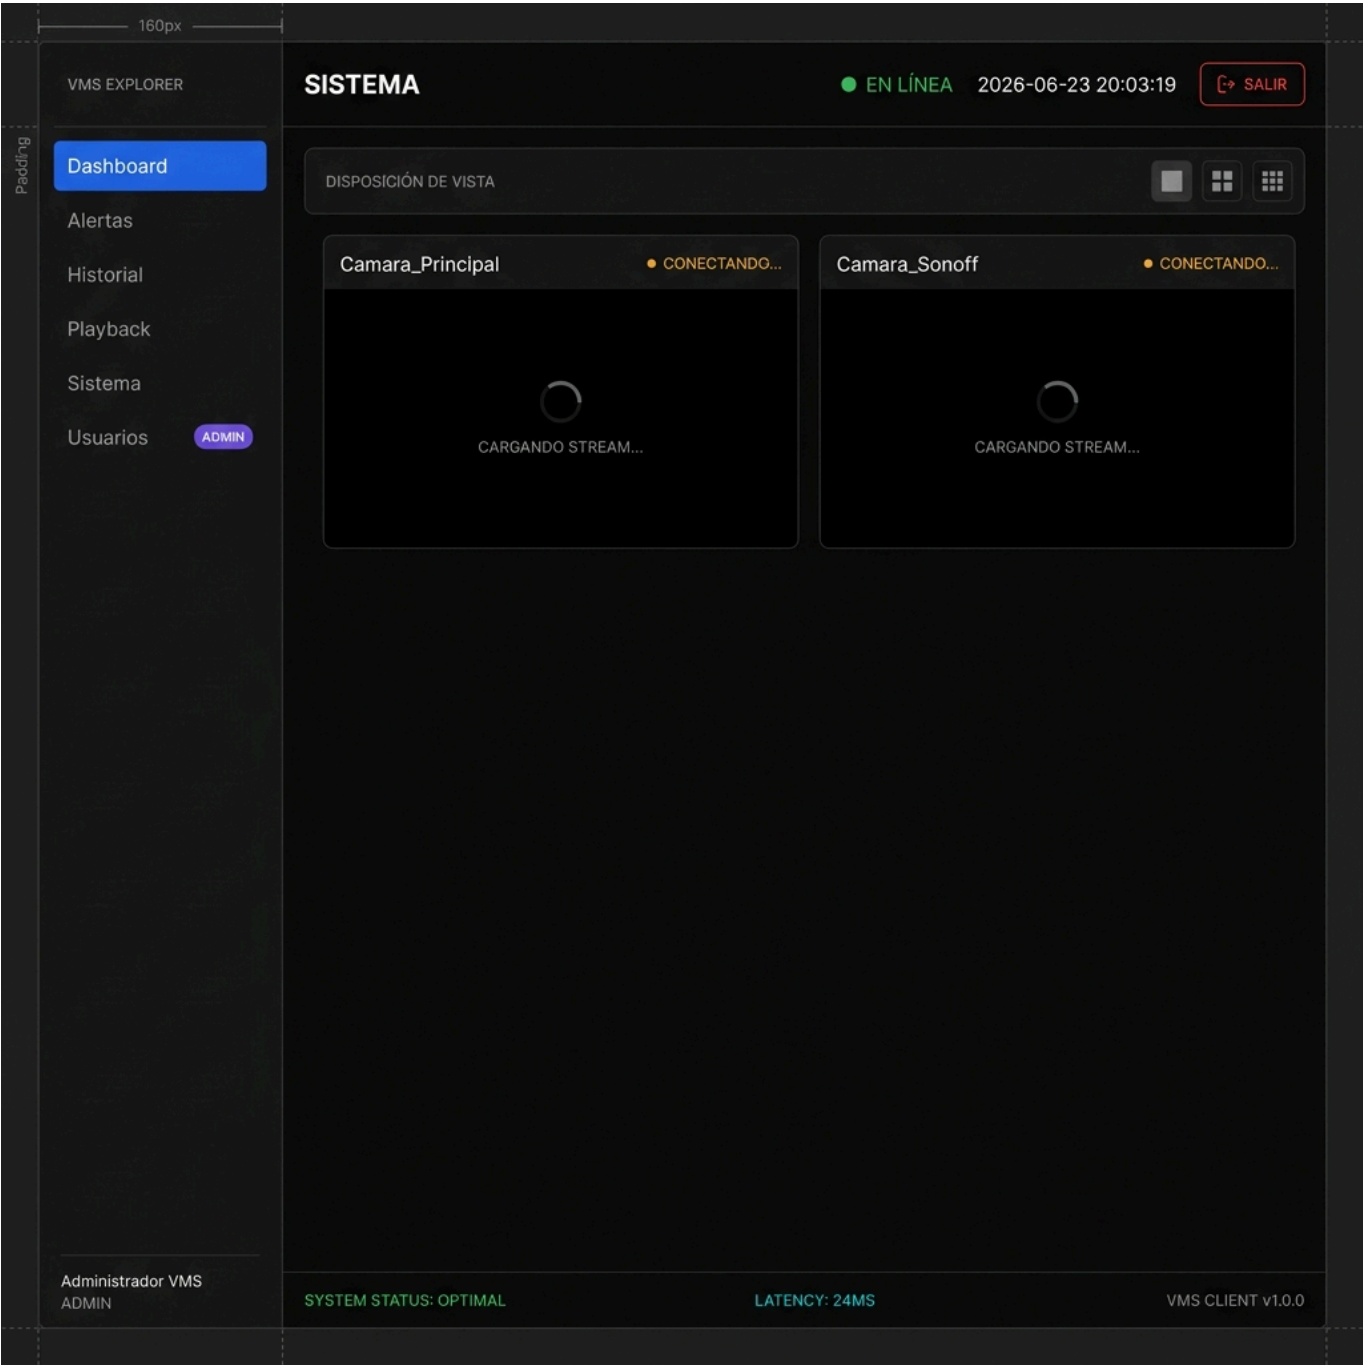

Descripción de Secciones

Sección	Descripción
Sidebar — VMS EXPLORER	Menú lateral izquierdo con la navegación principal del sistema. Ítem activo resaltado en azul. Muestra el rol del usuario (ADMIN) en la parte inferior
Dashboard	Página activa. Resaltada en azul en el sidebar
Alertas	Módulo de visualización y gestión de alertas generadas por el detector
Historial	Registro histórico de todos los eventos de detección
Playback	Reproducción de grabaciones almacenadas en MinIO
Sistema	Configuración del sistema: cámaras, credenciales RTSP, parámetros de IA
Usuarios	Gestión de cuentas de acceso (solo visible con badge ADMIN)
Header — SISTEMA	Barra superior con título de módulo, indicador ● EN LÍNEA (verde), reloj en tiempo real y botón SALIR
Disposición de Vista	Selector de layout del mosaico de cámaras (1, 4 o 9 tiles)
Tiles de Cámara	Cards con nombre de cámara, estado de conexión (CONECTANDO... en naranja / stream activo) y spinner de carga del stream HLS
Barra de Estado	Franja inferior con SYSTEM STATUS: OPTIMAL, latencia en tiempo real y versión del cliente

Flujo de Interacción

1. El operador inicia sesión → recibe token JWT guardado en localStorage
2. El Dashboard se conecta al endpoint SSE /alertas/stream
3. Los tiles de cámara cargan el stream HLS vía la URL dinámica guardada en configuracion_sistema
4. Al detectar una intrusión, el detector local (YOLO) inserta la alerta → el SSE la propaga en tiempo real
5. El módulo **Alertas** recibe la nueva alerta con estado Analizando... mientras LLaVA procesa el frame
6. Al terminar LLaVA, la alerta se actualiza automáticamente con el veredicto semántico y nivel de riesgo
7. El operador navega a **Alertas** para reconocer o descartar el evento