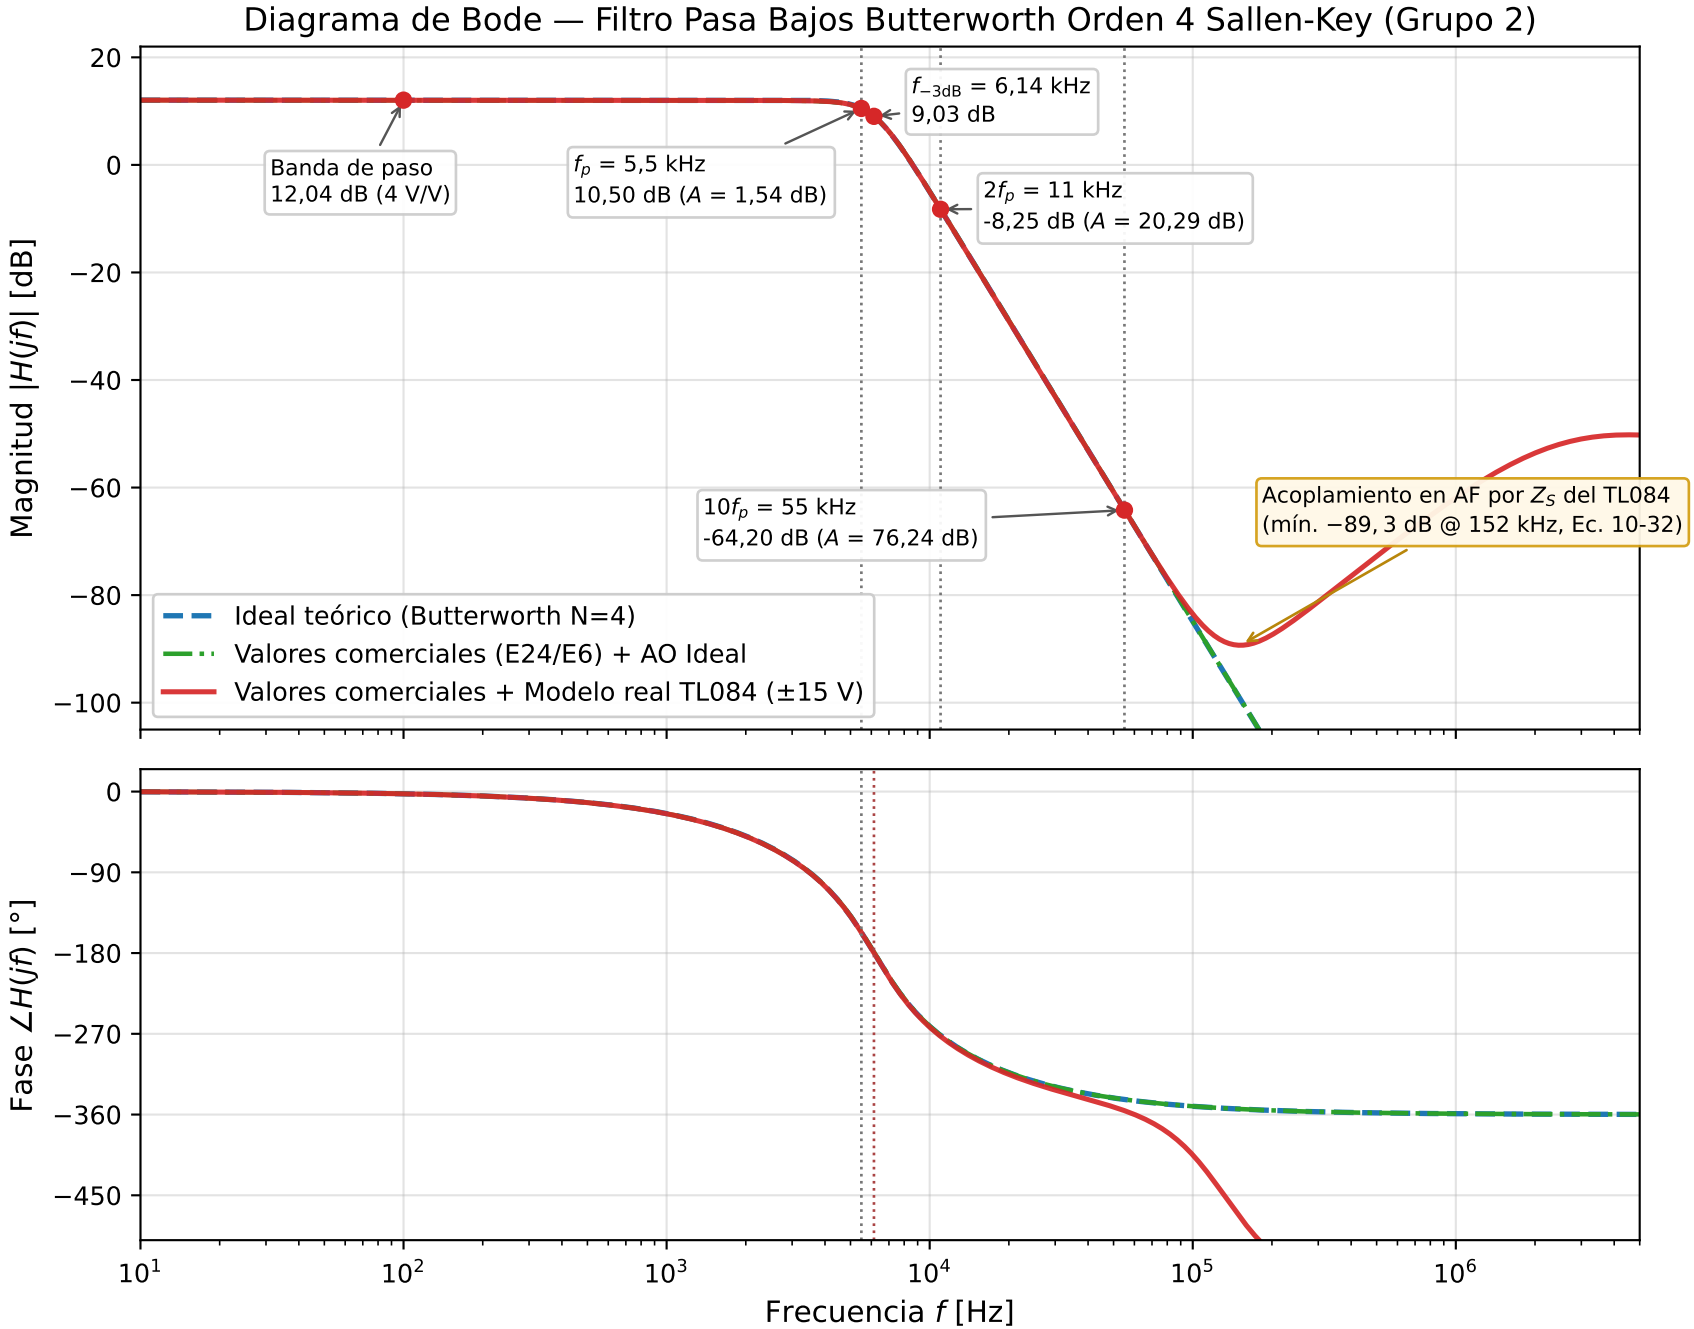
Diagrama de Bode — Filtro Pasa Bajos Butterworth Orden 4 Sallen-Key (Grupo 2)
Magnitud |H(jf)| [dB]
Fase ∠H(jf) [°]
Frecuencia f [Hz]
Banda de paso
12,04 dB (4 V/V)
fp = 5,5 kHz
10,50 dB (A = 1,54 dB)
f−3dB = 6,14 kHz
9,03 dB
2fp = 11 kHz
-8,25 dB (A = 20,29 dB)
10fp = 55 kHz
-64,20 dB (A = 76,24 dB)
Acoplamiento en AF por ZS del TL084
(mín. −89, 3 dB @ 152 kHz, Ec. 10-32)
Ideal teórico (Butterworth N=4)
Valores comerciales (E24/E6) + AO Ideal
Valores comerciales + Modelo real TL084 (±15 V)