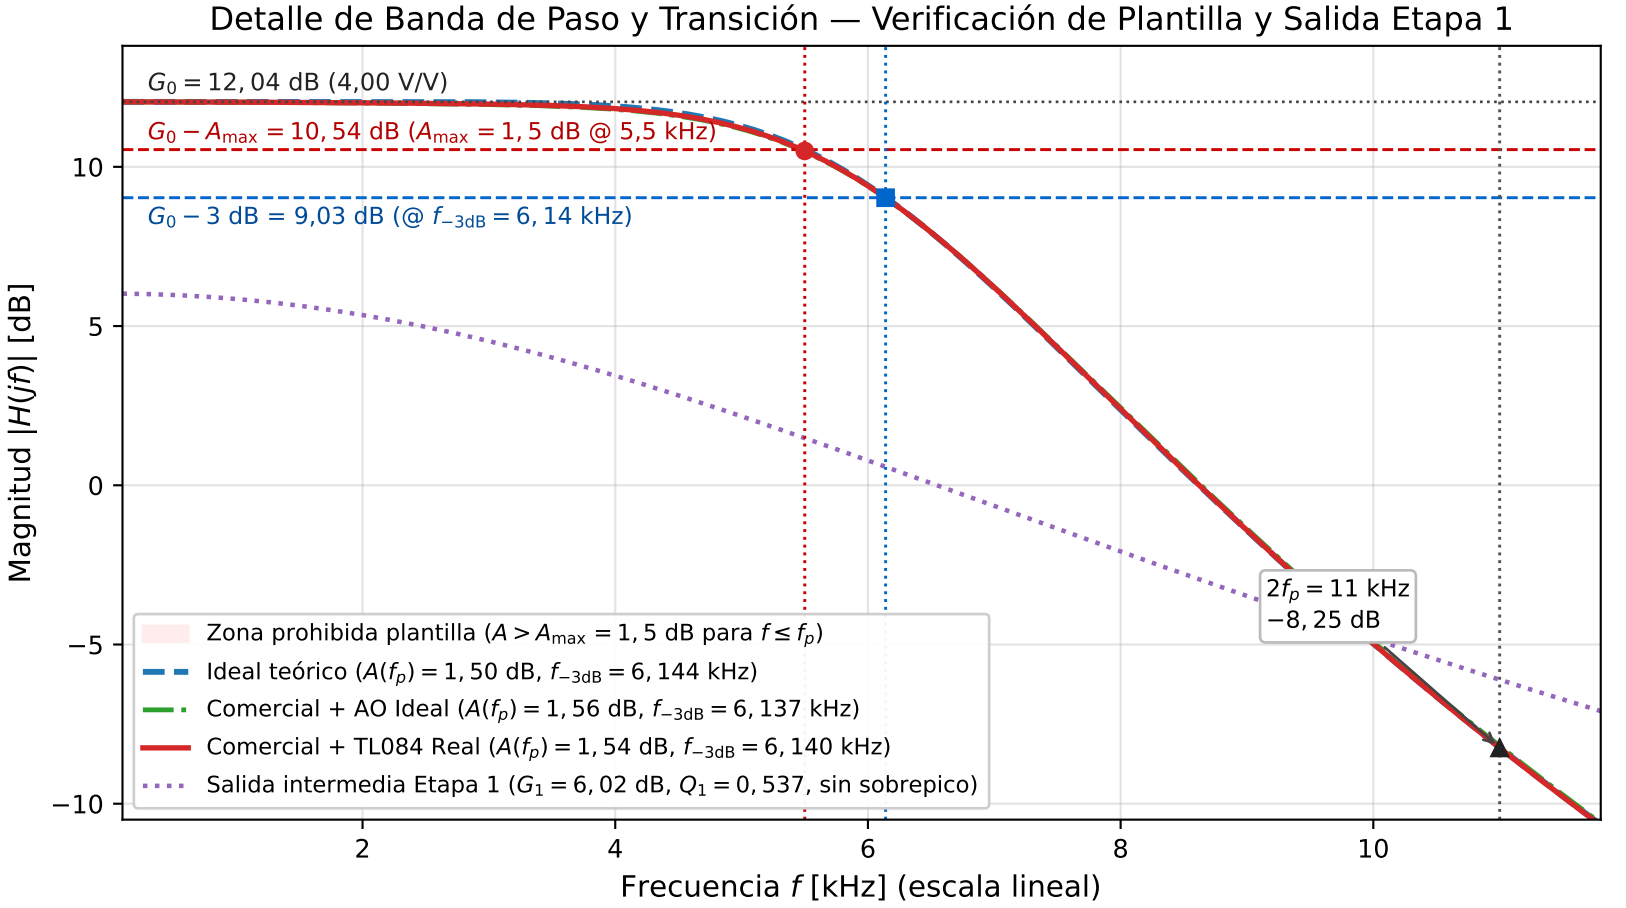
Detalle de Banda de Paso y Transición — Verificación de Plantilla y Salida Etapa 1
$G_0 = 12,04$ dB (4,00 V/V)
$G_0 - A_{max} = 10,54$ dB ($A_{max} = 1,5$ dB @ 5,5 kHz)
$G_0 - 3$ dB = 9,03 dB (@ $f_{-3dB} = 6,14$ kHz)
$2f_p = 11$ kHz
$-8,25$ dB
Zona prohibida plantilla ($A > A_{max} = 1,5$ dB para $f \leq f_p$)
Ideal teórico ($A(f_p) = 1,50$ dB, $f_{-3dB} = 6,144$ kHz)
Comercial + AO Ideal ($A(f_p) = 1,56$ dB, $f_{-3dB} = 6,137$ kHz)
Comercial + TL084 Real ($A(f_p) = 1,54$ dB, $f_{-3dB} = 6,140$ kHz)
Salida intermedia Etapa 1 ($G_1 = 6,02$ dB, $Q_1 = 0,537$, sin sobrepico)
Magnitud $|H(jf)|$ [dB]
Frecuencia f [kHz] (escala lineal)
10
5
0
−5
−10
2
4
6
8
10