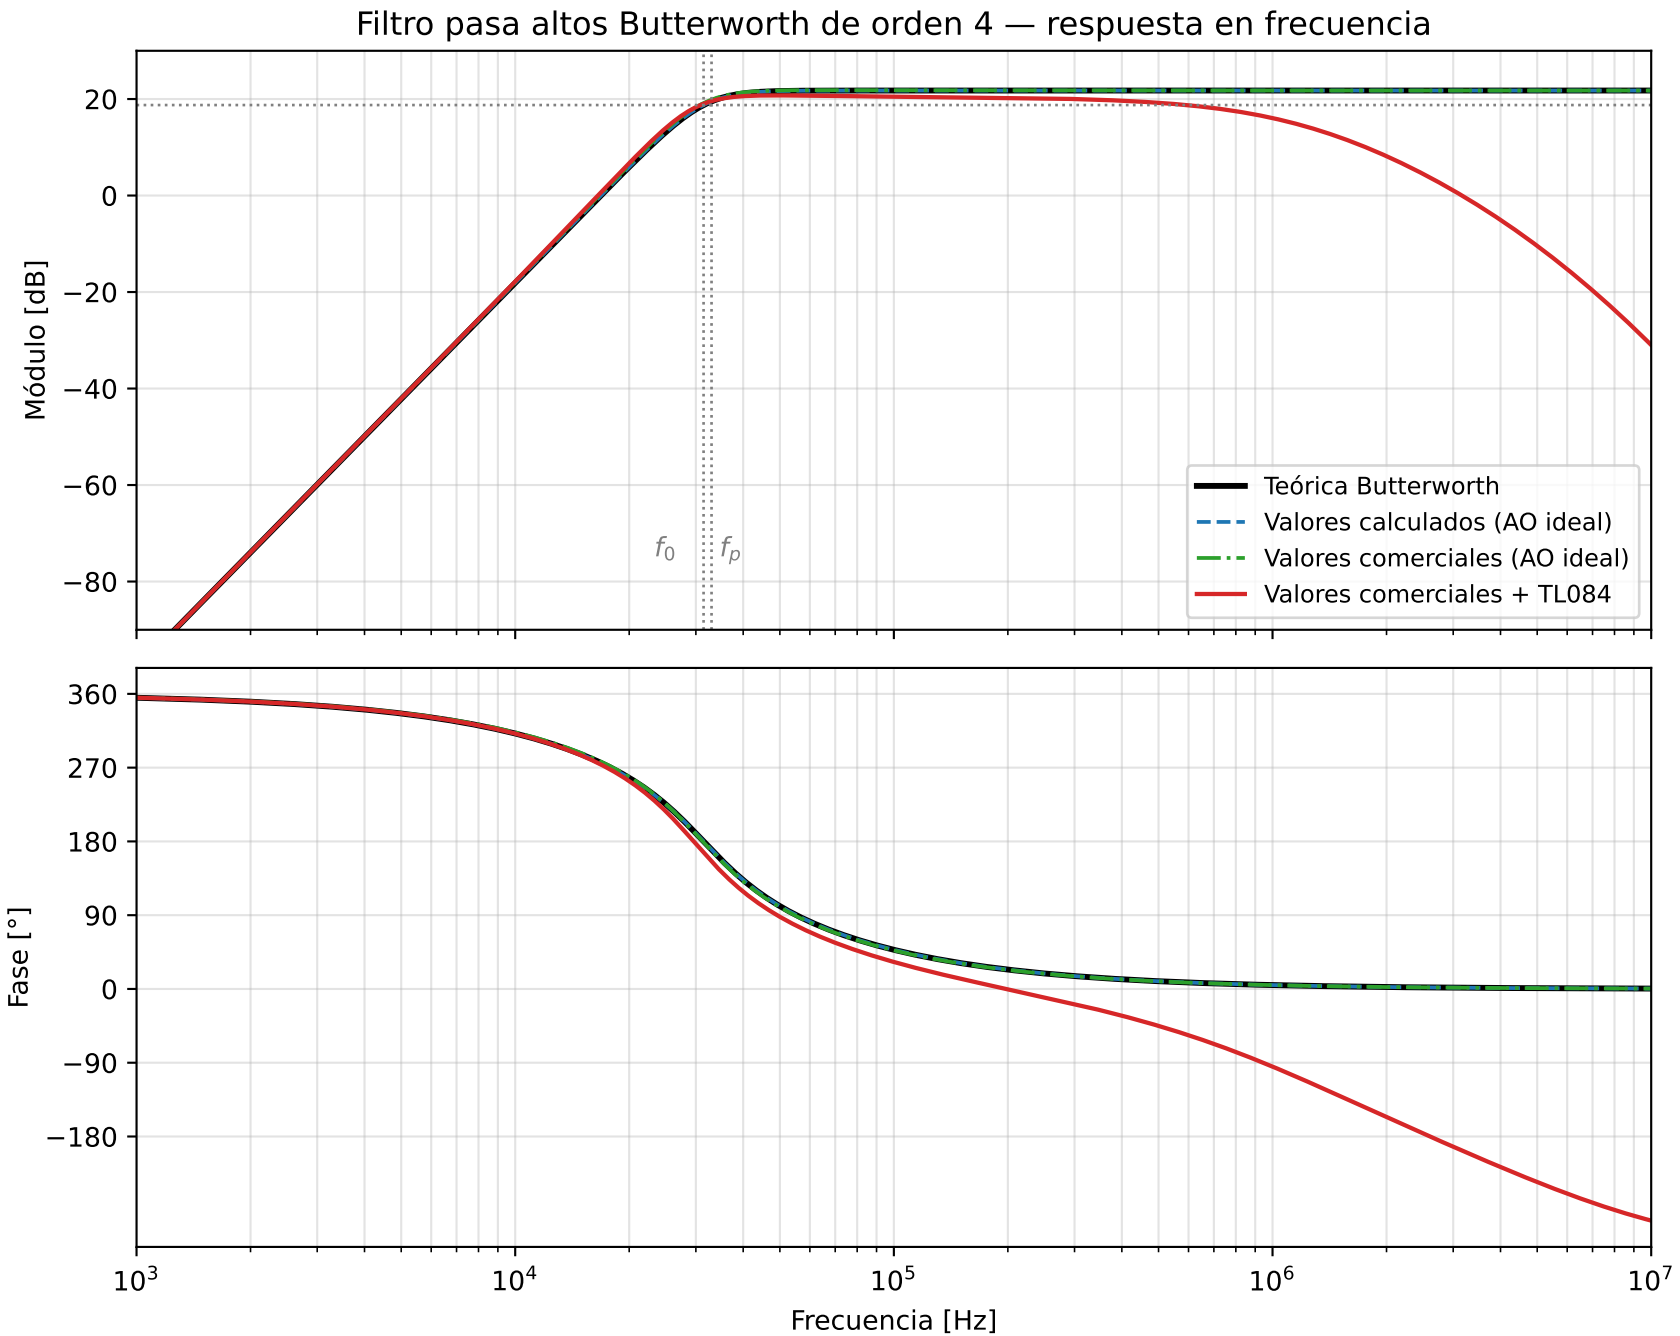
Filtro pasa altos Butterworth de orden 4 — respuesta en frecuencia
Módulo [dB]
20
0
−20
−40
−60
−80
f_0
f_p
Teórica Butterworth
Valores calculados (AO ideal)
Valores comerciales (AO ideal)
Valores comerciales + TL084
Fase [°]
360
270
180
90
0
−90
−180
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
Frecuencia [Hz]