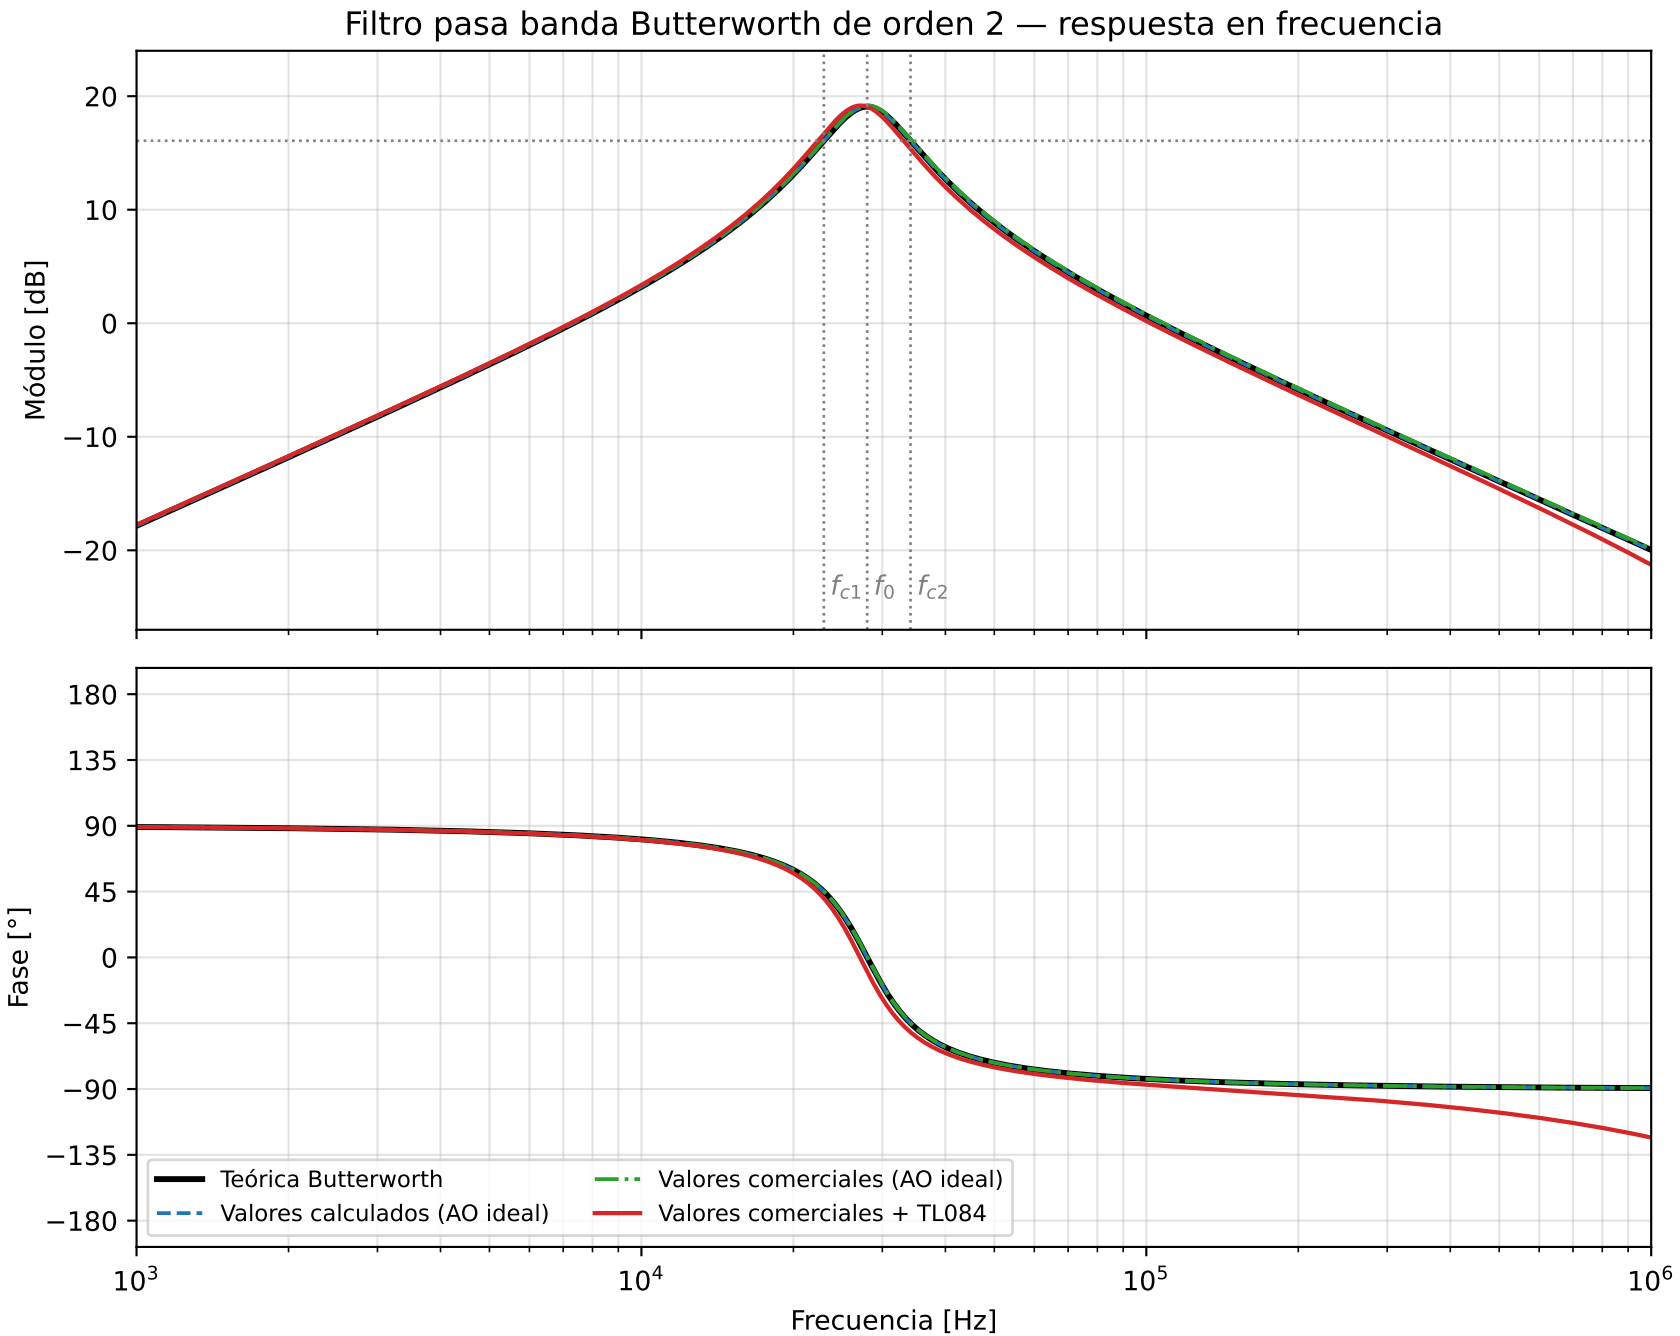
Filtro pasa banda Butterworth de orden 2 — respuesta en frecuencia
Módulo [dB]
20
10
0
−10
−20
f_{c1}
f_0
f_{c2}
Fase [°]
180
135
90
45
0
−45
−90
−135
−180
Teórica Butterworth
Valores calculados (AO ideal)
Valores comerciales (AO ideal)
Valores comerciales + TL084
10^3
10^4
10^5
10^6
Frecuencia [Hz]