

목차

1장 벽이라는 화면	2
1.1 공공 벽화란 무엇인가	2
1.2 벽은 고르지 않다	3
1.3 표면 재질과 도로	4
1.4 벽면 실측	5
1.5 개구부와 이음매	6
1.6 벽면 조사표	7
1.7 벽을 고른다는 것	8
2장 지나가며 보는 시선	9
2.1 정해지지 않은 통행 거리	9
2.2 세 거리대	10
2.3 거리대별 가독 단위	11
2.4 한눈에 담기지 않는 화면	12
2.5 올려다보는 각도	13
2.6 비스듬히 보는 각도	14
2.7 지나가는 동안의 시간	15
2.8 시선 조건 정리	16
3장 큰 표면에서 달라지는 것	17
3.1 스케일은 확대가 아니다	17
3.2 손이 닿는 범위와 구획	18
3.3 이음에서 쌓이는 오차	19
3.4 굴곡이 형태를 먹는다	20
3.5 재질이 만드는 얼룩	21
3.6 가장 가는 요소의 굵기	22
3.7 축소 도안의 합정	23
4장 색면으로 화면을 나누다	24
4.1 선이 아니라 면으로 나누다	24
4.2 지배면과 보조면과 강조면	25
4.3 거리대에 면을 배치하기	26
4.4 색면 분할 도해	27
4.5 벽이 이미 가진 선	28
4.6 뒤편 자리를 면으로 세기	29
4.7 강조면의 크기 상한	30
4.8 면의 개수에 있는 상한	31
5장 벽이 놓인 자리	32
5.1 벽은 장소에 속한다	32
5.2 무엇을 보고 오는가	33
5.3 주변 색면과의 경쟁	34
5.4 통행 방향과 시작점	35
5.5 시간대와 건물 그림자	36
5.6 남기는 일과 넘기는 일	37
5.7 맥락 반영이라는 말의 오해	38
6장 실전: 모퉁이 벽 한 면	39
6.1 말은 벽의 조건	39
6.2 거리대와 최소 굵기 정하기	40
6.3 구조선 찾기와 분할 초안	41
6.4 넓이 배분 확정	42
6.5 표면에 맞춘 조정	43
6.6 구획 나누기와 기준선	44
6.7 세 지점에서 확인하기	45
6.8 완성과 인계	46
7장 벽화로 풀리지 않는 문제	47
7.1 볼 자리가 없는 벽	47
7.2 물러설 수 없는 좁은 골목	48
7.3 표면이 건디지 못하는 벽	49
7.4 조건이 바뀔 때	50
7.5 지을 수 있어야 한다	51
8장 결론: 조건에서 시작하는 화면	52
8.1 조건이 형태를 정한다	52
8.2 벽에서 시작해 벽으로 돌아온다	53
8.3 다음 벽 앞에서	54

1.1 공공 벽화란 무엇인가

가상 작가 재하는 작업을 의뢰받으면 종이보다 줄자를 먼저 든다. 그릴 화면이 아직 정해지지 않아서가 아니라, 이미 정해진 화면을 자기가 재어 보아야 하기 때문이다. 공공 벽화는 화면을 고르는 작업이 아니라 이미 지어진 건축물의 바깥 표면을 화면으로 받아 드는 작업이다.

받아 든 화면은 평평하지도 깨끗하지도 않다. 벽돌의 줄눈이 지나가고 배관이 붙어 있으며 창이 뚫려 있다. 크기도 작가가 정하지 않는다. 벽이 그만큼이면 그만큼이 화면이다.

보는 사람도 다르다. 벽화 앞에는 그림을 보러 온 사람이 서 있지 않다. 버스를 기다리거나 길을 건너거나 그냥 지나가는 사람이 있을 뿐이다. 이 책은 주어진 표면과 지나가는 시선이라는 두 조건에서 출발한다.

1.2 벽은 고르지 않다

손바닥을 벽에 대고 옆으로 밀어 보면 화면의 성질이 바로 잡힌다. 벽돌 사이 줄눈은 손가락 한 마디쯤 파여 있고, 미장한 벽은 흠손이 지나간 결이 물결처럼 남아 있다. 균열을 메운 자리는 주변보다 도드라져 있다.

이 굴곡은 붓이 지나갈 때 곧바로 드러난다. 파인 자리는 도료를 받지 못해 끓기고 도드라진 자리는 필요 이상으로 묻는다. 곧게 그은 선의 가장자리가 톱니처럼 흐트러지는 것은 손이 떨어서가 아니라 표면이 그렇게 생겼기 때문이다.

더 성가신 것은 그림자다. 해가 비스듬히 들면 굴곡이 자기 그림자를 만들어, 그리지 않은 줄무늬가 그림 위에 겹쳐 보인다. 재하는 이것을 없애려 하지 않고 화면이 원래 가진 무늬로 계산에 넣는다.

1.3 표면 재질과 도료

같은 통에서 나온 같은 색을 두 벽에 칠하면 두 색으로 보인다. 표면이 도료를 얼마나 빨아들이느냐가 다르기 때문이다. 거친 콘크리트나 오래된 미장은 도료를 깊이 빨아들여 색이 가라앉고 탁해진다.

반대로 이미 도장이 된 표면이나 금속은 거의 빨아들이지 않는다. 색은 통에서 본 그대로 올라오지만 표면에 얹혀 있을 뿐이라, 시간이 지나면 얇게 들뜨거나 벗겨진다. 선명함을 얻고 수명을 내주는 셈이다.

그래서 재하는 도안을 확정하기 전에 벽 아래쪽 눈에 잘 띄지 않는 자리에 쓸 색을 한 뼁씩 칠해 두고 며칠 뒤 다시 본다. 마른 뒤의 색과 처음 칠했을 때의 색이 같은 벽은 드물다. 시험 칠 없이 정한 색은 도안 위에서만 맞는 색이다.

1.4 벽면 실측

벽면의 치수는 건물 도면에 적혀 있다. 그러나 재하는 도면을 받아도 반드시 줄자를 들고 다시 잴다. 도면의 숫자와 실제 벽이 어긋나는 일이 흔하기 때문이다. 지어진 뒤에 덧댄 미장, 나중에 세운 담, 기울어진 지반이 모두 치수를 바꿔 놓는다.

특히 자주 어긋나는 것은 직각이다. 도면에서는 반듯한 네모인 벽이 실제로는 위쪽 폭과 아래쪽 폭이 손바닥 하나만큼 다른 경우가 있다. 도면에 맞춰 그린 도안을 그대로 옮기면 그 차이가 한쪽 끝에 고스란히 남는다.

그래서 실측 기록에는 치수만 적지 않는다. 배관과 간판을 떼는 자국, 물이 흘러내린 얼룩, 아래쪽이 젖어 있는 구간까지 위치와 함께 적는다. 이 종이 한 장이 이후 모든 결정의 바탕이 된다.

1.5 개구부와 이음매

벽은 하나의 매끈한 판이 아니다. 창이 뚫려 있고 출입문이 있으며, 그 사이를 배관과 물받이가 세로로 가로지른다. 그리려는 면은 이 요소들에 의해 이미 여러 조각으로 나뉘어 있다.

가장 흔한 실수는 이것들을 없는 셈 치고 도안을 그리는 것이다. 도안 위에서는 이어져 있던 형태가 실제 벽에서는 창틀에서 뚝 끊긴다. 창을 피해 그린다 해도 사정은 크게 나아지지 않는다. 피해 간 자리가 부자연스러운 빈 띠로 남기 때문이다.

다른 방법은 뚫린 자리를 화면을 나누는 기준으로 삼는 것이다. 창의 위아래 선을 그림의 경계로 쓰면 끊김이 사고가 아니라 구성이 된다. 어느 쪽을 택할지는 뒤에서 색면을 나눌 때 다시 다룬다.

벽면 조사표

도안을 시작하기 전에 벽 하나를 적어 둔다

치수	세로 가로 가로세로 실측값을 적고 왼쪽과 오른쪽의 높이 차이를 따로 표시한다
뚫린 자리	창 다섯 · 배관 하나 창·출입구·배관의 자리를 같은 윤곽 위에 옮겨 적는다
표면 상태	줄눈이 깊은 구간 미장 결이 거친 구간 보수 자국 구간
주의 구간	아래쪽 젖음 · 도장 벗겨짐 · 들뜬 미장처럼 도료가 붙기 어려운 자리를 따로 모아 적는다 보수가 필요하면 여기에서 걸러진다

조사 결과가 곧 이 화면의 조건이다

1.7 벽을 고른다는 것

조사표를 다 채우고 나면 재하는 한 가지 판단을 먼저 내린다. 이 벽에 그림을 그리는 것이 맞는가 하는 판단이다. 의뢰가 들어왔다고 해서 모든 벽이 화면이 되지는 않는다.

거르는 기준은 세 가지다. 표면이 도료를 붙잡지 못하면 몇 달 만에 벗겨지므로 먼저 보수해야 한다. 벽 앞에 사람이 설 자리도 지나갈 길도 없다면 그림은 그려도 보이지 않는다. 건물주와 주민 사이에서 관리 책임이 정해져 있지 않으면 나중에 지울지 남길지를 아무도 결정하지 못한다.

세 가지에 모두 걸리지 않는 벽만 화면이 된다. 여기까지가 그리기 전의 이야기다. 다음 장에서는 그 벽을 누가 어디에서 보는지를 살핀다.

2.1 정해지지 않은 통행 거리

전시장에 걸린 그림은 보는 자리가 대체로 정해져 있다. 벽에서 몇 걸음 떨어진 자리에 사람이 서고, 작가는 그 거리를 염두에 두고 화면을 만든다. 벽화에는 그런 자리가 없다.

같은 벽화를 누군가는 길 건너 오십 걸음 밖에서 보고, 누군가는 벽에 붙어 서서 본다. 버스 창 너머로 잠깐 스치는 사람도 있다. 이 거리들은 작가가 고르는 것이 아니라 길과 건물이 이미 정해 놓은 것이다.

그러므로 벽화는 하나의 거리에 맞춰 설계할 수 없다. 어느 한 거리에서 가장 좋게 만들면 나머지 거리에서는 반드시 무너진다. 재하가 도안보다 먼저 하는 일이 벽 주변을 걸어 다니며 사람들이 실제로 어디에 서고 어디로 지나가는지 보는 일이다.

2.2 세 거리대

실제로 걸어 보면 무수한 거리 대신 몇 개의 무리가 드러난다. 재하는 이를 세 거리대로 나눈다. 길 건너처럼 벽 전체가 한눈에 들어오는 먼 거리대, 같은 인도를 걸으며 벽을 옆으로 지나치는 중간 거리대, 벽에 기대거나 바로 앞에 서는 근접 거리대다.

거리대마다 눈에 들어오는 것이 다르다. 먼 거리대에서는 큰 덩어리와 밝고 어두운 배치만 보인다. 중간 거리대에서는 형태의 윤곽이 잡히지만 시선이 계속 옆으로 흐른다. 근접 거리대에서는 표면의 질감과 붓 자국까지 보인다.


세 거리대는 어느 하나를 고르는 선택지가 아니다. 하나의 벽화가 세 조건을 동시에 만족해야 한다. 이 책의 나머지 대부분은 그 방법에 관한 이야기다.

거리대에 따라 보이는 단위

같은 벽화가 거리마다 다른 화면이 된다


먼 거리대

길 건너에서




중간 거리대

인도를 지나며

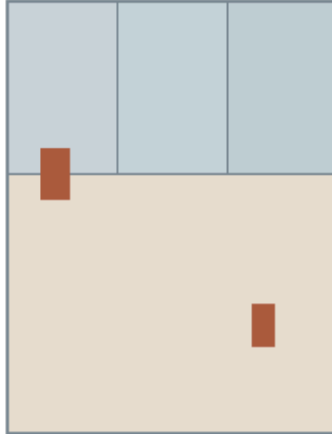

근접 거리대

벽 바로 앞에서

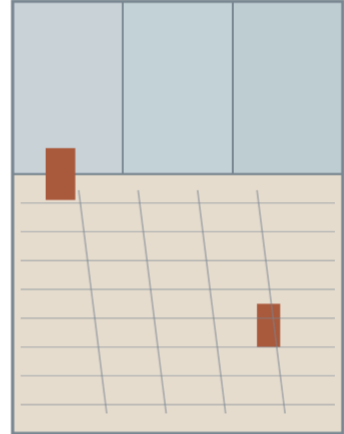

그 거리에서 알아볼 수 있는 가장 작은 크기



멀수록 최소 크기가 커진다

- 먼 거리대에서 남는 것
큰 덩어리와 밝고 어두운 배치뿐
- 중간 거리대에서 더해지는 것
덩어리의 경계와 굵은 요소
- 근접 거리대에서 더해지는 것
표면의 굴곡과 붓 자국

먼 쪽을 담당하는 요소는 그만큼 크게 잡는다

2.4 한눈에 담기지 않는 화면

거리가 멀어야만 문제가 생기는 것은 아니다. 가까이 갈수록 다른 문제가 생긴다. 사람의 눈이 한 번에 또렷하게 담는 범위는 생각보다 좁아서, 벽 바로 앞에 서면 벽화의 일부분만 눈에 들어온다.

큰 벽일수록 이 문제가 커진다. 폭이 스무 걸음쯤 되는 벽 앞에 서면 관람자는 전체 구성을 볼 수 없고, 눈앞의 한 조각을 본 뒤 고개를 돌려 다음 조각을 본다. 전체는 한 장의 그림이 아니라 이어 붙인 여러 장면으로 경험된다.

그래서 큰 벽화에는 두 개의 구성이 필요하다. 멀리서 한눈에 잡히는 전체 구성과, 가까이서 조각조각 보아도 각각이 성립하는 부분 구성이다. 둘 중 하나만 있는 벽화는 어느 한쪽 거리에서 무너진다.

2.5 올려다보는 각도

벽화는 대개 사람 키보다 높다. 벽 앞에 선 사람은 그림을 정면에서 보는 것이 아니라 올려다본다. 이 올려다보는 각도를 양각이라 한다.

올려다보면 위로 갈수록 화면이 짧아 보인다. 벽에서는 같은 높이인 두 띠가 아래쪽은 넉넉하고 위쪽은 눌린 것처럼 보인다. 벽이 높고 관람자가 가까이 설수록 이 눌림은 심해진다. 도안 위에서 정확히 삼등분한 화면이 실제로는 아래가 크고 위가 작은 세 조각으로 보이는 것이다.

대응은 둘 중 하나다. 위로 갈수록 띠의 실제 높이를 조금씩 키워 보이는 높이를 맞추거나, 위쪽에는 정확한 비례가 중요하지 않은 요소만 두는 것이다. 재하는 두 번째를 자주 쓴다. 벽 위쪽에 자를 대고 확인할 수 있는 사람은 없기 때문이다.


각도에 따라 달라지는 화면

보는 자리가 비례를 다시 정한다

붉은 두 줄은 벽에서 서로 같은 간격으로 그은 가로 경계





정면 · 멀리서

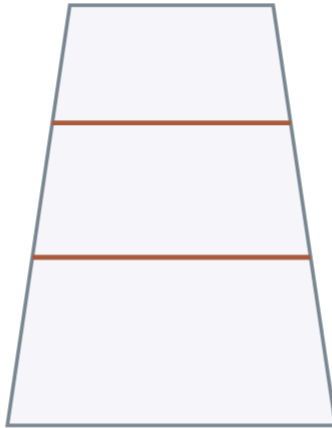

바로 앞 · 올려다봄



인도에서 · 비스듬히



아래는 각 경우를 위에서 내려다본 자리

- **정면 · 멀리서**
도안의 비례가 거의 그대로 보인다
- **바로 앞 · 올려다봄**
위로 갈수록 가로 간격이 좁아진다
- **인도에서 · 비스듬히**
가로 폭이 줄어 형태가 옆으로 눌린다

도안대로 보이는 자리는 셋 중 하나뿐이다

2.7 지나가는 동안의 시간

거리와 각도만큼 중요한 것이 시간이다. 벽화 앞을 지나가는 사람이 그림에 시선을 두는 시간은 매우 짧다. 걸어가는 사람은 몇 초, 차를 타고 지나가는 사람은 그보다 훨씬 짧다.

이 짧은 동안 시선은 한 곳에 머물지 않는다. 발밑을 보고 신호등을 보고 그 사이에 벽을 본다. 그러니 벽화가 실제로 확보하는 것은 몇 초짜리 시선 여러 조각이다. 그 안에서 전달되는 것은 큰 배치와 두드러진 대비뿐이고, 촘촘하게 그려 넣은 세부는 전달되지 않는다.

세부가 무의미하다는 뜻은 아니다. 다만 세부는 그 앞에 멈춰 선 사람에게만 닿는다. 벽화가 무엇을 말하는지는 멈추지 않는 사람에게도 전해져야 하고, 그 몫은 큰 덩어리가 진다.

2.8 시선 조건 정리

이 장에서 얻은 조건은 네 가지다. 보는 거리는 작가가 정할 수 없고 여러 구간에 걸쳐 있다. 가까이 설수록 눈에 들어오는 범위가 좁아진다. 벽이 높으면 올려다보게 되어 위쪽이 눌러 보인다. 지나가는 사람에게 주어지는 시간은 몇 초뿐이다.

네 조건은 모두 같은 방향을 가리킨다. 벽화의 뼈대는 크고 단순해야 하며, 세부는 뼈대 위에 얹히는 부가물이어야 한다는 것이다. 순서를 뒤집어 세부부터 정하면 어느 거리에서도 읽히지 않는 화면이 나온다.

다음 장에서는 이 조건을 실제 크기의 벽에 옮길 때 무엇이 달라지는지를 본다. 작은 종이에서 성립한 계획이 벽에서 그대로 성립하지 않는 이유는 눈의 문제만이 아니라 몸과 도구의 문제이기도 하다.

3.1 스케일은 확대가 아니다

도안을 손에 들고 벽 앞에 서면 곧 알게 된다. 벽화를 그리는 일은 그 도안을 크게 그리는 일이 아니다. 크기가 달라지면 그리는 방법 자체가 달라진다.

작은 종이 위에서는 손목만 움직여 한 획을 긋는다. 벽에서는 같은 획을 긋기 위해 팔 전체를 뻗고 몇 걸음을 옮기고 사다리를 오르내려야 한다. 한 번에 그을 수 있는 길이가 정해져 있고, 그 길이를 넘는 선에는 반드시 이어 그은 자국이 남는다.

시간도 다르다. 종이에서 몇 분이면 끝나는 면 하나가 벽에서는 하루 작업이 된다. 하루가 걸리면 그사이 해가 움직이고 표면이 마르고 날씨가 바뀐다. 벽면 스케일은 화면의 치수가 아니라 몸과 시간의 조건이다.

3.2 손이 닿는 범위와 구획

한 사람이 한 자리에서 팔을 뻗어 칠할 수 있는 범위는 좁다. 위아래로는 사다리나 비계의 한 단, 좌우로는 두 팔 벌린 폭 정도다. 벽 전체는 이 범위 여러 개를 이어 붙여 채워진다. 이렇게 나뉜 한 덩어리를 구획이라 부른다.

구획은 편의가 아니라 설계 단위다. 어디에서 구획을 끊느냐에 따라 이음 자국이 어디에 남을지가 정해지기 때문이다. 재하는 도안 위에 미리 구획선을 그어 두고, 그 선이 중요한 형태 한가운데를 지나지 않도록 배치를 조정한다.

가장 좋은 구획선은 색이 바뀌는 경계와 겹치는 선이다. 경계에서 색이 달라지므로 이음 자국이 따로 눈에 띄지 않는다. 반대로 넓은 한 색 한가운데를 구획선이 지나면 그 자리는 아무리 잘 칠해도 띠처럼 보인다.

3.3 이음에서 쌓이는 오차

구획을 나누면 필연적으로 오차가 생긴다. 아래 구획에서 그은 선과 위 구획에서 이어 그은 선이 정확히 만나지 않는다. 손가락 한 마디의 어긋남이 벽 위에서는 멀리서도 보인다.

문제는 오차가 쌓인다는 점이다. 왼쪽 끝에서 시작해 오른쪽으로 구획을 차례로 채워 가면, 각 구획의 작은 어긋남이 더해져 마지막 구획에서는 도안과 크게 달라진다. 특히 벽의 위아래 폭이 다른 경우 이 누적은 눈에 띄게 커진다.

대응은 순서를 바꾸는 것이다. 재하는 벽 전체에 먼저 기준선 몇 개를 실측해서 긋는다. 그다음 각 구획을 그 기준선에 맞추어 채운다. 오차는 여전히 생기지만 다음 구획으로 넘어가지 않고 그 구획 안에서 끝난다.

표면 굴곡과 사라지는 형태

굵기의 하한을 벽이 먼저 정한다

벽 단면을 옆에서 본 모습



파인 자리에서 도료가 끊기고 도드라진 자리에 두껍게 묻는다

같은 굴곡 위에 굵기만 달리한 네 개의 띠

가장 가는 띠



점선처럼 끊긴다

조금 굵은 띠



자주 끊긴다

굵은 띠



한 곳에서만 끊긴다

가장 굵은 띠



온전히 남는다

굴곡의 깊이보다 가는 것은 표면에 지지 못한다

그래서 화면에서 가장 가는 요소의 굵기는
작가의 취향이 아니라 벽 표면이 정한다.

3.5 재질이 만드는 얼룩

한 벽 안에서도 표면 상태는 균일하지 않다. 보수한 자리는 주변보다 도료를 덜 먹고, 오래된 미장은 더 먹는다. 작은 면에서는 이 차이가 드러나지 않지만 넓은 면에서는 곧바로 얼룩으로 보인다.

멀리서 보면 이 얼룩은 의도한 무늬처럼 읽힌다. 관람자는 벽의 이력을 모르므로 색이 열린 자리를 작가가 그린 형태로 받아들인다. 그리지 않은 것이 그림의 일부가 되는 셈이다.

대응은 두 가지다. 흡수 차이가 큰 구간에 밀칠을 한 번 더 올려 바탕을 고르게 만들거나, 그 구간을 애초에 면의 경계가 지나는 자리로 배치해 차이가 하나의 넓은 면 안에 갇히지 않게 하는 것이다. 넓은 한 색을 얼룩진 표면 위에 그대로 올리는 것이 가장 나쁜 선택이다.

3.6 가장 가는 요소의 굵기

벽화에서 가장 가는 요소의 굵기를 정하는 것은 취향이 아니다. 두 조건이 그것을 정한다. 하나는 표면 굴곡이다. 굴곡의 깊이보다 가는 것은 파인 자리에서 끊겨 점선처럼 보인다. 다른 하나는 거리다. 먼 거리대에서 알아볼 수 있는 최소 크기보다 가는 것은 아예 보이지 않는다.

두 조건 중 더 까다로운 쪽을 따라야 한다. 재하는 실측 단계에서 굴곡이 가장 깊은 구간을 재고, 먼 거리대에 서서 여러 굵기의 시험 띠를 그어 본 뒤 둘 중 굵은 값을 최소 굵기로 정한다.

이 값이 정해지면 도안의 많은 부분이 자동으로 정리된다. 최소 굵기보다 가늘게 그려야만 표현되는 형태는 애초에 도안에서 뺀다. 벽에서 사라질 것을 종이에 그려 두면 작업 중에 결국 다시 지우게 된다.

3.7 축소 도안의 함정

도안은 대개 손바닥만 한 종이에 그린다. 이 종이 위에서는 모든 것이 잘 보인다. 가는 획도 작은 형태도 또렷하고, 그래서 도안은 언제나 실제 벽보다 좋아 보인다.

이것이 함정이다. 종이 위의 한 획은 손목 한 번이지만 벽에서는 사다리를 옮기며 이어 그어야 하는 작업이고, 종이에서 또렷하던 작은 형태는 벽에서 최소 굵기 아래로 내려가 사라진다. 앞 장에서 본 짧은 관찰 시간과는 다른 이유, 곧 크기와 도구와 표면 때문에 세부는 벽에 옮겨지지 않는다.

재하는 도안을 확정하기 전에 그것을 벽의 실제 비율로 인쇄해 벽 앞에 붙여 놓고 먼 거리대에서 본다. 종이에서 본 그림과 벽에서 본 그림은 언제나 다른 그림이다.

4.1 선이 아니라 면으로 나눈다

앞 장까지의 조건을 모으면 벽화의 화면을 무엇으로 구성해야 하는지가 좁혀진다. 먼 거리대에서 살아남고 굴곡 위에서 끊기지 않으며 몇 초 안에 읽히는 것은 가는 획이 아니라 넓은 면이다.

색면 분할은 벽면 전체를 몇 개의 큰 면으로 나누고 각 면에 하나의 색을 배정하는 방식이다. 형태를 윤곽으로 그린 뒤 안을 채우는 것이 아니라, 면의 경계 자체가 형태가 된다. 가는 획을 쓰지 않으므로 획이 끊기는 문제도 생기지 않는다.

이 방식은 작업 순서도 바꾼다. 큰 면부터 칠하고 점점 작은 면으로 내려가면 어느 시점에 작업을 멈춰도 벽은 완성된 것처럼 보인다. 며칠에 걸쳐 진행되는 벽화에서 이는 사소한 이점이 아니다.

4.2 지배면과 보조면과 강조면

면을 나눈다고 해서 모두 같은 크기로 나누는 것은 아니다. 재하는 세 종류의 면을 구분해 쓴다. 화면의 절반 이상을 차지하며 벽 전체의 인상을 정하는 지배면, 그 옆에서 형태를 만들어 주는 보조면, 그리고 아주 작은 넓이만 차지하는 강조면이다.

셋의 넓이 차이는 크게 벌어져야 한다. 지배면과 보조면의 넓이가 비슷하면 어느 쪽이 바탕인지 알 수 없어 먼 거리대에서 화면이 흔들려 보인다. 넓이가 뚜렷하게 갈릴 때 비로소 멀리서도 위계가 읽힌다.

강조면은 가장 작지만 정하기 가장 어렵다. 넓이가 작으므로 눈에 띄려면 다른 두 면과 확실히 달라야 하고, 동시에 너무 여러 곳에 흩어지면 하나도 강조되지 않는다. 강조면의 개수와 크기는 뒤에서 따로 다룬다.

4.3 거리대에 면을 배정하기

면의 넓이를 정할 때 기준이 되는 것은 거리대다. 어떤 면이 어느 거리대까지 살아남는지가 넓이로 정해지기 때문이다.



먼 거리대에서 남는 것은 지배면과 그에 준하는 큰 보조면뿐이다. 그보다 작은 면들은 서로 뭉쳐 하나의 중간 덩어리처럼 보인다. 중간 거리대에서는 보조면의 경계가 살아나고 강조면이 점처럼 나타난다. 근접 거리대에 이르러서야 작은 면들이 각각 제 모습을 갖는다.

그러므로 넓이를 정하는 일은 그 면을 어느 거리대에 배정할지 정하는 일과 같다. 재하는 도안 옆에 세 칸을 그려 두고 각 면이 어느 거리대에서 처음 보이기 시작하는지를 적는다. 어느 거리대에도 배정되지 못한 면은 넓이를 키우거나 없앤다.

색면 분할과 넓이 배분



무엇이 바탕인지가 넓이로 정해진다

넓이 차이가 벌어진 분할

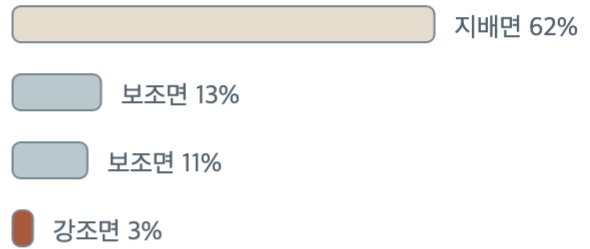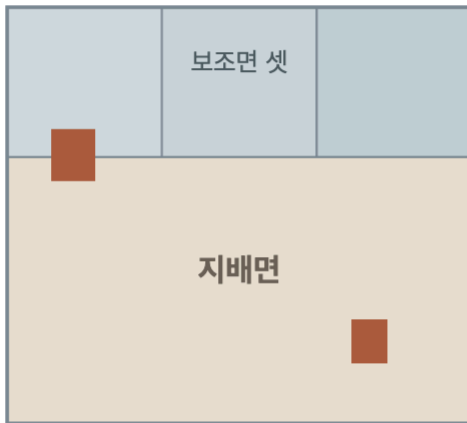

막대 길이가 뚜렷하게 길린다

넓이 차이가 좁은 분할

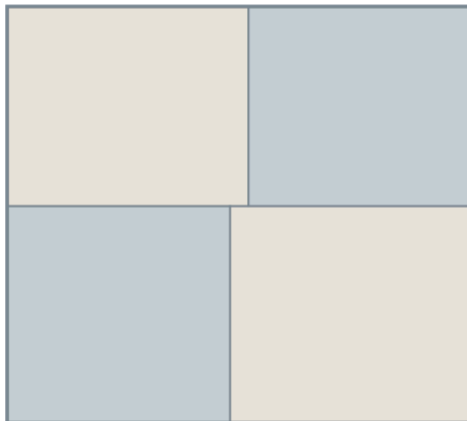

막대 길이가 비슷해 바탕이 정해지지 않는다

넓이 차이가 벌어질 때 멀리서도 위계가 읽힌다

면의 개수가 아니라 넓이의 격차가 화면의 뼈대를 만든다.
격차가 좁으면 먼 거리대에서 화면이 잘게 흩어져 보인다.

4.5 벽이 이미 가진 선

벽에는 이미 선이 있다. 층과 층을 나누는 띠, 벽돌 단이 바뀌는 자리, 창 의 위아래 선, 배관이 지나가는 자리가 그것이다. 이 선들을 구조선이라 부른다. 구조선은 덮어 칠해도 그림자와 굴곡으로 계속 드러난다.

면의 경계를 구조선과 어긋나게 두면 두 개의 선이 나란히 보인다. 그린 경계와 벽이 가진 구조선이 조금 떨어져 겹치면 화면이 흐릿하게 이중으로 읽힌다. 반대로 면의 경계를 구조선 위에 정확히 올리면 두 선이 하나가 되어 경계가 오히려 또렷해진다.

그래서 재하는 분할 초안을 그릴 때 구조선을 먼저 옮겨 그린다. 자유롭게 면을 나눈 뒤 구조선에 맞추는 것이 아니라, 구조선을 뼈대로 두고 그 사이를 나눈다. 벽이 이미 가진 구성을 이기려 하지 않는 편이 언제나 유리하다.

4.6 뚫린 자리를 면으로 세기

창과 출입구는 색을 칠할 수 없는 자리다. 그러나 화면에서 빠지지 않는다는. 관람자의 눈에는 그 자리도 하나의 면으로 보인다. 대개 어둡고 반사가 있는 면이다.

이 사실을 받아들이면 처리 방법이 분명해진다. 뚫린 자리를 분할의 한 면으로 세어 넣는 것이다. 창을 어두운 면으로 계산하고 그 넓이와 위치를 포함해 나머지 면의 넓이를 정한다. 창을 뺀 넓이로만 배분하면 완성된 벽에서 어두운 면이 갑자기 나타나 배분이 어긋난다.

창이 여럿 규칙적으로 뚫린 벽이라면 그 배열 자체가 강한 구성이 된다. 이때는 창을 배열을 화면의 기준 격자로 쓰는 편이 낫다. 재하는 창 다섯 개가 나란한 벽에서 창 사이 여백을 하나의 단위로 삼아 전체를 나눈 적이 있다.

4.7 강조면의 크기 상한

강조면은 작아야 한다. 그런데 작으면 먼 거리대에서 사라진다. 이 모순이 강조면을 정하기 어렵게 만든다.

두 조건 사이에는 좁은 범위가 있다. 먼 거리대에서 하나의 점으로라도 남을 만큼은 커야 하고, 지배면의 넓이를 흔들 만큼 커서는 안 된다. 재하는 강조면 전체를 합쳐도 화면의 스무 분의 일을 넘지 않게 잡는다. 그 위로 올라가면 강조면이 또 하나의 보조면이 되어 버린다.

개수도 제한된다. 강조면이 여러 곳에 흩어지면 시선이 갈라져 어느 것도 강조되지 않는다. 먼 거리대에서 한 번에 잡히는 것은 많아야 두세 곳이다. 나머지는 중간 거리대 이하에서만 보이는 요소로 내려 잡아야 한다.

4.8 면의 개수에 있는 상한

면을 잘게 나눌수록 표현할 수 있는 형태는 늘어난다. 그러나 벽화에서는 면의 개수에 실질적인 상한이 있다.

첫째는 작업의 문제다. 색이 하나 늘 때마다 도료 통과 붓과 마르는 시간이 하나씩 늘고, 구획을 넘어가며 같은 색을 다시 맞추는 일이 어려워진다. 여러 날에 걸쳐 같은 색을 다시 만들면 미세한 차이가 이음 자리에서 드러난다.

둘째는 거리의 문제다. 먼 거리대에서 뭉쳐 보이는 면들은 개수가 아무리 많아도 하나의 덩어리로 읽힌다. 열 개로 나눈 화면이 멀리서 네 개로 보인다면 나머지 여섯은 그 거리대에 대해서는 존재하지 않는 셈이다. 재하는 먼 거리대에서 셀 수 있는 면의 수를 먼저 정하고 그 안에서 나눈다.

5.1 벽은 장소에 속한다

벽화는 벽에서 떼어 낼 수 없다. 그림을 옮기려면 벽을 부수는 수밖에 없다. 이 당연한 사실이 벽화를 다른 그림과 가장 크게 구분한다. 벽화는 처음부터 특정한 자리의 일부로 만들어진다.

자리에 속한다는 것은 두 가지를 뜻한다. 하나는 그 벽을 보는 사람이 정해져 있다는 것이다. 그 길을 매일 지나는 사람들이 이 그림의 관람자이고, 그들은 한 번 보고 마는 것이 아니라 몇 년 동안 반복해 본다.

다른 하나는 그림이 주변과 함께 보인다는 것이다. 벽화는 결코 홀로 보이지 않는다. 옆 건물, 전봇대, 간판, 주차된 차와 함께 한 장면 안에 들어온다. 액자가 없는 화면이란 그런 뜻이다. 그래서 이 장은 벽 바깥의 조건을 다룬다.

5.2 무엇을 보고 오는가

재하는 벽 앞에 서기 전에 그 벽에 이르는 길을 먼저 걷는다. 사람들이 어느 쪽에서 오는지, 오는 동안 무엇을 보다가 이 벽을 만나는지를 확인하기 위해서다.

이 조사에서 나오는 것은 취향이 아니라 조건이다. 지하철 출구에서 나와 고개를 들면 바로 보이는 벽인지, 언덕을 올라오며 점점 커지는 벽인지, 정류장에 앉아 몇 분씩 마주 보게 되는 벽인지에 따라 필요한 화면이 다르다. 정류장 앞 벽은 오래 보아도 지치지 않아야 하고, 스쳐 지나가는 벽은 한 번에 잡혀야 한다.

주변의 이력도 함께 적는다. 이 벽이 전에는 무엇이었는지, 무엇을 가리고 있는지, 사람들이 이 자리에서 주로 무엇을 하는지다. 이 기록은 소재를 정하기 위한 것이 아니라 화면의 조건을 정하기 위한 것이다.

5.3 주변 색면과의 경쟁

벽화가 놓이면 그 주변에 이미 있던 면들과 넓이를 두고 경쟁한다. 붉은 벽돌 건물, 큰 간판, 가로수는 벽화가 오기 전부터 그 자리의 장면을 차지하고 있었다.

문제는 넓이다. 벽화의 지배면보다 옆 건물의 벽면이 더 넓다면, 먼 거리대에서 실제 바탕 노릇을 하는 것은 벽화가 아니라 그 건물이다. 이때 벽화의 넓이 배분은 벽 안에서만 성립하고 실제 장면에서는 성립하지 않는다.

그래서 재하는 넓이 배분을 벽의 테두리 안에서 계산하지 않는다. 먼 거리대에서 실제로 보이는 장면 전체를 사진으로 찍어 두고, 그 안에서 벽화가 차지하는 넓이와 주변 면들의 넓이를 함께 놓고 배분을 정한다. 벽의 테두리는 작업의 경계일 뿐 화면의 경계가 아니다.

5.4 통행 방향과 시작점

관람자는 벽화를 정면에서 만나지 않는다. 길을 따라 걸어오면서 비스듬한 각도로 먼저 보고, 점점 정면에 가까워졌다가 다시 비스듬해지며 멀어진다. 화면에는 이 순서가 있다.

이 순서 때문에 벽화에는 시작점이 생긴다. 주된 통행 방향에서 먼저 눈에 들어오는 쪽 끝이다. 비스듬히 볼 때는 그쪽 끝이 넓게 펼쳐져 보이고 반대쪽 끝은 크게 눌러 보인다. 시작점 쪽에 화면의 무게를 두면 걸어오는 내내 그림이 열리는 것처럼 보인다.

통행 방향이 양쪽인 길에서는 이 판단이 어려워진다. 재하는 이럴 때 두 방향에서 각각 걸어 보고 사람이 더 많은 쪽을 시작점으로 삼는다. 양쪽 모두를 만족시키려다 가운데에 무게를 몰면, 어느 방향에서 걸어와도 뒤늦게야 그림이 보인다.

5.5 시간대와 건물 그림자

벽은 하루 종일 같은 상태로 있지 않다. 아침에는 맞은편 건물의 그림자에 잠겨 있다가 정오에 환해지고 오후에는 비스듬한 빛에 굴곡이 도드라진다. 같은 벽화가 시간대마다 다르게 보인다.

특히 중요한 것은 사람이 가장 많이 지나는 시간에 그 벽이 어떤 상태인가다. 출근 시간 내내 건너편 건물의 그림자 속에 있는 벽이라면, 밝은 대낮을 기준으로 정한 배분은 대부분의 관람자에게 닿지 않는다. 그림자 속에서는 넓이 차이만 남고 나머지 구분은 흐려진다.

재하는 벽을 말으면 하루를 여러 번 나눠 같은 자리에서 사진을 찍는다. 그림자가 벽을 가로지르는 자리와 그 시간을 기록해 두고, 그 선이 화면의 중요한 경계와 겹치지 않도록 분할을 조정한다.

5.6 남기는 일과 넘기는 일

벽화는 완성된 날부터 남기 시작한다. 비가 스미고 햇빛에 색이 빠지고 아래쪽은 사람 손과 신발에 닿는다. 몇 년 뒤의 상태까지가 이 작업의 결과다.

그래서 완성과 함께 넘겨야 하는 것이 있다. 어느 자리에 어떤 색을 썼는지 적은 기록, 남은 도료, 그리고 어디까지가 덧칠로 되살릴 수 있는 손상이고 어디부터는 전체를 다시 해야 하는지에 대한 설명이다. 이 기록이 없으면 몇 년 뒤 누군가가 짐작으로 덧칠하게 된다.

관리 책임도 함께 정해 두어야 한다. 건물주인지 지역 단체인지가 정해지지 않으면 손상은 아무도 손대지 않은 채 쌓인다. 재하는 이 합의가 끝나지 않은 벽에는 작업을 시작하지 않는다.

5.7 맥락 반영이라는 말의 오해

지역의 맥락을 반영하라는 요구는 흔히 그 동네의 상징물을 그려 넣으라는 말로 좁혀진다. 시장이 있는 동네에는 채소를, 항구가 있는 동네에는 배를 그리는 식이다.

이 방식은 대개 실패한다. 상징물을 알아보게 그리려면 세부이 필요하고, 세부는 먼 거리대에서 사라진다. 결국 멀리서는 뭉개진 덩어리로 보이고 가까이서만 무엇인지 알 수 있는 화면이 된다. 게다가 매일 그 길을 지나는 사람에게 자기 동네를 설명하는 그림은 금세 지겨워진다.

맥락을 반영한다는 것은 소재의 문제가 아니라 조건의 문제다. 사람들이 어느 쪽에서 오는지, 얼마나 오래 보는지, 벽이 하루 중 언제 밝은지, 주변에 어떤 넓이의 면이 이미 있는지에 화면을 맞추는 일이다. 이렇게 맞춘 그림은 소재가 무엇이든 그 자리에 속해 보인다.

6.1 맑은 벽의 조건

재하가 맑은 벽은 네거리 모퉁이에 선 삼층 건물의 옆면이다. 가로는 어른 걸음으로 스무 걸음, 세로는 삼층 높다. 아래쪽 두 층에는 창이 없고 맨 위층에만 좁은 창 다섯 개가 일정한 간격으로 나란히 뚫려 있다.

실측에서 몇 가지가 드러났다. 벽은 반듯한 네모가 아니라 오른쪽으로 갈수록 조금씩 낮아진다. 아래에서 어른 키 높이까지는 다른 미장재로 덧발라져 있어 표면이 매끈하고, 그 위는 거친 미장이다. 왼쪽 아래에는 오래된 간판을 떼 자국이 남아 있다.

주변 조사에서는 두 가지가 나왔다. 사람들은 대부분 지하철 출구가 있는 왼쪽에서 걸어온다. 그리고 이 벽은 정오가 지나야 건너편 건물의 그림자에서 벗어난다.

6.2 거리대와 최소 굵기 정하기

재하는 먼저 세 거리대의 실제 지점을 정했다. 먼 거리대는 네거리 건너편 신호등 앞, 중간 거리대는 같은 인도에서 벽을 지나는 자리, 근접 거리대는 건물 출입구 옆이다. 각 지점에 서서 벽을 사진으로 찍어 두었다.

먼 거리대 지점에서 여러 굵기의 시험 띠를 그어 확인한 결과, 그 거리에서 알아볼 수 있는 최소 굵기는 손바닥 폭 정도였다. 굴곡 조사에서 나온 값은 그보다 작았으므로 거리 쪽 조건이 더 까다로웠다. 이 값을 화면 전체의 최소 굵기로 정했다.

이 결정만으로 초안 여러 개가 걸러졌다. 가는 획으로 형태를 그리는 안, 작은 글자를 넣는 안, 잔무늬를 반복하는 안이 모두 최소 굵기 아래로 내려갔다. 남은 것은 큰 면으로만 구성한 안이었다.

6.3 구조선 찾기와 분할 초안

다음은 벽이 이미 가진 선을 찾는 일이었다. 맨 위층 창 다섯 개의 위아래 선, 덧바른 미장이 끝나는 어른 키 높이의 가로선, 그리고 건물 모서리의 세로선이 뚜렷했다.

재하는 이 선들을 실측 도면에 옮긴 뒤 그 사이만 나누기로 했다. 창의 위아래 선은 화면 윗부분을 가로지르는 두 개의 경계가 되었고, 덧바른 미장의 경계는 화면을 위아래로 크게 가르는 주요 경계가 되었다. 자유롭게 그은 선은 하나도 쓰지 않았다.

창 다섯 개의 간격도 그대로 썼다. 창과 창 사이 폭을 하나의 단위로 삼아 화면 윗부분을 세로로 나누고, 그 단위의 배수로 아래쪽 면의 폭도 정했다. 초안은 이렇게 벽이 가진 격자 위에서만 만들어졌다.

6.4 넓이 배분 확정

초안의 면들을 넓이 순으로 늘어놓자 문제가 보였다. 위아래로 나눈 두 면의 넓이가 비슷해 어느 쪽이 지배면인지 정해지지 않았다. 먼 거리대 사진 위에 색을 얹어 보니 실제로 화면이 가운데에서 갈라져 보였다.

재하는 아래쪽 면을 지배면으로 정하고 경계를 위로 올렸다. 덧바른 미장의 경계보다 위에 있는 다른 구조선을 새 경계로 삼아, 아래 면이 화면의 삼분의 이 가까이를 차지하게 했다. 위쪽은 창이 배열을 살린 보조면 세 개로 나누었다.

강조면은 두 곳만 남겼다. 하나는 사람들이 걸어오는 왼쪽 끝 근처, 다른 하나는 출입구 옆이다. 둘을 합친 넓이는 화면의 스무 분의 일을 넘지 않게 잡았고, 먼 거리대 사진에서 두 곳이 각각 점으로 남는지 확인했다.

6.5 표면에 맞춘 조정

표면 조사에서 나온 두 구간이 문제였다. 왼쪽 아래 간판 자국은 주변보다 도료를 덜 먹고, 위쪽 거친 미장은 더 먹는다. 초안대로라면 간판 자국이 아래쪽 지배면 한가운데에 놓여 얼룩으로 보일 참이었다.

재하는 두 가지를 조정했다. 간판 자국 구간에는 밀칠을 두 번 더 올려 바탕을 고르게 만들었다. 그리고 강조면 하나를 왼쪽 끝에서 조금 옮겨 그 경계가 간판 자국의 가장자리를 지나게 했다. 남은 흡수 차이가 하나의 넓은 면 안에 갇히지 않고 경계에서 끝나도록 한 것이다.

위쪽 거친 미장 구간은 지배면이 아니라 보조면이 놓이는 자리였다. 넓이가 작아 차이가 눈에 덜 띄므로 밀칠을 한 번만 추가하고 넘어갔다.

6.6 구획 나누기와 기준선

작업은 비계 세 단으로 나뉘었다. 한 단에서 팔이 닿는 범위가 한 구획이 되어, 벽 전체가 가로 다섯 개 세로 세 개의 구획으로 나뉘었다.

구획선을 그대로 두면 세로 구획선 두 개가 아래쪽 지배면 한가운데를 지나게 되어 있었다. 재하는 구획의 폭을 조금씩 달리해 세로 구획선이 색이 바뀌는 경계와 겹치도록 옮겼다. 다섯 개의 구획 폭이 서로 조금씩 다르지만, 이음 자국이 색이 바뀌는 자리에 숨는다.

시작하기 전에 벽 전체에 기준선을 먼저 그었다. 창의 위아래 선을 좌우로 길게 연장한 두 줄과, 지배면의 경계가 될 한 줄이다. 각 구획은 이 기준선에 맞춰 채웠고, 오차는 구획을 넘어 쌓이지 않았다.

세 지점에서 본 완성 화면

정해 둔 자리로 돌아가 확인한다



먼 거리대 — 네거리 건너편

아래 지배면과 위 보조면, 점으로 남은 강조면 둘



중간 거리대 — 인도를 지나며


왼쪽이 펼쳐지고 시작점 쪽 강조면이 먼저 들어온다

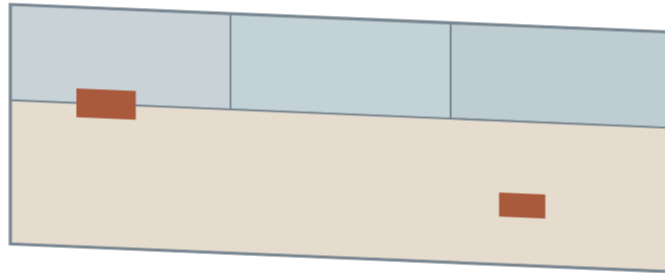

→ 걸어오는 방향

근접 거리대 — 벽 바로 앞

점선 안이 한 번에 시야에 들어오는 범위 — 위쪽은 눌러 보인다

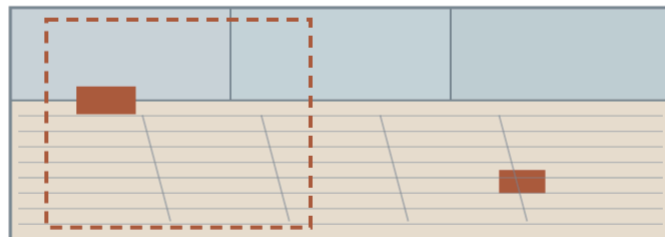

세 경우 모두에서 위아래 위계가 유지되는가

한 거리에서만 확인한 화면은 나머지 두 거리에서
무너져 있을 수 있다.

6.8 완성과 인계

칠을 마친 뒤 재하는 다시 세 지점을 돌았다. 먼 거리대에서는 위아래 면의 위계가 분명했고 강조면 두 곳이 점으로 남았다. 중간 거리대에서는 왼쪽에서 걸어오는 동안 화면이 차례로 열렸다. 근접 거리대에서는 미장의 결과 붓 자국이 보였는데, 이는 지우지 않고 그대로 두었다.

한 가지는 예상과 달랐다. 오전 그림자가 벽을 가로지르는 자리가 지배면의 경계보다 조금 위였다. 그림자가 걸린 동안에는 경계가 두 개로 보였다. 다음 벽에서는 그림자 선을 경계 후보에 넣기로 적어 두었다.

인계 문서에는 색 배합과 구획 도면, 남은 도료의 보관 위치, 그리고 아래쪽 손상은 덧칠로 되살릴 수 있고 위쪽 미장이 떨어지면 전체를 다시 해야 한다는 설명을 담았다.

7.1 볼 자리가 없는 벽

모든 벽이 화면이 될 수 있는 것은 아니다. 가장 흔한 경우는 볼 자리가 없는 벽이다. 벽 앞이 곧바로 차도이거나 주차된 차로 늘 가려져 있으면, 아무리 큰 벽화를 그려도 사람은 그것을 볼 자리에 서지 못한다.

세 거리대 중 하나라도 성립하지 않으면 화면 설계의 근거가 사라진다. 먼 거리대가 없는 벽에서는 큰 위계를 확인할 방법이 없고, 근접 거리대가 없는 벽에서는 세부를 넣을 이유가 없다.

이런 벽에서는 그림보다 벽 자체를 정리하는 편이 나올 때가 많다. 재하는 벽을 하나의 색으로 고르게 칠하고 끝내자고 제안한 적이 있다. 의뢰는 거절되었지만, 볼 수 없는 그림을 그리는 것보다는 나은 결론이었다.

7.2 물러설 수 없는 좁은 골목

반대 경우도 있다. 폭이 두 걸음쯤 되는 좁은 골목의 벽은 먼 거리대도 중간 거리대도 없이 근접 거리대만 있다. 관람자는 벽에서 물러설 수 없다.

이 조건에서는 이 책에서 다룬 원칙 대부분이 뒤집힌다. 큰 면의 위계는 확인할 수 없고 넓이 배분은 의미를 잃는다. 시야에 한 번에 들어오는 것은 한 팔 폭 정도이므로, 화면은 하나의 구성이 아니라 걸어가며 차례로 만나는 여러 장면이 된다.

이때 필요한 것은 벽화의 원리가 아니라 다른 원리다. 세부와 질감이 주인공이 되고 순서가 구성을 대신한다. 재하는 이런 벽을 말할 때 벽화라는 말을 쓰지 않는다. 조건이 다르면 다른 작업이고, 다른 작업에 이 책의 기준을 그대로 들이대면 실패한다.

7.3 표면이 견디지 못하는 벽

표면이 도료를 붙잡지 못하는 벽이 있다. 아래쪽이 늘 젖어 있어 물이 안에서 밀고 올라오는 벽, 미장이 들떠 두드리면 빈 소리가 나는 벽, 이미 여러 겹 칠해져 아래층이 통째로 벗겨지는 벽이다.

이런 벽에서는 어떤 도료를 써도 결과가 같다. 몇 달에서 한두 해 사이에 조각조각 떨어져 나간다. 벗겨진 벽화는 아무것도 없는 벽보다 나쁘게 보인다. 그림을 그리는 일이 벽을 더 나쁘게 만드는 것이다.

앞선 보수 없이 이런 벽을 맡는 것은 작업이 아니라 낭비다. 재하는 보수 예산이 없다는 답을 들으면 작업을 미룬다. 보수는 그림의 조건이지 부수적인 준비가 아니다. 표면이 견디는 기간이 그림이 남는 기간의 상한이다.

7.4 조건이 바뀔 때

벽화는 자리에 맞춰 만들어지지만 그 자리는 가만있지 않는다. 옆에 새 건물이 서면서 먼 거리대가 사라지기도 하고, 길이 넓어지며 통행 방향이 반대가 되기도 한다. 정류장이 옮겨 가면 몇 분씩 마주 보던 관람자도 함께 사라진다.

이때 벽화는 잘못된 것이 아니라 근거를 잃는다. 왼쪽 끝에 둔 시작점은 이제 사람들이 마지막에 보는 자리가 되고, 먼 거리대를 위해 크게 잡은 면은 확인할 수 있는 자리가 없어진다. 화면은 그대로인데 조건만 바뀐 것이다.

그러므로 벽화의 수명은 도료의 수명만으로 정해지지 않는다. 재하는 인계 문서에 이 화면이 전제 조건을 적어 둔다. 조건이 바뀌면 다시 판단해야 한다는 것을 나중 사람이 알 수 있게 하기 위해서다.

7.5 지울 수 있어야 한다

공공의 벽에 그린 그림은 언젠가 지워진다. 건물이 팔리고 용도가 바뀌고 주민의 판단이 달라진다. 지워지는 것을 실패로 여기면 벽화는 시작부터 어긋난다.

지울 수 있게 만드는 것도 설계의 일부다. 어떤 도료를 썼는지, 밀칠을 몇 겹 올렸는지에 따라 나중에 덮어 칠하는 비용이 크게 달라진다. 지우기 어려운 방식으로 그려 두면, 마음에 들지 않게 된 뒤에도 벽은 오래 그대로 남는다. 그것은 그림의 승리가 아니다.

재하는 처음 합의할 때 지우는 방법과 비용을 함께 적는다. 지울 수 있다는 것이 확인되어야 사람들이 그림을 받아들이기도 쉽다. 남을 것을 전제하지 않는 편이 결과적으로 오래 남는다.

8.1 조건이 형태를 정한다

이 책이 다룬 것을 한 줄로 줄이면, 벽화의 형태는 취향이 아니라 조건에서 나온다는 것이다. 표면의 굴곡과 재질이 가장 가는 요소의 굽기를 정하고, 거리대가 각 면의 넓이를 정하고, 벽이 가진 구조선이 분할의 뼈대를 정한다.

이 순서를 뒤집으면 작업이 어긋난다. 그리고 싶은 형태를 먼저 정한 뒤 벽에 맞추려 하면, 벽은 매번 그 형태를 조금씩 갇아 낸다. 조건을 먼저 재고 그 안에서 형태를 찾으면 반대가 된다. 벽이 형태를 밀어내는 대신 붙잡아 준다.

조건에서 시작한다는 말이 자유가 없다는 뜻은 아니다. 같은 벽에서도 서로 다른 화면이 얼마든지 나온다. 다만 그 화면들은 모두 그 벽에서만 성립한다.

8.2 벽에서 시작해 벽으로 돌아온다

작업의 처음과 끝은 모두 벽 앞이다. 줄자와 조사표로 시작해, 세 거리대를 걸어 보며 확인하고, 완성한 뒤 다시 그 세 지점을 돌며 끝난다. 도면과 도안은 그 사이를 잇는 중간 도구일 뿐이다.

중간 도구를 결과로 착각하는 것이 가장 흔한 실패다. 종이 위에서 완성된 도안은 완성이 아니다. 벽에 옮겨져 세 거리대에서 확인되기 전까지는 아직 가설이다. 재하가 도안을 인쇄해 벽 앞에 붙여 보는 이유도 그 가설을 일찍 시험하기 위해서다.

그리고 확인은 한 번으로 끝나지 않는다. 시간대가 바뀌고 계절이 바뀌면 같은 벽이 달리 보인다. 완성 뒤에도 몇 번은 더 돌아가 보아야 이 작업의 결과를 알 수 있다.

8.3 다음 벽 앞에서

다음 벽을 맡게 되면 이 책의 순서를 그대로 다시 밟게 된다. 다만 답은 매번 달라진다. 벽의 표면이 다르고 사람들이 오는 방향이 다르고 하루 중 밝아지는 시간이 다르기 때문이다.

그래서 남는 것은 결론이 아니라 질문 목록이다. 이 벽의 가장 깊은 굴곡은 얼마인가. 사람들은 어디에 서고 어디로 지나가는가. 이 벽이 가진 선은 무엇인가. 먼 거리대에서 셀 수 있는 면은 몇 개인가. 이 그림은 언제 어떻게 지워지는가.

다섯 개의 질문에 답하고 나면 그릴 수 있는 화면의 범위가 크게 좁혀져 있다. 그 좁은 범위 안에서 고르는 일이 벽화를 그리는 일이다. 재하는 이 목록을 새 벽마다 처음부터 다시 적는다.