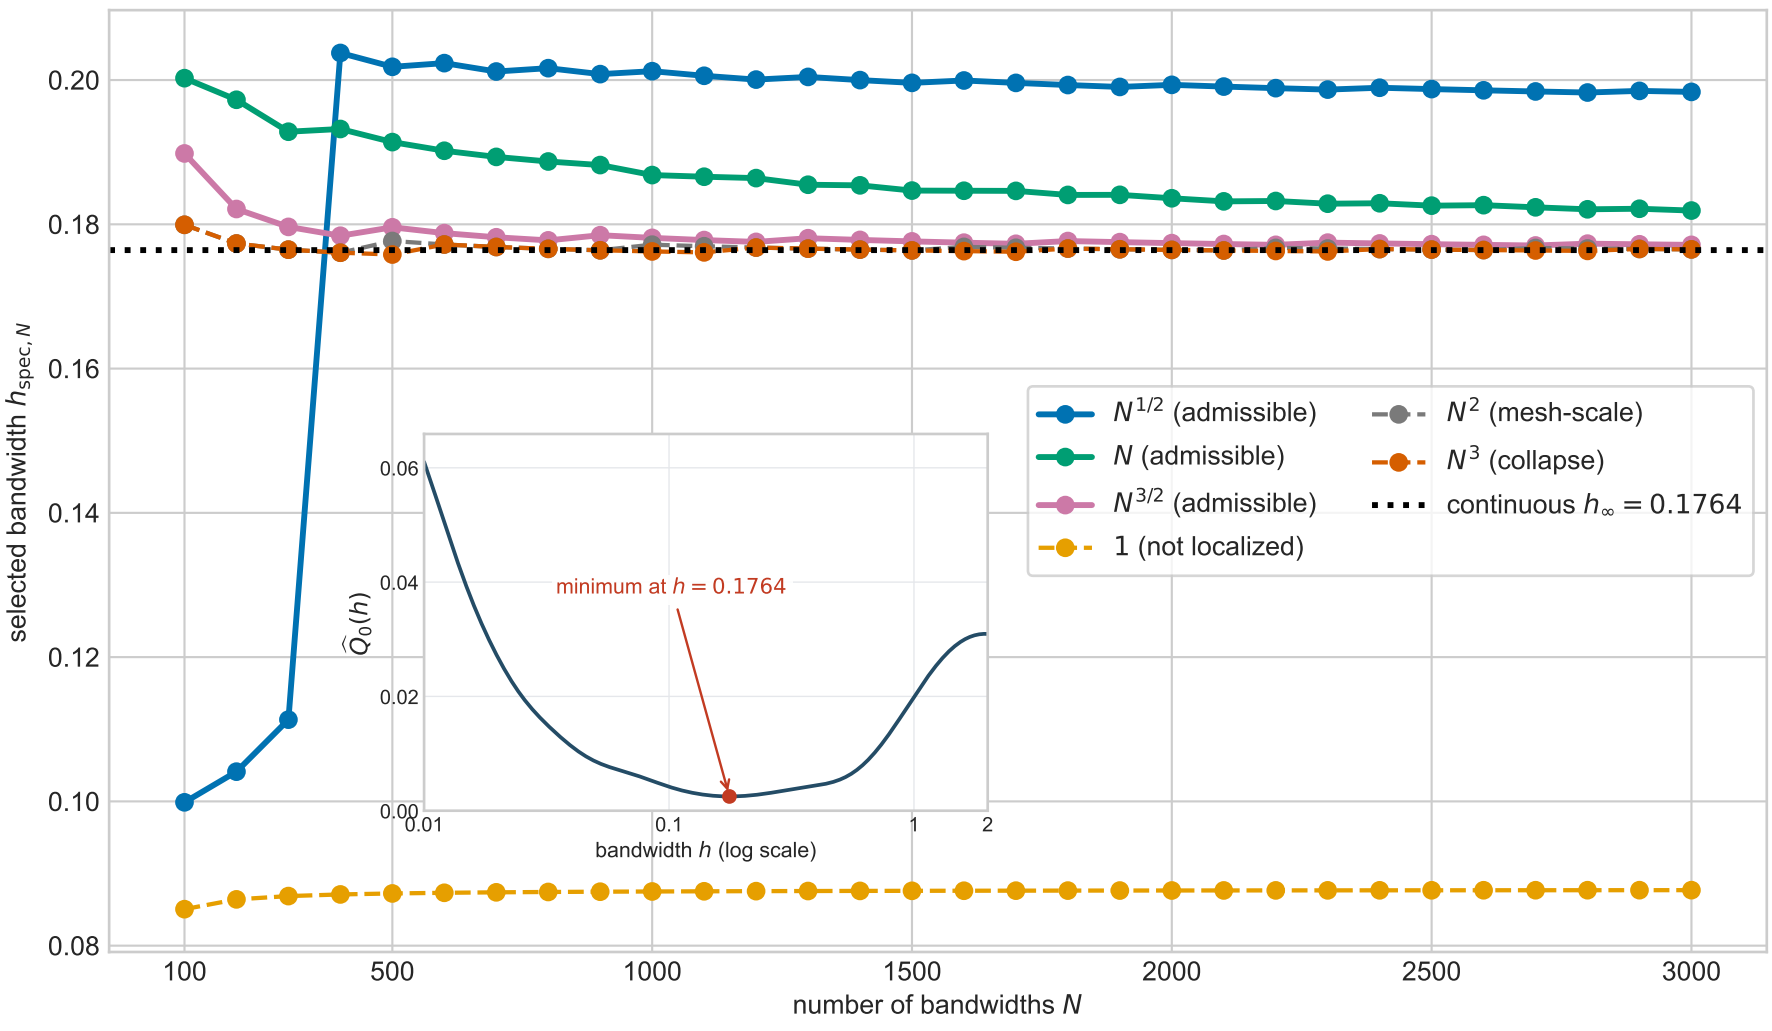
Finite selector versus continuous reference
selected bandwidth $h_{\mathrm{spec},N}$
number of bandwidths N
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
100
500
1000
1500
2000
2500
3000
$N^{1/2}$ (admissible)
N (admissible)
$N^{3/2}$ (admissible)
1 (not localized)
N^2 (mesh-scale)
N^3 (collapse)
continuous $h_\infty = 0.1764$
$\widehat{Q}_0(h)$
minimum at $h = 0.1764$
bandwidth h (log scale)
0.06
0.04
0.02
0.00
0.01
0.1
1
2