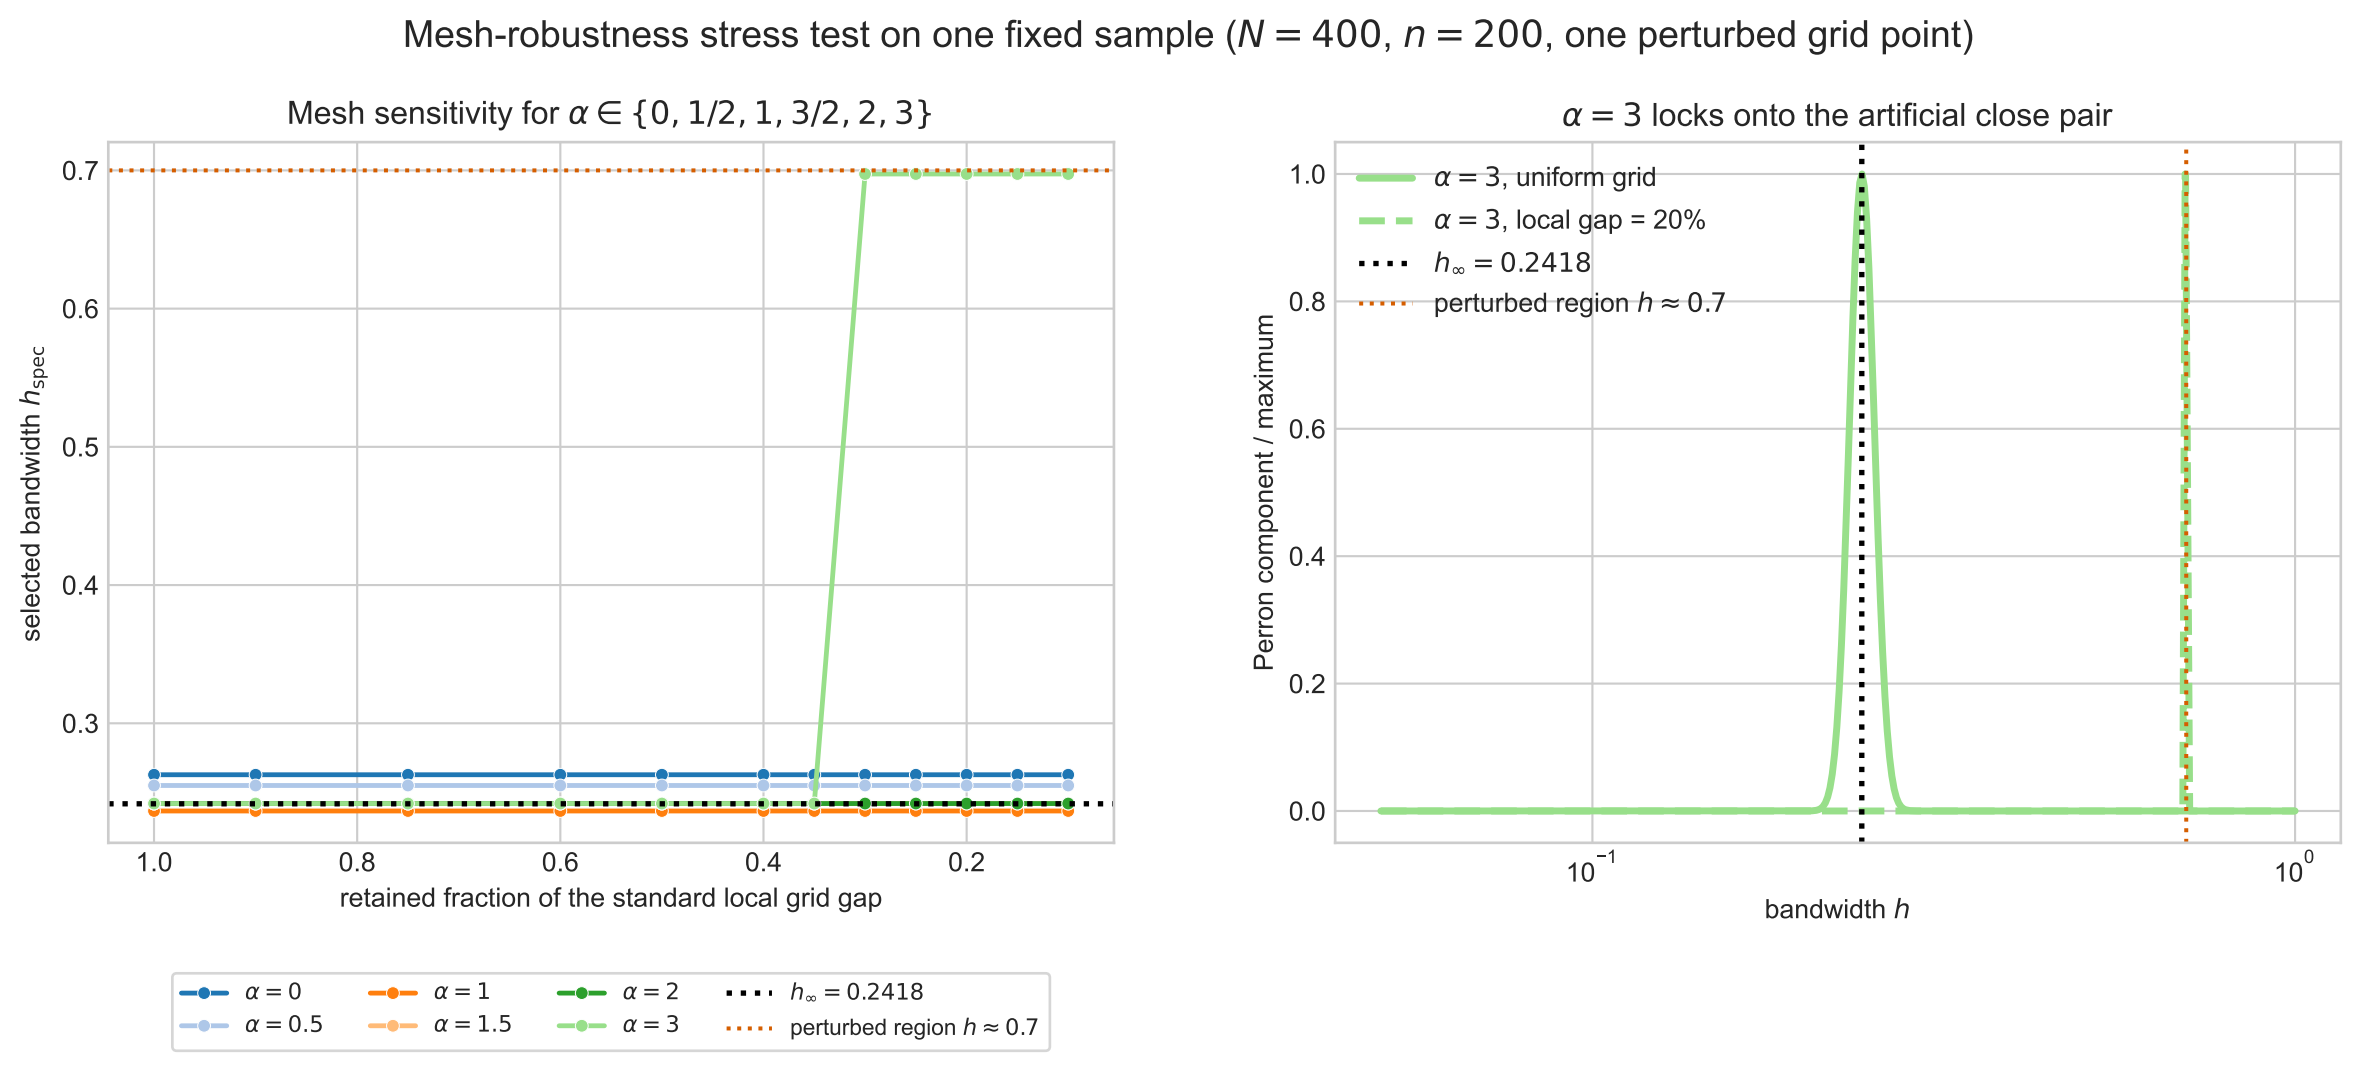
Mesh-robustness stress test on one fixed sample ($N = 400$, $n = 200$, one perturbed grid point)
Mesh sensitivity for $\alpha \in \{0, 1/2, 1, 3/2, 2, 3\}$
selected bandwidth h_{spec}
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
retained fraction of the standard local grid gap
$\alpha = 0$
$\alpha = 0.5$
$\alpha = 1$
$\alpha = 1.5$
$\alpha = 2$
$\alpha = 3$
$h_\infty = 0.2418$
perturbed region $h \approx 0.7$
$\alpha = 3$ locks onto the artificial close pair
Perron component / maximum
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$\alpha = 3$, uniform grid
$\alpha = 3$, local gap = 20%
$h_\infty = 0.2418$
perturbed region $h \approx 0.7$
10^{-1}
10^{0}
bandwidth h