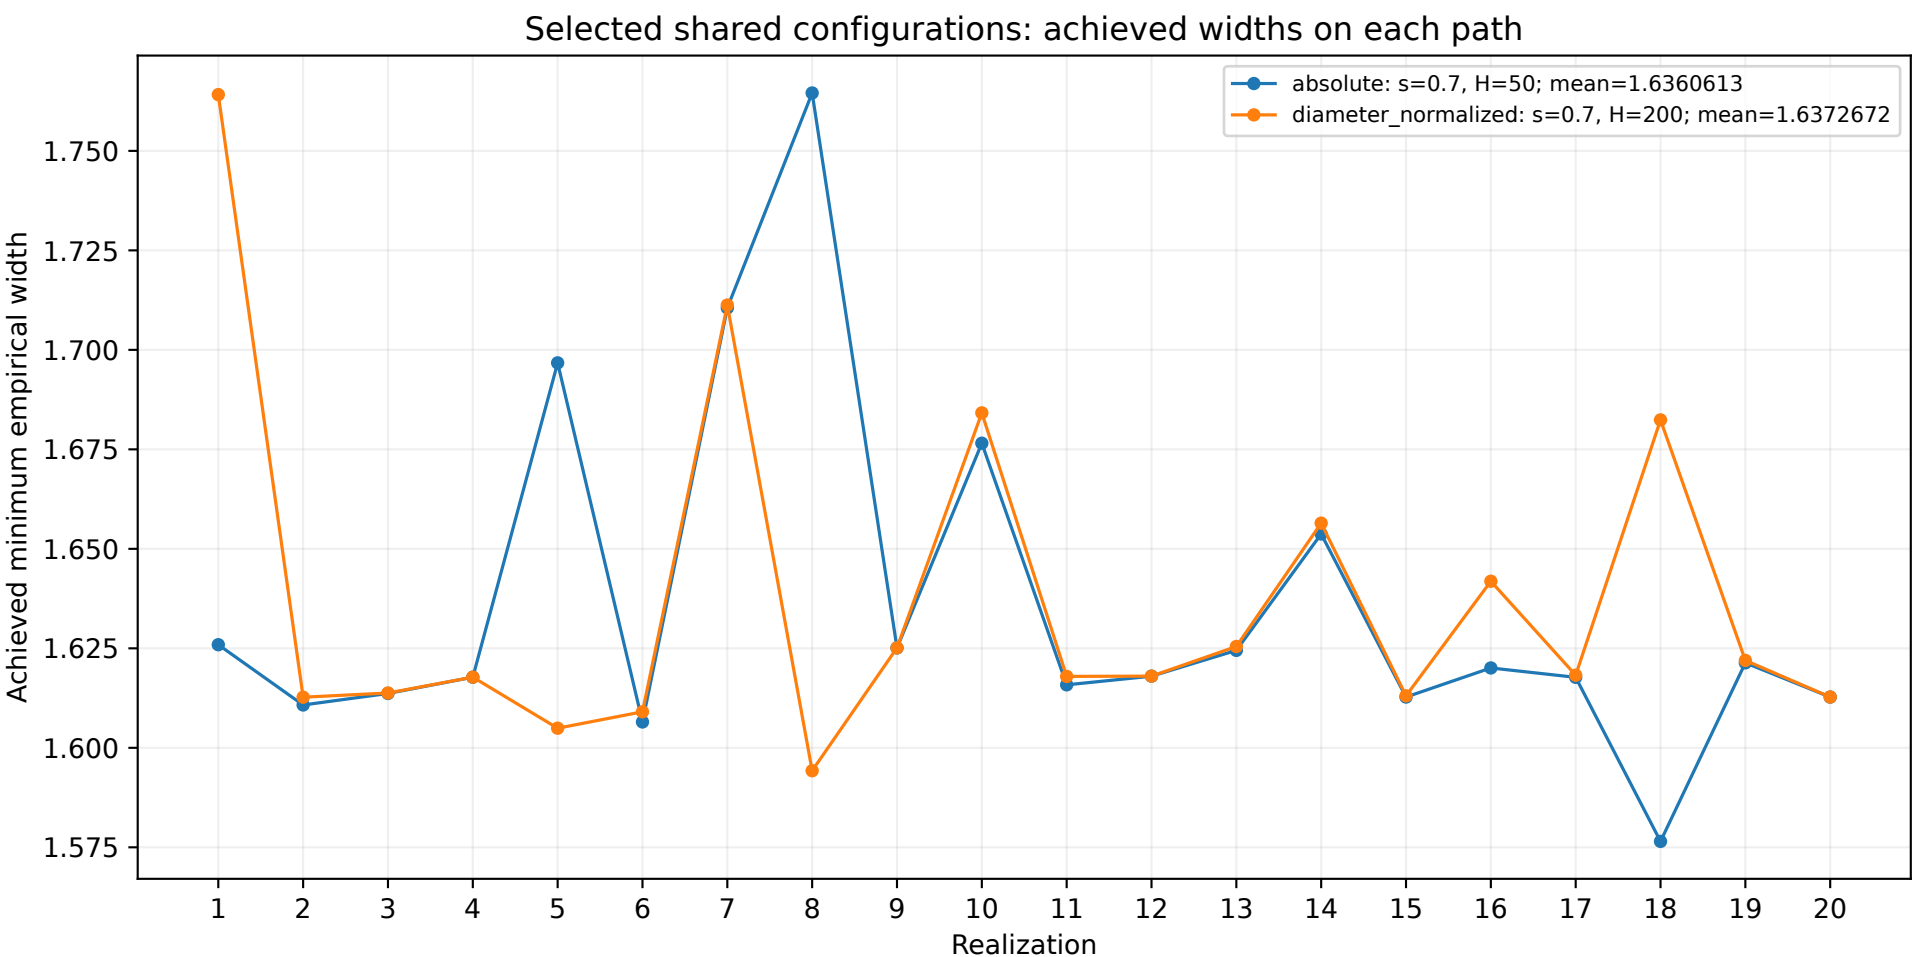
Selected shared configurations: achieved widths on each path
absolute: s=0.7, H=50; mean=1.6360613
diameter_normalized: s=0.7, H=200; mean=1.6372672
Achieved minimum empirical width
1.750
1.725
1.700
1.675
1.650
1.625
1.600
1.575
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Realization