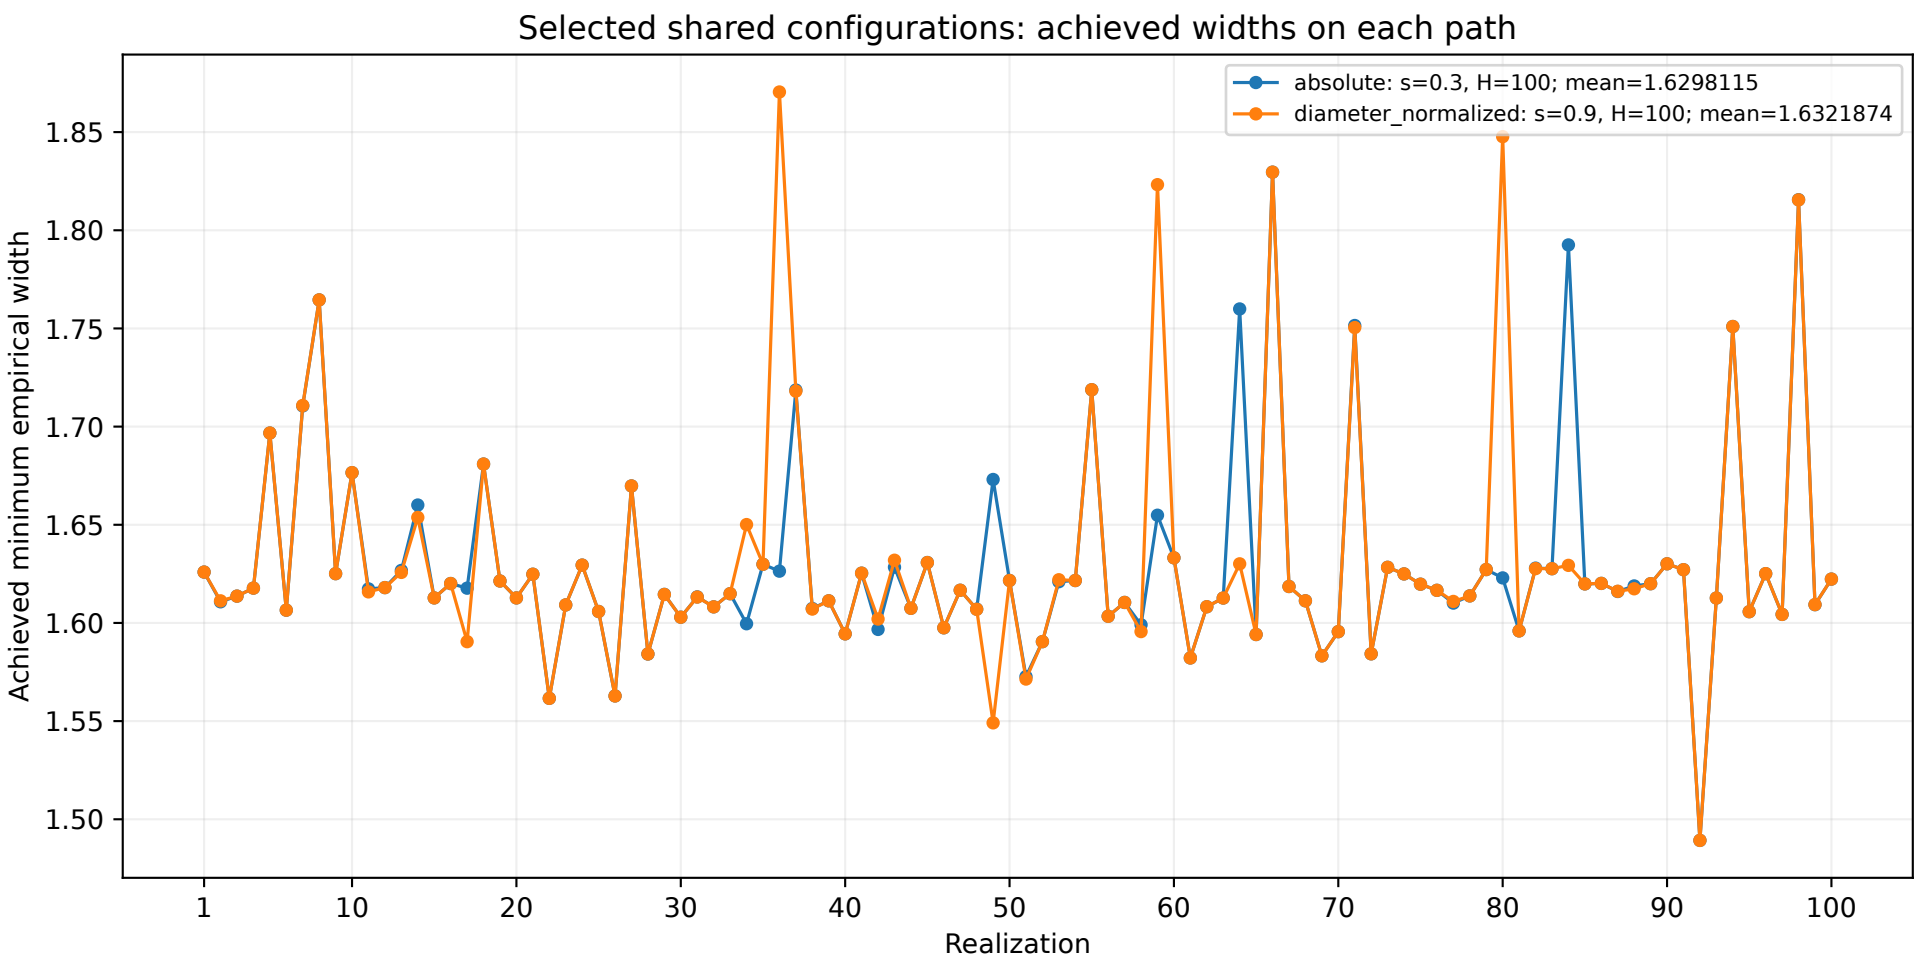
Selected shared configurations: achieved widths on each path
absolute: s=0.3, H=100; mean=1.6298115
diameter_normalized: s=0.9, H=100; mean=1.6321874
Achieved minimum empirical width
1.85
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Realization