Egy három telephelyből álló vállalati hálózatot kell kialakítanod úgy, hogy minden telephely minden másik telephely LAN-ját elérje.

## Címzési információ

A teljes vállalati privát címtartomány:

10.10.0.0/24

A LAN-okhoz VLSM segítségével az alábbi címzést kell használnod:

```
Telephely   Szükséges host  Hálózat Router LAN IP
A – Központ 50  10.10.0.0/26    10.10.0.1
B – Iroda   25  10.10.0.64/27   10.10.0.65
C – Raktár  10  10.10.0.96/28   10.10.0.97
```

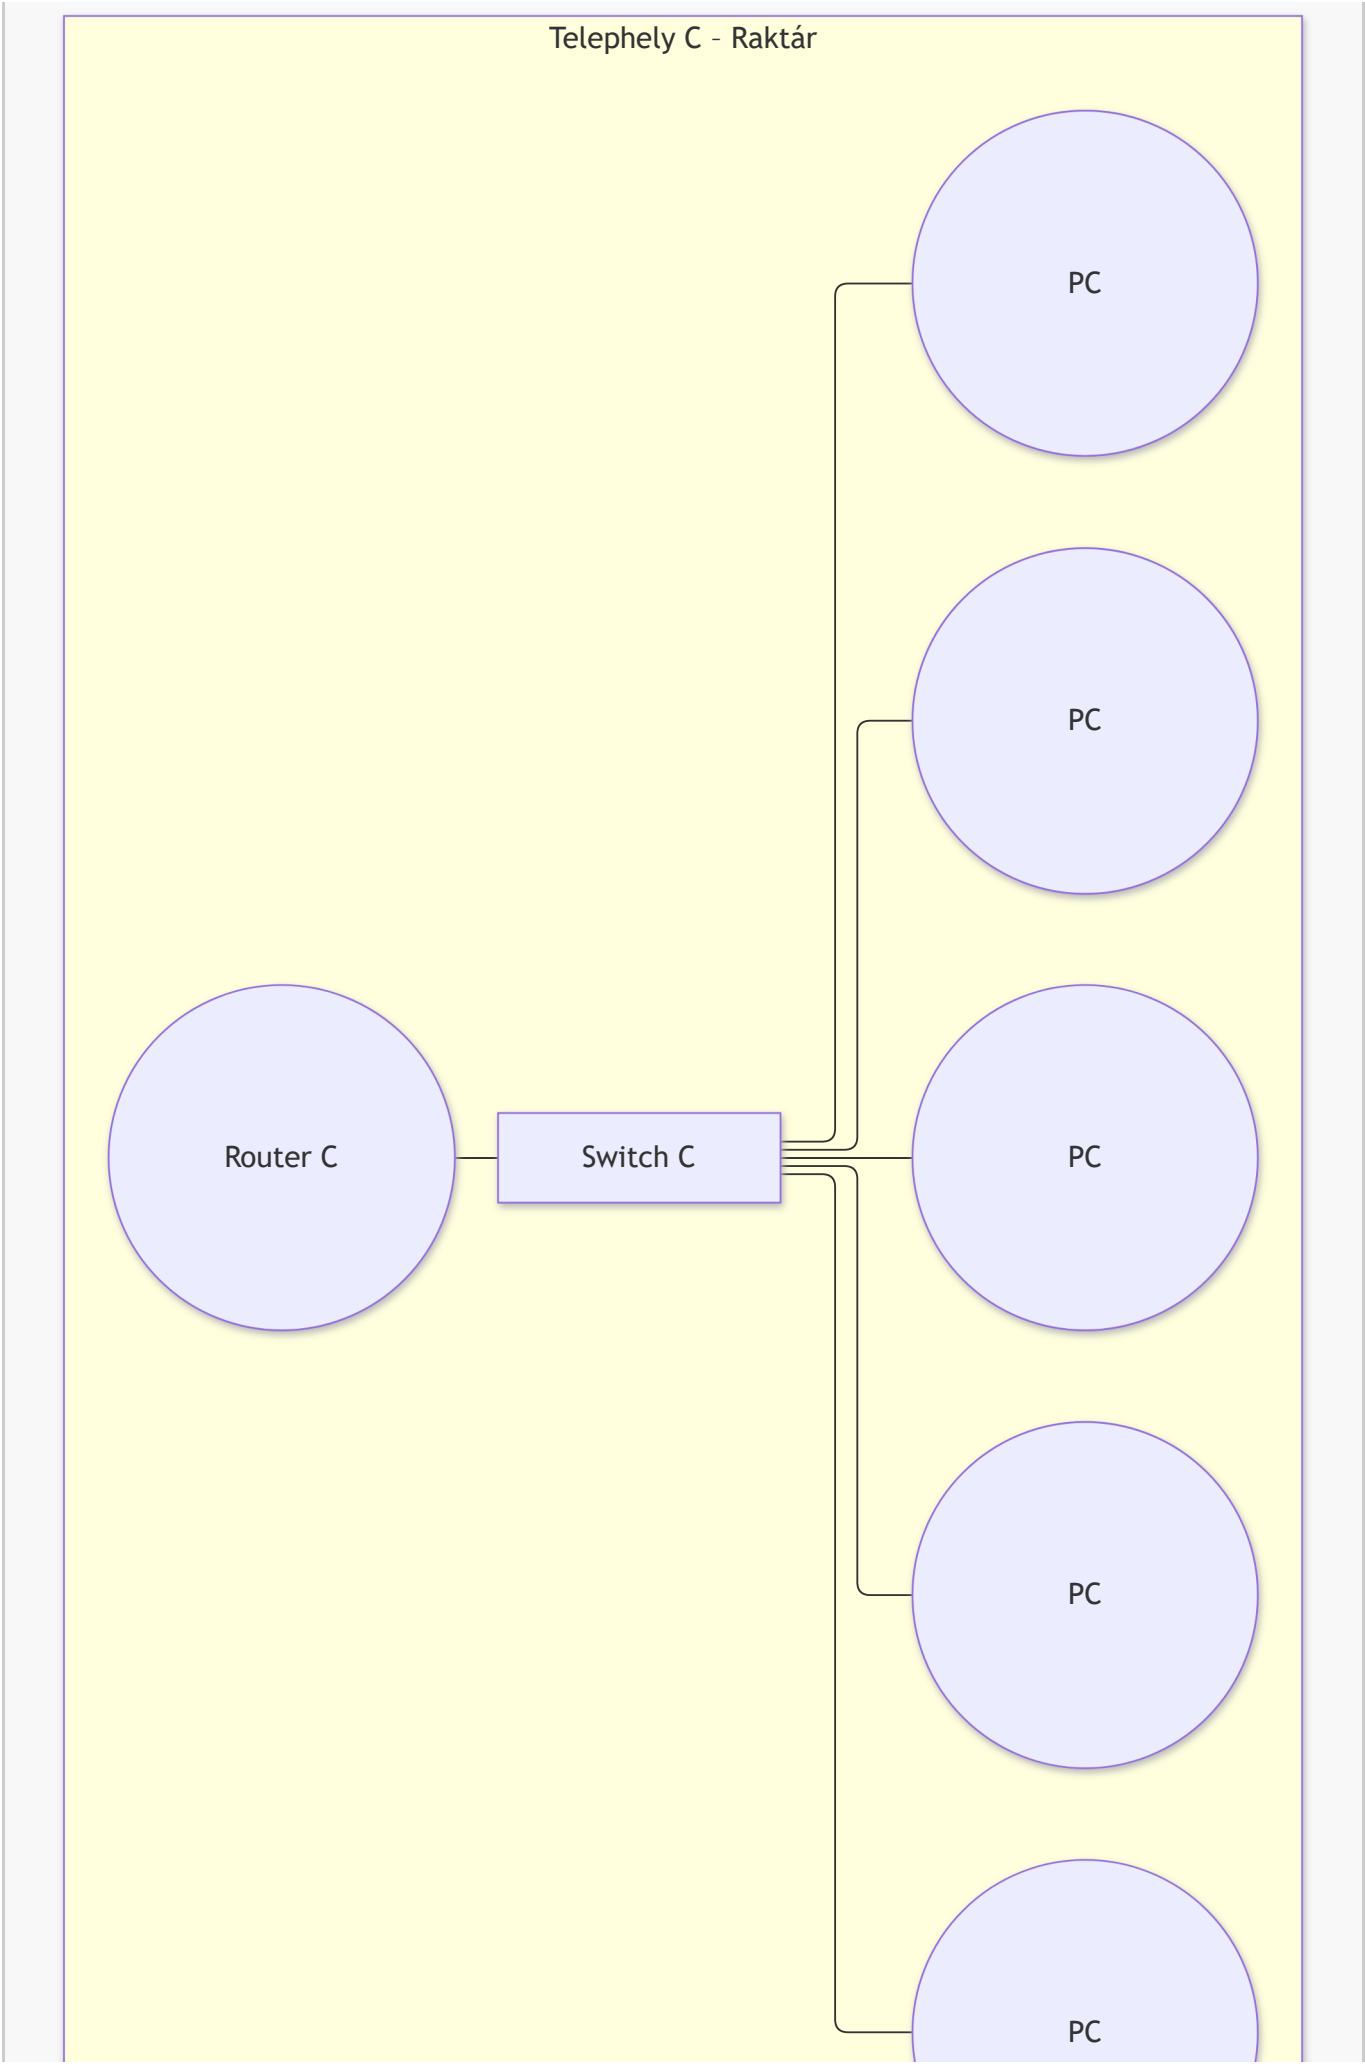
1. Ellenőrizd, hogy a megadott VLSM címzés nem ütközik.

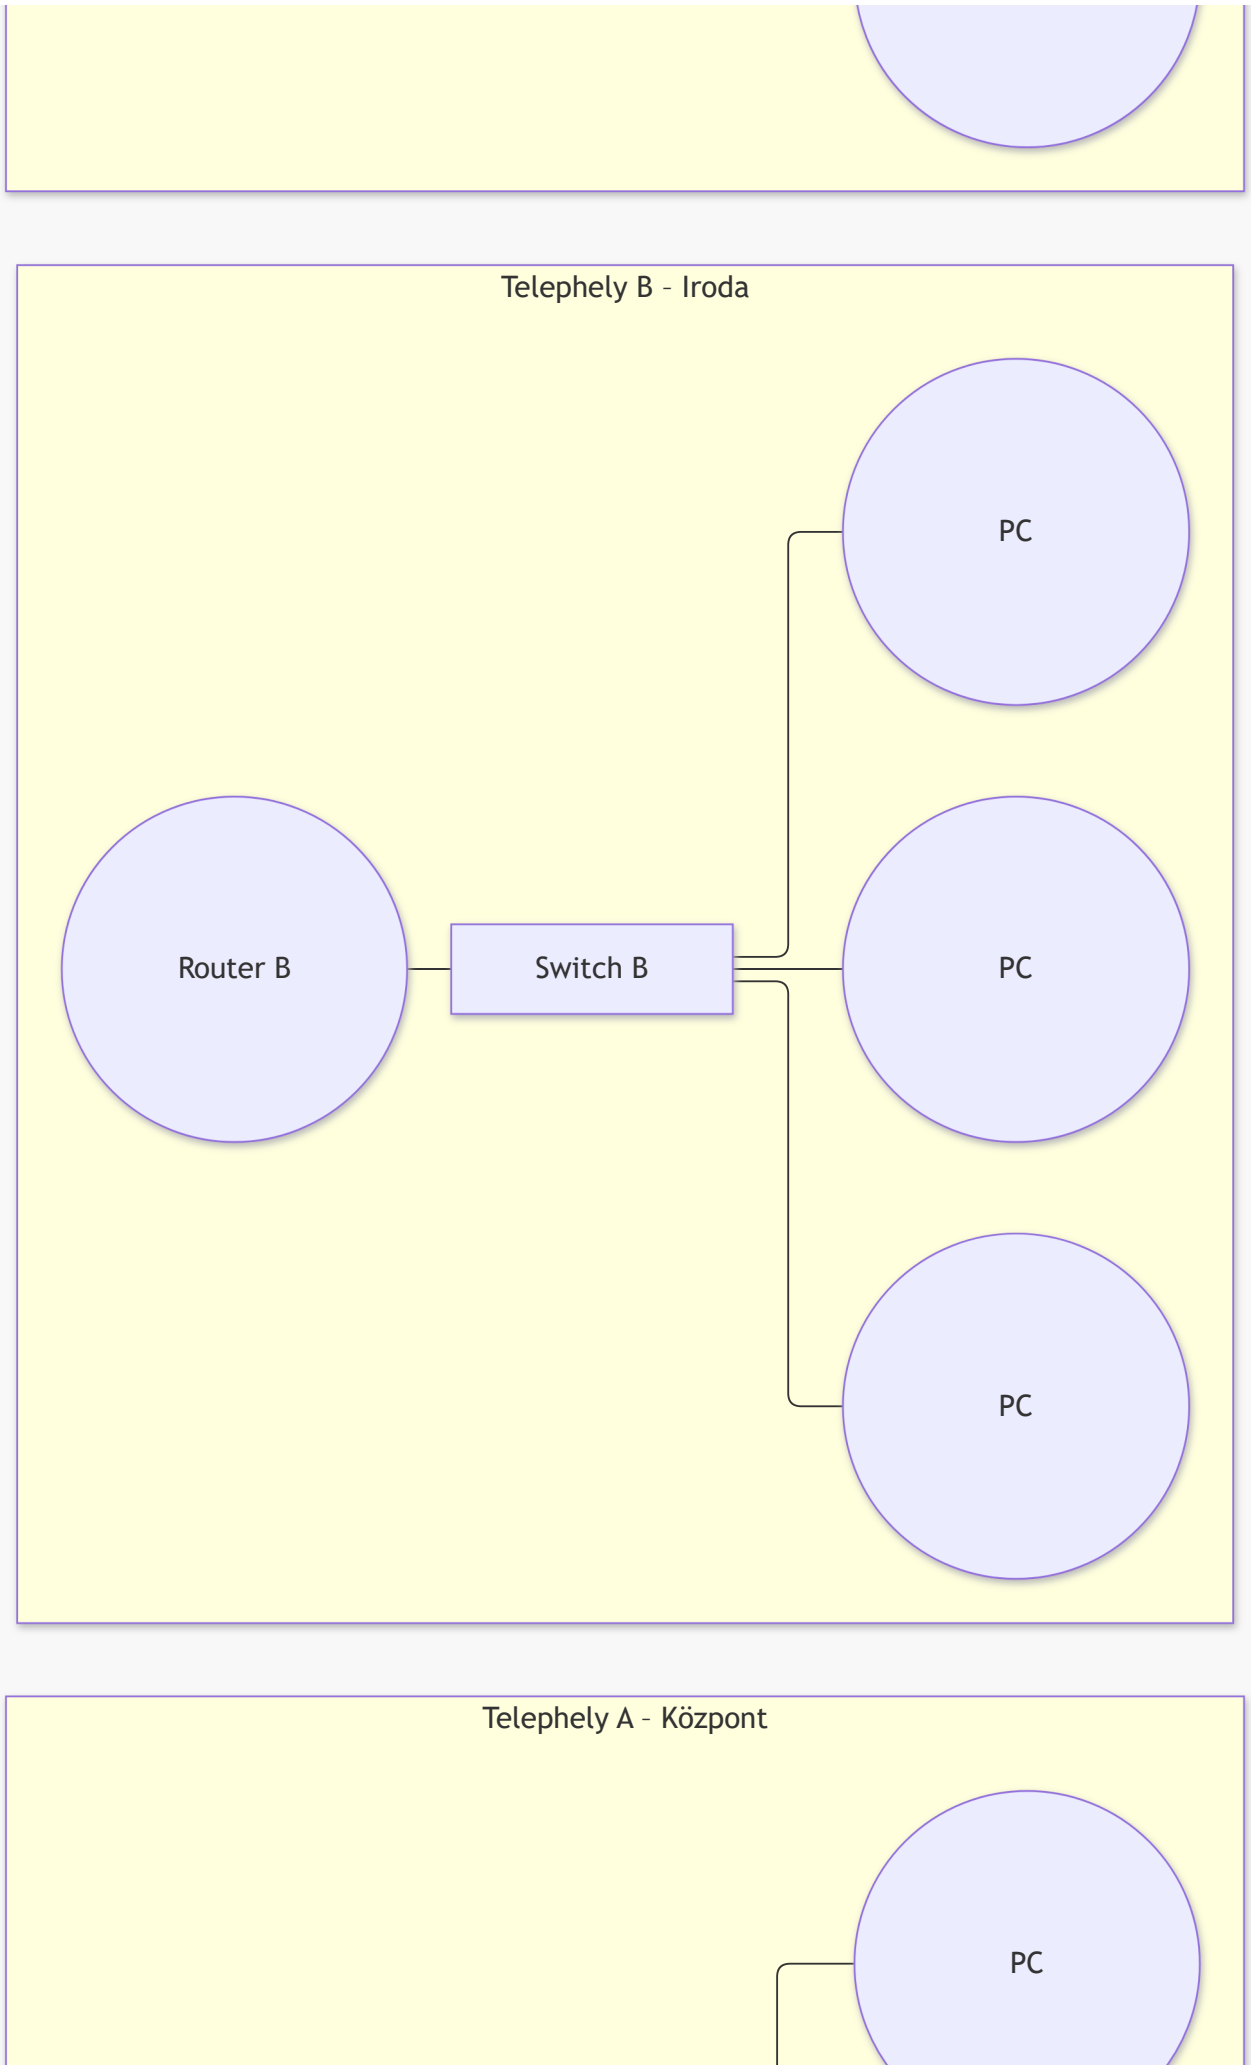
Határozd meg minden LAN:

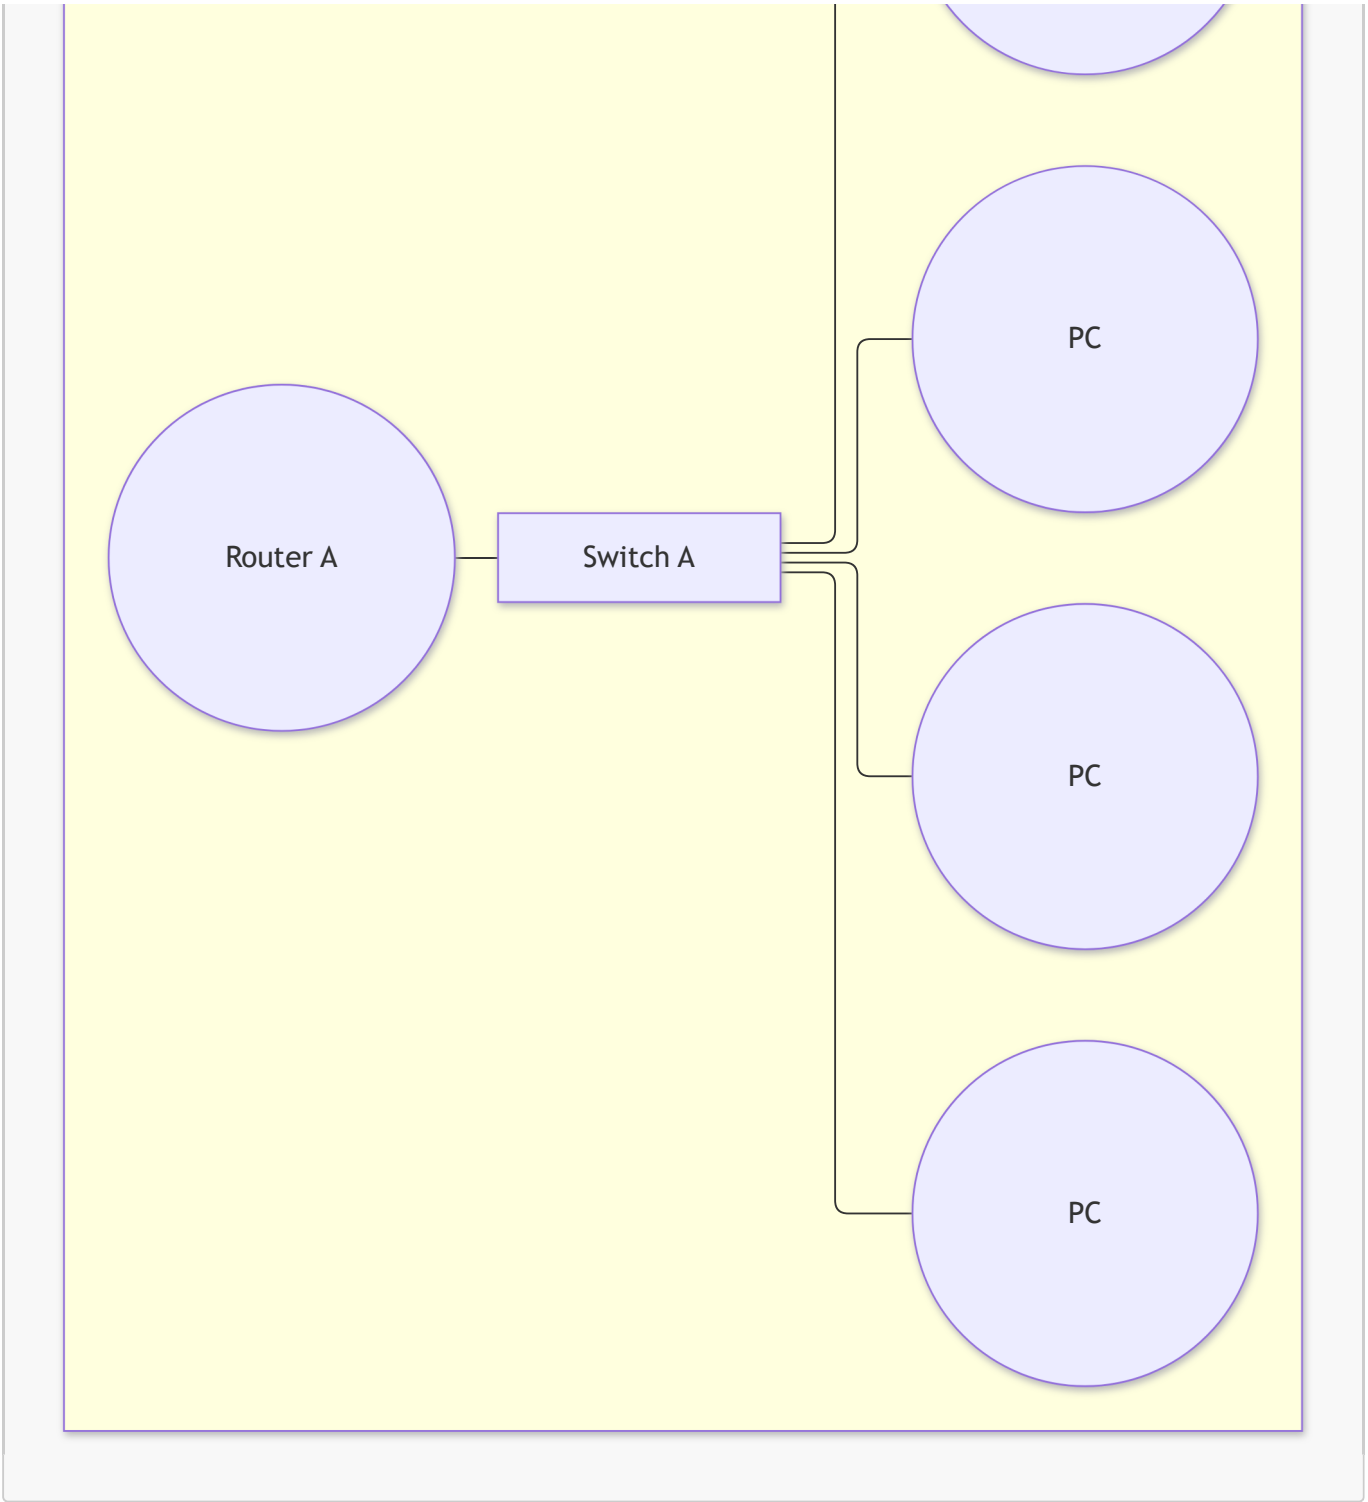
- hálózati címét,
- broadcast címét,
- használható hosttartományát.

Tervezd meg a routerek közötti WAN-topológiát.

2. Döntsd el, hogy milyen IP-címzést használsz a router–router kapcsolatokhoz.
3. Konfiguráld a routereket úgy, hogy mindegyik el tudja érni mindegyiket. Oldd meg a routingot statikus routinggal.
4. A végén minden PC-ről legyen pingelhető legalább egy másik telephelyen lévő PC. A PC-k statikus IP-címzést használjanak.
5. Dokumentáld a választott WAN-topológiát és a routing táblákat.


Telephely C – Raktár
PC
PC
Router C
Switch C
PC
PC
PC


Telephely B - Iroda
PC
Router B
Switch B
PC
PC
Telephely A - Központ
PC


PC
Router A
Switch A
PC
PC