
MonoPod - фотошаблон паяльной маски

Для НЕГАТИВНОЙ паяльной маски


A4 | F.Mask | 1:1 | зеркало | печатный слой к плате

Засвеченное остаётся. Чёрные окна - места, которые нужно открыть.

Чёрные окна блокируют УФ: после проявления здесь маски не будет.

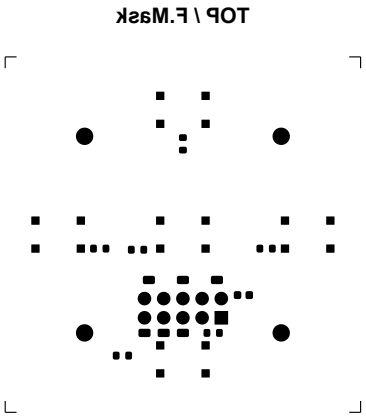

Копия 1 - Ø44 мм

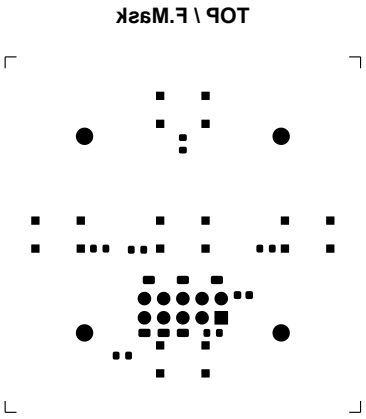

Копия 2 - Ø44 мм

Контроль печати: линия 50 мм, квадрат 10×10 мм.



50,00 мм



Порядок слоёв при засветке, сверху вниз:

Источник УФ ↓

Гладкая прозрачная сторона плёнки - к источнику УФ

Основа плёнки

Матовая сторона с высохшими чернилами - к маске

Паяльная маска на медной стороне PCB

Печатать 100% / Actual Size. Отключить Fit, зеркало и инверсию в драйвере.

Сначала полностью высушить чернила. Окна совмещать с площадками платы.

При взгляде со стороны УФ надпись TOP / F.Mask читается нормально.

Прямой контакт допустим только по инструкции вашей паяльной маски.

Липкий состав может требовать сушки или разделительной плёнки.

PCB SHA-256: a7bdeb4b372455b6ef700c6a342041ecb3fbb6f173e195c51b35aa866ef53abd