


SPARE PARTS LIST

Trimmer FS 40, FS 40C, FS 50, FS 50C 2017-12



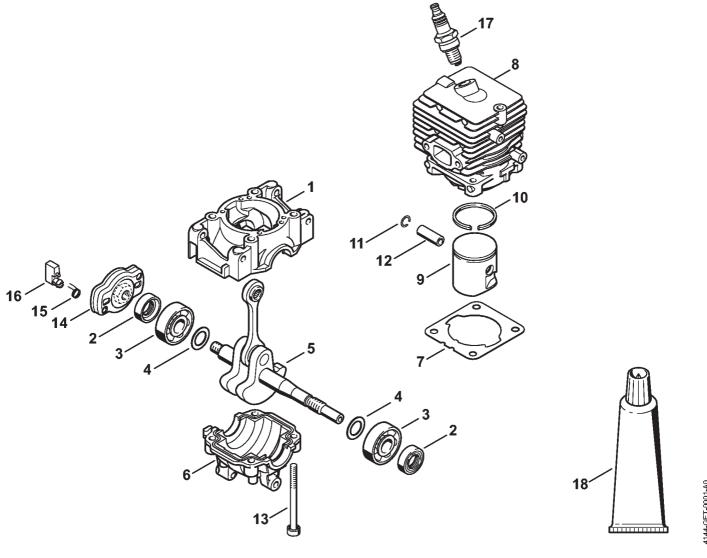


Картер - Цилиндр



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|-------------|---------------|------|---|---------|------------------------|
| 1 | 4144 021 0301 | 1 | Картер | | |
| 2 | 9639 003 1230 | 2 | Сальник 12 x 22 x 7 | | |
| | 4144 020 2050 | 1 | Радиальный шарикоподшипник | 3, 4 | |
| 3 | | 2 | Радиальный шарикоподшипник 6201 (D) | | |
| 4 | | 2 | Шайба 9 x 15 x 0,2 (D) | | |
| 5 | 4144 030 0400 | 1 | Коленчатый вал | | 25.2005 |
| 6 | 4144 021 2500 | 1 | Поддон картера | | |
| 7 | 4144 029 2301 | 1 | Уплотнение цилиндра | | |
| 8 | 4144 020 1200 | 1 | Цилиндр с поршнем, Ø 34 мм | 9 - 13 | |
| 9 | 4144 030 2002 | 1 | Поршень, Ø 34 мм | 10 - 12 | |
| 10 | 4144 034 3000 | 1 | Компрессионное поршневое кольцо, Ø 34 x 1,2 мм | | |
| 11 | 9463 650 0805 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7 | | |
| 12 | 4241 034 1500 | 1 | Поршневой палец 8 х 5 х 22 | | |
| 13 | 9075 478 4268 | 4 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60 | | |
| 14 | 4140 190 2010 | 1 | Поводок | 15, 16 | |
| 15 | 0000 998 0612 | 2 | Витая изгибная пружина | | |
| 16 | 4133 195 7201 | 2 | Защёлка | | |
| 17 | 0000 400 7011 | 1 | Свеча зажигания NGK CMR6H | | |
| 18 | 0783 830 2000 | 1 | Уплотнительная масса НТ, красная (В) | | |
| | 4144 007 1012 | 1 | Набор уплотнений | 2, 7 | |
| | | | | | |



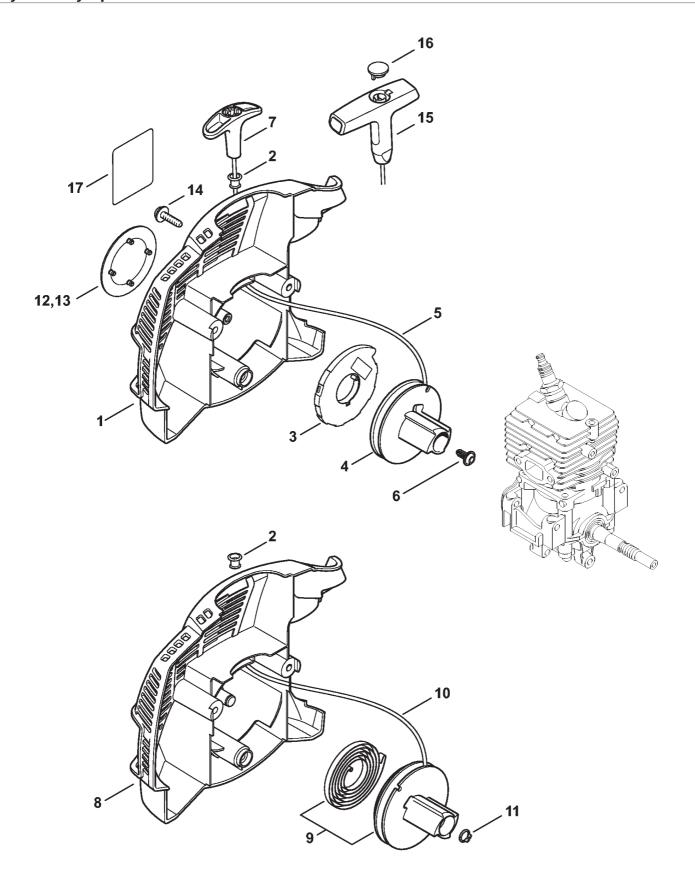


Пусковое устройство



| Ссылка № | | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|-------------|---|---------------|------|--|---------|------------------------|
| | | 4144 190 4004 | 1 | Пусковое устройство (1,4,5,9,10) | 1 - 7 | |
| 1 | | 4144 190 0406 | 1 | Крышка пускового устройства (1,4,5,9,10) | 2 | |
| 2 | | 9416 868 6650 | 1 | Заклёпка 6,5 x 0,5 x 8,8 (1,4,5,9,10) | | |
| 3 | | 4180 190 0600 | 1 | Возвратная пружина (1,4,5,9,10) | | |
| 4 | | 4144 195 0402 | 1 | Тросиковый шкив (1,4,5,9,10) | | |
| 5 | | 4137 195 8200 | 1 | Пусковой тросик, Ø 2,7 x 910 мм (1,4,5,9,10) | | |
| | | 0000 930 2281 | 1 | Пусковой тросик, Ø 2,7 мм х 30,8 м (A,B) (1,4,5,9,10) | | |
| 6 | | 9104 003 0960 | 1 | Винт с цилиндрической головкой P5,5 x 12 (1,4,5,9,10) | | |
| 7 | | 4140 195 3400 | 1 | Рукоятка (1,4,5,9,10) | | |
| 8 | * | 4144 190 0400 | 1 | Крышка пускового устройства (1,4,5,9,10) | 2 | 48.2013 |
| 9 | * | 4144 190 1100 | 1 | Тросиковый шкив с возвратной пружиной (1,4,5,9,10) | | 48.2013 |
| 10 | * | 4237 195 8200 | 1 | Пусковой тросик, Ø 2,7 x 1010 мм (1,4,5,9,10) | | 48.2013 |
| 11 | * | 9455 621 0750 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 9 x 1 (1,4,5,9,10) | | 48.2013 |
| 12 | | 4144 967 1500 | 1 | Фирменная табличка FS 40 (1,4) | | |
| 13 | | 4144 967 1501 | 1 | Фирменная табличка FS 50 (5,9,10) | | |
| 14 | | 0000 951 1100 | 3 | Винт IS-D5x20 (1,4,5,9,10) | | |
| 15 | | 0000 190 3403 | 1 | Рукоятка ElastoStart, Ø 2,7 мм (B) (1,4,5,9,10) | 5, 16 | |
| 16 | | 0000 195 7000 | 1 | Колпачок (В) (1,4,5,9,10) | | |
| 17 | * | 0000 967 4055 | 1 | Предупреждающее указание Защитный экран от искр USA (4,10) | | |




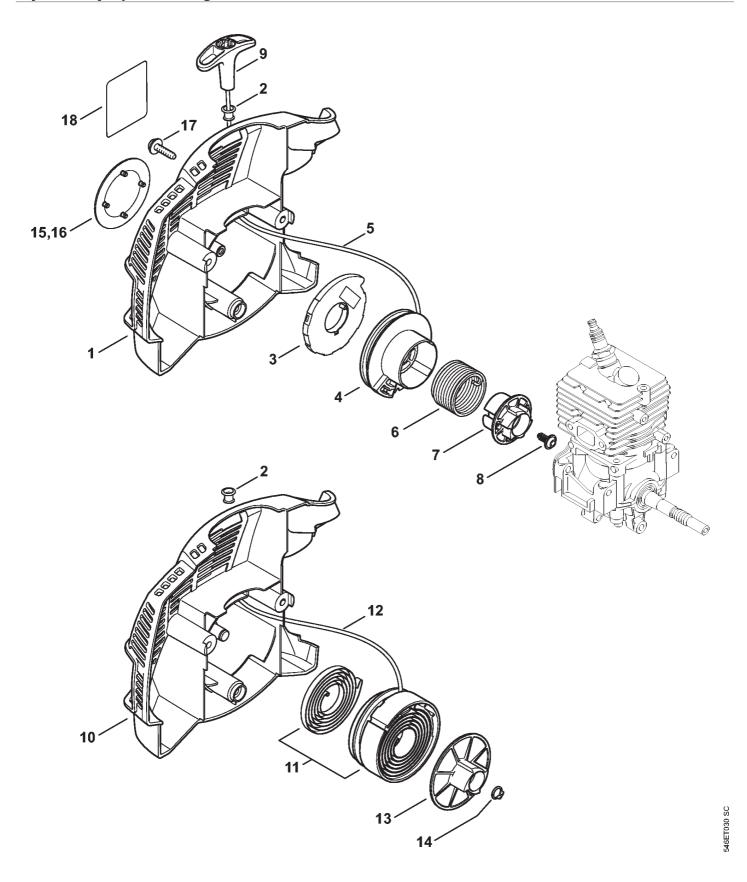

Пусковое устройство ErgoStart



| Ссылка № | | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|-------------|---|---------------|------|---|---------|------------------------|
| | | 4144 190 4013 | 1 | Пусковое устройство (2,3,6,7,8) | 1 - 9 | |
| 1 | | 4144 190 0406 | 1 | Крышка пускового устройства (2,3,6,7,8) | 2 | |
| 2 | | 9416 868 6650 | 1 | Заклёпка 6,5 x 0,5 x 8,8 (2,3,6,7,8) | | |
| 3 | | 4180 190 0600 | 1 | Возвратная пружина (2,3,6,7,8) | | |
| 4 | | 4144 195 0401 | 1 | Тросиковый шкив (2,3,6,7,8) | | |
| 5 | | 4137 195 8200 | 1 | Пусковой тросик, Ø 2,7 x 910 мм (2,3,6,7,8) | | |
| 6 | | 4149 195 3500 | 1 | Пружина (2,3,6,7,8) | | |
| 7 | | 4144 195 2001 | 1 | Поводок (2,3,6,7,8) | | |
| 8 | | 9104 003 0960 | 1 | Винт с цилиндрической головкой P5,5 x 12 (2,3,6,7,8) | | |
| 9 | | 4140 195 3400 | 1 | Рукоятка (2,3,6,7,8) | | |
| 10 | * | 4144 190 0400 | 1 | Крышка пускового устройства (2,3,6,7,8) | 2 | 48.2013 |
| 11 | * | 4144 190 1111 | 1 | Тросиковый шкив с возвратной пружиной (2,3,6,7,8) | | 48.2013 |
| 12 | * | 4237 195 8200 | 1 | Пусковой тросик, Ø 2,7 x 1010 мм (2,3,6,7,8) | | 48.2013 |
| 13 | * | 4144 195 2000 | 1 | Поводок (2,3,6,7,8) | | 48.2013 |
| 14 | * | 9455 621 0750 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 9 x 1 (2,3,6,7,8) | | 48.2013 |
| 15 | | 4144 967 1507 | 1 | Фирменная табличка FS 40 C (2,3) | | |
| 16 | | 4144 967 1508 | 1 | Фирменная табличка FS 50 C (6,7,8) | | |
| 17 | | 0000 951 1100 | 3 | Винт IS-D5x20 (2,3,6,7,8) | | |
| 18 | * | 0000 967 4055 | 1 | Предупреждающее указание Защитный экран от искр USA (3,8) | | |

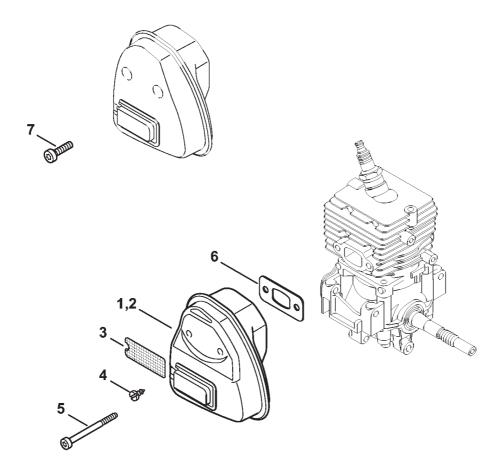


414ET022 AM

Шумоглушитель



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|---|---------|
| 1 | 4144 140 0604 | 1 | Шумоглушитель (1,2,5,6,7,9) | |
| 2 | 4144 140 0607 | 1 | Шумоглушитель USA, AUS, CDN (3,4,8,10) | 3, 4 |
| 3 | 4144 141 9000 | 1 | Решётка USA, AUS, CDN (3,4,8,10) | |
| 4 | 9099 021 0810 | 1 | Винт для листового металла 4,2 x 9,5 USA, AUS, CDN (3,4,8,10) | |
| 5 | 9075 478 4268 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60 | |
| 6 | 4144 149 0600 | 1 | Уплотнение глушителя | |
| 7 * | 9075 478 4136 | 2 | Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20 | |
| | 4144 007 1012 | 1 | Набор уплотнений | 6 |



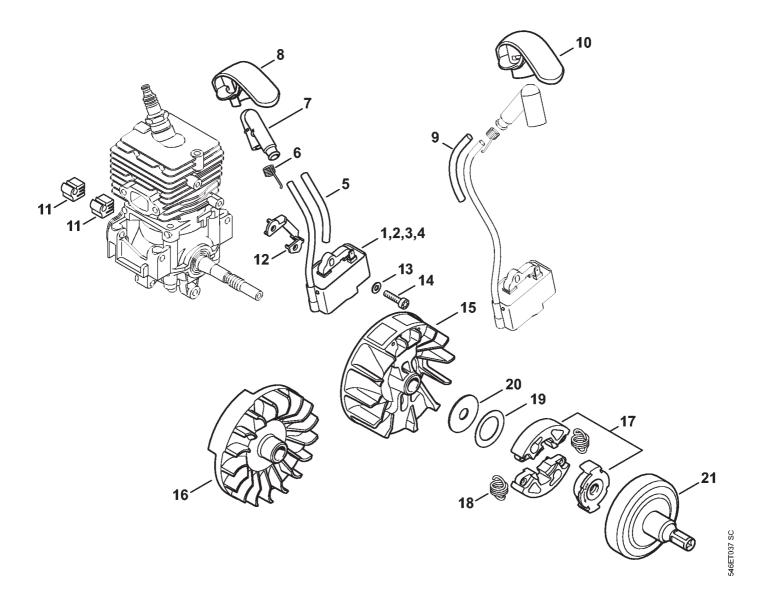


Система зажигания - Муфта



| Ссылка № | | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|-------------|---|---------------|------|--|---------|------------------------|
| 1 | | 4144 400 1318 | 1 | Модуль зажигания (1,2,3,4) | 5 - 7 | |
| 2 | * | 4144 400 1302 | 1 | Модуль зажигания (1,2,3,4) | 5 - 8 | 49.2013 |
| 3 | | 4144 400 1320 | 1 | Модуль зажигания (5,6,7,8,9,10) | 5 - 7 | |
| 4 | * | 4144 400 1303 | 1 | Модуль зажигания (5,6,7,8,9,10) | 5 - 8 | 49.2013 |
| 5 | | 4144 442 0400 | 1 | Изоляционный шланг | | |
| 6 | | 0000 998 0618 | 1 | Витая изгибная пружина | | |
| 7 | | 4144 405 1000 | 1 | Штекер провода системы зажигания | | |
| 8 | * | 4144 405 8100 | 1 | Защитный колпачок | | 48.2013 |
| 9 | * | 4144 442 0401 | 1 | Изоляционный шланг | | 32.2010 |
| 10 | * | 4144 405 8101 | 1 | Защитный колпачок | | 32.2010 |
| 11 | * | 4144 448 1200 | 2 | Кабеледержатель | | 32.2010 |
| 12 | | 4241 405 8000 | 1 | Изоляционная деталь | | |
| 13 | | 9291 021 0100 | 2 | Шайба 4,3 | | |
| 14 | | 9075 478 3018 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18 | | |
| 15 | | 4144 400 1203 | 1 | Маховик | | 25.2005 |
| 16 | * | 4144 400 1202 | 1 | Маховик | | 49.2013 25.2005 |
| 17 | | 4140 160 2005 | 1 | Муфта | 18 - 20 | |
| 18 | | 4140 162 7901 | 2 | Пружина растяжения | | |
| 19 | | | 1 | Тарельчатая пружина 31,7 x 20,4 x 0,4 (D) | | |
| 20 | | 4140 162 8900 | 1 | Шайба | | |
| 21 | | 4144 160 2904 | 1 | Барабан сцепления | | |
| | | | | | | |



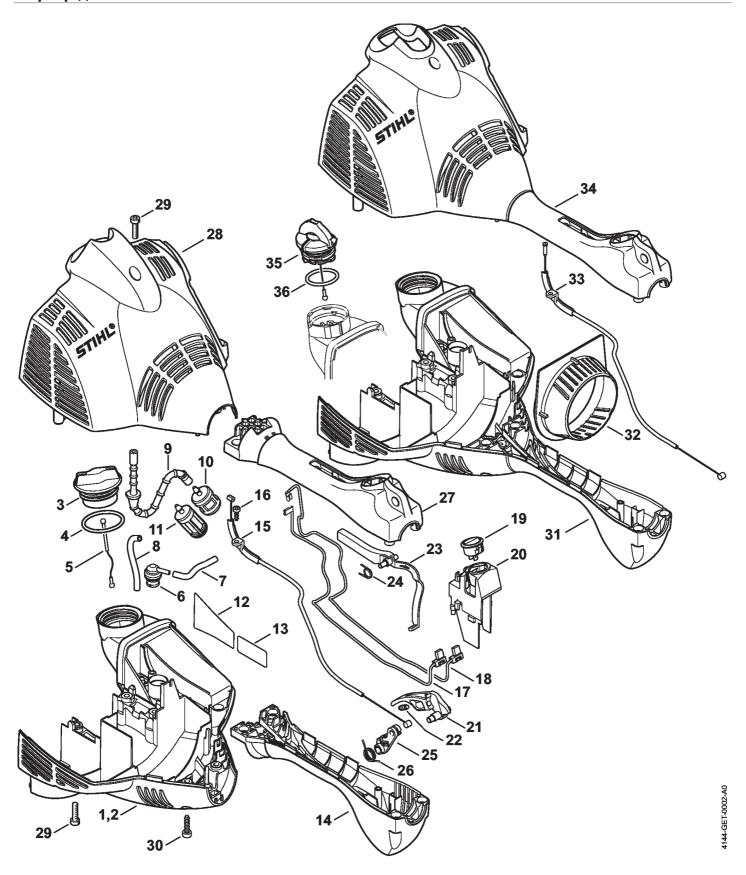

(1) FS 40 - 4144, (2) FS 40 C-E, (3) FS 40 C-E Z, (4) FS 40-Z - 4144, (5) FS 50 - 4144, (6) FS 50 C-E, (7) FS 50 C-E L, (8) FS 50 C-E LZ, (9) FS 50-L, (10) FS 50-LZ

Картер двигателя




| Ссылка | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|--------|---------------|------|--|------------|------------------------|
| Nº | | | | | |
| 1 | 4144 020 3027 | 1 | Картер двигателя (1,2,5,6,7,9) | 3 - 10 | |
| 2 | 4144 020 3028 | 1 | Картер двигателя USA (3,4,8) | 3 - 10, 12 | |
| 3 | 0000 350 0527 | 1 | Запорное устройство топливного бака | 4, 5 | |
| 4 | 9645 951 3890 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 35х3-FPM 80 | | |
| 5 | 0000 350 0900 | 1 | Тросик | | |
| 6 | 0000 350 5807 | 1 | Вентиляционная система топливного бака | | |
| 7 | | 1 | Шланг 3,1x5,7x53 мм, R3 (D) | | |
| 8 | | 1 | Шланг 3,1x5,7x85 мм, R3 (D) | | |
| | 0000 930 2803 | 1 | Шланг 3,1х5,7 мм х 1 м, R3 (A,B) | | |
| 9 | 4144 358 0800 | 1 | Шланг | | |
| 10 | 0000 350 3513 | 1 | Всасывающая головка | | |
| 11 | 0000 350 3502 | 1 | Всасывающая головка | | |
| 12 * | 0000 967 4074 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,4,8) | | |
| 13 | 4241 967 7200 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,4,8) | | |
| 14 | 4144 791 0806 | 1 | Половинка рукоятки снизу | | |
| 15 | 4144 180 1104 | 1 | Трос управления дроссельной заслонкой | | |
| 16 | 9074 477 2995 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 | | |
| 17 | 4144 440 1901 | 1 | Провод | | |
| 18 | 4144 440 1900 | 1 | Провод | | |
| 19 | 4144 430 0200 | 1 | Выключатель | | |
| 20 | 4144 791 5400 | 1 | Держатель | | |
| 21 | 4144 180 1550 | 1 | Рычаг управления дроссельной заслонкой | 22, 25 | |
| 22 | | 1 | Шпилька (D) | | |
| 23 | 4140 182 0800 | 1 | Стопорный рычаг | | |
| 24 | 4140 182 4505 | 1 | Витая изгибная пружина | | |
| 25 | | 1 | Рычаг (D) | | |
| 26 | 4144 182 4501 | 1 | Витая изгибная пружина | | |
| 27 | 4144 791 0807 | 1 | Половинка рукоятки сверху | | |
| 28 | 4144 080 1605 | 1 | Кожух | | |
| 29 | 9075 478 4136 | 5 | Винт с цилиндрической | | |

Картер двигателя



| Ссылка № | | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|-------------|---|---------------|------|---|------------|------------------------|
| | | | | головкой ISD5 x 20 | | |
| 30 | | 9074 477 4135 | 7 | Винт с цилиндрической головкой IS-P5x20 | | |
| 31 | * | 4144 020 3018 | 1 | Картер двигателя | 3 - 10, 12 | 48.2013 |
| 32 | * | 4144 084 2500 | 1 | Воздухопровод (С) | | |
| 33 | * | 4144 180 1100 | 1 | Трос управления дроссельной заслонкой | | 48.2013 |
| 34 | * | 4144 080 1600 | 1 | Кожух | | 48.2013 |
| 35 | * | 0000 350 0532 | 1 | Запорное устройство топливного бака | 36 | 14.2012 |
| 36 | * | 9645 948 7734 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 25 x 3,5 | | 14.2012 |



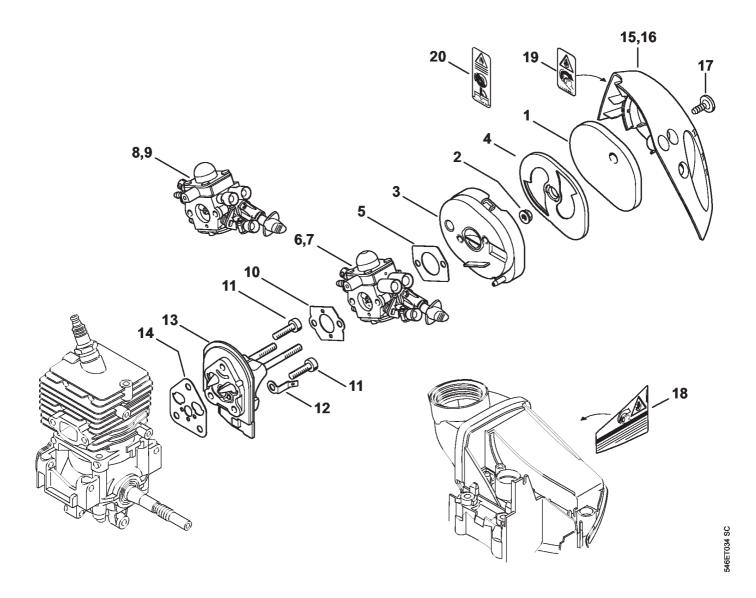






| Ссылка № | | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|-------------|---|---------------|------|---|------------|------------------------|
| 1 | | 4144 124 2800 | 1 | Фильтр | | |
| 2 | | 9216 261 0700 | 2 | Шестигранная гайка М5 | | |
| 3 | | 4144 140 2805 | 1 | Корпус фильтра | 2, 4 | |
| 4 | | 4144 121 6900 | 1 | Ударнозащитный колпак | | |
| 5 | | 4114 149 1205 | 1 | Уплотнение | | |
| 6 | | 4144 120 0608 | 1 | Карбюратор С1М-267С | | |
| 7 | * | 4144 120 0605 | 1 | Карбюратор С1M-S226A | | 48.2013 19.2013 |
| 8 | * | 4144 120 0603 | 1 | Карбюратор С1M-S207 | | 19.2013 |
| 9 | * | 4144 120 0604 | 1 | Карбюратор C1M-S208 Kalifornien | | 19.2013 |
| 10 | | 4128 129 0900 | 1 | Уплотнение | | |
| 11 | | 9075 478 4136 | 3 | Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20 | | |
| 12 | | 4144 431 2100 | 1 | Вставной язычок | | |
| 13 | | 4144 120 2301 | 1 | Промежуточный фланец | | |
| 14 | | 4144 129 0900 | 1 | Уплотнение | | |
| 15 | | 4144 140 1000 | 1 | Крышка фильтра | 17 | |
| 16 | | 4144 140 1001 | 1 | Крышка фильтра USA (3,4,8,10) | 17, 18, 20 | |
| 17 | | 0000 951 1105 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS P5 x 14 | | |
| 18 | * | 0000 967 4074 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,4,8,10) | | |
| 19 | * | 0000 967 7222 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,4,8,10) | | |
| 20 | * | 0000 967 3605 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,4,8,10) | | 14.2012 |
| | | 4144 007 1012 | 1 | Набор уплотнений | 5, 10, 14 | |



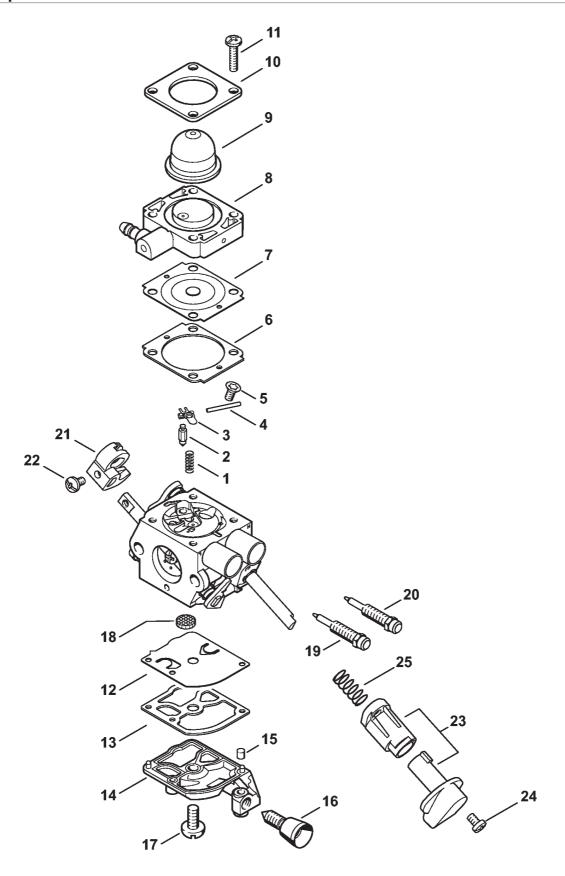


546ET031 SC

Карбюратор C1M-S267



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|--|--------------|
| | 4144 120 0608 | 1 | Карбюратор С1М-267С | 1 - 25 |
| 1 | 4128 122 3000 | 1 | Пружина | |
| 2 | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла | |
| 3 | 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг | |
| 4 | 1120 121 9200 | 1 | Ось | |
| 5 | 0000 122 7101 | 1 | Винт | |
| 6 | 4241 129 0901 | 1 | Уплотнение | |
| 7 | 4241 121 4702 | 1 | Регулировочная мембрана | |
| 8 | 4144 120 2200 | 1 | Фланец | |
| 9 | 4226 121 2700 | 1 | Колпачок | |
| 10 | 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка | |
| 11 | 4241 122 7100 | 4 | Винт | |
| 12 | 4241 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса | |
| 13 | 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение | |
| 14 | 4241 121 0800 | 1 | Запорная крышка | |
| 15 | 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь | |
| 16 | 4140 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода | |
| 17 | 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой | |
| 18 | 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра | |
| 19 | 4144 122 6802 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода | |
| 20 | 4144 122 6700 | 1 | Главный регулировочный винт | |
| 21 | 4144 121 3501 | 1 | Дроссельный рычаг | |
| 22 | 4132 122 6600 | 1 | Шпилька | |
| 23 | 4144 180 9500 | 1 | Поворотный рычаг | 24, 25 |
| 24 | 4144 122 7100 | 1 | Винт | |
| 25 | | 1 | Пружина (D) | |
| | 4241 007 1002 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали | 6, 7, 12, 13 |
| | | | | |




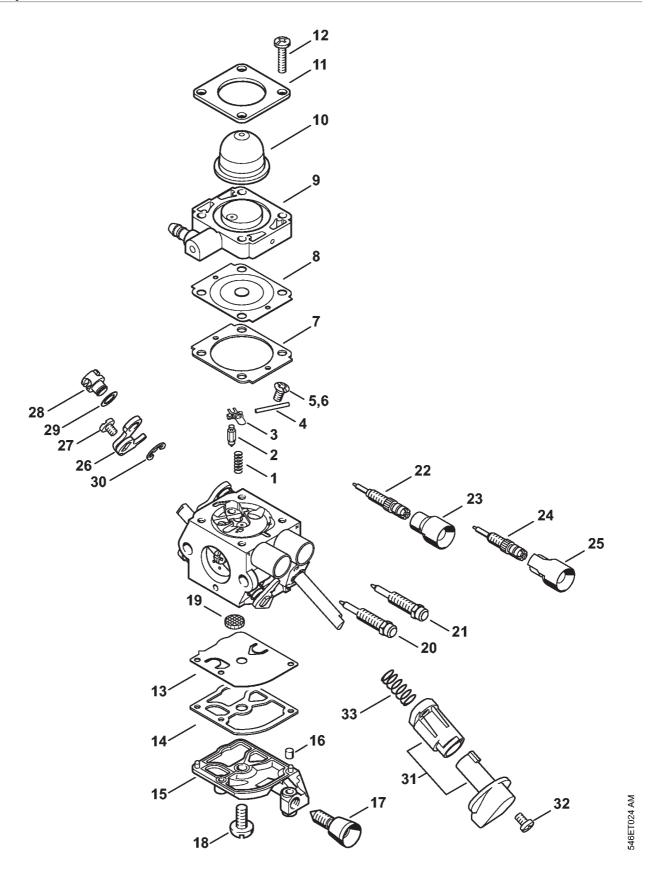

Карбюратор C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145




| Ссылка № | | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|-------------|---|---------------|------|---|---------------------------|------------------------|
| | * | 4144 120 0605 | 1 | Карбюратор C1M-S226A | 1 - 5, 7 - 21, 26 - 33 | 48.2013 19.2013 |
| | * | 4144 120 0603 | 1 | Карбюратор C1M-S207 | 1 - 5, 7 - 19, 22 - 33 | 19.2013 |
| | * | 4144 120 0600 | 1 | Карбюратор C1M-S145C (C) | 1 - 4, 6 - 19, 22 - 33 | 39.2011 |
| 1 | * | 4128 122 3000 | 1 | Пружина | | 48.2013 |
| 2 | * | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла | | 48.2013 |
| 3 | * | 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг | | 48.2013 |
| 4 | * | 1120 121 9200 | 1 | Ось | | 48.2013 |
| 5 | * | 0000 122 7101 | 1 | Винт | | 48.2013 |
| 6 | * | 4241 122 6600 | 1 | Шпилька | | 39.2011 |
| 7 | * | 4241 129 0901 | 1 | Уплотнение | | 48.2013 |
| 8 | * | 4241 121 4702 | 1 | Регулировочная мембрана | | 48.2013 |
| 9 | * | 4144 120 2200 | 1 | Фланец | | 48.2013 |
| 10 | * | 4226 121 2700 | 1 | Колпачок | | 48.2013 |
| 11 | * | 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка | | 48.2013 |
| 12 | * | 4241 122 7100 | 4 | Винт | | 48.2013 |
| 13 | * | 4241 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса | | 48.2013 |
| 14 | * | 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение | | 48.2013 |
| 15 | * | 4241 121 0800 | 1 | Запорная крышка | | 48.2013 |
| 16 | * | 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь | | 48.2013 |
| 17 | * | 4140 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода | | 48.2013 |
| 18 | * | 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой | | 48.2013 |
| 19 | * | 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра | | 48.2013 |
| 20 | * | 4144 122 6802 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода | | 48.2013 19.2013 |
| 21 | * | 4144 122 6700 | 1 | Главный регулировочный винт | | 48.2013 19.2013 |
| 22 | * | 4144 122 6801 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода | | 19.2013 |
| 23 | * | 4144 121 2700 | 1 | Колпачок | | 19.2013 |
| 24 | * | 4241 122 6700 | 1 | Главный регулировочный винт | | 19.2013 |
| 25 | * | 4229 121 2701 | 1 | Колпачок | | 19.2013 |
| 26 | * | 4144 121 3500 | 1 | Дроссельный рычаг | | 48.2013 |
| 27 | * | 9079 319 0280 | 1 | Винт с плоской головкой МЗ х 3,5 | | 48.2013 |
| 28 | * | 4144 121 8900 | 1 | Палец | | 48.2013 |
| 29 | * | 4137 121 8600 | 1 | Шайба | | 48.2013 |
| 30 | * | 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо | | 48.2013 |





| Ссылка № | Ko | д артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|-------------|-------|------------|------|------------------------------------|--------------|------------------------|
| 31 | * 414 | 4 180 9500 | 1 | Поворотный рычаг | 32, 33 | 48.2013 |
| 32 | * 414 | 4 122 7100 | 1 | Винт | | 48.2013 |
| 33 | * | | 1 | Пружина (D) | | 48.2013 |
| | * 424 | 1 007 1002 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали | 7, 8, 13, 14 | 48.2013 |



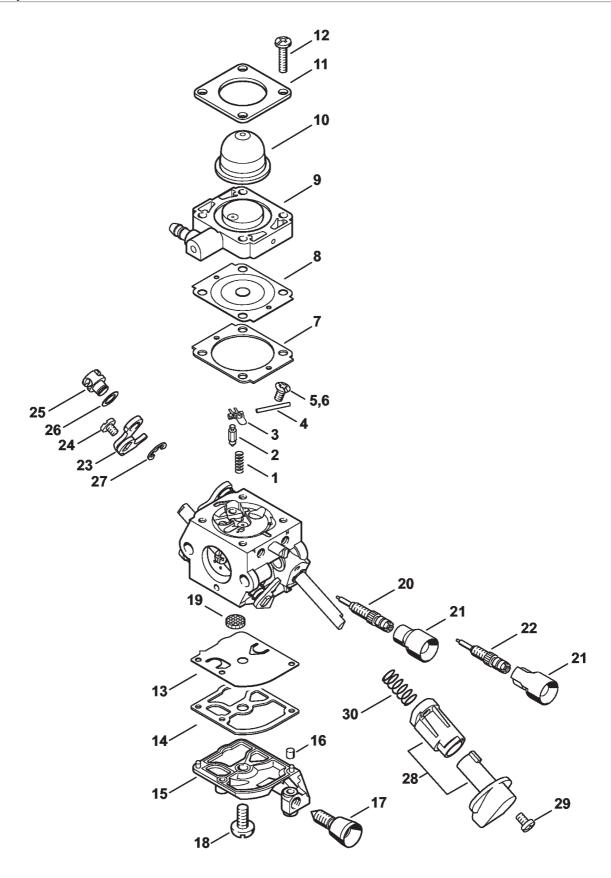


Карбюратор C1M-S208, C1M-S146 Kalifornien



| Ссылка | | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|--------|---|---------------|------|---|---------------|------------------------|
| Nº | * | 4144 120 0604 | 1 | Kanfunatan C1M C200 | 1 5 7 20 | 10 2012 |
| | T | 4144 120 0604 | 1 | Карбюратор C1M-S208 Kalifornien | 1 - 5, 7 - 30 | 19.2013 |
| | * | 4144 120 0601 | 1 | Карбюратор C1M-S146C (C) Kalifornien | 1 - 4, 6 - 30 | 39.2011 |
| 1 | * | 4128 122 3000 | 1 | Пружина | | 19.2013 |
| 2 | * | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла | | 19.2013 |
| 3 | * | 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг | | 19.2013 |
| 4 | * | 1120 121 9200 | 1 | Ось | | 19.2013 |
| 5 | * | 0000 122 7101 | 1 | Винт | | 19.2013 |
| 6 | * | 4241 122 6600 | 1 | Шпилька | | 39.2011 |
| 7 | * | 4241 129 0901 | 1 | Уплотнение | | 19.2013 |
| 8 | * | 4241 121 4702 | 1 | Регулировочная мембрана | | 19.2013 |
| 9 | * | 4144 120 2200 | 1 | Фланец | | 19.2013 |
| 10 | * | 4226 121 2700 | 1 | Колпачок | | 19.2013 |
| 11 | * | 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка | | 19.2013 |
| 12 | * | 4241 122 7100 | 4 | Винт | | 19.2013 |
| 13 | * | 4241 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса | | 19.2013 |
| 14 | * | 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение | | 19.2013 |
| 15 | * | 4241 121 0800 | 1 | Запорная крышка | | 19.2013 |
| 16 | * | 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь | | 19.2013 |
| 17 | * | 4140 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода | | 19.2013 |
| 18 | * | 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой | | 19.2013 |
| 19 | * | 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра | | 19.2013 |
| 20 | * | 4144 122 6801 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода | | 19.2013 |
| 21 | * | 4229 121 2701 | 2 | Колпачок | | 19.2013 |
| 22 | * | 4241 122 6700 | 1 | Главный регулировочный винт | | 19.2013 |
| 23 | * | 4144 121 3500 | 1 | Дроссельный рычаг | | 19.2013 |
| 24 | * | 9079 319 0280 | 1 | Винт с плоской головкой М3 x 3,5 | | 19.2013 |
| 25 | * | 4144 121 8900 | 1 | Палец | | 19.2013 |
| 26 | * | 4137 121 8600 | 1 | Шайба | | 19.2013 |
| 27 | * | 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо | | 19.2013 |
| 28 | * | 4144 180 9500 | 1 | Поворотный рычаг | 29, 30 | 19.2013 |
| 29 | * | 4144 122 7100 | 1 | Винт | | 19.2013 |
| 30 | * | | 1 | Пружина (D) | | 19.2013 |
| | * | 4241 007 1002 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали | 7, 8, 13, 14 | 19.2013 |



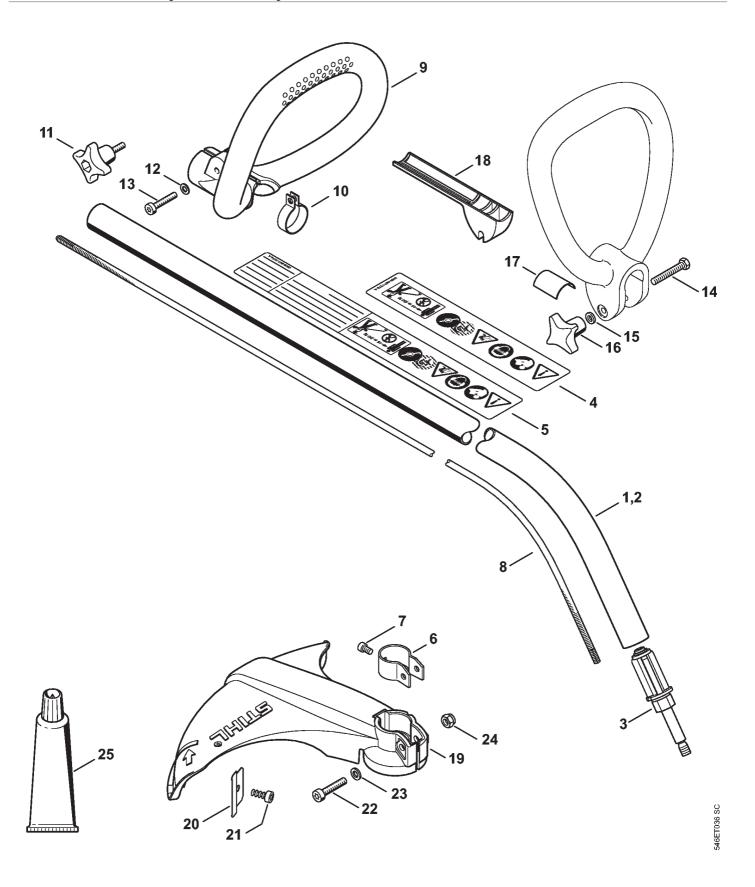






| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|---|-------------|
| 1 | 4140 710 1700 | 1 | Штанга Ø 25,425,4х1180 мм (1,2,3,4) | 3, 4, 6 - 8 |
| 2 | 4140 710 1702 | 1 | Штанга Ø 25,425,4х1180 мм USA, AUS (3,4) | 3, 5 - 8 |
| 3 | 4144 640 5900 | 1 | Ведомое звено Не для USA (1,2,3,4) | |
| 4 | 0000 967 7275 | 1 | Табличка с предупредительной надписью FS (1,2,3,4) | |
| 5 | 0000 967 7274 | 1 | Табличка с предупредительной надписью FS USA, AUS (3,4) | |
| 6 | 4140 716 6200 | 1 | Зажимная скоба (1,2,3,4) | |
| 7 | 9022 313 0930 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 8 (1,2,3,4) | |
| 8 | 4130 711 3200 | 1 | Ведущий вал (1,2,3,4) | |
| 9 | 4144 790 1201 | 1 | Рукоятка скоба (1,2,3,4) | 10, 11 |
| 10 | 4144 791 9401 | 1 | Зажимная скоба (1,2,3,4) | |
| 11 | 4144 710 9300 | 1 | Барашковый винт (1,2,3,4) | |
| 12 | 9291 021 0120 | 1 | Шайба 5,3 (1,2,3,4) | |
| 13 | 9022 341 0900 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 28 (1,2,3,4) | |
| 14 | 9007 319 1420 | 1 | Винт с шестигранной головкой М6 х 45 (3,4) | |
| 15 | 9291 021 0140 | 1 | Шайба 6,4 (3,4) | |
| 16 | 4138 716 1200 | 1 | Барашковая гайка (3,4) | |
| 17 | 4140 792 0800 | 1 | Фрикционная прокладка (3,4) | |
| 18 | 4140 791 9100 | 1 | Распорная деталь (3,4) | |
| 19 | 4140 710 8101 | 1 | Защитное приспособление (1,2,3,4) | 20, 21 |
| 20 | 4130 713 4100 | 1 | Нож для разрезки на мерные длины (1,2,3,4) | |
| 21 | 9074 478 4405 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14 (1,2,3,4) | |
| 22 | 9022 341 1370 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (1,2,3,4) | |
| 23 | 9294 021 0140 | 1 | Шайба 6,4 (1,2,3,4) | |
| 24 | 9212 260 0900 | 1 | Шестигранная гайка М6 (1,2,3,4) | |
| 25 | 0781 120 1110 | 1 | Трансмиссионная смазка 225 g (B) (1,2,3,4) | |
| | | | | |



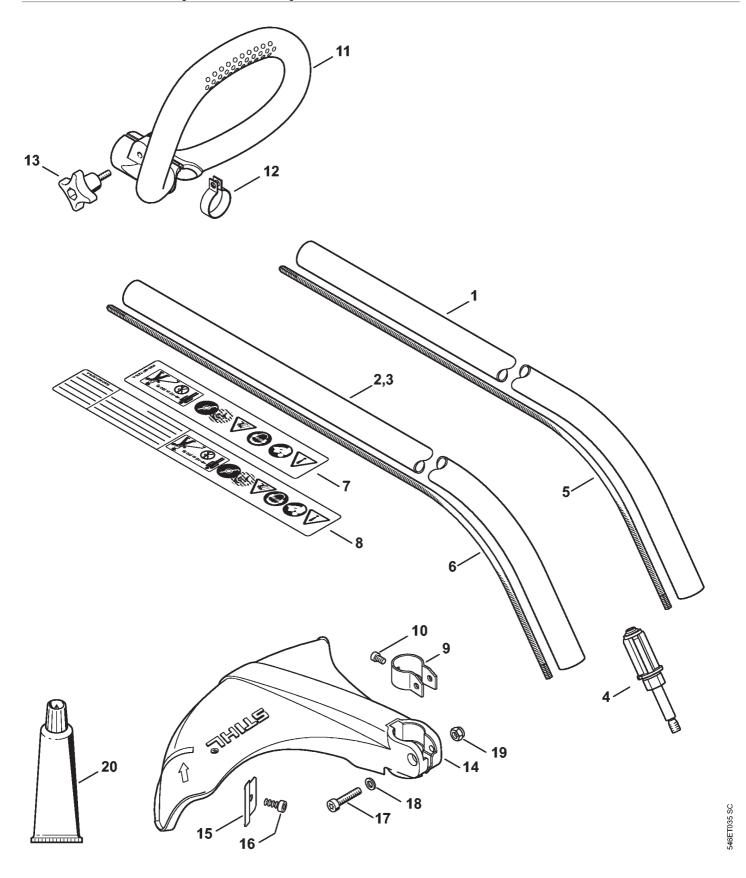






| Course | Von annuver | V no | Начисистация | Bysieuss |
|-------------|---------------|------|--|----------------|
| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
| 1 | 4140 710 1700 | 1 | Штанга Ø 25,425,4x1180 мм (5,6) | 4, 5, 7, 9, 10 |
| 2 | 4140 710 1705 | 1 | Штанга Ø 25,425,4x1385 мм (7,8,9,10) | 4, 6, 7, 9, 10 |
| 3 | 4140 710 1706 | 1 | Штанга Ø 25,425,4х1385 мм USA (8,10) | 4, 6, 8 - 10 |
| 4 | 4144 640 5900 | 1 | Ведомое звено He для USA (5,6,7,8,9,10) | |
| 5 | 4130 711 3200 | 1 | Ведущий вал (5,6) | |
| 6 | 4130 711 3210 | 1 | Ведущий вал (7,8,9,10) | |
| 7 | 0000 967 7275 | 1 | Табличка с предупредительной надписью FS (5,6,7,9,10) | |
| 8 | 0000 967 7274 | 1 | Табличка с предупредительной надписью FS USA (8,10) | |
| 9 | 4140 716 6200 | 1 | Зажимная скоба (5,6,7,8,9,10) | |
| 10 | 9022 313 0930 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 8 (5,6,7,8,9,10) | |
| 11 | 4144 790 1201 | 1 | Рукоятка скоба (5,6,7,8,9,10) | 12, 13 |
| 12 | 4144 791 9401 | 1 | Зажимная скоба (5,6,7,8,9,10) | |
| 13 | 4144 710 9300 | 1 | Барашковый винт (5,6,7,8,9,10) | |
| 14 | 4140 710 8100 | 1 | Защитное приспособление (5,6,7,8,9,10) | 15, 16 |
| 15 | 4130 713 4100 | 1 | Нож для разрезки на мерные длины (5,6,7,8,9,10) | |
| 16 | 9074 478 4405 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14 (5,6,7,8,9,10) | |
| 17 | 9022 341 1370 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (5,6,7,8,9,10) | |
| 18 | 9294 021 0140 | 1 | Шайба 6,4 (5,6,7,8,9,10) | |
| 19 | 9212 260 0900 | 1 | Шестигранная гайка М6 (5,6,7,8,9,10) | |
| 20 | 0781 120 1110 | 1 | Трансмиссионная смазка 225 g (B) (5,6,7,8,9,10) | |
| | | | | |



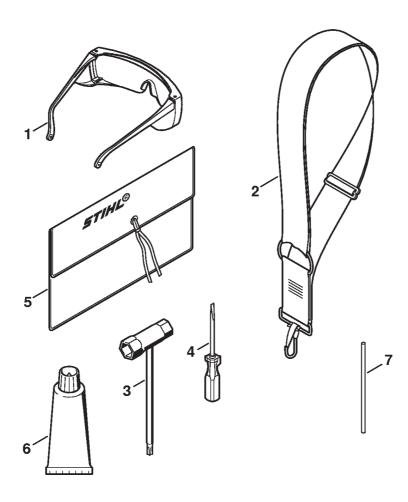






| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование |
|-------------|---------------|------|--------------------------------------|
| 1 | 0000 884 0307 | 1 | Защитные очки |
| 2 | 4130 710 9000 | 1 | Лямка (В) |
| 3 | 4180 890 3400 | 1 | Комбинированный гаечный ключ (В) |
| 4 | 0000 890 2300 | 1 | Отвертка (В) |
| 5 | 0000 891 0810 | 1 | Инструментальная сумка (B) |
| 6 | 0783 830 2000 | 1 | Уплотнительная масса HT, красная (B) |
| 7 | 4130 893 7800 | 1 | Сменная оправка (В) |



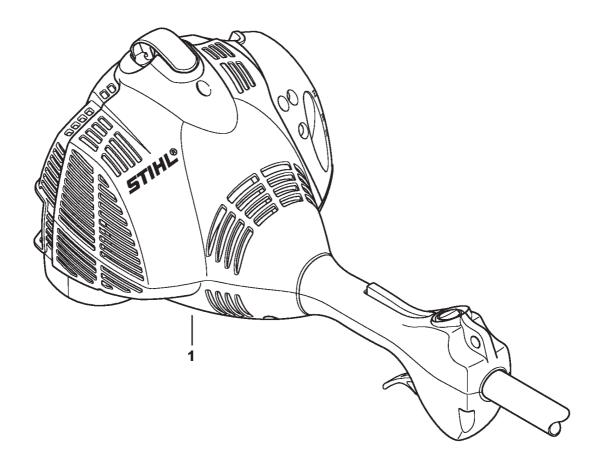





| Ссылка № | К-во | Наименование |
|-------------|------|--------------------------|
| 1 | 1 | Положение агрегата номер |