국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다.

(다) 재하 하중 150ton일 경우

(a) 콘크리트 인장응력

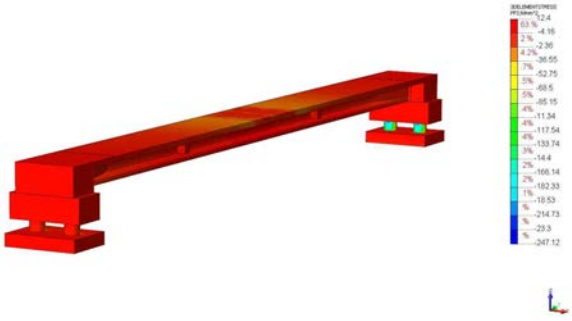

(b) 콘크리트 압축응력

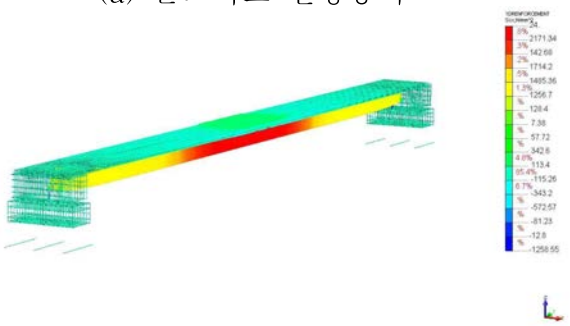

(c) 강연선 및 철근의 인장응력

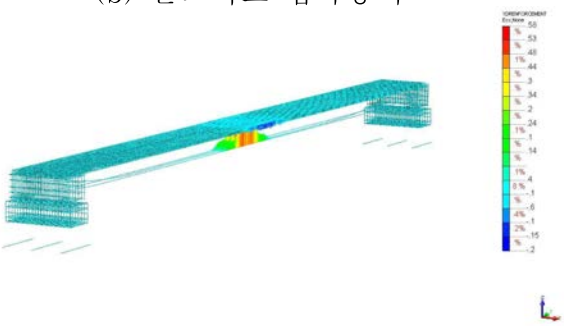

(d) 강연선 및 철근의 인장변형률

[그림 3.6.70] 구조해석 결과 (재하 하중 150ton)

(라) 재하하중 210ton일 경우

(a) 콘크리트 인장응력

(b) 콘크리트 압축응력

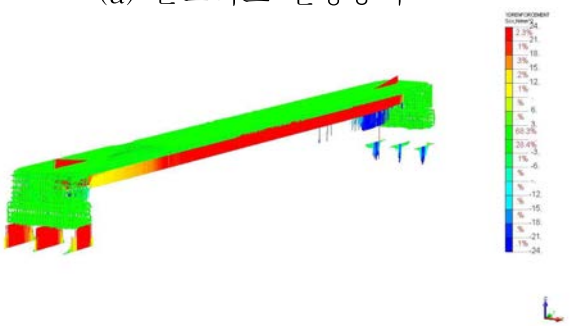

(c) 강연선 및 철근의 인장응력

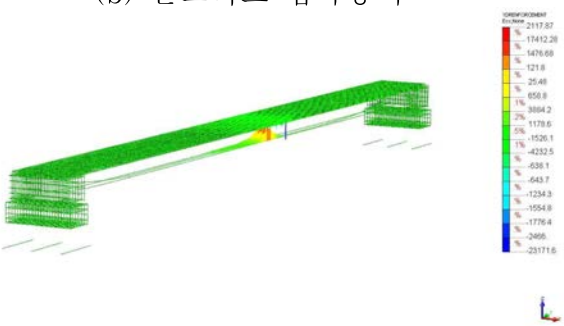

(d) 강연선 및 철근의 인장변형률

[그림 3.6.71] 구조해석 결과 (재하하중 210ton)