

그림 3.1.3.47 01 section에서의 압력 분포

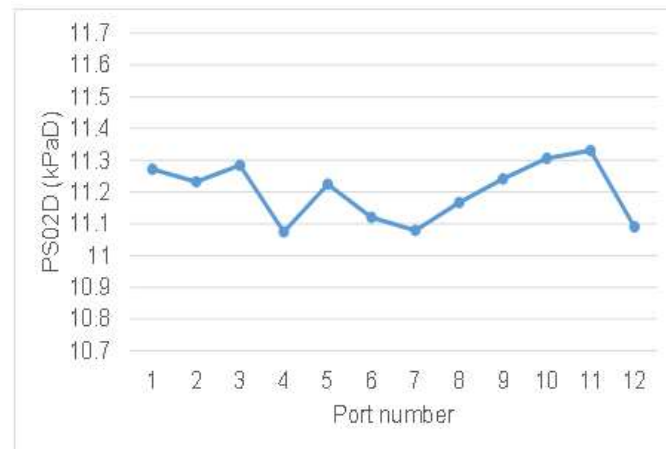


그림 3.1.3.48 02 section에서의 압력 분포

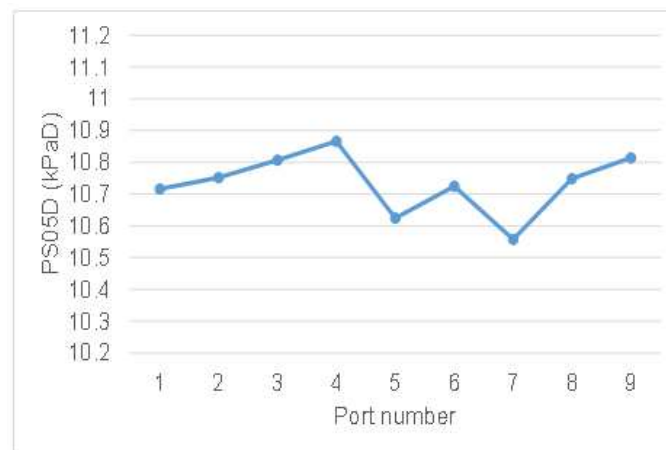


그림 3.1.3.49 05 section에서의 압력 분포

이렇듯 01 section에서의 압력 $P_{S,01}$ 의 측정점을 4개에서 12개로 증가시킨 결과, 압력 불균일성에 의한 표준 측정불확도 ($\sigma(P_{S,01})/P_{S,01}\sqrt{N}$ 으로 정의)는 1.06%에서 0.49%로 줄어드는 것으로 분석되었다.